









Beruf-Auto-Em

Diagnostic and garage equipment
 Авто-эмали, материалы для авто ремонта,
 оборудование для автосервиса
 www.beruf-auto.md

Adresa jur.: MD-2001, mun Chisinau, str. Tighina, 49/3, of. 23
 Adresa sediu: MD2059, mun. Chisinau, str. Petricani 202/1
 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA fil. 12
 IBAN: MD43AG00000022511790169
 c/d: AGRNMD2X438
 c/f 1003600026240, nr. TVA 0206290
 Tel. mob: +373 79-77-41-42,
 Tel.: +373 22 888-159, +373 22 888-148
 Fax: +373 22-31-21-56
 e-mail: office-beruf-auto@yandex.ru


OFRETA COMERCIALA КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Tara de productie | Caracteristici tehnice, Standarde de referinta | Pret cu TVA, (lei) | Imagine |
|---------|--------------|--|-------------------|---|--------------------|---|
| 1. | 426 000 00-2 | TLT 250AT 380V/220V (LAUNCH) | China | 2-х стоечный электрогидравлический, симметричный подъёмник с верхней синхронизацией для установки на СТО с ограниченной высотой потолков. Технические характеристики: Номинальная нагрузка /Грузоподъёмность: 5,0 т. Высота освещения/ Высота подъёма: 1920 мм. Минимальная высота подхватов от пола: 110 мм. Время подъёма на максимальную высоту: ≤ 50 сек. Время опускания: ≤ 20 сек; ≤ 40 сек. Ширина прохода для симметричной установки: 3050 мм Общая ширина для симметричной установки: 4110 мм Ширина прохода для асимметричной установки: 2888 мм Общая ширина для асимметричной установки: 4130 мм Общая высота: 4810 мм Мощность двигателя: 3.0kW Напряжение двигателя: 3 фазы/380V или 1 фаза/220V Рабочий шум: ≤ 75dB (A) Рабочее давление масла: 20 М Па В стоимость входит : - доставка - монтажные и пусконаладочные работы (наспорт) | 98 880,00 |  |
| 1.1 | | Масло гидравлическое Uleu Hidraulic H32 | | Масло гидравлическое Uleu Hidraulic H32 (12 литров) | 1200,00 | |
| 2 | 426 000 00-2 | Presă hidraulică (T61220F) | China | Максимальное усилие 20 000 кг Управление приводом Ручное Ход поршня 185 мм Горизонт. перемещение поршня Есть Перемещение опорной станины Ручное, 0 - 910 мм Габариты упаковки 1 (ВхШхГ) 1565 x 185 x 145 мм Габариты упаковки 2 (ВхШхГ) 795 x 330 x 170 мм Общий вес 2-ух упаковок 98,8 кг (наспорт) | 10 560,00 |  |
| 3 | 4260 0000 -2 | Compresor de aer (CB4/Ф-270 LB75) | China | Тип двигателя 380 В Мощность 5.5 (кВт) Производительность 880 / 740 л/мин Тип масляный Рабочее давление 10 бар Цилиндры 3 Объем ресивера 270 литра Тип компрессора поршневой - ременной (наспорт) | 32 040,00 |  |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|-------|---|-----------|---|
| 4 | 4260 0000 -2 | Standtransmisiehidraulica (T60101A) | China | <p>Домкрат-стойка трансмиссионный предназначен для монтажа и демонтажа коробки передач и других узлов и агрегатов автомобилей, установленных на смотровой яме, эстакаде или подъемнике при их ремонте или техническом обслуживании.</p> <p>Технические данные: Грузоподъемность: 0,5 т Минимальная высота: 1240 мм Максимальная высота: 2050 мм (паспорт)</p> | 3 360,00 |  |
| 5 | 4260 0000 -2 | Cric pneumatic treperne (T08103) | China | <p>Домкрат подкатной пневматический 3 подушки</p> <p>Технические характеристики Минимальная высота домкрата, мм - 165 Максимальная высота домкрата, мм - 445 Максимальная грузоподъемность, т - 4 Максимально допустимое давление, атм - 6 Масса домкрата, кг - 16 (паспорт)</p> | 6 360,00 |  |
| 6 | 4260 0000 -2 | Cric cãrucior cupedală, hidraulic (T31304) | China | <p>Домкрат подкатной гидравлический г/п 3т. Высота подъема 100-470 мм. Вес 29,5 кг (паспорт)</p> | 3 360,00 |  |
| 7 | 4260 0000 -2 | Ascensor foarfeca de podea, (inclusiv instalare și pãrãșirea în exploatare) (TLT 635AF) | China | <p>Грузоподъемность: 3000 кг Высота подъема: 1 900 мм Время подъема: <50 секунд Порядочное время: <65 секунд Минимальная высота: 110 мм Вес: 930 кг Емкость мотора: 220V / 380V (паспорт)</p> | 94 920,00 |  |
| 7.1 | | Масло гидравлическое Uleu Hidraulic H32 | | Масло гидравлическое Uleu Hidraulic H32 (15 литров) | 1 500,00 | |
| 9 | | Macara de garaj pliabilă (T611230) | China | <p>Грузоподъемность, (кг) 2000 Рабочий диапазон вылета стрелы крана (мм) 1050-1590 Подъемный диапазон (мм) 0-2300 Масса Нетто / Брутто (кг) 58/60 Масса Нетто / Брутто (кг) 25/26 Упаковочный размер (см) 148x30x15.5 / 83x59x9 Цепь для крана (паспорт)</p> | 7 080,00 |  |

cu respect,

Administrator "Beruf-Auto-Em" SRL

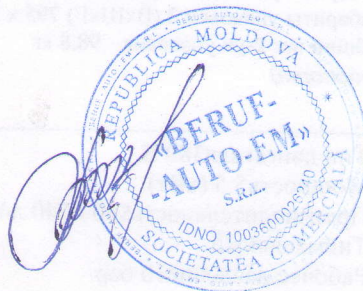

Veilert V.V.