

Благоустройство территории Дома
престарелых мун. Чадыр-Лунга АТО
Гагаузия

(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Ремонт

Сметная стоимость 52 866,19 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tevi si armatura				
1	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 (Прокладка стального трубопровода, в канале на глубине 1-3 м или на высоте 3-15 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 76)	m	297,00	104,64	31 078,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	62,37		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	100,98		
	7212030022700	Sudor	h-om	44,55		
	2722103107000	Conducta de otel	m	298,19		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43,2 2 x 350 inv.supert	kg	4,75		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,89		
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,59		
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,67		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,78		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,59		
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	40,10		
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	2,67		
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	5,35		
2	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba	buc	15,00	290,34	4 355,09



1	2	3	4	5	6	7
		complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 Отвод д= 76 мм				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	24,75		
	7212030022700	Sudor	h-om	23,10		
	2875274040000	Cot sau reductie de otel	buc	15,00		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,86		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	3,39		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,72		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID.767	l	1,50		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,70		
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	21,87		
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,13		
3	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Грунтование труб)	m2	72,00	17,33	1 247,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,44		
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	10,80		
	2320166200676	White spirit	kg	1,44		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,60		
4	IzJ09A	(Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов алюминиевой эмалью в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	72,00	16,97	1 221,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,52		
	2430126108660	Email bronz aluminiu E.816-720	kg	14,40		
	2320166200676	White spirit	kg	2,88		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,60		
5	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (ГФ-021 грунтовка существующих опор)	t	1,13	193,37	218,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,86		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,82		
	2320166200676	White spirit	kg	0,27		
6	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Покраска существующих опор ПФ-115)	t	1,13	377,66	426,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,32		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,88		
	2320166200676	White spirit	kg	0,41		
7	GC01B	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Pn 5, диам. трубы 80 мм)	1 km	0,30	1 614,23	484,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,19		



1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,91		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,60		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,64		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,64		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,62		
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,04		
8	GC03B	(Испытание прочности и режима работы воздухом с помощью мотокомпрессора, для контроля герметизации стыков и арматуры стальных трубопроводов, диам. 80 мм)	1 km	0,30	11,87	3,56
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,08		
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,01		
Bcero Tevi si armatura						39 036,08
Bcero Lucrari de constructie						39 036,08

В том числе зарплата **12 468,02**

Прямые затраты	lei.	39 036,08
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	2 805,30
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	503,05
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +	42 344,43
Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 2 %	2,00 %	846,89
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	43 191,32
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	863,83
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	44 055,15
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	8 811,04

Всего по смете: **52 866,19**
в том числе зарплата **12 468,02**

Составил

Проверил



(должность, подпись)

Локальная смета № 2

Ремонт

Сметная стоимость 52 866,19 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:


1.	7136080025000	Montator conducte	h-om	65,56	41,97	2 751,55
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	37,14	41,97	1 558,76
3.	7212030022700	Sudor	h-om	68,56	41,97	2 877,46
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	125,73	41,97	5 276,89
5.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,08	41,97	3,36
		Итого по затратам труда				12 468,02

Материальные ресурсы:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,20	5,00	36,00
2.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,28	15,00	49,20
3.	2320166200676	White spirit	kg	5,00	25,00	125,00
4.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	4,92	300,00	1 476,00
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,93	25,00	73,25
6.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,88	40,00	235,20
7.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,82	35,00	133,70
8.	2430126108660	Email bronz aluminiu E.816-720	kg	14,40	45,00	648,00
9.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	10,80	35,00	378,00
10.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,59	11,00	6,49
11.	2722103107000	Conducta de otel	m	298,19	70,00	20 873,30
12.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	6,61	35,00	231,35
13.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,60	35,00	91,00
14.	2875274040000	Cot sau reductie de otel	buc	15,00	50,00	750,00
15.	4100116202820	Apa potabila	m3	3,39	13,50	45,77
		Итого по строительным материалам				25 152,26

Строительные машины:

1.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,05	20,00	1,00
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	2,80	20,00	56,00
3.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	5,35	20,00	107,00
4.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	61,97	20,00	1 239,40
5.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,62	20,00	12,40



		Итого по строительным машинам				1 415,80
--	--	--------------------------------------	--	--	--	-----------------

Всего:

Прямые затраты	lei.	39 036,08
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	2 805,30
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	503,05
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	42 344,43
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	846,89
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	43 191,32
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	863,83
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	44 055,15
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20,00 %	20,00 %	8 811,04

Итого по смете:

52 866,19

Составил



(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Инвестор
ОбъектБлагоустройство территории Дома престарелых мун. Чадыр-Лунга АТО
Гагаузия

Каталог единичных расценок к объекту № 2

Ремонт (развернутая форма)


№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tevi si armatura				
1	TfA01 B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 (Прокладка стального трубопровода, в канале на глубине 1-3 м или на высоте 3-15 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 76)	m			104,64
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,2100	41,97	8,81
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	41,97	14,27
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1500	41,97	6,30
	27221031 07000	Conducta de otel	m	1,0040	70,00	70,28
	27357259 01259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	35,00	0,56
	24111159 04512	Oxigen tehnic gaze S203I	m3	0,0030	300,00	0,90
	25132066 22068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	11,00	0,02
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0090	13,50	0,12
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	15,00	0,09
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	25,00	0,05
	31103200 02304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	20,00	2,70
	29123400 02506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	29522700 04702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	20,00	0,36
2	TfA02 B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15	buc			290,34



1	2	3	4	5	6	7
		m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 Отвод д= 76 мм				
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6500	41,97	69,25
	72120300 22700	Sudor	h-om	1,5400	41,97	64,63
	28752740 40000	Cot sau reductie de otel	buc	1,0000	50,00	50,00
	27357259 01259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	35,00	4,34
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	300,00	67,80
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0480	13,50	0,65
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	15,00	1,50
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	25,00	2,83
	31103200 02304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4580	20,00	29,16
	29123400 02506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	20,00	0,17
3	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Грунтование труб)	m2			17,33
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	41,97	11,33
	24302261 00837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	35,00	5,25
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0200	25,00	0,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
4	IzJ09A	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов алюминиевой эмалью в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			16,97
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	41,97	6,72
	24301261 08660	Email bronz aluminiu E.816-720	kg	0,2000	45,00	9,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0400	25,00	1,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
5	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (ГФ-021 грунтовка существующих опор)	t			193,37
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,08
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	35,00	118,32
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	25,00	5,97
6	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8	t			377,66



1	2	3	4	5	6	7
		mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Покраска существующих опор ПФ-115)				
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,45
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,14
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,07
7	GC01 B	Proba preliminară pentru controlul etanșeității îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte având Dn 80 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Pn 5, диам. трубы 80 мм)	1 km			1 614,23
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	10,6400	41,97	446,27
	72120300 22700	Sudor	h-om	3,0200	41,97	127,30
	28731559 01000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	35,00	303,33
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	2,1300	300,00	640,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300	25,00	53,33
	31103200 03007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,0700	20,00	41,33
	29123400 02500	Motocompresor mobil de înalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,1300	20,00	2,67
8	GC03 B	Proba de rezistență și regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanșeității îmbinărilor și armaturilor, la conducte de oțel cu Dn 80 mm (Испытание прочности и режима работы воздухом с помощью мотокомпрессора, для контроля герметизации стыков и арматуры стальных трубопроводов, диам. 80 мм)	1 km			11,87
	72310400 21600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,2800	41,97	11,20
	29123400 02500	Motocompresor mobil de înalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230	20,00	0,67

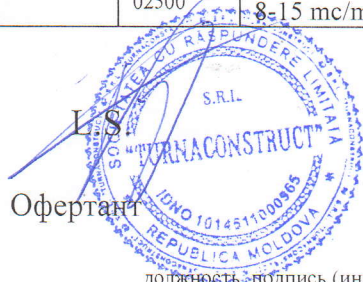

Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)