

VIVAX

Catalog
aparate de aer
condiționat
2023.



Cuprins

Aparate de aer condiționat VIVAX 2023	8
Descrierea funcțiilor aparatelor de aer condiționat VIVAX	10
Prezentare generală a funcțiilor pe modele	12
Prezentare generală a telecomenzii fără fir și cu fir	14
Unități exterioare	16

SISTEME DE PERETE

Y Design	20
E Design PRO	22
H+ Design	24
V Design	26
W Design	28
R+ Design	30
S Design PRO	32
M Design	34
Q Design	36
X Design	38

SISTEME COMERCIALE MONO SPLIT

Sistem split pentru pardoseala - CT AERI	42
Sistem tip pardoseala-tavan - CF AERI	44
Sistem tip casetă - CC AERI	46
Sistem tip duct - DT AERI	48
Sistem tip pardoseala - FS AERI	50

SISTEME MOBILE DE CLIMATIZARE

MoSisteme mobile - AEG AEF AEH	54
------------------------------------	----

SISTEME MULTISPLIT

Unități interioare de perete	58
Unități interioare de pardoseala	59
Unități interioare de pardoseala-tavan	59
Unități interioare tip casetă	60
Unități interioare tip duct	61
Unități exterioare	62
Combinatii multisplit	64
Prezentare generală a unităților exterioare	66

De ce VIVAX?

ECONOMISIREA ENERGIEI

Aparatele de aer condiționat VIVAX au cea mai înaltă clasă de eficiență energetică, până la A+++.

Tehnologia inverter a compresorului și a motorului ventilatorului unităților interioare și exterioare asigură o economisire de până la 30% la costurile energetice. Fiecare telecomandă are o funcție „follow me” pentru eficiență suplimentară prin încălzirea inteligentă a spațiului.

SĂNĂTATE

Aparatele de aer condiționat VIVAX au grijă de sănătatea ta. Super ionizatorul eliberează o concentrație mare de ioni pozitivi și negativi care curăță aerul de alergeni. Sterilizatorul de aer inactivează virușii prezenți în aer, iar lumina UV inactivează eficient virușii și bacteriile. Sistemul de filtrare Bio HEPA elimină particulele de până la 0,3 MP din aer, asigurând aer curat și proaspăt.

FIABILITATE

Aparatele de aer condiționat VIVAX funcționează fiabil la toate temperaturile. Rezistențele electrice suplimentare pentru compresor și condensator sunt controlate de procesorul aparatului de aer condiționat, ceea ce permite funcționarea ușoară și sigură a dispozitivului la temperaturi scăzute, chiar și până la -32 °C. Aparatele de aer condiționat VIVAX sunt foarte ușor de pornit și la o tensiune joasă, iar capacul de protecție al robinetilor de pe unitatea exterioară previne scurgerea condensului și protejează supapele de influențele externe.

CONFORT ȘI EFICIENȚĂ

Aparatele de aer condiționat VIVAX vă permit să vă bucurați de confortul casei dumneavoastră. Un senzor de mișcare inteligent identifică automat activitatea umană în spațiu și ajustează clima. Ieșirea direcțională a aerului se deplasează automat pe orizontală și pe verticală, direcționând eficient fluxul. Memorarea ultimei poziții setate a paletelor de aer înainte de a opri dispozitivul vă permite revenirea automată la aceasta poziție în momentul repornirii. Modulul Wi-Fi încorporat permite controlul inteligent al aparatelor de aer condiționat de pe telefonul mobil, astfel încât, puteți intra într-o cameră perfect răcorită sau un spațiu încălzit confortabil.



Garanția pentru aparatele de aer condiționat VIVAX este de 60 de luni cu condiția efectuării unui service anual obligatoriu de către o firmă autorizată. Credem în calitatea aparatelor de aer condiționat VIVAX și acordăm o garanție de 5 ani. Este o garanție obișnuită pentru produsele noastre și, după cumpărare, nu este necesară înregistrarea suplimentară a dispozitivului pentru a realiza garanția. Puteți găsi informații detaliate despre condițiile de garanție și o listă a furnizorilor de servicii autorizați la VIVAX.com

VIVAX. PENTRU TOTDEAUNA.

2016.

A șasea generație de aparate de aer condiționat multisplit. A cincea generație de aparate de aer condiționat comerciale. 65 de aparate de aer condiționat diferite în ofertă.

2017.

A fost dezvoltat un aparat de aer condiționat care funcționează la temperatura exterioară de -32° C, atât în regim de încălzire cât și de răcire. 73 de modele diferite în oferta de aparate de aer condiționat.

2018.

A șaptea generație de aparate de aer condiționat multisplit. A șasea generație de aparate de aer condiționat comerciale. Premiul Best Buy 2018/2019.

2019.

Modelul R Design popular în culori noi. Freon R32 la toate aparatele de aer condiționat. Freon R290 la toate aparatele de aer condiționat portabile. Agent de protecție împotriva coroziunii pentru unitățile exterioare. Premiul Qudal 2019/2020.

2020.

Prima generație de pompe de căldură.

2021.

Prezent în peste 35 de țări.

2022.

90 de modele diferite în oferta de aparate de aer condiționat.

2023.

Extinderea gamei de aer condiționat cu sisteme de aer condiționat VRF.

2004.

Primele aparate de aer condiționat VIVAX de pe piață.

2006.

Primele multisplit-uri și primele accesorii pentru aparatele de aer condiționat.

2008.

A doua generație de aparate de aer condiționat comerciale și multisplit.

2013.

A patra generație de aparate de aer condiționat multisplit. A treia generație de aparate de aer condiționat comerciale.

2015.

A cincea generație de aparate de aer condiționat multisplit. A patra generație de aparate de aer condiționat comerciale. Primele aparate de aer condiționat Wi-Fi, 61 de dispozitive în ofertă.

2005.

Primul inverter, aparate de aer condiționat mobile și casete.

2007.

Aer condiționat pentru pardoseala-tavan.

2011.

A treia generație de aparate de aer condiționat multisplit.

2014.

A fost introdus sistemul super free match. 59 de aparate de aer condiționat în ofertă.

Prezent în peste 35 de țări

Deja de 19 ani utilizatorii din peste **35 de piețe** au avut încredere în aparatele de aer condiționat VIVAX.

Calitatea superioară și designul deosebit și-au găsit drumul spre multe case și, indiferent de sezon, ofera întotdeauna temperatura optimă.



Africa





Aparatele de aer
condiționat VIVAX
sunt făcute pentru
o viață, astfel încât
să vă bucurați de
confort în casa dvs.

**PENTRU
TOTDEAUNA.**










H+ Design

Aparate de aer condiționat VIVAX 2023

Sisteme split de perete

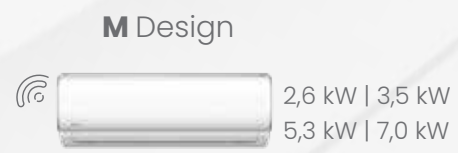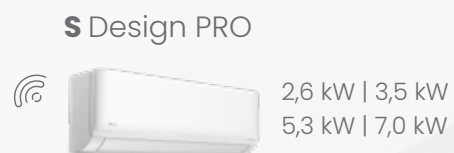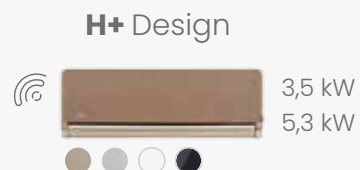

Sisteme comerciale

Sistem tip
pardoseala
CT AERI



Sistem tip
pardoseala-
tavan
CF AERI



Sistem tip
casetă
CC AERI



Sistem tip
duct
DT AERI



Sistem tip
coloană
FS AERI




Sisteme multisplit

Unitate interna
de perete
AEMI



2,1 kW

Unitate interna
de perete
AESI PRO



2,6 kW

Unitate interna
de perete
AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Unitate interna
de perete
AEVI



3,5 kW

Unitate interna
de pardoseala
CT AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

Unitate interna de
pardoseala-tavan
CF AERI



5,0 kW

Unitate interna
tip casetă
CC AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Unitate interna
tip duct
DT AERI



3,5 kW | 5,0 kW

Unitate
exterioară
COFM AERI



4,0 kW | 5,3 kW | 6,0 kW | 7,9 kW
8,2 kW | 10,5 kW | 12,3 kW

Sisteme mobile

AEG R290



2,5 kW

AEF R290



3,5 kW

AEH R290



3,5 kW

Prezentare generală a funcțiilor pe modele

ECONOMIE DE ENERGIE



Modul ECO

Noile aparate de aer condiționat VIVAX în modul ECO economisesc 60 % la o perioadă de opt ore.



0,5 W / 1,0 W în așteptare

Aerul condiționat în modul în așteptare consumă 0,5 W / 1,0 W de energie pe zi.



Modul de noapte

Temperatura crește automat sau scade ușor pentru a menține o temperatură confortabilă a camerei și pentru a reduce consumul de energie în același timp.



Modul de economisire a energiei

Această funcție ajută aparatul de aer condiționat să furnizeze suficientă putere de răcire fără a fi nevoie să funcționeze la capacitate maximă.

SĂNĂTATE



Biofiltru

Este compus din enzime biologice speciale și filtre ecologice care captează praful, neutralizează și distrug bacteriile, ciupercile și microbii.



Filtru catalizator

Elimină gazele toxice și mirosurile neplăcute.



Filtru de praf

Filtrele de praf ajută la oprirea particulelor de praf din aparatul de aer condiționat, îmbunătățind astfel calitatea aerului din cameră.



Protecție anticorozivă – strat protector blue

Acoperire Anti-coroziune specială pentru schimbătorul de căldură care protejează împotriva efectelor umidității, prelungind astfel durata de viață a dispozitivului.



Nano Aqua Sterilisation

Ionizator care eliberează ioni pozitivi și negativi pentru a steriliza aerul din cameră cu o eficiență de 97,5 %.



Auto-curățare

Unitatea interioară va continua să funcționeze pentru a usca și curăța condensul rămas.



Ionizator

Eliberează ioni negativi, elimină mirosurile neplăcute, praful, fumul și polenul. Oferă aer proaspăt și curat.



Protecție anticorozivă – strat protector gold

Acoperirea anticorozivă specială pentru schimbătorul de căldură protejează împotriva fenomenelor atmosferice și a efectelor unui mediu agresiv. Ajută la accelerarea procesului de degivrare a unității și la o eficiență mai bună a încălzirii.



Sterilizare la 56 °C

Sterilizarea unității interioare la 56 °C.



Lumina UV

Lumina UV distruge particule precum bacteriile, ciupercile, sporii, mușchiul și virușii cu ajutorul spectrului UV.



Capacul de protecție al robinetilor

Protecția robinetilor de conectare la unitatea exterioară previne scurgerea condensului și protejează supapele de factori externi.



Degivrarea inteligentă

Dacă este necesar, deghețarea este activată automat. Îmbunătățește eficiența dispozitivului la încălzire și economisește energie.



Detectarea și afișarea erorilor

Unitatea internă afișează o descriere a erorii pentru a rezolva problema mai rapid și mai ușor.



Senzor de detectare a scurgerilor de freon

Unitatea interioară va afișa o eroare „EC” și va înceta automat să funcționeze dacă freonul se scurge, pentru a preveni deteriorarea compresorului.

FIABILITATE



100 % capacitate la -15 °C

În ciuda temperaturilor scăzute, dispozitivul funcționează la o capacitate de 100 %.



Răcire în condiții extreme

Permite aparatului să funcționeze în modul de răcire la temperaturi exterioare scăzute.



Funcționarea la joasă tensiune

Abilitatea de a lucra în condiții de joasă tensiune.



Rezistente electrice pentru compresor și condensator

Rezistente suplimentare, unul este utilizat pentru preîncălzirea uleiului din compresor, iar celălalt îmbunătățește deghețarea unității exterioare. Funcționarea încălzitorului este controlată prin intermediul procesorului. Această metodă de control permite funcționarea neîntreruptă și sigură a aparatelor atunci când temperatura exterioară ajunge până la -32 °C.



Funcția de urgență

În cazul unei erori a senzorului de temperatură, aparatul de aer condiționat obișnuit va afișa o eroare și va înceta să funcționeze în timp ce aparatul de aer condiționat VIVAX va continua să funcționeze, dacă este necesar.



Încălzire în condiții extreme

Aparatul poate fi utilizat pentru încălzirea încăperilor la temperaturi exterioare scăzute, cu eficiență ridicată.



Inverter DC 3D

Motorul ventilatorului inverter da putere aparatelor de aer condiționat VIVAX să ofere cele mai bune performanțe din clasa lor.



Compatibil Wi-Fi

Aparatul de aer condiționat are capacitatea de a-și extinde funcțiile cu achiziționarea unui modul Wi-Fi care se conectează la o rețea wireless de acasă.



Compatibilitate mono și multi

Unitatea interioară este compatibilă cu mono și multisplit.



Încălzire la 8 °C / 10 °C

Protecție împotriva subrăcirii sub 8 °C / 10 °C.



Pompa de scurgere a condensului

Pompa de evacuare a condensului din unitatea interioară.



Telecomanda cu fir

Dispozitivul de comandă cu fir poate fi instalat într-o poziție fixă pe perete.



360° air flow

Permite aerului să ajungă în fiecare colț al camerei cu control individual al evacuării aerului din toate părțile aparatelor de aer condiționat.



Turbo

Funcție pentru încălzirea sau răcirea puternică a camerei.



Control Wi-Fi

Aparatul de aer condiționat are un modul Wi-Fi care se conectează la o rețea wireless de acasă și la o aplicație mobilă.



Funcția „I Feel”

Dispozitivul reglează automat temperatura la nivelul dorit cu ajutorul unui senzor suplimentar de pe telecomandă.



Funcționare silențioasă

Posibilitatea de a opri semnalul sonor atunci când funcționează aparatul de aer condiționat pentru o atmosferă mai confortabilă.



Auto swing

Dacă sistemul are o evacuare automată, atunci flaps-urile sale se mișcă în sus și în jos independent.



12 viteze pentru aer

12 viteze automate ale ventilatorului unității interioare.



Detector de mișcare

Cu un detector de mișcare încorporat, evacuarea se adaptează propriilor dorințe și nevoi.



Temporizator

Temporizatorul permite aparatului de aer condiționat să pornească și să se oprească în 24 de ore.



Pornire ușoară

Protejează aparatul de aer condiționat în cazul tensiunii electrice ridicate din momentul pornirii.



Control manual

Aparatul de aer condiționat poate fi pornit sau oprit cu ușurință prin apăsarea unui buton situat în exteriorul unității interioare.



3 viteze pentru fluxul aerului

Posibilitatea de a selecta viteza ventilatorului unității interioare.



Fluxul de aer 3D

Utilizează mișcări automate orizontale și verticale ale flaps-urilor pentru a asigura o distribuție egală a aerului în întreaga cameră



Controlul umidității

Senzorii inteligenți controlează temperatura și umiditatea de la 35 % până la 85 %.



Roți multidirecționale

Roțile multi-direcționale încorporate la aparatele de aer condiționat mobile facilitează deplasarea dispozitivului.



Flux puternic de aer

Jet de aer până la 20 m.



Afișaj digital

Afișaj digital ascuns.



Sistem de auto-evaporare

Sistemul returnează automat condensul produs de evaporator în condensator și îl elimină sub formă de vapori de apă prin furtunul de evacuare în afara încăperii.



Furtun de evacuare bidirecțional a condensului

Un furtun de scurgere poate fi instalat pe ambele părți ale unității interioare, facilitând instalarea.



Memorarea poziției flaps-urilor

Paletele de aer vor reveni automat în poziția în care se aflau atunci când aparatul de aer condiționat a fost oprit.



Modul de funcționare automată

Prin selectarea acestei funcții, aparatul de aer condiționat setează automat viteza ventilatorului unității interioare și modul de funcționare, comparând temperatura setată și condițiile actuale ale camerei.



Memorarea ultimului mod

Paletele de aer vor reveni automat în poziția în care se aflau atunci când aparatul de aer condiționat a fost oprit.



Flux de aer smart

În modul de încălzire, aparatul de aer condiționat suflă aer cald vertical spre podea, în timp ce în modul de răcire, aparatul de aer condiționat suflă aer rece orizontal, paralel cu tavanul.



Mod silentios

Funcționarea silențioasă a aparatului de aer condiționat.

Prezentare generală a funcțiilor pe modele

	MODUL ECO	0,5 W ÎN AȘTEPTARE	1,0 W ÎN AȘTEPTARE	MODUL DE NOAPTE	MODUL DE ECONOMISIRE A ENERGIEI	BIOFILTRU	FILTRU CATALIZATOR	FILTRU DE PRAF	IONIZATOR	NANO AQUA STERILISATION	AUTO-CURĂȚARE	STRAT PROTECTOR BLUE	STRAT PROTECTOR GOLD	STERILIZARE LA 56 °C	LUMINA UV	CAPACUL DE PROTECȚIE AL ROBINETILOR	DEGIVRAREA INTELIGENTĂ	DETECTAREA ȘI AFIȘAREA ERORILOR	SENZOR DE DETECTARE A SCURGERILOR DE FREON	100 % CAPACITATEA NA -15 °C	FUNCȚIONAREA LA JOASĂ TENSIUNE	REZISTENTE ELECTRICE PENTRU COMPRESOR ȘI CONDENSATOR	FUNCȚIA DE URGENȚĂ	RĂCIRE LA O TEMPERATURĂ DE -15 °C	RĂCIRE LA O TEMPERATURĂ DE -20 °C	RĂCIRE LA O TEMPERATURĂ DE -25 °C	RĂCIRE LA O TEMPERATURĂ DE -32 °C	ÎNCĂLZIRE LA O TEMPERATURĂ DE -15 °C
Y DESIGN	•		•	•		•		•	•		•		•			•	•	•	•	•	•	•	•				•	
E DESIGN PRO	•		•	•	•	•		•	•		•		•			•	•	•	•		•	•	•			•		
H+ DESIGN	•		•	•	•	•		•	•		•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				
V DESIGN	•		•	•	•	•		•	•		•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				
W DESIGN			•	•	•			•		•		•				•	•	•			•	•	•	•				•
R+ DESIGN			•	•	•	•		•	•		•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				
S DESIGN PRO	•		•	•	•		•	•			•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				•
M DESIGN			•	•	•	•		•			•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				•
Q DESIGN			•	•	•		•	•			•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				•
X DESIGN			•	•	•		•	•			•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				•
SISTEME MOBILE		•						•					•					•					•					•
SISTEM SPLIT PENTRU PARDOSEALA - CT AERI	•		•	•	•			•			•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				
SISTEM TIP PARDOSEALA-TAVAN - CF AERI	•		•	•	•			•			•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				
SISTEM TIP CASETĂ - CC AERI	•		•	•	•			•			•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				
SISTEM TIP DUCT - DT AERI	•		•	•	•			•			•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				
SISTEM TIP PARDOSEALA - FS AERI			•	•	•			•			•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				•
UNITĂȚI INTERIOARE DE PERETE					•	•	•	•	•		•		•															
UNITĂȚI INTERIOARE DE PARDOSEALA					•		•	•					•															
UNITĂȚI INTERIOARE DE PARDOSEALA-TAVAN					•		•	•					•															
UNITĂȚI INTERIOARE TIP CASETĂ					•		•	•					•															
UNITĂȚI INTERIOARE TIP DUCT					•		•	•					•															
UNITĂȚI EXTERIOARE					•								•			•	•	•			•	•						•

Prezentare **generală a telecomenzilor** fara fir si cu fir

Telecomandă RG10A (D)

CC AERI (7,0 kW, 12,0 kW,
14,0 kW, 16,0 kW)



Buton BREEZE AWAY

Funcția BREEZE AWAY evită evacuarea directă către o persoană sau un obiect din cameră.



Buton VANE

Funcția VANE reglează flaps-urile de pe unitatea interioară.

Control prin cablu VIVAX-KJR-120C

CT AERI
CC AERI
CF AERI
DT AERI



Buton temporizator

Funcția de temporizare permite aparatului de aer condiționat să pornească și să se oprească într-o perioadă de 24 de ore.



Buton FOLLOW ME

Funcția FOLLOW ME recunoaște dacă persoanele sunt prezente în cameră și astfel reglează puterea și direcția evacuării aerului, permițând astfel utilizarea optimă a aerului condiționat.

Telecomandă RG10A (D)

CT AERI
CF AERI
CC AERI (3,5 kW, 5,0 kW)
DT AERI
FS AERI



Butonul ECO GEAR

Funcția ECO GEAR permite intrarea în modul eficient din punct de vedere energetic în următoarea ordine: ECO › GEAR (75 %) › GEAR (50 %) › Modul setat anterior › ECO



Buton FAN

Funcția FAN selectează viteza ventilatorului în următoarea ordine: AUTO › 20 % › 40 % › 60 % › 80 % › 100 %.

Telecomandă RG51

Aparate de aer condiționat mobile
AEH | AEG | AEF



Buton TURBO

Funcția TURBO permite atingerea temperaturii dorite în cel mai scurt timp posibil.



Telecomandă RG10P1(G2HS)/BGEF

Y Design R32



BUTON INTELLIGENT EYE

Funcția INTELLIGENT EYE detectează activitățile persoanelor din cameră pentru a economisi energie.



BUTON HUMIDITY

Funcția HUMIDITY reglează umiditatea din cameră în timpul funcționării uscate într-un intervalul de 35 % ~ 85 %. Apăsati butonul pentru a crește umiditatea în intervale de 5 %.



Telecomandă RG10B1(E)/BGEF

V Design R32
R+ Design R32



Butonul CLEAN

Funcția CLEAN activează sau dezactivează auto curățarea aparatului de aer condiționat.



Telecomandă RG10X1(G2HS)/BGEF

H+ Design R32



BUTON CASCADE

Funcția CASCADE permite răcirea uniformă a întregii încăperi.



Telecomandă RG10B1(E)/BGEF

E Design PRO R32
S Design PRO R32



Buton TURBO

Funcția TURBO permite atingerea temperaturii dorite în cel mai scurt timp posibil.



SWING tipka

Funcția SWING omologuava kontrolu horizontalnog otvora za zrak.



Telecomandă RC80433J

W Design



Buton QUIET

Funcția QUIET reduce zgomotul aparatului de aer condiționat.



Buton SMART

Cu funcția SMART, aparatul de aer condiționat recunoaște temperatura și umiditatea internă și reglează funcționarea în consecință.



Telecomandă RG10A1(D)/BGEF

M Design
Q Design
X Design



Buton SET

Funcția SET permite selectarea funcțiilor suplimentare circulare cum ar fi „I Feel” sau modul AP.

Unități exterioare

1 Ventilator și gura de refulare îmbunătățite

Bazat pe modele naturale și pe principii bionice, designul paletei ventilatorului VIVAX reduce în mod eficient rezistența la fluxul de aer și zgomotul. Împreună cu gura de refulare optimizată, oferă același volum de flux de aer cu un consum de energie cu 30 % mai mic.

2 Panoul de control al inverterului

Tehnologia V-PAM inverter reduce efectele cercului magnetic și crește turatia maximă a compresorului folosind tehnologia de control vectorial. Această tehnologie asigură o eficiență mai mare și o performanță mai bună.


3 Interiorul tevilor schimbătorului de căldură

O formă mai dens zimțată a fost aplicată interiorului tevilor din cupru pentru a crește zona de transfer de căldură. Cel mai recent schimbător de căldură a crescut numărul de dinți de la 45 la 54, îmbunătățind în continuare eficiența transferului de căldură.



4 Compresor rotativ dublu

Compresorul rotativ dublu este un sistem care se rotește la un unghi simetric de 180° asigurând vibrații și zgomot reduse datorită cuplului redus.

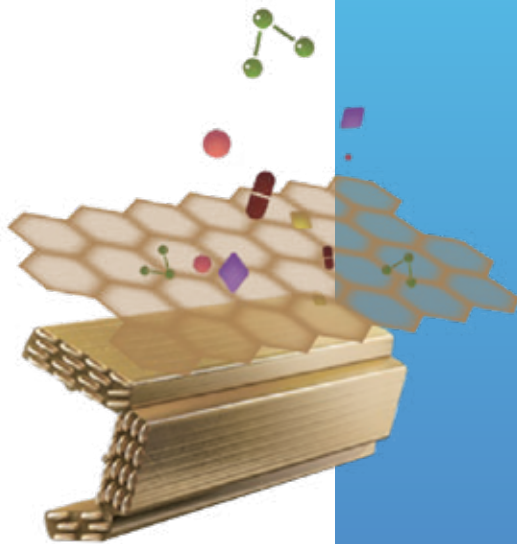

Tehnologia Golden Fin

Aparatul de aer condiționat VIVAX echipat cu tehnologia Golden Fin este mai rezistent la rugina cauzată de umiditate, accelerează ciclul de degivrare al unității exterioare, atrage mai greu grăsimea, oxidarea și alte substanțe corozive în comparație cu tehnologia Blue Fin utilizată în mod obișnuit pentru a proteja schimbătoarele de căldură la aparatele de aer condiționat.





Sisteme split de perete Inverter DC





TEHNOLOGIA VIVAX PENTRU SĂNĂTATE

Ionizatorul din aparatele de aer condiționat VIVAX ionizează aerul eliberând ioni pozitivi și negativi pentru sterilizarea aerului cu o eficiență de până la 97,5%. În timpul ionizării, particulele din aer devin mai grele și cad la pământ, după care sunt ușor de curățat. Acest proces permite să respirați un aer mai curat din care sunt îndepărtați poluanții, alergenii, bacteriile și virușii și, în același timp, ajută la creșterea nivelului de oxigen din sânge, îmbunătățește metabolismul, concentrarea și vigilența.



CEA MAI MARE CLASĂ DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

Cu aparatele de aer condiționat VIVAX, vă puteți bucura atât de încălzirea, cât și de răcirea casei dumneavoastră cu cea mai înaltă clasă de eficiență energetică, economisind semnificativ în același timp și costurile. Printre aparatele de aer condiționat VIVAX, puteți găsi dispozitive care mențin o capacitate de funcționare de 100% de până la -15 ° C. Aceasta înseamnă că, și la o temperatură atât de scăzută, veți obține până la 5,3 kW de căldură la 1 kW de energie electrică consumată.

Inverter 3D

Performanță de Top pentru provocări nesfârșite. Tehnologia inverter a compresorului și a motorului ventilatorului unităților interioare și exterioare ofera putere aparatelor de aer condiționat VIVAX să furnizeze cele mai bune performanțe, putere, eficiență, viteză și stabilitate în toate condițiile de-a lungul ciclului de viață al unității.

AER CONDIȚIONAT CU CONTROL WI-FI

Abilitatea de a porni aparatul de aer condiționat VIVAX în orice moment și de oriunde, datorită modulului Wi-Fi încorporat și folosind aplicația exclusivă de control al aerului condiționat VIVAX. O singură atingere pe dispozitivul mobil selectează temperatura dorită - în lunile de vară intrați într-o casă perfect răcorită, iar iarna într-un spațiu încălzit optim. Pe lângă pornire și oprire, poate fi setat un temporizator prin aplicația mobilă, aflați în ce mod funcționează aparatul de aer condiționat sau poate fi diagnosticată o potențială defecțiune.



SOMN LINIȘTIT CU FUNCȚIONARE SILENȚIOASĂ


Bucurați-vă de nopți plăcute și liniștite, cu zgomot minim de până la 18,4 dB.



Sistem split de perete

Y Design

A+++ Răcire SEER 9,2
A+++ Încălzire SCOP 5,3

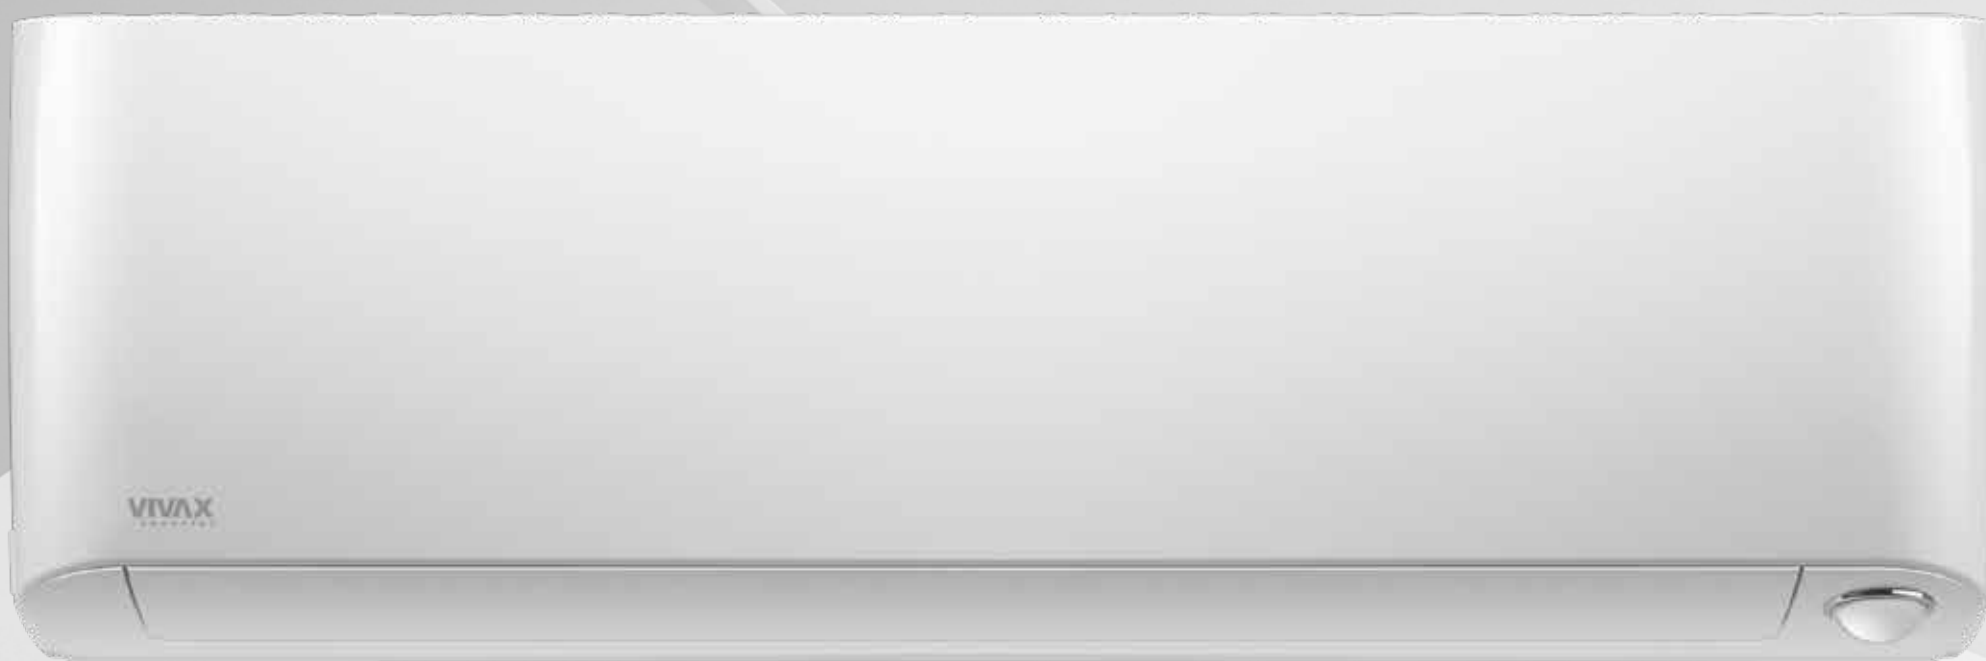

ECONOMIE DE ENERGIE

- | | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 
R32 gaz | 
Modul de noapte | 
Filtru de praf | 
Auto-curățare | 
Biofiltru |
| 
1,0 W în așteptare | 
Modul ECO | 
Protecție anti-corozivă – strat protector gold | 
Ionizator | |

SĂNĂTATE

FIABILITATE

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| 
Răcire la o temp. -32 °C | 
Încălzire la o temp. -32 °C | 
Inverter DC 3D | 
Detectarea și afișarea erorilor | 
Senzor de detectare a scurgerilor de freon | 
Funcția de urgență |
| 
Capacul de protecție al robinetilor | 
Rezistente electrice pentru condensator | 
Rezistente electrice pentru compresor | 
Degivrarea inteligentă | 
Funcționarea la joasă tensiune | |

CONFORT ȘI COMODITATE

- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|---|---|---|
| 
Memorarea ultimului mod | 
Temporizator | 
Memorarea poziției flaps-urilor | 
Detector de mișcare | 
3 viteze pentru fluxul aerului | 
Încălzire la 8 °C | 
Modul de funcționare automată | 
Turbo | 
Afișaj digital | 
Controlul umidității |
| 
Fluxul de aer 3D | 
Control manual | 
Funcția „I Feel” | 
Funcționare silențioasă | 
Furtun de evacuare bidirecțional a condensului | 
Auto swing | 
12 viteze pentru aer | 
Soft start | 
Control Wi-Fi | |

	Model	ACP-12CH35AEYIs R32	ACP-18CH50AEYIs R32*
Răcire	Capacitate (W)	3517 (1031~4816)	4982 (1864~6155)
	Clasa de eficiență energetică	A+++	A++
	Eficiența energetică SEER	9,2	8,5
	Interval de operare la răcire	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	3500	5000
	Putere de intrare (W)	748 (102~1955)	1300 (120~2380)
Încălzire	Capacitate (W)	4250 (753~7200)	5568 (1377~6829)
	Clasa de eficiență energetică	A+++	A++
	Eficiența energetică SCOP	5,3	5,0
	Interval de operare la încălzire	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C	-30 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Sarcina estimată la încălzire (W)	2200	4200
	Putere de intrare (W)	924 (104~2625)	1600 (220~2340)
Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	575 / 497 / 340	720 / 550 / 375
	Capacitate de deumidificare (L / h)	1,2	1,8
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW	43 / 34 / 24	45 / 36 / 27
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 59	≤ 60
	Dimensiunile ambalajului (mm)	985 x 370 x 350	985 x 370 x 350
	Dimensiunile produsului (mm)	895 x 248 x 298	895 x 248 x 298
Unitate exterioară	Greutate brută / netă (kg)	17,5 / 12,7	12,7 / 17,5
	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 55,5	≤ 56,5
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 60	≤ 61
	Agent frigorific	R32	R32
	Distanța între console (mm)	511	511
	Dimensiunile ambalajului (mm)	915 x 370 x 615	1000 x 382 x 734
Conexiuni	Dimensiunile produsului (mm)	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Greutate brută / netă (kg)	34,8 / 32,3	37,3 / 39,7
	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	1 / 2"
	Lungimea maximă a traseului (m)	25	30
	Diferența maximă de înălțime (m)	10	20
Sursa de alimentare	Lungime traseu (preincarcare freon) (m)	5	5
	Incarcare suplimentară freon (g / m)	12	12
	Cablul de alimentare (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5
	Sursa de interconectare UI / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5

Datele din tabel sunt de testare. Specificațiile finale pot varia.

Încălzire și răcire A+++

Tehnologia avansată a inverterului permite aparatului de aer condiționat să funcționeze eficient și în condiții meteorologice extreme. Încălzire este confortabilă chiar și la o temperatură exterioară de -32 °C și cu o capacitate de 100 % până la -15 °C.

FUNCȚIONARE LA CAPACITATE MAXIMĂ LA -15 °C

Când temperaturile scad până la -15 °C, aparatele de aer condiționat VIVAX din seria Y Design continuă să funcționeze la capacitatea maximă. În cazul unor astfel de temperaturi scăzute, aparatele de aer condiționat din această serie produc 5,3 kW de căldură la 1,0 kW de energie electrică consumată.

Senzor de mișcare


Senzorul inteligent de mișcare poate identifica automat activitatea umană în cameră și poate regla funcționarea aparatului de aer condiționat în consecință. Când persoanele sunt prezente în cameră, răcirea puternică este activată, iar când o părăsesc, dispozitivul continuă să funcționeze la o viteză redusă.



Sistem split de perete

E Design PRO

A+++ Răcire SEER 8,5
A++ Încălzire SCOP 4,6

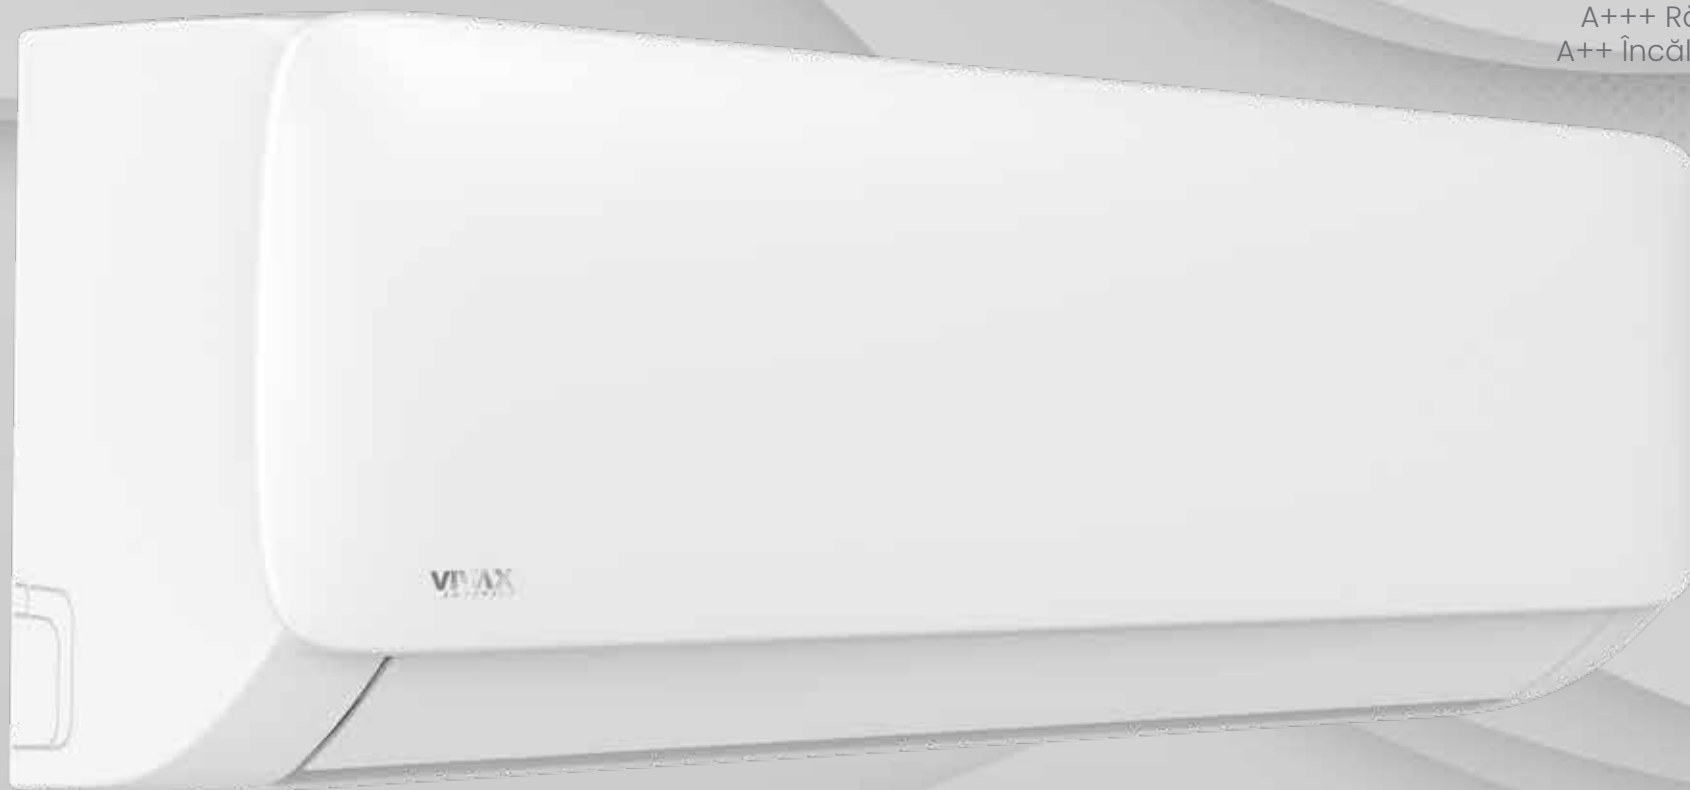

ECONOMIE DE ENERGIE



R32 gaz



Modul de noapte



Modul de economisire a energiei



Filtru de praf



Auto-curățare



Biofiltru



1,0 W în așteptare



Modul ECO



Protecție anti-corozivă – strat protector gold



Ionizator

SĂNĂTATE

FIABILITATE



Răcire la o temp. -25 °C



Încălzire la o temp. -25 °C



Inverter DC 3D



Detectarea și afișarea erorilor



Senzor de detectare a scurgerilor de freon



Funcția de urgență



Capacul de protecție al robinetilor



Rezistente electrice pentru condensator



Rezistente electrice pentru compresor



Degivrarea inteligentă



Funcționarea la joasă tensiune

CONFORT ȘI COMODITATE



Memorarea ultimului mod



Temporizator



Memorarea poziției flaps-urilor



Mod silentios



3 viteze pentru fluxul aerului



Încălzire la 8 °C



Modul de funcționare automată



Turbo



Afișaj digital



Control manual



Funcția „I Feel”



Funcționare silențioasă



Furtun de evacuare bidirecțional a condensului



Auto swing



12 viteze pentru aer



Soft start



Wi-Fi Compatibil



Fluxul de aer 3D

Model**ACP-12CH35AEEI R32 PRO****Răcire**

Capacitate (W)	3517 (879~4748)
Clasa de eficiență energetică	A+++
Eficiența energetică SEER	8,5
Interval de operare la răcire	-25 °C ≤ T ≤ 50 °C
Sarcina estimată la răcire (W)	3500
Putere de intrare (W)	879 (60~1590)

Încălzire

Capacitate (W)	3810 (791~5568)
Clasa de eficiență energetică	A++
Eficiența energetică SCOP	4,6
Interval de operare la încălzire	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
Sarcina estimată la încălzire (W)	2600
Putere de intrare (W)	929 (130~2130)

Unitate Interioară

Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	520 / 370 / 310
Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,2
Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW	39 / 30 / 24
Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 54
Dimensiunile ambalajului (mm)	905 x 355 x 290
Dimensiunile produsului (mm)	835 x 208 x 295
Greutate brută / netă (kg)	11,3 / 8,7

Unitate exterioară

Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 57
Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 58
Agent frigorific	R32
Distanța între console (mm)	452
Dimensiunile ambalajului (mm)	887 x 337 x 610
Dimensiunile produsului (mm)	765 x 303 x 555
Greutate brută / netă (kg)	32 / 29,6

Conexiuni


Diametrul țevii - lichid	1 / 4"
Diametrul țevii - gaz	3 / 8"
Lungimea maximă a traseului (m)	25
Diferența maximă de înălțime (m)	10
Lungime traseu (preincarcat freon) (m)	5
Incarcare suplimentara freon (g / m)	12

Sursa de alimentare

Cablu de alimentare (mm²)	3 x 1,5
Sursa de interconectare UI / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	5 x 1,5

110% capacitate la -7 °C

Sistemul de climatizare VIVAX E Design PRO la -7 °C funcționează la o capacitate de 110 %, cu clasa de eficiență energetică A++. Aceasta înseamnă că pentru 1,0 kW de energie electrică consumată se obțin 5,06 kW de căldură.

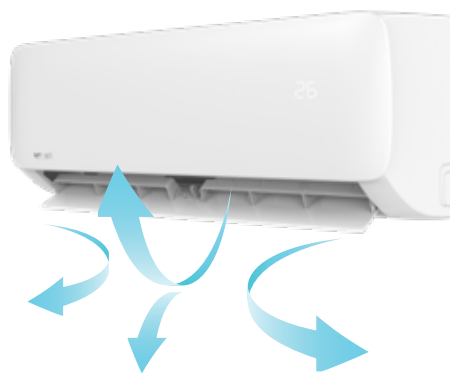**FLUXUL DE AER 3D**

Paletele se deplasează automat orizontal și vertical, direcționând fluxul de aer pentru a umple fiecare colț al camerei.

Ionizator

Super ionizatorul eliberează o concentrație ridicată de ioni pozitivi și negativi - în acest fel alergenii precum polenul și praful sunt îndepărtați, aerul devine curat și confortabil de respirat.



Sistem split de perete

H+ Design

A+++ Răcire SEER 8,5
A++ Încălzire SCOP 4,6



ECONOMIE DE ENERGIE



R32 gaz



Modul de noapte



Modul de economisire a energiei



1,0 W în așteptare



Modul ECO

SĂNĂTATE



Filtru de praf



Auto-curățare



Biofiltru



Protecție anti-corozivă – strat protector gold



Ionizator

FIABILITATE



Răcire la o temp. -15 °C



Încălzire la o temp. -25 °C



Inverter DC 3D



Detectarea și afișarea erorilor



Senzor de detectare a scurgerilor de freon



Funcția de urgență



Capacul de protecție al robinetilor



Rezistențe electrice pentru condensator



Rezistențe electrice pentru compresor



Degivrarea inteligentă



Funcționarea la joasă tensiune

CONFORT ȘI COMODITATE



Memorarea ultimului mod



Temporizator



Memorarea poziției flaps-urilor



Mod silentios



3 viteze pentru fluxul aerului



Încălzire la 8 °C



Modul de funcționare automată



Turbo



Afișaj digital



Fluxul de aer 3D



Control manual



Funcția „I Feel”



Funcționare silențioasă



Furtun de evacuare bidirecțional a condensului



Auto swing



12 viteze pentru aer



Soft start




Wi-Fi Compatibil



Flux de aer smart

	Model	ACP-12CH35AEHI+ R32	ACP-18CH50AEHI+ R32
Răcire	Capacitate (W)	3517 (1319~4308)	5275 (1817~6007)
	Clasa de eficiență energetică	A+++	A++
	Eficiența energetică SEER	8,5	6,3
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	3500	5300
	Putere de intrare (W)	900 (130~1650)	1600 (140~2300)
Încălzire	Capacitate (W)	3810 (879~4396)	5569 (1260~6008)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A+
	Eficiența energetică SCOP	4,6	4,1
	Interval de operare la încălzire	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Sarcina estimată la încălzire (W)	2500	4100
	Putere de intrare (W)	950 (120~1500)	1680 (220~2350)
Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	700 / 515 / 425	750 / 530 / 430
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,2	1,8
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI/MID/LOW/S	40 / 32,5 / 21,5	41,5 / 36,5 / 33,5 / 19
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 53	54
	Dimensiunile ambalajului (mm)	1005 x 385 x 295	1005 x 385 x 295
	Dimensiunile produsului (mm)	920 x 321 x 211	920 x 321 x 211
Unitate exterioară	Greutate brută / netă (kg)	14,16 / 11,3	14,16 / 11,30
	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 53,5	≤ 54,5
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 62	≤ 63
	Agent frigorific	R32	R32
	Distanța între console (mm)	452	511
	Dimensiunile ambalajului (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
Conexiuni	Dimensiunile produsului (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
	Greutate brută / netă (kg)	28,8 / 26,4	33,5 / 36,1
	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	1/2"
	Lungimea maximă a traseului (m)	25	30
	Diferența maximă de înălțime (m)	10	20
Sursa de alimentare	Lungime traseu (preincarcare freon) (m)	5	5
	Incarcare suplimentara freon (g / m)	12	12
	Cablul de alimentare (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5
	Sursa de interconectare UI / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5

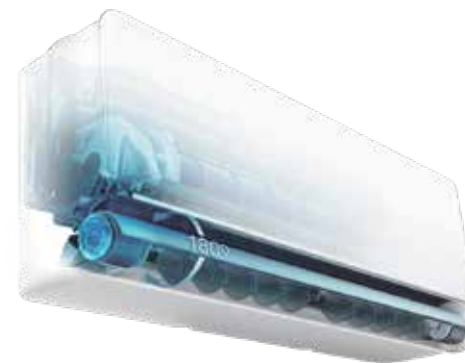

Flux de aer inteligent

Mișcarea inovatoare a paletelor la 180° permite aerului să sufle în direcția orizontală sau verticală. Această opțiune vă permite să nu simțiți niciodată fluxul de aer direct către tine.



DEBIT DE AER VERTICAL



DEBIT DE AER ORIZONTAL



A+++ | A++

Seria H+ este echipată cu cea mai recentă tehnologie pentru eficiență energetică, care realizează economii semnificative de energie. Clasa energetică A+++ la răcire și clasa energetică A++ la încălzire confirmă acest lucru.

Sistem split de perete

V Design

A+++ Răcire SEER 8,5
A++ Încălzire SCOP 4,6



ECONOMIE DE ENERGIE



R32 gaz



Modul de noapte



Modul de economisire a energiei



1,0 W în așteptare



Modul ECO

SĂNĂTATE



Filtru de praf



Auto-curățare



Biofiltru



Protecție anti-corozivă – strat protector gold



Ionizator

FIABILITATE



Răcire la o temp. -15 °C



Încălzire la o temp. -25 °C



Inverter DC 3D



Detectarea și afișarea erorilor



Senzor de detectare a scurgerilor de freon



Funcția de urgență



Capacul de protecție al robinetilor



Rezistențe electrice pentru condensator



Rezistențe electrice pentru compresor



Degivrarea inteligentă



Funcționarea la joasă tensiune

CONFORT ȘI COMODITATE



Memorarea ultimului mod



Temporizator 24 h



Memorarea poziției flaps-urilor



Mod silentios



3 viteze pentru fluxul aerului



Încălzire la 8 °C



Modul de funcționare automată



Turbo



Afișaj digital



Fluxul de aer 3D



Control manual



Funcția „I Feel”



Funcționare silențioasă



Furtun de evacuare bidirecțional a condensului



Auto swing



12 viteze pentru aer



Soft start



Wi-Fi Compatibil




Compatibilitate mono și multi

	Model	ACP-12CH35AEVIs R32
Răcire	Capacitate (W)	3517 (1377-4308)
	Clasa de eficiență energetică	A+++
	Eficiența energetică SEER	8,5
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	3500
Încălzire	Putere de intrare (W)	1034 (130-1650)
	Capacitate (W)	3810 (1067-4381)
	Clasa de eficiență energetică	A++
	Eficiența energetică SCOP	4,6
	Interval de operare la încălzire	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C
Unitate Interioară	Sarcina estimată la încălzire (W)	2500
	Putere de intrare (W)	1030 (160-1560)
	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	558 / 478 / 384
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,2
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW	37,5 / 32 / 24
Unitate exterioară	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 51
	Dimensiunile ambalajului (mm)	985 x 265 x 385
	Dimensiunile produsului (mm)	897 x 182 x 312
	Greutate brută / netă (kg)	14,2 / 10,5
	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 54
Conexiuni	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 60
	Agent frigorific	R32
	Distanța între console (mm)	452
	Dimensiunile ambalajului (mm)	887 x 337 x 610
	Dimensiunile produsului (mm)	765 x 303 x 555
Sursa de alimentare	Greutate brută / netă (kg)	29,1 / 26,7
	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"
	Lungimea maximă a traseului (m)	25
	Diferența maximă de înălțime (m)	10
	Lungime traseu (preincarcare freon) (m)	5
	Incarcare suplimentara freon (g / m)	12
	Cablu de alimentare (mm²)	3 x 1,5
	Sursa de interconectare UI / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	5 x 1,5



PANOU COLOR

Design atractiv cu front oglindă a aparatului de aer condiționat V Design vine în 2 culori, diferite lumini LED arată în ce mod se află dispozitivul. Se aprinde albastru în modul de răcire și roșu în modul de încălzire.

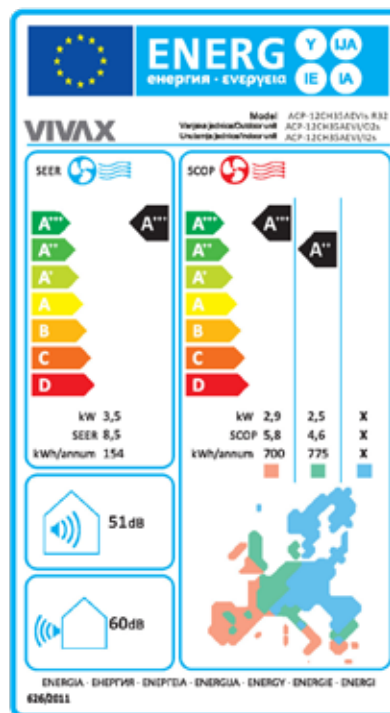

A+++ | A++

Clasa energetică A+++ în răcire și clasa energetică A++ în încălzire asigură o eficiență energetică superioară cu economii semnificative de energie.

FLUXUL DE AER 3D

Gura de refulare a aerului este directionată automat orizontal și vertical distribuind fluxul de aer pentru a umple fiecare colț al camerei.



Sistem split de perete

W Design

A+++ Răcire SEER 8,5
A++ Încălzire SCOP 4,6



ECONOMIE DE ENERGIE



R32 gaz



Modul de noapte



1,0 W în așteptare



Modul de economisire a energiei

SĂNĂTATE



Filtru de praf



Nano Aqua Sterilisation



Protecție anti-corozivă – strat protector blue

FIABILITATE



Răcire la o temp. -15 °C



Încălzire la o temp. -20 °C



Inverter DC 3D



Detectarea și afișarea erorilor



Capacul de protecție al robinetilor



Rezistențe electrice pentru condensator



Degivrarea inteligentă

CONFORT ȘI COMODITATE



Memorarea ultimului mod



Temporizator



Mod silentios



3 viteze pentru fluxul aerului



Încălzire la 10 °C



Modul de funcționare automată



Turbo



Control manual



Auto swing



Soft start



Control Wi-Fi



Flux puternic de aer



Afișaj digital



Fluxul de aer 3D

	Model	ACP-12CH35REWI R32
Răcire	Capacitate (W)	3500 (999~4000)
	Clasa de eficiență energetică	A+++
	Eficiența energetică SEER	8,5
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 43 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	3500
Încălzire	Putere de intrare (W)	875 (300~1500)
	Capacitate (W)	4200 (999~5600)
	Clasa de eficiență energetică	A++
	Eficiența energetică SCOP	4,6
	Interval de operare la încălzire	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Unitate Interioară	Sarcina estimată la încălzire (W)	2800
	Putere de intrare (W)	1100 (500~1600)
	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	650
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,6
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	38 / 33 / 29 / 22
Unitate exterioară	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 59
	Dimensiunile ambalajului (mm)	954 x 279 x 355
	Dimensiunile produsului (mm)	887 x 211 x 281
	Greutate brută / netă (kg)	12,2 / 10
	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	48
Conexiuni	Zgomot - putere acustica (dB)	61
	Agent frigorific	R32
	Distanța între console (mm)	510
	Dimensiunile ambalajului (mm)	954 x 409 x 625
	Dimensiunile produsului (mm)	800 x 280 x 550
Sursa de alimentare	Greutate brută / netă (kg)	34 / 31,5
	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"
	Lungimea maximă a traseului (m)	15
	Diferența maximă de înălțime (m)	10
	Lungime traseu (preincarcare freon) (m)	7
	Incarcare suplimentară freon (g / m)	20
	Cablu de alimentare (mm²)	3 x 1,5
	Sursa de interconectare UI / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	5 x 1,5

Aer inteligent

Abilitatea de a alege un mod inteligent care optimizează sistemul de răcire confortabil cu un consum semnificativ redus de energie. Acest consum de energie de până la 2,0 kWh în perioada de noapte de 8 ore realizează economii de până la 71 % în consumul de energie.



NANO AQUA STERILISATION

Ionizatorul Nano Aqua eliberează ioni pozitivi și negativi pentru sterilizarea aerului cu o eficiență de până la 97,5 %. În timpul ionizării, particulele din aer devin mai grele și cad la pământ, după care sunt ușor de curățat de pe podea sau de pe alte suprafețe.

Mod silentios

Mod silentios permite controlul independent și precis al unității interioare și exterioare pentru un flux de aer mai lin, obținând astfel un echilibru optim între performanțe ridicate și zgomot redus.



Sistem split de perete

R+ Design

A+++ Răcire SEER 9,3
A++ Încălzire SCOP 4,6



ECONOMIE DE ENERGIE



R32 gaz



Modul de noapte



1,0 W în așteptare



Modul de economisire a energiei

SĂNĂTATE



Filtru de praf



Auto-curățare



Biofiltru



Protecție anti-corozivă – strat protector gold



Ionizator

FIABILITATE



Răcire la o temp. -15 °C



Încălzire la o temp. -25 °C



Inverter DC 3D



Detectarea și afișarea erorilor



Senzor de detectare a scurgerilor de freon



Funcția de urgență



Memorarea ultimului mod



Temporizator



Memorarea poziției flaps-urilor



Compatibilitate mono și multi



3 viteze pentru fluxul aerului



Încălzire la 8 °C



Modul de funcționare automată



Turbo



Afișaj digital

CONFORT ȘI COMODITATE



Control manual



Funcția „I Feel”



Funcționare silențioasă



Furtun de evacuare bidirecțional a condensului



Auto swing



Soft start



12 viteze pentru aer



Wi-Fi Compatibil

	Model	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Răcire	Capacitate (W)	2638 (1026-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (3391-5900)	7034 (2110-8206)
	Clasa de eficiență energetică	A+++	A+++	A++	A++
	Eficiența energetică SEER	9,3	8,5	7,0	6,5
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	2600	3500	5300	7000
Încălzire	Putere de intrare (W)	613 (90-1140)	977 (130-1650)	1550 (560-2050)	2510 (420-3200)
	Capacitate (W)	2931 (821-3370)	3810 (1067-4381)	5568 (3101-5850)	7327 (1553-8206)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A++	A+	A+
	Eficiența energetică SCOP	4,6	4,6	4,0	4,0
	Interval de operare la încălzire	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Unitate Interioară	Sarcina estimată la încălzire (W)	2400	2600	4100	4900
	Putere de intrare (W)	637 (110-1080)	977 (160-1560)	1500 (780-2000)	2130 (300-3100)
	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	36,5 / 29 / 24 / 20	39,5 / 33 / 25 / 21	43 / 33,5 / 28 / 23	47 / 41,5 / 30,5 / 25
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 57	≤ 63
	Dimensiunile ambalajului (mm)	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 410	1155 x 415 x 320
	Dimensiunile produsului (mm)	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1080 x 226 x 335
Unitate exterioară	Greutate brută / netă (kg)	11,1 / 8,6	11,1 / 8,6	14,2 / 10,9	17,3 / 13,7
	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 54	≤ 54,5	≤ 55,5	≤ 60,5
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 65	≤ 67
	Agent frigorific	R32	R32	R32	R32
	Distanța între console (mm)	452	452	511	663
	Dimensiunile ambalajului (mm)	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Dimensiunile produsului (mm)	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Greutate brută / netă (kg)	28,8 / 26,4	28,7 / 26,4	36,1 / 33,5	46,9 / 43,9
Conexiuni	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Lungimea maximă a traseului (m)	25	25	30	50
	Diferența maximă de înălțime (m)	10	10	20	25
	Lungime traseu (preincarcat freon) (m)	5	5	5	5
Sursa de alimentare	Incarcare suplimentara freon (g / m)	12	12	12	24
	Cablu de alimentare (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	Sursa de interconectare UI / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5



A+++ | A++

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ

R+ Design este o nouă generație îmbunătățită de aparate de aer condiționat, care are eficiență energetică A+++ la răcire și A++ la încălzire.



Aparatul de aer condiționat Design R+ funcționează cu o capacitate de 107 % la 2 °C și poate fi utilizat chiar și atunci când temperaturile scad până la -25 °C.

Sistem split de perete

S Design PRO

A++ Răcire SEER 7,4
A+ Încălzire SCOP 4,2



ECONOMIE DE ENERGIE

-  R32 gaz
-  Modul de noapte
-  Modul de economisire a energiei
-  1,0 W în așteptare
-  Modul ECO

SĂNĂTATE

-  Filtru de praf
-  Auto-curățare
-  Filtru catalizator
-  Protecție anti-corozivă – strat protector gold
-  Sterilizare la 56 °C
-  Lumina UV

FIABILITATE

-  Răcire la o temp. -15 °C
-  Încălzire la o temp. -15 °C
-  Inverter DC 3D
-  Detectarea și afișarea erorilor
-  Senzor de detectare a scurgerilor de freon
-  Capacul de protecție al robinetilor
-  Degivrarea inteligentă
-  Funcționarea la joasă tensiune
-  Funcția de urgență

CONFORT ȘI COMODITATE

-  Memorarea ultimului mod
-  Temporizator
-  Memorarea poziției flaps-urilor
-  3 viteze pentru fluxul aerului
-  Modul de funcționare automată
-  Turbo
-  Afișaj digital
-  Fluxul de aer 3D
-  Control manual
-  Funcționare silențioasă
-  Furtun de evacuare bidirecțional a condensului
-  Auto swing
-  12 viteze pentru aer
-  Soft start
-  Wi-Fi Compatibil

	Model	ACP-09CH25AESI R32 PRO	ACP-12CH35AESI R32 PRO	ACP-18CH50AESI R32 PRO	ACP-24CH70AESI R32 PRO
Răcire	Capacitate (W)	2638 (1026~3224)	3517 (1377~4308)	5275 (3391~5900)	7034 (2110~8206)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A++	A++	A++
	Eficiența energetică SEER	7,4	7,0	7,0	6,4
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	2800	3600	5300	7000
Încălzire	Putere de intrare (W)	733 (80~1100)	1096 (120~1650)	1550 (560~2050)	2402 (420~3200)
	Capacitate (W)	2931 (821~3370)	3810 (1070~4381)	5568 (3101~5850)	7327 (1553~8206)
	Clasa de eficiență energetică	A+	A+	A+	A+
	Eficiența energetică SCOP	4,1	4,2	4,0	4,0
	Interval de operare la încălzire	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C
Unitate Interioară	Sarcina estimată la încălzire (W)	2500	2500	4200	4900
	Putere de intrare (W)	771 (70~990)	1027 (110~1480)	1750 (780~2000)	2130 (300~3100)
	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	460 / 330 / 260	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1.0	1.2	1.8	2.4
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34.5 / 21
Unitate exterioară	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 56	≤ 62
	Dimensiunile ambalajului (mm)	790 x 270 x 375	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 405
	Dimensiunile produsului (mm)	726 x 210 x 291	835 x 208 x 295	969 x 241 x 3200	1083 x 244 x 336
	Greutate brută / netă (kg)	10,5 / 8	11,5 / 8,7	14,6 / 11,2	17,3 / 13,6
	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 55.5	≤ 55	≤ 57	≤ 60
Conexiuni	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65	≤ 67
	Agent frigorific	R32	R32	R32	R32
	Distanța între console (mm)	452	452	511	673
	Dimensiunile ambalajului (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Dimensiunile produsului (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Sursa de alimentare	Greutate brută / netă (kg)	25,4 / 23,5	25,5 / 23,7	36,1 / 33,5	46,9 / 43,9
	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Lungimea maximă a traseului (m)	25	25	30	50
	Diferența maximă de înălțime (m)	10	10	20	25
	Lungime traseu (preincarcat freon) (m)	5	5	5	5
	Incarcare suplimentara freon (g / m)	12	12	12	24
	Cablu de alimentare (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	Sursa de interconectare UI / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5

STERILIZAREA AERULUI LA 56 °C

Sterilizarea la 56 °C timp de 30 de minute dezactivează în mod eficient virusii prezenți în aer.



FILTRU DUBLU

Sistemul dual de filtrare elimină complet substanțele nocive, asigurând un aer proaspăt și curat. Pre-filtrul previne în mod eficient răspândirea particulelor din aer. Al doilea filtru de carbon activ captează gazele și mirosurile periculoase.

LUMINĂ UV

Lumina ultravioletă cu unde scurte, o soluție bine cunoscută de sterilizare, distruge particulele dăunătoare din aer, ducând la dezactivarea eficientă a virusilor și bacteriilor prezente în aer.



Sistem split de perete

M Design

A++ Răcire SEER 7,4
A+ Încălzire SCOP 4,0



ECONOMIE DE ENERGIE



R32 gaz



Modul de noapte



1,0 W în așteptare



Modul de economisire a energiei

SĂNĂTATE



Filtru de praf



Auto-curățare



Protecție anti-corozivă – strat protector gold



Biofiltru

FIABILITATE



Răcire la o temp. -15 °C



Încălzire la o temp. -15 °C



Inverter DC 3D



Detectarea și afișarea erorilor



Senzor de detectare a scurgerilor de freon



Capacul de protecție al robinetilor



Degivrarea inteligentă



Funcționarea la joasă tensiune



Funcția de urgență

CONFORT ȘI COMODITATE



Memorarea ultimului mod



Temporizator 24 h



Memorarea poziției flaps-urilor



3 viteze pentru fluxul aerului



Modul de funcționare automată



Turbo



Afișaj digital



Control manual



Furtun de evacuare bidirecțional a condensului



Auto swing



Soft start



Wi-Fi Compatibil



Funcția „I Feel”




Încălzire la 8 °C

	Model	ACP-09CH25AEMIs R32	ACP-12CH35AEMIs R32	ACP-18CH50AEMIs R32	ACP-24CH70AEMIs R32
Răcire	Capacitate (W)	2638 (909~3400)	3517 (1114~4162)	5275 (3101~5832)	7034 (2081~7913)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A++	A++	A++
	Eficiența energetică SEER	6,3	6,1	7,4	6,1
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	2800	3600	5200	7000
	Putere de intrare (W)	732 (100~1240)	1213 (130~1580)	1550 (560~2050)	2600 (420~3150)
Încălzire	Capacitate (W)	2930 (820~3370)	3810 (1084~4220)	5570 (3100~5850)	7330 (1610~7913)
	Clasa de eficiență energetică	A+	A+	A+	A+
	Eficiența energetică SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
	Interval de operare la încălzire	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Sarcina estimată la încălzire (W)	2600	2700	4100	4800
	Putere de intrare (W)	733 (120~1200)	1088 (100~1680)	1570 (780~2000)	2400 (300~2750)
Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	38,5 / 32 / 25 / 21	40,5 / 34,5 / 25 / 21	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 30
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 54	≤ 55	≤ 56	≤ 59
	Dimensiunile ambalajului (mm)	870 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Dimensiunile produsului (mm)	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Greutate brută / netă (kg)	9,7 / 7,6	9,8 / 7,6	13 / 10	15,8 / 12,3
Unitate exterioară	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 55,5	≤ 56	≤ 56	≤ 59
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 63	≤ 67
	Agent frigorific	R32	R32	R32	R32
	Distanța între console (mm)	452	452	511	663
	Dimensiunile ambalajului (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Dimensiunile produsului (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Greutate brută / netă (kg)	25 / 23,2	25 / 23,2	35,4 / 32,7	45,9 / 42,9
Conexiuni	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Lungimea maximă a traseului (m)	25	25	30	50
	Diferența maximă de înălțime (m)	10	10	20	25
	Lungime traseu (preincarcat freon) (m)	5	5	5	5
	Incarcare suplimentara freon (g / m)	12	12	12	24
Sursa de alimentare	Cablul de alimentare (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	Sursa de interconectare UI / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5

SISTEM DE FILTRARE BIO

Este compus din enzime biologice speciale și filtre ecologice care captează praful, neutralizează și distrug bacteriile, ciupercile și microbii.

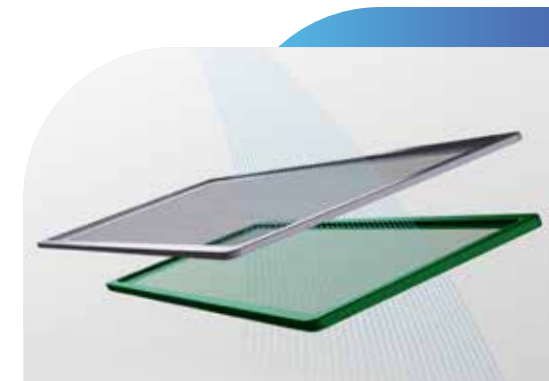

TELECOMANDĂ

Seria M Design permite controlul aparatelor de aer condiționat oriunde v-ați afla, cu adăugarea unui modul Wi-Fi. Tehnologia V-Smart din această serie de aparate de aer condiționat nu se concentrează doar pe management, ci oferă o soluție completă în funcție de nevoile zilnice ale consumatorilor.



Sistem split de perete

Q Design

A++ Răcire SEER 7,4
A+ Încălzire SCOP 4,0



ECONOMIE DE ENERGIE



R32
gaz



Modul de
noapte



1,0 W
în așteptare



Modul de
economisire
a energiei

SĂNĂTATE



Filtru
de praf



Auto-curățare



Protecție anti-
corozivă – strat
protector gold



Filtru
catalizator

FIABILITATE



Răcire
la o temp.
-15 °C



Încălzire
la o temp.
-15 °C



Inverter
DC 3D



Detectarea
și afișarea
erorilor



Funcția de
urgență



Capacul de
protecție al
robinetilor



Degivrarea
inteligentă



Funcționarea
la joasă
tensiune



Senzor de
detectare a
scurgerilor de
freon

CONFORT ȘI COMODITATE



Memorarea
ultimului mod



Temporizator
24 h



Memorarea
poziției
flaps-urilor



3 viteze pentru
fluxul aerului



Modul de
funcționare
automată



Turbo



Încălzire
la 8 °C



Control
manual



Furtun de
evacuare
bidirecțional a
condensului



Auto
swing



Soft
start



Funcția
„I Feel”



Afișaj
digital

	Model	ACP-09CH25AEQIs R32	ACP-12CH35AEQIs R32	ACP-18CH50AEQIs R32	ACP-24CH70AEQIs R32
Răcire	Capacitate (W)	2638 (909-3400)	3517 (1114-4162)	5275 (3101-5832)	7034 (2081-7913)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A++	A++	A++
	Eficiența energetică SEER	6,3	6,1	7,4	6,1
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	2800	3600	5200	7000
	Putere de intrare (W)	732 (100-1240)	1213 (130-1580)	1550 (560-2050)	2600 (420-3150)
Încălzire	Capacitate (W)	2930 (820-3370)	3810 (1084-4220)	5570 (3100-5850)	7330 (1610-7910)
	Clasa de eficiență energetică	A+	A+	A+	A+
	Eficiența energetică SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
	Interval de operare la încălzire	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Sarcina estimată la încălzire (W)	2600	2700	4100	4800
	Putere de intrare (W)	733 (120-1200)	1088 (100-1680)	1570 (780-2000)	2400 (300-2750)
Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	38,5 / 32 / 25 / 21	40,5 / 34,5 / 25 / 21	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 30
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 54	≤ 55	≤ 56	≤ 59
	Dimensiunile ambalajului (mm)	870 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Dimensiunile produsului (mm)	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Greutate brută / netă (kg)	9,7 / 7,6	9,8 / 7,6	13 / 10	15,8 / 12,3
Unitate exterioară	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 55,5	≤ 56	≤ 56	≤ 59
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 63	≤ 67
	Agent frigorific	R32	R32	R32	R32
	Distanța între console (mm)	452	452	511	663
	Dimensiunile ambalajului (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Dimensiunile produsului (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Greutate brută / netă (kg)	25 / 23,2	25 / 23,2	35,4 / 32,7	45,9 / 42,9
Conexiuni	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Lungimea maximă a traseului (m)	25	25	30	50
	Diferența maximă de înălțime (m)	10	10	20	25
	Lungime traseu (preincarcat freon) (m)	5	5	5	5
	Incarcare suplimentara freon (g / m)	12	12	12	24
Sursa de alimentare	Cablu de alimentare (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	Sursa de interconectare UI / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5



AUTO-CURĂȚARE

După oprirea aparatului de aer condiționat, unitatea interioară continuă să funcționeze, uscând și curățând condensul rămas, protejând astfel sănătatea.

FUNCȚIA FOLLOW ME

Funcția FOLLOW ME recunoaște dacă oamenii sunt prezenți în cameră și, pe baza acesteia, reglează puterea și direcția evacuării aerului, permițând astfel utilizarea optimă a aerului condiționat.



Sistem split de perete

X Design

A++ Răcire SEER 6,1
A+ Încălzire SCOP 4,0



ECONOMIE DE ENERGIE



R32 gaz



Modul de noapte



1,0 W în așteptare



Modul de economisire a energiei

SĂNĂTATE



Filtru de praf



Auto-curățare



Protecție anti-corozivă – strat protector gold



Filtru catalizator

FIABILITATE



Răcire la o temp. -15 °C



Încălzire la o temp. -15 °C



Inverter DC 3D



Detectarea și afișarea erorilor



Capacul de protecție al robinetilor



Degivrarea inteligentă



Funcționarea la joasă tensiune



Senzor de detectare a scurgerilor de freon

CONFORT ȘI COMODITATE



Memorarea ultimului mod



Temporizator 24 h



Memorarea poziției flaps-urilor



3 viteze pentru fluxul aerului



Modul de funcționare automată



Turbo



Control manual



Furtun de evacuare bidirecțional a condensului



Auto swing



Soft start



Funcția „I Feel”



Afișaj digital

	Model	ACP-12CH35AEXIs R32
Răcire	Capacitate (W)	3517 (1114~4162)
	Clasa de eficiență energetică	A++
	Eficiența energetică SEER	6,1
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	3600
Încălzire	Putere de intrare (W)	1213 (130~1580)
	Capacitate (W)	3810 (1084~4220)
	Clasa de eficiență energetică	A+
	Eficiența energetică SCOP	4,0
	Interval de operare la încălzire	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
Unitate Interioară	Sarcina estimată la încălzire (W)	2700
	Putere de intrare (W)	1088 (100~1680)
	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	540 / 430 / 314
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,2
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	40,5 / 34,5 / 25 / 21
Unitate exterioară	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 55
	Dimensiunile ambalajului (mm)	870 x 270 x 365
	Dimensiunile produsului (mm)	805 x 194 x 285
	Greutate brută / netă (kg)	9,8 / 7,6
	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 56
Conexiuni	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 63
	Agent frigorific	R32
	Distanța între console (mm)	452
	Dimensiunile ambalajului (mm)	835 x 300 x 540
	Dimensiunile produsului (mm)	720 x 270 x 495
Sursa de alimentare	Greutate brută / netă (kg)	25 / 23,2
	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"
	Lungimea maximă a traseului (m)	25
	Diferența maximă de înălțime (m)	10
	Lungime traseu (preincarcare freon) (m)	5
	Incarcare suplimentara freon (g / m)	12
	Cablu de alimentare (mm²)	3 x 1,5
	Sursa de interconectare UI / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	5 x 1,5


Auto-curățare

După oprire, unitatea interioară rotește ventilatorul în direcția opusă pentru a îndepărta apa condensată și astfel se auto-curăță, prevenind în mod eficient apariția bacteriilor și a virusilor.



RĂCIRE ȘI ÎNCĂLZIRE - MAI PLĂCUTE


Senzorul de temperatură încorporat din telecomandă detectează nivelul temperaturii ambientale și reglează precis temperatura camerei, pentru a oferi o răcire sau încălzire mai confortabilă, adaptate nevoilor utilizatorului.

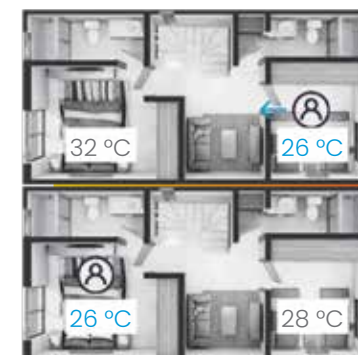

Un somn mai plăcut, cu o funcționare silențioasă

Funcționarea silențioasă a aparatului de aer condiționat, importanta pentru un somn mai confortabil și revigorant, este asigurată de un nivel scăzut de zgomot de numai 21 dB, echivalent cu volumul de șoapte sau sunetul frunzelor.



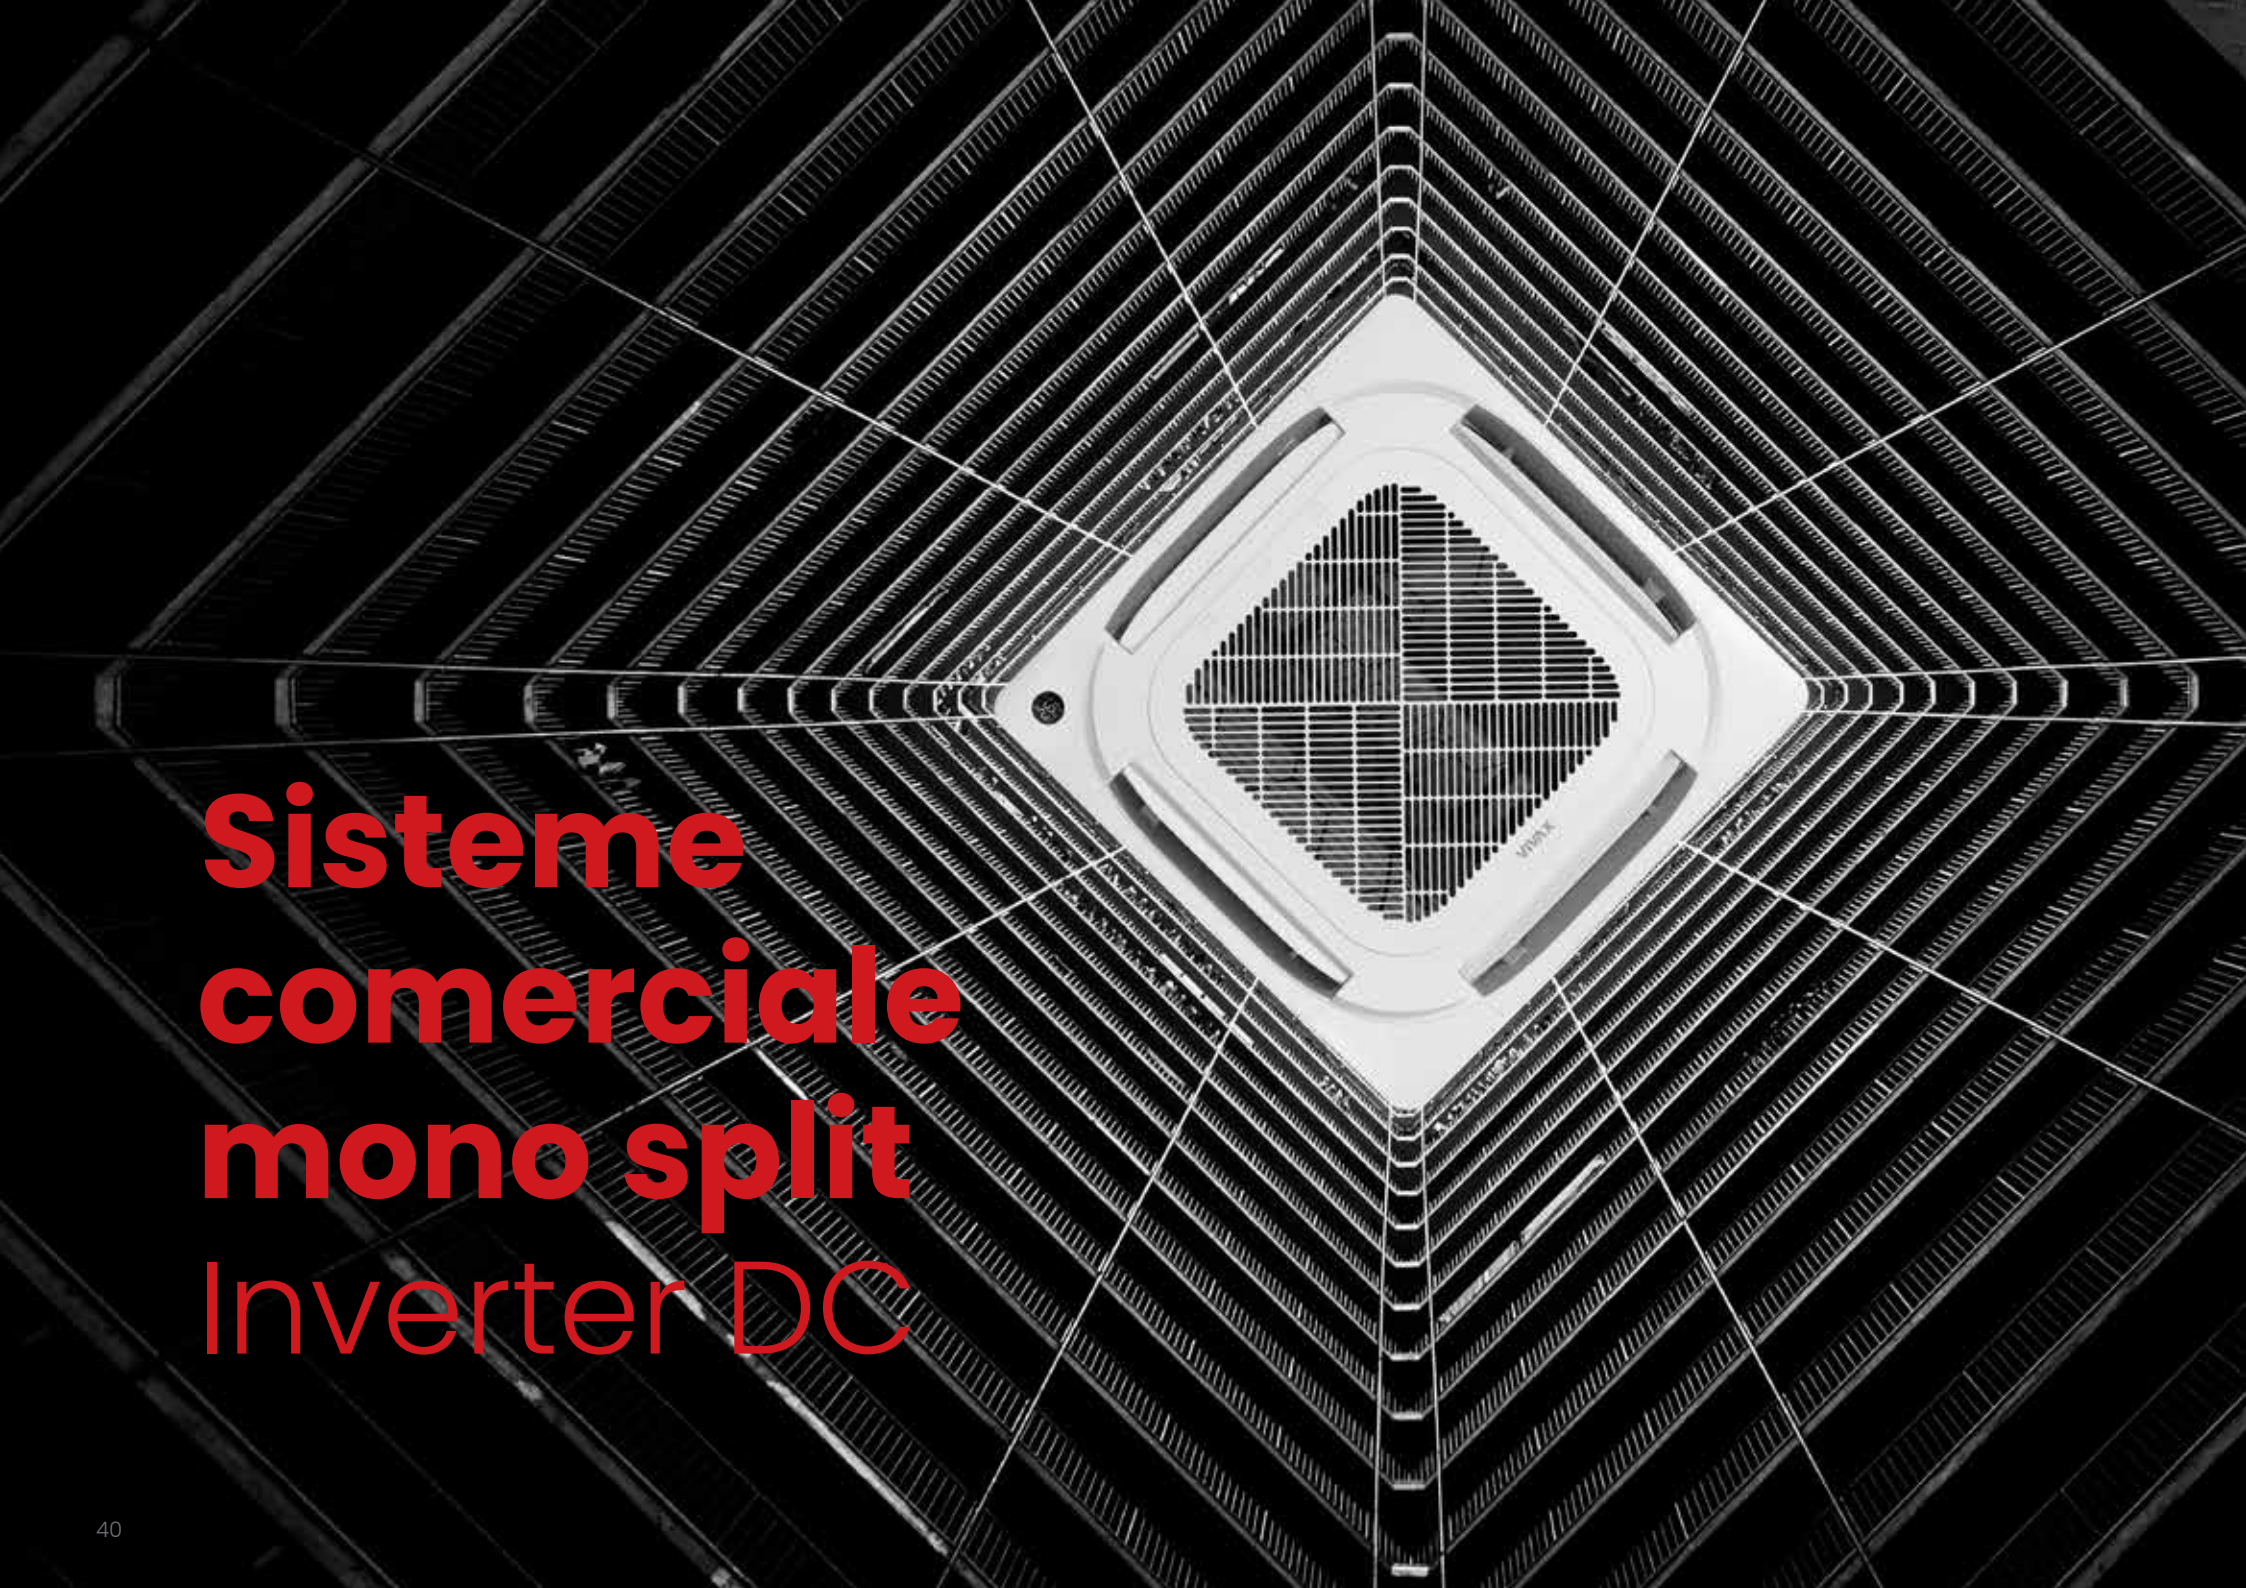

Sisteme comerciale mono split Inverter DC

Fluxul de aer 3D

Soluțiile de climatizare VIVAX combină direcționarea automată verticală și orizontală a unui flux de aer egal și confortabil în cameră. Cu fluxul de aer 3D, aerul rece sau cald ajunge în fiecare colț al camerei, oferind un nivel ridicat de confort. La unitățile tip casetă, fiecare flaps este operat separat.



O GAMĂ LARGĂ DE CAPACITĂȚI

VIVAX are soluția potrivită atât pentru spațiile rezidențiale, cât și pentru cele comerciale, indiferent de mărimea sau forma spațiului care trebuie climatizat. Aparatele de aer condiționat comerciale VIVAX vin cu o gamă largă de capacități nominale pentru unitățile exterioare de la 3,52 kW la 18,17 kW, ceea ce permite o aplicare largă a acestor dispozitive.

Sistem Twin – mai multe combinații posibile

Unitățile de aer condiționat pot fi instalate într-un sistem twin cu 2 unități interioare de același tip și conectate la o unitate exterioară, aceasta fiind de două ori mai mare decât unitatea interioară. Această caracteristică ajută la îmbunătățirea distribuției aerului în interiorul camerei.


Într-un sistem dublu, una dintre unitățile interioare trebuie configurată ca unitate principală, iar cealaltă ca unitate secundară. Numai unitatea principală poate fi controlată, iar cea secundară preia setările unității principale.



Sistem split pentru pardoseala

CT AERI

A++ Răcire SEER 7,3
A+ Încălzire SCOP 4,0

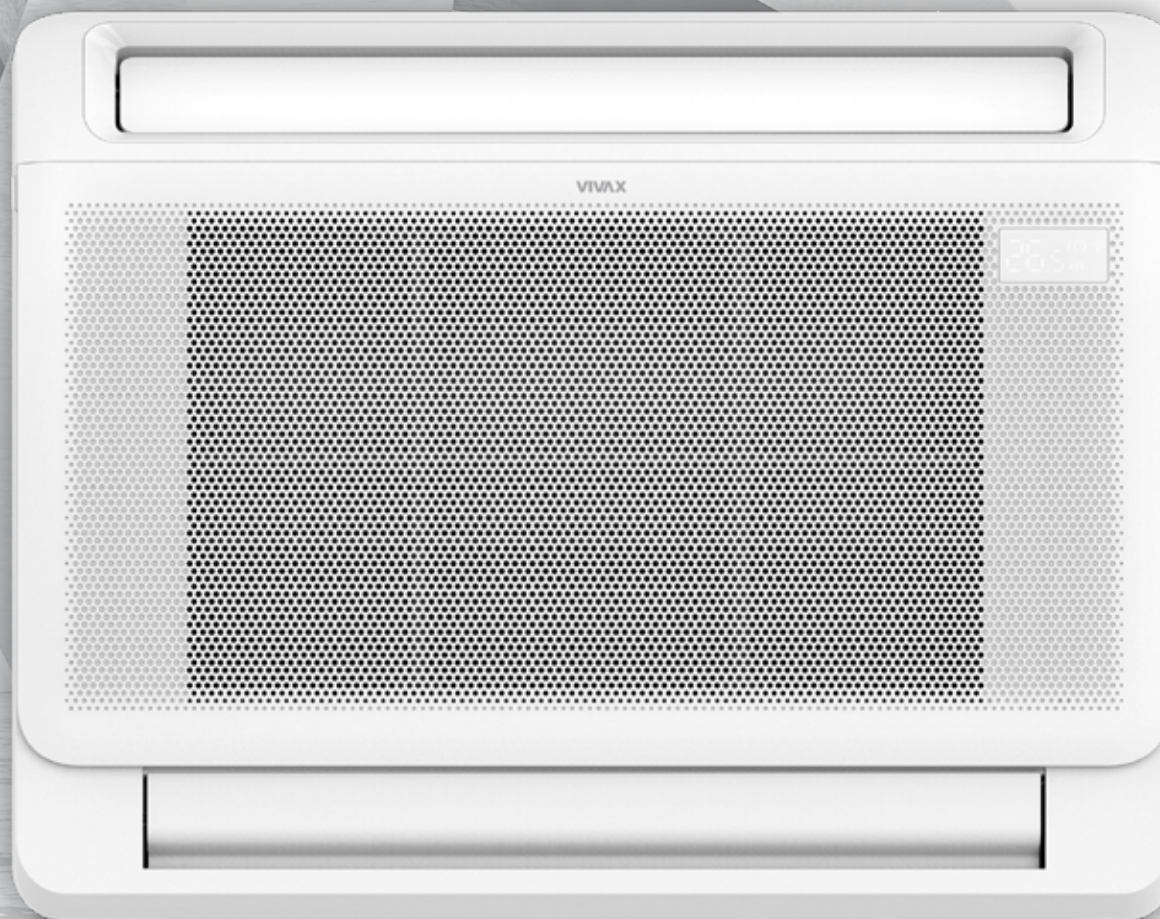

ECONOMIE DE ENERGIE



R32 gaz



Modul de noapte



Modul ECO



Filtru de praf



Auto-curățare



1,0 W în așteptare



Modul de economisire a energiei



Protecție anti-corozivă - strat protector gold

SĂNĂTATE

FIABILITATE



Răcire la o temp. -15 °C



Încălzire la o temp. -20 °C



Inverter DC 3D



Detectarea și afișarea erorilor



Senzor de detectare a scurgerilor de freon



Funcția de urgență



Memorarea ultimului mod



Temporizator



Memorarea poziției flaps-urilor



Compatibilitate mono și multi



3 viteze pentru fluxul aerului



Încălzire la 8 °C



Modul de funcționare automată



Turbo



Afișaj digital

CONFORT ȘI COMODITATE



Telecomanda cu fir



Control manual



Funcția „I Feel”



Funcționare silențioasă



Furtun de evacuare bidirecțional a condensului



Auto swing



Flux de aer smart



Soft start



Wi-Fi Compatibil

	Model	ACP-12CT35AERI+ R32	ACP-18CT50AERI+ R32
Răcire	Capacitate (W)	3520 (770~4100)	5000 (2640~5300)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A++
	Eficiența energetică SEER	7,3	6,5
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	3500	5000
	Putere de intrare (W)	1000 (170~1350)	1500 (650~1950)
Încălzire	Capacitate (W)	3810 (460~4390)	4980 (2200~5420)
	Clasa de eficiență energetică	A+	A+
	Eficiența energetică SCOP	4,0	4,0
	Interval de operare la încălzire	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Sarcina estimată la încălzire (W)	2600	4000
	Putere de intrare (W)	980 (150~1300)	1420 (600~1900)
Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,2	1,8
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW	37 / 34 / 27	41 / 38 / 32
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 54	≤ 55
	Dimensiunile ambalajului (mm)	865 x 280 x 719	865 x 280 x 719
	Dimensiunile produsului (mm)	794 x 206 x 621	794 x 206 x 621
	Greutate brută / netă (kg)	18,8 / 14,9	18,8 / 14,9
Unitate exterioară	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 54	≤ 55
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 62	≤ 63
	Agent frigorific	R32	R32
	Distanța între console (mm)	452	511
	Dimensiunile ambalajului (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
	Dimensiunile produsului (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
	Greutate brută / netă (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5
Conexiuni	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	1 / 2"
	Lungimea maximă a traseului (m)	25	30
	Diferența maximă de înălțime (m)	10	20
	Lungime traseu (preincarcare freon) (m)	5	5
	Incarcare suplimentară freon (g / m)	12	12
Cablul de interconectare	Alimentarea unității exterioare (mm²)	3 x 1,5	3 x 2,5
	Alimentarea unității interioare (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5
	Conexiune (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5
	Sursa de alimentare	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Jednostka zewnętrzna	



Refulare dublă a aerului

Sistemele de pardoseala refulează aerul în două direcții, realizând o încălzire și o răcire și mai eficientă. Paletele direcționează inteligent aerul rece în sus și aerul cald în jos, pentru a ajunge la temperatura perfectă rapid și eficient, fără a sufla aer direct spre oamenii din cameră.





Sistem pardoseala / tavan

CF AERI

A++ Răcire SEER 6,4
A+ Încălzire SCOP 4,1



ECONOMIE DE ENERGIE



R32 gaz



Modul de noapte



Modul ECO



Filtru de praf



Auto-curățare



1,0 W în așteptare



Modul de economisire a energiei



Protecție anti-corozivă – strat protector gold

SĂNĂTATE

FIABILITATE



Răcire la o temp. -15 °C



Încălzire la o temp. -20 °C



Inverter DC 3D



Detectarea și afișarea erorilor



Senzor de detectare a scurgerilor de freon



Funcția de urgență



Memorarea ultimului mod



Temporizator



Memorarea poziției flaps-urilor



Compatibilitate mono și multi



3 viteze pentru fluxul aerului



Încălzire la 8 °C



Modul de funcționare automată



Turbo



Afișaj digital



Capacul de protecție al robinetilor



Rezistente electrice pentru condensator



Rezistente electrice pentru compresor



Degivrarea inteligentă



Funcționarea la joasă tensiune



Telecomanda cu fir



Control manual



Funcția „I Feel”



Funcționare silențioasă



Furtun de evacuare bidirecțional a condensului



Auto swing



Flux de aer smart



Soft start



Wi-Fi Compatibil

	Model	ACP-18CF50AERI+ R32	ACP-24CF70AERI+ R32	ACP-36CF105AERI+ R32	ACP-48CF140AERI+ R32	ACP-55CF160AERI+ R32
Răcire	Capacitate (W)	5280 (2710~5860)	7030 (3220~7770)	10550 (2730~11780)	14070 (3520~15240)	15830 (4100~16710)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A++	A++	A++	A++
	Eficiența energetică SEER	6,2	6,1	6,4	6,1	6,1
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	5400	7200	10500	14000	15500
	Putere de intrare (W)	1450 (670~2027)	2300 (747~2930)	4000 (890~4300)	5000 (900~5950)	5650 (1100~6650)
Încălzire	Capacitate (W)	5570 (2420~6300)	7620 (2720~8290)	11720 (2810~12780)	16120 (4100~17000)	18170 (4400~19640)
	Clasa de eficiență energetică	A+	A+	A+	A+	A+
	Eficiența energetică SCOP	4,0	4,0	4,1	4,0	4,0
	Interval de operare la încălzire	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Sarcina estimată la încălzire (W)	4000	5500	8600	11200	11900
	Putere de intrare (W)	1500 (540~1640)	2050 (650~2850)	3350 (780~3950)	5100 (1000~6050)	6050 (1050~7100)
Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW / SI	958 / 839 / 723	1192 / 1023 / 853	1955 / 1728 / 1504	2100 / 1850 / 1600	2200 / 1950 / 1650
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	43,5 / 41 / 36,5 / 24	49 / 46 / 43 / 32	51 / 47,5 / 44,5 / 39	53 / 50 / 45 / 36	54 / 50,5 / 46,5 / 38
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 57	≤ 55	≤ 64	≤ 67	≤ 67
	Dimensiunile ambalajului (mm)	1145 x 755 x 318	1145 x 755 x 318	1725 x 755 x 318	1725 x 755 x 318	1725 x 755 x 318
	Dimensiunile produsului (mm)	1068 x 675 x 235	1068 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235
	Greutate brută / netă (kg)	33,3 / 28	33,1 / 28	48 / 41,5	48,5 / 41,7	49,2 / 42,3
Unitate exterioară	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	56	61	61	66	68
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 65	≤ 66	≤ 70	≤ 73	≤ 73
	Agent frigorific	R32	R32	R32	R32	R32
	Distanța între console (mm)	511	663	673	634	634
	Dimensiunile ambalajului (mm)	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Dimensiunile produsului (mm)	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333	952 x 415 x 1333
	Greutate brută / netă (kg)	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
Conexiuni	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Diametrul țevii - gaz	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Lungimea maximă a traseului (m)	30	50	75	75	75
	Diferența maximă de înălțime (m)	20	25	30	30	30
	Lungime traseu (preincarcare freon) (m)	5	5	5	5	5
	Incarcare suplimentară freon (g / m)	12	24	24	24	24
Cablul de interconectare	Alimentarea unității exterioare (mm²)	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Alimentarea unității interioare (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	Conexiune (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Sursa de alimentare	~220-240 V / 1 / 50 Hz; UI i UE		~220-240 V / 1 / 50 Hz UI, ~ 380-415 V / 3 / 50 Hz UE		



DEBIT MARE DE AER

Unitatea are funcția de evacuare orizontală și evacuare verticală automată, ceea ce asigură un flux de aer uniform și mai confortabil.

POSIBILITATEA ALIMENTĂRII CU AER PROASPĂT

Aerul curat din exterior poate fi adus în cameră prin țevi, menținându-se în cameră un aer proaspăt și sănătos.




REFULARE AER 360°

Refularea aerului în cazul casetelor de tavan permite un debit de aer de 360°. Fiecare flaps poate fi operat separat. Când aparatul de aer condiționat este repornit, flaps-urile revin la poziția utilizată anterior, astfel încât să fie experimentate setările obișnuite preferate.

DESIGN NOU AL PANOULUI

Noul design al panoului și ventilatorul unității interioare asigură performanțe aerodinamice optimizate și o reducere îmbunătățită a zgomotului pentru a diminua nivelurile de zgomot.

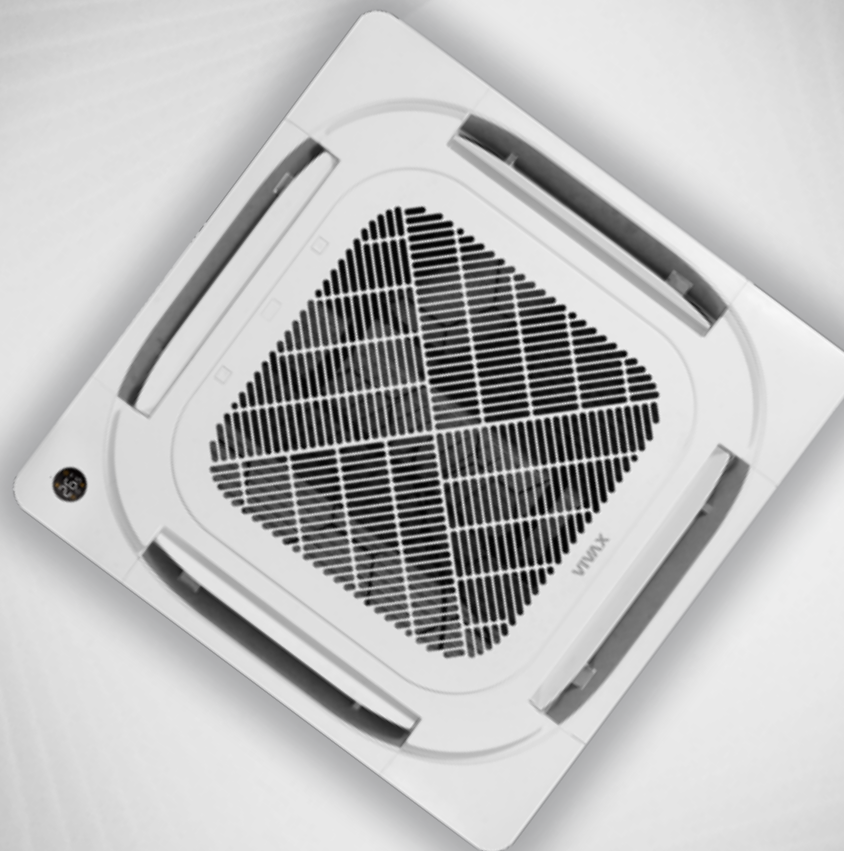

Sistem tip casetă

CC AERI

A++ Răcire SEER 6,6
A+ Încălzire SCOP 4,1

ECONOMIE DE ENERGIE



R32 gaz



Modul de noapte



Modul ECO



Filtru de praf



Auto-curățare



1,0 W în așteptare



Modul de economisire a energiei



Protecție anticorozivă – strat protector gold

SĂNĂTATE

FIABILITATE



Răcire la o temp. -15 °C



Încălzire la o temp. -20 °C



Inverter DC 3D



Detectarea și afișarea erorilor



Senzor de detectare a scurgerilor de freon



Funcția de urgență



Memorarea ultimului mod



Temporizator



Memorarea poziției flaps-urilor



Compatibilitate mono și multi



3 viteze pentru fluxul aerului



Încălzire la 8 °C



Modul de funcționare automată



Turbo



Afișaj digital



Pompa de scurgere a condensului



Capacul de protecție al robinetilor



Rezistente electrice pentru condensator



Rezistente electrice pentru compresor



Degivrarea inteligentă



Funcționarea la joasă tensiune



Telecomanda cu fir



Control manual



Funcția „I Feel”



Funcționare silențioasă



Furtun de evacuare bidirecțional a condensului



Auto swing



Flux puternic de aer



Soft start



Wi-Fi Compatibil




Flujo de aire de 360°

	Model	ACP-12CC35AERI+ R32	ACP-18CC50AERI + R32	ACP-24CC70AERI+ R32	ACP-36CC105AERI+ R32	ACP-48CC140AERI+ R32	ACP-55CC160AERI+ R32
Răcire	Capacitate (W)	3520 (850-4110)	5280 (2900-5590)	7030 (3300-7910)	10550 (2700-11430)	14070 (3520-15830)	15240 (4100-16710)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Eficiența energetică SEER	6,6	6,3	6,2	6,4	6,1	6,3
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	3500	5300	7000	10500	14000	15300
	Putere de intrare (W)	1010 (168-1434)	1633 (720-2088)	2320 (780-2748)	4000 (890-4150)	4650 (800-5900)	5000 (980-6200)
Încălzire	Capacitate (W)	3810 (470-4310)	5570 (2370-6100)	7620 (2810-8940)	11140 (2780-12660)	16120 (4100-17290)	18170 (4400-19930)
	Clasa de eficiență energetică	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Eficiența energetică SCOP	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Interval de operare la Încălzire	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Sarcina estimată la Încălzire (W)	2700	4200	6000	8200	11000	11900
	Putere de intrare (W)	1019 (124-1376)	1540 (700-1930)	1900 (610-2700)	3000 (780-4000)	4580 (900-5500)	5550 (1020-6700)
Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	620 / 510 / 420	720 / 620 / 500	1300 / 1140 / 1000	1800 / 1600 / 1400	1970 / 1780 / 1580	2000 / 1850 / 1650
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	41 / 36 / 33 / 25,5	43 / 39,5 / 35,5 / 29	45,5 / 42,5 / 39,5 / 27	50 / 47,5 / 44,5 / 39	51 / 48,5 / 46,5 / 37,5	53 / 50,5 / 48 / 40
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 56	≤ 57	≤ 57	≤ 63	≤ 65	≤ 65
	Dimensiunile ambalajului produsului (mm)	662 x 662 x 317	662 x 662 x 317	910 x 910 x 250	910 x 910 x 290	910 x 910 x 330	910 x 910 x 330
	Dimensiunile ambalajului panoului (mm)	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90
	Dimensiunile produsului (mm)	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	830 x 830 x 205	830 x 830 x 245	830 x 830 x 287	830 x 830 x 287
	Dimensiunile panoului (mm)	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
	Greutate brută / netă produsului (kg)	20,4 / 16,3	20,6 / 16	25,4 / 21,6	31,2 / 27,2	33,5 / 29,3	33,5 / 29,3
	Greutate brută / netă panoului (kg)	4,5 / 2,5	4,5 / 2,5	9 / 6	9 / 6	9 / 6	9 / 6
Unitate exterioară	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 60	≤ 63	≤ 67	≤ 70	≤ 73	≤ 73
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 60	≤ 63	≤ 67	≤ 70	≤ 73	≤ 73
	Agent frigorific	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Distanța între console (mm)	452	511	663	673	634	634
	Dimensiunile ambalajului (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Dimensiunile produsului (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333	952 x 415 x 1333
	Greutate brută / netă produsului (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
Conexiuni	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Lungimea maximă a traseului (m)	25	30	50	75	75	75
	Diferența maximă de înălțime (m)	10	20	25	30	30	30
	Lungime traseu (preincarcat freon) (m)	5	5	5	5	5	5
	Incarcare suplimentara freon (g / m)	12	12	24	24	24	24
Cabilu de interconectare	Alimentarea unității exterioare (mm²)	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Alimentarea unității interioare (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	Conexiune (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Sursa de alimentare	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Unitate & Unități exterioare			~220-240 V / 1 / 50Hz UI, ~380-415 V / 3 / 50Hz UE		


PRESIUNE STATICĂ

Presiunea statică maximă este de 160 Pa.

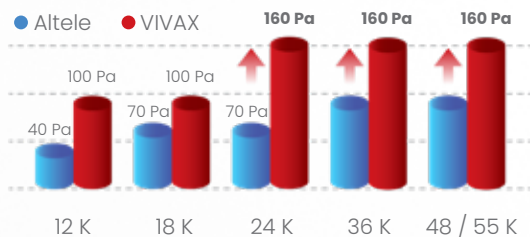

POMPĂ DE CONDENS ÎNCORPORATĂ

Pompa de scurgere ridică condensul până la 1,000 mm.

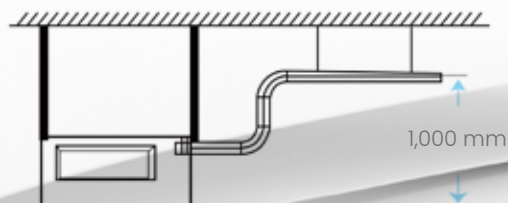

Sistem tip duct DT AERI

A++ Răcire SEER 6,5
A+ Încălzire SCOP 4,0

ECONOMIE DE ENERGIE

SĂNĂTATE

FIABILITATE

CONFORT ȘI COMODITATE



	Model	ACP-12DT35AERI+ R32	ACP-18DT50AERI+ R32	ACP-24DT70AERI+ R32	ACP-36DT105AERI+ R32	ACP-48DT140AERI+ R32	ACP-55DT160AERI+ R32
Răcire	Capacitate (W)	3520 (530-3990)	5280 (2550-5860)	7030 (3280-8160)	10550 (2730-11780)	14070 (3520-15530)	15240 (4100-17290)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Eficiența energetică SEER	6,3	6,5	6,2	6,1	6,1	6,1
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	3500	5400	7100	10600	14000	15300
	Putere de intrare (W)	1053 (155-1373)	1530 (710-2150)	2190 (750-2960)	4000 (890-4200)	4800 (880-6000)	5250 (1030-6650)
Încălzire	Capacitate (W)	3810 (1000-4390)	5570 (2200-6150)	7620 (2810-8490)	11720 (2780-12840)	16120 (4100-18170)	18170 (4400-20520)
	Clasa de eficiență energetică	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Eficiența energetică SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Interval de operare la Încălzire	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Sarcina estimată la Încălzire (W)	2700	4300	5400	8800	11500	12500
	Putere de intrare (W)	1038 (302-1390)	1510 (740-1760)	1900 (640-2580)	3250 (780-4000)	4500 (950-5700)	5150 (950-6600)
Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	600 / 480 / 300	911 / 706.3 / 515.2	1229 / 1035 / 825.1	2100 / 1800 / 1500	2400 / 2040 / 1680	2600 / 2210 / 1820
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	34,5 / 30,5 / 29 / 23	41 / 38 / 34 / 26	42 / 40 / 37 / 27	49,5 / 48 / 46 / 42,5	50 / 49 / 47 / 42	52,5 / 51 / 49 / 47
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 57	≤ 58	≤ 61	≤ 61	≤ 66	≤ 66
	Dimensiunile ambalajului (mm)	860 x 540 x 285	1070 x 725 x 280	1305 x 805 x 315	1570 x 805 x 330	1405 x 915 x 365	1405 x 915 x 365
	Dimensiunile produsului (mm)	700 x 506 x 200	880 x 674 x 210	1100 x 774 x 249	1360 x 774 x 249	1200 x 874 x 300	1200 x 874 x 300
Unitate exterioară	Greutate brută / netă (kg)	21,5 / 17,8	29,6 / 24,4	39,1 / 32,3	48,2 / 40,5	55,8 / 47,6	56,1 / 47,4
	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 55.5	≤ 55	≤ 62	≤ 65	≤ 66	≤ 66
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 61	≤ 65	≤ 67	≤ 70	≤ 73	≤ 74
	Agent frigorific	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Distanța între console (mm)	452	511	663	673	634	634
	Dimensiunile ambalajului (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
Conexiuni	Dimensiunile produsului (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333	952 x 415 x 1333
	Greutate brută / netă (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Lungimea maximă a traseului (m)	25	30	50	75	75	75
	Diferența maximă de înălțime (m)	10	20	25	30	30	30
Cablul de interconectare	Lungime traseu (preincarcat freon) (m)	5	5	5	5	5	5
	Incarcare suplimentara freon (g / m)	12	12	24	24	24	24
	Alimentarea unității exterioare (mm²)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Alimentarea unității interioare (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	Conexiune (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Sursa de alimentare	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Unitate Interioară, Unități exterioare			~220-240 V / 1 / 50 Hz UI, ~380-415 V / 3 / 50 Hz UE		

Sistem tip Coloana

FS AERI

A++ Răcire SEER 6,1
A+ Încălzire SCOP 4,0



ECONOMIE DE ENERGIE

- R32 gaz
- Modul de noapte
- 1,0 W în așteptare
- Modul de economisire a energiei

SĂNĂTATE

- Filtru de praf
- Auto-curățare
- Protecție anticorozivă – strat protector gold

FIABILITATE

- Răcire la o temp. -15 °C
- Încălzire la o temp. -15 °C
- Inverter DC 3D
- Detectarea și afișarea erorilor
- Senzor de detectare a scurgerilor de freon
- Funcția de urgență
- Capacul de protecție al robinetilor
- Degivrarea inteligentă
- Funcționarea la joasă tensiune

CONFORT ȘI COMODITATE

- Memorarea ultimului mod
- Temporizator
- Memorarea poziției flaps-urilor
- 3 viteze pentru fluxul aerului
- Modul de funcționare automată
- Turbo
- Afișaj digital
- Control manual
- Funcționare silențioasă
- Furtun de evacuare bidirecțional a condensului
- Auto swing
- Flux puternic de aer
- Soft start

	Model	ACP-24FS70AERI R410a	ACP-48FS140AERI R32	ACP-55FS160AERI R410a
Răcire	Capacitate (W)	7030 (690-8530)	14067 (3517-15679)	16120 (4840-18540)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A++	A++
	Eficiența energetică SEER	6,1	6,1	6,1
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	7000	14100	15500
	Putere de intrare (W)	2340 (570-3600)	4950 (900-5950)	5970 (1493-7726)
Încălzire	Capacitate (W)	7620 (1520-8650)	16119 (4103-17877)	17000 (5100-20400)
	Clasa de eficiență energetică	A+	A+	A+
	Eficiența energetică SCOP	4,0	4,0	4,0
	Interval de operare la încălzire	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Sarcina estimată la încălzire (W)	5700	11100	12200
	Putere de intrare (W)	2000 (1450-3150)	5100 (1000-6200)	4709 (1177-6094)
Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	990 / 760 / 640	2413 / 2222 / 2027	2285 / 1927 / 1479
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	2,4	4,8	5,5
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW	39,5 / 37,5 / 34,5	53 / 49 / 47	58 / 54 / 49
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 59	≤ 67	≤ 67
	Dimensiunile ambalajului (mm)	2000 x 510 x 490	2050 x 750 x 575	2050 x 745 x 545
	Dimensiunile produsului (mm)	405 x 405 x 1775	1935 x 629 x 456	610 x 390 x 1925
	Greutate brută / netă (kg)	38,4 / 29,9	59 / 77	69,8 / 60,8
Unitate exterioară	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 58,5	≤ 63	≤ 62,5
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 68	≤ 73	≤ 74
	Agent frigorific	R410a	R32	R410a
	Distanța între console (mm)	663	634	634
	Dimensiunile ambalajului (mm)	995 x 398 x 740	1095 x 495 x 1480	1095 x 500 x 1470
	Dimensiunile produsului (mm)	890 x 342 x 673	952 x 415 x 1333	952 x 410 x 1333
	Greutate brută / netă (kg)	47,9 / 44,7	118,3 / 103,7	126 / 112,8
Conexiuni	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"
	Diametrul țevii - gaz	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"
	Lungimea maximă a traseului (m)	50	65	65
	Diferența maximă de înălțime (m)	25	30	30
	Lungime traseu (preincarcare freon) (m)	5	5	5
	Incarcare suplimentară freon (g / m)	24	24	24
Cablul de interconectare	Alimentarea unității exterioare (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	Conexiune (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Sursa de alimentare	~220-240 V / 1 / 50 Hz	~380-415 V / 3 / 50 Hz	

Aplicabilitate largă

Aparatele de aer condiționat de podea tip coloana sunt proiectate pentru spații mari, holuri ale clădirilor de birouri, restaurante, magazine, săli de conferințe sau spații mari similare în care nu este posibilă utilizarea suprafeței pereților și tavanelor pentru a instala aer condiționat.



O SOLUȚIE PRACTICĂ

Ele sunt ușor de instalat și creează un Flux puternic de aer care este direcționat de două rânduri de flaps-uri. Compresorul inverter DC economisește energie și face controlul temperaturii mai flexibil și mai precis.

Sisteme mobile de climatizare

Viteză fixă





ROȚI MULTIDIRECȚIONALE

Roți multidirecționale încorporate ajută ca aparatul să poată fi mutat cu ușurință.

Soluție practică mobilă de încălzire și răcire

Aparatele de aer condiționat portabile VIVAX reciclează automat condensul de la evaporator la condensator, astfel încât nu este necesar un vas de colectare a apei. Este o soluție portabilă compactă care economisește spațiu. Există 2 moduri de instalare – prin perete sau prin fereastră.

POMPĂ DE CĂLDURĂ ÎNCORPORATĂ

Pompa de căldură este o alternativă excelentă la un sistem tradițional de încălzire electrică. Folosește energie din mediu, este mai eficient și oferă o capacitate de încălzire mai mare. Datorită aerului care circulă mai repede, acest sistem de încălzire și răcire garantează o realizare mai rapidă a temperaturii optime din cameră.



R290 – FREON PRIETENOS CU MEDIUL

Aparatele de aer condiționat portabile VIVAX nu sunt doar practice și sigure de utilizat, ci și ecologice. Ele folosesc R290, un agent frigorific adecvat pentru utilizarea în refrigerare și climatizare. Este un gaz netoxic fără ODP (potențial de epuizare a ozonului) și GWP foarte scăzut (potențial de încălzire globală).

Sisteme mobile

AEG | AEF | AEH

A Răcire EER 2,6
A+ Încălzire COP 2,8



ECONOMIE DE ENERGIE



0,5 W
în așteptare

SĂNĂTATE



Filtru
de praf



Protecție anti-
corozivă – strat
protector gold

FIABILITATE



Detectarea
și afișarea
erorilor

CONFORT ȘI COMODITATE



Memorarea
ultimului mod



Temporizator



Memorarea
poziției
flaps-urilor



3 viteze pentru
fluxul aerului



Sistem de
auto-evaporare



Control
manual



Funcționare
 silențioasă



Auto
swing



Roți
multidirecționale

	Model	ACP-09PT25AEG R290	ACP-12PT35AEFs R290	ACP-12PT35AEHs R290
Răcire	Capacitate (W)	2640	3520	3520
	Clasa de eficiență energetică	A	A	A
	Eficiența energetică SEER	2,6	2,6	2,6
	Interval de operare la răcire	17 °C ≤ T ≤ 35 °C	17 °C ≤ T ≤ 35 °C	17 °C ≤ T ≤ 35 °C
	Putere de intrare (W)	1000	1350	1350
Încălzire	Capacitate (W)	-	-	2930
	Clasa de eficiență energetică	-	-	A+
	Eficiența energetică SCOP	-	-	2,8
	Interval de operare la încălzire	-	-	5 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Sarcina estimată la încălzire (W)	-	-	-
	Putere de intrare (W)	-	-	1045
Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	295 / 250 / 205	420 / 370 / 355	420 / 370 / 355
	Capacitate de deumidificare (L / h)	2,262	3,453	3,376
	Zgomot - presiune acustică (dB (A)) - HI / MID / LOW	52 / 50 / 47,5	52 / 50,8 / 50,4	52 / 51,3 / 50,6
	Zgomot - putere acustică (dB)	≤ 63	≤ 63	≤ 64
	Dimensiunile ambalajului (mm)	400 x 380 x 870	512 x 442 x 880	512 x 442 x 880
	Dimensiunile produsului (mm)	355 x 345 x 703	467 x 397 x 765	467 x 397 x 765
	Greutate brută / netă (kg)	27,3 / 24,7	36,2 / 32,5	37 / 33,2

Economii de energie și bani

Aparatele de aer condiționat mobile VIVAX economisesc automat energia electrică atunci când sunt în modul de așteptare, reducând consumul de energie cu 75 %, de la 2,0 W la 0,5 W.




Pornire automată


În cazul unei întreruperi neașteptate a alimentării cu energie electrică, aparatul de aer condiționat mobil își memorează setările și va reporni în același mod cât mai curând posibil.

TEMPORIZATOR DE PORNIRE ȘI OPRIRE

Temporizatorul de pornire / oprire permite pornirea și oprirea aparatului de aer condiționat în orice moment.

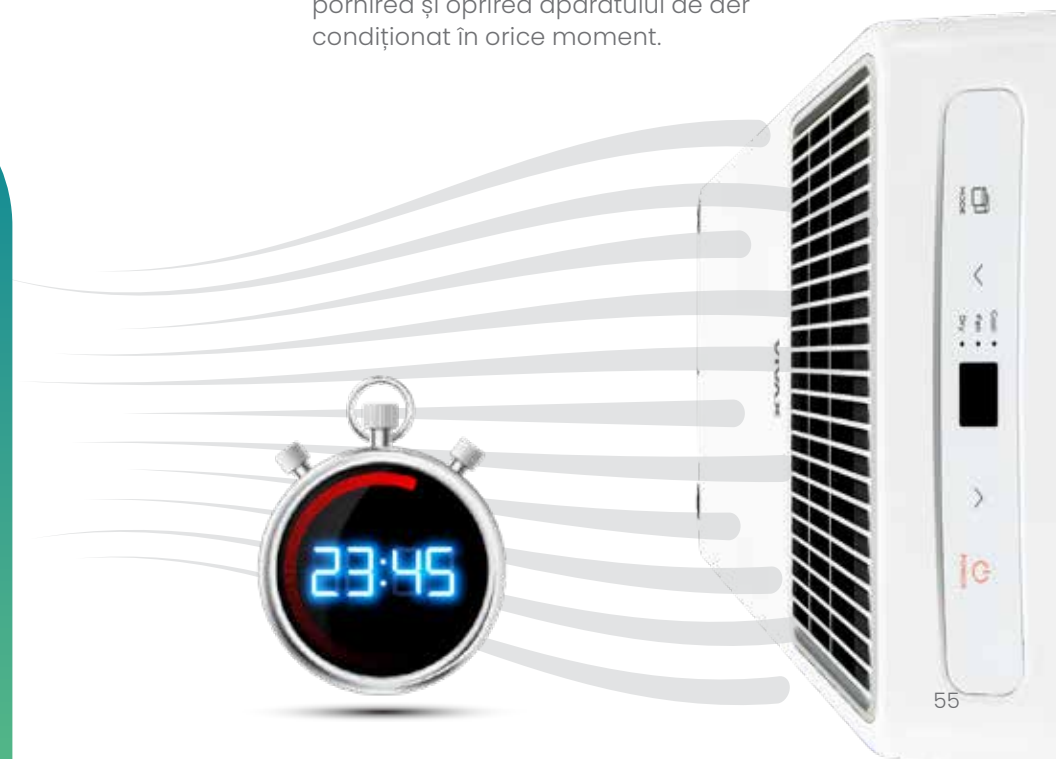

Sisteme multisplit Inverter DC

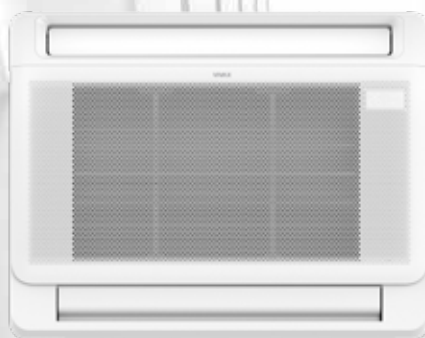



GAMĂ LARGĂ DE OPȚIUNI

Gama largă de unități exterioare și posibilitatea conectării a 2 până la 5 unități interioare permit aplicarea pe scară largă a acestor aparate de aer condiționat, cu accent special pe spațiile comerciale și rezidențiale. Unitățile interioare sunt disponibile în 5 versiuni diferite: perete, casetă, podea, podea-tavan și duct. Puteți alege între 21 de unități interioare diferite, cu o capacitate cuprinsă între 2,22 și 7,03 kW.

NOI SOLUȚII TEHNOLOGICE CU O EFICIENȚĂ ENERGETICĂ MARE

Aparatele de aer condiționat VIVAX sunt soluția ideală pentru climatizarea spațiului comercial sau rezidențial – sunt concepute pentru a satisface cerințele utilizatorului. Durabilitatea dispozitivului, prețul rezonabil și clasa de eficiență energetică A++ sunt cea mai bună alegere, clasează inverterele VIVAX multi split DC printre cele mai importante aparate de aer condiționat din acest segment de climatizare.


Flexibilitate în instalarea unității exterioare

Lungimea maximă a instalației este de 80 m, ceea ce permite poziționarea foarte ușoară a dispozitivului în raport cu dimensiunile exterioare ale clădirii. Unitatea exterioară poate fi plasată cu ușurință pe acoperișul clădirii sau în partea din spate a clădirii pentru a menține aspectul fațadei intact.

Unități interioare de perete

AERI | AEVI | AESI PRO | AEMI



	Model	ACP-07CH21AEMI/I	ACP-09CH25AERI/I+	ACP-12CH35AERI/I+	ACP-18CH50AERI/I+	ACP-09CH25AESI PRO R32	ACP-09CH25AEVI/I2s	ACP-12CH35AEVI/I2s
	Capacitate (W)	2052	2638	3517	5275	2638	2640	3517
	Capacitate (W)	2346	2931	3810	5568	2931	3220	3810
 Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	520 / 460 / 340	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	460 / 330 / 260	558 / 478 / 384	558 / 478 / 384
	Agent frigorific	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,0	1,0	1,2	1,8	1,0	1,0	1,2
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	40 / 30 / 26 / 21	42 / 35 / 25 / 21,5	42 / 35 / 25 / 22	43 / 38 / 33,5 / 28	37 / 32 / 22 / 20	37,5 / 32 / 24 / 21	37,5 / 32 / 30 / 24
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 56	≤ 57	≤ 54	≤ 51	≤ 51
	Dimensiunile ambalajului (mm)	870 x 270 x 360	875 x 285 x 375	875 x 285 x 375	1045 x 305 x 410	790 x 270 x 375	985 x 385 x 265	985 x 385 x 265
	Dimensiunile produsului (mm)	805 x 194 x 285	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	726 x 210 x 291	897 x 312 x 182	897 x 312 x 182
	Greutate brută / netă (kg)	9,7 / 7,5	11,1 / 8,6	11,1 / 8,6	14,2 / 10,9	10,5 / 8,0	14,2 / 10,5	14,2 / 10,5
	 Conexiuni	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Diametrul țevii - gaz		3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
 Cablu de interconectare	Cablu conectare (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Sursa de alimentare	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Unități exterioare						

Unități interioare de pardoseala

CT AERI



Model	ACP-09CT25AERI / I3	ACP-12CT35AERI / I3	ACP-18CT50AERI / I3
 Capacitate (W)	2683	3517	4982
 Capacitate (W)	2931	3810	4982
 Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	650 / 580 / 490	620 / 520 / 420
	Agent frigorific	R32	R32
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1	1,2
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW	37 / 34 / 27	41,5 / 38 / 33,5
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 54	≤ 58
	Dimensiunile ambalajului (mm)	865 x 280 x 719	903 x 731 x 295
	Dimensiunile produsului (mm)	794 x 206 x 621	793 x 621 x 200
	Greutate brută / netă (kg)	18,8 / 14,9	18,8 / 14,9
 Conexiuni	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	3 / 8"
 Cablu de interconectare	Cablu conectare (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5
	Sursa de alimentare	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Unități exterioare	

Unități interioare de pardoseala-tavan

CF AERI



Model	ACP-18CF50AERI/I3	
	Capacitate (W)	5280
	Capacitate (W)	5570
Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	958 / 839 / 723
	Agent frigorific	R32
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,8
	Zgomot – presiune acustica (dB (A)) – HI / MID / LOW / SI	43,5 / 41 / 36,5 / 24
	Zgomot – putere acustica (dB)	≤ 57
	Dimensiunile ambalajului (mm)	1145 x 755 x 318
	Dimensiunile produsului (mm)	1068 x 675 x 235
	Greutate brută / netă (kg)	33,3 / 28
Conexiuni	Diametrul țevii – lichid	1 / 4"
	Diametrul țevii – gaz	1 / 2"
Cablu de interconectare	Cablu conectare (mm²)	4 x 1,5
	Sursa de alimentare	~220-240 V / 1 / 50 Hz Unități exterioare

Unități interioare tip casetă

CC AERI



	Model	ACP-09CCIFM25AERI	ACP-12CC35AERI/I3	ACP-18CC50AERI/I3
Unitate Interioară	Capacitate (W)	2638	3517	5280
	Capacitate (W)	2931	4103	5422
	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	580 / 500 / 450	617 / 504 / 415	680 / 560 / 500
	Agent frigorific	R32	R32	R32
	Capacitate de deumidificare (L / h)	1,0	1,2	1,8
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW	38 / 33 / 29	41 / 37 / 34	44 / 42 / 41
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 53	≤ 58	≤ 56
	Dimensiunile ambalajului produsului (mm)	662 x 662 x 317	662 x 662 x 317	662 x 662 x 317
	Dimensiunile ambalajului panoului (mm)	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123
	Dimensiunile produsului (mm)	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260
	Dimensiunile panoului (mm)	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50
	Greutate brută / netă panoului (kg)	4,5 / 2,5	4,5 / 2,5	4,5 / 2,5
	Greutate brută / netă (kg)	17,3 / 14,5	21,4 / 16,2	21,4 / 16,2
Conexiuni	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Cablul de interconectare	Cablul conectare (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Sursa de alimentare	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Unități exterioare		





Unități interioare tip duct


DT AERI



	Model	ACP-12DT35AERI/I3	ACP-18DT50AERI/I3
	Capacitate (W)	3517	5280
	Capacitate (W)	3810	5568
	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	600 / 480 / 300	880 / 650 / 350
	Agent frigorific	R32	R32
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,2	1,8
	Zgomot - presiune acustică (dB (A)) - HI / MID / LOW	40 / 34,5 / 27,5	41,5 / 38 / 33
	Zgomot - putere acustică (dB)	≤ 59	≤ 59
	Dimensiunile ambalajului (mm)	860 x 540 x 275	1070 x 725 x 280
	Dimensiunile produsului (mm)	700 x 450 x 200	880 x 674 x 210
	Greutate brută / netă (kg)	22 / 18	29,6 / 24,3
	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	1 / 2"
	Cablu conectare (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5
	Sursa de alimentare	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Unități exterioare	

ACOPERIRE PRIMEGUARD PENTRU PERFORMANȚE DE LUNGĂ DURATĂ

Stratul unic aurit anti-coroziune de pe schimbătorul de căldură rezista efectelor aerului sărat, ploii și altor elemente corozive. De asemenea, previne în mod eficient dezvoltarea bacteriilor și îmbunătățește eficiența încălzirii.

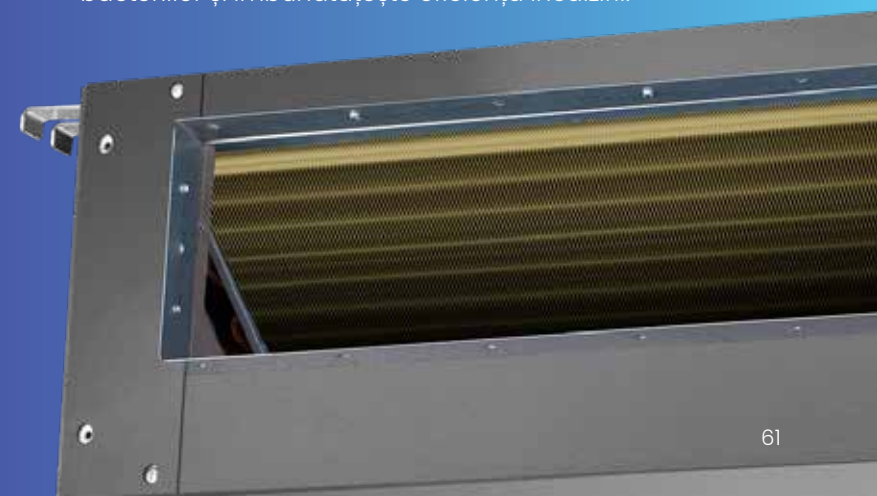



R32 gaz



Inverter
DC 3D



Încălzire
la o temp.
-20 °C



Încălzire
la o temp.
-15 °C



Capacul de
protecție al
robinetilor



Detectarea
și afișarea
erorilor



Rezistențe
electrice
pentru
condensator



Rezistențe
electrice
pentru
compresor



Memorarea
ultimului mod

Unitate exterioară **COFM AERI**

A++ Răcire SEER 7,0
A+ Încălzire SCOP 4,0



Flexibilitate in instalare

Lungimea maximă a conductelor de răcire poate fi de până la 80 m. Diferența maximă de înălțime între unitatea interioară și cea exterioară poate fi de până la 30 m.

	Model	ACP-14COFM40AERis R32	ACP-18COFM50AERis R32	ACP-21COFM60AERis R32	ACP-27COFM79AERis R32	ACP-28COFM82AERis R32	ACP-36COFM105AERis R32	ACP-42COFM123AERis R32
Răcire	Capacitate (W)	4103 (1553-4982)	5275 (2286-5715)	6155 (1993-6594)	7913 (3077-8206)	8206 (2052-9847)	10550 (3194-11430)	12309 (3165-12309)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Eficiența energetică SEER	6,8	6,3	6,1	6,3	7,0	6,3	6,1
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	4100	5300	6100	7900	8200	10500	12300
	Putere de intrare (W)	1270 (100-1670)	1635 (690-2000)	1905 (180-2200)	2450 (220-3120)	2500 (880-3130)	3270 (295-4150)	3810 (180-4650)
Încălzire	Capacitate (W)	4396 (1612-4982)	5570 (2403-5744)	6448 (1450-6682)	8206 (2403-8206)	8790 (2345-10550)	10550 (3107-12924)	12310 (3370-12310)
	Clasa de eficiență energetică	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
	Eficiența energetică SCOP	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8
	Interval de operare la încălzire	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Sarcina estimată la încălzire	3,7	4,5	5,1	5,7	6,5	8,8	9,5
	Putere de intrare (W)	1185 (220-1750)	1500 (600-1780)	1738 (350-1800)	2210 (320-2900)	2400 (840-3000)	2880 (603-4483)	3315 (550-4050)
Unitate exterioară	Agent frigorific	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Numărul maxim de unități interioare	2	2	3	3	4	4	5
	Zgomot - presiune acustică (dB (A))	≤ 56	≤ 54	≤ 58	≤ 58	≤ 61	≤ 62	≤ 64
	Zgomot - putere acustică (dB)	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 68	≤ 69	≤ 69	≤ 70
	Distanța între console (mm)	514	514	663	663	673	673	673
	Dimensiunile ambalajului (mm)	915 x 370 x 615	915 x 370 x 615	1030 x 438 x 750	1030 x 438 x 750	1090 x 500 x 875	1090 x 500 x 875	1090 x 500 x 875
	Dimensiunile produsului (mm)	800 x 333 x 554	800 x 333 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
	Greutate brută / netă (kg)	34,7 / 31,6	38 / 35	47,1 / 43,3	51,8 / 48	67,7 / 62,1	75,6 / 68,8	80,4 / 73,3
Conexiuni	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	4" x 1 / 4"	5" x 1 / 4"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	4 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"
	Lungimea maximă a traseului (m)	40	40	60	60	80	80	80
	Diferența maximă de înălțime (m) (UE deasupra UI / UE sub UI)	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10
	Lungime traseu (preîncărcat freon) (m)	15	15	22,5	22,5	30	30	37,5
	Încărcare suplimentară freon	(Lungimea traseului instalat - 15) x 12 g/m	(Lungimea traseului instalat - 15) x 12 g/m	(Lungimea traseului instalat - 22,5) x 12 g/m	(Lungimea traseului instalat - 22,5) x 12 g/m	(Lungimea traseului instalat - 30) x 12 g/m	(Lungimea traseului instalat - 30) x 12 g/m	(Lungimea traseului instalat - 37,5) x 12 g/m
Cablul de interconectare	Cablul conectare (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Sursa de alimentare	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Unități exterioare						

Combinatii multisplit

Unitate	Răcire (kW)					Încălzire (kW)				
	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total

ACP-14COFM40AERI R32

2 unități interioare	7+7	2,05	2,05	-	-	4,10	(176- 492)	2,40	2,20	-	-	4,40	(189- 528)
	7+9	1,79	2,31	-	-	4,10	(176- 492)	1,93	2,48	-	-	4,40	(189- 528)
	7+12	1,51	2,59	-	-	4,10	(176- 492)	1,62	2,78	-	-	4,40	(189- 528)
	9+9	2,05	2,05	-	-	4,10	(176- 492)	2,20	2,20	-	-	4,40	(189- 528)
	9+12	1,76	2,34	-	-	4,10	(176- 492)	1,89	2,51	-	-	4,40	(189- 528)

Unitate	Răcire (kW)					Încălzire (kW)				
	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total

ACP-18COFM50AERI R32

2 unități interioare	7+7	2,25	2,25	-	-	4,50	(189- 495)	2,40	2,40	-	-	4,80	(202- 518)
	7+9	2,24	2,66	-	-	4,90	(206- 539)	2,34	2,66	-	-	5,00	(21- 625)
	7+12	2,23	3,20	-	-	5,43	(228- 587)	2,29	3,29	-	-	5,58	(234- 603)
	7+18	2,22	3,33	-	-	5,55	(233- 61)	2,22	3,62	-	-	5,84	(245- 63)
	9+9	2,65	2,65	-	-	5,30	(223- 583)	2,78	2,78	-	-	5,57	(234- 601)
	9+12	2,47	2,99	-	-	5,46	(229- 59)	2,71	2,98	-	-	5,68	(239- 608)
	9+18	2,38	3,20	-	-	5,58	(234- 603)	2,50	3,37	-	-	5,86	(246- 621)
	12+12	2,76	2,76	-	-	5,52	(232- 596)	2,90	2,90	-	-	5,80	(244- 609)

Unitate	Răcire (kW)					Încălzire (kW)				
	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total

ACP-21COFM60AERI R32

2 unități interioare	7+7	2,10	2,10	-	-	4,20 (201- 549)	2,50	2,50	-	-	5,00 (218- 594)
	7+9	2,06	2,64	-	-	4,70 (201- 580)	2,45	3,15	-	-	5,60 (218- 627)
	7+12	1,95	3,35	-	-	5,30 (201- 610)	2,17	3,73	-	-	5,90 (218- 660)
	7+18	1,76	4,54	-	-	6,30 (201- 683)	1,82	4,68	-	-	6,50 (218- 739)
	9+9	2,65	2,65	-	-	5,30 (201- 641)	2,95	2,95	-	-	5,90 (218- 693)
	9+12	2,57	3,43	-	-	6,00 (201- 659)	2,70	3,60	-	-	6,30 (218- 713)
	9+18	2,10	4,20	-	-	6,30 (201- 683)	2,20	4,40	-	-	6,60 (218- 739)
	12+12	3,10	3,10	-	-	6,20 (201- 683)	3,15	3,15	-	-	6,30 (218- 739)

3 unități interioare	7+7+7	2,03	2,03	2,03	-	6,10	(244- 720)	2,20	2,20	2,20	-	6,60	(231- 779)
	7+7+9	1,92	1,92	2,47	-	6,30	(244- 726)	2,02	2,02	2,60	-	6,65	(231- 779)
	7+7+12	1,70	1,70	2,91	-	6,30	(244- 732)	1,80	1,80	3,09	-	6,70	(231- 792)
	7+9+9	1,76	2,27	2,27	-	6,30	(244- 732)	1,88	2,41	2,41	-	6,70	(231- 792)
	7+9+12	1,58	2,03	2,70	-	6,30	(244- 732)	1,68	2,15	2,87	-	6,70	(231- 792)
	9+9+9	2,10	2,10	2,10	-	6,30	(244- 732)	2,23	2,23	2,23	-	6,70	(231- 792)
	9+9+12	1,89	1,89	2,52	-	6,30	(244- 732)	2,01	2,01	2,68	-	6,70	(231- 792)

Unitate	Răcire (kW)					Încălzire (kW)				
	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total

ACP-27COFM79AERI R32

2 unități interioare	7+7	2,20	2,20	-	-	4,20	(176- 546)	2,20	2,60	-	-	4,80	(202- 581)
	7+9	2,08	2,67	-	-	4,75	(200- 618)	2,34	3,01	-	-	5,35	(225- 670)
	7+12	1,92	3,28	-	-	5,20	(218- 676)	2,23	3,82	-	-	6,05	(254- 730)
	7+18	2,03	5,22	-	-	7,25	(305- 815)	2,08	5,34	-	-	7,42	(312- 830)
	9+9	2,60	2,60	-	-	5,20	(218- 676)	3,24	3,24	-	-	6,48	(272- 715)
	9+12	2,57	3,43	-	-	6,00	(252- 750)	3,24	4,31	-	-	7,55	(317- 776)
	9+18	2,50	5,00	-	-	7,50	(315- 825)	2,72	5,43	-	-	8,15	(342- 842)
	12+12	3,23	3,23	-	-	6,45	(271- 780)	3,90	3,90	-	-	7,80	(328- 813)
	12+18	3,08	4,62	-	-	7,70	(323- 830)	3,32	4,98	-	-	8,30	(349- 860)
	18+18	4,03	4,03	-	-	8,06	(339- 835)	4,30	4,30	-	-	8,60	(361- 888)

3 unități interioare	7+7+7	2,48	2,48	2,48	-	7,44	(312- 764)	2,57	2,57	2,57	-	7,72	(324- 788)
	7+7+9	2,29	2,29	2,94	-	7,51	(316- 780)	2,40	2,40	3,08	-	7,88	(331- 810)
	7+7+12	2,09	2,09	3,58	-	7,75	(326- 815)	2,19	2,19	3,75	-	8,13	(341- 830)
	7+7+18	1,76	1,76	4,54	-	8,07	(339- 835)	1,87	1,87	4,80	-	8,54	(359- 878)
	7+9+9	2,16	2,78	2,78	-	7,71	(324- 812)	2,23	2,86	2,86	-	7,95	(334- 825)
	7+9+12	1,89	2,62	3,64	-	8,15	(342- 825)	2,06	2,65	3,54	-	8,25	(347- 855)
	7+9+18	1,78	2,37	4,05	-	8,20	(344- 846)	1,79	2,30	4,61	-	8,70	(366- 895)
	7+12+12	1,82	3,07	3,07	-	7,95	(334- 835)	1,93	3,31	3,31	-	8,54	(359- 878)
	7+12+18	1,75	2,80	3,60	-	8,15	(342- 840)	1,90	3,20	3,55	-	8,65	(363- 891)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	-	7,91	(332- 831)	2,74	2,74	2,74	-	8,21	(345- 854)
	9+9+12	2,39	2,39	3,18	-	7,95	(334- 835)	2,51	2,51	3,35	-	8,37	(352- 871)
	9+9+18	2,32	2,32	3,56	-	8,20	(344- 846)	2,42	2,42	3,81	-	8,65	(363- 891)
	9+12+12	2,25	2,90	2,90	-	8,05	(338- 837)	2,26	3,02	3,02	-	8,30	(362- 888)
	9+12+18	2,18	2,80	3,27	-	8,25	(347- 846)	2,28	2,32	4,30	-	8,90	(374- 910)
	12+12+12	2,74	2,74	2,74	-	8,21	(345- 846)	2,96	2,96	2,96	-	8,87	(372- 904)

Unitate	Răcire (kW)					Încălzire (kW)				
	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total

ACP-28COFM82AERI R32

2 unități interioare	7+7	2,28	2,28	-	-	4,56	(192- 556)	2,38	2,38	-	-	4,76	(309- 580)
	7+9	2,37	3,07	-	-	5,44	(228- 684)	2,63	3,41	-	-	6,04	(392- 736)
	7+12	2,35	3,75	-	-	6,1	(256- 744)	2,55	4,09	-	-	6,64	(431- 810)
	7+18	2,12	5,61	-	-	7,73	(325- 908)	2,29	6,07	-	-	8,36	(543- 98)
	9+9	3,02	3,02	-	-	6,04	(254- 737)	3,32	3,32	-	-	6,64	(431- 810)
	9+12	2,81	3,45	-	-	6,26	(263- 764)	3,08	3,78	-	-	6,86	(445- 836)
	9+18	2,59	5,29	-	-	7,88	(331- 911)	2,77	5,65	-	-	8,42	(547- 1002)
	12+12	3,65	3,65	-	-	7,3	(307- 891)	3,58	3,58	-	-	7,15	(464- 872)
	12+18	3,06	5,06	-	-	8,12	(341- 918)	3,15	5,21	-	-	8,36	(543- 98)
	18+18	4,51	4,51	-	-	9,02	(379- 979)	4,00	4,00	-	-	8,00	(543- 101)

3 unități interioare	7+7+7	2,09	2,09	2,09	-	6,28	(264- 786)	2,28	2,28	2,28	-	6,85	(445- 835)
	7+7+9	2,21	2,21	2,88	-	7,3	(307- 891)	2,36	2,36	3,06	-	7,78	(505- 949)
	7+7+12	2,10	2,10	3,36	-	7,56	(318- 902)	2,32	2,32	3,72	-	8,36	(543- 96)
	7+7+18	1,88	1,88	4,93	-	8,65	(363- 944)	2,02	2,02	5,35	-	9,38	(609- 102)
	7+9+9	1,90	2,45	2,88	-	7,03	(318- 902)	2,32	3,02	3,02	-	8,36	(543- 96)
	7+9+12	2,02	2,63	3,23	-	7,88	(331- 911)	2,18	2,84	3,50	-	8,52	(553- 100)
	7+9+18	1,81	2,35	4,80	-	8,96	(376- 974)	1,88	2,57	4,96	-	9,5	(635- 104)
	7+12+12	1,93	3,09	3,09	-	8,12	(341- 918)	2,11	3,38	3,38	-	8,86	(575- 1011)
	7+12+18	1,72	2,75	4,55	-	9,02	(379- 979)	1,89	3,02	5,01	-	9,92	(644- 1056)
	9+9+9	2,63	2,63	2,63	-	7,88	(331- 911)	2,84	2,84	2,84	-	8,52	(553- 100)
	9+9+12	2,51	2,51	3,09	-	8,12	(341- 918)	2,74	2,74	3,38	-	8,86	(575- 1011)
	9+9+18	2,23	2,23	4,55	-	9,02	(379- 979)	2,46	2,46	5,01	-	9,92	(644- 1056)
	9+12+12	2,50	3,08	3,08	-	8,65	(363- 944)	2,71	3,34	3,34	-	9,38	(609- 102)
	9+12+18	2,13	2,62	4,34	-	9,09	(382- 982)	2,36	2,91	4,81	-	10,08	(655- 106)
	12+12+12	2,95	2,95	2,95	-	8,85	(372- 97)	3,25	3,25	3,25	-	9,76	(634- 1052)
	12+12+18	2,85	2,85	4,10	-	9,8	(411- 994)	3,10	3,10	3,90	-	10,1	(67- 106)

4 unități interioare	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	11,07	(534- 900)	2,27	2,27	2,27	1,98	8,79	(636- 100)
	7+7+7+9	1,98	1,98	1,98	2,56	8,50	(553- 935)	2,17	2,17	2,17	2,83	934	(854- 108)
	7+7+7+14	1,94	1,94	1,94	3,10	8,92	(580- 972)	2,11	2,11	2,11	3,65	998	(68- 105)
	7+7+7+18	1,73	1,73	1,73	4,61	9,80	(637- 994)	1,85	1,85	1,85	4,55	101	(733- 106)
	7+7+9+9	2,49	2,49	2,49	3,80	10,77	(638- 999)	2,09	2,09	2,09	3,92	167	(676- 106)
	7+9+9+12	1,88	1,88	2,45	3,01	9,22	(598- 978)	2,04	2,04	2,65	3,33	10,06	(699- 105)
	7+9+9+18	1,80	1,80	2,36	3,84	9,80	(637- 994)	1,98	1,98	2,50	3,64	101	(73- 106)
	7+9+12+12	1,51	1,51	2,59	2,59	10,07	(627- 982)	1,99	1,99	3,38	2,94	101	(725- 106)
	7+9+12+18	2,41	2,41	2,41	2,41	10,20	(628- 994)	2,01	2,01	2,01	2,01	101	(725- 106)
	7+9+12+18	1,83	1,83	2,38	2,38	9,92	951	(616- 982)	1,96	1,96	2,55	3,04	101
7+9+12+18+12	1,44	1,44	1,45	2,46	10,08	(637- 994)	1,59	2,05	2,73	2,73	1218	(742- 106)	
7+9+18+9+9	2,05	2,05	2,05	2,05	10,07	(607- 994)	2,53	2,53	2,53	2,51	101	(707- 106)	
7+9+18+9+9+9	2,32	2,32	2,32	2,32	10,84	(607- 994)	2,53	2,53	2,53	2,51	101	(707- 106)	

Răcire (kW)							Încălzire (kW)						
Unitate	A	B	C	D	E	Total	A	B	C	D	E	Total	

ACP-36COFM105AERI R32

2 unități interioare	7+7	2,08	2,08	-	-	4,16 (1,71- 5,03)	2,38	2,38	-	-	4,76 (2,00- 5,85)
	7+9	2,37	3,07	-	-	5,44 (2,23- 6,58)	2,63	3,41	-	-	6,04 (2,54- 7,34)
	7+12	2,25	3,59	-	-	5,84 (2,39- 7,07)	2,44	3,90	-	-	6,34 (2,66- 7,8)
	7+18	1,98	5,24	-	-	7,22 (2,96- 8,74)	2,37	6,28	-	-	8,65 (3,63- 10,64)
	9+9	2,92	2,92	-	-	5,84 (2,39- 7,07)	3,17	3,17	-	-	6,34 (2,66- 7,8)
	9+12	2,62	3,22	-	-	5,84 (2,39- 7,07)	3,07	3,77	-	-	6,84 (2,87- 8,41)
	9+18	2,68	5,47	-	-	8,15 (3,34- 9,86)	2,90	5,92	-	-	8,82 (3,77- 10,85)
	12+12	3,14	3,14	-	-	6,28 (2,57- 7,60)	3,61	3,61	-	-	7,22 (3,03- 8,88)
	12+18	3,07	5,08	-	-	8,15 (3,34- 9,86)	3,32	5,50	-	-	8,82 (3,77- 10,85)
	18+18	5,00	4,00	-	-	10,0 (4,31- 12,7)	5,55	5,55	-	-	11,1 (4,66- 13,65)
3 unități interioare	7+7+7	2,09	2,09	2,09	-	6,28 (2,57- 7,6)	2,28	2,28	2,28	-	6,84 (2,87- 8,41)
	7+7+9	2,05	2,05	3,12	-	7,22 (2,96- 8,74)	2,19	2,19	2,84	-	7,22 (3,03- 8,88)
	7+7+12	2,01	2,01	3,21	-	7,22 (2,96- 8,74)	2,40	2,40	3,84	-	8,65 (3,63- 10,64)
	7+7+18	2,00	2,00	5,75	-	9,75 (4,00- 11,8)	2,33	2,33	6,18	-	10,85 (4,56- 13,35)
	7+9+9	1,96	2,52	2,52	-	7,00 (2,96- 8,54)	2,30	2,88	3,47	-	8,65 (3,63- 10,64)
	7+9+12	2,12	2,72	3,31	-	8,15 (3,34- 9,86)	2,22	2,78	3,65	-	8,65 (3,63- 10,64)
	7+9+18	2,02	2,68	5,80	-	10,5 (4,31- 12,7)	2,10	2,68	6,32	-	11,1 (4,66- 13,65)
	7+12+12	1,94	3,10	3,10	-	8,15 (3,34- 9,86)	2,28	3,91	3,91	-	10,01 (3,77- 10,976)
	7+12+18	1,89	3,05	5,56	-	10,5 (4,31- 12,7)	2,01	3,18	5,91	-	11,1 (4,66- 13,65)
	7+18+18	1,88	4,98	4,98	-	11,84 (4,85- 13,8)	1,85	4,89	4,89	-	11,63 (4,88- 14,3)
4 unități interioare	7+7+7+7	2,10	2,10	2,10	-	8,4 (5,88- 10,92)	2,30	2,30	2,30	2,30	9,2 (6,44- 12,14)
	7+7+7+9	2,00	2,00	2,00	2,50	8,5 (5,89- 10,5)	2,30	2,30	2,30	3,00	9,9 (6,93- 12,87)
	7+7+7+12	2,00	2,00	2,00	3,50	9,5 (6,65- 12,35)	2,30	2,30	2,30	3,70	10,6 (7,42- 13,25)
	7+7+7+18	1,90	1,90	1,90	4,30	10,0 (7,00- 13,00)	2,30	2,30	2,30	5,10	12 (8,4- 14,16)
	7+7+9+9	2,00	2,00	2,50	2,50	9,00 (6,3- 11,7)	2,30	2,30	3,00	3,00	10,6 (7,42- 13,25)
	7+7+9+12	1,98	1,98	2,50	3,54	10,0 (7,00- 13,00)	2,30	2,30	3,00	3,70	11,3 (7,91- 13,67)
	7+7+9+18	1,90	1,90	3,30	4,30	10,4 (7,28- 13,52)	2,20	2,20	3,60	5,00	12,3 (8,61- 14,4)
	7+7+12+12	1,90	1,90	3,30	3,30	10,4 (7,28- 13,52)	2,30	2,30	3,60	3,60	11,8 (8,26- 13,92)
	7+7+12+18	1,80	1,80	3,30	4,30	11,0 (7,7- 13,8)	2,10	2,10	3,40	4,70	12,3 (8,61- 14,4)
	7+7+18+18	1,70	1,70	4,50	4,50	12,4 (8,68- 13,8)	2,00	2,00	4,50	4,50	13 (9,1- 14,4)
5 unități interioare	7+7+7+7+7	2,10	2,10	2,10	2,10	8,4 (5,88- 10,92)	2,30	2,30	2,30	2,30	9,2 (6,44- 12,14)
	7+7+7+7+9	2,00	2,00	2,00	2,50	8,5 (5,89- 10,5)	2,30	2,30	2,30	3,00	9,9 (6,93- 12,87)
	7+7+7+7+12	2,00	2,00	2,00	3,50	9,5 (6,65- 12,35)	2,30	2,30	2,30	3,70	10,6 (7,42- 13,25)
	7+7+7+7+18	1,90	1,90	1,90	4,30	10,0 (7,00- 13,00)	2,30	2,30	2,30	5,10	12 (8,4- 14,16)
	7+7+9+9+9	2,00	2,00	2,50	2,50	9,00 (6,3- 11,7)	2,30	2,30	3,00	3,00	10,6 (7,42- 13,25)
	7+7+9+9+12	1,98	1,98	2,50	3,54	10,0 (7,00- 13,00)	2,30	2,30	3,00	3,70	11,3 (7,91- 13,67)
	7+7+9+9+18	1,90	1,90	3,30	4,30	10,4 (7,28- 13,52)	2,20	2,20	3,60	5,00	12,3 (8,61- 14,4)
	7+7+12+12+12	1,90	1,90	3,30	3,30	10,4 (7,28- 13,52)	2,30	2,30	3,60	3,60	11,8 (8,26- 13,92)
	7+7+12+12+18	1,80	1,80	3,30	4,30	11,0 (7,7- 13,8)	2,10	2,10	3,40	4,70	12,3 (8,61- 14,4)
	7+7+18+18+18	1,70	1,70	4,50	4,50	12,4 (8,68- 13,8)	2,00	2,00	4,50	4,50	13 (9,1- 14,4)
	7+12+12+12+12	1,90	1,90	3,30	3,30	10,4 (7,28- 13,52)	2,30	2,30	3,60	3,60	11,8 (8,26- 13,92)



Răcire (kW)							Încălzire (kW)						
Unitate	A	B	C	D	E	Total	A	B	C	D	E	Total	

ACP-42COFM123AERI R32

2 unități interioare	7+7	2,00	2,00	-	-	4,00 (1,68- 4,80)	2,40	2,40	-	-	4,8 (2,02- 6,00)
	7+9	1,94	2,52	-	-	4,45 (1,87- 5,30)	2,34	3,04	-	-	5,37 (2,26- 6,67)
	7+12	1,89	3,02	-	-	4,91 (2,06- 5,80)	2,29	3,66	-	-	5,94 (2,50- 7,35)
	7+18	1,78	4,71	-	-	6,49 (2,73- 7,65)	2,18	5,77	-	-	7,95 (3,34- 9,73)
	9+9	2,45	2,45	-	-	4,91 (2,06- 5,80)	2,97	2,97	-	-	5,94 (2,50- 7,35)
	9+12	2,40	2,96	-	-	5,36 (2,25- 6,30)	2,92	3,60	-	-	6,51 (2,74- 8,03)
	9+18	2,28	4,66	-	-	6,94 (2,92- 8,05)	2,80	5,72	-	-	8,52 (3,58- 10,41)
	12+12	2,91	2,91	-	-	5,81 (2,44- 6,80)	3,55	3,55	-	-	7,09 (2,98- 8,7)
	12+18	2,78	4,81	-	-	7,59 (3,11- 8,55)	3,42	5,67	-	-	9,09 (3,82- 10,8)
	18+18	4,49	4,49	-	-	8,98 (3,77- 10,30)	5,55	5,55	-	-	11,09 (4,66- 13,47)
3 unități interioare	7+7+7	2,00	2,00	2,00	-	6,00 (2,52- 7,00)	2,33	2,33	2,33	-	7,00 (2,94- 8,4)
	7+7+9	1,96	1,96	2,55	-	6,48 (2,72- 7,52)	2,25	2,25	2,92	-	7,41 (3,12- 8,9)
	7+7+12	1,93	1,93	3,09	-	6,96 (2,92- 8,03)	2,18	2,18	3,48	-	7,83 (3,29- 9,42)
	7+7+18	1,86	1,86	4,92	-	8,63 (3,62- 9,94)	2,00	2,00	5,30	-	9,29 (3,91- 11,22)
	7+9+9	1,93	2,51	2,51	-	6,96 (2,92- 8,03)	2,18	2,83	2,83	-	7,83 (3,29- 9,42)
	7+9+12	1,91	2,48	3,05	-	7,43 (3,12- 8,55)	2,12	2,75	3,39	-	8,25 (3,47- 9,94)
	7+9+18	1,84	2,39	4,87	-	9,10 (3,82- 10,36)	1,96	2,55	5,20	-	9,71 (4,08- 11,73)
	7+12+12	1,88	3,01	3,01	-	7,91 (3,32- 9,07)	2,06	3,30	3,30	-	8,67 (3,64- 10,45)
	7+12+18	1,83	2,92	4,84	-	9,58 (4,02- 10,88)	1,93	3,09	5,12	-	10,13 (4,26- 12,25)
	7+18+18	1,79	4,73	4,73	-	11,25 (4,73- 12,68)	1,84	4,88	4,88	-	11,59 (4,87- 14,04)
4 unități interioare	7+7+7+7	2,27	2,27	2,27	2,27	9,16 (4,10- 13,06)	2,19	2,19	2,84	2,84	9,40 (3,95- 10,77)
	7+7+7+9	2,27	2,27	2,27	2,27	9,16 (4,10- 13,06)	2,19	2,19	2,84	2,84	9,40 (3,95- 10,77)
	7+7+7+12	2,27	2,27	2,27	2,27	9,16 (4,10- 13,06)	2,19	2,19	2,84	2,84	9,40 (3,95- 10,77)
	7+7+7+18	1,88	1,88	1,88	4,97	10,60 (4,45- 12,16)	1,99	1,99	1,99	5,27	11,23 (4,71- 12,66)
	7+7+9+9	2,19	2,19	2,84	2,84	10,06 (4,23- 13,17)	2,13	2,13	2,77	2,77	9,81 (4,12- 11,9)
	7+7+9+12	2,11	2,11	2,75	3,38	10,36 (4,35- 13,27)	2,09	2,09	2,71	3,34	10,21 (4,29- 11,61)
	7+7+9+18	1,86	1,86	2,42	4,83	10,97 (4,69- 12,70)	1,96	1,96	2,54	5,18	11,53 (4,88- 13,08)
	7+7+12+12	1,90	1,90	3,04	3,04	9,89 (4,15- 11,35)	2,04	2,04	3,27	3,27	10,62 (4,46- 12,03)
	7+7+12+18	1,85	1,85	2,96	4,89	11,54 (4,85- 13,24)	1,93	1,93	3,08	5,11	12,04 (5,05- 13,5)
	7+7+18+18	1,75	1,75	4,63	4,63	12,77 (5,38- 14,01)	1,81	1,81	4,79	4,79	13,20 (5,54- 14,48)
5 unități interioare	7+7+7+7+7	2,27	2,27	2,27	2,27	9,16 (4,10- 13,06)	2,19	2,19	2,84	2,84	9,40 (3,95- 10,77)
	7+7+7+7+9	2,27	2,27	2,27	2,27	9,16 (4,10- 13,06)	2,19	2,19	2,84	2,84	9,40 (3,95- 10,77)
	7+7+7+7+12	2,27	2,27	2,27	2,27	9,16 (4,10- 13,06)	2,19	2,19	2,84	2,84	9,40 (3,95- 10,77)
	7+7+7+7+18	1,88	1,88	1,88	4,97	10,60 (4,45- 12,16)	1,99	1,99	1,99	5,27	11,23 (4,71- 12,66)
	7+7+9+9+9	2,19	2,19	2,84	2,84	10,06 (4,23- 13,17)	2,13	2,13	2,77	2,77	9,81 (4,12- 11,9)
	7+7+9+9+12	2,11	2,11	2,75	3,38	10,36 (4,35- 13,27)	2,09	2,09	2,71	3,34	10,21 (4,29- 11,61)
	7+7+9+9+18	1,86	1,86	2,42	4,83	10,97 (4,69- 12,70)	1,96	1,96	2,54	5,18	11,53 (4,88- 13,08)
	7+7+12+12+12	1,90	1,90	3,04	3,04	9,89 (4,15- 11,35)	2,04	2,04	3,27	3,27	10,62 (4,46- 12,03)
	7+7+12+12+18	1,85	1,85	2,96	4,89	11,54 (4,85- 13,24)	1,93	1,93	3,08	5,11	12,04 (5,05- 13,5)
	7+7+18+18+18	1,75	1,75	4,63	4,63	12,77 (5,38- 14,01)	1,81	1,81	4,79	4,79	13,20 (5,54- 14,48)
	7+12+12+12+12	1,90	1,90	3,04	3,04	9,89 (4,15- 11,35)	2,04	2,04	3,27	3,27	10,62 (4,46- 12,03)

7+7+7+7+7	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	10,55 (4,43-18,18)	2,17	2,17	2,17	2,17	10,84 (4,55-11,67)
7+7+7+7+9	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	10,97 (4,61-16,26)	2,10	2,10	2,10	2,10	11,3 (4,67-12,77)
7+7+7+7+12	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	11,31 (4,75-14,26)	2,04	2,04	2,04	2,04	11,43 (4,80-13,28)
7+7+7+7+18	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	12,48 (5,24-14,42)	1,89	1,89	1,89	1,89	12,54 (5,26-14,52)
7+7+7+9+9	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	12,49 (5,24-14,42)	2,04	2,04	2,04	2,04	12,66 (5,28-14,64)
7+7+7+9+12	1,97	1,97	1,97	2,56	3,15	11,61 (4,87-13,28)	1,95	1,99	1,99	2,58	11,72 (4,92-13,38)
7+7+7+9+18	1,84	1,84	1,84	2,40	4,88	12,81 (5,38-14,45)	1,87	1,87	1,87	2,43	12,96 (5,46-15,42)
7+7+7+12+12	1,93	1,93	1,93	3,09	3,69	11,96 (5,02-13,94)	1,94	1,94	1,94	3,10	12,01 (5,04-14,69)
7+7+7+12+18	1,81	1,81	1,81	2,65	5,30	12,15 (5,15-14,45)	1,86	1,86	1,86	2,70	12,30 (5,18-14,74)
7+7+7+18+18	1,72	1,72	1,72	4,57	4,57	14,32 (6,10-16,18)	1,82	1,82	1,82	4,81	14,07 (5,32-15,55)
7+9+9+9+9	1,97	1,97	2,51	2,57	2,57	11,64 (4,89-13,43)	1,99	1,99	2,58	2,58	11,72 (4,92-13,38)
7+9+9+9+12	1,93	1,93	2,51	2,51	2,51	11,98 (5,03-13,46)	1,94	1,94	2,52	2,52	12,01 (5,04-14,69)
7+9+9+9+18	1,36	1,36	2,38	2,38	2,38	15,53 (6,49-18,41)	1,41	1,41	2,40	2,40	15,64 (6,52-18,44)
7+9+12+12+18	1,89	1,89	2,46	3,03	3,03	12,31 (5,17-14,40)	1,89	1,89	2,46	3,03	12,31 (5,17-15,14)
7+9+12+18+18	1,79	1,79	2,32	2,98	4,73	13,48 (5,66-15,53)	1,84	1,84	2,40	2,95	13,99 (5,84-16,45)
7+12+12+12+18	1,86	1,86	2,98	2,98	2,98	12,64 (5,31-14,44)	1,88	1,88	3,00	3,00	12,7 (5,36-15,44)
7+12+12+18+18	1,62	1,62	2,52	2,52	2,52	15,33 (6,35-18,31)	1,63	1,63	2,52	2,52	15,46 (6,38-18,44)
7+9+9+9+9+9	1,91	1,91	2,51	2,51	2,51	11,98 (5,03-13,46)	1,94	2,52	2,52	2,52	12,01 (5,04-14,69)
7+9+9+9+9+12	1,89	1,89	2,46	2,46	2,46	12,31 (5,17-14,40)	1,89	2,46	2,46	2,46	12,31 (5,17-15,14)
7+9+9+9+9+18	1,79	1,79	2,32	2,32	2,32	13,48 (5,66-15,53)	1,80	2,40	2,40	2,40	13,99 (5,84-16,45)
7+9+9+9+12+12	1,86	1,86	2,42	2,42	2,42	12,64 (5,31-14,44)	1,88	2,40	2,40	2,40	12,7 (5,36-15,44)
7+9+9+12+12+18	1,78	1,78	2,29	2,82	4,66	13,81 (5,80-15,56)	1,83	2,38	2,38	2,93	14,85 (6,38-18,40)
7+9+12+12+12+18	1,83	1,83	2,92	2,92	2,92	12,98 (5,45-14,47)	1,86	2,42	2,98	2,98	13,22 (5,55-15,43)
7+9+12+12+18+18	1,74	1,74	2,78	2,78	2,78	14,15 (5,94-16,40)	1,82	2,37	2,91	2,91	14,84 (6,23-15,50)
7+12+12+12+18+18	1,60	1,60	2,88	2,88	2,88	15,85 (6,38-18,32)	1,61	2,88	2,88	2,88	15,98 (6,40-18,44)
9+9+9+9+9+9+9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	12,31 (5,17-14,40)	2,46	2,46	2,46	2,46	12,31 (5,17-15,14)
9+9+9+9+9+12	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	12,64 (5,31-14,44)	2,44	2,44	2,44	2,44	12,7 (5,36-15,44)
9+9+9+9+9+18	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	13,81 (5,80-15,56)	2,38	2,38	2,38	2,38	14,38 (6,03-15,48)
9+9+9+12+12+12	2,28	2,28	2,28	2,42	2,42	12,64 (5,31-14,44)	2,28	2,42	2,42	2,42	12,7 (5,36-15,44)
9+9+9+12+12+18	2,26	2,26	2,26	2,46	2,46	14,15 (5,94-16,40)	2,37	2,37	2,37	2,91	14,84 (6,23-15,50)
9+9+12+12+12+12	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	12,29 (5,67-15,51)	2,41	2,41	2,96	2,96	13,69 (6,74-15,45)
9+12+12+12+12+18	2,30	2,30	2,84	2,84	2,84	13,65 (5,73-15,51)	2,39	2,94	2,94	2,94	14,15 (6,54-15,47)
12+12+12+12+12+18	2,05	2,05	2,75	2,75	2,75	12,29 (5,67-15,51)	2,30	2,96	2,96	2,96	13,69 (6,74-15,45)
12+12+12+12+12	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	14,15 (5,94-16,40)	2,98	2,98	2,98	2,98	14,9 (6,25-16,56)

Prezentare generală a unităților exterioare

720 x 270 x 495 mm

Distanța între console 452 mm



Denumirea unității exterioare Unități interioare compatibile

ACP-09CH25AESI/O PRO	ACP-09CH25AESI/I PRO
ACP-09CH25AEMI/O2s	ACP-09CH25AEMI/I2s
ACP-09CH25AEQI/O2s	ACP-09CH25AEQI/I2s
ACP-12CH35AESI/O PRO	ACP-12CH35AESI/I PRO
ACP-12CH35AEMI/O2s	ACP-12CH35AEMI/I2s
ACP-12CH35AEQI/O2s	ACP-12CH35AEQI/I2s
ACP-12CH35AEXI/O2s	ACP-12CH35AEXI/I2s

800 x 280 x 550 mm

Distanța între console 510 mm



Denumirea unității exterioare Unități interioare compatibile

ACP-12CH35REWI/I	ACP-12CH35REWI/O
------------------	------------------

765 x 303 x 555 mm

Distanța între console 452 mm



Denumirea unității exterioare Unități interioare compatibile

ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ GOLD
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ SILVER
ACP-12CH35AEEI/O PRO	ACP-12CH35AEEI/I PRO
ACP-12CH35AEVI/O2s	ACP-12CH35AEVI/I2s GRAY MIRROR
ACP-12CH35AEVI/O2s	ACP-12CH35AEVI/I2s GOLD
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+ GOLD
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ GOLD
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ RED
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER MIRROR
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CC35AERI/I3
ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-12CT35AERI/I3
ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-12DT35AERI/I3

805 x 330 x 554 mm

Distanța între console 511 mm



Denumirea unității exterioare Unități interioare compatibile

ACP-12CH35AEVI/Os	ACP-12CH35AEVI/I3
ACP-18CH50AERI/O+	ACP-18CH50AERI/I+ SILVER MIRROR
ACP-18CH50AEMI/O2s	ACP-18CH50AEMI/I2s
ACP-18CH50AEQI/O2s	ACP-18CH50AEQI/I2s
ACP-18CH50AEMI/O2s	ACP-18CC50AERI/I3
ACP-18CH50AEMI/O2s	ACP-18CT50AERI/I3
ACP-18CH50AEMI/O2s	ACP-18CF50AERI/I3
ACP-18CH50AEMI/O2s	ACP-18DT50AERI/I3
ACP-18CH50AEMI/O2s	ACP-18CH50AEMI/I Pro

946 x 420 x 810 mm

Distanța între console 673 mm



Denumirea unității exterioare **Unități interioare compatibile**

ACP-24CH70AERI/O PRO

ACP-24CH70AESI/I PRO

890 x 342 x 673 mm

Distanța între console 663 mm



Denumirea unității exterioare **Unități interioare compatibile**

ACP-24CH70AEMI/O2s

ACP-24CH70AEMI/I2s

ACP-24CH70AEQI/O2s

ACP-24CH70AEQI/I2s

ACP-24LCAC70AERI/Os

ACP-24CC70AERI/I3

ACP-24CF70AERI/I3

ACP-24DT70AERI/I3

ACP-24FS70AERI/O3

ACP-24FS70AERI/I3

952 x 415 x 1333 mm

Distanța între console 634 mm



Denumirea unității exterioare **Unități interioare compatibile**

ACP-48LCAC140AERI/Os

ACP-48CC140AERI/I3

ACP-48CF140AERI/I3

ACP-48DT140AERI/I3

ACP-48FS140AERI/O2

ACP-48FS140AERI/I2

ACP-55LCAC160AERI/Os

ACP-55CC160AERI/I3

ACP-55CF160AERI/I3

ACP-55DT160AERI/I3

ACP-55FS160AERI/O3

ACP-55FS160AERI/I3

952 x 410 x 1333 mm

Distanța între console 634 mm



Denumirea unității exterioare **Unități interioare compatibile**

ACP-55FS160AERI/O3

ACP-55FS160AERI/I3

Răcirea plăcii de bază a unitatilor exterioare

Circuitele de răcire nou proiectate utilizează o tehnologie îmbunătățită de aerisire pentru răcire eficientă a schimbătoarelor de căldură și a componentelor electronice, ceea ce îmbunătățește semnificativ performanța unității la temperaturi ambientale ridicate. Este de 5 ori mai eficient transferul de căldură în comparație cu tehnologia convențională.

VIVAX

Pur și simplu de calitate.

M SAN Grupa d.o.o.

Dugoselska ulica 5,
10372 Rugvica, Croatia

T +385 1 3654 900

E vivax@msan.hr

vivax.com



VIVAX PARTNER