

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра подъемника на шасси
1 Базовое шасси	JAC N-90
2 Грузоподъемность люльки, кг, не более	300
3 Площадь люльки, м ²	1,0±0,1
4 Максимальное количество людей в люлке, чел.	2
5 Максимально допустимое ручное усилие (создаваемое двумя людьми в люлке), Н	400
6 Рабочая высота подъема, м, не более	22
7 Вылет стрелы, м, не более	12
8 Максимальная скорость подъема люльки, м/с	0,5
9 Время подъема люльки на наибольшую высоту, сек	120
10 Максимальная частота вращения поворотной части об/мин	0,5
11 Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч	70
12 Опорный контур, мм, не менее	3720×3720
13 Максимальная реакция опоры на лапы, кН	116
14 Коэффициент статической устойчивости	1,34
15 Угол поворота стрелы, град, не более	360°
16 Способ управления	Электрогидравлический
17 Рабочее давление в гидросистеме, МПа	16
18 Способ токоподвода к подъемнику	От электрооборудования базового шасси
19. Масса без нагрузки	6530
20 Габаритные размеры подъемника в транспортном положении, мм, не более:	
- длина	7270
- ширина	2550
- высота	2930
21. Срок службы, лет	12

*- дополнительная опция.

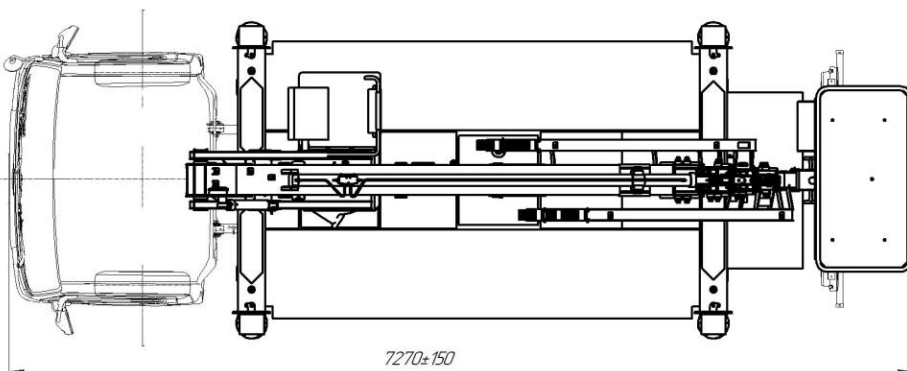
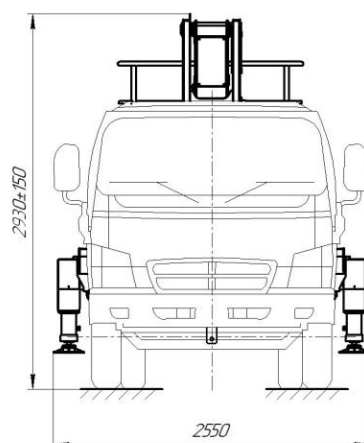
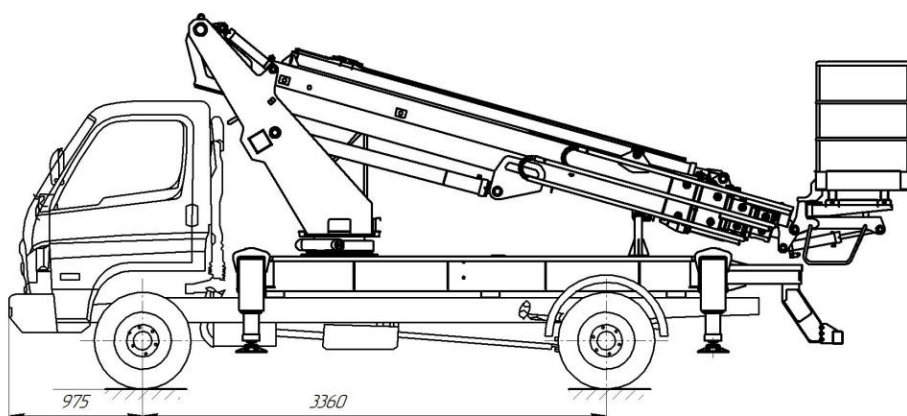


Рисунок 1 – Габаритные размеры подъемника на базе шасси JAC N-90.

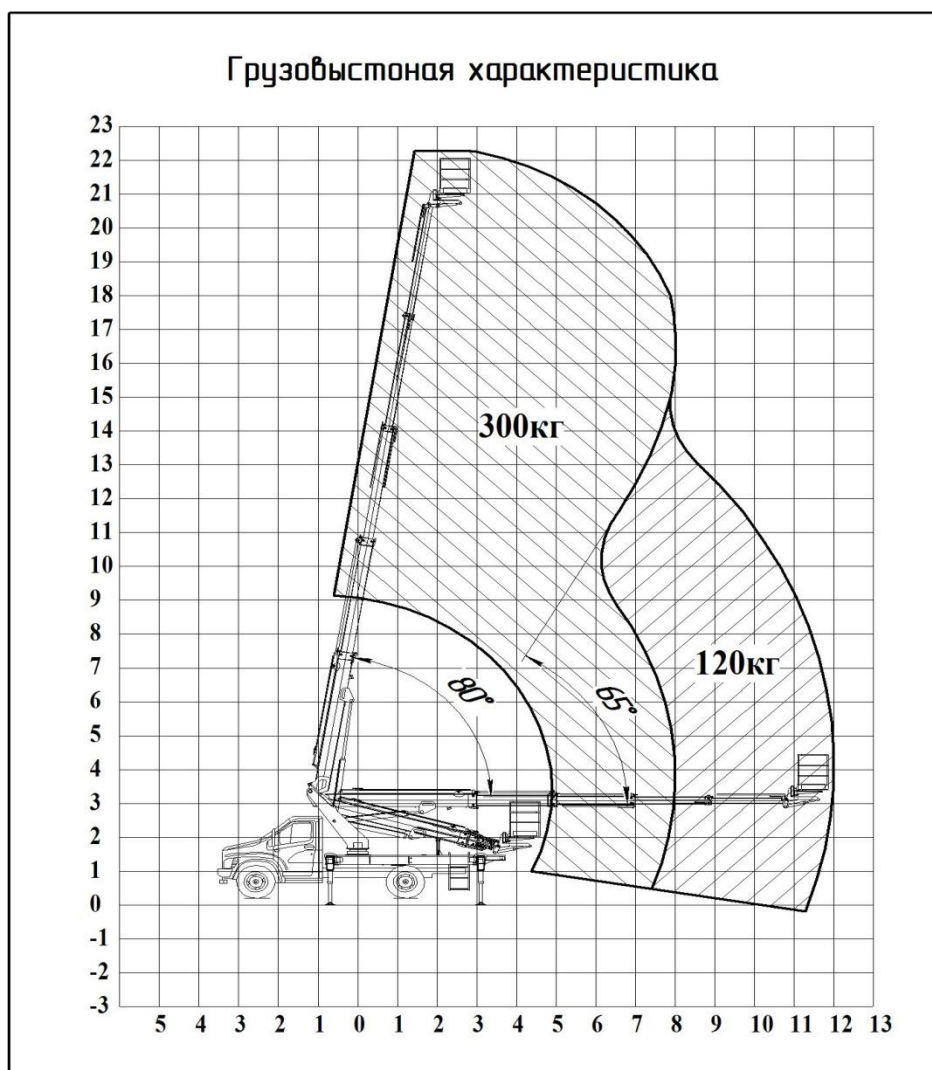


Рисунок 2 – Грузовысотная характеристики подъемника.



