

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1604936477051
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria s.Bugeac
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601004319

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele ☐	· întreprindere mijlocie ☒
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ☐ Nu ☒
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ☐ Nu ☒
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	text
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	text
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	text

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da √Nu
------	--	-----------

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da √Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

:



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	√Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
	Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	√Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	text	
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da	√Nu

3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da √Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	Da √Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	√Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: Nu este

C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici

3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da √Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da √Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale

	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da √Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da √Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da √Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da √Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da √Nu

3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da	√Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da	√Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da	√Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da	√Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Conflict de interes		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da	√Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Etica profesională		
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da	√Nu

3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da √Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da √Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da √Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

Semnat:



(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	MD 0086878 din 03.02.2009
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: http://www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: http://www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Nu este cazul
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	√Da Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	

4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A. Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 26 739 963 MDL Perioada Anul 2019 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 26 739 963 MDL Anul 2019
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 32 644 774 MDL Perioada 3 Ani Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 36 819 113 MD Anul 2017 Valoarea 34 375 245 MDL Anul 2018 Valoarea 26 739 963 MDL Anul 2019 Valoarea medie totală 32 644 774 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică Referința exactă a documentației: Nu este
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/

4C.1.1	<i>profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2017 Angajați 44 persoane Anul 2018 Angajați 45 persoane Anul 2019 Angajați 49 persoane
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2017 Angajați 9 persoane Anul 2018 Angajați 9 persoane Anul 2019 Angajați 9 persoane
	Mostre, descrieri, fotografii	

4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire?	√Da Nu
Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări		
4C.11	În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.	Строительство системы канализации в селе Бужак
		3 809 767, 00 MDL 211 067, 42 \$
		14 ianuarie 2019
		13 mai 2019
Comitetul Executiv UTA Găgăuzia		
Pentru contractele de achiziţie publică de bunuri		
4C.12	În perioada de referinţă, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.	text
Pentru contractele de achiziţie publică de servicii		
4C.13	În perioada de referinţă, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuţie, data începerii, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteţi furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerinţelor documentaţiei de atribuire?	√Da Nu
D. Standarde de asigurare a calităţii		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calităţii conform cerinţelor stabilite în anunţul de participare şi în documentaţia atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informaţiile privind standardele de asigurare a calităţii, sunt disponibile gratuit pentru autorităţi, dintr-o bază de date naţională? Dacă da, specificaţi informaţia care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referinţa exactă a documentaţiei: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecţie a mediului		

4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L. <i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat:



(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1604936477051

Semnat:

(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Primăria s.Bugeac

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

ocds-b3wdp1-MD-1604936477051

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 1 decembrie 2020

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnat:

(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova




OFERTA FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: **Rețele exterioare de canalizare și statia de epurare a
apei în s.Bugeac, r-nul Comrat**

Autoritatea contractantă: **Primăria s.Bugeac**

Operator Economic: **VALDCONGRUP S.R.L.**

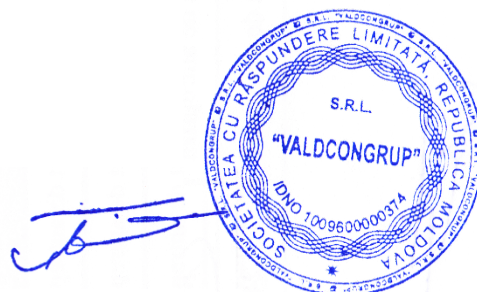

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către

Primăria s.Bugeac

(denumirea autorității contractante și completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Retele exterioare de canalizare și stația de epurare a apei în s.Bugeac, r-nul Comrat

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

5 274 469 lei

(cinci milioane două sute șaptezeci și patru mii patru sute șasezeci și nouă lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de:

1 054 894 lei

(un milion cincizeci și patru mii opt sute nouăzeci și patru lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

6 329 363 lei

(șase milioane trei sute douăzeci și nouă mii trei sute șasezeci și trei lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în

6 (șase) luni

calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

60 (șasezeci) zile

respectiv pînă la data de

1 februarie 2021

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[✓] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

1 decembrie 2020

În calitate de **Director al VALDCONGRUP S.R.L.**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

ȚURCAN Denis

(denumirea/numele ofertantului)

(semnătura)



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de rețineri bancare în cuantum de
_____ **5%** (din prețul total oferat)
ce constituie _____ **316 468 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **10 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării:

1 decembrie 2020

Semnat:


(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis


**Funcția în cadrul
firmei:**

Director

**Denumirea firmei și
sigiliu:**

VALDCONGRUP S.R.L.





Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 858/251
din 24 noiembrie 2020 P

Beneficiar: Primăria Bugeac, r-nul Comrat
Data: 27 noiembrie 2020

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 588

BC „ENERGBANK” SA, sucursala „Botanica” cu adresa juridică 2038 MD, mun. Chișinău, bd. Decebal, 76, c/f 1003600008150 a fost informată că SRL „Valdcongrup” (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 01 decembrie 2020 (numită în continuare „ofertă”) pentru efectuarea lucrărilor: „Rețele exterioare de canalizare și stația de epurare a apei în s. Bugeac, r-nul Comrat”, pentru participarea la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1604936477051 din 01.12.2020.

La cererea Ofertantului, noi, BC „ENERGBANK” SA, sucursala „Botanica” prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **27 000,00 (douazeci și șapte mii, 00) lei**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

- a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau
- b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de **01 februarie 2021** și expiră în mod automat, dacă cererea scrisă de plată și confirmarea Dumneavoastră nu ne parvin pînă la această dată incluzând

Cu respect,
Directorul Sucursalei „Botanica”



Anatoli Abrasimhin



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Retele exterioare de canalizare și stația de epurare a apei în s. Bugeac, r-nul Comrat

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020-2021																							
			I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună				V Lună				VI Lună			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Organizare de santier																								
1	2-1-1	Retele exterioare de canalizare (etapa 2)																								
2	2-3-1	Statia de pompare canalizare SPC-2. Rezistenta																								
3	2-3-2	Statia de pompare canalizare SPC-2. Solutii tehnologice																								
4	2-3-3	Statia de pompare canalizare SPC-2. Solutii tehnologice. Utilaj																								
5	2-4-1	Statia de pompare canalizare SPC-3. Solutii tehnologice																								
6	2-4-2	Statia de pompare canalizare SPC-3. Solutii tehnologice. Utilaj																								
7	2-4-3	Statia de pompare canalizare SPC3. Rezistenta																								
8	2-5-1	Statie de epurare. Rezistenta																								
9	2-5-2	Statia de epurare. Topas 2x300S CT																								
10	2-5-3	Statia de epurare. Utilaj Etapa 2																								
11	4-2-1	Statia de pompare SPC-2. Retele electrice externe 0.4 kV (marca ST- REAE)																								
12	4-3-1	Statia de pompare SPC-3. Retele electrice externe 0.4 kV (marca REAE)																								
13	7-2-1	Terenul statiei de pompare de canalizare SPC-2																								
14	7-3-1	Terenul statiei de pompare de canalizare SPC-3																								

Termenul de îndeplinire a lucrărilor:

6 (șase) luni

din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnăt:

(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, ȚURCAN Denis reprezentant împuternicit al VALDCONGRUP S.R.L.
(nume, prenume) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ȚURCAN Denis reprezentant împuternicit al VALDCONGRUP S.R.L.
(nume, prenume) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, la
procedura

Licitație deschisă

(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect

Retele exterioare de canalizare și stația de epurare a apei în s.Bugeac, r-nul Comrat

(denumirea lucrării)

codul CPV: 45200000-9, la data de 1 DECEMBRIE 2020 ORA 10:00
(număr) (zi/lună/an)

organizată de Primăria s.Bugeac, declar pe propria răspundere că:
(denumirea autorității contractante)


- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:

1 decembrie 2020

Semnăt:



(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și

sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 1 decembrie 2020

Numărul procedurii: Licitație deschisă

Către: Primăria s.Bugeac

Subsemnatul, ȚURCAN Denis reprezentant împuternicit al VALDCONGRUP S.R.L.
(nume, prenume) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.


3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării:

1 decembrie 2020

Semnat:


(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele

2. Codul Fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înregistrare:

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

7. Autorizație (certificat)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

9. Principala piață de afaceri:

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

VALDCONGRUP S.R.L.

1009600000374

str. Uzinelor 171/2, mun. Chişinău, Republica Moldova

0 22 428393; 0 78 664664

0 22 428062

valdcongrup@gmail.com

MD 0086878 din 03.02.2009

(numărul, data înregistrării)

Camera de înregistrare de stat

(instituția emitentă)

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Seria A MMII Nr. 037657 din 25.02.2009, emisă de

Camera de Licențiere

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

Nu sunt

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

Republica Moldova

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2017	36 819 113,00
2	2018	34 375 245,00
3	2019	26 739 963,00
Media anuală:		32 644 773,67

Data completării:

Semnat:

1 decembrie 2020


(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE


privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Valoarea contractului (lei)	Suma obligațiilor contractuale - rămase (lei)
1	Primăria com. Gradiște	Contract de antrepriză	38 464 398,00	36 014 398,00
2	Primăria s. Bolohan	Contract de antrepriză	10 734 754,00	4 072 454,00
3	Primăria s. Carabetovca, r. Basarabeasca	Contract de antrepriză	24 450 085,00	17 910 085,00

Data completării:

1 decembrie 2020

Semnat:


(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Oficiu	m2	150,00	Proprie
2	Depozite	m2	2 226,90	Proprie
MECANISME				
1	Autobasculanta_Mercedes AXOR 2528_26,0 t	buc	1	Proprie
2	Automacara_Zil ГЯ 133_	buc	1	Proprie
3	Basculantă _MAN TGL 8.180_7,5 t	buc	1	Proprie
4	Basculantă_Iveco Ford_18,0 t	buc	1	Proprie
5	Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t	buc	1	Proprie
6	Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t	buc	1	Proprie
7	Bus_Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5 t	buc	1	Proprie
8	Excavator_CAT 307C_8,3 t	buc	1	Proprie
9	Excavator _CAT 305D_5,1 t	buc	1	Proprie
10	Excavator_CAT 307C_8,3 t	buc	1	Proprie
11	Excavator_TEREX HR 18_5,0 t	buc	1	Proprie
12	Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t	buc	1	Proprie
UTILAJE				
13	Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
14	Aparat de găurit_Makita, Bosch	buc	1	Proprie
15	Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
16	Aparat de sudură PE cap la cap_Techodue PT160	buc	1	Proprie

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrări, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
17	Aparat de sudură_Basic 315 -vi-2	buc	1	Proprie
18	Aparat de tăiat faianța 600 mm_	buc	1	Proprie
19	Aparat de tăiat faianța 750 mm_	buc	1	Proprie
20	Aparata de sudura	buc	1	Proprie
21	Aparata de sudura prin electrofuziune	buc	1	Proprie
22	Aparata de sudura_Model Control Unit 0.5 HP A / P2005	buc	1	Proprie
23	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	buc	1	Proprie
24	Baracă pentru personal	buc	2	Proprie
25	Betoniera 0,33	buc	1	Proprie
26	Ciocan de abataj_Hilti TE 6-A36_	buc	1	Proprie
27	Ciocan de abataj_Stark AG750_	buc	1	Proprie
28	Ciocan de abataj_Stark RH 1110_	buc	2	Proprie
29	Ciocan rotativ GBH11	buc	1	Proprie
30	Ciocan rotopercutor_Einhell TC-RH 900_	buc	1	Proprie
31	Ciocan rotopercutor_Stark RH 1350	buc	1	Proprie
32	Cofraje din metal_	m2	500	Proprie
33	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg_Lombardini	buc	2	Proprie
34	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
35	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
36	Compresor	buc	2	Proprie
37	Compresor, 8atm_	buc	1	Proprie
38	Container metalic pentru depozitare materiale	buc	1	Proprie
39	Containere pentru gunoi de construcție	buc	1	Proprie
40	Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control	set	2 set	Proprie
41	Fierăstrău vertical_Bosch PST 650_	buc	1	Proprie
42	Foarfece - Guillotină	buc	1	Proprie
43	Generator de curent 6.8 kW_Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
44	Generator_DWG 4.2	buc	1	Proprie
45	Generator_GT 25-17	buc	1	Proprie
46	Generator_SPG6500 5.0 kw petrol	buc	1	Proprie
47	Instalație de foraj _PU-20_Lifan	buc	1	Proprie
48	Macara de fereastră	buc	2	Proprie

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrări, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
49	Macara mobilă	buc	2	Proprie
50	Mai mecanic_	buc	2	Proprie
51	Mașină de găurire diamantată_Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
52	Mașină de găurit_Einhell TC-ID 720E_	buc	1	Proprie
53	Mașină de găurit_Hitachi DS 18DBSL_	buc	1	Proprie
54	Mașină de înșurubat_Stark CD 12-2 Li-Ion_	buc	1	Proprie
55	Mașină de mestecat_Einhel TC-MX 1400-2E_	buc	1	Proprie
56	Mașină de taiat asfalt_FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
57	Mașină de tăiat asfalt_GDE30-17	buc	1	Proprie
58	Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E	buc	1	Proprie
59	Mașină de tencuit Mondial	buc	1	Proprie
60	Miră de nivelment_Bosch GR500_	buc	1	Proprie
61	Miră de nivelment_Kapro 603-5M_	buc	1	Proprie
62	Miră de nivelment_PH3-3000C_	buc	1	Proprie
63	Motoburghiu STIHL BT130	buc	1	Proprie
64	Motocompresor mobil de aer	buc	1	Proprie
65	Nivelă laser pentru faianță_Bosch PLT-2_	buc	1	Proprie
66	Nivelmetru_2H-10KJI_	buc	1	Proprie
67	Nivelmetru_3H-5JI_	buc	1	Proprie
68	Nivelmetru_H3-3_	buc	1	Proprie
69	Laborator pentru testarea țevelor PEID	buc	1	Proprie
70	Odometru Silverline	buc	1	Proprie
71	Perforator HR 2450	buc	1	Proprie
72	Pichet pentru stingerea incendiilor	buc	1	Proprie
73	Piciorul de compactare	buc	1	Proprie
74	Piciorul de compactare_SRV300	buc	1	Proprie
75	Placa vibrantă_CF Hd	buc	1	Proprie
76	Polizor unghiular_Hitachi G 23SW2_	buc	1	Proprie
77	Polizor unghiular_Makita, Bosch	buc	1	Proprie
78	Polizor unghiular_Stark AG2500	buc	1	Proprie
79	Polizor unghiular_Stark AG750_	buc	1	Proprie
80	Polizor unghiular_Stark AG850R_	buc	1	Proprie

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
81	Pompă electrică	buc	1	Proprie
82	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
83	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
84	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
85	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
86	Sisteme de susținere cu până de până la 5 m adâncime	m	45	Proprie
87	Schele_	m2	700	Proprie
88	Tăietor de asfalt lamă	buc	1	Proprie
89	Taietoare de faianta electrica 900W	buc	1	Proprie
90	Telemetru_Bosch_	buc	1	Proprie
91	Teodolit_	buc	1	Proprie
92	Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoierului L=15 m	buc	1	Proprie
93	Topitor de bitum_	buc	1	Proprie
94	Vibrator de adincime	buc	1	Proprie
95	Vibrator de suprafata	buc	1	Proprie
96	Vibrator universal cu motor cu ardere interna	buc	1	Proprie
97	WC ecologic	buc	1	Proprie

Semnătura:



(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com


Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
CONTRACUTULUI**



DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării ”Valdcongrup” SRL la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat în FORUMARUL F3.11 ”Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului” se află în posesia întreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2011



**Figura 1. Certificat de înmatriculare
CAT432E**



Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E



Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E

2. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2008


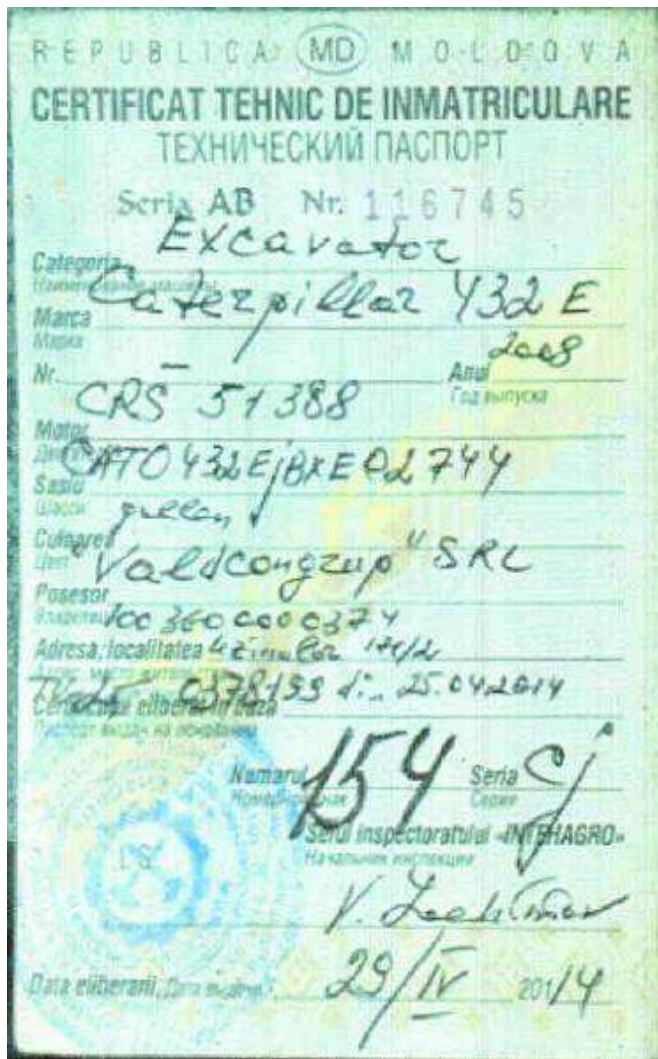


Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E

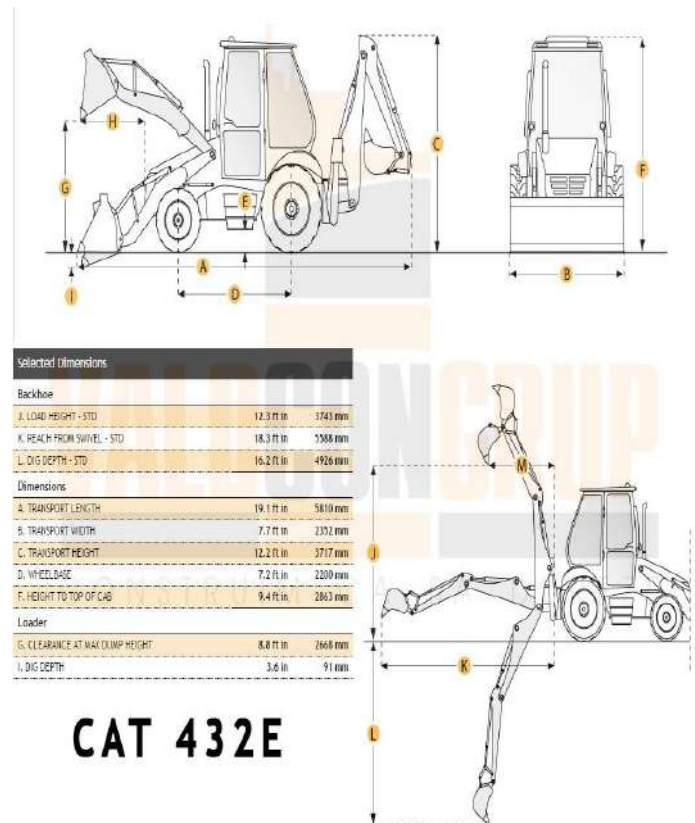

CAT 432E


Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

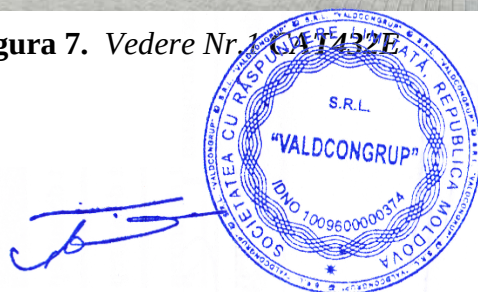

3. Excavator - CAT-305 D_5,1 t_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

2070
MUN. CHISINAU (PVI,
02/07/2019

Republica Moldova
Республика Молдова

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ Nr. 0581116

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

Posesor
Владелец

Domiciliul
Место жительства

Pasaport nr.
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXER00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получен

Gutium Adrian

1999

1009600000374

1009600000374

Figura 9. Adeverință CAT-305 D



Figura 10. Vedere Nr.1 CAT-305 D


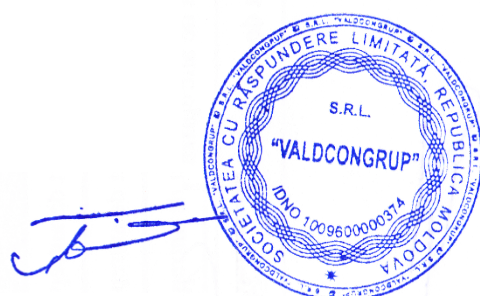


Figura 11. Vedere Nr.2 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT307C



M.O.
Maschinen & Nutzfahrzeuge
Seit 1952

Rechnung

Faxscallini 14, 66740 Sorbott
Sonder M.O. Baumaschinen und Nutzfahrzeuge GmbH & Co.

USt-IDNR.	STEUERNr.	Datum	Rechnungs-Nr.
DE374983322	01015995624	10.03.2017	1701

Rechnung an

Falkenberg 58,
Im Ländle 17/2
DE-20511 Christina

Möbelen -

Versent an

Ausgabetag	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung	Menge	Preis	MedZ.	Bezug
10.03.2017	0	Kettensäge	Ein 307 C Serien-Nr. CA10B10CC1001210 Inklusive 3 Leitäg Der Gesamtwert von 21.890,00€ wurde am 09.03.17 auf einen Kassa-Überweis. Verkauft als Neuent		(21.890,00)	0,00	21.890,00

Funkten-USt-IDNR.	Zahlungsbetrag	Kunden-Nr.
		2017361

Die Gesamtheit stellt sich wie folgt zusammen:
 ausweislich Betrag € 21.890,00

NETTobetrag	€ 21.890,00
MwSt/GESAMT	€ 0,00
Summe	€ 21.890,00

Es ist Ihnen bekannt, dass die Qualität nach europäischer Richtlinie und eventuell das geprüfte Sicherheitskennzeichen nicht zu versichern. Verkauf und Lieferung erfolgen unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Es gelten unsere AGBs, die auf Anforderung zum Download vorliegen.

M.O. Maschinen und Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG Burgstraße 14 Sorbott 1701
 M.O. Geschäftsführer: Michael Müller, Burgstraße 14 Sorbott 1701
 Geschäftsführer: Michael Müller
 Buchhaltung: Leonie Leubke, Kassa-Nr. 60290001, BLZ: 50150000
 IBAN: DE33 3033 00000000000000000000, BIC: MOBK33HAN

INVOICE

MORRIS LESLIE PLANT LTD

Freeport Road, Brixton, SW9 7TB
Telephone: (01823) 640560
Fax: (01823) 641053

MORRIS LESLIE GROUP

Your Registration No GB 945 9111 10

Plant Sales, Modular Building Sites and Self Drive Hire

Invoice ID:			Deliver to:		
Quadrangle BRL Hawesbury Molewa C/O Pharmau Blox, Muncester BOS			VAT No: 0306389 cod TVA		
Account Number	Proforma Invoice	Invoice Date	Customer Order No		Hire Reference
	Proforma	12/01/2011			
Description	Amount	VAT Rate	VAT Amount	Total Value	
To: Mr JF TEREX HR10 EXCAVATOR(2004)(4RD43) Lot: 1801663 STXPD633	£10,910.00	exempt	£0.00	£10,910.00	
Phone number 0037322597132					
note details: and back of forward Roadford Road, Plants, PTH 1580 on Code: R1-47 00 P. No: 10491189 At: Name: Morris Leslie Plant Ltd Ref: GBNK00663470/10491189 © MORRIS GRP. Note And Conditions Payment is due upon presentation of invoice All plant and equipment hired out is subject to the Model Conditions of the Construction Plant Hire Association all used equipment is sold on lease, hire and approval no warranty given or implied the rate in these points does not pass until your payment clear direct through our bank. Interest is added to overdue accounts at the rate of 2% month. Goods carried under R.H.A. Conditions (1982) We do not deal in low used as Road Fuel					
GROSSLY NETT	INVOICE TOTALS	£10,910.00	exempt	£0.00	£10,910.00

7. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528_26,0 t_Anul 2005



Figura 23. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528

Figura 24. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 25. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528



Figura 26. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



8. Autobasculantă – Man TGL 8.180 _7,5 t_Anul 2011



Figura 27. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 28. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180



[illegible]

CERTIFICAT DE INMATRICULARE

"VALDCONGRUP" SRL

7243366

Moșteni, județul
< Județul Iași, District
CHIȘINĂU
Localitatea / Locația
MUNCĂȘTI
Strada / Street
605
Casa / House
<
Apartmentul / Apartment
1405930910002
Codul personal / ID-Number
REUT.MECAN.DIREC.
Insemnări speciale / Special marks

119203616
Numărul de înmatriculare
vehicular

30.03.2011
Data eliberării / Date of Issue

10. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5t_Anul 2002



Figura 31. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 32. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI



11. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t_Anul 2006

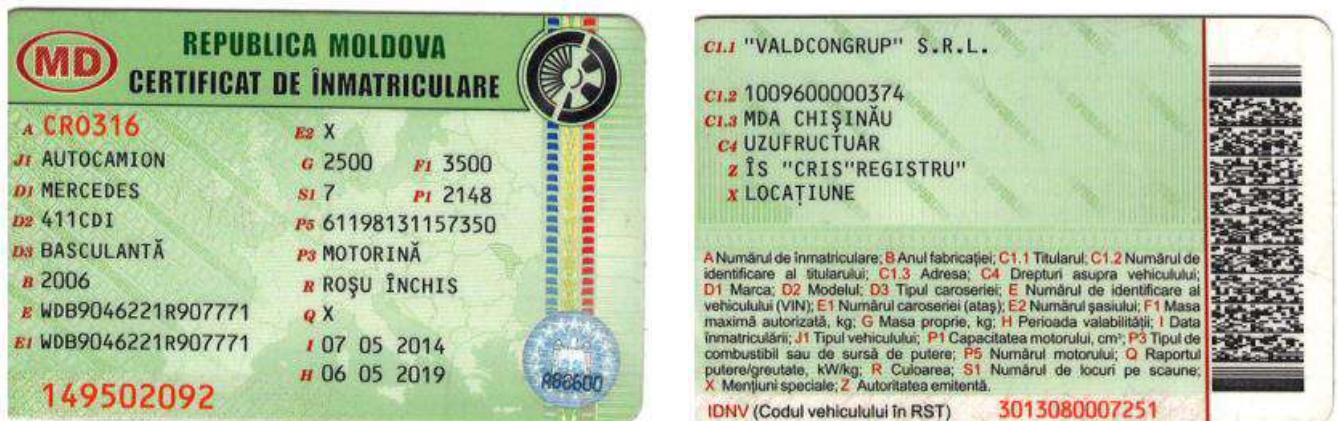


Figura 33. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 34. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI



12. Macara de fereastră



Figura 36. Vedere Nr.1



Figura 37. Vedere Nr.2



Figura 35. Vedere Nr.1

13. Macara mobilă



Figura 38. Vedere Nr.1

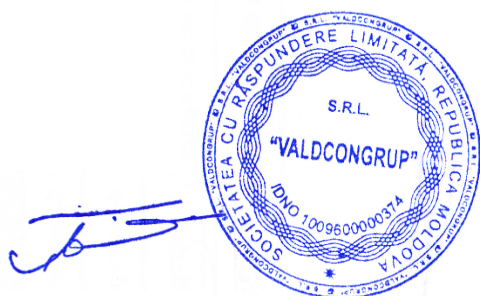


Figura 39. Vedere Nr.2

14. Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg



Figura 40. Vedere Nr.1



Figura 41. Vedere Nr.2


15. Placa vibrantă_CF Hd



Figura 42. Vedere Nr.1



Figura 43. Vedere Nr.2



16. Tăietor de asfalt lamă



Figura 44. Vedere Nr.1



Figura 46. Vedere Nr.3



Figura 45. Vedere Nr.2


17. Tăietor de asfalt lamă



Figura 47. Vedere Nr.1



Figura 48. Vedere Nr.2

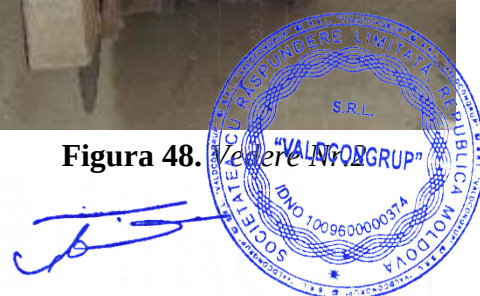

18. Motocompresor mobil de aer



Figura 49. Vedere Nr.1



Figura 50. Vedere Nr.2

19. Instalație de foraj _PU-20_Lifan



Figura 51. Vedere Nr.1



Figura 52. Vedere Nr.2



Figura 53. Vedere Nr.3




20. Baracă / vagon pentru personal



Figura 54. Baracă Nr.1



Figura 55. Baracă Nr.2

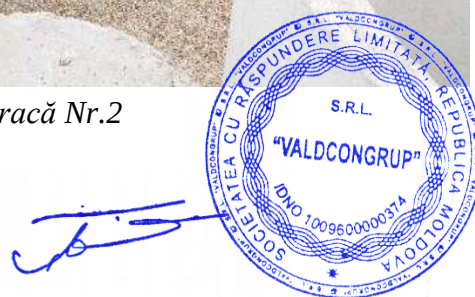

21. Container metalic pentru depozitare materiale



Figura 56. Vedere Nr.1

22. Containere pentru gunoi de construcție



Figura 57. Vedere Nr.1


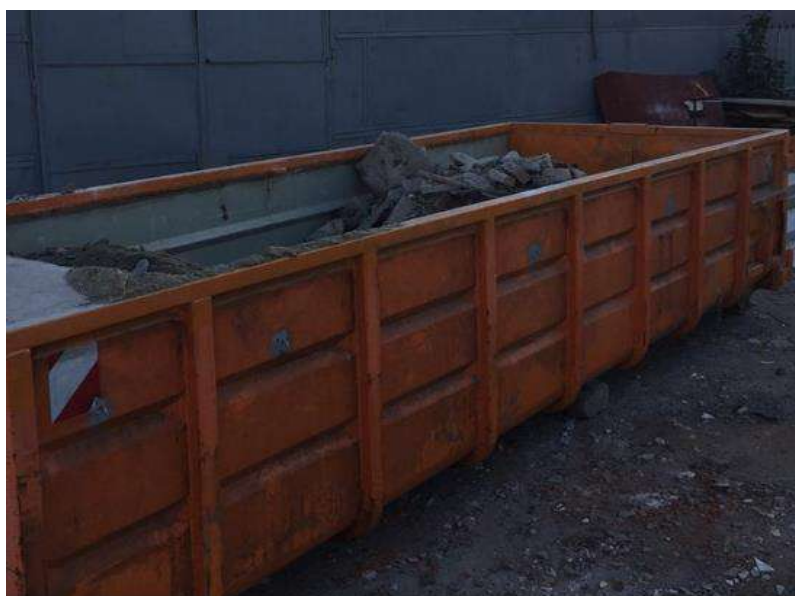


Figura 58. Vedere Nr.2

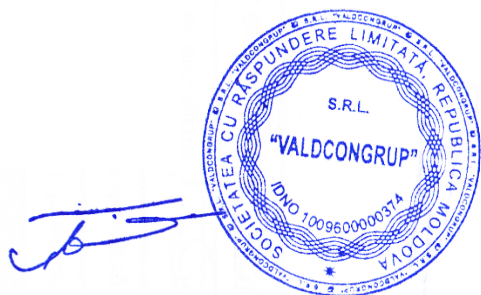

23. Schele



Figura 59. Vedere Nr.1



Figura 60. Vedere Nr.2


24. Sisteme de susținere cu până



Figura 61. Vedere Nr.1



Figura 62. Vedere Nr.2

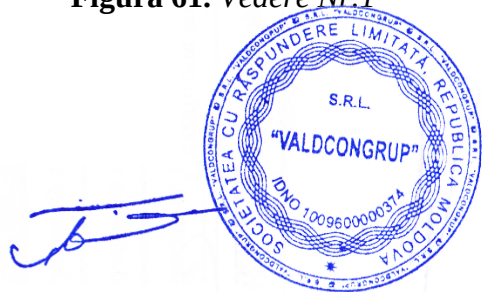

25. Pompă mobilă pentru ape subterane



Figura 63. Vedere Nr.1



Figura 64. Vedere Nr.2

26. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoii



Figura 65. Vedere Nr.1



Figura 66. Vedere Nr.2




UTILAJE

În vederea confirmării posesiei utilajelor prezentate în FORMULARUL F3.11 "Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului",
"Valdcongrup" SRL vă invită la sediul întreprinderii, unde sunt depozitate acestea.

Cu respect,

Director S.C."VALDCONGRUP" S.R.L

Țurcan Denis

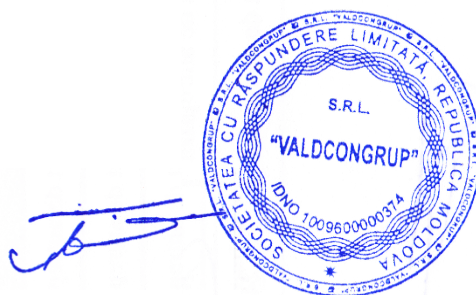

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Nume Prenume	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumire a lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
0	1	2	3	4	5	6
1	Diriginte de Șantier	Țurcan Anatolii	UTM	35	Conform Anexei	Nr. 0622 din 17.10.2019
	1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice					Nr. 0228 din 16.10.2019
	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate					
	1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare					
	2. Instalații și rețele de încălzire					
	3. Instalații de ventilație și climatizare					
2	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	Tăvăluc Simion	UTM	33	Conform Anexei	Nr. 1450 din 25.05.2017
	1. Instalații și rețele electrice					
	2. Instalații și rețele de încălzire					
	3. Instalații de ventilație și climatizare					
3	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	Ivanenco Iurii	UTM	16	Conform Anexei	Nr. 0282 din 12.02.2020
	1. Instalații de automatizare					
	2. Instalații și rețele de telecomunicație					
	3. Instalații de semnalizare					
4	Specialist în domeniul geodeziei, cartografiei, propsectiunilor topografice și geoinformaticii	Botnaru Dumitru	UTM	11	Conform Anexei	Nr. 0081 din 20.06.2017
5	Elaborator de Devize	Țurcan Denis	UTM	11	Conform Anexei	-
	1. Domeniile: D. Elaborarea devizelor: Devize de cheltuieli.					Nr. 161 din 15.09.2016
	2. Certificat privind examinarea cunoștințelor în domeniul protecției muncii					P.V. nr. 5 din 7.02.2015

6	Maistru în construcții	Țurcan Vadim	UTM	6	Conform Anexei	-
7	Maistru în construcții	Crețu Mihai	UTM	6	Conform Anexei	-
	1. Executarea lucrărilor de sudură în construcții					Nr. 023 din 16.02.2018
	2. Desfășurarea activităților în domeniul securității industriale la exploatarea macaralelor					Nr. 0021-16 din 9.02.2016
8	Inginer la Lucrări de Proiecte și Devize	Ceban Igor	UTM	10	Conform Anexei	-
	1. Domeniile: D. Elaborarea devizelor: Devize de cheltuieli.					Nr. 099 din 6.11.2019
9	Elaborator de Devize	Salamandic Olga	UTM	3	Conform Anexei	-
	1. Speciliast securitatea și sănătatea în muncă					Nr. 51 din 26.01.2018
	2. Inginer protecția antiincendiară					-

Specialiști

Nr.	Nume Prenume	Specialitatea
Echipa - Mecanizatori și Logistică		
1	Beiu Ion	Șofer autocamion
2	Guler Ion	Șofer autocamion
3	Guștiuc Ion	Șofer autocamion
4	Popa Ion	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă
5	Ungureanu Ion	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă
6	Lupașcu Iachim	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă
7	Țurcan Grigore	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă
8	Burduh Vasile	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă
9	Bejenaru Veaceslav	Sudor
10	Pavalachi Vladimir	Sudor cu gaze
11	Popa Andrei	Electrosudor
12	Căciula Anatolii	Electrician-montator-cablator
13	Mamaevski Ivan	Electrician-montator-cablator
14	Rotar Olexandru	Muncitor auxiliar
Echipa - Instalatori rețele edilitare		
15	Aftenii Grigorii	Sudor mase plastice
	Permis de exercitare nr. 0330-18 din 02.03.2018 - Sudor mase plastice îmbinarea țevelor cap la cap	
16	Blîndu Edgar	Sudor mase plastice
	Permis de exercitare nr. 0206-19 din 15.02.2019 - Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap	
17	Bobeica Andrei	Sudor mase plastice
	Permis de exercitare nr. 0293-20 din 28.02.2020 - Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap	
18	Tîrșină Victor	Sudor mase plastice
	Permis de exercitare nr. 0207-19 din 15.02.2019 - Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap	
19	Iachim Vitalie	Electrosudor la sudarea manuală
	Permis de exercitare nr. 0284 - 19 din 20.02.2019 - Electrosudor/Sudor cu gaze/Sudor cu mase plastice	
20	Doaga Nicolai	Electrogazosudor
	Permis de exercitare nr. 0323 - 20 din 26.02.2020 - Electrogazosudor	
21	Hincota Oleg	Electrogazosudor
	Permis de exercitare nr. 0285-19 din 20.02.2019 - Electrogazosudor	
22	Calestru Ion	Montator conducte exterioare
	Permis de exercitare nr. 0104-19 din 29.01.2019 - Montator conducte exterioare	
23	Iorga Vasile	Montator conducte exterioare
	Permis de exercitare nr. 0103-19 din 29.01.2019 - Montator conducte exterioare	


24	Babei Petru	Ectrogazosudor
25	Tcacenco Igor	Lacătuș-instalator tehnica sanitară
26	Coptu Cătălin	Lacătuș-instalator tehnica sanitară
27	Boian Ștefan	Muncitor auxiliar
28	Buinovschii Maxim	Muncitor auxiliar
29	Leca Mihail	Muncitor auxiliar
30	Savin Mihail	Muncitor auxiliar
31	Sîrghi Georghe	Muncitor auxiliar
Echipa - Construcții capitale și Reconstrucții		
32	Leca Gheorghe	Țîmplar în construcții
33	Leca Nicolae	Țîmplar în construcții
34	Tulbure Grigorii	Țîmplar în construcții
35	Vasiliev Ion	Țîmplar în construcții
36	Dzubețchi Serghei	Pietrar zidar
37	Covic Pavel	Strungar
38	Doncilă Gheorghe	Tencuitor
39	Leca Alexei	Tencuitor
40	Leca Andrei	Tencuitor
41	Rusu Nicolae	Tencuitor
42	Vasiliev Pantelimon	Tencuitor
43	Caraman Vasile	Muncitor auxiliar
44	Cazac Sergiu	Muncitor auxiliar
45	Dzubețchii Igor	Muncitor auxiliar
46	Țurcan Constantin	Muncitor auxiliar
47	Socolovschi Valeriu	Muncitor auxiliar
48	Nistorica Vasile	Muncitor auxiliar
49	Bordos Constantin	Muncitor auxiliar

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:



(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062


Adresa:str. Uzinelor 171/2,Chişinău, Republica Moldova



CERTIFICATE DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI

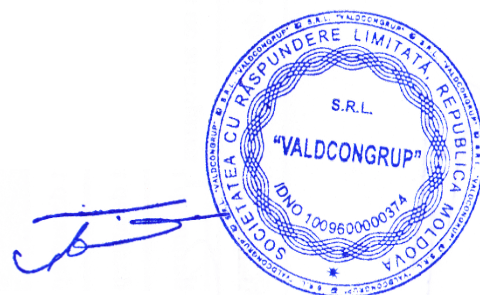

CERTIFICATE DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER/PERSONALULUI CALIFICAT

Ca urmare a participării "Valdcongrup" SRL la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat prezentat în F3.13 "Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului".

1. **Țurcan Anatolii** – Diriginte de Șantier. Domeniile: Construcții civile, industriale și agrozootehnice



Figura 1. Vedere față - Legitimatie Seria 2019-DȘ, Nr.0622

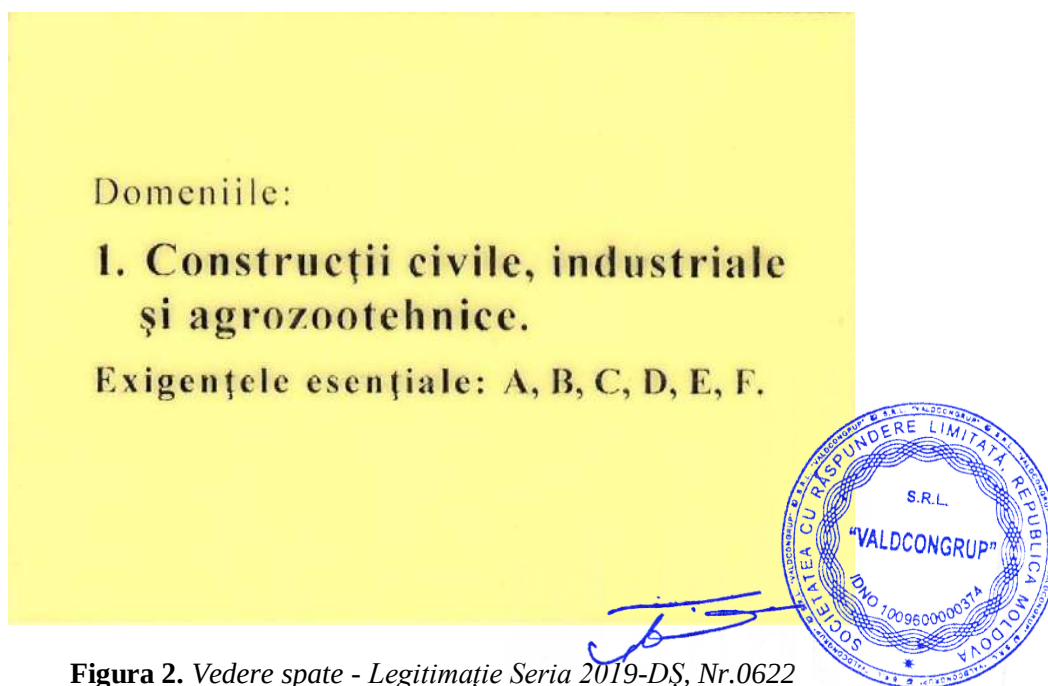


Figura 2. Vedere spate - Legitimatie Seria 2019-DȘ, Nr.0622



Figura 3. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-DȘ, Nr.0622

2. **Țurcan Anatolii** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
2. Instalații și rețele de încălzire;
3. Instalații de ventilare și climatizare.



Figura 4. Vedere față - Legitimatie Seria 2019-DLS, Nr.0228

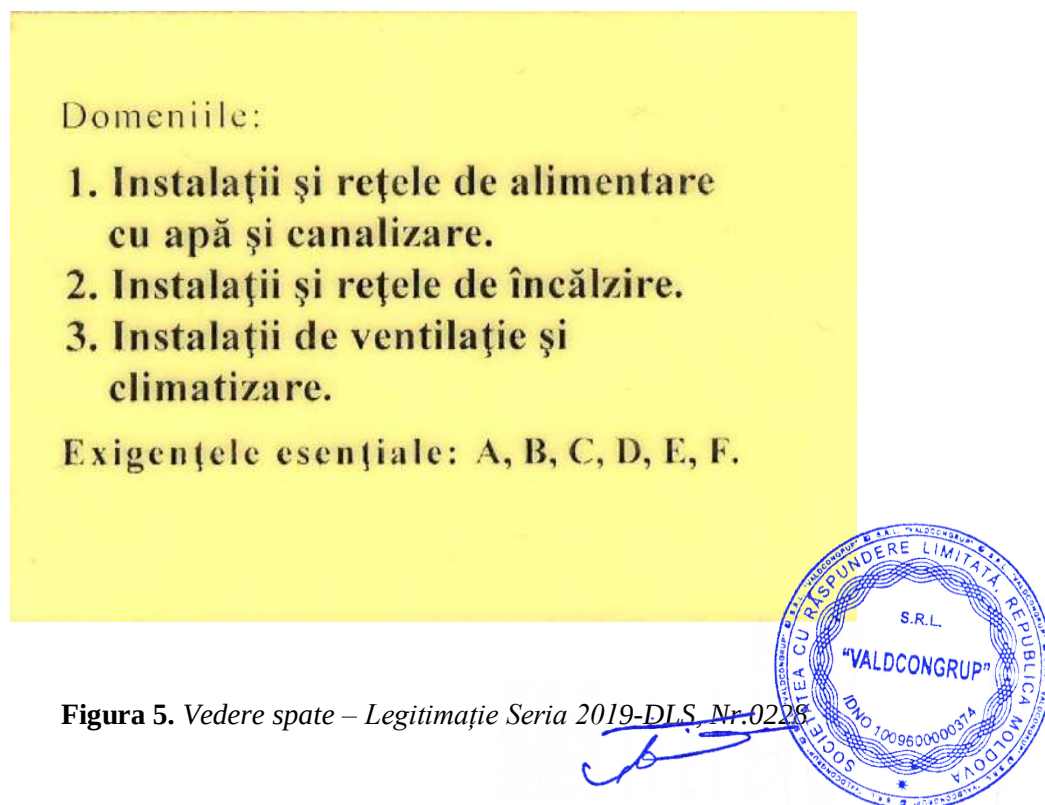


Figura 5. Vedere spate – Legitimatie Seria 2019-DLS, Nr.0228

REPUBLICA MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS Numărul 0228

Eliberat domnului (doamnei): **Țurcan Anatolii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **16 octombrie 2019**

Valabil până la **16 octombrie 2024**





Svetlana DOGOTARU

Secretar de Stat



Figura 6. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-DLS, Nr.0228

3. Tăvăluc Simion – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

Domeniile:

1. Instalații și rețele electrice;
2. Instalații și rețele de încălzire;
3. Instalații de ventilare și climatizare.



Figura 7. Vedere față - Legitimatie Seria 2017-DLS, Nr.1450


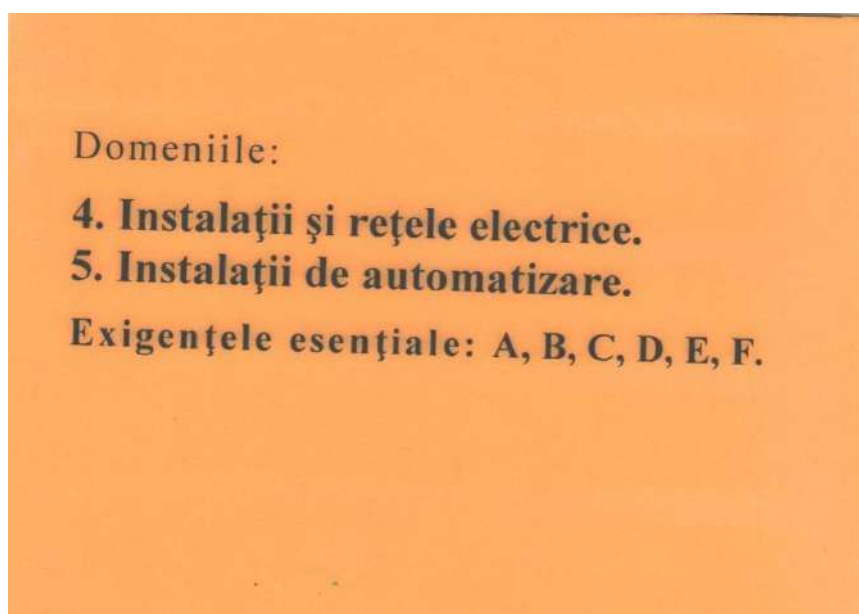


Figura 8. Vedere spate – Legitimatie Seria 2017-DLS, Nr.1450

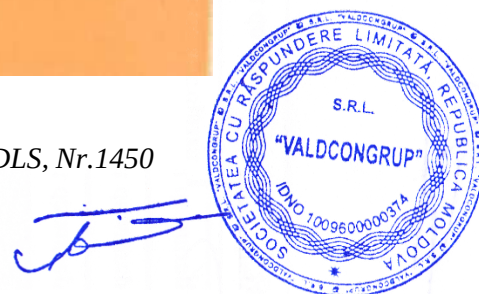

REPUBLICA  **MOLDOVA**

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria 2017-DLS Numărul 1450

Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.
5. Instalații de automatizare.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;
B - siguranță în exploatare;
C - siguranță la foc;
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 mai 2017**

Valabil până la **25 mai 2022**



Anatol USATÎ

Viceministru



Figura 9. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2017-DLS, Nr.1450

4. **Ivancenco Iurii** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

Domeniile:

1. Instalații de automatizare
2. Instalații și rețele de telecomunicație
3. Instalații de semnalizare



Figura 10. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr. 0282

5. **Botnaru Dumitru** – Specialist în domeniul geodeziei, cartografiei, propsecțiunilor topografice și geoinformaticii

Anexa nr. 2
la Regulamentul de servicii în domeniul de
servicii de calificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei,
propsecțiunilor topografice și geoinformaticii

AGENȚIA RELAȚII FUNCiare ȘI CADASTRU
АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДАСТРА



CERTIFICAT DE CALIFICARE
КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

a specialistului în domeniul geodeziei, cartografiei, propsecțiunilor topografice și geoinformaticii
специалиста в области геодезии, картографии, топографических изысканий и геоинформатики

Seria GC Nr. 0081
Серия №

Eliberat Domnului / Doamnei
Выдано г-ну / г-же

Botnaru Dumitru

Categoria de calificare
Категория квалификации
V, VI

Data eliberării « 20 » iunie 2017
Дата выдачи

Valabil până la data de « 20 » iunie 2022
Действителен до

Director General
Генеральный директор



Anatolie Ghilaș
numele, prenumele / фамилия, имя





Figura 11. Certificat de calificare Seria GC, Nr. 0081

6. Țurcan Denis – Elaborator de devize

Domeniile:

1. D.Elaborarea devizelor: Devize de cheltuieli.
2. Certificat privind examinarea cunoștințelor în domeniul protecției muncii și relații de muncă a specialiștilor



Figura 12. Vedere față - Legitimatie Seria 2016-D Nr.161


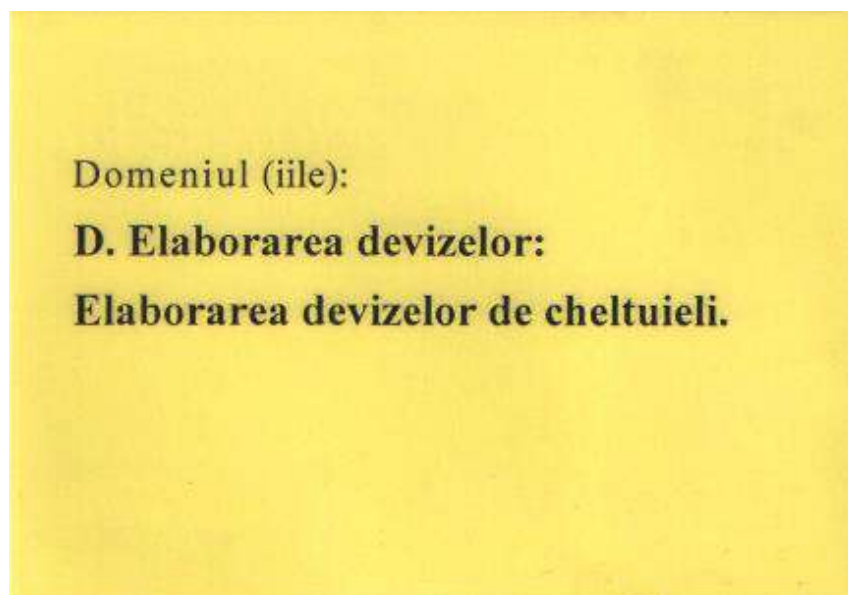


Figura 13. Vedere spate - Legitimatie Seria 2016-D, Nr.161



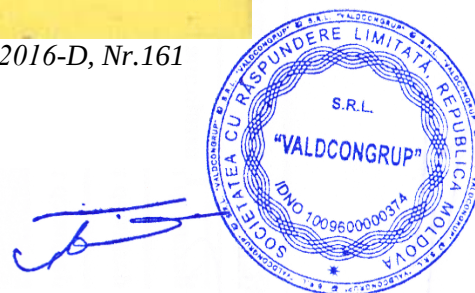

2. Certificat privind examinarea cunoștințelor în domeniul protecției muncii și relații de muncă a specialiștilor


ÎNȚREPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 5
 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

la 7 februarie 201 5 or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Ghețu Alexandra – lector

membrii comisiei Binzari Vitalie – lector

Cebotari Mircea – șef studii CIDRM

În baza ordinului nr. 6 din « 2 » februarie 201 5

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice din Chișinău și a stabilit:

Nume, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Nr. Buletinul	Aprecierii cunoștințelor
Arcaș Denis Anatolii	Director	„Valdcongrup” SRL	12	8


președintele comisiei  Alexandra Ghețu

Membrii comisiei  Vitalie Binzari

 Mircea Cebotari



Figura 15. Confirmarea examinării cunoștințelor în domeniul protecției muncii și relații de muncă a specialiștilor

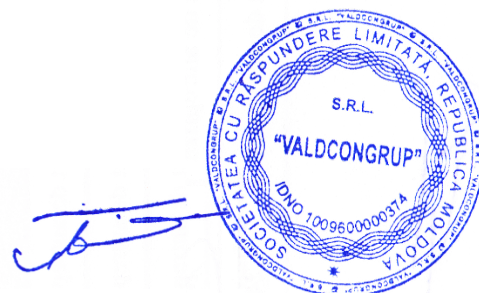

7. Ceban Igor – Elaborator de devize



Figura 16. Vedere față - Legitimatie Seria 2019-D Nr.099


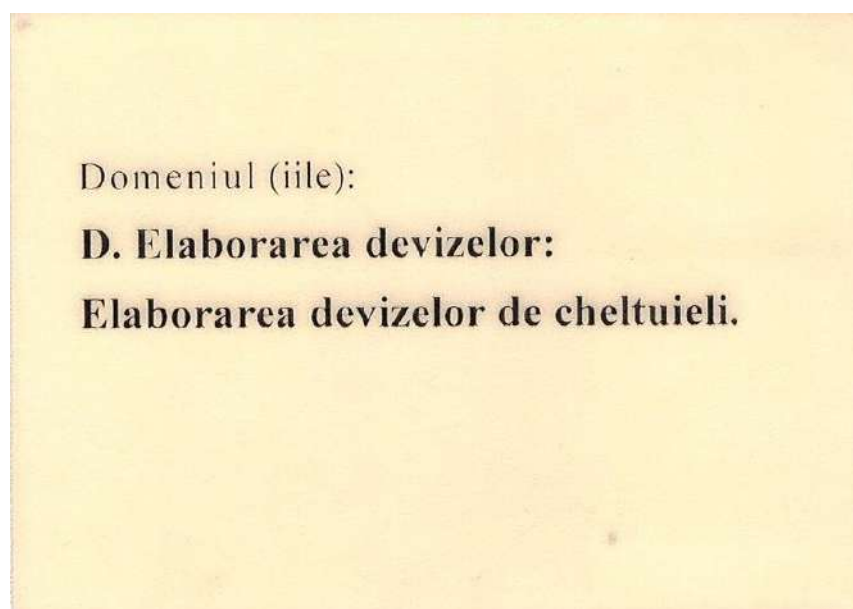


Figura 17. Vedere spate - Legitimatie Seria 2019-D, Nr.099

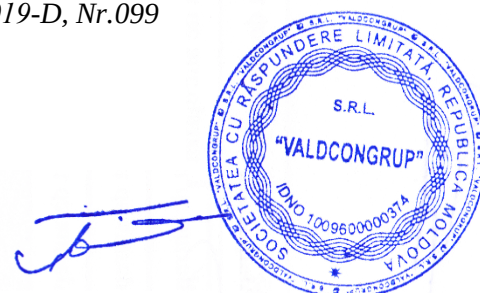

REPUBLICA  **MOLDOVA**

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-D Numărul 099

Eliberat domnului (doamnei): **Ceban Igor**
Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**
Domeniul (ile): **D. Elaborarea devizelor:**
Elaborarea devizelor de cheltuieli.

Data eliberării: **6 noiembrie 2019**
Valabil până la **6 noiembrie 2024**




Svetlana DOGOTARU

Secretar de Stat



Figura 18. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-D Nr. 099

8. Crețu Mihai – Maistru în construcții.

Permis de exercitare:

1. Executarea lucrărilor de sudură în construcții;
2. Desfășurarea activităților în domeniul securității industriale la exploatarea macaralelor



Figura 19. Legitimăție Nr.023

PROCES-VERBAL nr. 1
din „16” februarie a.2018
al comisiei de examinare și atestare de pe lângă
ICȘC „INCERCOM” Î.S.
care efectuează atestarea personalului tehnico-ingineresc la cunoașterea
exigențelor tehnico-normative de sudură în ramura de construcții
Comisia în componența: președintelui **N.Mornealo**
și membrilor comisiei **P.Pădureț, V.Jerega**
a examinat cunoștințele personalului tehnico-ingineresc al „ValdConGrup” SRL
(denumirea organizațiilor)
la executarea lucrărilor de sudare în construcție cu următoarele rezultate:

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Nr.bilet. de exam.	Nota	Decizia comisiei
1.	Crețu Mihai	maistru	super.	17		atestat

Președintele comisiei: **N.Mornealo** Membrii comisiei: **P.Pădureț, V.Jerega**
L.Ș. Director: **A. Izbînda**



Figura 20. Proces verbal privind atestarea personalului tehnico-ingineresc la cunoașterea exigențelor tehnico-normative de sudură

Seria A nr.0318


REPUBLICA MOLDOVA
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN CONSTRUCȚII „INCERCOM” Î.S.
PERMIS DE EXERCITARE
 pentru desfășurarea activităților și/sa lucrărilor în domeniul securității industriale
Nr. 0021-16 9 februarie 2016
 Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase,
 domnului (doamnei): **CRETU Mihai**
 „Valdcongrup” SRL
 (denumirea întreprinderii)
 și permite desfășurarea activității: Exploatarea macaralelor
 Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 2a din 9 februarie 2016
 la prezentarea buletinului de identitate
 Permisul este valabil până la 9 februarie 2019
 Președinte al comisiei V.Gheorghita LȘ
 (semnătură, numele, prenumele)
 Reprezentantul Organului de control
 și supraveghere tehnică de stat N.Brasoveanu
 (semnătură, numele, prenumele)



Figura 21. Permis de exercitarea pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale - Exploatarea macaralelor

9. Salamandîc Olga - Elaborator de devize

Domeniile:


1. Certificat privind examinarea cunoștințelor de nivelul II în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, SSM


REPUBLICA MOLDOVA
SRL „FLACĂRA - ALBASTRĂ”
CERTIFICAT № 51
 Ce confirmă faptul că dna. Salamandîc Olga angajată a SRL "Valdcongrup" în perioada 22-26 ianuarie 2018 a audiat cursul de lecții și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor de nivelul II al programului de instruire în domeniul „Securității și Sănătății în Muncă” în baza Legii Nr. 186-XVI din 10 iulie 2008.
 Emis în baza rezultatelor examenului din 26 01 2018
 Certificatul este valabil pînă la 26 01 2021
 Metodist
 SRL «Flacăra Albastră» Serghei Cotaros
 (semnătură)


Figura 22. Certificat Nr.51 din 26.01.2018 privind examinarea cunoștințelor în domeniul SSM

10. Afteni Grigorii – Sudor mase plastice.

Permis de exercitare nr. 0330-18 din 02.03.2018;

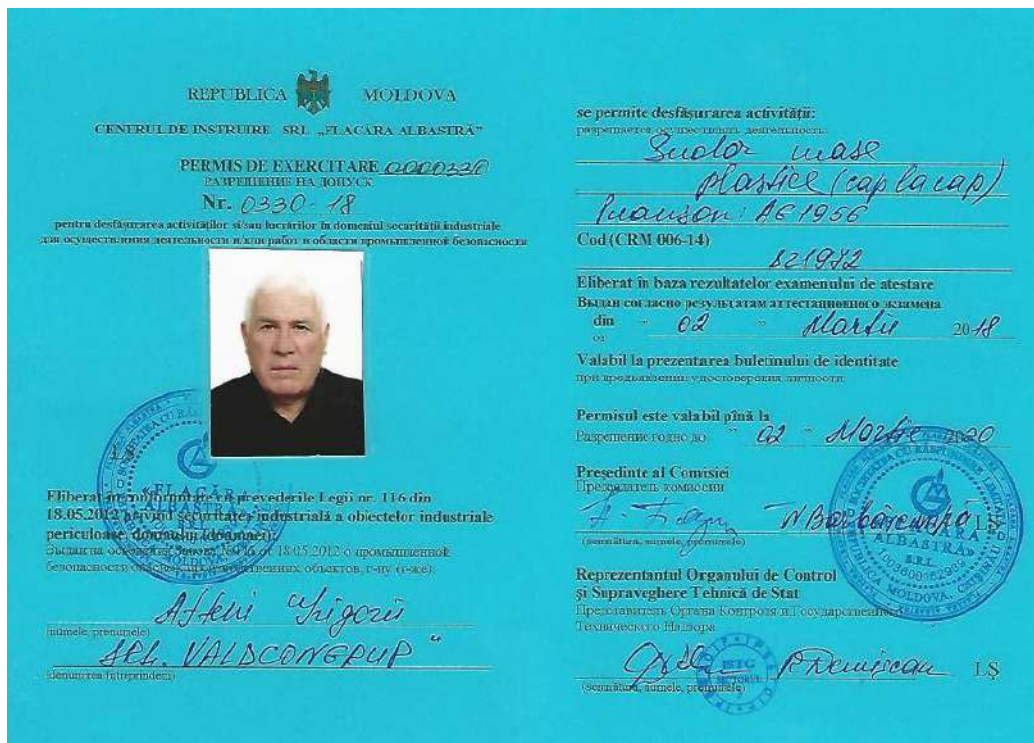1. Sudor mase plastice, îmbinarea țevelor cap la cap;


REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE 0000330
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0330-18

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
Sudor mase plastice (cap la cap)
Planson AG 1956

Cod (CRM 006-14) *821982*

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din *02* " *Martie* " 20 *18*

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности

Permisul este valabil până la
Разрешение только до *02* " *Noiembrie* " 2020

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
A. Afteni *N. Borbăneanu*
(semnătură, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора
C. Cioc *P. Cioc* *18*
(semnătură, numele, prenumele)

Eliberat în conformanță cu prevederile Legii nr. 116 din
18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
периклозое, доминирующей
Выдан на основании Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной
безопасности объектов, г-ну (г-же):
Afteni Grigorii
(numele, prenumele)
SRL "VALDCONRUP"
(denumirea întreprinderii)

Figura 23 Permis de exercitare Nr.0330-18 din 02.03.2018

11. Tîrsîă Victor – Sudor mase plastice.

Permis de exercitare nr. 0207-19 din 15.02.2019;

1. Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap;


REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE 0000207
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0207-19

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
*Sudor mase plastice (sudarea cu mufe cu
elemente de încălzire și sudarea
cap la cap) Planson "TV-89"*

Cod (CRM 006-14) *821942*

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din *15* " *februarie* " 20 *19*

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности

Permisul este valabil până la
Разрешение только до *15* " *februarie* " 2021

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
A. Afteni *N. Borbăneanu* *18*
(semnătură, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора
C. Cioc *P. Cioc* *18*
(semnătură, numele, prenumele)

Eliberat în conformanță cu prevederile Legii nr. 116 din
18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
периклозое, доминирующей
Выдан на основании Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной
безопасности объектов, г-ну (г-же):
Tîrsîă Victor
(numele, prenumele)
SRL "VALDCONRUP"
(denumirea întreprinderii)

S.R.L.
"VALDCONRUP"
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITĂTĂ
100960000374
REPUBLICA MOLDOVA

Figura 24. Permis de exercitare Nr.0207-19 din 15.02.2019

12. Bobeica Andrei – Sudor mase plastice.

Permis de exercitare nr. 0293-20 din 28.02.2020;

1. Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap;



REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0000293
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0293-20

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, din data 18.05.2012 о промышленной безопасности опасных объектов, г-ну (г-же):

Bobeica Andrei
(numele, prenumele)

SRL „VALDCONRUP”
(denumirea întreprinderii)

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
Sudor mase plastice (sudare cu mufe cu elemente de încălzire și sudare cap la cap) Poanson „AB-24”
Cod (CRM 006-14) **821902**

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din „28” februarie 2020
от

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до „28” februarie 2022

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
Albăstrău
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного Технического Надзора
Bergoi CM
(semnătura, numele, prenumele)

Figura 25. Permis de exercitare Nr.0293-20 din 28.02.2020

13. Blîndu Edgar – Sudor mase plastice.

Permis de exercitare nr. 0206-19 din 15.02.2019;

1. Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap;



REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0000206
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0206-19

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, din data 15.02.2019 от 18.05.2012 о промышленной безопасности опасных объектов, г-ну (г-же):

Blîndu Edgar
(numele, prenumele)

SRL „VALDCONRUP”
(denumirea întreprinderii)

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
Sudor mase plastice. Sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap. Poanson „BE-200”
Cod (CRM 006-14) **821912**

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din „15” februarie 2019
от

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до „15” februarie 2020

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
H. B. B. B.
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного Технического Надзора
Inspector principal B. Demis
(semnătura, numele, prenumele)

Figura 26. Permis de exercitare Nr.0206-19 din 15.02.2019

12. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudare manuală.

Permis de exercitare nr. 0284-19 din 20.02.2019:

1. Electrosudor/Sudor cu gaze/Sudor cu mase plastice;



REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0000284
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0284-19

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
Electrosudor la sudarea manuală

Cod (CRM 006-14) 721206

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din " 20 " 02 20 19
от

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до " 20 " 02 20 20

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
I. Iachim N. Barbu
(semnătură, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора
I. Poltorac
(semnătură, numele, prenumele)

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din
18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
периклозое, доминиului (домини):
Выдан на основании Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной
безопасности объектов промышленных объектов, т-ну (т-же):
Iachim Vitalie
(numele, prenumele)
SRL „Valdcongrup”
(denumirea întreprinderii)

Figura 27. Permis de exercitare Nr.0284-19 - 18 din 20.02.2019

13. Doagă Nicolae – Electrogazosudor.

Permis de exercitare nr. 0323 - 20 din 26.02.2020

1. Electrogazosudor;



REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 000323
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0323 - 20

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
Electrogazosudor

Cod (CRM 006-14) 721202

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din " 26 " 02 20 20
от

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до " 26 " 02 20 21

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
N. Doaga N. Barbu
(semnătură, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора
N. Doaga N. Barbu
(semnătură, numele, prenumele)


Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din
18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
периклозое, доминиului (домини):
Выдан на основании Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной
безопасности объектов промышленных объектов, т-ну (т-же):
Doaga Nicolae
(numele, prenumele)
SRL „Valdcongrup”
(denumirea întreprinderii)

Figura 28. Permis de exercitare Nr.0323 - 20 din 26.02.2020

14. Hîncotă Oleg – Electrozasosudor.

Permis de exercitare nr. 0285-19 din 20.02.2019;

1. Electrozasosudor;

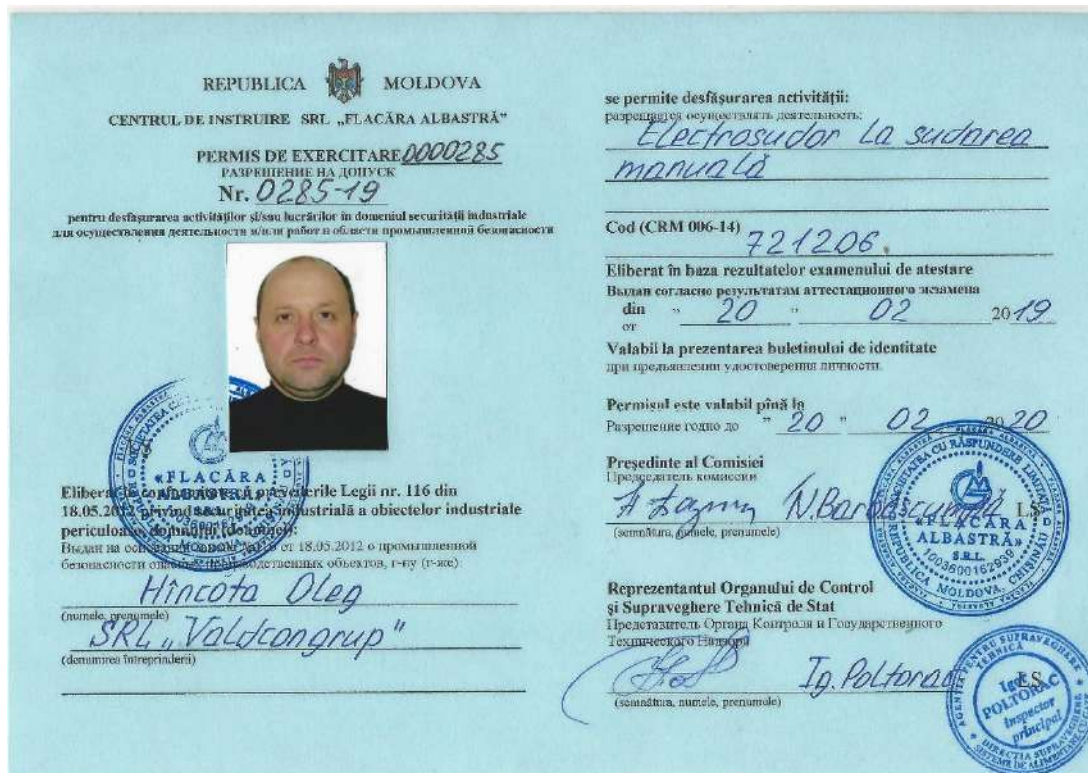

REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0000285
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0285-19

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
Electrosudor la sudarea manuală

Cod (CRM 006-14) 721206

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din 20 „ 02 ” 2019
от

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до 20 „ 02 ” 2020

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
A. Iagun N. Barbușcum
(semnătură, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора
Ig. Poltorac
(semnătură, numele, prenumele)

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din
18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
periculoase (industrial safety):
Выдан на основании Закона от 18.05.2012 о промышленной
безопасности опасных производственных объектов, т-пу (т-же).

Hîncotă Oleg
(numele, prenumele)

SRL „Valdcongrup”
(denumirea întreprinderii)

Figura 29. Permis de exercitare Nr.0285-19 din 20.02.2019

15. Calestru Ion – Montator conducte exterioare.

Permis de exercitare nr. 0104-19 din 29.01.2019;

1. Montator conducte exterioare;



REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0000104
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0104-19

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
Montator conducte exterioare

Cod (CRM 006-14) 712623

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din 29 „ ianuarie ” 2019
от

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до 29 „ ianuarie ” 2020

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
A. Iagun N. Barbușcum
(semnătură, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора
Dua
(semnătură, numele, prenumele)

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din
18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
periculoase (industrial safety):
Выдан на основании Закона от 18.05.2012 о промышленной
безопасности опасных производственных объектов, т-пу (т-же).

Calestru Ion
(numele, prenumele)

SRL „Valdcongrup”
(denumirea întreprinderii)

Figura 30. Permis de exercitare Nr.0104-19 din 29.01.2019

16. Iorga Vasile - Montator conducte exterioare.

Permis de exercitare nr. 0103-19 din 29.01.2019;

1. Montator conducte exterioare;

REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE 0000103
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0103-19

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (industrial safety):
Выдан на основании Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности опасных производственных объектов, т.е. (т-же).

(nume, prenumele) Iorga Vasile
(denumirea întreprinderii) SRL "Valdcongrup"

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
Montator conducte
exterioare

Cod (CRM 006-14) 712623

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din " 29 " ianuarie 20 19
от

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до " 29 " ianuarie 20 19

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
I. Iorga R. Barbu
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора
R. Demircan
(semnătura, numele, prenumele)




Figura 31. Permis de exercitare Nr.0103-19 din 29.01.2019



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt

Data completării:

1 decembrie 2020

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s.Bugeac, r-nul Comrat
(denumirea)

Nr.	Categoria de lucrări care i se încredințează, Valoarea lucrărilor, mii lei	Numele și adresa asociaților
1	Nu sunt	Nu sunt

Data completării:

1 decembrie 2020

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/Ē: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



OFERTANT:

VALDCONGRUP S.R.L.

CIFRA MEDIE ANUALĂ DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.


Situaţia financiară:

Nr.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2017	36 819 113
2	2018	34 375 245
3	2019	26 739 963
Media anuală:		32 644 774

Data completării:

1 decembrie 2020

Semnat:


(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcţia în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei şi sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/Ē: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



OFERTANT:

VALDCONGRUP S.R.L.

CALCUL - LICHIDITATEA GENERALĂ CONFORM IPO14

Lichiditatea generală:

$LG = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} * 100\%$

Active circulante	Datorii curente	Lichiditatea generală (col. 1/col2x100%)
1	2	3
12 798 489 lei	3 148 242 lei	4,065281195

Concluzie: La calcularea lichidităţii generale am obţinut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 306 %. Această majorare se încadrează în nivelul optim ce caracterizează achitarea nemijlocită cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

Data completării:

1 decembrie 2020

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s.Bugeac, r-nul Comrat
(denumirea)

Nr.	Obiectul Achiziției	Perioada de garanție a lucrărilor
1	Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s. Bugeac, r-nul Comrat	10 Ani

Data completării:

1 decembrie 2020

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova




OFERTA TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: **Rețele exterioare de canalizare și statia de epurare a
apei în s.Bugeac, r-nul Comrat**

Autoritatea contractantă: **Primăria s.Bugeac**

Operator Economic: **VALDCONGRUP S.R.L.**

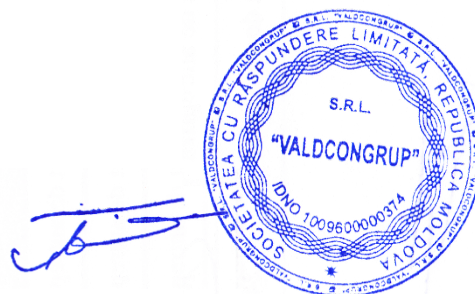

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea
obiectului:

Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s.Bugeac, r-nul Comrat

Beneficiar:

Primăria s.Bugeac

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	2-1-1	Retele exterioare de canalizare (etapa 2)	3 592 881	718 576	4 311 457
2	2-3-1	Statia de pompare canalizare SPC-2. Rezistenta	61 993	12 399	74 392
3	2-3-2	Statia de pompare canalizare SPC-2. Solutii tehnologice	7 364	1 473	8 837
4	2-3-3	Statia de pompare canalizare SPC-2. Solutii tehnologice. Utilaj	180 000	36 000	216 000
5	2-4-1	Statia de pompare canalizare SPC-3. Solutii tehnologice	22 102	4 420	26 522
6	2-4-2	Statia de pompare canalizare SPC-3. Solutii tehnologice. Utilaj	180 000	36 000	216 000
7	2-4-3	Statia de pompare canalizare SPC3. Rezistenta	65 979	13 196	79 175
8	2-5-1	Statie de epurare. Rezistenta	121 305	24 261	145 566
9	2-5-2	Statia de epurare. Topas 2x300S CT	25 847	5 169	31 016
10	2-5-3	Statia de epurare. Utilaj Etapa 2	800 000	160 000	960 000
11	4-2-1	Statia de pompare SPC-2. Retele electrice externe 0.4kV (marca ST- REAE)	106 828	21 366	128 194
12	4-3-1	Statia de pompare SPC-3. Retele electrice externe 0.4kV (marca REAE)	90 537	18 107	108 644
13	7-2-1	Terenul statiei de pompare de canalizare SPC-2	9 460	1 892	11 352
14	7-3-1	Terenul statiei de pompare de canalizare SPC-3	10 173	2 035	12 208
TOTAL			5 274 469	1 054 894	6 329 363

Întocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria s.Bugeac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
bugeac, r-nul Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular №8

Deviz pe obiect №

Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s. bugeac, r-nul Comrat

(denumirea obiectului)

Unitate de măsură de calcul pentru valoarea unitară _____ m3 (m2)

Valoarea de deviz 6 329 363,00 Lei, inclusiv TVA

Intocmit in prețuri curente **1 Decembrie 2020**

№ crt.	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	Retele exterioare de canalizare (etapa 2)	3583425	356	9100	0	3592881	
2	2-3-1	Statia de pompare canalizare SPC-2. Rezistenta	61993	0	0	0	61993	
3	2-3-2	Statia de pompare canalizare SPC-2. Solutii tehnologice	3889	3475	0	0	7364	
4	2-3-3	Statia de pompare canalizare SPC-2. Solutii tehnologice. Utilaj	0	0	180000	0	180000	
5	2-4-1	Statia de pompare canalizare SPC-3. Solutii tehnologice	18627	3475	0	0	22102	
6	2-4-2	Statia de pompare canalizare SPC-3. Solutii tehnologice. Utilaj	0	0	180000	0	180000	
7	2-4-3	Statia de pompare canalizare SPC3. Rezistenta	65979	0	0	0	65979	
8	2-5-1	Statie de epurare. Rezistenta	121305	0	0	0	121305	
9	2-5-2	Statia de epurare. Topas 2x300S CT	19066	381	6400	0	25847	
10	2-5-3	Statia de epurare. Utilaj Etapa 2	0	0	800000	0	800000	
11	4-2-1	Statia de pompare SPC-2. Retele electrice externe 0.4kV (marca ST- REAE)	70975	19785	16068	0	106828	
12	4-3-1	Statia de pompare SPC-3. Retele electrice externe 0.4kV (marca REAE)	45996	30070	14471	0	90537	
13	7-2-1	Terenul statiei de pompare de canalizare SPC-2	9460	0	0	0	9460	
14	7-3-1	Terenul statiei de pompare de canalizare SPC-3	10173	0	0	0	10173	



			Total				5 274 469	
			TVA-20%				1 054 894	
			TOTAL				6 329 363	

Inginer șef de proiect

funcția, semnătura , numele, prenumele


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

Funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat

Funcția, semnătura, numele, prenumele

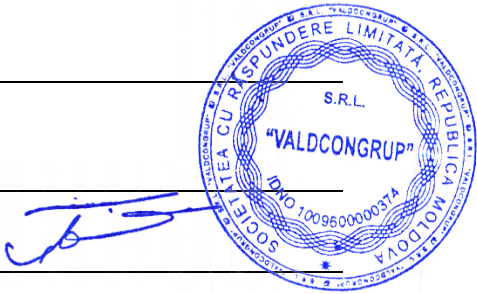

Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s. bugeac, r-nul Comrat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Retele exterioare de canalizare (etapa 2)

Valoarea de deviz 4 311 457 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	101,9400	615,000 0,000	62 693,100 0,000
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	16,9800	705,000 0,000	11 970,900 0,000
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	1 697,2000	8,500 0,000	14 426,200 0,000
4	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu _ доработка	m3	310,3300	59,600 59,600	18 495,668 18 495,668

1	2	3	4	5	6	7
5	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m _ захватки с материалами	m2	5 689,0000	13,555 12,000	77 114,395 68 268,000
6	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m _ захватки с исполизованием снятых щитов	m2	9 894,0000	13,555 12,000	134 113,170 118 728,000
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	-114,5200	75,650 24,400	-8 663,438 -2 794,288
8	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta _ в мокрых грунтах L=2343.5 m	m3	224,9800	251,800 46,800	56 649,964 10 529,064
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 346,6400	12,400 12,400	16 698,336 16 698,336
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 346,6400	30,500 30,000	41 072,520 40 399,200
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	103,1800	327,000 0,000	33 739,860 0,000

1	2	3	4	5	6	7
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	103,1800	635,700 352,800	65 591,526 36 401,904
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II _вытесненный грунт	100 m3	2,8400	675,000 0,000	1 917,000 0,000
14	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 1 km _вытесненный грунт	t	408,0800	9,000 0,000	3 672,720 0,000
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,8400	111,361 12,000	316,266 34,080
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ вытесненный грунт на месте	100 m3	2,2000	327,000 0,000	719,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			530 527,587
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				530 527,587 306 759,964
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm _ Vana din fonta d=80 mm PN=1.0 MPa	buc	1,0000	2 039,600 22,000	2 039,600 22,000
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm _ Teu egal din fonta cu flansa d=80 mm	buc	1,0000	863,750 35,600	863,750 35,600
19	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	3,0000	435,200 23,200	1 305,600 69,600

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. _ Adaptor cu flansa PE d=80x90 mm				
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. _ Cot 90gr. PEcu manson d=75 mm	buc	1,0000	220,960 23,200	220,960 23,200
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. _ Trecere PE-otel 90x89x3,5 mm	buc	1,0000	373,400 23,200	373,400 23,200
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. _ Trecere PE-otel 75x89x3,5 mm	buc	1,0000	326,020 23,200	326,020 23,200
23	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm _ Trecere concentrica din otel d=150x80 mm	buc	1,0000	460,950 130,800	460,950 130,800
24	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm _ Teu PE cu manson d=200x160 mm	buc	2,0000	3 019,030 16,400	6 038,060 32,800
25	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm _ Cot PVC d=200 mm	buc	3,0000	161,715 14,400	485,145 43,200
26	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm _ Coloana de teava PE canalizare fara presiune d=200 mm - conform specificatiei	m	2,5000	121,000 6,640	302,499 16,600

1	2	3	4	5	6	7
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. _ Cot 90gr. PE cu manson d=75 mm	buc	1,0000	220,960 23,200	220,960 23,200
28	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm _ Conducta PVC SN4 SDR41 d=200 mm	m	252,0000	126,000 15,600	31 752,051 3 931,200
29	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm _ Conducta PVC SN4 SDR41 d=160 mm	m	6 660,0000	85,285 12,000	567 995,270 79 920,000
30	AcA10B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga d=200-160 mm- conform proiectului	buc	108,0000	20,000 20,000	2 160,000 2 160,000
31	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm _ Teava din otel d=219x3.5 mm	m	12,5000	452,100 61,200	5 651,253 765,000
32	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm _ Teava din otel d=159x3.5 mm	m	7,5000	315,877 33,600	2 369,079 252,000
33	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. _ PE100 SDR21 PN6	m	219,5000	48,440 4,320	10 632,580 948,240
34	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm _ PE100 SDR21 PN6	m	552,0000	69,021 5,880	38 099,751 3 245,760
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc	5,0000	164,310	821,550

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului _ Mufa egala d=75 mm			23,200	116,000
36	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm_ Teava din otel d=273x4.0 mm	m	49,0000	557,140 61,200	27 299,870 2 998,800
37	Pret din piata	Banda de semnalizare	m	7 683,5000	1,070 0,000	8 221,345 0,000
38	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) _ Beton pentru suporturi	m3	0,1000	1 041,340 158,000	104,134 15,800
39	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	693,7500	3,200 3,200	2 220,000 2 220,000
40	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	77,1000	3,200 3,200	246,720 246,720
		<i>Total</i>	Lei			710 210,547
		Total Montarea tevilor si armaturi Inklusiv salariu				710 210,547 97 262,920
		1.3. Traversarea conductei sub drumul auto 1 buc				
41	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,3500	615,000 0,000	215,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
42	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu _ доработка	m3	1,7600	59,600 59,600	104,896 104,896
43	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 325 mm	buc	1,0000	5 379,000 2 574,000	5 379,000 2 574,000
44	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325x5 mm	m	14,5000	1 515,190 503,200	21 970,255 7 296,400
45	Pret din piata	Suport PE pe teava din PE Romstal	buc	5,0000	25,000 0,000	125,000 0,000
46	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) _ заделка отверстий	m3	0,2000	1 041,740 158,000	208,348 31,600
47	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3700	327,000 0,000	120,990 0,000
48	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3700	635,700 352,800	235,209 130,536
		Total	Lei			28 358,948
		Total Traversarea conductei sub drumul auto 1 buc				28 358,948 10 137,432

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.4. Demontarea consolidarii si reabilitarea imbracamintei a drumului (asfalt)				
49	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 300,0000	16,140 11,600	20 982,000 15 080,000
50	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	62,4000	85,230 64,000	5 318,340 3 993,600
51	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III _ асфальт на вывоз	100 m3	0,4000	780,000 0,000	312,000 0,000
52	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	137,2800	11,520 0,000	1 581,462 0,000
53	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I _ щебень в отвал	100 m3	1,3000	525,000 0,000	682,500 0,000
54	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ возвращение отвалов из щебня	100 m3	1,3000	327,000 0,000	425,100 0,000
55	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,3000	635,700 352,800	826,410 458,640
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	65,0000	266,000 39,600	17 290,000 2 574,000
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris _ fara pietris	m3	65,0000	59,000 39,600	3 835,000 2 574,000
58	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	520,0000	189,788 4,000	98 689,760 2 080,000

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 8.0 cm , cu asternere mecanica _ k=2				
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	520,0000	127,794 2,000	66 452,880 1 040,000
		<i>Total</i>	Lei			216 395,452
		Total Demontarea consolidarii si reabilitarea imbracamintei a drumului (asfalt) Inklusiv salariu				216 395,452 27 800,240
		1.5. Demontarea consolidarii si reabilitarea imbracamintei a drumului (pietris)				
60	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV _ верхний слой щебня в отвал -10 см	100 m3	1,9700	885,000 0,000	1 743,450 0,000
61	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I _ щебень в отвал - 12 см	100 m3	2,3700	525,000 0,000	1 244,250 0,000
62	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I _ песок в отвал - 18 см	100 m3	3,5600	525,000 0,000	1 869,000 0,000
63	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	356,5900	110,400 36,000	39 367,536 12 837,240
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	217,9400	266,000 39,600	57 972,040 8 630,424
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris _ fara pietris	m3	217,9400	59,000 39,600	12 858,460 8 630,424
66	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	2,1800	327,000 0,000	712,860 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _возвращение отвалов				
67	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _разравнивание отвалов	100 m3	5,7400	327,000 0,000	1 876,980 0,000
		<i>Total</i>	Lei			117 644,576
		Total Demontarea consolidarii si reabilitarea imbracamintei a drumului (pietris) Inclusiv salariu				117 644,576 30 098,088
		1.6. Caminuri pentru canalizare				
68	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II _уширение	100 m3	7,0600	615,000 0,000	4 341,900 0,000
69	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,2800	82,400 82,400	2 907,072 2 907,072
70	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv _на просадочных грунтах	100 m3	0,8100	635,700 352,800	514,917 285,768
71	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	153,6700	1 260,805 554,800	193 747,955 85 256,116
72	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform	buc	233,0000	359,000 0,000	83 647,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului KIQ-10				
73	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-10-9	buc	50,0000	417,000 0,000	20 850,000 0,000
74	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-10-6	buc	358,0000	313,000 0,000	112 054,000 0,000
75	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	19,0000	288,000 0,000	5 472,000 0,000
76	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPII-10-2	buc	214,0000	350,000 0,000	74 900,000 0,000
77	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1	buc	337,0000	80,000 0,000	26 960,000 0,000
78	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu	buc	222,0000	138,000 0,000	30 636,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-7-3				
79	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	18,8100	1 053,240 386,400	19 811,440 7 268,184
80	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15	buc	10,0000	884,000 0,000	8 840,000 0,000
81	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-9	buc	17,0000	688,000 0,000	11 696,000 0,000
82	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-6	buc	15,0000	475,000 0,000	7 125,000 0,000
83	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-2	buc	10,0000	913,000 0,000	9 130,000 0,000
84	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-1	buc	24,0000	80,000 0,000	1 920,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
85	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-7-3	buc	33,0000	138,000 0,000	4 554,000 0,000
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton _ Consumul de metale pentru consolidarea caminului	kg	9 031,1000	19,667 8,400	177 610,129 75 861,240
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton _ Scara	kg	3 177,9000	18,667 8,400	59 320,271 26 694,360
88	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	12,2100	620,575 257,600	7 577,221 3 145,296
89	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane _ Mortar de azbest	m2	36,5000	89,720 68,000	3 274,780 2 482,000
90	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	318,1000	18,193 2,400	5 787,197 763,440
91	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau	buc	217,0000	1 943,173	421 668,607

1	2	3	4	5	6	7
		fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B _ Tip T			32,800	7 117,600
92	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B _ Tip L	buc	17,0000	923,173 32,800	15 693,947 557,600
93	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,4200	327,000 0,000	2 426,340 0,000
94	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	7,4200	635,700 352,800	4 716,894 2 617,776
95	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - pereu	m3	113,2000	279,860 12,000	31 680,152 1 358,400
96	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... _ Pereu	m3	79,2400	1 027,548 154,000	81 422,887 12 202,960
		<i>Total</i>	Lei			1 430 285,70 9
		Total Caminuri pentru canalizare Inklusiv salariu				1 430 285,70 9 228 517,812
		1.7. Camine cu vana - 2 buc				
97	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	0,0800	615,000 0,000	49,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II - уширение				
98	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,0600	82,400 82,400	4,944 4,944
99	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv - на просадочных грунтах	100 m3	0,0500	635,700 352,800	31,785 17,640
100	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - щебени втрамбованный в грунт	m3	0,2600	251,800 46,800	65,468 12,168
101	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,2800	107,602 68,000	675,743 427,040
102	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 3 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % - K=1,5 гидроизол	m2	6,2800	140,481 15,600	882,221 97,968
103	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,9500	1 053,248 386,400	3 107,083 1 139,880
104	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	2,0000	884,000	1 768,000

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15			0,000	0,000
105	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15-9	buc	5,0000	688,000 0,000	3 440,000 0,000
106	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-7-3	buc	3,0000	138,000 0,000	414,000 0,000
107	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQII1-15-1	buc	2,0000	859,000 0,000	1 718,000 0,000
108	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1	buc	2,0000	80,000 0,000	160,000 0,000
109	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-7-3	buc	2,0000	138,000 0,000	276,000 0,000
110	CL18A	Confecții metalice diverse din	kg	22,7500	19,667	447,414

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton _ Scoabe			8,400	191,100
111	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0200	620,550 257,600	12,411 5,152
112	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane _ Mortar cu asbest	m2	1,4500	89,720 68,000	130,094 98,600
113	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm _ Flansa oarba din otel d=200 mm	buc	4,0000	466,497 40,800	1 865,988 163,200
114	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm _ Flansa oarba din otel d=150 mm	buc	2,0000	394,893 40,800	789,786 81,600
115	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B _ Tip L	buc	2,0000	923,174 32,800	1 846,348 65,600
116	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu	m2	12,1400	18,193 2,400	220,864 29,136

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) _ наружная				
117	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0600	327,000 0,000	19,620 0,000
118	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0600	635,700 352,800	38,142 21,168
119	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire _ Pereu	m3	1,0700	279,856 12,000	299,446 12,840
120	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... _ Pereu	m3	0,7500	1 027,575 154,000	770,681 115,500
		<i>Total</i>	Lei			19 033,238
		Total Camine cu vana - 2 buc Inclusiv salariu				19 033,238 2 483,536
		1.8. Camine cu gratar -2 buc				
121	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II _уширение	100 m3	0,0800	615,000 0,000	49,200 0,000
122	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,0400	82,400 82,400	3,296 3,296
123	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,0500	635,700 352,800	31,785 17,640

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv _на просадочных грунтах				
124	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta _ щебень врамбованный в грунт	m3	0,2600	251,800 46,800	65,468 12,168
125	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,2800	87,317 68,000	548,353 427,040
126	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % _ k=1,5 - гидроизол	m2	6,2800	140,481 15,600	882,221 97,968
127	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,9500	1 053,248 386,400	3 107,083 1 139,880
128	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КИД-15	buc	2,0000	884,000 0,000	1 768,000 0,000
129	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru	buc	6,0000	688,000 0,000	4 128,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-9				
130	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-7-3	buc	6,0000	<u>138,000</u> 0,000	<u>828,000</u> 0,000
131	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI-15-1	buc	2,0000	<u>859,000</u> 0,000	<u>1 718,000</u> 0,000
132	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIO-1	buc	2,0000	<u>80,000</u> 0,000	<u>160,000</u> 0,000
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton _ Scoabe	kg	22,7500	<u>19,667</u> 8,400	<u>447,414</u> 191,100
134	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton _ Gratar - швелер, решетка, козырек, корыто	kg	65,3800	<u>20,667</u> 8,400	<u>1 351,177</u> 549,192
135	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm _ бурение отверстий d=15 cm k=3	buc	2,0000	<u>41,850</u> 14,400	<u>83,700</u> 28,800
136	AcA16B	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu	m	3,7000	<u>149,712</u>	<u>553,934</u>


1	2	3	4	5	6	7
		mufe din fonta, cu flanse, avind lungimea de 3 m si diametrul de 125-150 mm _ Труба а/ц д=150 мм L-1850 mm			31,200	115,440
137	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - Болтовое соединение - болт M16, гайка M16, шайба M16 - по 2 шт на колодец	buc	2,0000	87,215 23,200	174,429 46,400
138	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane _ Mortar cu asbest	m2	1,4500	89,720 68,000	130,094 98,600
139	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,7400	1 063,659 180,000	1 850,766 313,200
140	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B _ Tip L	buc	2,0000	923,174 32,800	1 846,348 65,600
141	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) _ наружная	m2	12,2500	18,193 2,400	222,861 29,400
142	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0800	327,000 0,000	26,160 0,000
143	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100	0,0800	635,700	50,856

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	m3		352,800	28,224
144	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire _ Pereu	m3	1,0700	279,856 12,000	299,446 12,840
145	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... _ Pereu	m3	0,5900	1 027,510 154,000	606,231 90,860
		<i>Total</i>	Lei			20 932,822
		Total Camine cu gratar -2 buc Inclusiv salariu				20 932,822 3 267,648
		<i>Total</i>	Lei			3 073 388,87 9
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			158 923,719
		<i>Transportarea</i>	4 %			83 526,205
		<i>Total</i>				3 315 838,80 3
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			232 108,716
		<i>Total</i>				3 547 947,51 9
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			35 479,475
		<i>Total</i>				3 583 426,99 4
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 583 426,99 4 706 327,640
		2. Montarea utilaj				
146	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,	buc	1,0000	105,600	105,600

1	2	3	4	5	6	7
		robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm _ d=200 mm			40,000	40,000
147	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm _ колонка управления задвижкой	buc	1,0000	105,600 40,000	105,600 40,000
148	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm _ Vana din fonta d=150 mm	buc	1,0000	28,000 28,000	28,000 28,000
149	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm _ колонка управления задвижкой	buc	1,0000	28,000 28,000	28,000 28,000
		<i>Total</i>	Lei			267,200
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			30,600
		<i>Total</i>				297,800
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			54,400
		<i>Total</i>				352,200
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			3,522
		<i>Total</i>				355,722
		Total Montarea utilaj Inclusiv salariu				355,722 136,000
		3. Utilaj				
150	Pret din piata	Vana din fonta d=200 mm	buc	1,0000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
151	Pret din piata	Колонка управления задвижкой д=200 мм	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
152	Pret din	Vana din fonta d=150 mm	buc	1,0000	3 600,000	3 600,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,000	0,000
153	Pret din piata	Колонка управления задвижкой д=150 мм	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 100,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 100,000

		Total	Lei	3 592 881
		TVA	20 %	718 576
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 311 457
				706 465



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Retele exterioare de canalizare (etapa 2)

Valoarea de deviz 4 311 457 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	39,8000	40,00	1 592,000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	72,7440	40,00	2 909,760
3.	7123010010200	Betonist	h-om	663,9200	40,00	26 556,800
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	4 674,9000	40,00	186 996,000
5.	7129020012800	Pavator	h-om	34,6020	40,00	1 384,080
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	78,0000	40,00	3 120,000
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	195,1600	40,00	7 806,400
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,8150	40,00	952,600
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	63,5680	40,00	2 542,720
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4 016,6453	40,00	160 665,812
11.	7136080025000	Montator conducte	h-om	15,8040	40,00	632,160
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	78,7612	40,00	3 150,448
13.	7212030022700	Sudor	h-om	123,1988	40,00	4 927,952
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2 340,7772	40,00	93 631,088
15.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	206,9600	40,00	8 278,400
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 848,4547	40,00	153 938,188
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	179,7368	40,00	7 189,472
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	710,9262	40,00	28 437,048
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	99,8400	40,00	3 993,600
20.	9312040019600	Sapator	h-om	193,9778	40,00	7 759,112
		Total manopera				706 465

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	184,7981	0,10	18,480
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	97,7600	950,00	92 872,000
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	48,8800	1 300,00	63 544,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	146,4818	180,00	26 366,724
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0057	180,00	1,026
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,6800	200,00	936,000
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	325,3810	180,00	58 568,580
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1884	150,00	28,260
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	315,8533	50,00	15 792,665

		mm				
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0252	150,00	3,780
11.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	231,1375	200,00	46 227,500
12.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	1 583,4000	0,20	316,680
13.	150	Garnituri cauciuc cu insertii d=150 mm	buc	2,0604	15,00	30,906
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,9242	1,00	11,924
15.	200	Garnituri cauciuc cu insertii d=200 mm	buc	4,1208	35,00	144,228
16.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	2,0360	150,00	305,400
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	24,0942	45,00	1 084,239
18.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	42,0741	500,00	21 037,050
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	387,0137	0,10	38,701
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2055	100,00	20,550
21.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	10,2180	1,00	10,218
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1610	5,00	0,805
23.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	43,5240	13,00	565,812
24.	2320166200676	White spirit	kg	23,8485	20,00	476,970
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	582,2330	9,00	5 240,097
26.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	208,8840	9,00	1 879,956
27.	2320322600374	Citom	kg	4,0716	5,00	20,358
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	32,3232	10,00	323,232
29.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	91,6880	9,00	825,192
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	92,9916	8,00	743,933
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	95,3940	30,00	2 861,820
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	47,6970	20,00	953,940
33.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	86,6640	1,00	86,664
34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	6,7265	20,00	134,530
35.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,4200	20,00	8,400
36.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0806	15,00	31,209
37.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1,2907	2,00	2,581
38.	25137366017001 60	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	769,7295	1,00	769,730
39.	25137366017002 00	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=200 mm	buc	29,3782	1,00	29,378
40.	25212167005002 8	Teava PVC SN4 SDR41 d=200 mm	m	264,6567	105,00	27 788,953
41.	25212167005002 9	Teava PVC SN4 SDR41 d=160 mm	m	6 961,0320	70,00	487 272,240
42.	25212167010003 1	Teava din otel d=219x3.5 mm	m	13,1300	300,00	3 939,000
43.	25212167010003 2	Teava din otel d=159x3.5 mm	m	7,8780	250,00	1 969,500
44.	25212167010003 6	Teava din otel d=273x4.0 mm	m	51,4696	400,00	20 587,840
45.	25212167010012 6	Teava PE d=200 mm fara presiune	m	2,5756	110,00	283,316
46.	25212167010013 4	Teava PE100 SDR21 PN6 d=90 mm	m	571,4856	60,00	34 289,136
47.	25212167100011 33	Teava PE100 SDR21 PN6 d=75 mm	m	220,1585	40,00	8 806,340
48.	25212167160024 4	Teava de otel sau polietilena d=325x5 mm	m	14,5435	350,00	5 090,225
49.	25231567138111 9	Adaptor cu flansa PE d=80x90 mm	buc	3,0900	400,00	1 236,000
50.	25231567138112 0	Cot 90gr. PEcu manson d=75 mm	buc	2,0600	192,00	395,520
51.	25231567138112 1	Trecere PE-otel 90x89x3,5 mm	buc	1,0300	340,00	350,200

52.	25231567138112 2	Trecere PE-otel 75x89x3,5 mm	buc	1,0300	294,00	302,820
53.	25231567138113 5	Mufa egala d=75 mm	buc	5,1500	137,00	705,550
54.	25231567210152 4	Teu PE cu manson d=200x160 mm	buc	2,0000	3 000,00	6 000,000
55.	25231567210372 5	Cot PVC d=200 mm	buc	3,0000	146,00	438,000
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 343,2000	1,50	5 014,800
57.	26511221004022	Ciment M-400	kg	141,1974	1,50	211,796
58.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	116,4466	0,50	58,224
59.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	365,0000	80,00	29 200,000
60.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	266,0000	138,00	36 708,000
61.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	233,0000	359,00	83 647,000
62.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	50,0000	417,00	20 850,000
63.	26611264331011 6	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6	buc	358,0000	313,00	112 054,000
64.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	19,0000	288,00	5 472,000
65.	26611264331014 2	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2	buc	214,0000	350,00	74 900,000
66.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	14,0000	884,00	12 376,000
67.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	28,0000	688,00	19 264,000
68.	26611264331521 6	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6	buc	15,0000	475,00	7 125,000
69.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	4,0000	859,00	3 436,000
70.	26611264331523 2	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-2	buc	10,0000	913,00	9 130,000
71.	2663102100000	Beton	m3	83,4245	800,00	66 739,600
72.	26631021000011 512	Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,8103	800,00	1 448,240
73.	26631021000015 4	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,3121	800,00	249,680
74.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	76,3720	800,00	61 097,600
75.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	13,9539	750,00	10 465,425
76.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3014	800,00	241,120
77.	26641021020101	Mortar de azbest	m3	0,9456	900,00	851,040
78.	26651227010001 36	Труба а/ц д=150 мм L-1850 mm	m	3,8683	55,00	212,757
79.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	4,5500	400,00	1 820,000
80.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	43,3320	15,00	649,980
81.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	17,1600	12,00	205,920
82.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	123,1988	12,00	1 478,386
83.	27752763098134	Confectii metalice inglobate in beton - Gratar - швелер, решетка, козырек, корыто	kg	65,3800	12,00	784,560
84.	2775276309886- 1	Capac metalic Cm-1 (7buc) Cm2 (4buc)	kg	9 031,1000	11,00	99 342,100
85.	27752763098861 10	Confectii metalice inglobate in beton - Scoabe	kg	45,5000	11,00	500,500
86.	27752763098868 7-2	Confectii metalice inglobate in beton - Scara	kg	3 177,9000	10,00	31 779,000
87.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	26,4911	10,00	264,911
88.	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,8000	15,00	27,000

89.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	292,9604	10,00	2 929,604
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	61,5995	25,00	1 539,989
91.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	27,3936	25,00	684,840
92.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	65,4400	4,00	261,760
93.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,000
94.	287411730000017	Vana din fonta d=80 mm PN=1.0 MPa	buc	1,0400	1 940,00	2 017,600
95.	287527411010018	Teu egal din fonta cu flansa d=80 mm	buc	1,0000	797,00	797,000
96.	287527411015023	Trecere concentrica din otel d=150x80 mm	buc	1,0200	310,00	316,200
97.	2875274120000	Mufa din fonta cu flanse d=150 mm	buc	1,2907	170,00	219,419
98.	2875274200000091	Capac cu rama Tip T	buc	221,3400	1 850,00	409 479,000
99.	2875274200000092	Capac cu rama Tip L	buc	21,4200	850,00	18 207,000
100.	2875274428200113	Flansa oarba din otel d=200 mm	buc	4,0800	350,00	1 428,000
101.	2875274428200114	Flansa oarba din otel d=150 mm	buc	2,0400	300,00	612,000
102.	2875274428200137	Болтовое соединение - болт М16, гайка М16, шайба М16 - по 2 шт на колодец	buc	2,0600	15,00	30,900
103.	3150	Vana din fonta d=200 mm	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
104.	3151	Колонка управления задвижкой д=200 мм	buc	1,0000	250,00	250,000
105.	3152	Vana din fonta d=150 mm	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
106.	3153	Колонка управления задвижкой д=150 мм	buc	1,0000	250,00	250,000
107.	37	Banda de semnalizare	m	7 683,5000	1,07	8 221,345
108.	4011106202741	Energie electrica	kw	107,5590	2,50	268,898
109.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	192,4310	5,00	962,156
110.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,4541	5,00	57,273
111.	4100126202818	Apa	m3	118,6370	5,00	593,185
112.	45	Suport PE pe teava din PE	buc	5,0000	25,00	125,000
113.	80	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	15,00	15,150
Total materiale de construcții						2 097 255

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	48,3600	10,00	483,600
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	387,4374	40,00	15 497,496
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	193,7187	10,00	1 937,187
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4681	20,00	9,362
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	6,3792	15,00	95,688
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,3600	15,00	5,400
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2078	10,00	2,078
8.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,7800	10,00	87,800
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,0360	300,00	1 810,800

10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,2680	120,00	992,160
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	33,4122	120,00	4 009,464
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,2680	300,00	2 480,400
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	290,2925	300,00	87 087,750
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0367	300,00	11,010
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	133,5577	300,00	40 067,310
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9372	300,00	281,160
17.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	39,8000	300,00	11 940,000
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	49,5720	8,00	396,576
19.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	7,3930	5,00	36,965
20.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	2 885,2400	5,00	14 426,200
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	48,3600	10,00	483,600
22.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1163	20,00	2,326
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4156	10,00	4,156
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1 068,6076	30,00	32 058,228
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,4524	10,00	44,524
26.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	382,2000	10,00	3 822,000
27.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	16,6350	10,00	166,350
28.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	15,00	13,950
29.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	9,8475	15,00	147,713
30.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,7800	90,00	790,200
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	320,3628	160,00	51 258,048
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	20,6550	160,00	3 304,800
33.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	29,1899	180,00	5 254,182
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5768	50,00	28,840
Total utilaje de constructii						279 034

Total	Lei	3 592 881
TVA	20 %	718 576

Total deviz:

4 311 457


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s. bugeac, r-nul Comrat **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			8,500 0,000
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	5,00	8,50
4	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu _ доработка	m3			59,600 59,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	40,00	59,60
5	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m _ захватки с материалами	m2			13,555 12,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	10,00	0,02
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	500,00	1,35
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	10,00	0,19
6	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m _ захватки с использованием снятых щитов	m2			13,555 12,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	10,00	0,02
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	500,00	1,35
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	10,00	0,19
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			75,650 24,400

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	40,00	24,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	50,00	51,25
8	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta _ в мокрых грунтах L=2343.5 m	m3			251,800 46,800
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	40,00	46,80
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	200,00	205,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,400 12,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			30,500 30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	40,00	30,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			635,700 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,90
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II _ вытесненный грунт	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
14	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 1 km _ вытесненный грунт	t			9,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	180,00	9,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			111,361 12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	180,00	0,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ вытесненный грунт на месте	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm _ Vana din fonta d=80 mm PN=1.0 MPa	buc			2 039,600 22,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	40,00	22,00
	287411730000017	Vana din fonta d=80 mm PN=1.0 MPa	buc	1,0000	1 940,00	2 017,60
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm _	buc			863,750 35,600

1	2	3	4	5	6	7
		Teu egal din fonta cu flansa d=80 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	40,00	35,60
	287527411010018	Teu egal din fonta cu flansa d=80 mm	buc	1,0000	797,00	797,00
	80	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
19	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. _ Adaptor cu flansa PE d=80x90 mm	buc			435,200 23,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,20
	252315671381119	Adaptor cu flansa PE d=80x90 mm	buc	1,0300	400,00	412,00
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. _ Cot 90gr. PECu manson d=75 mm	buc			220,960 23,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,20
	252315671381120	Cot 90gr. PECu manson d=75 mm	buc	1,0300	192,00	197,76
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. _ Trecere PE-otel 90x89x3,5 mm	buc			373,400 23,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,20
	252315671381121	Trecere PE-otel 90x89x3,5 mm	buc	1,0300	340,00	350,20
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. _ Trecere PE-otel 75x89x3,5 mm	buc			326,020 23,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,20
	252315671381122	Trecere PE-otel 75x89x3,5 mm	buc	1,0300	294,00	302,82
23	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm _ Trecere concentrica din otel d=150x80 mm	buc			460,950 130,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	40,00	130,80
	287527411015023	Trecere concentrica din otel d=150x80 mm	buc	1,0000	310,00	316,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	15,00	13,95
24	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm _ Teu PE cu manson d=200x160 mm	buc			3 019,030 16,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	40,00	16,40
	252315672101524	Teu PE cu manson d=200x160 mm	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1200	20,00	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0460	5,00	0,23
25	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm _ Cot PVC d=200 mm	buc			161,715 14,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	40,00	14,40
	252315672103725	Cot PVC d=200 mm	buc	1,0000	146,00	146,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	20,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,12
26	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm _ Coloana de teava PE canalizare fara presiune d=200 mm - conform specificatiei	m			121,000 6,640
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	40,00	6,64
	252121670100126	Teava PE d=200 mm fara presiune	m	1,0150	110,00	113,33
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	15,00	0,19
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. _ Cot 90gr. PE cu	buc			220,960 23,200

1	2	3	4	5	6	7
		manson d=75 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,20
	252315671381120	Cot 90gr. PECu manson d=75 mm	buc	1,0300	192,00	197,76
28	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm _ Conducta PVC SN4 SDR41 d=200 mm	m			126,000 15,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	40,00	15,60
	252121670050028	Teava PVC SN4 SDR41 d=200 mm	m	1,0450	105,00	110,27
	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=200 mm	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	5,00	0,01
29	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm _ Conducta PVC SN4 SDR41 d=160 mm	m			85,285 12,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	40,00	12,00
	252121670050029	Teava PVC SN4 SDR41 d=160 mm	m	1,0400	70,00	73,16
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,01
30	AcA10B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga d=200-160 mm-conform proiectului	buc			20,000 20,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	40,00	20,00
31	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm _ Teava din otel d=219x3.5 mm	m			452,100 61,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	40,00	61,20
	252121670100031	Teava din otel d=219x3.5 mm	m	1,0100	300,00	315,12
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	10,00	4,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100	8,00	11,73
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	25,00	10,66
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	9,00	30,42
	2320322600374	Citom	kg	0,0600	5,00	0,31
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	1,00	0,16
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	13,00	8,79
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	160,00	6,56
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030	5,00	0,02
32	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm _ Teava din otel d=159x3.5 mm	m			315,877 33,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	40,00	33,60
	252121670100032	Teava din otel d=159x3.5 mm	m	1,0100	250,00	262,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	10,00	3,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	8,00	3,00
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1500	25,00	3,90
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	9,00	1,22
	2320322600374	Citom	kg	0,0300	5,00	0,16
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0800	1,00	0,08
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,2500	13,00	3,38
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0830	15,00	1,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0230	160,00	3,68
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,00
33	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. _ PE100 SDR21 PN6	m			48,440 4,320
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	40,00	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	40,00	1,44
	2521216710001133	Teava PE100 SDR21 PN6 d=75 mm	m	1,0030	40,00	40,12
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	90,00	3,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
34	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura	m			69,021 5,880

1	2	3	4	5	6	7
		cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm _ PE100 SDR21 PN6				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	40,00	5,88
	252121670100134	Teava PE100 SDR21 PN6 d=90 mm	m	1,0150	60,00	62,12
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	15,00	0,17
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului _ Mufa egala d=75 mm	buc			164,310 23,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,20
	252315671381135	Mufa egala d=75 mm	buc	1,0300	137,00	141,11
36	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm_ Teava din otel d=273x4.0 mm	m			557,140 61,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	40,00	61,20
	252121670100036	Teava din otel d=273x4.0 mm	m	1,0100	400,00	420,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	10,00	4,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100	8,00	11,73
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,4100	25,00	10,66
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	9,00	30,42
	2320322600374	Citom	kg	0,0600	5,00	0,31
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	1,00	0,16
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	13,00	8,79
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	160,00	6,56
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030	5,00	0,01
37	Pret din piata	Banda de semnalizare	m			1,070 0,000
	37	Banda de semnalizare	m	1,0000	1,07	1,07
38	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) _ Beton pentru suporturi	m3			1 041,340 158,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	40,00	142,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	800,00	832,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
39	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			3,200 3,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
40	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,200 3,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
		1.3. Traversarea conductei sub drumul auto 1 buc				
41	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,0500	300,00	615,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
42	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu _ доработка	m3			59,600 59,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	40,00	59,60
43	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 325 mm	buc			5 379,000 2 574,000
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	55,0000	40,00	2 200,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,3500	40,00	374,00
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,3500	300,00	2 805,00
44	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325x5 mm	m			1 515,190 503,200
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	10,4800	40,00	419,20
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	2,1000	40,00	84,00
	252121671600244	Teava de otel sau polietilena d=325x5 mm	m	1,0030	350,00	351,05
	4100126202818	Apa	m3	1,8200	5,00	9,10
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	109,2000	0,20	21,84
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	2,1000	300,00	630,00
45	Pret din piata	Suport PE pe teava din PE Romstal	buc			25,000 0,000
	45	Suport PE pe teava din PE	buc	1,0000	25,00	25,00
46	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) _ заделка отверстий	m3			1 041,740 158,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	40,00	142,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	800,00	832,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
47	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
48	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			635,700 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,90
		1.4. Demontarea consolidarii si reabilitarea imbracamintei a drumului (asfalt)				
49	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			16,140 11,600
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	400,00	1,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	10,00	2,94
50	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			85,230 64,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	40,00	64,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75

1	2	3	4	5	6	7
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
51	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III _ асфальт на вывоз	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
52	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	180,00	11,52
53	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I _ щебень в отвал	100 m3			525,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
54	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ возвращение отвалов из щебня	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
55	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			635,700 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,90
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			266,000 39,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	180,00	207,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris _ fara pietris	m3			59,000 39,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
58	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8.0 cm , cu asternere mecanica _ k=2	m2			189,788 4,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	4,00
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	950,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	1,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	1,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	300,00	3,18
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,794 2,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	300,00	1,59
		1.5. Demontarea consolidarii si reabilitarea imbracamintei a drumului (pietris)				
60	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV _верхний слой щебня в отвал -10 см	100 m3			885,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,00
61	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I _щебень в отвал - 12 см	100 m3			525,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
62	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I _песок в отвал - 18 см	100 m3			525,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
63	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			110,400 36,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	40,00	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	50,00	55,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			266,000 39,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	180,00	207,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris _ fara pietris	m3			59,000 39,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
66	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _возвращение отвалов	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
67	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _разравнивание отвалов	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
		1.6. Caminuri pentru canalizare				
68	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II _уширение	100 m3			615,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
69	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			82,400 82,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
70	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv _на просадочных грунтах	100 m3			635,700 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,90
71	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 260,805 554,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	40,00	388,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	40,00	166,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	800,00	330,30
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	45,00	5,89
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	750,00	58,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	50,00	8,06
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	160,00	302,40
72	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIJ-10	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
73	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-9	buc			417,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	417,00	417,00
74	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-6	buc			313,000 0,000
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	313,00	313,00
75	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			288,000 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIJ1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	288,00	288,00
76	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIJ1-10-2	buc			350,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIIJ1-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
77	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
78	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-7-3	buc			138,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00

1	2	3	4	5	6	7
79	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 053,240 386,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	40,00	270,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	40,00	116,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	800,00	418,50
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	45,00	7,24
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	750,00	61,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	50,00	7,29
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,50	1,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	160,00	170,88
80	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚȚ-15	buc			884,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIȚȚ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,00	884,00
81	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚȚ-15-9	buc			688,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KIȚȚ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	688,00	688,00
82	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚȚ-15-6	buc			475,000 0,000
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KIȚȚ-15-6	buc	1,0000	475,00	475,00
83	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚȚȚ1-15-2	buc			913,000 0,000
	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine KIȚȚȚ1-15-2	buc	1,0000	913,00	913,00
84	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚȚȚO-1	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIȚȚȚO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
85	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚȚȚ-7-3	buc			138,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIȚȚȚ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton _ Consumul de metale pentru consolidarea caminului	kg			19,667 8,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886-1	Capac metalic Cm-1 (7buc) Cm2 (4buc)	kg	1,0000	11,00	11,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	25,00	0,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton _ Scara	kg			18,667 8,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	277527630988687-2	Confectii metalice inglobate in beton - Scara	kg	1,0000	10,00	10,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	25,00	0,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
88	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			620,575 257,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	30,00	234,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
89	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane _ Mortar de azbest	m2			89,720 68,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	26641021020101	Mortar de azbest	m3	0,0240	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
90	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			18,193 2,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,00	2,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	15,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,50	0,17
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,13
91	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B _ Tip T	buc			1 943,173 32,800
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	40,00	32,80
	287527420000091	Capac cu rama Tip T	buc	1,0000	1 850,00	1 887,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,50	20,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	50,00	2,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,07
92	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B _ Tip L	buc			923,173 32,800
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	40,00	32,80
	287527420000092	Capac cu rama Tip L	buc	1,0000	850,00	867,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,50	20,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	50,00	2,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,07
93	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
94	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			635,700 352,800

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,90
95	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - pereu	m3			279,860 12,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	180,00	228,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	50,00	0,25
96	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... _ Pereu	m3			1 027,548 154,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	800,00	828,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
		1.7. Camine cu vana - 2 buc				
97	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - уширение	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
98	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			82,400 82,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
99	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv - на просадочных грунтах	100 m3			635,700 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,90
100	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - щебени втрамбованный в грунт	m3			251,800 46,800
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	40,00	46,80
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	200,00	205,00
101	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,602 68,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	800,00	19,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
102	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 3 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit),	m2			140,481 15,600

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % - K=1,5 гидроизол				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	40,00	10,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	40,00	5,20
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	15,00	51,75
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,30
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	9,00	65,70
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	1,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
103	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 053,248 386,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	40,00	270,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	40,00	116,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	800,00	418,49
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	45,00	7,24
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	750,00	61,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	50,00	7,29
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,50	1,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	160,00	170,88
104	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15	buc			884,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,00	884,00
105	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9	buc			688,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	688,00	688,00
106	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-7-3	buc			138,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
107	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-1	buc			859,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	859,00	859,00
108	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-15-9(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
109	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-7-3	buc			138,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton _ Scoabe	kg			19,667 8,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886110	Confectii metalice inglobate in beton - Scoabe	kg	1,0000	11,00	11,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	25,00	0,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
111	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			620,550 257,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	30,00	234,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,95
112	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane _ Mortar cu asbest	m2			89,720 68,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	26641021020101	Mortar de azbest	m3	0,0240	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
113	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm _ Flansa oarba din otel d=200 mm	buc			466,497 40,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	40,00	40,80
	2875274428200113	Flansa oarba din otel d=200 mm	buc	1,0000	350,00	357,00
	200	Garnituri cauciuc cu insertii d=200 mm	buc	1,0100	35,00	36,06
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,00	32,64
114	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm _ Flansa oarba din otel d=150 mm	buc			394,893 40,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	40,00	40,80
	2875274428200114	Flansa oarba din otel d=150 mm	buc	1,0000	300,00	306,00
	150	Garnituri cauciuc cu insertii d=150 mm	buc	1,0100	15,00	15,45
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,00	32,64
115	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B _ Tip L	buc			923,174 32,800
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	40,00	32,80
	287527420000092	Capac cu rama Tip L	buc	1,0000	850,00	867,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,50	20,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	50,00	2,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,07
116	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) _ наружная	m2			18,193 2,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,00	2,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	15,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,50	0,17
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,13
117	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
118	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv	100 m3			635,700 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,90
119	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără împanare, fără innoroiere _ Pereu	m3			279,856 12,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	180,00	228,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	50,00	0,25
120	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betonieră pe șantier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... _ Pereu	m3			1 027,575 154,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	800,00	828,27
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
		1.8. Camine cu gratar -2 buc				
121	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II _уширение	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
122	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			82,400 82,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
123	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv _ на просадочных грунтах	100 m3			635,700 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,90
124	AcF03C	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatră spartă _ щебень вранбованный в грунт	m3			251,800 46,800
	9312040019600	Săpător	h-om	1,1700	40,00	46,80
	1421102206036	Piatră spartă pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	200,00	205,00
125	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			87,317 68,000

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	800,00	19,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
126	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % _ k=1,5 - гидроизол	m2			140,481 15,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	40,00	10,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	40,00	5,20
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	15,00	51,75
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,30
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	9,00	65,70
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	1,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
127	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 053,248 386,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	40,00	270,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	40,00	116,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	800,00	418,49
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	45,00	7,24
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	750,00	61,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	50,00	7,29
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,50	1,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	160,00	170,88
128	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15	buc			884,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,00	884,00
129	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИ-15-9	buc			688,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	688,00	688,00
130	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИ-7-3	buc			138,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
131	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИИ1-15-1	buc			859,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	859,00	859,00
132	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИO-1	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			19,667 8,400

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton _ Scoabe				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886110	Confectii metalice inglobate in beton - Scoabe	kg	1,0000	11,00	11,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	25,00	0,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
134	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton _ Gratar - швелер, решетка, козырек, корыто	kg			20,667 8,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	27752763098134	Confectii metalice inglobate in beton - Gratar - швелер, решетка, козырек, корыто	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	25,00	0,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
135	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm _ бурение отверстий d=15 см κ=3	buc			41,850 14,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	14,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,50	11,25
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	13,50
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	2,70
136	AcA16B	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din fonta, cu flanse, avind lungimea de 3 m si diametrul de 125-150 mm _ Труба а/ц d=150 мм L-1850 mm	m			149,712 31,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7800	40,00	31,20
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,3420	2,00	0,70
	2665122701000136	Труба а/ц d=150 мм L-1850 mm	m	1,0250	55,00	57,50
	2875274120000	Mufa din fonta cu flanse d=150 mm	buc	0,3420	170,00	59,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0060	160,00	0,96
137	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - Болтовое соединение - болт M16, гайка M16, шайба M16 - по 2 шт на колодец	buc			87,215 23,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,20
	2875274428200137	Болтовое соединение - болт M16, гайка M16, шайба M16 - по 2 шт на колодец	buc	1,0000	15,00	15,45
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,60
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,00	32,96
138	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane _ Mortar cu asbest	m2			89,720 68,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	26641021020101	Mortar de azbest	m3	0,0240	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
139	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 063,659 180,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	40,00	164,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000115	Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0250	800,00	832,32

1	2	3	4	5	6	7
	12					
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
140	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B _ Tip L	buc			923,174 32,800
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	40,00	32,80
	287527420000092	Capac cu rama Tip L	buc	1,0000	850,00	867,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,50	20,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	50,00	2,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,07
141	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) _ наружная	m2			18,193 2,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,00	2,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	15,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,50	0,17
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,13
142	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
143	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			635,700 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,90
144	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire _ Pereu	m3			279,856 12,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	180,00	228,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	50,00	0,25
145	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... _ Pereu	m3			1 027,510 154,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	800,00	828,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
		2. Montarea utilaj				
146	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm _	buc			105,600 40,000

1	2	3	4	5	6	7
		d=200 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	40,00	40,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	160,00	65,60
147	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm _ колонка управления задвижкой	buc			105,600 40,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	40,00	40,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	160,00	65,60
148	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm _ Vana din fonta d=150 mm	buc			28,000 28,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	40,00	28,00
149	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm _ колонка управления задвижкой	buc			28,000 28,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	40,00	28,00
		3. Utilaj				
150	Pret din piata	Vana din fonta d=200 mm	buc			5 000,000 0,000
	3150	Vana din fonta d=200 mm	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
151	Pret din piata	Колонка управления задвижкой д=200 мм	buc			250,000 0,000
	3151	Колонка управления задвижкой д=200 мм	buc	1,0000	250,00	250,00
152	Pret din piata	Vana din fonta d=150 mm	buc			3 600,000 0,000
	3152	Vana din fonta d=150 mm	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
153	Pret din piata	Колонка управления задвижкой д=150 мм	buc			250,000 0,000
	3153	Колонка управления задвижкой д=150 мм	buc	1,0000	250,00	250,00

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.




Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1
Statia de pompare canalizare SPC-2. Rezistenta

Valoarea de deviz 74 392 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - растительный слой	100 m3	0,4500	630,000 0,000	283,500 0,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=3 - 30m	100 m3	0,4500	1 197,000 0,000	538,650 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - [вытесненный грунт]	100 m3	0,1800	675,000 0,000	121,500 0,000
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вытесненный грунт	t	29,7000	8,000 0,000	237,600 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,1800	111,444	20,060

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I	m3		12,000	2,160
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,2900	615,000 0,000	793,350 0,000
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,2900	396,000 0,000	510,840 0,000
8	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,9600	777,000 0,000	745,920 0,000
9	TsC26A11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,9600	456,000 0,000	437,760 0,000
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu - [доработка]	m3	14,3500	82,400 82,400	1 182,440 1 182,440
11	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - [с учётом производства работ и сроков схватывания бетона]	h-ut	240,0000	110,000 0,000	26 400,000 0,000
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - [обратная засыпка пазух]	100 m3	2,2400	327,000 0,000	732,480 0,000
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100	2,2400	777,150	1 740,816


1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	m3		352,800	790,272
14	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - [растительный слой]	100 m3	0,4500	396,000 0,000	178,200 0,000
15	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II - [на 35м]	100 m3	0,4500	222,000 0,000	99,900 0,000
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - разравнивание растительного слоя	100 m3	0,4500	327,000 0,000	147,150 0,000
		<i>Total</i>	Lei			34 170,166
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				34 170,166 1 974,872
		1.2. Lucrari de betonare				
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,9400	68,256 48,000	64,161 45,120
18	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка т=10 см	m3	0,7100	1 045,887 158,000	742,580 112,180
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	11,8000	68,125 48,000	803,875 566,400

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	276,0100	12,525 2,120	3 457,023 585,140
21	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	7,9900	15,136 2,680	120,933 21,416
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,2000	1 067,845 180,000	4 484,948 756,000
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - [pereu]	m3	1,0100	305,404 12,000	308,458 12,120
24	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - [pereu]	m3	0,7100	1 032,094 154,000	732,787 109,340
		<i>Total</i>	Lei			10 714,765
		Total Lucrari de betonare Inclusiv salariu				10 714,765 2 207,716
		1.3. Cabina de comanda si control				
25	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	0,9000	65,600 65,600	59,040 59,040
26	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea	m3	0,9000	912,267 308,000	821,040 277,200

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1,7400	23,722 8,400	41,276 14,616
28	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social- culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv Cabina KK3 AO Inconarm cu usa si hidroizolare a acoperisului	buc	1,0000	9 317,775 100,000	9 317,775 100,000
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0100	679,100 257,600	6,791 2,576
30	RpAcA11C	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE, conductele avind diametrul de 32 mm	m	5,3400	77,056 40,800	411,477 217,872
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,9000	12,400 12,400	11,160 11,160
		<i>Total</i>	Lei			10 668,559
		Total Cabina de comanda si control Inclusiv salariu				10 668,559 682,464

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			55 553,490
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				55 553,490 4 865,052

		Total	Lei	55 554
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 094
		Transportarea	4 %	716
		Total		57 364
		Cheltuieli de regie	7 %	4 015
		Total		61 379
		Beneficiu de deviz	1 %	614
		Total		61 993
		TVA	20 %	12 399
		Total deviz: Inclusiv salariu		74 392 4 863



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1
Statia de pompare canalizare SPC-2. Rezistenta

Valoarea de deviz 74 392 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	28,7600	40,00	1 150,400
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,3119	40,00	572,476
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500	40,00	90,000
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,3770	40,00	535,080
5.	7129020012800	Pavator	h-om	0,3030	40,00	12,120
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,4468	40,00	217,872
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0644	40,00	2,576
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0174	40,00	0,696
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3306	40,00	13,224
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,9118	40,00	1 996,472
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6384	40,00	225,536
12.	9312040019600	Sapator	h-om	1,2150	40,00	48,600
		Total manopera				4 863

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0261	0,10	0,003
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2827	200,00	256,540
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0004	200,00	0,080
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6623	200,00	132,460
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7180	150,00	107,700
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0097	1,00	0,010
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0064	3 100,00	19,840
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0196	150,00	2,940
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0446	3 100,00	138,260
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,100
11.	2010237318750	Distantieri	buc	42,6000	0,10	4,260
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,2740	45,00	57,330
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,0195	20,00	0,390
14.	2320187315789	Decofrol	kg	1,5288	5,00	7,644
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,0780	35,00	2,730
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0390	25,00	0,975
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0055	20,00	0,110

18.	252121671600030	Teava din polietilena d=32 mm	m	5,5557	12,00	66,668
19.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,9260	50,00	46,300
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	171,7380	1,50	257,607
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,00	0,600
22.	2663102100000	Beton	m3	0,7351	800,00	588,080
23.	266310210000115	Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,3696	800,00	3 495,680
24.	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,7387	800,00	590,960
25.	2666122800600-22	Element prefabricat - Cabina KK3 AO Inconarm cu usa si hidroizolare a acoperisului	buc	1,0100	9 000,00	9 090,000
26.	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002	45,00	0,009
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,1898	12,00	98,278
28.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	282,9102	10,00	2 829,102
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0174	14,00	0,244
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6370	14,00	8,918
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8400	14,00	39,760
32.	2775276309886-22	Confectii metalice inglobate in beton - anker	kg	1,7400	15,00	26,100
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0192	12,00	12,230
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0087	32,00	0,278
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,8220	1,00	3,822
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,8220	1,00	3,822
37.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0637	1,00	0,064
38.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3822	12,00	4,586
39.	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500	27,00	4,050
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0139	2,50	0,035
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0505	8,00	0,404
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3207	8,00	2,566
		Total materiale de construcții				17 906


Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000	200,00	120,000
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	5,1798	15,00	77,697
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0424	300,00	12,720
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2202	120,00	26,424
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,5359	300,00	1 660,770
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0884	300,00	26,520
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,7616	300,00	2 928,480
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0594	300,00	17,820
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,9120	15,00	58,680
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2799	20,00	5,598
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	21,1232	45,00	950,544
12.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	240,0000	20,00	4 800,000
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	240,0000	90,00	21 600,000
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,6300	160,00	260,800
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,4850	160,00	237,600
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	50,00	0,250
		Total utilaje de construcții				32 785

Total	Lei	55 554
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 094
Transportarea	4 %	716
Total		57 364
Cheltuieli de regie	7 %	4 015
Total		61 379
Beneficiu de deviz	1 %	614
Total		61 993
TVA	20 %	12 399

Total deviz:

74 392



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s. Bugeac, r-nul Comrat **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - растительный слой	100 m3			630,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	300,00	630,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=3 - 30m	100 m3			1 197,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	1 197,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - [вытесненный грунт]	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вытесненный грунт	t			8,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	160,00	8,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			111,444 12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	200,00	0,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			396,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	396,00
8	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			777,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	300,00	777,00
9	TsC26A11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			456,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,5200	300,00	456,00
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3			82,400

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu - [доработка]				82,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
11	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - [с учётом производства работ и сроков схватывания бетона]	h-ut			110,000 0,000
	2952270004704	Motorpompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	20,00	20,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	90,00	90,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - [обратная засыпка пазух]	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			777,150 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
14	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - [растительный слой]	100 m3			396,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	396,00
15	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II - [на 35м]	100 m3			222,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	300,00	222,00
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - разравнивание растительного слоя	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
		1.2. Lucrari de betonare				
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,256 48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
18	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка т=10 см	m3			1 045,887 158,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	40,00	142,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	800,00	832,34
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,125 48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,525 2,120
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
21	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,136 2,680
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	40,00	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 067,845 180,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	40,00	164,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000115	Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0250	800,00	832,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
23	DA12C	Strat de fundatie sau re profilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire -[pereu]	m3			305,404 12,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	200,00	254,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	50,00	0,25
24	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... - [pereu]	m3			1 032,094 154,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	800,00	828,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
		1.3. Cabina de comanda si control				

1	2	3	4	5	6	7
25	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			65,600 65,600
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	40,00	54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	40,00	11,60
26	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			912,267 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	40,00	292,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,50	286,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	150,00	119,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	200,00	147,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	8,00	2,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,722 8,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886-22	Confectii metalice inglobate in beton - anker	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
28	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv Cabina KK3 AO Inconarm cu usa si hidroizolare a acoperisului	buc			9 317,775 100,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2666122800600-22	Element prefabricat - Cabina KK3 AO Inconarm cu usa si hidroizolare a acoperisului	buc	1,0100	9 000,00	9 090,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,00	0,60
	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002	45,00	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500	27,00	4,05
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000	200,00	120,00
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			679,100 257,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
30	RpAcA11C	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE, conductele avind diametrul de 32 mm	m			77,056 40,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	40,00	40,80
	252121671600030	Teava din polietilena d=32 mm	m	1,0200	12,00	12,48

1	2	3	4	5	6	7
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	50,00	8,67
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,9700	15,00	14,55
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,400 12,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
bugeac, r-nul Comrat**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2
Statia de pompare canalizare SPC-2. Solutii tehnologice


Valoarea de deviz 8 837 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - [ventuz d=50mm]	buc	1,0000	2 154,750 35,600	2 154,750 35,600
2	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - [teu din otel d=50x50mm]	buc	1,0000	351,600 42,000	351,600 42,000
3	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - [reduc'ie din otel d=50x90mm]	buc	1,0000	412,800 42,000	412,800 42,000
4	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate -[deflector d200mm]	buc	1,0000	120,864 59,600	120,864 59,600
5	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm - [teava HDPE d=200mm L=2.0m]	m	2,0000	193,411 6,640	386,822 13,280

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 426,836
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			43,308
		<i>Transportarea</i>	4 %			128,847
		<i>Total</i>				3 598,991
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			251,929
		<i>Total</i>				3 850,920
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			38,509
		<i>Total</i>				3 889,429
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 889,429 192,480
		2. Montarea utilaj				
6	CP09A	Montarea statia de pompare canalizare SPC-2	buc	1,0000	3 256,269 100,000	3 256,269 100,000
		<i>Total</i>	Lei			3 256,269
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			22,500
		<i>Transportarea</i>	4 %			121,451
		<i>Total</i>				3 400,220
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			40,000
		<i>Total</i>				3 440,220
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			34,402
		<i>Total</i>				3 474,622
		Total Montarea utilaj Inclusiv salariu				3 474,622 100,000

		Total	Lei			7 364
		TVA	20 %			1 473
		Total deviz: Inclusiv salariu				8 837 293



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-2
Statia de pompare canalizare SPC-2. Solutii tehnologice

Valoarea de deviz 8 837 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500	40,00	90,000
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,3220	40,00	132,880
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4900	40,00	59,600
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,000
		Total manopera				293

Materiale:

1.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0073	150,00	1,095
2.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,100
3.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	2,00	0,080
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	2,00	1,000
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	9,00	8,100
6.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	25,00	2,500
7.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
8.	2521216701001-200	Teava din polietilena - [teava HDPE d=200mm L=2.0m]	m	2,0604	180,00	370,872
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,00	0,600
10.	2666122800600-12-1	Montarea statia de pompare canalizare SPC-2	buc	1,0100	3 000,00	3 030,000
11.	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002	45,00	0,009
12.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	0,6400	12,00	7,680
13.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	0,6250	12,00	7,500
14.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	12,00	4,200
15.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	12,00	5,004
16.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	14,00	2,800
17.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	1,00	4,000
18.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
19.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	1,00	6,000
20.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	1,00	6,000
21.	2875274110100-50	Piese de legatura - [Ventuz d=50mm]	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
22.	2875274110150-50	Piesa de legatura din otel pentru sudura - - [Teu din otel d=50x50mm]	buc	1,0200	300,00	306,000
23.	2875274110150-5090	Piesa de legatura din otel pentru sudura - [reduc'ie din otel d=50x90mm]	buc	1,0200	360,00	367,200

24.	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500	17,00	2,550
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
Total materiale de construcții						6 257

Utilaje de construcții:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000	200,00	120,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0250	15,00	0,375
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0600	20,00	1,200
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4800	15,00	7,200
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,000
Total utilaje de construcții						134

Total	Lei	7 364
TVA	20 %	1 473

Total deviz:

8 837


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retele exterioare de canalizare si statia de Investitor
epurare a apei in s. bugaeac, r-nul Comrat**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - [ventuz d=50mm]	buc			2 154,750 35,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	40,00	35,60
	2875274110100-50	Piese de legatura - [Ventuz d=50mm]	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	1,00	4,00
2	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - [teu din otel d=50x50mm]	buc			351,600 42,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2875274110150-50	Piesa de legatura din otel pentru sudura - - [Teu din otel d=50x50mm]	buc	1,0000	300,00	306,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
3	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - [reduc'ie din otel d=50x90mm]	buc			412,800 42,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2875274110150-5090	Piesa de legatura din otel pentru sudura - [reduc'ie din otel d=50x90mm]	buc	1,0000	360,00	367,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
4	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate -[deflector d200mm]	buc			120,864 59,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4900	40,00	59,60
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	12,00	5,00
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	12,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	9,00	8,10
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	25,00	2,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	2,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	2,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	1,00	6,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	14,00	2,80
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	0,6400	12,00	7,68
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	0,6250	12,00	7,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	1,00	6,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
5	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm - [teava HDPE d=200mm L=2.0m]	m			193,411 6,640
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	40,00	6,64
	2521216701001-200	Teava din polietilena - [teava HDPE d=200mm L=2.0m]	m	1,0150	180,00	185,44
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	15,00	0,19
		2. Montarea utilaj				
6	CP09A	Montarea statia de pompare canalizare SPC-2	buc			3 256,269

1	2	3	4	5	6	7
						100,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2666122800600-12-1	Montarea statia de pompare canalizare SPC-2	buc	1,0100	3 000,00	3 030,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,00	0,60
	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002	45,00	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500	17,00	2,55
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000	200,00	120,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

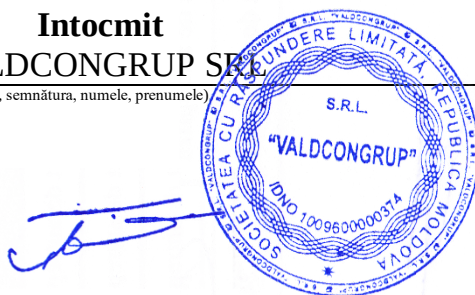

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 2-3-3
Statia de pompare canalizare SPC-2. Solutii tehnologice. Utilaj

Valoarea de deviz 216 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Procurarea utilajului				
1	Pret de piata	Statia de pompare canalizare SPC-2 Wilo Emuport	buc	1,0000	180 000,000 0,000	180 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			180 000,000
		Total Procurarea utilajului Inclusiv salariu				180 000,000

		Total	Lei	180 000
		TVA	20 %	36 000
		Total deviz: Inclusiv salariu		216 000



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-3
Statia de pompare canalizare SPC-2. Solutii tehnologice. Utilaj

Valoarea de deviz 216 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-3:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	01-22	Statia de pompare canalizare SPC-2 Wilo Emuport	buc	1,0000	180 000,00	180 000,000
		Total materiale de construcții				180 000
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	180 000
TVA	20 %	36 000

Total deviz:

216 000


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

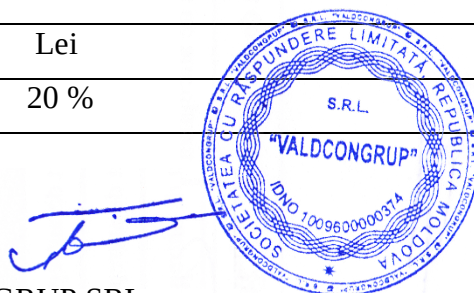

Obiect Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s. Bugeac, r-nul Comrat

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Procurarea utilajului				
1	Pret de piata	Statia de pompare canalizare SPC-2 Wilo Emuport	buc			180 000,000 0,000
	01-22	Statia de pompare canalizare SPC-2 Wilo Emuport	buc	1,0000	180 000,00	180 000,00


APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

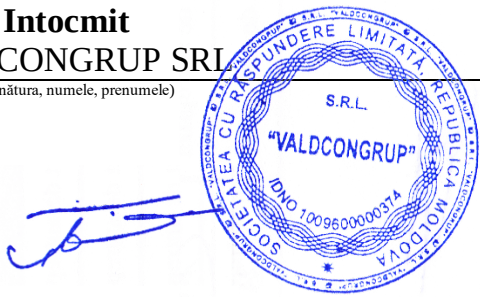

L.S.

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1
Statia de pompare canalizare SPC-3. Solutii tehnologice

Valoarea de deviz 26 522 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 _растительный слой	100 m3	0,0300	630,000 0,000	18,900 0,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I _к=3 на 30м	100 m3	0,0300	1 197,000 0,000	35,910 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II _вытесненный грунт	100 m3	0,0500	675,000 0,000	33,750 0,000
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km _вытесненный грунт	t	7,7600	9,000 0,000	69,840 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,0500	111,400 12,000	5,570 0,600


1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1100	615,000 0,000	67,650 0,000
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,1100	396,000 0,000	43,560 0,000
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu _ доработка	m3	0,9200	82,400 82,400	75,808 75,808
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,4000	290,050 39,600	116,020 15,840
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ обратная засыпка пазух	100 m3	0,1100	327,000 0,000	35,970 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1100	730,000 352,800	80,300 38,808
12	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II _возвращения растительности слоя	100 m3	0,0300	396,000 0,000	11,880 0,000
13	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II _на 35м	100 m3	0,0300	222,000 0,000	6,660 0,000
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -	buc	1,0000	2 166,750 35,600	2 166,750 35,600

1	2	3	4	5	6	7
		Ventuz d=50mm				
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Teu din otel d=50x50mm	buc	1,0000	657,600 42,000	657,600 42,000
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm _ Reductia din otel-PE d=50x75 mm	buc	1,0000	412,800 42,000	412,800 42,000
17	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate _ deflector d=200 mm	buc	1,0000	173,823 59,600	173,823 59,600
18	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm _ Teava HDPE d=200 mm L=2,0 m	m	2,0000	172,807 6,640	345,614 13,280
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire_ Pereu	m3	0,6900	305,459 12,000	210,767 8,280
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6,9000	132,529 2,000	914,452 13,800
		<i>Total</i>	Lei			5 483,624
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				5 483,624 345,616
		1.2. Cabina de comanda				
21	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	0,9000	65,600 65,600	59,040 59,040
22	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	0,9000	916,444	824,800

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)			308,000	277,200
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton _ закладные детали-анкера	kg	1,7400	23,737 8,400	41,302 14,616
24	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv _ Cabina KK3 AO INCONARM с дверью и гидроизоляцией перекрытия	buc	1,0000	9 316,269 100,000	9 316,269 100,000
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0100	679,100 257,600	6,791 2,576
26	RpAcA11C	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE, conductele avind diametrul de 32 mm	m	5,3400	125,610 40,800	670,757 217,872
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,9000	12,400 12,400	11,160 11,160
		Total	Lei			10 930,119
		Total Cabina de comanda Inclusiv salariu				10 930,119 682,464

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 413,743
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			231,318
		<i>Transportarea</i>	4 %			588,033
		<i>Total</i>				17 233,094
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			1 206,317
		<i>Total</i>				18 439,411
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			184,394
		<i>Total</i>				18 623,805
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				18 623,805 1 028,080
		2. Montarea utilaj				
28	CP09A	Montarea statia de pompare canalizare SPC-3	buc	1,0000	3 256,269 100,000	3 256,269 100,000
		<i>Total</i>	Lei			3 256,269
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			22,500
		<i>Transportarea</i>	4 %			121,451
		<i>Total</i>				3 400,220
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			40,000
		<i>Total</i>				3 440,220
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			34,402
		<i>Total</i>				3 474,622
		Total Montarea utilaj Inclusiv salariu				3 474,622 100,000

		Total	Lei			22 102
		TVA	20 %			4 420
		Total deviz: Inclusiv salariu				26 522 1 130



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-1
Statia de pompare canalizare SPC-3. Solutii tehnologice

Valoarea de deviz 26 522 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,5700	40,00	262,800
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,5000	40,00	180,000
3.	7129020012800	Pavator	h-om	0,2070	40,00	8,280
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3450	40,00	13,800
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,7688	40,00	350,752
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4900	40,00	59,600
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0644	40,00	2,576
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0174	40,00	0,696
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3306	40,00	13,224
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8164	40,00	152,656
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8774	40,00	35,096
12.	9312040019600	Sapator	h-om	1,2150	40,00	48,600
		Total manopera				1 130

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0261	0,10	0,003
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,6486	1 350,00	875,610
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,8763	200,00	175,260
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0001	200,00	0,020
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0207	200,00	4,140
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,4600	200,00	92,000
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6623	200,00	132,460
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7180	150,00	107,700
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0097	1,00	0,010
10.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0269	150,00	4,035
11.	2010102904418	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0020	3 100,00	6,200
12.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	2,00	0,080
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,0195	20,00	0,390
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,00	5,000
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9000	8,00	7,200
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,0780	35,00	2,730
17.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1390	25,00	3,475
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	0,0055	20,00	0,110

		1708-61 A1				
19.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
20.	252121670100118	Teava HDPE d=200 mm L=2,0 m	m	2,0604	160,00	329,664
21.	252121671600026	Teava din polietilena d=32 mm	m	5,5557	12,00	66,668
22.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,9260	330,00	305,580
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	171,7380	1,50	257,607
24.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6000	2,00	1,200
25.	2666122800600-11	Element prefabricat (Зборная ЖБ кабина) Cabina KK3 AO INCONARM с дверью и гидроизоляции перекрытия	buc	1,0100	9 000,00	9 090,000
26.	2666122800600-12	Montarea statia de pompare canalizare SPC-3	buc	1,0100	3 000,00	3 030,000
27.	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0004	45,00	0,018
28.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	0,6400	17,00	10,880
29.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	0,6250	17,00	10,625
30.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	14,00	4,900
31.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	14,00	5,838
32.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0759	15,00	1,138
33.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0174	14,00	0,244
34.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	14,00	2,800
35.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,7400	15,00	26,100
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0087	35,00	0,304
37.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,000
38.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	4,00	24,000
39.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	4,00	24,000
40.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	2,00	12,000
41.	2875274110100-50	Piese de legatura - Ventuz d=50mm	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
42.	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura - Teu din otel d=50x50mm	buc	1,0200	600,00	612,000
43.	287527411015016	Reductia din otel-PE d=50x75 mm	buc	1,0200	360,00	367,200
44.	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,3000	17,00	5,100
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0139	2,50	0,035
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0345	5,00	0,173
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2506	5,00	1,253
48.	4100126202818	Apa	m3	0,0400	5,00	0,200
		Total materiale de constructii				17 736

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1680	40,00	6,720
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0840	15,00	1,260
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	1,2000	200,00	240,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	5,2048	15,00	78,072
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0290	300,00	8,700
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0366	120,00	4,392
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1870	120,00	22,440
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0366	300,00	10,980
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3380	300,00	101,400

11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5096	300,00	152,880
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0165	300,00	4,950
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5400	15,00	8,100
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,0373	40,00	41,492
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0600	20,00	1,200
16.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4800	15,00	7,200
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,000
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2250	180,00	40,500
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3880	180,00	69,840
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0034	90,00	0,306
Total utilaje de construcții						808

Total	Lei	22 102
TVA	20 %	4 420

Total deviz:

26 522


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de canalizare si statia de Investitor
epurare a apei in s. bugeac, r-nul Comrat

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 _растительный слой	100 m3			630,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	300,00	630,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I _ κ=3 на 30м	100 m3			1 197,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	1 197,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II _ вытесненный грунт	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km _ вытесненный грунт	t			9,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			111,400 12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	200,00	0,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			396,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	396,00
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu _ доработка	m3			82,400 82,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			290,050 39,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	230,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100 m3			327,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ обратная засыпка пазух				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			730,000 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
12	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II _возвращения растительности слоя	100 m3			396,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	396,00
13	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II _на 35м	100 m3			222,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	300,00	222,00
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Ventuz d=50mm	buc			2 166,750 35,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	40,00	35,60
	2875274110100-50	Piese de legatura - Ventuz d=50mm	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Teu din otel d=50x50mm	buc			657,600 42,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura - Teu din otel d=50x50mm	buc	1,0000	600,00	612,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm _ Reductia din otel-PE d=50x75 mm	buc			412,800 42,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	287527411015016	Reductia din otel-PE d=50x75 mm	buc	1,0000	360,00	367,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
17	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate _ deflector d=200 mm	buc			173,823 59,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4900	40,00	59,60
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	14,00	5,84
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	14,00	4,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	8,00	7,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1000	25,00	2,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	2,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,00	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	2,00	12,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	14,00	2,80
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	0,6400	17,00	10,88
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	0,6250	17,00	10,62
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	4,00	24,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	4,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
18	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm _ Teava HDPE d=200 mm L=2,0 m	m			172,807 6,640
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	40,00	6,64

1	2	3	4	5	6	7
	252121670100118	Teava HDPE d=200 mm L=2,0 m	m	1,0150	160,00	164,83
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	15,00	0,19
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire_ Pereu	m3			305,459 12,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	200,00	254,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,44
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,529 2,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	300,00	1,59
		1.2. Cabina de comanda				
21	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			65,600 65,600
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	40,00	54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	40,00	11,60
22	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			916,444 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	40,00	292,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,50	286,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	150,00	119,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	200,00	147,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	5,00	1,37
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton _ закладные детали-анкера	kg			23,737 8,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
24	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari,exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv _ Cabina KK3 AO INCONARM с дверью и гидроизоляцией перекрытия	buc			9 316,269 100,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2666122800600-	Element prefabricat (Зборная ЖБ кабина) Cabina	buc	1,0100	9 000,00	9 090,00


1	2	3	4	5	6	7
	11	KK3 АО INCONARM с дверью и гидроизоляцией перекрытия				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,00	0,60
	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002	45,00	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500	17,00	2,55
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000	200,00	120,00
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			679,100 257,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
26	RpAcA11C	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE, conductele avind diametrul de 32 mm	m			125,610 40,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	40,00	40,80
	252121671600026	Teava din polietilena d=32 mm	m	1,0200	12,00	12,48
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	330,00	57,22
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,9700	15,00	14,55
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,400 12,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
		2. Montarea utilaj				
28	CP09A	Montarea statia de pompare canalizare SPC-3	buc			3 256,269 100,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2666122800600-12	Montarea statia de pompare canalizare SPC-3	buc	1,0100	3 000,00	3 030,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,00	0,60
	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002	45,00	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500	17,00	2,55
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000	200,00	120,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 2-4-2
Statia de pompare canalizare SPC-3. Solutii tehnologice. Utilaj

Valoarea de deviz 216 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Procurarea utilajului				
1	Pret de piata	Statia de pompare canalizare SPC-3 WILO EMUPORT	buc	1,0000	180 000,000 0,000	180 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			180 000,000
		Total Procurarea utilajului Inclusiv salariu				180 000,000

		Total	Lei	180 000
		TVA	20 %	36 000
		Total deviz: Inclusiv salariu		216 000



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-2
Statia de pompare canalizare SPC-3. Solutii tehnologice. Utilaj

Valoarea de deviz 216 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	01	Statia de pompare canalizare SPC-3 WILO EMUPORT	buc	1,0000	180 000,00	180 000,000
		Total materiale de construcții				180 000
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	180 000
TVA	20 %	36 000

Total deviz:

216 000


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s. Bugeac, r-nul Comrat Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Procurarea utilajului				
1	Pret de piata	Statia de pompare canalizare SPC-3 WILO EMUPORT	buc			180 000,000 0,000
	01	Statia de pompare canalizare SPC-3 WILO EMUPORT	buc	1,0000	180 000,00	180 000,00


APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

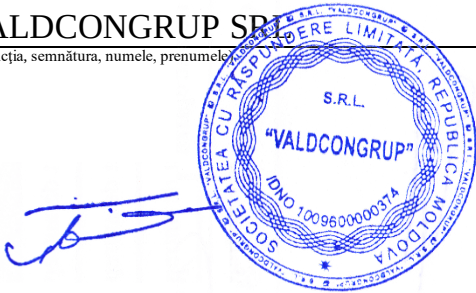

L.S.

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-3
Statia de pompare canalizare SPC3. Rezistenta

Valoarea de deviz 79 175 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 _растительный слой	100 m3	0,4500	630,000 0,000	283,500 0,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I _к=3 на 30м	100 m3	0,4500	1 197,000 0,000	538,650 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II _вытесненный грунт	100 m3	0,1800	675,000 0,000	121,500 0,000
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km _вытесненный грунт	t	29,7000	8,000 0,000	237,600 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,1800	111,444	20,060

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I	m3		12,000	2,160
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,2900	615,000 0,000	793,350 0,000
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,2900	396,000 0,000	510,840 0,000
8	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,9600	777,000 0,000	745,920 0,000
9	TsC26A11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,9600	456,000 0,000	437,760 0,000
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu _ доработка	m3	14,3500	82,400 82,400	1 182,440 1 182,440
11	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h _ с учетом производства работ и сроковсхватывания бетона	h-ut	240,0000	125,000 0,000	30 000,000 0,000
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ обратная засыпка пазух	100 m3	2,2400	327,000 0,000	732,480 0,000
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100	2,2400	730,000	1 635,200


1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	m3		352,800	790,272
14	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II _растительного слоя	100 m3	0,4500	396,000 0,000	178,200 0,000
15	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II _на 35м	100 m3	0,4500	222,000 0,000	99,900 0,000
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ разравнивание растительного слоя	100 m3	0,4500	327,000 0,000	147,150 0,000
		<i>Total</i>	Lei			37 664,550
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				37 664,550 1 974,872
		1.2. Lucrari de beton				
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,9400	68,482 48,000	64,373 45,120
18	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3,5 _ Бетонная подготовка т=10 см	m3	0,7100	1 045,887 158,000	742,580 112,180
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	11,8000	68,350 48,000	806,530 566,400

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	276,0100	12,525 2,120	3 457,023 585,140
21	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	7,9900	13,085 2,680	104,553 21,416
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,2000	1 067,845 180,000	4 484,948 756,000
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire _ pereu	m3	1,0100	305,254 12,000	308,307 12,120
24	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... _ pereu	m3	0,7100	1 031,789 154,000	732,570 109,340
		<i>Total</i>	Lei			10 700,884
		Total Lucrari de beton Inclusiv salariu				10 700,884 2 207,716
		1.3. Cabina de comanda si control				
25	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	0,9000	65,600 65,600	59,040 59,040
26	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu	m3	0,9000	911,444 308,000	820,300 277,200

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1,7400	23,712 8,400	41,259 14,616
28	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv Cabina KK3 AO Inconarm cu usa si hidroizolare a acoperisului	buc	1,0000	9 519,769 100,000	9 519,769 100,000
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0100	679,100 257,600	6,791 2,576
30	RpAcA11C	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE, conductele avind diametrul de 32 mm	m	5,3400	77,056 40,800	411,477 217,872
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,9000	12,400 12,400	11,160 11,160
		<i>Total</i>	Lei			10 869,796
		Total Cabina de comanda si control Inclusiv salariu				10 869,796 682,464
		<i>Total</i>	Lei			59 235,230

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				59 235,230 4 865,052

		Total	Lei	59 234
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 094
		Transportarea	4 %	724
		Total		61 052
		Cheltuieli de regie	7 %	4 274
		Total		65 326
		Beneficiu de deviz	1 %	653
		Total		65 979
		TVA	20 %	13 196
		Total deviz: Inclusiv salariu		79 175 4 863



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-3
Statia de pompare canalizare SPC3. Rezistenta

Valoarea de deviz 79 175 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-3:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	28,7600	40,00	1 150,400
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,3119	40,00	572,476
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500	40,00	90,000
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,3770	40,00	535,080
5.	7129020012800	Pavator	h-om	0,3030	40,00	12,120
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,4468	40,00	217,872
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0644	40,00	2,576
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0174	40,00	0,696
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3306	40,00	13,224
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,9118	40,00	1 996,472
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6384	40,00	225,536
12.	9312040019600	Sapator	h-om	1,2150	40,00	48,600
		Total manopera				4 863

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0261	0,10	0,003
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2827	200,00	256,540
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0004	200,00	0,080
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6623	200,00	132,460
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7180	150,00	107,700
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0097	1,00	0,010
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0064	3 100,00	19,840
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0196	150,00	2,940
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0446	3 100,00	138,260
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,100
11.	2010237318750	Distantieri	buc	42,6000	0,10	4,260
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,2740	45,00	57,330
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,0195	20,00	0,390
14.	2320187315789	Decofrol	kg	1,5288	5,00	7,644
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,0780	35,00	2,730
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0390	25,00	0,975
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0055	20,00	0,110

18.	252121671600030	Teava din polietilena d=32 mm	m	5,5557	12,00	66,668
19.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,9260	50,00	46,300
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	171,7380	1,50	257,607
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,00	0,600
22.	2663102100000	Beton	m3	0,7351	800,00	588,080
23.	26631021000011512	Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,3696	800,00	3 495,680
24.	266310210000135	Beton C 3,5	m3	0,7387	800,00	590,960
25.	2666122800600-22	Element prefabricat - Cabina KK3 AO Inconarm cu usa si hidroizolare a acoperisului	buc	1,0100	9 200,00	9 292,000
26.	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002	45,00	0,009
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,1898	10,00	81,898
28.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	282,9102	10,00	2 829,102
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0174	14,00	0,244
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6370	14,00	8,918
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8400	14,00	39,760
32.	2775276309886-22	Confectii metalice inglobate in beton - anker	kg	1,7400	15,00	26,100
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0192	14,00	14,269
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0087	30,00	0,261
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,8220	1,00	3,822
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,8220	1,00	3,822
37.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0637	2,00	0,127
38.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3822	14,00	5,351
39.	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500	27,00	4,050
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0139	2,50	0,035
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0505	5,00	0,253
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3207	5,00	1,603
		Total materiale de construcții				18 092

Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000	200,00	120,000
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	5,1798	15,00	77,697
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0424	300,00	12,720
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2202	120,00	26,424
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,5359	300,00	1 660,770
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0884	300,00	26,520
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,7616	300,00	2 928,480
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0594	300,00	17,820
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,9120	15,00	58,680
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2799	20,00	5,598
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	21,1232	40,00	844,928
12.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	240,0000	5,00	1 200,000
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	240,0000	120,00	28 800,000
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,6300	160,00	260,800
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,4850	160,00	237,600
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	50,00	0,250
		Total utilaje de construcții				36 279

Total	Lei	59 234
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 094
Transportarea	4 %	724
Total		61 052
Cheltuieli de regie	7 %	4 274
Total		65 326
Beneficiu de deviz	1 %	653
Total		65 979
TVA	20 %	13 196

Total deviz:

79 175


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s. Bugeac, r-nul Comrat **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 _растительный слой	100 m3			630,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	300,00	630,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I _к=3 на 30м	100 m3			1 197,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	1 197,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II _вытесненный грунт	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km _вытесненный грунт	t			8,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	160,00	8,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			111,444 12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	200,00	0,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			396,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	396,00
8	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			777,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	300,00	777,00
9	TsC26A11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			456,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,5200	300,00	456,00
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la	m3			82,400

1	2	3	4	5	6	7
		deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu _ доработка				82,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
11	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h _ с учетом производства работ и сроковсхватывания бетона	h-ut			125,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	5,00	5,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	120,00	120,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ обратная засыпка пазух	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			730,000 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
14	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II _ растительного слоя	100 m3			396,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	396,00
15	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II _ на 35м	100 m3			222,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	300,00	222,00
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ разравнивание растительного слоя	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
		1.2. Lucrari de beton				
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,482 48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
18	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3,5 _ Бетонная подготовка т=10 см	m3			1 045,887 158,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	40,00	142,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000135	Beton C 3,5	m3	1,0250	800,00	832,34
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,350 48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,525 2,120
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
21	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,085 2,680
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	40,00	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 067,845 180,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	40,00	164,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000115 12	Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0250	800,00	832,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
23	DA12C	Strat de fundatie sau re profilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere _ pereu	m3			305,254 12,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	200,00	254,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,59
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	50,00	0,25
24	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... _ pereu	m3			1 031,789 154,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	800,00	828,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Cabina de comanda si control				
25	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			65,600 65,600
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	40,00	54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	40,00	11,60
26	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			911,444 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	40,00	292,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,50	286,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	150,00	119,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	200,00	147,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	5,00	1,37
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,712 8,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886-22	Confectii metalice inglobate in beton - anker	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
28	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv Cabina KK3 AO Inconarm cu usa si hidroizolare a acoperisului	buc			9 519,769 100,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2666122800600-22	Element prefabricat - Cabina KK3 AO Inconarm cu usa si hidroizolare a acoperisului	buc	1,0100	9 200,00	9 292,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,00	0,60
	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002	45,00	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500	27,00	4,05
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000	200,00	120,00
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			679,100 257,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
30	RpAcA11C	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE, conductele avind diametrul de 32 mm	m			77,056 40,800

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	40,00	40,80
	252121671600030	Teava din polietilena d=32 mm	m	1,0200	12,00	12,48
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	50,00	8,67
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,9700	15,00	14,55
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,400 12,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1
Statie de epurare. Rezistenta

Valoarea de deviz 145 566 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Statia de epurare 1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - растительный слой	100 m3	0,4650	630,000 0,000	292,950 0,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,4650	399,032 0,000	185,550 0,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,6950	615,003 0,000	2 887,440 0,000
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP	100 m3	4,6950	792,000 0,000	3 718,440 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I sau II _ $\kappa=2$				
5	TsD12A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv _ дно котлована	100 m3	0,3600	922,800 82,800	332,208 29,808
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu _ доработка	m3	6,0000	82,400 82,400	494,400 494,400
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	36,0000	290,050 39,600	10 441,800 1 425,600
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip _ в пазухе	m3	245,1900	178,150 24,400	43 680,591 5 982,636
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II _ $\kappa=2$ подсыпка площадке	100 m3	2,4550	792,000 0,000	1 944,360 0,000
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ подсыпка площадке	100 m3	2,4550	327,006 0,000	802,800 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv _ на площадке	100 m3	2,4550	729,999 352,800	1 792,148 866,124
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,4650	327,032 0,000	152,070 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ разравнивание растительного слоя на площадке				
		<i>Total</i>	Lei			66 724,757
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				66 724,757 8 798,568
		1.1.2. Lucrari de constructii				
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,8300	68,091 48,000	124,607 87,840
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка т=10 см	m3	4,5000	1 045,842 158,000	4 706,290 711,000
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,7000	68,137 48,000	1 819,248 1 281,600
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	969,2500	12,525 2,120	12 139,858 2 054,812
17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	18,7500	1 067,839 180,000	20 021,976 3 375,000
		<i>Total</i>	Lei			38 811,979
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				38 811,979 7 510,252

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			105 536,736
		Total Statia de epurare Inclusiv salariu				105 536,736 16 308,820
		<i>Total</i>	Lei			105 536,736
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				105 536,736 16 308,820

		Total	Lei	105 537
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	3 670
		Transportarea	4 %	3 040
		Total		112 247
		Cheltuieli de regie	7 %	7 857
		Total		120 104
		Beneficiu de deviz	1 %	1 201
		Total		121 305
		TVA	20 %	24 261
		Total deviz: Inclusiv salariu		145 566 16 310



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-1
Statie de epurare. Rezistenta

Valoarea de deviz 145 566 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	92,8500	40,00	3 714,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	48,4625	40,00	1 938,500
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	29,9565	40,00	1 198,260
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,3983	40,00	2 815,932
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,4873	40,00	659,492
6.	9312040019600	Sapator	h-om	149,5659	40,00	5 982,636
		Total manopera				16 310

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	41,4000	200,00	8 280,000
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	251,3197	150,00	37 697,955
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0143	3 100,00	44,330
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0999	3 100,00	309,690
5.	2010237318750	Distantieri	buc	145,3875	0,10	14,539
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,8530	45,00	128,385
7.	2320187315789	Decofrol	kg	3,4236	5,00	17,118
8.	266310210000115	Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	19,5070	800,00	15 605,600
9.	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	4,6817	800,00	3 745,360
10.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	993,4812	10,00	9 934,812
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,4265	14,00	19,971
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,6925	14,00	135,695
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,2824	12,00	27,389
14.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,5590	1,00	8,559
15.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,5590	1,00	8,559
16.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1427	1,00	0,143
17.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8559	12,00	10,271
18.	4100126202818	Apa	m3	3,6000	5,00	18,000
		Total materiale de construcții				76 007

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,1200	40,00	604,800
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,5600	15,00	113,400

3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,6248	300,00	2 887,440
4.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0080	300,00	302,400
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,4185	300,00	125,550
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	23,6539	300,00	7 096,170
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,9500	15,00	209,250
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,3253	20,00	26,506
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	23,1506	40,00	926,024
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,8125	160,00	930,000
Total utilaje de construcții						13 220

Total	Lei	105 537
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	3 670
Transportarea	4 %	3 040
Total		112 247
Cheltuieli de regie	7 %	7 857
Total		120 104
Beneficiu de deviz	1 %	1 201
Total		121 305
TVA	20 %	24 261

Total deviz:

145 566


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s. Bugeac, r-nul Comrat **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Statia de epurare				
		1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - растительный слой	100 m3			630,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	300,00	630,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,032 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,03
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,003 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II _к=2	100 m3			792,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	792,00
5	TsD12A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv _ дно котлована	100 m3			922,800 82,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0700	40,00	82,80
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	2,8000	300,00	840,00
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu _ доработка	m3			82,400 82,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			290,050 39,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	230,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip _ в пазухе	m3			178,150 24,400

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	40,00	24,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,75
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II _к=2 подсыпка площадке	100 m3			792,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	792,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ подсыпка площадке	100 m3			327,006 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,01
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv _ на площадке	100 m3			729,999 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ разравнивание растительного слоя на площадке	100 m3			327,032 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,03
		1.1.2. Lucrari de constructii				
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,091 48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка т=10 см	m3			1 045,842 158,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	40,00	142,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	800,00	832,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,137 48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,86
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			12,525

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				2,120
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 067,839 180,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	40,00	164,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000115	Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0250	800,00	832,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s. bugeac, r-nul Comrat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-2 Statia de epurare. Topas 2x300S CT

Valoarea de deviz 31 016 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Camin de contact				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0400	615,000 0,000	24,600 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,0200	82,400 82,400	1,648 1,648
3	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta _ щебень врамбованный в грунт	m3	0,1300	251,723 46,800	32,724 6,084
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,1400	87,450 68,000	274,594 213,520

1	2	3	4	5	6	7
5	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % _ κ=1,5 гидроизол	m2	3,1400	147,381 15,600	462,776 48,984
6	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,2200	1 120,119 386,400	1 366,545 471,408
7	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului _ KII-15	buc	1,0000	884,000 0,000	884,000 0,000
8	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului _ KII-15-9	buc	2,0000	688,000 0,000	1 376,000 0,000
9	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului _ KII-15-6	buc	1,0000	475,000 0,000	475,000 0,000
10	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru	buc	1,0000	859,000 0,000	859,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului _ KIIII-15-1				
11	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului _ KIIQO-1	buc	1,0000	$\frac{80,000}{0,000}$	$\frac{80,000}{0,000}$
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,4800	$\frac{20,701}{8,400}$	$\frac{568,877}{230,832}$
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,2000	$\frac{20,701}{8,400}$	$\frac{335,364}{136,080}$
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0400	$\frac{679,075}{257,600}$	$\frac{27,163}{10,304}$
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm _ Tub de PP d=110 mm	m	3,0000	$\frac{69,321}{5,880}$	$\frac{207,962}{17,640}$
16	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate	buc	1,0000	$\frac{129,424}{59,600}$	$\frac{129,424}{59,600}$
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	0,5000	$\frac{89,840}{68,000}$	$\frac{44,920}{34,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		plane _ Mortar cu asbest				
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,4800	1 171,892 180,000	562,508 86,400
19	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B_Tip L	buc	1,0000	928,472 32,800	928,472 32,800
20	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0400	327,000 0,000	13,080 0,000
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0400	730,000 352,800	29,200 14,112
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire _ Pereu	m3	0,1900	305,458 12,000	58,037 2,280
23	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... _ Pereu	m3	0,1300	1 135,354 154,000	147,596 20,020
		<i>Total</i>	Lei			8 889,490
		Total Camin de contact Inclusiv salariu				8 889,490 1 385,712
		1.2. Camin cu gratar				
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	0,0500	615,000 0,000	30,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0100	730,000 352,800	7,300 3,528
26	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,5000	82,400 82,400	41,200 41,200
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,4700	67,989 48,000	31,955 22,560
28	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) _ бетонная подготовка т=10 см	m3	0,1500	1 046,080 158,000	156,912 23,700
29	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip _ в пазухи	m3	2,3000	178,150 24,400	409,745 56,120
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ разравнивание на площадке	100 m3	0,0300	327,000 0,000	9,810 0,000
31	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	1,0000	45,200 45,200	45,200 45,200
		<i>Total</i>	Lei			732,872
		Total Camin cu gratar Inclusiv salariu				732,872 192,308
		1.3. Camin cu dozator				

1	2	3	4	5	6	7
32	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0400	615,000 0,000	24,600 0,000
33	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0100	730,000 352,800	7,300 3,528
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu _ доработка	m3	0,5000	82,400 82,400	41,200 41,200
35	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,3000	67,483 48,000	20,245 14,400
36	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) _ бетонная подготовка т=10 см	m3	0,1000	1 045,540 158,000	104,554 15,800
37	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip _ в пазухи	m3	1,8000	178,150 24,400	320,670 43,920
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ разравнивание на площадке	100 m3	0,0200	327,000 0,000	6,540 0,000
39	AcE06A	Montarea dozatorului	buc	1,0000	45,200 45,200	45,200 45,200

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			570,309
		Total Camin cu dozator Inclusiv salariu				570,309 164,048
		1.4. Tuburi pentru canalizare exterioara				
		1.4.1. Lucrari de terasamente				
40	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4100	615,000 0,000	252,150 0,000
41	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu _ доработка	m3	1,4000	59,600 59,600	83,440 83,440
42	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,8000	178,150 24,400	498,820 68,320
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,4000	12,400 12,400	104,160 104,160
44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,4000	30,500 30,000	256,200 252,000
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3000	327,000 0,000	98,100 0,000

1	2	3	4	5	6	7
46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3000	730,000 352,800	219,000 105,840
47	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _вытесненный грунт на месте	100 m3	0,0400	327,000 0,000	13,080 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 524,950
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				1 524,950 613,760
		1.4.2. Tuburi pentru canalizare				
48	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm _ Conducta PVC SN4 SDR41 d=200 mm	m	34,1000	137,913 18,000	4 702,834 613,800
49	Pret din piata	Banda de avertizare	m	34,1000	1,000 0,000	34,100 0,000
50	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	3,4100	3,200 3,200	10,912 10,912
		<i>Total</i>	Lei			4 747,846
		Total Tuburi pentru canalizare Inclusiv salariu				4 747,846 624,712
		<i>Total</i>	Lei			6 272,796
		Total Tuburi pentru canalizare exterioara Inclusiv salariu				6 272,796 1 238,472
		<i>Total</i>	Lei			16 465,467
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			670,621

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	4 %			504,201
		Total				17 640,289
		Cheltuieli de regie	7 %			1 234,820
		Total				18 875,109
		Beneficiu de deviz	1 %			188,751
		Total				19 063,860
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				19 063,860 2 980,540
		2. Lucrari de montarea				
51	AcA14F	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 1200 mm x 6 m _Camin cu gratar	m	1,3500	103,216 56,000	139,341 75,600
52	AcA14F	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 1200 mm x 6 m _ Camin cu dozator	m	1,3500	103,216 56,000	139,341 75,600
		Total	Lei			278,682
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %			34,020
		Transportarea	4 %			3,812
		Total				316,514
		Cheltuieli de regie	40 %			60,480
		Total				376,994
		Beneficiu de deviz	1 %			3,770
		Total				380,764
		Total Lucrari de montarea Inclusiv salariu				380,764 151,200
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
53	Pret din piata	Dozator clor - Bancom	buc	1,0000	4 200,000 0,000	4 200,000 0,000
54	Pret din piata	Camin pentru dozator clor - Bencom	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
55	Pret din piata	Gratar - Bancom	buc	1,0000	500,000 0,000	500,000 0,000
56	Pret din piata	Camin pentru gratar - Bancom	buc	1,0000	900,000 0,000	900,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 400,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 400,000

		Total	Lei	25 847
		TVA	20 %	5 169
		Total deviz: Inclusiv salariu		31 016
				3 133



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-2
Statia de epurare. Topas 2x300S CT

Valoarea de deviz 31 016 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,0960	40,00	203,840
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,3040	40,00	132,160
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,8085	40,00	32,340
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,0570	40,00	2,280
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,0800	40,00	123,200
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8164	40,00	32,656
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2728	40,00	10,912
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	27,8132	40,00	1 112,528
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4900	40,00	59,600
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2576	40,00	10,304
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,4368	40,00	17,472
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,2992	40,00	331,968
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,6746	40,00	666,984
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9883	40,00	79,532
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,5380	40,00	141,520
16.	9312040019600	Sapator	h-om	4,3611	40,00	174,444
		Total manopera				3 133

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,6552	0,10	0,065
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,2413	200,00	48,260
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,3035	150,00	1 095,525
4.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0063	150,00	0,945
5.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	0,1332	200,00	26,640
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0390	1,00	0,039
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,930
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0220	150,00	3,300
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0026	3 100,00	8,060
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1964	45,00	8,838
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0770	45,00	3,465
12.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	1,00	0,040
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,0780	20,00	1,560
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,0924	5,00	0,462

15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,00	5,000
16.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	22,9220	9,00	206,298
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	8,00	7,200
18.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,3120	35,00	10,920
19.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2560	25,00	6,400
20.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	21,6660	2,00	43,332
21.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0220	20,00	0,440
22.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,4636	2,00	0,928
23.	252121670000048	Teava PVC SN4 SDR41 d=200 mm	m	36,5211	110,00	4 017,321
24.	252121670100115	Tub de PP d=110 mm	m	3,1059	60,00	186,354
25.	2523156701800-1	Tub ROPAFS - (materiale) Camin cu gratar	buc	0,2318	200,00	46,360
26.	2523156701800-22	Tub ROPAFS - (materiale) Camin cu dozator	buc	0,2318	200,00	46,360
27.	252490671000048	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=200 mm	buc	5,9477	12,00	71,372
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,7700	1,50	20,655
29.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8591	1,50	1,289
30.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,000
31.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,00	884,000
32.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	2,0000	688,00	1 376,000
33.	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	1,0000	475,00	475,000
34.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	859,00	859,000
35.	2663102100000	Beton	m3	0,1346	900,00	121,140
36.	26631021000011512	Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,4994	900,00	449,460
37.	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,2601	800,00	208,080
38.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,6382	900,00	574,380
39.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1006	750,00	75,450
40.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0754	800,00	60,320
41.	266410210201017	Mortar cu asbest	m3	0,0120	900,00	10,800
42.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	10,8330	15,00	162,495
43.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	0,6400	12,00	7,680
44.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	0,6250	12,00	7,500
45.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	12,00	4,200
46.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	12,00	5,004
47.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4368	12,00	5,242
48.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0385	11,00	0,424
49.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	11,50	2,300
50.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	43,6800	12,00	524,160
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0616	13,00	0,801
52.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2184	32,00	6,989
53.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
54.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2310	2,00	0,462
55.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2310	1,00	0,231
56.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	1,00	6,000
57.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0039	21,00	0,082
58.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	2,00	12,000
59.	28752742000001	Capac cu rama Tip L	buc	1,0200	850,00	867,000

	9					
60.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0231	14,00	0,323
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3494	2,50	0,873
62.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8495	5,00	4,248
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0453	5,00	0,227
64.	49	Banda de avertizare	m	34,1000	1,00	34,100
65.	53	Dozator clor	buc	1,0000	4 200,00	4 200,000
66.	54	Camin pentru dozator clor	buc	1,0000	800,00	800,000
67.	55	Gratar	buc	1,0000	500,00	500,000
68.	56	Camin pentru gratar	buc	1,0000	900,00	900,000
Total materiale de constructii						19 100

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0314	20,00	0,628
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0345	15,00	0,518
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0146	20,00	0,292
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0080	300,00	2,400
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0414	120,00	4,968
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,1070	300,00	332,100
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0131	300,00	3,930
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4687	300,00	140,610
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5160	15,00	7,740
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1421	10,00	1,421
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0417	20,00	0,834
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0291	20,00	0,582
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,3948	40,00	135,792
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	20,00	1,800
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,000
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,4974	160,00	239,584
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2150	160,00	34,400
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0009	90,00	0,081
Total utilaje de constructii						912

Total	Lei	25 847
TVA	20 %	5 169

Total deviz:

31 016

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retele exterioare de canalizare si statia de Investitor
epurare a apei in s. bugeac, r-nul Comrat**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Camin de contact				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			82,400 82,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
3	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta _ щебень врамбованный в грунт	m3			251,723 46,800
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	40,00	46,80
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	200,00	204,92
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			87,450 68,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	800,00	19,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
5	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % _ κ=1,5 гтдроизол	m2			147,381 15,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	40,00	10,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	40,00	5,20
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	15,00	51,75
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,30
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	9,00	65,70
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	2,00	13,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
6	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 120,119 386,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	40,00	270,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	40,00	116,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	900,00	470,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	45,00	7,24
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	750,00	61,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	150,00	21,89
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,50	1,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	160,00	170,89
7	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului _ KII-15	buc			884,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,00	884,00
8	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului _ KII-15-9	buc			688,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	688,00	688,00
9	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului _ KII-15-6	buc			475,000 0,000
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	1,0000	475,00	475,00
10	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului _ KII-15-1	buc			859,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	859,00	859,00
11	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului _ KII-1	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			20,701 8,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			20,701 8,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi	t			679,075 257,600

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm _ Tub de PP d=110 mm	m			69,321 5,880
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	40,00	5,88
	252121670100115	Tub de PP d=110 mm	m	1,0150	60,00	62,12
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	15,00	0,17
16	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc			129,424 59,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4900	40,00	59,60
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	12,00	5,00
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	12,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	8,00	7,20
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	25,00	2,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	1,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,00	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	2,00	12,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	11,50	2,30
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	0,6400	12,00	7,68
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	0,6250	12,00	7,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	1,00	6,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane _ Mortar cu asbest	m2			89,840 68,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	266410210201017	Mortar cu asbest	m3	0,0240	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 171,892 180,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	40,00	164,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000115 12	Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0250	900,00	936,38
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,38
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
19	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B_Tip L	buc			928,472 32,800
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	40,00	32,80
	287527420000019	Capac cu rama Tip L	buc	1,0000	850,00	867,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,50	20,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	150,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,07
20	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			730,000 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire _ Pereu	m3			305,458 12,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	200,00	254,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,43
23	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... _ Pereu	m3			1 135,354 154,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	900,00	931,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
		1.2. Camin cu gratar				
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			730,000 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
26	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			82,400 82,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
27	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			67,989 48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,00	1,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,32
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
28	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3			1 046,080 158,000

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) _ бетонная подготовка т=10 см				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	40,00	142,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	800,00	832,53
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,15
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
29	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip _ в пазухи	m3			178,150 24,400
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	40,00	24,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,75
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ разравнивание на площадке	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
31	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc			45,200 45,200
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	40,00	45,20
		1.3. Camin cu dozator				
32	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
33	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			730,000 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu _ доработка	m3			82,400 82,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
35	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			67,483 48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,00	1,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
36	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) _ бетонная подготовка т=10 см	m3			1 045,540 158,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	40,00	142,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	800,00	832,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
37	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip _ в пазухи	m3			178,150 24,400
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	40,00	24,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,75
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm _ разравнивание на площадке	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
39	AcE06A	Montarea dozatorului	buc			45,200 45,200
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	40,00	45,20
		1.4. Tuburi pentru canalizare exterioara				
		1.4.1. Lucrari de terasamente				
40	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
41	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu _ доработка	m3			59,600 59,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	40,00	59,60
42	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			178,150 24,400
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	40,00	24,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,75
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,400 12,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			30,500 30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	40,00	30,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			730,000 352,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	9,4300	40,00	377,20

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
47	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm _вытесненный грунт на месте	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
		1.4.2. Tuburi pentru canalizare				
48	AcA07C	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avînd diametrul de 170-210 mm _ Conducta PVC SN4 SDR41 d=200 mm	m			137,913 18,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	40,00	18,00
	252121670000048	Teava PVC SN4 SDR41 d=200 mm	m	1,0500	110,00	117,81
	252490671000048	Piese de legatură din PVC (mufe, cote, reductii) d=200 mm	buc	0,1710	12,00	2,09
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
49	Pret din piață	Banda de avertizare	m			1,000 0,000
	49	Banda de avertizare	m	1,0000	1,00	1,00
50	SF04B	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avînd diametrul de peste 100 mm	10 m			3,200 3,200
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
		2. Lucrări de montarea				
51	AcA14F	Montarea în pământ a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticlă prin înfășurare, asamblate cu mufa și cep tip P-200-800 mm și tip L-800-1200 mm, tuburile avînd diametrul de 1200 mm x 6 m _ Camin cu gratar	m			103,216 56,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4000	40,00	56,00
	2523156701800-1	Tub ROPAFS - (materiale) Camin cu gratar	buc	0,1700	200,00	34,34
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,1700	2,00	0,34
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0040	150,00	0,61
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0720	160,00	11,52
52	AcA14F	Montarea în pământ a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticlă prin înfășurare, asamblate cu mufa și cep tip P-200-800 mm și tip L-800-1200 mm, tuburile avînd diametrul de 1200 mm x 6 m _ Camin cu dozator	m			103,216 56,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4000	40,00	56,00
	2523156701800-22	Tub ROPAFS - (materiale) Camin cu dozator	buc	0,1700	200,00	34,34
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,1700	2,00	0,34
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0040	150,00	0,61
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0720	160,00	11,52
		3. Utilaj				
53	Pret din piață	Dozator clor - Bancom	buc			4 200,000 0,000
	53	Dozator clor	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
54	Pret din piață	Camin pentru dozator clor - Bencom	buc			800,000 0,000
	54	Camin pentru dozator clor	buc	1,0000	800,00	800,00
55	Pret din piață	Gratar - Bancom	buc			500,000 0,000
	55	Gratar	buc	1,0000	500,00	500,00
56	Pret din piață	Camin pentru gratar - Bancom	buc			900,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	56	Camin pentru gratar	buc	1,0000	900,00	900,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 2-5-3
Statia de epurare. Utilaj Etapa 2

Valoarea de deviz 960 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Procurarea utilajului				
1	Pret de piata	Statia de epurare tip Topaz 1*300S, Q=48 m3/zi _ B стоимость входит стоимость оборудования, монтажные и пуско-наладочные рпботы	buc	1,0000	800 000,000 0,000	800 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			800 000,000
		Total Procurarea utilajului Inclusiv salariu				800 000,000

		Total	Lei	800 000
		TVA	20 %	160 000
		Total deviz: Inclusiv salariu		960 000



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-3
Statia de epurare. Utilaj Etapa 2

Valoarea de deviz 960 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-3:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	01	Statia de epurare tip Topaz 1*300S, Q=48 m3/zi _ В стоимость входит стоимость оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы	buc	1,0000	800 000,00	800 000,000
		Total materiale de construcții				800 000
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	800 000
TVA	20 %	160 000

Total deviz:

960 000


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s. Bugeac, r-nul Comrat Investitor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Procurarea utilajului				
1	Pret de piata	Statia de epurare tip Topaz 1*300S, Q=48 m3/zi _ В стоимость входит стоимость оборудования, монтажные и пуско-наладочные рпботы	buc			800 000,000 0,000
	01	Statia de epurare tip Topaz 1*300S, Q=48 m3/zi _ В стоимость входит стоимость оборудования, монтажные и пуско-наладочные рпботы	buc	1,0000	800 000,00	800 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in satul
Bugeac, raionul Comrat nr.
2018-03 C-1-ST-REAE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1

Statia de pompare SPC-2. Retele electrice externe 0.4kV (marca ST- REAE)

Valoarea de deviz 128 194 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Строительные работы				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (разработка грунта для траншей)	m3	0,8100	126,000 126,000	102,060 102,060
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (обратная засыпка)	m3	0,5400	64,900 64,400	35,046 34,776
3	цена поставщик а	Nisip	m3	0,2700	70,000 0,000	18,900 0,000
4	цена поставщик а	Caramida	buc	25,0000	3,000 0,000	75,000 0,000
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,0000	353,790 152,000	707,580 304,000

1	2	3	4	5	6	7
		(установка железобетонных опор - одностоечных CB95)				
6	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (установка железобетонных опор - двухстоечных CB95)	buc	4,0000	771,365 316,000	3 085,460 1 264,000
7	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua propte (установка железобетонных опор - трёхстоечных CB95)	buc	1,0000	1 207,340 484,400	1 207,340 484,400
8	цена поставщика	Stilpi din beton armat CB95 - linii electrice	buc	13,0000	1 900,000 0,000	24 700,000 0,000
9	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	13,0000	96,800 17,600	1 258,400 228,800
10	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	13,0000	28,200 10,000	366,600 130,000
11	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (плита ПЗ-и)	buc	7,0000	402,600 39,600	2 818,200 277,200
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта для заземления)	m3	12,5000	47,600 47,600	595,000 595,000
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	12,5000	12,400 12,400	155,000 155,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu (обратная засыпка вручную - для заземления)				
		<i>Total</i>	Lei			35 124,586
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				35 124,586 3 575,236
		1.2. Кабели СИП и линейная арматура				
14	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2-1 напряжением от 0,4кВ до 1 кВ "со снятием напряжения" с использованием автогидроподъёмника)	1000 m	0,4150	3 845,347 2 609,600	1 595,819 1 082,984
15	цена поставщика	Кабель СИП-2-1 3x35мм2+1x54,6мм2	m	415,0000	50,000 0,000	20 750,000 0,000
16	цена поставщика	Анкерный кронштейн СА1500	buc	12,0000	54,200 0,000	650,400 0,000
17	цена поставщика	Анкерный зажим РА1500	buc	14,0000	60,840 0,000	851,760 0,000
18	цена поставщика	Лента из нержавеющей стали F2007	m	144,0000	9,000 0,000	1 296,000 0,000
19	цена поставщика	Скрепки для крепления лент А200	buc	144,0000	2,250 0,000	324,000 0,000
20	цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc	55,0000	3,000 0,000	165,000 0,000
21	цена поставщика	Прокалывающий зажим Р2х95	buc	54,0000	25,000 0,000	1 350,000 0,000
22	цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	7,0000	58,330 0,000	408,310 0,000
		<i>Total</i>	Lei			27 391,289
		Total Кабели СИП и линейная арматура Inclusiv salariu				27 391,289 1 082,984
		<i>Total</i>	Lei			62 515,875

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>	22,5 %			1 048,100
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			2 110,777
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				65 674,752
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	7 %			4 597,233
		<i>Total</i>				70 271,985
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	1 %			702,720
		<i>Total fara TVA</i>				70 974,705
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				70 974,705 4 658,220
		2. Lucrari de montare				
		2.1. щиты, шкафы, устройства				
23	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (шкаф учёта навесной BZUM-TF-02-100-11)	buc	1,0000	519,380 139,600	519,380 139,600
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	2,0000	45,820 44,800	91,640 89,600
25	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ограничитель перенапряжения)	set	1,0000	161,780 120,000	161,780 120,000
26	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счётчик акт. энергии)	buc	1,0000	37,800 34,800	37,800 34,800
27	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЩРН-24з-74 IP54)	buc	1,0000	300,680 92,800	300,680 92,800
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит)	buc	7,0000	45,820 44,800	320,740 313,600
		<i>Total</i>	Lei			1 432,020
		Total щиты, шкафы, устройства Inclusiv salariu				1 432,020 790,400

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. кабелные изделия				
29	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель в траншее)	100 m	0,2500	1 025,448 548,000	256,362 137,000
30	цена поставщика	Кабель C2XY-F 5x4.0мм2	m	10,0000	80,000 0,000	800,000 0,000
31	цена поставщика	Кабель C2XY-F 3x1.5мм2	m	15,0000	60,000 0,000	900,000 0,000
32	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (устройство постель)	100 m	0,0300	1 762,200 265,200	52,866 7,956
33	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,2200	528,600 99,600	116,292 21,912
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,0300	1 532,400 260,400	45,972 7,812
35	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,2200	898,000 136,000	197,560 29,920
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе, канале, коробе)	100 m	0,2000	828,985 496,000	165,797 99,200
37	цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	15,0000	12,000 0,000	180,000 0,000
38	цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 5x4.0мм2	m	5,0000	38,000 0,000	190,000 0,000
39	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод ПВ1 1x4мм2 -1 прокладка)	100 m	0,3000	905,120 269,600	271,536 80,880
40	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод ПВ1 1x6мм2 -1 прокладка)	100 m	0,1500	1 170,120 269,600	175,518 40,440

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 351,903
		Total кабелные изделия Inclusiv salariu				3 351,903 425,120
		2.3. арматура СИП-2-0,4кВ				
41	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	12,0000	161,780 120,000	1 941,360 1 440,000
		<i>Total</i>	Lei			1 941,360
		Total арматура СИП-2-0,4кВ Inclusiv salariu				1 941,360 1 440,000
		2.4. стальные конструкции				
42	цена поставщика	Заземляющий проводник ЗП6	m	3,1500	7,000 0,000	22,050 0,000
43	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (кронштейн)	buc	6,0000	54,900 48,800	329,400 292,800
44	цена поставщика	Кронштейн У4	buc	6,0000	15,000 0,000	90,000 0,000
45	цена поставщика	Стяжка Г11	buc	7,0000	5,000 0,000	35,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			476,450
		Total стальные конструкции Inclusiv salariu				476,450 292,800
		2.5. оборудование светотехническое				
46	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (светильник RDDDL-003 1x150)	buc	1,0000	86,380 73,200	86,380 73,200
47	цена поставщика	Светильник RDDDL-003 1x150	buc	1,0000	450,000 0,000	450,000 0,000
48	цена поставщика	Мощная энергосберегающая лампа с цоколем E27, 100Вт	buc	1,0000	130,000 0,000	130,000 0,000
49	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0100	4 639,700 3 520,000	46,397 35,200
50	цена поставщика	Светильник НПП1301	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000


1	2	3	4	5	6	7
51	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,0000	154,900 57,200	154,900 57,200
52	цена поставщика	Лампа накаливания	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
53	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для отквртия установки одноклавишный ВС20-1-0-ФСр)	100 buc	0,0100	8 336,200 1 580,000	83,362 15,800
54	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PC611-3-ФСр)	100 buc	0,0100	6 787,200 1 728,000	67,872 17,280
55	08-03-605-1	Convector (конвектор электрический 500Вт)	buc	1,0000	75,800 49,600	75,800 49,600
56	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (установка кронштейна К1П-10-10)	buc	1,0000	195,200 136,400	195,200 136,400
		<i>Total</i>	Lei			1 464,911
		Total оборудование светотехническое Inklusiv salariu				1 464,911 384,680
		2.6. кабель-несущие системы				
57	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (пластиковый кабель - канал 25x16мм)	100 m	0,2000	1 373,400 651,600	274,680 130,320
58	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (пластиковый кабель - канал 60x40мм)	100 m	0,0500	3 705,400 735,600	185,270 36,780
		<i>Total</i>	Lei			459,950
		Total кабель-несущие системы Inklusiv salariu				459,950 167,100
		2.7. прочие материалы				
59	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	1,3000	1 336,488 712,000	1 737,435 925,600

1	2	3	4	5	6	7
60	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (20мм)	100 m	0,5000	2 006,550 712,000	1 003,275 356,000
61	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (42x5мм)	100 m	0,1500	2 995,700 852,000	449,355 127,800
62	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,0800	3 314,700 1 880,000	265,176 150,400
63	цена поставщика	Наконечник алюминиевый DL-35 (д=35мм2)	buc	8,0000	48,000 0,000	384,000 0,000
64	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (металлический короб)	100 m	0,0200	1 884,800 1 176,000	37,696 23,520
65	цена поставщика	Металлический короб 60x40x2,5мм	m	2,0000	79,200 0,000	158,400 0,000
66	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1500	1 374,800 952,000	206,220 142,800
67	цена поставщика	Труба ПВХ д=16мм	m	15,0000	3,300 0,000	49,500 0,000
68	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0400	2 418,050 1 388,000	96,722 55,520
69	цена поставщика	Металлорукав д=25мм	m	4,0000	11,000 0,000	44,000 0,000
70	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,0400	2 481,050 1 432,000	99,242 57,280
71	цена поставщика	Металлорукав д=50мм	m	4,0000	23,000 0,000	92,000 0,000
72	08-02-406-1	Constructii metalice - (металлоизделия)	t	0,0500	36 910,500 10 680,000	1 845,525 534,000
		Total	Lei			6 468,546
		Total прочие материалы Inclusiv salariu				6 468,546 2 372,920
		Total	Lei			15 595,140
		Asigurarea Medicala si Sociala	22,5 %			1 321,429

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea Materialelor	4 %			322,404
		Total Cheltuieli Directe				17 238,973
		Cheltuieli de Regie	40 %			2 349,208
		Total				19 588,181
		Beneficiu de Deviz	1 %			195,882
		Total fara TVA				19 784,063
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 784,063 5 873,020
		3. Valoarea utilajului				
73	цена поставщика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	12,0000	190,000 0,000	2 280,000 0,000
74	цена поставщика	Шкаф учёта BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
75	цена поставщика	Выключатель-разъединитель 3-х пол. ВР32-31 100А	buc	1,0000	303,000 0,000	303,000 0,000
76	цена поставщика	Автомат выключатель трехпол. DRX250/3P/40А с электронном расцепителем	buc	2,0000	211,000 0,000	422,000 0,000
77	цена поставщика	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,0000	1 185,000 0,000	1 185,000 0,000
78	цена поставщика	Счётчик акт. энергии 380В 10-60А ZMR110 А Ce	buc	1,0000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
79	цена поставщика	Щит ЩРН-24 з-1 74 IP54 размер 410х330х120мм	buc	1,0000	470,000 0,000	470,000 0,000
80	цена поставщика	Выключатель нагрузки трёхпол. ВН 32 3Р 16А	buc	1,0000	61,000 0,000	61,000 0,000
81	цена поставщика	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 13А (С)	buc	1,0000	84,000 0,000	84,000 0,000
82	цена поставщика	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 6А (С)	buc	1,0000	22,000 0,000	22,000 0,000
83	цена поставщика	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 6А (В)	buc	1,0000	35,000 0,000	35,000 0,000
84	цена поставщика	Дифференциальный автомат выключатель АДТ-21/2Р/6А/30мА	buc	2,0000	180,000 0,000	360,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
85	цена поставщик а	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	396,000 0,000	396,000 0,000
86	цена поставщик а	Конвектор электрический 500Вт	buc	1,0000	950,000 0,000	950,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 068,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				16 068,000

		Total	Lei	106 828
		TVA	20 %	21 366
		Total deviz: Inclusiv salariu		128 194
				10 533



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in satul
Bugeac, raionul Comrat nr.
2018-03 C-1-ST-REAE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-1
Statia de pompare SPC-2. Retele electrice externe 0.4kV (marca ST- REAE)**

Valoarea de deviz 128 194 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	241,1101	40,00	9 644,404
2.	7137010011500	Electrician	h-om	1,1043	40,00	44,172
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,0666	40,00	842,664
		Total manopera				10 533

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0028	22 000,00	61,600
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0002	9 000,00	1,800
3.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,2500	21,00	5,250
4.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	21 000,00	0,000
5.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,1400	2,00	0,280
6.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	55,0000	0,20	11,000
7.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	13 000,00	0,000
8.	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	22 000,00	0,000
9.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	21 000,00	4,200
10.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000	2 000,00	0,000
11.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	29,400
12.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0004	10 000,00	4,000
13.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	22 000,00	0,000
14.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	22 000,00	0,000
15.	1011613-6	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0520	10 000,00	520,000
16.	1011614-20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0460	11 000,00	506,000
17.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0006	1 500,00	0,900
18.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0540	12 000,00	648,000
19.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime	t	0,0562	11 500,00	646,300

		50-200 mm, grosime 4-5 mm				
20.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0003	3 000,00	0,900
21.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0045	8 000,00	36,000
22.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,6573	30,00	109,719
23.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,5600	21,00	116,760
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,8090	1,00	9,809
25.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0684	10,00	0,684
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,8090	1,00	9,809
27.	1019373-425	Otel fisie necalmat 42x5 mm	t	0,0195	11 000,00	214,500
28.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	50,00	0,600
29.	1019852	Vopsea	kg	1,0405	32,00	33,296
30.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,8000	0,30	0,240
31.	110-0123-1	Stilpi din beton armat CB95 - linii electrice	buc	13,0000	1 900,00	24 700,000
32.	110-0333-2516	Canale din masa plastica (complet) - пластиковый кабель - канал 25x16мм	m	20,0000	6,00	120,000
33.	110-0333-6040	Canale din masa plastica (complet) - пластиковый кабель - канал 60x40мм	m	5,0000	28,20	141,000
34.	110-0336-1	Curea de cablu "CSB" - Кабельный ремешок CSB	buc	55,0000	3,00	165,000
35.	110-0336-2	Прокалывающий зажим P2x95	buc	54,0000	25,00	1 350,000
36.	110-0336-3	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	7,0000	58,33	408,310
37.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	23,00	0,000
38.	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	6,00	0,000
39.	110-9126	Placi metalice	buc	0,7000	2,00	1,400
40.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0007	15 000,00	10,500
41.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0300	6,00	0,180
42.	123456-140	Провод ПВ1 1x4мм2 -1	m	30,0000	6,10	183,000
43.	123456-160	Провод ПВ1 1x6мм2 -1	m	15,0000	8,75	131,250
44.	123546874-1010	Console metalice - Кронштейн К1П-10- 10	buc	1,0000	13,00	13,000
45.	156546541-1127	Мощная энергосберегающая лампа с цоколем E27, 100Вт	buc	1,0000	130,00	130,000
46.	156546541-1150	Светильник RDDDL-003 1x150	buc	1,0000	450,00	450,000
47.	156546541-1151	Светильник НПП1301	buc	1,0000	160,00	160,000
48.	156546541-1152	Лампа накаливания	buc	1,0000	15,00	15,000
49.	156546541-36	Заземляющий проводник ЗП6	m	3,1500	7,00	22,050
50.	156546541-37	Кронштейн У4	buc	6,0000	15,00	90,000
51.	156546541-38	Стяжка Г11	buc	7,0000	5,00	35,000
52.	201-9070-1315	Кабель C2XY-F 3x1.5мм2	m	15,0000	60,00	900,000
53.	201-9070-1540	Кабель C2XY-F 5x4.0мм2	m	10,0000	80,00	800,000
54.	201-9070-2315	Кабель ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	15,0000	12,00	180,000
55.	201-9070-2540	Кабель ВВГнг-LS 5x4.0мм2	m	5,0000	38,00	190,000
56.	201-9070-425-1	Кабель СИП-2-1 3x35мм2+1x54,6мм2	m	415,0000	50,00	20 750,000
57.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	17,00	0,000
58.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	17,00	0,000
59.	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	12 000,00	0,000
60.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0400	11 000,00	440,000
61.	2513206621600- 2007	Banda - Лента из нержавеющей стали F2007	m	144,0000	9,00	1 296,000
62.	2521216700210- 16	Труба ПВХ д=16мм	m	15,0000	3,30	49,500
63.	2521216700210- 161	Металлорукав д=25мм	m	4,0000	11,00	44,000
64.	2521216700210- 162	Металлорукав д=50мм	m	4,0000	23,00	92,000
65.	2640112300648	Caramida	buc	25,0000	3,00	75,000

66.	28741158-200	Fixari - Скрепры для крепления лент A200	set	144,0000	2,25	324,000
67.	2875274501238-35	Наконечник алюминиевый DL-35 (д=35мм2)	buc	8,0000	48,00	384,000
68.	2875274501238-604025	Металлический короб 60x40x2,5мм	m	2,0000	79,20	158,400
69.	2875276309288-1500	Ancoraj - Анкерный кронштейн CA1500	buc	12,0000	54,20	650,400
70.	2875276309288-1500-1	Ancoraj - Анкерный зажим PA1500	buc	14,0000	60,84	851,760
71.	408-9020	Nisip	m3	0,2700	70,00	18,900
72.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0540	5,00	0,270
73.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	14,00	0,000
74.	446-2301-3	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD - плита ПЗ-и	buc	7,0000	300,00	2 100,000
75.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	16,00	0,000
76.	5001000100109-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,0000	90,00	90,000
77.	5009030	Flanse	10 buc	0,1500	3,00	0,450
78.	5009031	Scoabe	10 buc	3,0300	3,00	9,090
79.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1395	12,00	1,674
80.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,3600	2,00	0,720
81.	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,9900	0,30	2,697
82.	5009070	Racordari	10 buc	0,3500	1,00	0,350
83.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	13,4000	0,80	10,720
84.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0038	100,00	0,380
85.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,0100	36,00	72,360
86.	5009113	Prezoane	buc	2,0400	0,30	0,612
87.	5009126-1120	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PC611-3-ФCp)	buc	1,0000	50,00	50,000
88.	5009126-2010	Выключатель для открытия установки одноклавишный ВС20-1-0-ФCp	buc	1,0000	67,00	67,000
89.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204	40,00	0,816
90.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0225	10,00	0,225
91.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0380	3,00	0,114
92.	5009368	Cleme in asortiment	buc	8,1600	13,00	106,080
93.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0201	10,00	0,201
94.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0043	10,00	0,043
95.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1632	10,00	1,632
96.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	5 000,00	2,500
97.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1000	20,00	2,000
98.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,7000	6,00	4,200
99.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1042	45,00	4,690
100.	78	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	12,0000	190,00	2 280,000
101.	78-1	Шкаф учёта BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
102.	78-2	Выключатель-разъединитель 3-х пол. ВР32-31 100А	buc	1,0000	303,00	303,000
103.	78-3	Автомат выключатель трехпол. DPX250/3P/40А с электронном расцепителем	buc	2,0000	211,00	422,000

104.	78-4	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,0000	1 185,00	1 185,000
105.	78-5	Счётчик акт. энергии 380В 10-60А ZMR110 А Се	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
106.	78-6	Щит ЩРН-24 з-1 74 IP54 размер 410х330х120мм	buc	1,0000	470,00	470,000
107.	78-7	Выключатель нагрузки трёхпол. ВН 32 3Р 16А	buc	1,0000	61,00	61,000
108.	78-8	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 13А (С)	buc	1,0000	84,00	84,000
109.	78-9	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 6А (С)	buc	1,0000	22,00	22,000
110.	78-91	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 6А (В)	buc	1,0000	35,00	35,000
111.	78-92	Дифференциальный автомат выключатель АДТ-21/2Р/6А/30мА	buc	2,0000	180,00	360,000
112.	78-93	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	396,00	396,000
113.	78-94	Конвектор электрический 500Вт	buc	1,0000	950,00	950,000
		Total materiale de construcții				76 897

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	4,9400	40,00	197,600
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	4,9400	90,00	444,600
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,4056	180,00	793,008
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,1200	200,00	624,000
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,4050	25,00	35,125
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,0504	25,00	101,260
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,4050	40,00	56,200
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	4,9592	40,00	198,368
9.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,5524	15,00	38,286
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	10,1302	15,00	151,953
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,1700	10,00	51,700
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,0114	5,00	125,057
13.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,5600	5,00	7,800
14.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	12,0100	200,00	2 402,000
15.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,8900	200,00	378,000
16.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0155	200,00	3,100
17.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,3150	15,00	4,725
18.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6480	5,00	3,240
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,6492	5,00	13,246
20.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,3403	180,00	61,254

21.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,9400	180,00	529,200
22.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,4211	120,00	530,532
		Total utilaje de construcții				6 749

Total	Lei	106 828
TVA	20 %	21 366

Total deviz:

128 194


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in satul Bugeac, raionul Comrat
nr. 2018-03 C-1-ST-REAE

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Строительные работы				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (разработка грунта для траншей)	m3			126,000 126,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	40,00	114,40
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	40,00	11,60
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (обратная засыпка)	m3			64,900 64,400
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	40,00	64,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
3	цена поставщика	Nisip	m3			70,000 0,000
	408-9020	Nisip	m3	1,0000	70,00	70,00
4	цена поставщика	Caramida	buc			3,000 0,000
	2640112300648	Caramida	buc	1,0000	3,00	3,00
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (установка железобетонных опор - одностоечных CB95)	buc			353,790 152,000
	1	Muncitor	h-om	3,8000	40,00	152,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	21 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	13 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	23,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	16,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	14,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	2,00	0,20
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,00	0,04
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	9 000,00	0,45
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	22 000,00	8,80
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	6,00	0,60
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	15 000,00	1,50
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	6,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	17,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	12 000,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	180,00	34,20
6	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (установка железобетонных опор - двухстоечных CB95)	buc			771,365 316,000
	1	Muncitor	h-om	7,9000	40,00	316,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	21 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	13 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	23,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	16,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	14,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	2,00	0,20
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,00	0,04
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	9 000,00	0,23
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	22 000,00	8,80
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	6,00	0,60
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	15 000,00	1,50
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	6,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	17,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	17,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	12 000,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	200,00	372,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	180,00	72,00
7	33-04-003-3	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (установка железобетонных опор -трёхстоечных СВ95)	buc			1 207,340 484,400
	1	Muncitor	h-om	12,1100	40,00	484,40
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	21 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	13 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	23,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	2,00	0,20
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	16,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,00	0,04
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	9 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	22 000,00	8,80
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	6,00	0,60
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	15 000,00	1,50
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	6,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	17,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	17,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	12 000,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	14,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,0100	200,00	602,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,6100	180,00	109,80
8	цена поставщика	Stilpi din beton armat CB95 - linii electrice	buc			1 900,000 0,000
	110-0123-1	Stilpi din beton armat CB95 - linii electrice	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
9	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			96,800 17,600
	1	Muncitor	h-om	0,4400	40,00	17,60
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	40,00	9,60
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	90,00	21,60
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
10	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			28,200 10,000
	1	Muncitor	h-om	0,2500	40,00	10,00
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	40,00	5,60
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	90,00	12,60
11	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (плита ПЗ-и)	buc			402,600 39,600
	1	Muncitor	h-om	0,9900	40,00	39,60
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	21 000,00	0,00
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	22 000,00	0,00
	446-2301-3	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD - плита ПЗ-и	buc	1,0000	300,00	300,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	200,00	54,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3			47,600

1	2	3	4	5	6	7
		avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта для заземления)				47,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	40,00	47,60
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную - для заземления)	m3			12,400 12,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
		1.2. Кабели СИП и линейная арматура				
14	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2-1 напряжением от 0,4кВ до 1 кВ "со снятием напряжения" с использованием автогидроподъёмника)	1000 m			3 845,347 2 609,600
	1	Muncitor	h-om	65,2400	40,00	2 609,60
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	25,00	244,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	40,00	478,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	15,00	366,15
15	цена поставщика	Кабель СИП-2-1 3x35мм2+1x54,6мм2	m			50,000 0,000
	201-9070-425-1	Кабель СИП-2-1 3x35мм2+1x54,6мм2	m	1,0000	50,00	50,00
16	цена поставщика	Анкерный кронштейн CA1500	buc			54,200 0,000
	2875276309288-1500	Апсорaj - Анкерный кронштейн CA1500	buc	1,0000	54,20	54,20
17	цена поставщика	Анкерный зажим PA1500	buc			60,840 0,000
	2875276309288-1500-1	Апсорaj - Анкерный зажим PA1500	buc	1,0000	60,84	60,84
18	цена поставщика	Лента из нержавеющей стали F2007	m			9,000 0,000
	2513206621600-2007	Banda - Лента из нержавеющей стали F2007	m	1,0000	9,00	9,00
19	цена поставщика	Скрепы для крепления лент A200	buc			2,250 0,000
	28741158-200	Fixagi - Скрепы для крепления лент A200	set	1,0000	2,25	2,25
20	цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc			3,000 0,000
	110-0336-1	Curea de cablu "CSB" - Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	3,00	3,00
21	цена поставщика	Прокалывающий зажим P2x95	buc			25,000 0,000
	110-0336-2	Прокалывающий зажим P2x95	buc	1,0000	25,00	25,00
22	цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc			58,330 0,000
	110-0336-3	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	1,0000	58,33	58,33
		2. Lucrari de montare				
		2.1. щиты, шкафы, устройства				

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (шкаф учёта навесной ВЗУМ-TF-02-100-11)	buc			519,380 139,600
	1	Muncitor	h-om	3,4900	40,00	139,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	30,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	21,00	3,57
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,96
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	11 000,00	275,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	180,00	52,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	5,00	5,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	120,00	34,80
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЦУ)	buc			45,820 44,800
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	21,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
25	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ограничитель перенапряжения)	set			161,780 120,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	40,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	21,00	7,98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,80	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
26	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счётчик акт. энергии)	buc			37,800 34,800
	1	Muncitor	h-om	0,8700	40,00	34,80
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00003	21 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	180,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
27	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЦПН-243-74 IP54)	buc			300,680 92,800
	1	Muncitor	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	21,00	3,57
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,96
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	11 000,00	165,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	5,00	3,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит)	buc			45,820 44,800
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	21,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
		2.2. кабельные изделия				
29	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель в траншее)	100 m			1 025,448 548,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	13,7000	40,00	548,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	8,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 000,00	120,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	11 500,00	13,80
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	8 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	32,00	8,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,84
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	180,00	70,20
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	25,00	80,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	40,00	128,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
30	цена поставщика	Кабель C2XY-F 5x4.0мм2	m			80,000 0,000
	201-9070-1540	Кабель C2XY-F 5x4.0мм2	m	1,0000	80,00	80,00
31	цена поставщика	Кабель C2XY-F 3x1.5мм2	m			60,000 0,000
	201-9070-1315	Кабель C2XY-F 3x1.5мм2	m	1,0000	60,00	60,00
32	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (устройстве постель)	100 m			1 762,200 265,200
	1	Muncitor	h-om	6,6300	40,00	265,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	180,00	898,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	120,00	598,80
33	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			528,600 99,600
	1	Muncitor	h-om	2,4900	40,00	99,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	180,00	257,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	120,00	171,60
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 532,400 260,400
	1	Muncitor	h-om	6,5100	40,00	260,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	180,00	763,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	120,00	508,80
35	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore	100 m			898,000 136,000
	1	Muncitor	h-om	3,4000	40,00	136,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	180,00	457,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	120,00	304,80
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе, канале, коробе)	100 m			828,985 496,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	10,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	8 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,85
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	180,00	70,20

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	40,00	120,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
37	цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m			12,000 0,000
	201-9070-2315	Кабель ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1,0000	12,00	12,00
38	цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 5x4.0мм2	m			38,000 0,000
	201-9070-2540	Кабель ВВГнг-LS 5x4.0мм2	m	1,0000	38,00	38,00
39	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод ПВ1 1x4мм2 -1 прокладка)	100 m			905,120 269,600
	1	Muncitor	h-om	6,7400	40,00	269,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,64
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	123456-140	Провод ПВ1 1x4мм2 -1	m	100,0000	6,10	610,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
40	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод ПВ1 1x6мм2 -1 прокладка)	100 m			1 170,120 269,600
	1	Muncitor	h-om	6,7400	40,00	269,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,64
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	123456-160	Провод ПВ1 1x6мм2 -1	m	100,0000	8,75	875,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		2.3. арматура СИП-2-0,4кV				
41	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set			161,780 120,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	40,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	21,00	7,98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,80	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		2.4. стальные конструкции				
42	цена поставщика	Заземляющий проводник ЗП6	m			7,000 0,000
	156546541-36	Заземляющий проводник ЗП6	m	1,0000	7,00	7,00
43	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (кронштейн)	buc			54,900

1	2	3	4	5	6	7
						48,800
	1	Muncitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	180,00	0,18
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5800	10,00	5,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	120,00	0,12
44	цена поставщика	Кронштейн У4	buc			15,000 0,000
	156546541-37	Кронштейн У4	buc	1,0000	15,00	15,00
45	цена поставщика	Стяжка Г11	buc			5,000 0,000
	156546541-38	Стяжка Г11	buc	1,0000	5,00	5,00
		2.5. оборудование светотехническое				
46	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (светильник RDDDL-003 1x150)	buc			86,380 73,200
	1	Muncitor	h-om	1,8300	40,00	73,20
	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,0120	50,00	0,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	3,00	0,03
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	5 000,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	45,00	0,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
47	цена поставщика	Светильник RDDDL-003 1x150	buc			450,000 0,000
	156546541-1150	Светильник RDDDL-003 1x150	buc	1,0000	450,00	450,00
48	цена поставщика	Мощная энергосберегающая лампа с цоколем E27, 100Вт	buc			130,000 0,000
	156546541-1127	Мощная энергосберегающая лампа с цоколем E27, 100Вт	buc	1,0000	130,00	130,00
49	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			4 639,700 3 520,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	40,00	3 520,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,30	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	40,00	81,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	3,00	8,40
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	15,00	472,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	120,00	186,00
50	цена поставщика	Светилник НПП1301	buc			160,000 0,000
	156546541-1151	Светильник НПП1301	buc	1,0000	160,00	160,00
51	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc			154,900 57,200
	1	Muncitor	h-om	1,4300	40,00	57,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	10,00	0,40
	5001000100109-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,0000	90,00	90,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	5,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
52	цена поставщика	Лампа накаливания	buc			15,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	156546541-1152	Лампа накаливания	buc	1,0000	15,00	15,00
53	08-03-591-1	Înteruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для открвтия установки одноклавишный BC20-1-0-ФСр)	100 buc			8 336,200 1 580,000
	1	Muncitor	h-om	39,5000	40,00	1 580,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	22 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	22 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009126-2010	Выключатель для открытия установки одноклавишный BC20-1-0-ФСр	buc	100,0000	67,00	6 700,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	45,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	180,00	5,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	3,60
54	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PC611-3-ФСр)	100 buc			6 787,200 1 728,000
	1	Muncitor	h-om	43,2000	40,00	1 728,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	22 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	22 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009126-1120	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PC611-3-ФСр)	buc	100,0000	50,00	5 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	45,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
55	08-03-605-1	Convector (конвектор электрический 500Вт)	buc			75,800 49,600
	1	Muncitor	h-om	1,2400	40,00	49,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	180,00	14,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	5,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	120,00	9,60
56	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (установка кронштейна К1П-10-10)	buc			195,200 136,400
	1	Muncitor	h-om	3,4100	40,00	136,40
	123546874-1010	Console metalice - Кронштейн К1П-10-10	buc	1,0000	13,00	13,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	14 000,00	8,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	21,00	2,10
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		2.6. кабель-несущие системы				
57	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (пластиковый кабель - канал 25x16мм)	100 m			1 373,400 651,600
	1	Muncitor	h-om	16,2900	40,00	651,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	21,00	21,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,20	40,00
	110-0333-2516	Canale din masa plastica (complet) - пластиковый кабель - канал 25x16мм	m	100,0000	6,00	600,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40
58	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63	100 m			3 705,400

1	2	3	4	5	6	7
		mm. (пластиковый кабель - канал 60x40mm)				735,600
	1	Muncitor	h-om	18,3900	40,00	735,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	21,00	21,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,20	60,00
	110-0333-6040	Canale din masa plastica (complet) - пластиковый кабель - канал 60x40mm	m	100,0000	28,20	2 820,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	5,00	34,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	5,00	34,40
		2.7. прочие материалы				
59	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			1 336,488
						712,000
	1	Muncitor	h-om	17,8000	40,00	712,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	14 000,00	7,54
	1011613-6	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0400	10 000,00	400,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	8 000,00	16,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,8000	30,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	180,00	84,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	5,00	35,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	120,00	56,40
60	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (20mm)	100 m			2 006,550
						712,000
	1	Muncitor	h-om	17,8000	40,00	712,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	14 000,00	8,40
	1011614-20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	11 000,00	1 012,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0024	8 000,00	19,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	180,00	99,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	5,00	35,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	120,00	66,00
61	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (42x5mm)	100 m			2 995,700
						852,000
	1	Muncitor	h-om	21,3000	40,00	852,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	1 500,00	6,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	30,00	39,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	1,00	8,20
	1019373-425	Otel fisie necalmat 42x5 mm	t	0,1300	11 000,00	1 430,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	32,00	73,60
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	36,00	482,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	180,00	45,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	5,00	16,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	30,00
62	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			3 314,700
						1 880,000
	1	Muncitor	h-om	47,0000	40,00	1 880,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	11 500,00	28,75
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,00	25,60
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	13,00	1 326,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,1900	5,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
63	цена поставщика	Наконечник алюминиевый DL-35 (д=35мм2)	buc			48,000 0,000
	2875274501238-35	Наконечник алюминиевый DL-35 (д=35мм2)	buc	1,0000	48,00	48,00
64	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (металлический короб)	100 m			1 884,800 1 176,000
	1	Muncitor	h-om	29,4000	40,00	1 176,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	30,00	205,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	1,00	12,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	1,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	180,00	196,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	15,00	136,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	5,00	10,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	120,00	130,80
65	цена поставщика	Металлический короб 60x40x2,5мм	m			79,200 0,000
	2875274501238-604025	Металлический короб 60x40x2,5мм	m	1,0000	79,20	79,20
66	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 374,800 952,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	40,00	952,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	28,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	30,00	28,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	6,00	1,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,00	13,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
67	цена поставщика	Труба ПВХ д=16мм	m			3,300 0,000
	2521216700210-16	Труба ПВХ д=16мм	m	1,0000	3,30	3,30
68	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 418,050 1 388,000
	1	Muncitor	h-om	34,7000	40,00	1 388,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	21 000,00	52,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	35,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	11 500,00	603,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	1,00	21,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	1,00	21,80
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,30	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	3,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,30	3,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	1,00	1,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	0,80	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	17,9000	5,00	89,50

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	5,00	22,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	120,00	26,40
69	цена поставщика	Металлорукав д=25мм	m			11,000 0,000
	2521216700210-161	Металлорукав д=25мм	m	1,0000	11,00	11,00
70	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			2 481,050 1 432,000
	1	Muncitor	h-om	35,8000	40,00	1 432,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	21 000,00	52,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	35,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	11 500,00	603,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	1,00	21,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	1,00	21,80
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,30	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	3,00	60,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,30	3,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	1,00	1,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	0,80	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	180,00	59,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	5,00	89,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	5,00	23,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	120,00	39,60
71	цена поставщика	Металлорукав д=50мм	m			23,000 0,000
	2521216700210-162	Металлорукав д=50мм	m	1,0000	23,00	23,00
72	08-02-406-1	Constructii metalice - (металлоизделия)	t			36 910,500 10 680,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	40,00	10 680,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0134	8 000,00	112,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	30,00	454,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	1,00	91,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	1,00	91,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	180,00	300,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	5,00	775,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	120,00	200,40
		3. Valoarea utilajului				
73	цена поставщика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc			190,000 0,000
	78	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,0000	190,00	190,00
74	цена поставщика	Шкаф учёта BZUM-TF-02-100-11	buc			4 500,000 0,000
	78-1	Шкаф учёта BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
75	цена поставщика	Выключатель-разъединитель 3-х пол. ВР32-31 100А	buc			303,000 0,000
	78-2	Выключатель-разъединитель 3-х пол. ВР32-31 100А	buc	1,0000	303,00	303,00
76	цена поставщика	Автомат выключатель трехпол. DPX250/3P/40А с электронном расцепителем	buc			211,000 0,000
	78-3	Автомат выключатель трехпол. DPX250/3P/40А с электронном расцепителем	buc	1,0000	211,00	211,00

1	2	3	4	5	6	7
77	цена поставщика	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc			1 185,000 0,000
	78-4	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,0000	1 185,00	1 185,00
78	цена поставщика	Счётчик акт. энергии 380В 10-60А ZMR110 А Се	buc			5 000,000 0,000
	78-5	Счётчик акт. энергии 380В 10-60А ZMR110 А Се	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
79	цена поставщика	Щит ЩРн-24 з-1 74 IP54 размер 410х330х120мм	buc			470,000 0,000
	78-6	Щит ЩРн-24 з-1 74 IP54 размер 410х330х120мм	buc	1,0000	470,00	470,00
80	цена поставщика	Выключатель нагрузки трёхпол. ВН 32 3Р 16А	buc			61,000 0,000
	78-7	Выключатель нагрузки трёхпол. ВН 32 3Р 16А	buc	1,0000	61,00	61,00
81	цена поставщика	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 13А (С)	buc			84,000 0,000
	78-8	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 13А (С)	buc	1,0000	84,00	84,00
82	цена поставщика	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 6А (С)	buc			22,000 0,000
	78-9	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 6А (С)	buc	1,0000	22,00	22,00
83	цена поставщика	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 6А (В)	buc			35,000 0,000
	78-91	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 6А (В)	buc	1,0000	35,00	35,00
84	цена поставщика	Дифференциальный автомат выключатель АВДТ-21/2Р/6А/30мА	buc			180,000 0,000
	78-92	Дифференциальный автомат выключатель АВДТ-21/2Р/6А/30мА	buc	1,0000	180,00	180,00
85	цена поставщика	Таймер цифровой ТЭ15	buc			396,000 0,000
	78-93	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	396,00	396,00
86	цена поставщика	Конвектор электрический 500Вт	buc			950,000 0,000
	78-94	Конвектор электрический 500Вт	buc	1,0000	950,00	950,00


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

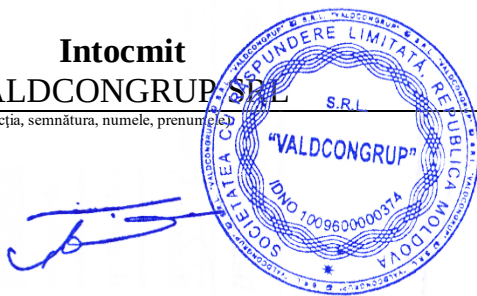

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in satul
Bugeac, raionul Comrat nr.
2018-03 C-1-ST-REAE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3-1

Statia de pompare SPC-3. Retele electrice externe 0.4kV (marca REAE)

Valoarea de deviz 108 644 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Строительные работы				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (разработка грунта для траншей)	m3	11,6100	126,000 126,000	1 462,860 1 462,860
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (обратная засыпка)	m3	7,7400	65,200 64,400	504,648 498,456
3	цена поставщик а	Nisip	m3	3,8700	70,000 0,000	270,900 0,000
4	цена поставщик а	Caramida	buc	265,0000	3,000 0,000	795,000 0,000
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,0000	353,790 152,000	707,580 304,000

1	2	3	4	5	6	7
		(установка железобетонных опор - одностоечных CB95)				
6	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (установка железобетонных опор - двухстоечных CB95)	buc	2,0000	771,590 316,000	1 543,180 632,000
7	цена поставщик а	Stilpi din beton armat CB95 - linii electrice	buc	6,0000	1 900,000 0,000	11 400,000 0,000
8	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (установка железобетонных опор - одностоечных CB105)	buc	4,0000	353,565 152,000	1 414,260 608,000
9	цена поставщик а	Stilpi din beton armat CB105 - linii electrice	buc	4,0000	2 200,000 0,000	8 800,000 0,000
10	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,0000	96,800 17,600	968,000 176,000
11	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	10,0000	28,200 10,000	282,000 100,000
12	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (плита ПЗ-и)	buc	4,0000	402,600 39,600	1 610,400 158,400
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта для заземления)	m3	12,5000	47,600 47,600	595,000 595,000
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	12,5000	12,400 12,400	155,000 155,000

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную - для заземления)				
		<i>Total</i>	Lei			30 508,828
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				30 508,828 4 689,716
		1.2. Кабели СИП и линейная арматура				
15	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-4-1 напряжением от 0,4кВ до 1 кВ "со снятием напряжения" с использованием автогидроподъёмника)	1000 m	0,2300	3 845,352 2 609,600	884,431 600,208
16	цена поставщика	Кабель СИП-4-1 4x25мм2	m	230,0000	24,960 0,000	5 740,800 0,000
17	цена поставщика	Анкерный кронштейн CA1500	buc	6,0000	54,200 0,000	325,200 0,000
18	цена поставщика	Анкерный зажим PA1500	buc	10,0000	60,840 0,000	608,400 0,000
19	цена поставщика	Лента из нержавеющей стали F2007	m	96,0000	9,000 0,000	864,000 0,000
20	цена поставщика	Скрепки для крепления лент A200	buc	96,0000	2,250 0,000	216,000 0,000
21	цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc	35,0000	3,000 0,000	105,000 0,000
22	цена поставщика	Прокалывающий зажим P2x95	buc	26,0000	25,000 0,000	650,000 0,000
23	цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	2,0000	58,330 0,000	116,660 0,000
24	цена поставщика	Ответвительный зажим CDR/CN IS 95 UK	buc	4,0000	25,000 0,000	100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 610,491

1	2	3	4	5	6	7
		Total Кабели СИП и линейная арматура Inclusiv salariu				9 610,491 600,208
		<i>Total</i>	Lei			40 119,319
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>	22,5 %			1 190,233
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			1 251,599
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				42 561,151
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	7 %			2 979,281
		<i>Total</i>				45 540,432
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	1 %			455,404
		<i>Total fara TVA</i>				45 995,836
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				45 995,836 5 289,924
		2. Lucrari de montare				
		2.1. щиты, шкафы, устройства				
25	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (шкаф учёта навесной BZUM-TF-02-100-11)	buc	1,0000	519,380 139,600	519,380 139,600
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	2,0000	45,820 44,800	91,640 89,600
27	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ограничитель перенапряжения)	set	1,0000	161,780 120,000	161,780 120,000
28	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счётчик акт. энергии)	buc	1,0000	37,800 34,800	37,800 34,800
29	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЩРН-24з-74 IP54)	buc	1,0000	300,680 92,800	300,680 92,800
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит)	buc	7,0000	45,820 44,800	320,740 313,600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 432,020
		Total щиты, шкафы, устройства Inclusiv salariu				1 432,020 790,400
		2.2. кабельные изделия				
31	08-02-140-01	Cablu pina la 64/110 kV din polietilena incheiata pozat in sant (кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее)	100 m	0,8500	3 123,939 2 078,800	2 655,348 1 766,980
32	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель в траншее)	100 m	0,2500	1 025,448 548,000	256,362 137,000
33	цена поставщика	Кабель АПвБбШп-1 4x25.0мм2	m	85,0000	59,800 0,000	5 083,000 0,000
34	цена поставщика	Кабель С2ХУ-F 5x4.0мм2	m	10,0000	80,000 0,000	800,000 0,000
35	цена поставщика	Кабель С2ХУ-F 3x1.5мм2	m	15,0000	60,000 0,000	900,000 0,000
36	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (устройство постель)	100 m	0,6300	1 762,200 265,200	1 110,186 167,076
37	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,4700	528,600 99,600	248,442 46,812
38	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,6300	1 532,400 260,400	965,412 164,052
39	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,4700	898,000 136,000	422,060 63,920
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе, канале, коробе)	100 m	0,2000	828,985 496,000	165,797 99,200
41	цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	15,0000	12,000 0,000	180,000 0,000
42	цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 5x4.0мм2	m	5,0000	38,000 0,000	190,000 0,000
43	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,3000	905,120 269,600	271,536 80,880

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод ПВ1 1х4мм2 -1 прокладка)				
44	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод ПВ1 1х6мм2 -1 прокладка)	100 m	0,1500	1 170,120 269,600	175,518 40,440
		<i>Total</i>	Lei			13 423,661
		Total кабелные изделия Inclusiv salariu				13 423,661 2 566,360
		2.3. armatura СИП-2-0,4кВ				
45	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	6,0000	161,780 120,000	970,680 720,000
		<i>Total</i>	Lei			970,680
		Total armatura СИП-2-0,4кВ Inclusiv salariu				970,680 720,000
		2.4. стальные конструкции				
46	цена поставщика	Заземляющий проводник ЗП6	m	1,3000	7,000 0,000	9,100 0,000
47	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (кронштейн)	buc	2,0000	54,900 48,800	109,800 97,600
48	цена поставщика	Кронштейн У4	buc	2,0000	15,000 0,000	30,000 0,000
49	цена поставщика	Стяжка Г11	buc	4,0000	5,000 0,000	20,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			168,900
		Total стальные конструкции Inclusiv salariu				168,900 97,600
		2.5. оборудование светотехническое				
50	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (светильник RDDDL-003 1х150)	buc	1,0000	86,380 73,200	86,380 73,200

1	2	3	4	5	6	7
51	цена поставщика	Светильник RDDL-003 1x150	buc	1,0000	450,000 0,000	450,000 0,000
52	цена поставщика	Мощная энергосберегающая лампа с цоколем E27, 100Вт	buc	1,0000	120,000 0,000	120,000 0,000
53	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0100	4 639,700 3 520,000	46,397 35,200
54	цена поставщика	Светильник НПП1301	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
55	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,0000	484,900 57,200	484,900 57,200
56	цена поставщика	Лампа накаливания	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
57	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для отквртия установки одноклавишный BC20-1-0-ФСр)	100 buc	0,0100	8 336,200 1 580,000	83,362 15,800
58	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PC611-3-ФСр)	100 buc	0,0100	6 787,200 1 728,000	67,872 17,280
59	08-03-605-1	Convectoor (конвектор электрический 500Вт)	buc	1,0000	75,800 49,600	75,800 49,600
60	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (установка кронштейна К1П-10-10)	buc	1,0000	195,200 136,400	195,200 136,400
		Total	Lei			1 784,911
		Total оборудование светотехническое Inklusiv salariu				1 784,911 384,680
		2.6. кабель-несущие системы				
61	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (пластиковый кабель - канал 25x16мм)	100 m	0,2000	1 373,400 651,600	274,680 130,320
62	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.	100 m	0,0500	3 705,400	185,270

1	2	3	4	5	6	7
		(пластиковый кабель - канал 60x40мм)			735,600	36,780
		<i>Total</i>	Lei			459,950
		Total кабель-несущие системы Inclusiv salariu				459,950 167,100
		2.7. прочие материалы				
63	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,8000	1 335,950 712,000	1 068,760 569,600
64	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (20мм)	100 m	0,5000	2 006,550 712,000	1 003,275 356,000
65	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (42x5мм)	100 m	0,1500	2 995,700 852,000	449,355 127,800
66	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,0400	3 314,700 1 880,000	132,588 75,200
67	цена поставщика	Наконечник алюминиевый DL-25 (д=25мм2)	buc	4,0000	36,000 0,000	144,000 0,000
68	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (металлический короб)	100 m	0,0800	1 884,800 1 176,000	150,784 94,080
69	цена поставщика	Металлический короб 60x40x2,5мм	m	8,0000	79,200 0,000	633,600 0,000
70	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1500	1 374,800 952,000	206,220 142,800
71	цена поставщика	Труба ПВХ д=16мм	m	15,0000	3,300 0,000	49,500 0,000
72	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0400	2 418,050 1 388,000	96,722 55,520
73	цена поставщика	Металлорукав д=25мм	m	4,0000	11,000 0,000	44,000 0,000
74	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,0400	2 481,050 1 432,000	99,242 57,280

1	2	3	4	5	6	7
75	цена поставщика	Металлорукав д=50мм	m	4,0000	23,000 0,000	92,000 0,000
76	08-02-406-1	Constructii metalice - (металлоизделия)	t	0,0500	36 910,500 10 680,000	1 845,525 534,000
77	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (концевая муфта 4КНТп-1-"25-50")	buc	2,0000	259,329 202,000	518,658 404,000
		<i>Total</i>	Lei			6 534,229
		Total прочие материалы Inclusiv salariu				6 534,229 2 416,280
		<i>Total</i>	Lei			24 774,351
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>	22,5 %			1 607,044
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			534,256
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				26 915,651
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	40 %			2 856,968
		<i>Total</i>				29 772,619
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	1 %			297,726
		<i>Total fara TVA</i>				30 070,345
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 070,345 7 142,420
		3. Valoarea utilajului				
78	цена поставщика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	6,0000	190,000 0,000	1 140,000 0,000
79	цена поставщика	Шкаф учёта BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
80	цена поставщика	Выключатель-разъединитель 3-х пол. ВР32-31 100А	buc	1,0000	303,000 0,000	303,000 0,000
81	цена поставщика	Автомат выключатель трехпол. ВА47-29 13А (С)	buc	1,0000	25,000 0,000	25,000 0,000
82	цена поставщика	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,0000	1 185,000 0,000	1 185,000 0,000
83	цена поставщик	Счётчик акт. энергии 380В 10-	buc	1,0000	5 000,000	5 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	a	60A ZMR110 A Ce			0,000	0,000
84	цена поставщик а	Щит ЩРН-24 з-1 74 IP54 размер 410x330x120мм	buc	1,0000	470,000 0,000	470,000 0,000
85	цена поставщик а	Выключатель нагрузки трёхпол. ВН 32 3Р 16А	buc	1,0000	61,000 0,000	61,000 0,000
86	цена поставщик а	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 10А (С)	buc	1,0000	24,000 0,000	24,000 0,000
87	цена поставщик а	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 6А (С)	buc	1,0000	22,000 0,000	22,000 0,000
88	цена поставщик а	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 6А (В)	buc	1,0000	35,000 0,000	35,000 0,000
89	цена поставщик а	Дифференциальный автомат выключатель АВДТ-21/2Р/6А/30мА	buc	2,0000	180,000 0,000	360,000 0,000
90	цена поставщик а	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	396,000 0,000	396,000 0,000
91	цена поставщик а	Конвектор электрический 500Вт	buc	1,0000	950,000 0,000	950,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 471,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				14 471,000

		Total	Lei	90 537
		TVA	20 %	18 107
		Total deviz:		108 644
		Inclusiv salariu		12 433


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in satul
Bugeac, raionul Comrat nr.
2018-03 C-1-ST-REAE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-3-1
Statia de pompare SPC-3. Retele electrice externe 0.4kV (marca REAE)**

Valoarea de deviz 108 644 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-3-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	243,0257	40,00	9 721,028
2.	7137010011500	Electrician	h-om	15,8283	40,00	633,132
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,9546	40,00	2 078,184
		Total manopera				12 433

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0032	22 000,00	70,400
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0003	9 000,00	2,700
3.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,2500	21,00	5,250
4.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	21 000,00	0,000
5.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,1600	2,00	0,320
6.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	55,0000	0,20	11,000
7.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	13 000,00	0,000
8.	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	22 000,00	0,000
9.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	15 000,00	12,000
10.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	21 000,00	4,200
11.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000	2 000,00	0,000
12.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	30 111,00	0,000
13.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0018	14 000,00	25,200
14.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0004	10 000,00	4,000
15.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	22 000,00	0,000
16.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	22 000,00	0,000
17.	1011613-6	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0320	10 000,00	320,000
18.	1011614-20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0460	11 000,00	506,000
19.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0006	1 500,00	0,900
20.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca	t	0,0540	12 000,00	648,000

		"ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm				
21.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0561	11 500,00	645,150
22.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0003	3 000,00	0,900
23.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0035	8 000,00	28,000
24.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,6677	30,00	110,031
25.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,2800	21,00	68,880
26.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,5590	1,00	10,559
27.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0924	10,00	0,924
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,5590	1,00	10,559
29.	1019373-425	Otel fisie necalmat 42x5 mm	t	0,0195	11 000,00	214,500
30.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	50,00	0,600
31.	1019852	Vopsea	kg	1,0085	32,00	32,272
32.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,8000	0,30	0,240
33.	110-0123-1	Stilpi din beton armat CB95 - linii electrice	buc	6,0000	1 900,00	11 400,000
34.	110-0123-12	Stilpi din beton armat CB105 - linii electrice	buc	4,0000	2 200,00	8 800,000
35.	110-0333-2516	Canale din masa plastica (complet) - пластиковый кабель - канал 25x16мм	m	20,0000	6,00	120,000
36.	110-0333-6040	Canale din masa plastica (complet) - пластиковый кабель - канал 60x40мм	m	5,0000	28,20	141,000
37.	110-0336-1	Curea de cablu "CSB" - Кабельный ремешок CSB	buc	35,0000	3,00	105,000
38.	110-0336-2	Прокалывающий зажим P2x95	buc	26,0000	25,00	650,000
39.	110-0336-3	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	2,0000	58,33	116,660
40.	110-0336-4	Ответвительный зажим CDR/CN IS 95 UK	buc	4,0000	25,00	100,000
41.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	23,00	0,000
42.	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	6,00	0,000
43.	110-9126	Placi metalice	buc	0,8000	2,00	1,600
44.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0008	15 000,00	12,000
45.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0300	6,00	0,180
46.	123456-140	Провод ПВ1 1x4мм2 -1	m	30,0000	6,10	183,000
47.	123456-160	Провод ПВ1 1x6мм2 -1	m	15,0000	8,75	131,250
48.	123546874-1010	Console metalice - Кронштейн К1П-10-10	buc	1,0000	13,00	13,000
49.	156546541-1127	Мощная энергосберегающая лампа с цоколем E27, 100Вт	buc	1,0000	120,00	120,000
50.	156546541-1150	Светильник RDDDL-003 1x150	buc	1,0000	450,00	450,000
51.	156546541-1151	Светильник НПП1301	buc	1,0000	160,00	160,000
52.	156546541-1152	Лампа накаливания	buc	1,0000	15,00	15,000
53.	156546541-36	Заземляющий проводник ЗП6	m	1,3000	7,00	9,100
54.	156546541-37	Кронштейн У4	buc	2,0000	15,00	30,000
55.	156546541-38	Стяжка Г11	buc	4,0000	5,00	20,000
56.	1651651651-15	Концевая муфта 4КНТп-1-"25-50"	buc	2,0000	13,00	26,000
57.	201-9070-1315	Кабель С2ХУ-F 3x1.5мм2	m	15,0000	60,00	900,000
58.	201-9070-1425	Кабель АПвБбШп-1 4x25.0мм2	m	85,0000	59,80	5 083,000
59.	201-9070-1540	Кабель С2ХУ-F 5x4.0мм2	m	10,0000	80,00	800,000
60.	201-9070-2315	Кабель ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	15,0000	12,00	180,000
61.	201-9070-2540	Кабель ВВГнг-LS 5x4.0мм2	m	5,0000	38,00	190,000
62.	201-9070-425	Кабель СИП-4-1 4x25мм2	m	230,0000	24,96	5 740,800
63.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	17,00	0,000
64.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	17,00	0,000
65.	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	12 000,00	0,000
66.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,0400	11 000,00	440,000

		sudate, masa pina la 0,1 t				
67.	2513206621600-2007	Banda - Лента из нержавеющей стали F2007	m	96,0000	9,00	864,000
68.	2521216700210-16	Труба ПВХ д=16мм	m	15,0000	3,30	49,500
69.	2521216700210-161	Металлорукав д=25мм	m	4,0000	11,00	44,000
70.	2521216700210-162	Металлорукав д=50мм	m	4,0000	23,00	92,000
71.	2640112300648	Caramida	buc	265,0000	3,00	795,000
72.	28741158-200	Fixari - Скрепки для крепления лент A200	set	96,0000	2,25	216,000
73.	2875274501238-25	Наконечник алюминиевый DL-25 (д=25мм2)	buc	4,0000	36,00	144,000
74.	2875274501238-604025	Металлический короб 60х40х2,5мм	m	8,0000	79,20	633,600
75.	2875276309288-1500	Ancoraj - Анкерный кронштейн CA1500	buc	6,0000	54,20	325,200
76.	2875276309288-1500-1	Ancoraj - Анкерный зажим PA1500	buc	10,0000	60,84	608,400
77.	408-9020	Nisip	m3	3,8700	70,00	270,900
78.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7740	8,00	6,192
79.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	14,00	0,000
80.	446-2301-3	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD - плита ПЗ-и	buc	4,0000	300,00	1 200,000
81.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	16,00	0,000
82.	5001000100109-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,0000	420,00	420,000
83.	5009030	Flanse	10 buc	0,1500	3,00	0,450
84.	5009031	Scoabe	10 buc	3,0300	3,00	9,090
85.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1395	12,00	1,674
86.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,3600	2,00	0,720
87.	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,9900	0,30	2,697
88.	5009070	Racordari	10 buc	0,3500	1,00	0,350
89.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	7,4000	0,80	5,920
90.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0079	100,00	0,790
91.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,0100	36,00	72,360
92.	5009113	Prezoane	buc	2,0400	0,30	0,612
93.	5009126-1120	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PC611-3-ФСр)	buc	1,0000	50,00	50,000
94.	5009126-2010	Выключатель для открытия установки одноклавишный ВС20-1-0-ФСр	buc	1,0000	67,00	67,000
95.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204	40,00	0,816
96.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0225	10,00	0,225
97.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0380	3,00	0,114
98.	5009368	Cleme in asortiment	buc	4,0800	13,00	53,040
99.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0401	10,00	0,401
100.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0091	10,00	0,091
101.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0816	10,00	0,816
102.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	5 000,00	2,500
103.	5090009	Sirma laminata la cald in colac, diametru 6,3-6,5 mm	t	0,0004	14 000,00	5,600
104.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,1000	20,00	2,000
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,8000	6,00	4,800

105.						
106.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,2950	9,00	20,655
107.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1042	45,00	4,690
108.	78	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	6,0000	190,00	1 140,000
109.	78-1	Шкаф учёта BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
110.	78-2	Выключатель-разъединитель 3-х пол. BP32-31 100A	buc	1,0000	303,00	303,000
111.	78-3	Автомат выключатель трехпол. BA47-29 13A (C)	buc	1,0000	25,00	25,000
112.	78-4	Ограничитель ОПС1-B-4P 400	buc	1,0000	1 185,00	1 185,000
113.	78-5	Счётчик акт. энергии 380В 10-60А ZMR110 A Ce	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
114.	78-6	Щит ЩРН-24 з-1 74 IP54 размер 410х330х120мм	buc	1,0000	470,00	470,000
115.	78-7	Выключатель нагрузки трёхпол. ВН 32 3P 16А	buc	1,0000	61,00	61,000
116.	78-8	Автомат выключатель трёхпол. BA47-29 10А (C)	buc	1,0000	24,00	24,000
117.	78-9	Автомат выключатель трёхпол. BA47-29 6А (C)	buc	1,0000	22,00	22,000
118.	78-91	Автомат выключатель трёхпол. BA47-29 6А (B)	buc	1,0000	35,00	35,000
119.	78-92	Дифференциальный автомат выключатель АДТ-21/2P/6A/30mA	buc	2,0000	180,00	360,000
120.	78-93	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	396,00	396,000
121.	78-94	Конвектор электрический 500Вт	buc	1,0000	950,00	950,000
		Total materiale de construcții				59 119

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,8000	40,00	152,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,8000	90,00	342,000
3.	010411	Tractor pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 50kW (80 c.p.)	h-ut	2,5160	90,00	226,440
4.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	10,1041	180,00	1 818,738
5.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,4000	200,00	480,000
6.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	2,2355	25,00	55,888
7.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,4050	25,00	35,125
8.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	2,2448	25,00	56,120
9.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,4050	40,00	56,200

10.	030409	Cabestan-remorca hidraulic pentru intinderea cablului, cu forta de tractiune 5 t	h-ut	2,5160	40,00	100,640
11.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	2,7485	40,00	109,940
12.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,0996	15,00	46,494
13.	031002	Autohidroascensor	h-ut	5,6143	15,00	84,215
14.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	10,2700	10,00	102,700
15.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	21,5384	5,00	107,692
16.	040503	Instalatie de impingere, cu forta de tractiune 800 kg	h-ut	2,8390	45,00	127,755
17.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,5600	5,00	7,800
18.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	8,4000	200,00	1 680,000
19.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,0800	200,00	216,000
20.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0155	200,00	3,100
21.	2940600002995	Aparat de sudura si taiere cu gaze	h-ut	2,0400	20,00	40,800
22.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,3150	15,00	4,725
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6480	5,00	3,240
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,6492	5,00	13,246
25.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,9141	180,00	344,538
26.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,1400	180,00	385,200
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	10,1196	120,00	1 214,352
		Total utilaje de constructii				7 812

Total	Lei	90 537
TVA	20 %	18 107

Total deviz:

108 644


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in satul Bugeac, raionul Comrat
nr. 2018-03 C-1-ST-REAE **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Строительные работы				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (разработка грунта для траншей)	m3			126,000 126,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	40,00	114,40
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	40,00	11,60
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (обратная засыпка)	m3			65,200 64,400
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	40,00	64,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
3	цена поставщика	Nisip	m3			70,000 0,000
	408-9020	Nisip	m3	1,0000	70,00	70,00
4	цена поставщика	Caramida	buc			3,000 0,000
	2640112300648	Caramida	buc	1,0000	3,00	3,00
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (установка железобетонных опор - одностоечных CB95)	buc			353,790 152,000
	1	Muncitor	h-om	3,8000	40,00	152,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	21 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	13 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	23,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	16,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	14,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	2,00	0,20
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,00	0,04
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	9 000,00	0,45
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	22 000,00	8,80
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	6,00	0,60
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	15 000,00	1,50
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	6,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	17,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	12 000,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	180,00	34,20
6	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (установка железобетонных опор - двухстоечных CB95)	buc			771,590 316,000
	1	Muncitor	h-om	7,9000	40,00	316,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	21 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	13 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	23,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	16,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	14,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	2,00	0,20
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,00	0,04
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	9 000,00	0,45
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	22 000,00	8,80
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	6,00	0,60
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	15 000,00	1,50
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	6,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	17,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	17,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	12 000,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	200,00	372,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	180,00	72,00
7	цена поставщика	Stilpi din beton armat CB95 - linii electrice	buc			1 900,000 0,000
	110-0123-1	Stilpi din beton armat CB95 - linii electrice	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
8	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (установка железобетонных опор - одностоечных CB105)	buc			353,565 152,000
	1	Muncitor	h-om	3,8000	40,00	152,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	21 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	13 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	23,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	16,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	14,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	2,00	0,20
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,00	0,04
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	9 000,00	0,23
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	22 000,00	8,80
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	6,00	0,60
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	15 000,00	1,50
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	6,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	17,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	12 000,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	180,00	34,20
9	цена поставщика	Stilpi din beton armat CB105 - linii electrice	buc			2 200,000 0,000
	110-0123-12	Stilpi din beton armat CB105 - linii electrice	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
10	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			96,800 17,600
	1	Muncitor	h-om	0,4400	40,00	17,60
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	40,00	9,60
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	90,00	21,60
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
11	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			28,200 10,000
	1	Muncitor	h-om	0,2500	40,00	10,00
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	40,00	5,60
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	90,00	12,60
12	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (плита ПЗ-и)	buc			402,600 39,600
	1	Muncitor	h-om	0,9900	40,00	39,60
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	21 000,00	0,00
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	22 000,00	0,00
	446-2301-3	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD - плита ПЗ-и	buc	1,0000	300,00	300,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	200,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта для заземления)	m3			47,600 47,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	40,00	47,60
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную - для заземления)	m3			12,400 12,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
		1.2. Кабели СИП и линейная арматура				
15	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-4-1 напряжением от 0,4кВ до 1 кВ "со снятием напряжения" с использованием автогидроподъёмника)	1000 m			3 845,352 2 609,600
	1	Muncitor	h-om	65,2400	40,00	2 609,60
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	25,00	244,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	40,00	478,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	15,00	366,15
16	цена поставщика	Кабель СИП-4-1 4x25мм2	m			24,960 0,000
	201-9070-425	Кабель СИП-4-1 4x25мм2	m	1,0000	24,96	24,96
17	цена поставщика	Анкерный кронштейн CA1500	buc			54,200 0,000
	2875276309288-1500	Апсорај - Анкерный кронштейн CA1500	buc	1,0000	54,20	54,20
18	цена поставщика	Анкерный зажим PA1500	buc			60,840 0,000
	2875276309288-1500-1	Апсорај - Анкерный зажим PA1500	buc	1,0000	60,84	60,84
19	цена поставщика	Лента из нержавеющей стали F2007	m			9,000 0,000
	2513206621600-2007	Banda - Лента из нержавеющей стали F2007	m	1,0000	9,00	9,00
20	цена поставщика	Скрепы для крепления лент A200	buc			2,250 0,000
	28741158-200	Fixaгi - Скрепы для крепления лент A200	set	1,0000	2,25	2,25
21	цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc			3,000 0,000
	110-0336-1	Curea de cablu "CSB" - Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	3,00	3,00
22	цена поставщика	Прокалывающий зажим P2x95	buc			25,000 0,000
	110-0336-2	Прокалывающий зажим P2x95	buc	1,0000	25,00	25,00
23	цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc			58,330 0,000
	110-0336-3	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	1,0000	58,33	58,33
24	цена поставщика	Ответвительный зажим CDR/CN IS 95 UK	buc			25,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	110-0336-4	Ответственный зажим CDR/CN IS 95 UK	buc	1,0000	25,00	25,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. щиты, шкафы, устройства				
25	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (шкаф учёта навесной ВЗУМ-TF-02-100-11)	buc			519,380 139,600
	1	Muncitor	h-om	3,4900	40,00	139,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	30,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	21,00	3,57
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,96
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	11 000,00	275,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	180,00	52,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	5,00	5,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	120,00	34,80
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЦУ)	buc			45,820 44,800
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	21,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
27	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ограничитель перенапряжения)	set			161,780 120,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	40,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	21,00	7,98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,80	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
28	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счётчик акт. энергии)	buc			37,800 34,800
	1	Muncitor	h-om	0,8700	40,00	34,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	21 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	180,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
29	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЦПН-24з-74 IP54)	buc			300,680 92,800
	1	Muncitor	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	21,00	3,57
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,96
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	11 000,00	165,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	5,00	3,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит)	buc			45,820 44,800
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	21,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
		2.2. кабельные изделия				
31	08-02-140-01	Cablu pina la 64/110 kV din polietilena incheiata pozat in sant (кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее)	100 m			3 123,939 2 078,800
	1	Muncitor	h-om	51,9700	40,00	2 078,80
	5090009	Sirma laminata la cald in colac, diametru 6,3-6,5 mm	t	0,0005	14 000,00	6,59
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,7000	9,00	24,30
	010411	Tractor pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 50kW (80 c.p.)	h-ut	2,9600	90,00	266,40
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6300	25,00	65,75
	030409	Cabestan-remorca hidraulic pentru intinderea cablului, cu forta de tractiune 5 t	h-ut	2,9600	40,00	118,40
	040503	Instalatie de impingere, cu forta de tractiune 800 kg	h-ut	3,3400	45,00	150,30
	2940600002995	Aparat de sudura si taiere cu gaze	h-ut	2,4000	20,00	48,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,0300	180,00	365,40
32	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель в траншее)	100 m			1 025,448 548,000
	1	Muncitor	h-om	13,7000	40,00	548,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	8,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 000,00	120,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	11 500,00	13,80
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	8 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	32,00	8,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,84
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	180,00	70,20
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	25,00	80,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	40,00	128,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
33	цена поставщика	Кабель АПВБ6Шп-1 4x25.0мм2	m			59,800 0,000
	201-9070-1425	Кабель АПВБ6Шп-1 4x25.0мм2	m	1,0000	59,80	59,80
34	цена поставщика	Кабель C2XY-F 5x4.0мм2	m			80,000 0,000
	201-9070-1540	Кабель C2XY-F 5x4.0мм2	m	1,0000	80,00	80,00
35	цена поставщика	Кабель C2XY-F 3x1.5мм2	m			60,000 0,000
	201-9070-1315	Кабель C2XY-F 3x1.5мм2	m	1,0000	60,00	60,00
36	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (устройство постель)	100 m			1 762,200 265,200
	1	Muncitor	h-om	6,6300	40,00	265,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	180,00	898,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	120,00	598,80
37	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			528,600 99,600
	1	Muncitor	h-om	2,4900	40,00	99,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	180,00	257,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	120,00	171,60
38	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 532,400 260,400
	1	Muncitor	h-om	6,5100	40,00	260,40

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	180,00	763,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	120,00	508,80
39	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			898,000 136,000
	1	Muncitor	h-om	3,4000	40,00	136,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	180,00	457,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	120,00	304,80
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе, канале, коробе)	100 m			828,985 496,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	10,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	8 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,85
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	180,00	70,20
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	40,00	120,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
41	цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m			12,000 0,000
	201-9070-2315	Кабель ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1,0000	12,00	12,00
42	цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 5x4.0мм2	m			38,000 0,000
	201-9070-2540	Кабель ВВГнг-LS 5x4.0мм2	m	1,0000	38,00	38,00
43	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод ПВБ1 1x4мм2 -1 прокладка)	100 m			905,120 269,600
	1	Muncitor	h-om	6,7400	40,00	269,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,64
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	123456-140	Провод ПВБ1 1x4мм2 -1	m	100,0000	6,10	610,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
44	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод ПВБ1 1x6мм2 -1 прокладка)	100 m			1 170,120 269,600
	1	Muncitor	h-om	6,7400	40,00	269,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,64
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	123456-160	Провод ПВБ1 1x6мм2 -1	m	100,0000	8,75	875,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,1600	45,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		2.3. armatura СИП-2-0,4кВ				
45	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set			161,780 120,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	40,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	21,00	7,98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,80	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		2.4. стальные конструкции				
46	цена поставщика	Заземляющий проводник ЗП6	m			7,000 0,000
	156546541-36	Заземляющий проводник ЗП6	m	1,0000	7,00	7,00
47	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (кронштейн)	buc			54,900 48,800
	1	Muncitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	180,00	0,18
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5800	10,00	5,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	120,00	0,12
48	цена поставщика	Кронштейн У4	buc			15,000 0,000
	156546541-37	Кронштейн У4	buc	1,0000	15,00	15,00
49	цена поставщика	Стяжка Г11	buc			5,000 0,000
	156546541-38	Стяжка Г11	buc	1,0000	5,00	5,00
		2.5. оборудование светотехническое				
50	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (светильник RDDDL-003 1x150)	buc			86,380 73,200
	1	Muncitor	h-om	1,8300	40,00	73,20
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	50,00	0,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	3,00	0,03
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	5 000,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	45,00	0,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
51	цена поставщика	Светильник RDDDL-003 1x150	buc			450,000 0,000
	156546541-1150	Светильник RDDDL-003 1x150	buc	1,0000	450,00	450,00
52	цена поставщика	Мощная энергосберегающая лампа с цоколем E27, 100Вт	buc			120,000 0,000
	156546541-1127	Мощная энергосберегающая лампа с цоколем E27, 100Вт	buc	1,0000	120,00	120,00
53	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			4 639,700 3 520,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,0000	40,00	3 520,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,30	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	40,00	81,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	3,00	8,40
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	15,00	472,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	120,00	186,00
54	цена поставщика	Светильник НПП1301	buc			160,000
						0,000
	156546541-1151	Светильник НПП1301	buc	1,0000	160,00	160,00
55	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc			484,900
						57,200
	1	Muncitor	h-om	1,4300	40,00	57,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	10,00	0,40
	5001000100109-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,0000	420,00	420,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	5,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
56	цена поставщика	Лампа накаливания	buc			15,000
						0,000
	156546541-1152	Лампа накаливания	buc	1,0000	15,00	15,00
57	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для открвтия установки одноклавишный BC20-1-0-ФСр)	100 buc			8 336,200
						1 580,000
	1	Muncitor	h-om	39,5000	40,00	1 580,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	22 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	22 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009126-2010	Выключатель для открытия установки одноклавишный BC20-1-0-ФСр	buc	100,0000	67,00	6 700,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	45,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	180,00	5,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	3,60
58	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PC611-3-ФСр)	100 buc			6 787,200
						1 728,000
	1	Muncitor	h-om	43,2000	40,00	1 728,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	22 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	22 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009126-1120	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PC611-3-ФСр)	buc	100,0000	50,00	5 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	45,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
59	08-03-605-1	Convector (конвектор электрический 500Вт)	buc			75,800
						49,600
	1	Muncitor	h-om	1,2400	40,00	49,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	180,00	14,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	5,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	120,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
60	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (установка кронштейна К1П-10-10)	buc			195,200 136,400
	1	Muncitor	h-om	3,4100	40,00	136,40
	123546874-1010	Console metalice - Кронштейн К1П-10-10	buc	1,0000	13,00	13,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	14 000,00	8,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	21,00	2,10
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		2.6. кабель-несущие системы				
61	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (пластиковый кабель - канал 25x16мм)	100 m			1 373,400 651,600
	1	Muncitor	h-om	16,2900	40,00	651,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	21,00	21,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,20	40,00
	110-0333-2516	Canale din masa plastica (complet) - пластиковый кабель - канал 25x16мм	m	100,0000	6,00	600,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40
62	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (пластиковый кабель - канал 60x40мм)	100 m			3 705,400 735,600
	1	Muncitor	h-om	18,3900	40,00	735,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	21,00	21,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,20	60,00
	110-0333-6040	Canale din masa plastica (complet) - пластиковый кабель - канал 60x40мм	m	100,0000	28,20	2 820,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	5,00	34,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	5,00	34,40
		2.7. прочие материалы				
63	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			1 335,950 712,000
	1	Muncitor	h-om	17,8000	40,00	712,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	14 000,00	7,00
	1011613-6	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0400	10 000,00	400,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	8 000,00	16,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,8000	30,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	180,00	84,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	5,00	35,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	120,00	56,40
64	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (20мм)	100 m			2 006,550 712,000
	1	Muncitor	h-om	17,8000	40,00	712,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	14 000,00	8,40
	1011614-20	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	11 000,00	1 012,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	8 000,00	19,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	180,00	99,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	5,00	35,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	120,00	66,00
65	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (42x5мм)	100 m			2 995,700 852,000
	1	Muncitor	h-om	21,3000	40,00	852,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	1 500,00	6,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,3000	30,00	39,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	1,00	8,20
	1019373-425	Otel fisie necalmat 42x5 mm	t	0,1300	11 000,00	1 430,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	32,00	73,60
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	36,00	482,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	180,00	45,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	5,00	16,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	30,00
66	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			3 314,700 1 880,000
	1	Muncitor	h-om	47,0000	40,00	1 880,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	11 500,00	28,75
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,00	25,60
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	13,00	1 326,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	5,00	0,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
67	цена поставщика	Наконечник алюминиевый DL-25 (д=25мм2)	buc			36,000 0,000
	2875274501238-25	Наконечник алюминиевый DL-25 (д=25мм2)	buc	1,0000	36,00	36,00
68	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (металлический короб)	100 m			1 884,800 1 176,000
	1	Muncitor	h-om	29,4000	40,00	1 176,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	30,00	205,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	1,00	12,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	1,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	180,00	196,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	15,00	136,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	5,00	10,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	120,00	130,80
69	цена поставщика	Металлический короб 60x40x2,5мм	m			79,200 0,000
	2875274501238-604025	Металлический короб 60x40x2,5мм	m	1,0000	79,20	79,20
70	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 374,800 952,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	40,00	952,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	28,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	30,00	28,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	6,00	1,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,00	13,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
71	цена поставщика	Труба ПБХ д=16мм	m			3,300 0,000
	2521216700210-16	Труба ПБХ д=16мм	m	1,0000	3,30	3,30
72	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 418,050 1 388,000
	1	Muncitor	h-om	34,7000	40,00	1 388,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	21 000,00	52,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	35,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	11 500,00	603,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	1,00	21,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	1,00	21,80
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,30	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	3,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,30	3,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	1,00	1,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	0,80	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	5,00	89,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	5,00	22,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	120,00	26,40
73	цена поставщика	Металлорукав д=25мм	m			11,000 0,000
	2521216700210-161	Металлорукав д=25мм	m	1,0000	11,00	11,00
74	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			2 481,050 1 432,000
	1	Muncitor	h-om	35,8000	40,00	1 432,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	21 000,00	52,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	35,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	11 500,00	603,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	1,00	21,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	1,00	21,80
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,30	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	3,00	60,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,30	3,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	1,00	1,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	0,80	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	180,00	59,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	5,00	89,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	5,00	23,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	120,00	39,60
75	цена поставщика	Металлорукав д=50мм	m			23,000 0,000
	2521216700210-162	Металлорукав д=50мм	m	1,0000	23,00	23,00
76	08-02-406-1	Constructii metalice - (металлоизделия)	t			36 910,500 10 680,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	40,00	10 680,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0134	8 000,00	112,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	30,00	454,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	1,00	91,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	1,00	91,50

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	180,00	300,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	5,00	775,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	120,00	200,40
77	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiunea pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (концевая муфта 4КНТп-1-"25-50")	buc			259,329 202,000
	1	Muncitor	h-om	5,0500	40,00	202,00
	1651651651-15	Концевая муфта 4КНТп-1-"25-50"	buc	1,0000	13,00	13,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	15 000,00	6,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	30 111,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	10,00	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	180,00	0,54
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	10,00	37,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	120,00	0,36
		3. Valoarea utilajului				
78	цена поставщика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc			190,000 0,000
	78	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,0000	190,00	190,00
79	цена поставщика	Шкаф учёта BZUM-TF-02-100-11	buc			4 500,000 0,000
	78-1	Шкаф учёта BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
80	цена поставщика	Выключатель-разъединитель 3-х пол. ВР32-31 100А	buc			303,000 0,000
	78-2	Выключатель-разъединитель 3-х пол. ВР32-31 100А	buc	1,0000	303,00	303,00
81	цена поставщика	Автомат выключатель трехпол. ВА47-29 13А (С)	buc			25,000 0,000
	78-3	Автомат выключатель трехпол. ВА47-29 13А (С)	buc	1,0000	25,00	25,00
82	цена поставщика	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc			1 185,000 0,000
	78-4	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,0000	1 185,00	1 185,00
83	цена поставщика	Счётчик акт. энергии 380В 10-60А ZMR110 А Се	buc			5 000,000 0,000
	78-5	Счётчик акт. энергии 380В 10-60А ZMR110 А Се	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
84	цена поставщика	Щит ЩРн-24 з-1 74 IP54 размер 410х330х120мм	buc			470,000 0,000
	78-6	Щит ЩРн-24 з-1 74 IP54 размер 410х330х120мм	buc	1,0000	470,00	470,00
85	цена поставщика	Выключатель нагрузки трёхпол. ВН 32 3Р 16А	buc			61,000 0,000
	78-7	Выключатель нагрузки трёхпол. ВН 32 3Р 16А	buc	1,0000	61,00	61,00
86	цена поставщика	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 10А (С)	buc			24,000 0,000
	78-8	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 10А (С)	buc	1,0000	24,00	24,00
87	цена поставщика	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 6А (С)	buc			22,000 0,000
	78-9	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 6А (С)	buc	1,0000	22,00	22,00
88	цена поставщика	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 6А (В)	buc			35,000 0,000
	78-91	Автомат выключатель трёхпол. ВА47-29 6А (В)	buc	1,0000	35,00	35,00


1	2	3	4	5	6	7
89	цена поставщика	Дифференциальный автомат выключатель АВДТ-21/2Р/6А/30мА	buc			180,000 0,000
	78-92	Дифференциальный автомат выключатель АВДТ-21/2Р/6А/30мА	buc	1,0000	180,00	180,00
90	цена поставщика	Таймер цифровой ТЭ15	buc			396,000 0,000
	78-93	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	396,00	396,00
91	цена поставщика	Конвектор электрический 500Вт	buc			950,000 0,000
	78-94	Конвектор электрический 500Вт	buc	1,0000	950,00	950,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

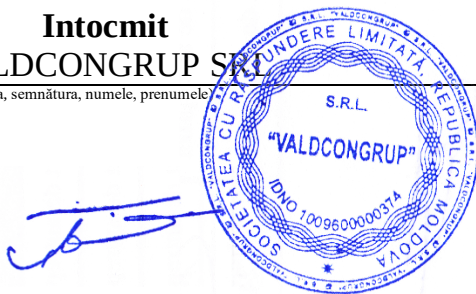

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, rnul Comrat**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Terenul statiei de pompare de canalizare SPC-2


Valoarea de deviz 11 352 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terenul statiei de pompare de canalizare				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,1500	47,600 47,600	54,740 54,740
2	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	10,0000	111,600 41,600	1 116,000 416,000
3	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	13,0000	299,002 52,000	3 887,026 676,000
4	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv - [d=108x6 L=2.4m =-2 buc]	t	0,0300	18 020,300 720,000	540,609 21,600

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,1500	1 050,817 158,000	1 208,440 181,700
6	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel profil U	m2	1,8800	692,473 68,400	1 301,849 128,592
7	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0800	342,000 152,800	27,360 12,224
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,1500	12,400 12,400	14,260 14,260
		<i>Total</i>	Lei			8 150,284
		Total Terenul statiei de pompare de canalizare Inclusiv salariu				8 150,284 1 505,116

		Total	Lei	8 151
		Asigurarea Medicala si Sociala	22,5 %	339
		Transportarea Materialelor	4 %	263
		Total Cheltuieli Directe		8 753
		Cheltuieli de Regie	7 %	613
		Total		9 366
		Beneficiu de Deviz	1 %	94
		Total fara TVA		9 460
		TVA	20 %	1 892
		Total deviz: Inclusiv salariu		11 352 1 506



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, rnul Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1
Terenul statiei de pompare de canalizare SPC-2**

Valoarea de deviz 11 352 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,0825	40,00	163,300
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,1600	40,00	646,400
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3384	40,00	13,536
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3056	40,00	12,224
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3842	40,00	15,368
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8588	40,00	74,352
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,4320	40,00	17,280
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9250	40,00	317,000
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1414	40,00	245,656
		Total manopera				1 506

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,6675	200,00	133,500
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0075	150,00	1,125
3.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,8800	600,00	1 128,000
4.	2320166200676	White spirit	kg	0,0288	20,00	0,576
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0066	10,00	0,066
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0045	8,00	0,036
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,4160	35,00	14,560
8.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1880	22,00	4,136
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,50	3,525
10.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8678	800,00	694,240
11.	2663102100921	Beton de ciment clasa B5/M75	m3	1,1964	800,00	957,120
12.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	6,4085	12,00	76,902
13.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,1200	12,00	1,440
14.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	25,3669	35,00	887,841
15.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,1050	12,00	1,260
16.	2811106302000-108	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati [d=108x6 L=2.4m =-2 buc]	kg	30,0000	17,00	510,000
17.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	83,4437	17,00	1 418,543
18.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	10,0000	70,00	700,000
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2162	32,00	6,918

20.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0285	32,00	0,912
21.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,1350	1,00	0,135
22.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	7,5200	1,00	7,520
23.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	7,5200	1,00	7,520
24.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,1350	1,00	0,135
25.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,1350	1,00	0,135
26.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	7,5200	1,00	7,520
27.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4324	0,50	0,216
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0019	5,00	0,009
		Total materiale de construcții				6 563

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0376	180,00	6,768
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0207	300,00	6,210
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6900	15,00	10,350
4.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0655	20,00	1,310
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0285	20,00	0,570
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0240	180,00	4,320
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2875	180,00	51,750
		Total utilaje de construcții				82

Total	Lei	8 151
Asigurarea Medicala si Sociala	22,5 %	339
Transportarea Materialelor	4 %	263
Total Cheltuieli Directe		8 753
Cheltuieli de Regie	7 %	613
Total		9 366
Beneficiu de Deviz	1 %	94
Total fara TVA		9 460
TVA	20 %	1 892

Total deviz:

11 352

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de canalizare si statia de epurare a apei in s. Bugeac, rnul Comrat **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terenul statiei de pompare de canalizare				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			47,600 47,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	40,00	47,60
2	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc			111,600 41,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	40,00	24,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	40,00	16,80
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	70,00	70,00
3	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m			299,002 52,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	40,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	40,00	15,20
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	35,00	68,30
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,92
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	17,00	109,12
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	800,00	53,40
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	200,00	10,27
4	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimea pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv - [d=108x6 L=2.4m =-2 buc]	t			18 020,300 720,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	40,00	576,00
	7214070021400	Lacatur constructii metalice	h-om	1,8000	40,00	72,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	2811106302000-108	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati [d=108x6 L=2.4m =-2 buc]	kg	1 000,0000	17,00	17 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	32,00	30,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1500	8,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,00	2,20
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	12,00	48,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	12,00	42,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	20,00	19,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	180,00	144,00
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 050,817 158,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	40,00	142,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100921	Beton de ciment clasa B5/M75	m3	1,0250	800,00	832,28
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
6	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel profil U	m2			692,473 68,400
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	40,00	38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	40,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	40,00	15,20
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	600,00	600,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	32,00	3,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,50	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	180,00	3,60
7	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			342,000 152,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,00	7,20
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,400 12,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

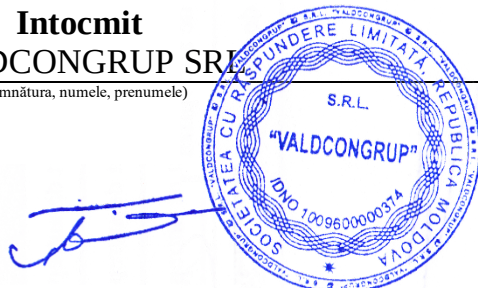

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3-1
Terenul statiei de pompare de canalizare SPC-3


Valoarea de deviz 12 208 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terenul statiei de pompare de canalizare				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,1500	47,600 47,600	54,740 54,740
2	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	10,0000	111,600 41,600	1 116,000 416,000
3	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	13,0000	347,785 52,000	4 521,199 676,000
4	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv _ d=108x6 l=2,4m =2 buc	t	0,0300	18 026,400 720,000	540,792 21,600

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,1500	1 050,817 158,000	1 208,440 181,700
6	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler	m2	1,8800	692,703 68,400	1 302,282 128,592
7	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0800	342,000 152,800	27,360 12,224
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,1500	12,400 12,400	14,260 14,260
		<i>Total</i>	Lei			8 785,073
		Total Terenul statiei de pompare de canalizare Inclusiv salariu				8 785,073 1 505,116

		Total	Lei	8 786
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	339
		Transportarea	4 %	288
		Total		9 413
		Cheltuieli de regie	7 %	659
		Total		10 072
		Beneficiu de deviz	1 %	101
		Total		10 173
		TVA	20 %	2 035
		Total deviz: Inclusiv salariu		12 208 1 506



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-3-1
Terenul statiei de pompare de canalizare SPC-3**

Valoarea de deviz 12 208 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,0825	40,00	163,300
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,1600	40,00	646,400
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3384	40,00	13,536
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3056	40,00	12,224
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3842	40,00	15,368
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8588	40,00	74,352
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,4320	40,00	17,280
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9250	40,00	317,000
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1414	40,00	245,656
		Total manopera				1 506

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,6675	200,00	133,500
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0075	150,00	1,125
3.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,8800	600,00	1 128,000
4.	2320166200676	White spirit	kg	0,0288	20,00	0,576
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0066	10,00	0,066
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0045	8,00	0,036
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,4160	35,00	14,560
8.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1880	22,00	4,136
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,50	3,525
10.	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,1964	800,00	957,120
11.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8678	800,00	694,240
12.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	6,4085	12,00	76,902
13.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,1200	14,00	1,680
14.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	25,3669	60,00	1 522,014
15.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,1050	12,00	1,260
16.	28111063020004	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati _ d=108x6 l=2,4m =2 buc	kg	30,0000	17,00	510,000
17.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	83,4437	17,00	1 418,543
18.	2811106302050-2	Stilp din beton armat prefabricat pu	buc	10,0000	70,00	700,000

		indicatoare rutiere				
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2162	30,00	6,486
20.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0285	30,00	0,855
21.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,1350	1,00	0,135
22.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	7,5200	1,00	7,520
23.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	7,5200	1,00	7,520
24.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,1350	1,00	0,135
25.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,1350	1,00	0,135
26.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	7,5200	1,00	7,520
27.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4324	2,50	1,081
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0019	5,00	0,009
		Total materiale de construcții				7 198

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0376	180,00	6,768
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0207	300,00	6,210
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6900	15,00	10,350
4.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0655	20,00	1,310
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0285	20,00	0,570
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0240	180,00	4,320
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2875	180,00	51,750
		Total utilaje de construcții				82

Total	Lei	8 786
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	339
Transportarea	4 %	288
Total		9 413
Cheltuieli de regie	7 %	659
Total		10 072
Beneficiu de deviz	1 %	101
Total		10 173
TVA	20 %	2 035

Total deviz:

12 208

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retele exterioare de canalizare si statia de Investitor
epurare a apei in s. Bugeac, r-nul Comrat**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terenul statiei de pompare de canalizare				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			47,600 47,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	40,00	47,60
2	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc			111,600 41,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	40,00	24,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	40,00	16,80
	2811106302050-2	Stilp din beton armat prefabricat pu indicatoare rutiere	buc	1,0000	70,00	70,00
3	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici	m			347,785 52,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	40,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	40,00	15,20
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	60,00	117,08
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,92
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	17,00	109,12
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	800,00	53,40
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	200,00	10,27
4	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv _ d=108x6 l=2,4m =2 buc	t			18 026,400 720,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	40,00	576,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	40,00	72,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	28111063020004	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati _ d=108x6 l=2,4m =2 buc	kg	1 000,0000	17,00	17 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	30,00	28,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1500	8,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,00	2,20
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	14,00	56,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	12,00	42,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	20,00	19,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	180,00	144,00
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 050,817 158,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	40,00	142,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	800,00	832,28
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
6	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler	m2			692,703 68,400
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	40,00	38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	40,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	40,00	15,20
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	600,00	600,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	30,00	3,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	180,00	3,60
7	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			342,000 152,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,00	7,20
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,400 12,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.