


Наименование компании
Ответственный
Ответственный
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты

Получатель

Отправитель

SAER Elettropompe spa

Favella, Marco

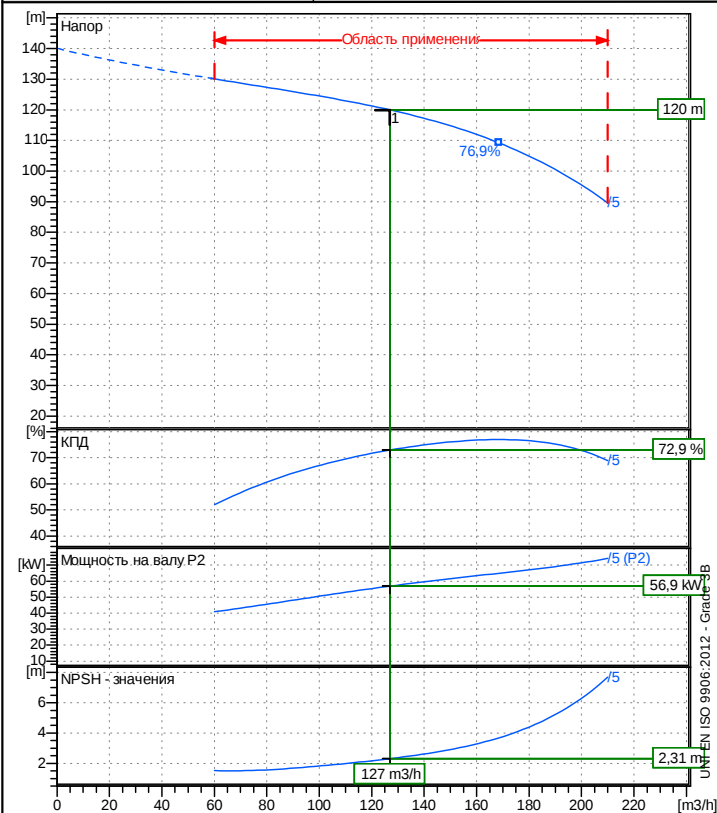

Рабочие параметры

Номинальная подача	m³/h 127
Номинальный напор	m 120
Статический напор	m 0
NPSH системы	m 0
Давление на входе	bar 0,09793
Жидкость	Чистая вода
Температура перекачиваемой жидкости t A	°C 20
Плотность при t A	kg/dm³ 0,9983
Кинематическая вязкость при t A	mm²/s 1,005

Насос


Наименование насоса	TMBZ 4P 100-150/5	
Размер		
Design		
Частота вращения	1500	Кол-во ступеней
Тип рабочего колеса		
Подача	Номинальный	m³/h 127
	Max-	m³/h 210
	Min-	m³/h 60
Напор	Номинальный	m 120
	Max-	m 130
	Min-	m 89,6
Напор H (Q=0)	m 140	
NPSH 3%	m 2,31	
Максимальное рабочее давление	bar 13,8	
Мощность на валу	kW 56,9	
КПД	% 72,9	
Максимальная мощность	kW 74,205	

Материалы




Вал	Нержавеющая сталь AISI 431 (1.4057)		
Рабочее колесо	Чугун EN-GJL-250		
Всасывающий патрубок	Сфероидальный чугун EN-GJL-500		
Нагнетательный патрубок	Сфероидальный чугун EN-GJL-500		
OR	Резина EPDM		
Диффузор	Чугун EN-GJL-250		
Сальниковая набивка			
Сальник	PTFE в олошко		

Размеры в мм

A	2350	M	860
A2	296	N	100
B	740	S	22
B1	670		
B2	280		
DNA	150		
DNM	100		
F	20		
H	700		
H1	420		
H2	170		
L	2365		
L1	601		



C	156	C	211
D	235	D	285
DNM	100	DN	150
K	190	K	240
N°	8		
O	22		

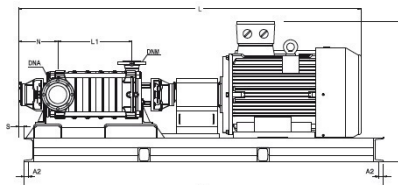


Двигатель	Размер			
Производитель/ Тип				
Мощность kW		КПД 4/4		
Эл. сила тока A		Число оборотов/min		
Эл. Напряжение V			Hz	
Способ запуска				
Вид защиты		Класс изоляции		

Примечания

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано	Последнее изменение
			06/04/20	

12

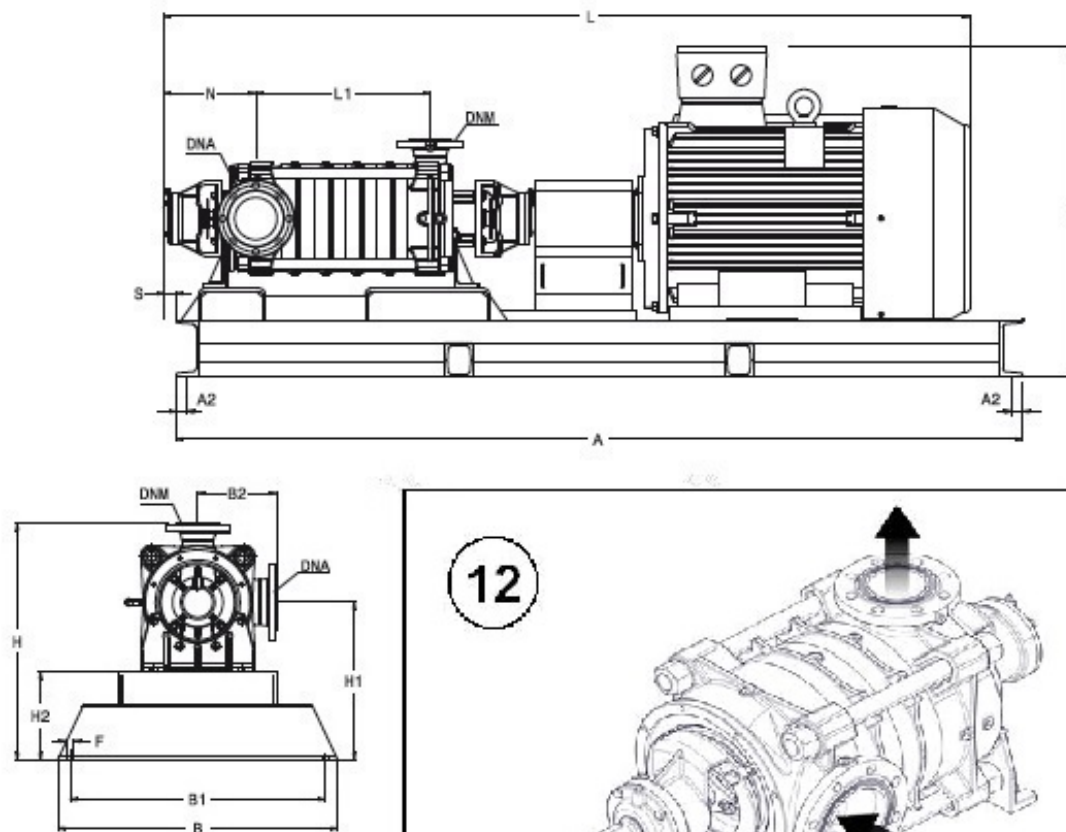

Подсоединения

Suction side	Discharge port
DN150	DN 100
PN16	PN40

Размеры в мм

A	2350
A2	296
B	740
B1	670
B2	280
DNA	150
DNM	100
F	20
H	700
H1	420
H2	170
L	2365
L1	601
M	860
N	100
S	22

Disegni dimensionali e immagini non vincolanti. Saer si riserva il diritto di effettuare cambiamenti senza alcun preavviso.
Dimensional drawing and picture are not binding. Saer reserves the right to make changes without prior notice.