

KANION
feel like home



📍 Baoneng Automobile Building, No. 128, Liyuan Road, Sungang, Luohu District, Shenzhen, China

📍 Floor 8, 4 Hillwood Road, Hermes Commercial Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China

www.kanionco.com

www.kanion-sda.com

kanion@kanionco.com


+86 755 8225 6034




premium



Optional features





Smart App Controller
works with the
Google Assistant amazon alexa



Specificatii standard



Aparate de aer condiționat de tip split perete din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, conceput pentru Uniunea Europeană

Model	Descriere	Citat (FOB)	Teavă și cablu	Certificat UE
KWSM-09IR32HF	9,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz		-	 
KWSM-12IR32HF	12,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz		-	
KWSM-18IR32HF	18,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz		-	
KWSM-24IR32HF	24,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz		-	

Specificatii Generale


Model No.		KWSM-09IR32HF	KWSM-12IR32HF	KWSM-18IR32HF	KWSM-24IR32HF	
Alimentare electrică		220-240V~/50Hz/1P				
Tensiune	V	165 ~ 265				
Tip control		Telecomandă (Standard) / Controler de aplicație inteligent compatibil cu toate cele mai importante I.A. asistenți vocali (opțional)				
Capacitatea de racire	W	2600 (940 ~ 3300)	3500 (1000 ~ 3770)	5100 (1250 ~ 5910)	6810 (1830 ~ 7800)	
Capacitatea de încălzire		2610 (940 ~ 3360)	3520 (1000 ~ 3810)	5100 (1250 ~ 6070)	6870 (1850 ~ 7900)	
Capacitatea medie		2600	3500	5100	6800	
SEER	W/W	6.1				
Clasa energetica		A++				
EER	W/W	3.15	3.21	3.23	3.11	
COP		3.4	3.61	3.71	3.33	
Pdesignh medie	W	2000	2100	3800	4800	
SCOP Medie declarată	W/W	4.1				
Clasa energetică (medie)		A++				
Capacitatea declarată (-10°C)	W	1900	2000	3600	4500	
Capacitate de încălzire de rezervă (-10°C)		100		200	300	
Pdesignh (încalzire)		2650	3500	5200	6800	
SCOP (încalzire)	W/W	5.1				
Clasa energetica ((încalzire))		A+++				
Capacitatea declarată (2°C)	W	2650	3500	5200	6800	
Capacitate de încălzire de rezervă (2°C)		0				
Consumul anual de energie	Racire	149	201	293	390	
	Mediu	700	735	1330	1680	
	Încalzire	604	659	1373	1592	
Îndepărtarea umezelii	L/h	1	1.2	1.5	1.8	
Presiunea sonoră în interior (mediu)		25		32	38	
Presiunea sonoră exterioară (mediu)		40		45	45	
Partea de alimentare		Exterior				
Curent de funcționare	Racire	4.0 (1.2 ~ 8.0)	5.8 (1.5 ~ 9.0)	8.1 (1.7 ~ 12.0)	10.7 (2.3 ~ 12.3)	
	Încalzire	3.8 (1.2 ~ 9.0)	5.1 (1.5 ~ 10.0)	7.0 (1.7 ~ 13.0)	9.9 (2.3 ~ 13.5)	
Consumul de energie	Racire	825 (240 ~ 1380)	1130 (290 ~ 1500)	1580 (330 ~ 2340)	2257 (410 ~ 2824)	
	Încalzire	767 (240 ~ 1552)	1005 (290 ~ 1720)	1374 (340 ~ 2520)	2063 (420 ~ 3005)	
Tipul de agent frigorific		R32 Agent frigorific ecologic				
Schimbător de căldură		Golden Fin				
Compresor	Tip	Rotativ				
	MFG	RECHI		GMCC	SANYO	
Circulația aerului în interior (racire/încalzire)	m3/h	470/470	550/550	850/850	980/980	
Tip ventilator de interior		Flux încrucișat				
Viteza ventilatorului de interior (S/H/M/L/Mute)	Racire	rpm	1400/1300/1100/1000/900	1350/1200/1000/850/750	1400/1260/1050/870/800	1250/1200/1050/950/800
	Încalzire		1000	1250/1150/1000/900/800	870	950
	Uscare			850		
Outdoor fan type		Propeller fan				
Outdoor air circulation	m3/h	1700		2600	3000	
Outdoor fan speed (S/H/M/L/Mute)	Racire	rpm	930/930/830/730/630	1000/910/830/710/710	910/830/710/630/450	930/830/690/570/450
	Încalzire			950/950/830/710/710		890/830/690/590/450
Cablaj de conectare	Miez * Dimensiune	4 * 0.75mm ²				
Dispozitiv de expansiune		Capilar				
Conducta de conectare	Gas	inci	3 / 8"		1 / 2"	
	Lichid		1 / 4"		1 / 4"	
Zona de aplicare (aria)	m ²	9 ~ 25	14 ~ 35	20 ~ 50	27 ~ 75	
Max. lungimea conductei de agent frigorific		25				
Max. diferența de nivel		10				
Interval de temperatură de funcționare		16 - 31				
Interval de temperatură ambientală	Exterior	Racire: -15 - 53 / Încalzire: -20 - 30				
	Interior	Racire: 17 - 32 / Încalzire: 0 - 30				

Dimensiuni nete (W * H * D)	Exterior	mm	698 * 255 * 190	777 * 250 * 201	910 * 294 * 206	1010 * 315 * 220
	Interior		712 * 276 * 459		853 * 602 * 349	920 * 699 * 380
Greutate netă	Exterior	kg	6.5	7.5	10	13
	Interior		2.2	2.2	3.5	4.0
Dimensiunile brute (W * H * D)	Exterior	mm	764 * 325 * 257	840 * 315 * 260	979 * 372 * 277	1096 * 390 * 297
	Interior		/		890 * 628 * 385	960 * 732 * 430
Greutate brută	Exterior	kg	8.5	10	13	16
	Interior		2.5	2.5	3.9	4.6
Cantitatea de încărcare		set	330	315	200	145

Condiții comerciale

1. Garanție: 5 ani pentru compresor, 3 ani pentru unitati

Pachet și cutie pentru referință

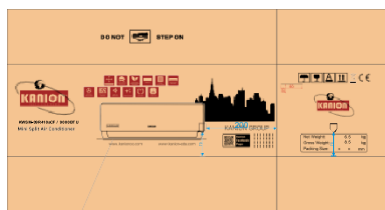

And it feels like home...

Suitable for Every House

Easy to Install and Maintain

Energy Saving - Economy for People and the Environment

Comfort, Safety and Healthy Living with Kanion AC Outstanding Features

5 Year for Compressor and 2 Years for Parts, Kanion Warranty



Kanion Air Conditioners
Webpage



Kanion Air Conditioners
Facebook



Kanion-sda
Webpage

