

ACTIONclima®




Напольно-потолочные фанкойлы

FX Серия



Технические характеристики 2-трубных фанкойлов

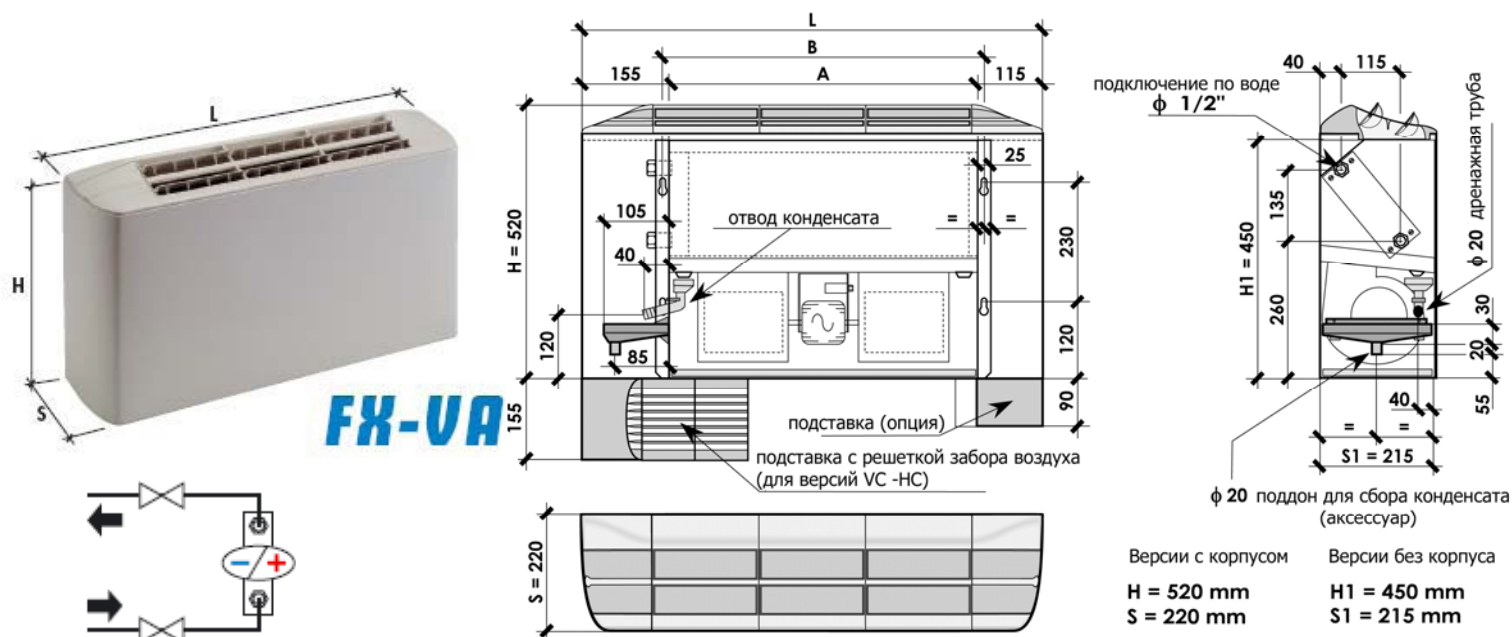

		FX 130	FX 230	FX 330	FX 430	FX 530	FX 630	FX 730	FX 830	FX 930	FX 1030	FX 1130	FX 1230
Полная холодильная мощность	кВт.	1,50	2,00	2,53	3,02	3,75	4,25	5,52	6,42	7,53	9,02	9,60	10,71
Явная холодильная мощность	кВт.	1,29	1,62	2,07	2,38	3,08	3,44	4,60	5,20	6,43	7,30	8,20	8,74
Тепловая мощность	кВт.	3,43	4,33	5,51	6,14	7,98	9,21	12,16	13,62	17,02	19,07	21,11	24,20
Расход воздуха	м3/ч	350	360	435	447	647	665	975	1003	1431	1472	1908	1962
Расход воды	Охлаждение	л/ч	258	344	435	520	645	732	950	1105	1296	1552	1844
	Нагрев	л/ч	296	373	475	528	687	792	1046	1172	1464	1640	1816
Перепад давления	Охлаждение	к/Па	13,1	16,3	18,5	28,2	35,0	15,6	29,4	24,7	36,1	40,8	40,0
	Нагрев	к/Па	13,4	14,9	17,2	22,7	31,0	14,3	27,8	21,7	35,9	35,6	37,7
Уровень шума	min-med-max	дБ	28 - 34 - 38	29 - 35 - 40	30 - 36 - 42	32 - 38 - 43	37 - 44 - 49	38 - 45 - 50					
Количество скоростей		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
Рабочий ток	B-A	58B - 0,25A	83B - 0,36A	108B - 0,49A	147B - 0,65A	159B - 0,71A	270B - 1,20A						
Электропитание		230 V - 1 Ph - 50 Hz											
Габариты	L	мм	670	870	1.070	1.270	1.470	1.670					
	H	мм	520	520	520	520	520	520					
	S	мм	220	220	220	220	220	220					
	A	мм	400	600	800	1.000	1.200	1.400					
	B	мм	425	625	825	1.025	1.225	1.425					
Подключение	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Отвод конденсата	Ø (мм)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20


Понижение расхода воздуха (коэффициент определяющий расход воздуха / статическое давление)

Модель	Скорость	0 Па	20 Па	40 Па	60 Па
FX 130 – FX 230 FX 330 – FX 430	Макс	1	0,88	0,61	/
	Сред	0,83	0,69	0,26	/
	Мин	0,57	0,40	/	/
FX 350 – FX 630 FX 730 – FX 830	Макс	1	0,92	0,78	0,50
	Сред	0,85	0,77	0,59	/
	Мин	0,60	0,52	0,30	/
FX 930 – FX 1030 FX 1130 – FX 1230	Макс	1	0,95	0,87	0,73
	Сред	0,87	0,82	0,74	0,56
	Мин	0,65	0,61	0,53	0,32



Охлаждение / нагрев понижение мощности (в зависимости от понижения расхода воздуха)

	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25
Полная холодильная мощность	1,00	0,97	0,95	0,92	0,89	0,87	0,84	0,81	0,77	0,74	0,71	0,67	0,63	0,59	0,55	0,50
Явная холодильная мощность	1,00	0,97	0,93	0,90	0,86	0,83	0,79	0,76	0,72	0,68	0,64	0,60	0,55	0,51	0,46	0,41
Тепловая мощность	1,00	0,97	0,94	0,91	0,87	0,84	0,81	0,77	0,74	0,70	0,66	0,62	0,58	0,53	0,49	0,44


ФАНКОЙЛЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ В КОРПУСЕ СЕРИИ FX (2-х трубные)

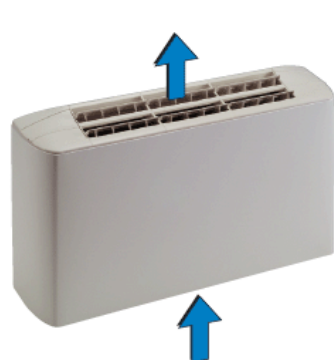


FX-VA



FX-VB



FX-VC

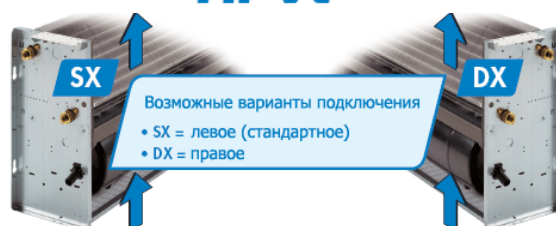



		FX 130	FX 230	FX 330	FX 430	FX 530	FX 630	FX 730	FX 830	FX 930	FX 1030	FX 1130	FX 1230		
Полная холодильная мощность	кВт.	1,50	2,00	2,53	3,02	3,75	4,25	5,52	6,42	7,53	9,02	9,60	10,71		
Явная холодильная мощность	кВт.	1,29	1,62	2,07	2,38	3,08	3,44	4,60	5,20	6,43	7,30	8,20	8,74		
Тепловая мощность	кВт.	3,43	4,33	5,51	6,14	7,98	9,21	12,16	13,62	17,02	19,07	21,11	24,20		
Расход воздуха	м³/ч	350	360	435	447	647	665	975	1003	1431	1472	1908	1962		
Уровень шума	ДБ (А)	28 - 34 - 38		29 - 35 - 40		30 - 36 - 42		32 - 38 - 43		37 - 44 - 49		38 - 45 - 50			
FX-VA		Вертикальная настенная версия													
		Модель	FX-VA 130	FX-VA 230	FX-VA 330	FX-VA 430	FX-VA 530	FX-VA 630	FX-VA 730	FX-VA 830	FX-VA 930	FX-VA 1030	FX-VA 1130	FX-VA 1230	
		L	мм	670	670	870	870	1.070	1.070	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
		H	мм	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
		S	мм	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
		вес	кг	13,5	14,0	16,4	17,2	22,5	23,5	26,0	27,5	30,0	31,5	34,0	37,5
		FX-VB		Вертикальная напольная версия (с передней решеткой забора воздуха)											
Модель	FX-VB 130			FX-VB 230	FX-VB 330	FX-VB 430	FX-VB 530	FX-VB 630	FX-VB 730	FX-VB 830	FX-VB 930	FX-VB 1030	FX-VB 1130	FX-VB 1230	
L	мм			670	670	870	870	1.070	1.070	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
H	мм			520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
S	мм			220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
вес	кг			13,8	14,3	16,9	17,7	23,2	24,2	26,9	28,4	31,1	32,6	35,3	38,8
FX-VC				Вертикальная напольная версия (на подставке с передней решеткой забора воздуха)											
		Модель	FX-VC 130	FX-VC 230	FX-VC 330	FX-VC 430	FX-VC 530	FX-VC 630	FX-VC 730	FX-VC 830	FX-VC 930	FX-VC 1030	FX-VC 1130	FX-VC 1230	
		L	мм	670	670	870	870	1.070	1.070	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
		H	мм	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
		S	мм	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
		вес	кг	15,0	15,5	18,2	19,0	24,6	25,6	28,4	29,9	32,7	34,2	37,0	40,5

ФАНКОЙЛЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ В КОРПУСЕ СЕРИИ FX (2-х трубные)




			FX 130	FX 230	FX 330	FX 430	FX 530	FX 630	FX 730	FX 830	FX 930	FX 1030	FX 1130	FX 1230		
Полная холодильная мощность		кВт.	1,50	2,00	2,53	3,02	3,75	4,25	5,52	6,42	7,53	9,02	9,60	10,71		
Явная холодильная мощность		кВт.	1,29	1,62	2,07	2,38	3,08	3,44	4,60	5,20	6,43	7,30	8,20	8,74		
Тепловая мощность		кВт.	3,43	4,33	5,51	6,14	7,98	9,21	12,16	13,62	17,02	19,07	21,11	24,20		
Расход воздуха		м3/ч	350	360	435	447	647	665	975	1003	1431	1472	1908	1962		
Уровень шума		дБ (А)	28 - 34 - 38		29 - 35 - 40		30 - 36 - 42		32 - 38 - 43		37 - 44 - 49		38 - 45 - 50			
FX-NA			Горизонтальная потолочная версия													
			Модель	FX-NA 130	FX-NA 230	FX-NA 330	FX-NA 430	FX-NA 530	FX-NA 630	FX-NA 730	FX-NA 830	FX-NA 930	FX-NA 1030	FX-NA 1130	FX-NA 1230	
			длина	мм	670	670	870	870	1.070	1.070	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
			высота	мм	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
			глубина	мм	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			вес	кг	14,7	15,2	18,0	18,8	24,5	25,5	28,4	29,9	32,8	34,3	37,2	40,7
FX-NB			Горизонтальная потолочная версия (с решеткой забора воздуха)													
			Модель	FX-NB 130	FX-NB 230	FX-NB 330	FX-NB 430	FX-NB 530	FX-NB 630	FX-NB 730	FX-NB 830	FX-NB 930	FX-NB 1030	FX-NB 1130	FX-NB 1230	
			длина	мм	670	670	870	870	1.070	1.070	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
			высота	мм	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
			глубина	мм	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			вес	кг	15,0	15,5	18,5	19,3	25,2	26,2	29,3	30,8	33,9	35,4	38,5	42,0
FX-NC			Горизонтальная потолочная версия (на подставке с решеткой забора воздуха)													
			Модель	FX-NC 130	FX-NC 230	FX-NC 330	FX-NC 430	FX-NC 530	FX-NC 630	FX-NC 730	FX-NC 830	FX-NC 930	FX-NC 1030	FX-NC 1130	FX-NC 1230	
			длина	мм	670	670	870	870	1.070	1.070	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
			высота	мм	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
			глубина	мм	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			вес	кг	16,2	16,7	19,8	20,6	26,6	27,6	30,8	32,3	35,5	37,0	40,2	43,7

ФАНКОЙЛЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БЕЗ КОРПУСНЫХ СЕРИИ FX (2-х трубные)

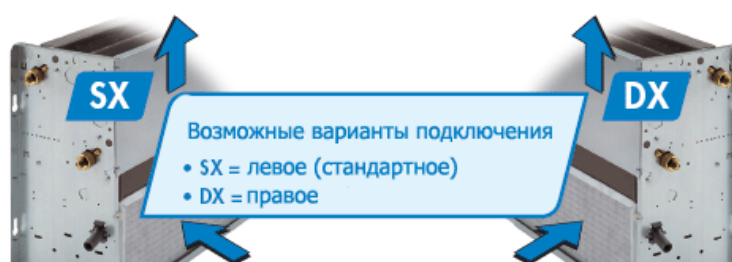

		FX 130	FX 230	FX 330	FX 430	FX 530	FX 630	FX 730	FX 830	FX 930	FX 1030	FX 1130	FX 1230		
Полная холодильная мощность	кВт.	1,50	2,00	2,53	3,02	3,75	4,25	5,52	6,42	7,53	9,02	9,60	10,71		
Явная холодильная мощность	кВт.	1,29	1,62	2,07	2,38	3,08	3,44	4,60	5,20	6,43	7,30	8,20	8,74		
Тепловая мощность	кВт.	3,43	4,33	5,51	6,14	7,98	9,21	12,16	13,62	17,02	19,07	21,11	24,20		
Расход воздуха	м3/ч	350	360	435	447	647	665	975	1003	1431	1472	1908	1962		
Уровень шума	дБ (А)	28 - 34 - 38		29 - 35 - 40		30 - 36 - 42		32 - 38 - 43		37 - 44 - 49		38 - 45 - 50			
FX-SA		Вертикальная безкорпусная версия													
		Модель	FX-CA 130	FX-CA 230	FX-CA 330	FX-CA 430	FX-CA 530	FX-CA 630	FX-CA 730	FX-CA 830	FX-CA 930	FX-CA 1030	FX-CA 1130	FX-CA 1230	
		длина	мм	450	450	650	650	850	850	1050	1050	1250	1250	1450	1450
		высота	мм	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
		глубина	мм	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
		вес	кг	10,7	11,2	13,5	14,3	19,5	20,5	22,9	24,4	26,8	28,3	30,7	34,2
FX-SB		Вертикальная безкорпусная версия с фронтальным воздухозаборником													
		Модель	FX-SB 130	FX-SB 230	FX-SB 330	FX-SB 430	FX-SB 530	FX-SB 630	FX-SB 730	FX-SB 830	FX-SB 930	FX-SB 1030	FX-SB 1130	FX-SB 1230	
		длина	мм	450	450	650	650	850	850	1050	1050	1250	1250	1450	1450
		высота	мм	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
		глубина	мм	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
		вес	кг	10,6	11,1	13,4	14,2	19,4	20,4	22,7	24,2	26,6	28,1	30,5	34,0
FX-CC		Вертикальная безкорпусная версия с фронтальной подачей воздуха													
		Модель	FX-CC 130	FX-CC 230	FX-CC 330	FX-CC 430	FX-CC 530	FX-CC 630	FX-CC 730	FX-CC 830	FX-CC 930	FX-CC 1030	FX-CC 1130	FX-CC 1230	
		длина	мм	450	450	650	650	850	850	1050	1050	1250	1250	1450	1450
		высота	мм	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
		глубина	мм	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
		вес	кг	11,1	11,6	14,1	14,9	20,3	21,3	23,9	25,4	28,0	29,5	32,1	35,6
FX-CD		Вертикальная безкорпусная версия с фронтальным забором и подачей воздуха													
		Модель	FX-CD 130	FX-CD 230	FX-CD 330	FX-CD 430	FX-CD 530	FX-CD 630	FX-CD 730	FX-CD 830	FX-CD 930	FX-CD 1030	FX-CD 1130	FX-CD 1230	
		длина	мм	450	450	650	650	850	850	1050	1050	1250	1250	1450	1450
		высота	мм	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
		глубина	мм	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
		вес	кг	11,0	11,5	14,0	14,8	20,2	21,2	23,7	25,2	27,8	29,3	31,9	35,4

ФАНКОЙЛЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ БЕЗ КОРПУСНЫХ СЕРИИ FX (2-х трубные)

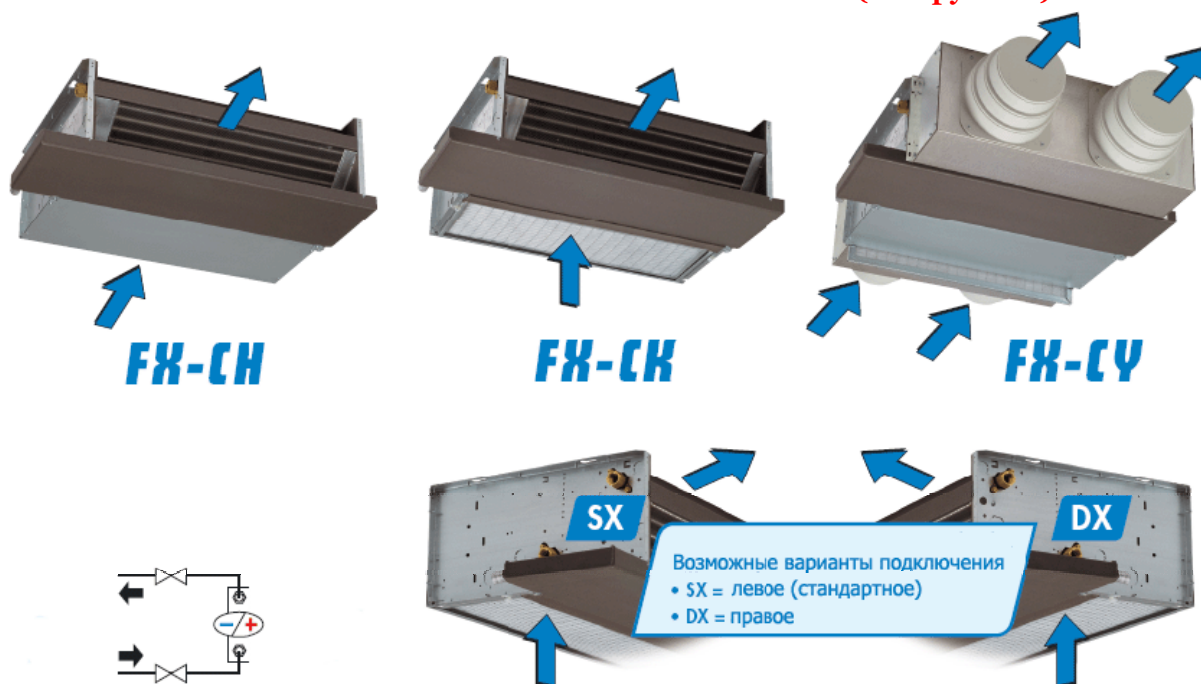

			FX 130	FX 230	FX 330	FX 430	FX 530	FX 630	FX 730	FX 830	FX 930	FX 1030	FX 1130	FX 1230
Полная холодильная мощность	кВт.		1,50	2,00	2,53	3,02	3,75	4,25	5,52	6,42	7,53	9,02	9,60	10,71
Явная холодильная мощность	кВт.		1,29	1,62	2,07	2,38	3,08	3,44	4,60	5,20	6,43	7,30	8,20	8,74
Тепловая мощность	кВт.		3,43	4,33	5,51	6,14	7,98	9,21	12,16	13,62	17,02	19,07	21,11	24,20
Расход воздуха	м3/ч		350	360	435	447	647	665	975	1003	1431	1472	1908	1962
Уровень шума	дБ (А)		28 - 34 - 38		29 - 35 - 40		30 - 36 - 42		32 - 38 - 43		37 - 44 - 49		38 - 45 - 50	
FX-CH Модель длина мм высота мм глубина мм вес кг			Горизонтальная безкорпусная версия											
			FX-CH 130	FX-CH 230	FX-CH 330	FX-CH 430	FX-CH 530	FX-CH 630	FX-CH 730	FX-CH 830	FX-CH 930	FX-CH 1030	FX-CH 1130	FX-CH 1230
			545	545	745	745	945	945	1145	1145	1345	1345	1545	1545
			450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
			215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
			11,1	11,6	13,9	14,7	19,9	20,9	23,3	24,8	27,2	28,7	31,1	34,6
FX-CK Модель длина мм высота мм глубина мм вес кг			Горизонтальная безкорпусная версия с фронтальным воздухозаборником											
			FX-CK 130	FX-CK 230	FX-CK 330	FX-CK 430	FX-CK 530	FX-CK 630	FX-CK 730	FX-CK 830	FX-CK 930	FX-CK 1030	FX-CK 1130	FX-CK 1230
			545	545	745	745	945	945	1145	1145	1345	1345	1545	1545
			450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
			215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
			11,0	11,5	13,8	14,6	19,8	20,8	32,1	24,6	27,0	28,5	30,9	34,4
FX-CY Модель длина мм высота мм глубина мм вес кг			Горизонтальная безкорпусная версия с пленумом забора и подачи воздуха с круглым соединительным патрубком											
			FX-CY 130	FX-CY 230	FX-CY 330	FX-CY 430	FX-CY 530	FX-CY 630	FX-CY 730	FX-CY 830	FX-CY 930	FX-CY 1030	FX-CY 1130	FX-CY 1230
			545	545	745	745	945	945	1145	1145	1345	1345	1545	1545
			1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
			215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
			16,2	16,7	19,8	20,6	26,6	27,6	30,8	32,3	35,5	37,0	40,2	43,7
на выходе	№. x Ø 200/180/160 мм	1 x Ø	1 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	3 x Ø	3 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø
на входе	№. x Ø 200/180/160 мм	1 x Ø	1 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	3 x Ø	3 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø

FX-PV

FX-PH


SX **DX**

Возможные варианты подключения

- SX = левое (стандартное)
- DX = правое

		FX 130	FX 230	FX 330	FX 430	FX 530	FX 630	FX 730	FX 830	FX 930	FX 1030	FX 1130	FX 1230	
Полная холодильная мощность	кВт.	1,50	2,00	2,53	3,02	3,75	4,25	5,52	6,42	7,53	9,02	9,60	10,71	
Явная холодильная мощность	кВт.	1,29	1,62	2,07	2,38	3,08	3,44	4,60	5,20	6,43	7,30	8,20	8,74	
Тепловая мощность	кВт.	3,43	4,33	5,51	6,14	7,98	9,21	12,16	13,62	17,02	19,07	21,11	24,21	
Расход воздуха	м3/ч	350	360	435	447	647	665	975	1003	1431	1472	1908	1962	
Уровень шума	дБ (А)	28 - 34 - 38 29 - 35 - 40 30 - 36 - 42 32 - 38 - 43 37 - 44 - 49 38 - 45 - 50												
FX-PV	Модель	Вертикальная безкорпусная версия с панелью, для скрытого монтажа в стене												
		FX-PV 130	FX-PV 230	FX-PV 330	FX-PV 430	FX-PV 530	FX-PV 630	FX-PV 730	FX-PV 830	FX-PV 930	FX-PV 1030	FX-PV 1130	FX-PV 1230	
	длина	мм	650	650	850	850	1050	1050	1250	1250	1450	1450	1650	1650
	высота	мм	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
	глубина	мм	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
	LP	мм	700	700	900	900	1100	1100	1300	1300	1500	1500	1700	1700
	HP	мм	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
	вес	кг	24,0	24,5	29,6	30,4	38,5	39,5	45,2	47,6	52,5	54,0	59,3	62,8
	Составляющие компоненты	FX-CB	Вертикальный фанкойл версии СВ											
FTZ		Фальшь каркас, сделанный из оцинкованной стали												
R90M-C		Изолированный 90° пленум подачи воздуха												
MRS 1		Клемная колодка (не вкл. дистанционное управление)												
	PNA	Металлическая панель белого цвета (RAL 9010)												
FX-PH	Модель	Горизонтальная безкорпусная версия с панелью, для скрытого монтажа в потолке												
		FX-PH 130	FX-PH 230	FX-PH 330	FX-PH 430	FX-PH 530	FX-PH 630	FX-PH 730	FX-PH 830	FX-PH 930	FX-PH 1030	FX-PH 1130	FX-PH 1230	
	длина	мм	545	545	745	745	945	945	1145	1145	1345	1345	1545	1545
	высота	мм	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
	глубина	мм	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
	LP	мм	700	700	900	900	1100	1100	1300	1300	1500	1500	1700	1700
	HP	мм	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
	вес	кг	16,9	17,4	21,0	21,8	28,4	29,4	33,6	35,1	39,3	40,8	44,6	48,1
	Составляющие компоненты	FX-CK	Горизонтальный фанкойл версии СК											
R90M-C		Изолированный 90° пленум подачи воздуха												
MRS 1		Клемная колодка (не вкл. дистанционное управление)												
PNA		Металлическая панель белого цвета (RAL 9010)												

Технические характеристики 4-трубных фанкойлов

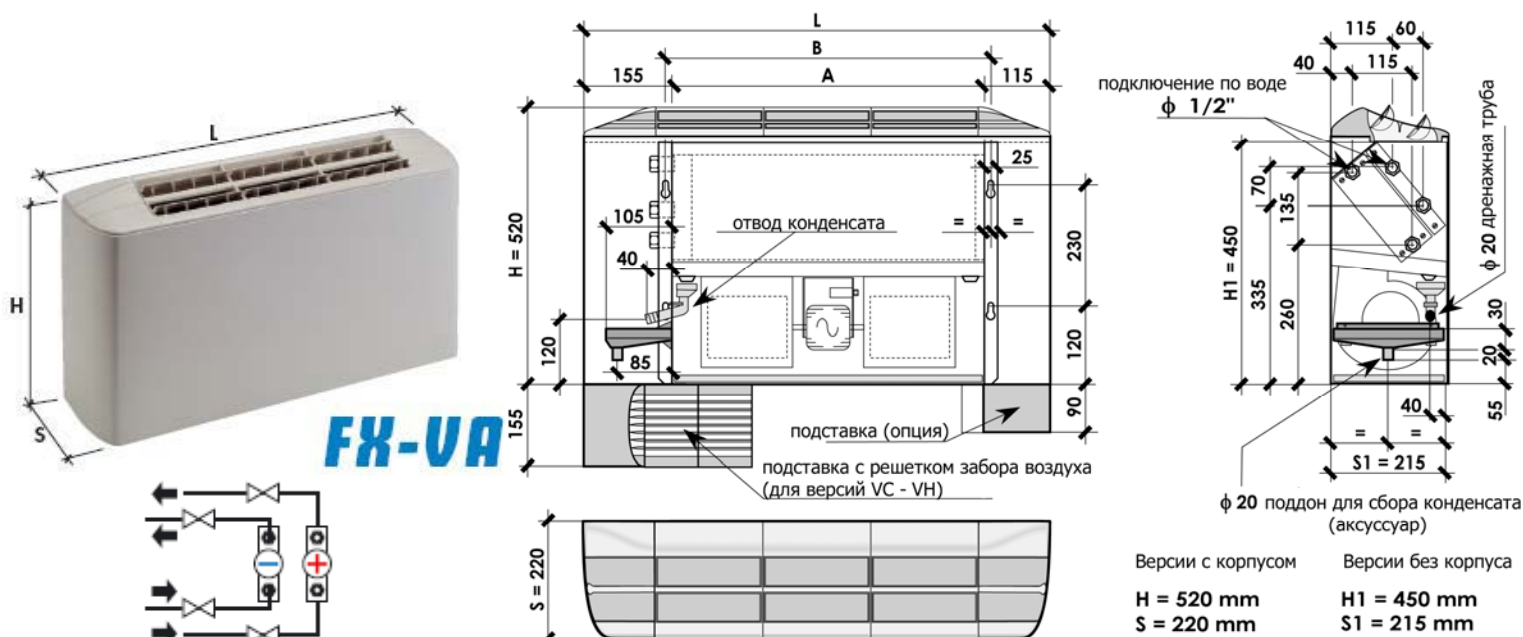

			FX 131	FX 231	FX 331	FX 431	FX 531	FX 631	FX 731	FX 831	FX 931	FX 1031	FX 1131	FX 1231
Полная холодильная мощность		кВт.	1,53	2,03	2,59	3,05	3,84	4,30	5,66	6,46	7,72	9,05	9,84	10,75
Явная холодильная мощность		кВт.	1,32	1,65	2,13	2,41	3,15	3,49	4,71	5,24	6,60	7,33	8,41	8,78
Тепловая мощность		кВт.	1,79	1,82	3,01	3,05	4,28	4,34	6,37	6,42	8,44	8,87	10,26	10,30
Расход воздуха		м3/ч	360	370	447	455	665	680	1003	1015	1472	1480	1962	1975
Расход воды	Охлаждение	л/ч	265	349	446	524	661	739	974	1111	1328	1556	1693	1848
	Нагрев	л/ч	154	156	259	262	369	373	548	552	726	728	883	886
Перепад давления	Охлаждение	к/Па	13,8	16,8	19,4	28,6	36,8	15,9	30,9	25,0	37,9	41,0	42,0	30,8
	Нагрев	к/Па	8,1	8,4	11,7	11,9	21,3	21,8	43,4	44,0	56,8	57,1	40,3	40,6
Уровень звука		дБ	28 - 34 - 38		29 - 35 - 40		30 - 36 - 42		32 - 38 - 43		37 - 44 - 49		38 - 45 - 50	
Количество скоростей			6		6		6		6		6		5	
Рабочий ток		В-А	58В - 0,25А		83В - 0,36А		108В - 0,49А		147В - 0,65А		159В - 0,71А		270В - 1,20А	
Электропитание			230 V - 1 Ph - 50 Hz											
Габариты	L	мм	670		870		1.070		1.270		1.470		1.670	
	H	мм	520		520		520		520		520		520	
	S	мм	220		220		220		220		220		220	
	A	мм	400		600		800		1.000		1.200		1.400	
	B	мм	425		625		825		1.025		1.225		1.425	
Подключение		Ø	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
Отвод конденсата		Ø (мм)	20		20		20		20		20		20	





Понижение расхода воздуха (коэффициент определяющий расход воздуха / статическое давление)

Модель	Скорость	Внешнее статическое давление			
		0 Па	20 Па	40 Па	60 Па
FX 130 – FX 230 FX 330 – FX 430	Макс	1	0,88	0,61	/
	Сред	0,83	0,69	0,26	/
	Мин	0,57	0,40	/	/
FX 350 – FX 630 FX 730 – FX 830	Макс	1	0,92	0,78	0,50
	Сред	0,85	0,77	0,59	/
	Мин	0,60	0,52	0,30	/
FX 930 – FX 1030 FX 1130 – FX 1230	Макс	1	0,95	0,87	0,73
	Сред	0,87	0,82	0,74	0,56
	Мин	0,65	0,61	0,53	0,32

Охлаждение / нагрев понижение мощности (в зависимости от понижения расхода воздуха)


Расход воздуха	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25
Полная холодильная мощность	1,00	0,97	0,95	0,92	0,89	0,87	0,84	0,81	0,77	0,74	0,71	0,67	0,63	0,59	0,55	0,50
Явная холодильная мощность	1,00	0,97	0,93	0,90	0,86	0,83	0,79	0,76	0,72	0,68	0,64	0,60	0,55	0,51	0,46	0,41
Тепловая мощность	1,00	0,97	0,94	0,91	0,87	0,84	0,81	0,77	0,74	0,70	0,66	0,62	0,58	0,53	0,49	0,44

ФАНКОЙЛЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ В КОРПУСЕ СЕРИИ FX (4-х трубные)

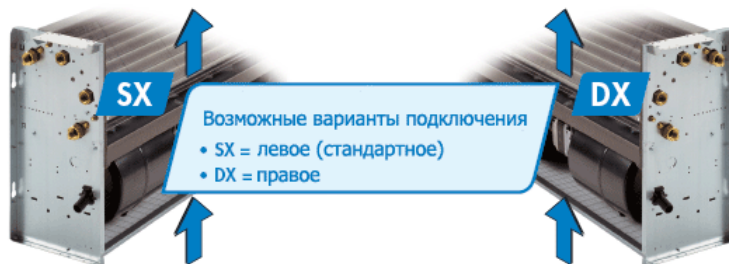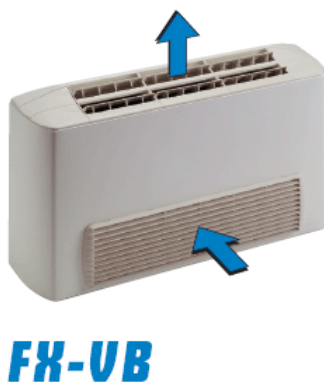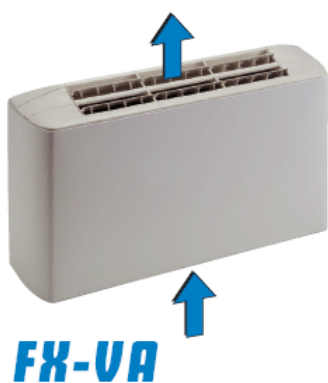





		FX 131	FX 231	FX 331	FX 431	FX 531	FX 631	FX 731	FX 831	FX 931	FX 1031	FX 1131	FX 1231		
Полная холодильная мощность	кВт.	1,53	2,03	2,59	3,05	3,84	4,30	5,66	6,46	7,72	9,05	9,84	10,75		
Явная холодильная мощность	кВт.	1,32	1,65	2,13	2,41	3,15	3,49	4,71	5,24	6,60	7,33	8,41	8,78		
Тепловая мощность	кВт.	1,79	1,82	3,01	3,05	4,28	4,34	6,37	6,42	8,44	8,87	10,26	10,30		
Расход воздуха	м3/ч	360	370	447	455	665	680	1003	1015	1472	1480	1962	1975		
Уровень шума	ДБ (А)	28 - 34 - 38		29 - 35 - 40		30 - 36 - 42		32 - 38 - 43		37 - 44 - 49		38 - 45 - 50			
FX-VA		Вертикальная настенная версия													
		Модель	FX-VA 131	FX-VA 231	FX-VA 331	FX-VA 431	FX-VA 531	FX-VA 631	FX-VA 731	FX-VA 831	FX-VA 931	FX-VA 1031	FX-VA 1131	FX-VA 1231	
		L	мм	670	670	870	870	1.070	1.070	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
		H	мм	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
		S	мм	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
		вес	кг	14,4	14,9	17,4	18,2	23,6	24,6	27,2	28,7	31,3	32,8	35,4	38,9
		FX-VB		Вертикальная напольная версия (с передней решеткой забора воздуха)											
Модель	FX-VB 131			FX-VB 231	FX-VB 331	FX-VB 431	FX-VB 531	FX-VB 631	FX-VB 731	FX-VB 831	FX-VB 931	FX-VB 1031	FX-VB 1131	FX-VB 1231	
L	мм			670	670	870	870	1.070	1.070	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
H	мм			520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
S	мм			220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
вес	кг			14,7	15,2	17,9	18,7	24,3	25,3	28,1	29,6	32,4	33,9	36,7	40,2
FX-VC				Вертикальная напольная версия (на подставке с передней решеткой забора воздуха)											
		Модель	FX-VC 131	FX-VC 231	FX-VC 331	FX-VC 431	FX-VC 531	FX-VC 631	FX-VC 731	FX-VC 831	FX-VC 931	FX-VC 1031	FX-VC 1131	FX-VC 1231	
		L	мм	670	670	870	870	1.070	1.070	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
		H	мм	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
		S	мм	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
		вес	кг	15,9	16,4	19,2	20,0	25,7	26,7	29,6	31,1	34,0	35,5	38,4	41,9

ФАНКОЙЛЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ В КОРПУСЕ СЕРИИ FX (4-х трубные)

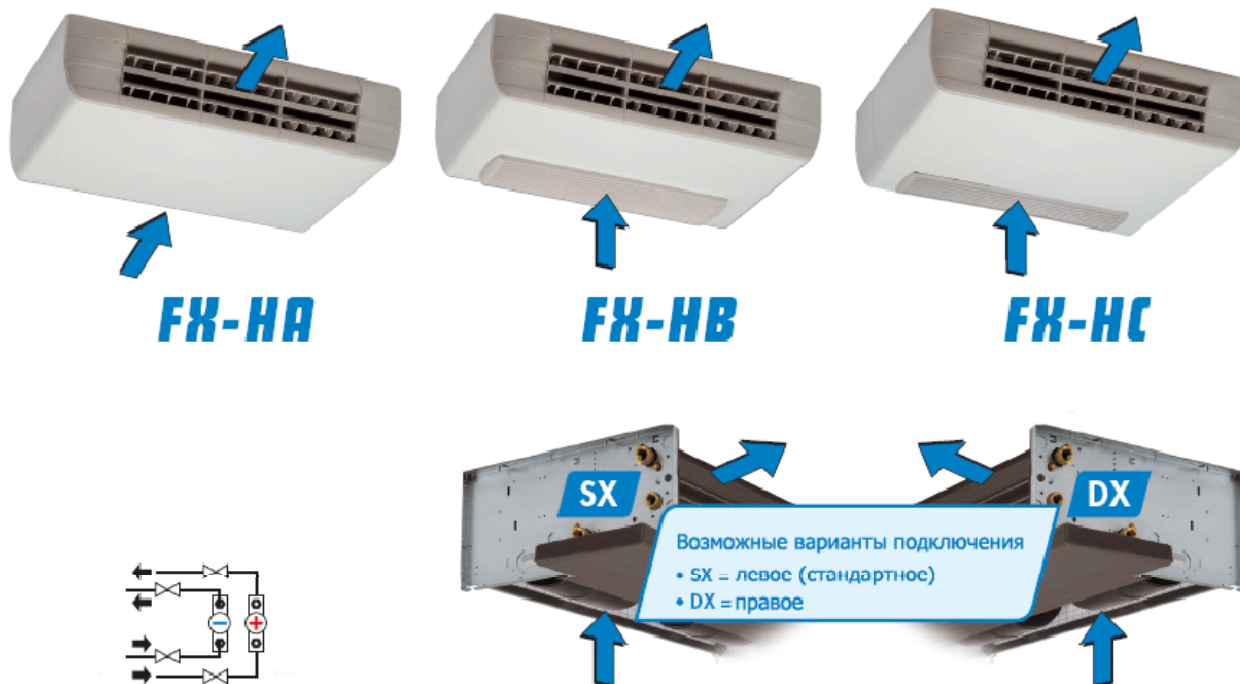


			FX 131	FX 231	FX 331	FX 431	FX 531	FX 631	FX 731	FX 831	FX 931	FX 1031	FX 1131	FX 1231		
Полная холодильная мощность		кВт.	1,53	2,03	2,59	3,05	3,84	4,30	5,66	6,46	7,72	9,05	9,84	10,75		
Явная холодильная мощность		кВт.	1,32	1,65	2,13	2,41	3,15	3,49	4,71	5,24	6,60	7,33	8,41	8,78		
Тепловая мощность		кВт.	1,79	1,82	3,01	3,05	4,28	4,34	6,37	6,42	8,44	8,87	10,26	10,30		
Расход воздуха		м3/ч	360	370	447	455	665	680	1003	1015	1472	1480	1962	1975		
Уровень шума		дБ (А)	28 - 34 - 38		29 - 35 - 40		30 - 36 - 42		32 - 38 - 43		37 - 44 - 49		38 - 45 - 50			
FX-NA			Горизонтальная потолочная версия													
			Модель	FX- NA 131	FX- NA 231	FX- NA 331	FX- NA 431	FX- NA 531	FX- NA 631	FX- NA 731	FX- NA 831	FX- NA 931	FX- NA 1031	FX- NA 1131	FX- NA 1231	
			длина	мм	670	670	870	870	1.070	1.070	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
			высота	мм	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
			глубина	мм	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			вес	кг	15,6	16,1	19,0	19,8	25,6	26,6	29,6	31,1	34,1	35,6	38,6	42,1
FX-HB			Горизонтальная потолочная версия (с решеткой забора воздуха)													
			Модель	FX- HB 131	FX- HB 231	FX- HB 331	FX- HB 431	FX- HB 531	FX- HB 631	FX- HB 731	FX- HB 831	FX- HB 931	FX- HB 1031	FX- HB 1131	FX- HB 1231	
			длина	мм	670	670	870	870	1.070	1.070	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
			высота	мм	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
			глубина	мм	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			вес	кг	15,9	16,4	19,5	20,3	26,3	27,3	30,5	32,0	35,2	36,7	39,9	43,4
FX-HC			Горизонтальная потолочная версия (на подставке с решеткой забора воздуха)													
			Модель	FX- HC 131	FX- HC 231	FX- HC 331	FX- HC 431	FX- HC 531	FX- HC 631	FX- HC 731	FX- HC 831	FX- HC 931	FX- HC 1031	FX- HC 1131	FX- HC 1231	
			длина	мм	670	670	870	870	1.070	1.070	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
			высота	мм	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
			глубина	мм	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			вес	кг	17,1	17,6	20,8	21,6	27,7	28,7	32,0	33,5	36,8	38,3	41,6	45,1

ФАНКОЙЛЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БЕЗ КОРПУСНЫЕ СЕРИИ FX (4-х трубные)

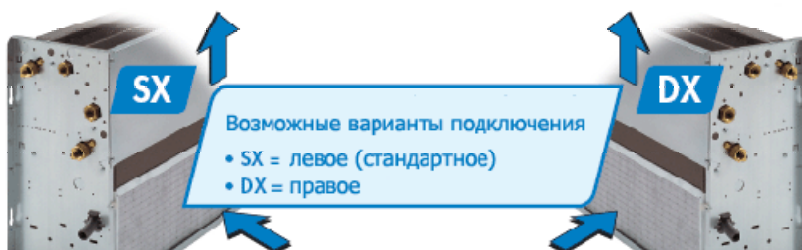




			FX 131	FX 231	FX 331	FX 431	FX 531	FX 631	FX 731	FX 831	FX 931	FX 1031	FX 1131	FX 1231		
Полная холодильная мощность		кВт.	1,53	2,03	2,59	3,05	3,84	4,30	5,66	6,46	7,72	9,05	9,84	10,75		
Явная холодильная мощность		кВт.	1,32	1,65	2,13	2,41	3,15	3,49	4,71	5,24	6,60	7,33	8,41	8,78		
Тепловая мощность		кВт.	1,79	1,82	3,01	3,05	4,28	4,34	6,37	6,42	8,44	8,87	10,26	10,30		
Расход воздуха		м3/ч	360	370	447	455	665	680	1003	1015	1472	1480	1962	1975		
Уровень шума		дБ (А)	28 - 34 - 38		29 - 35 - 40		30 - 36 - 42		32 - 38 - 43		37 - 44 - 49		38 - 45 - 50			
FX-SA			Вертикальная безкорпусная версия													
			Модель		FX-CA 131	FX-CA 231	FX-CA 331	FX-CA 431	FX-CA 531	FX-CA 631	FX-CA 731	FX-CA 831	FX-CA 931	FX-CA 1031	FX-CA 1131	FX-CA 1231
			длина	мм	450	450	650	650	850	850	1050	1050	1250	1250	1450	1450
			высота	мм	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
			глубина	мм	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
			вес	кг	11,6	12,1	14,5	15,3	20,6	21,6	24,1	25,6	28,1	29,6	32,1	35,6
FX-SB			Вертикальная безкорпусная версия с фронтальным воздухозаборником													
			Модель		FX-SB 131	FX-SB 231	FX-SB 331	FX-SB 431	FX-SB 531	FX-SB 631	FX-SB 731	FX-SB 831	FX-SB 931	FX-SB 1031	FX-SB 1131	FX-SB 1231
			длина	мм	450	450	650	650	850	850	1050	1050	1250	1250	1450	1450
			высота	мм	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
			глубина	мм	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
			вес	кг	11,5	12,0	14,4	15,2	20,5	21,5	23,9	25,4	27,9	29,4	31,9	35,4
FX-CC			Вертикальная безкорпусная версия с фронтальной подачей воздуха													
			Модель		FX-CC 131	FX-CC 231	FX-CC 331	FX-CC 431	FX-CC 531	FX-CC 631	FX-CC 731	FX-CC 831	FX-CC 931	FX-CC 1031	FX-CC 1131	FX-CC 1231
			длина	мм	450	450	650	650	850	850	1050	1050	1250	1250	1450	1450
			высота	мм	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
			глубина	мм	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
			вес	кг	12,0	12,5	15,1	15,9	21,4	22,4	25,1	26,6	29,3	30,8	33,5	37,0
FX-CD			Вертикальная безкорпусная версия с фронтальным забором и подачей воздуха													
			Модель		FX-CD 131	FX-CD 231	FX-CD 331	FX-CD 431	FX-CD 531	FX-CD 631	FX-CD 731	FX-CD 831	FX-CD 931	FX-CD 1031	FX-CD 1131	FX-CD 1231
			длина	мм	450	450	650	650	850	850	1050	1050	1250	1250	1450	1450
			высота	мм	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
			глубина	мм	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
			вес	кг	11,9	12,4	15,0	15,8	21,3	22,3	24,9	26,4	29,1	30,6	33,3	36,8

ФАНКОЙЛЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ БЕЗ КОРПУСНЫЕ СЕРИИ FX (4-х трубные)

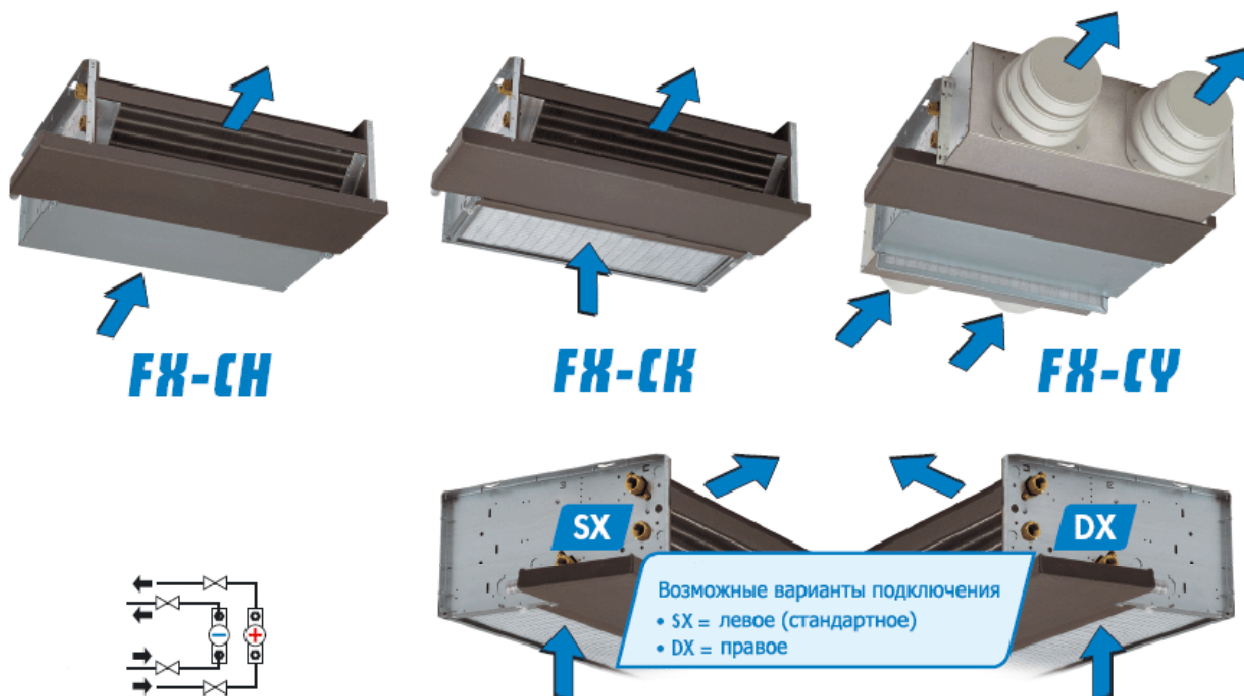

		FX 131	FX 231	FX 331	FX 431	FX 531	FX 631	FX 731	FX 831	FX 931	FX 1031	FX 1131	FX 1231
Полная холодильная мощность	кВт.	1,53	2,03	2,59	3,05	3,84	4,30	5,66	6,46	7,72	9,05	9,84	10,75
Явная холодильная мощность	кВт.	1,32	1,65	2,13	2,41	3,15	3,49	4,71	5,24	6,60	7,33	8,41	8,78
Тепловая мощность	кВт.	1,79	1,82	3,01	3,05	4,28	4,34	6,37	6,42	8,44	8,87	10,26	10,30
Расход воздуха	м3/ч	360	370	447	455	665	680	1003	1015	1472	1480	1962	1975
Уровень шума	дБ (А)	28 - 34 - 38		29 - 35 - 40		30 - 36 - 42		32 - 38 - 43		37 - 44 - 49		38 - 45 - 50	
FX-CH Модель длина мм высота мм глубина мм вес кг		Горизонтальная безкорпусная версия											
		FX-CH 131	FX-CH 231	FX-CH 331	FX-CH 431	FX-CH 531	FX-CH 631	FX-CH 731	FX-CH 831	FX-CH 931	FX-CH 1031	FX-CH 1131	FX-CH 1231
		545	545	745	745	945	945	1145	1145	1345	1345	1545	1545
		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
		215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
		12,0	12,5	14,9	15,7	21,0	22,0	24,5	26,0	28,5	30,0	32,5	36,0
FX-CK Модель длина мм высота мм глубина мм вес кг		Горизонтальная безкорпусная версия с фронтальным воздухозаборником											
		FX-CK 131	FX-CK 231	FX-CK 331	FX-CK 431	FX-CK 531	FX-CK 631	FX-CK 731	FX-CK 831	FX-CK 931	FX-CK 1031	FX-CK 1131	FX-CK 1231
		545	545	745	745	945	945	1145	1145	1345	1345	1545	1545
		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
		215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
		11,9	12,4	14,8	15,6	20,9	21,9	24,3	25,8	28,3	29,8	32,3	35,8
FX-CY Модель длина мм высота мм глубина мм вес кг		Горизонтальная безкорпусная версия с пленумом забора и подачи воздуха с круглыми соединительными патрубками											
		FX-CY 131	FX-CY 231	FX-CY 331	FX-CY 431	FX-CY 531	FX-CY 631	FX-CY 731	FX-CY 831	FX-CY 931	FX-CY 1031	FX-CY 1131	FX-CY 1231
		545	545	745	745	945	945	1145	1145	1345	1345	1545	1545
		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
		215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
		16,9	17,4	21,5	22,3	29,2	30,2	34,4	35,9	40,2	41,7	45,7	49,2
на выходе	№. x Ø 200/180/160 мм	1 x Ø	1 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	3 x Ø	3 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø
на входе	№. x Ø 200/180/160 мм	1 x Ø	1 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	3 x Ø	3 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø

Technical drawing of the FX-PV unit showing dimensions and components. The drawing includes a side view of the unit with dimensions L1, H1, S1, and 20. A top view shows dimensions FTZ, R90m, and LP. A front view shows dimensions H1 and LP. The unit is labeled with components: MRS1, FTZ, R90m, LP, H1, S1, FX-CB, and PNR. The unit is shown in a disassembled state, with the front panel (FX-PV) being removed from the main unit (FX-CB).

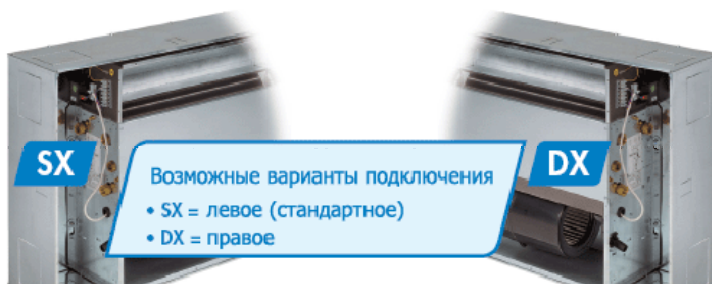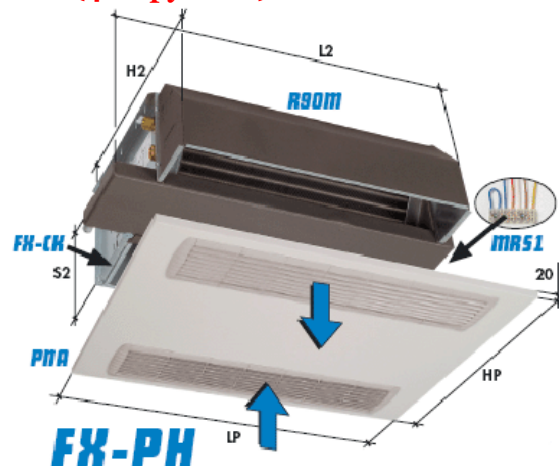


		FX 131	FX 231	FX 331	FX 431	FX 531	FX 631	FX 731	FX 831	FX 931	FX 1031	FX 1131	FX 1231		
Полная холодильная мощность	кВт.	1,53	2,03	2,59	3,05	3,84	4,30	5,66	6,46	7,72	9,05	9,84	10,75		
Явная холодильная мощность	кВт.	1,32	1,65	2,13	2,41	3,15	3,49	4,71	5,24	6,60	7,33	8,41	8,78		
Тепловая мощность	кВт.	1,79	1,82	3,01	3,05	4,28	4,34	6,37	6,42	8,44	8,87	10,26	10,30		
Расход воздуха	м3/ч	360	370	447	455	665	680	1003	1015	1472	1480	1962	1975		
Уровень шума	дБ (А)	28 - 34 - 38 29 - 35 - 40 30 - 36 - 42 32 - 38 - 43 37 - 44 - 49 38 - 45 - 50													
FX-PV		Вертикальная безкорпусная версия с панелью, для скрытого монтажа в стене													
		Модель	FX-PV 131	FX-PV 231	FX-PV 331	FX-PV 431	FX-PV 531	FX-PV 631	FX-PV 731	FX-PV 831	FX-PV 931	FX-PV 1031	FX-PV 1131	FX-PV 1231	
		длина	мм	650	650	850	850	1050	1050	1250	1250	1450	1450	1650	1650
		высота	мм	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
		глубина	мм	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
		LP	мм	700	700	900	900	1100	1100	1300	1300	1500	1500	1700	1700
		HP	мм	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
		вес	кг	24,9	25,4	30,6	31,4	39,6	40,6	46,4	47,9	53,8	55,3	60,7	64,2
		Составляющие компоненты		FX-CB	Вертикальный фанкойл версии СВ										
FTZ	Фальшь каркас, сделанный из оцинкованной стали														
R90M-C	Изолированный 90° пленум подачи воздуха														
MRS 1	Клемная колодка (не вкл. дистанционное управление)														
		PNA	Металлическая панель белого цвета (RAL 9010)												
FX-PH		Горизонтальная безкорпусная версия с панелью, для скрытого монтажа в потолке													
		Модель	FX-PH 131	FX-PH 231	FX-PH 331	FX-PH 431	FX-PH 531	FX-PH 631	FX-PH 731	FX-PH 831	FX-PH 931	FX-PH 1031	FX-PH 1131	FX-PH 1231	
		длина	мм	545	545	745	745	945	945	1145	1145	1345	1345	1545	1545
		высота	мм	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
		глубина	мм	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
		LP	мм	700	700	900	900	1100	1100	1300	1300	1500	1500	1700	1700
		HP	мм	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
		вес	кг	17,8	18,3	22,0	22,8	29,5	30,5	34,8	36,3	40,6	42,1	46,0	49,5
		Составляющие компоненты		FX-CK	Горизонтальный фанкойл версии СК										
R90M-C	Изолированный 90° пленум подачи воздуха														
MRS 1	Клемная колодка (не вкл. дистанционное управление)														
PNA	Металлическая панель белого цвета (RAL 9010)														

Аксессуары: ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:

- контактная колодка + дистанционное управление (см. MRS + CR-ICD-HTR-HTN)
ИЛИ
- пульт управления установленный в корпус фанкойла



- A = выкл. / управление скоростью
- B = термостат
- C = управление Охл. / Нагр.
- D = вкл./выкл. электро нагревателя



CB1




CB2



CB3



CB4



CB5

только для электро нагревателя



CB11




CB12



CB13



CB14



TM
TA
TDV

Панели управления устанавливаемые в корпус фанкойла

3-х скоростные

CB 1	ВЫКЛ./ выбор 3-х скоростей
CB 2	ВЫКЛ./ выбор 3-х скоростей + выбор ОХЛ./НАГР. + водяной термостат низкой температуры TM ($\approx 38^{\circ}\text{C}$)
CB 3	ВЫКЛ./ выбор 3-х скоростей + выбор ОХЛ./НАГР. + комнатный термостат с бачком ТА (диапазон установок $0-40^{\circ}\text{C}$)
CB 4	ВЫКЛ./ выбор 3-х скоростей + выбор ОХЛ./НАГР. + водяной термостат низкой температуры TM + комнатный термостат с бачком ТА
CB 5	ВЫКЛ./ выбор 3-х скоростей + выбор ОХЛ./НАГР. + комнатный термостат с бачком ТА + ВКЛ./ВЫКЛ. электронагревателя

6-ти скоростные

CB 11	Переключатель 6-ти скоростной + выбор ВЫКЛ./ОХЛ./НАГР.
CB 12	Переключатель 6-ти скоростной + выбор ВЫКЛ./ОХЛ./НАГР. + водяной термостат низкой температуры TM ($\approx 38^{\circ}\text{C}$)
CB 13	Переключатель 6-ти скоростной + выбор ВЫКЛ./ОХЛ./НАГР. + комнатный термостат с бачком ТА (диапазон установок $0-40^{\circ}\text{C}$)
CB 14	Переключатель 6-ти скоростной + выбор ВЫКЛ./ОХЛ./НАГР. + водяной термостат низкой температуры TM + комнатный термостат с бачком ТА

Автоматический термостат охл./нагр.

TDV	Автоматический термостат переключения ОХЛ./НАГР. (только для 2-х трубных) Принцип действия TDV термостата: измеряет температуру воды на входе, если $t > 25^{\circ}\text{C}$ – НАГР., если $t < 15^{\circ}\text{C}$ – ОХЛ.
------------	--

Термостаты

TM	Водяной термостат низкой температуры TM ($\approx 38^{\circ}\text{C}$)
TA	Комнатный термостат с бачком ТА (диапазон установок $0-40^{\circ}\text{C}$)
TA + TM	Комнатный термостат с бачком ТА (диапазон установок $0-40^{\circ}\text{C}$) + водяной термостат низкой температуры TM ($\approx 38^{\circ}\text{C}$)

Аксессуары: ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ




CB102

Электронная панель управления



CB111

Мульти функциональная панель управления



Вмонтированные панели управления включают в себя:	
ЭЛЕКТРОННАЯ	
CB 102	Электронная панель управления с функциями выкл./ охл. / нагр./ + 3 скорости + комнатный термостат + сенсор "SND1" температуры воздуха Мощность подключения 5A (230V)
TM	водяной термостат низкой температуры TM ($\approx 38^{\circ}\text{C}$)
Панель управления CB 102 может применяться как в 2-х трубными так и в 4-х трубных системах.	
МУЛЬТИ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	
CB 111	Высоко технологическая панель управления + сенсор "SND1" температуры воздуха. Применяется для полного контроля 2-х и 4-х трубных систем. Полностью программируемый / переконфигурируемый пользователем в зависимости от его потребностей. Мощность подключения вентилятора: 3A (230V), мощность подключения клапана: 1A
SND 2	Водяной датчик температуры, с кабелем 1 метр (совместимый с CB 111), альтернатива TM
TM	водяной термостат низкой температуры TM ($\approx 38^{\circ}\text{C}$), альтернатива SND2
CB111 служит для полного контроля 2-х и 4-х трубных систем и включает: - Пользовательский интерфейс: кнопка ON/OFF, выбор скорости min/med/max/auto, термостат, меню программирования программ и дисплей TA/SET/TP/ECONOMY - Главные функциональные возможности: предупреждение загрязнения фильтра; Регулировка температуры; ручной/автоматический контроль вентилятора; Поствентиляция для единиц с электрическим нагревателем; и т.д.	

Аксессуары:


КОНТАКТНЫЕ КОЛОДКИ И ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:


- Контактная клемма + дистанционное управление
- Или панель управления установленная в корпусе

ВНИМАНИЕ:


Контактная колодка всегда обязательна при установке дистанционного пульта управления !




MRS1




MRS2




MRS3



MRS4




MRS5



MRS6

ЧАСТО ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

каждый пульт управления может управлять только одним фанкойлом




CR1



CR2



CR11



SDI

Контактные колодки для соединения дистанционных пультов управления

MRS 1	Контактная колодка с 7 подключениями
MRS 2	Контактная колодка с 7 подключениями + водяной термостат TM
MRS 3	Закрытая контактная колодка
MRS 4	Закрытая контактная колодка + водяной термостат TM
MRS 5	Контактная колодка с внутренним распределением IP 55
MRS 6	Контактная колодка с внутренним распределением IP 55 + водяной термостат TM



Дистанционные пульты управления

CR1	Дистанционное управление: вкл./выкл, охлаждение / нагрев , 3 скорости вентилятора, без термостата. 5A (230V)
CR2	Дистанционное управление: вкл./выкл, охлаждение / нагрев , 3 скорости вентилятора, с термостатом. 5A (230V)
CR11	Высокотехнологичное дистанционное управление позволяющее управлять всеми функциями

Интерфейсная плата



SDI	Интерфейсная плата, позволяет управлять до 4-х фанкойлов.
------------	---

Аксессуары: ФИЛЬТР из активированного угля

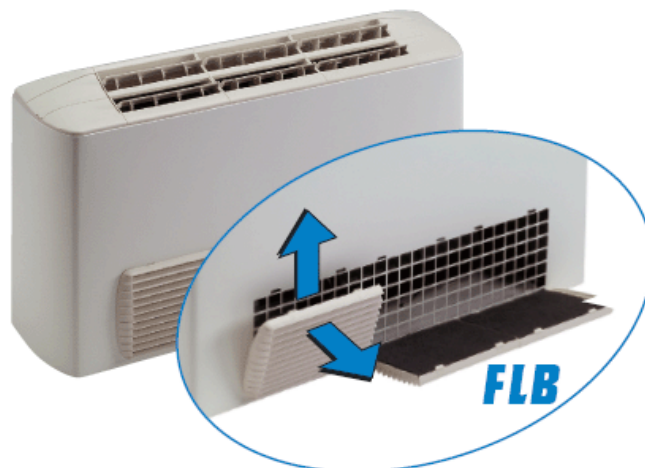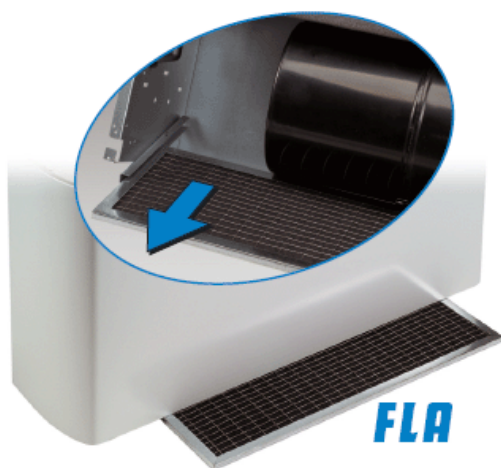


Совместимость		FX 1.. – FX 2..	FX 3.. – FX 4..	FX 5.. – FX 6..	FX 7.. – FX 8..	FX 9.. – FX 10..	FX 11.. – FX 12..
Фильтр из активированного угля (как альтернатива стандартному фильтру)							
FLA	Для версий: VA-HA-CA-CD-CC-CD-CH-CK-CY	FLA 10-20	FLA 30-40	FLA 50-60	FLA 70-80	FLA 90-100	FLA 110-120
FLB	Для версий: VB-HB	FLB 10-20	FLB 30-40	FLB 50-60	FLB 70-80	FLB 90-100	FLB 110-120
Синтетическое волокно с высокой эксплуатационной эффективностью (EU3), наполненное активированным углем. Активированные углеродистые гранулы гарантируют удаление неприятных запахов через органический процесс поглощения веществ.							

Специальные решения - по запросу

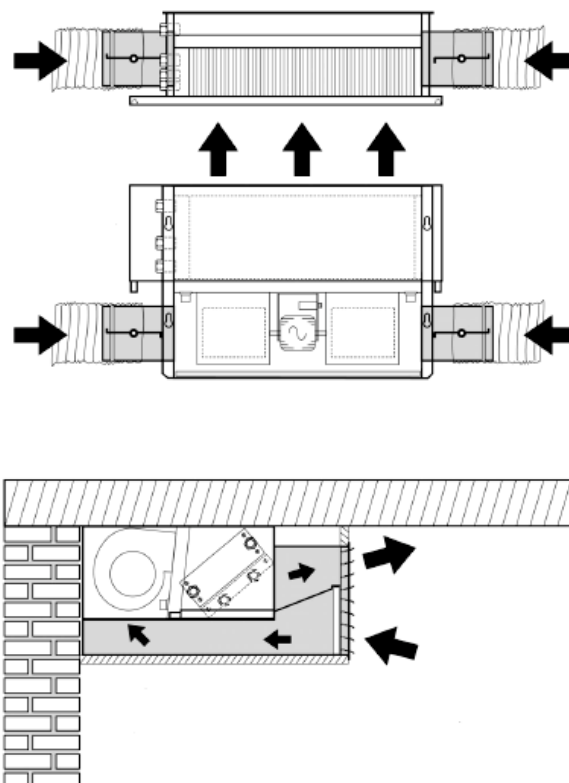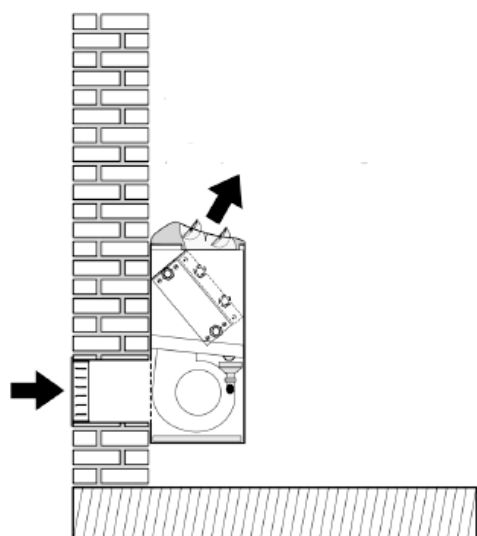


Аксессуары: ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА И НАСОС, ДОП. ОПОРЫ

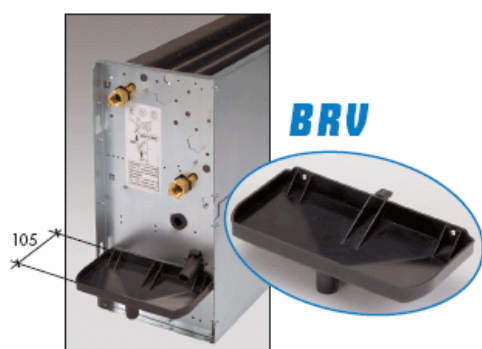


BRV




PMP1

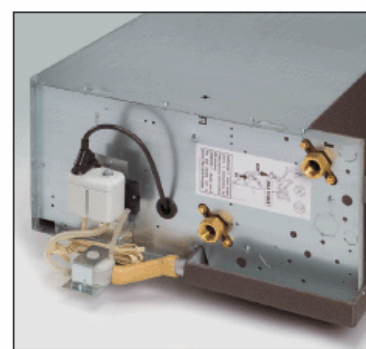

PMP2

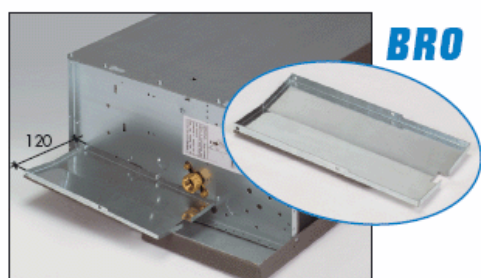


BRO

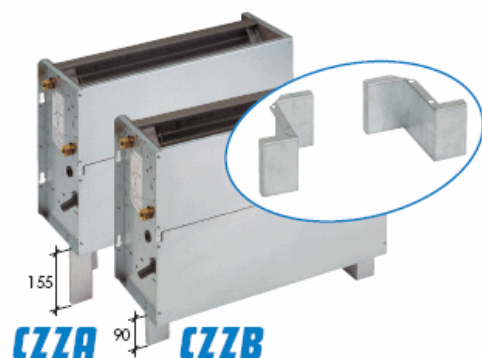

CZZA

CZZB

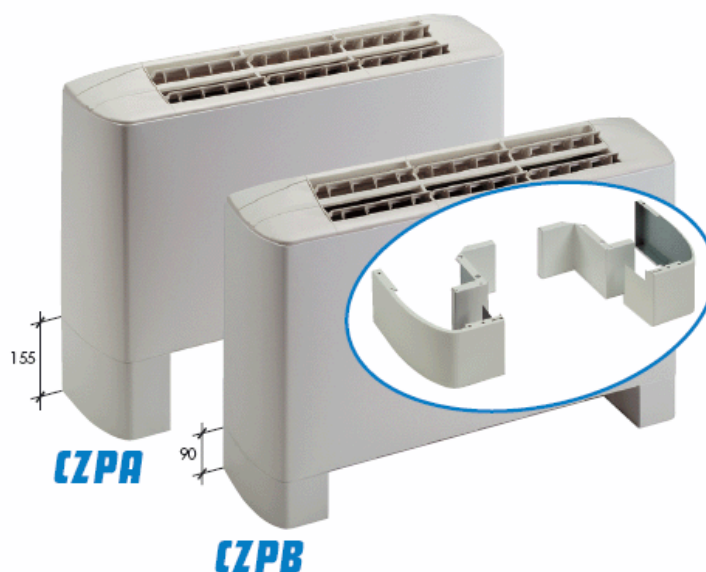

CZPA

CZPB


Поддон для сбора конденсата и насос

BRV	Дополнительный пластиковый поддон для сбора конденсата (для всех вертикальных версий)
BRO	Дополнительный поддон для сбора конденсата из оцинкованной стали (для всех горизонтальных версий)
PMP1	Дренажный насос (тах. расход воды 8 л/ч при 0 м.в.с., расход 6,5 л/ч при 1 м.в.с., расход 4 л/ч при 3 м.в.с., расход воды 0 при 6 м.в.с.). Для вертикальных версий.
PMP2	Дренажный насос (тах. расход воды 8 л/ч при 0 м.в.с., расход 6,5 л/ч при 1 м.в.с., расход 4 л/ч при 3 м.в.с., расход воды 0 при 6 м.в.с.). Для горизонтальных версий.

Дополнительные опоры


CZPB	Низкие дополнительные опоры H=90 мм. Для корпусных версий: VA - VH
CZPA	Высокие дополнительные опоры H=155 мм. Для корпусных версий: VA - VH
CZZB	Низкие дополнительные опоры из оцинкованной стали H=90 мм. Для безкорпусных версий: CA - CC - CH
CZZA	Высокие дополнительные опоры из оцинкованной стали H=155 мм. Для безкорпусных версий: CA - CC - CH

Аксессуары: ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ, ЖАЛЮЗИ

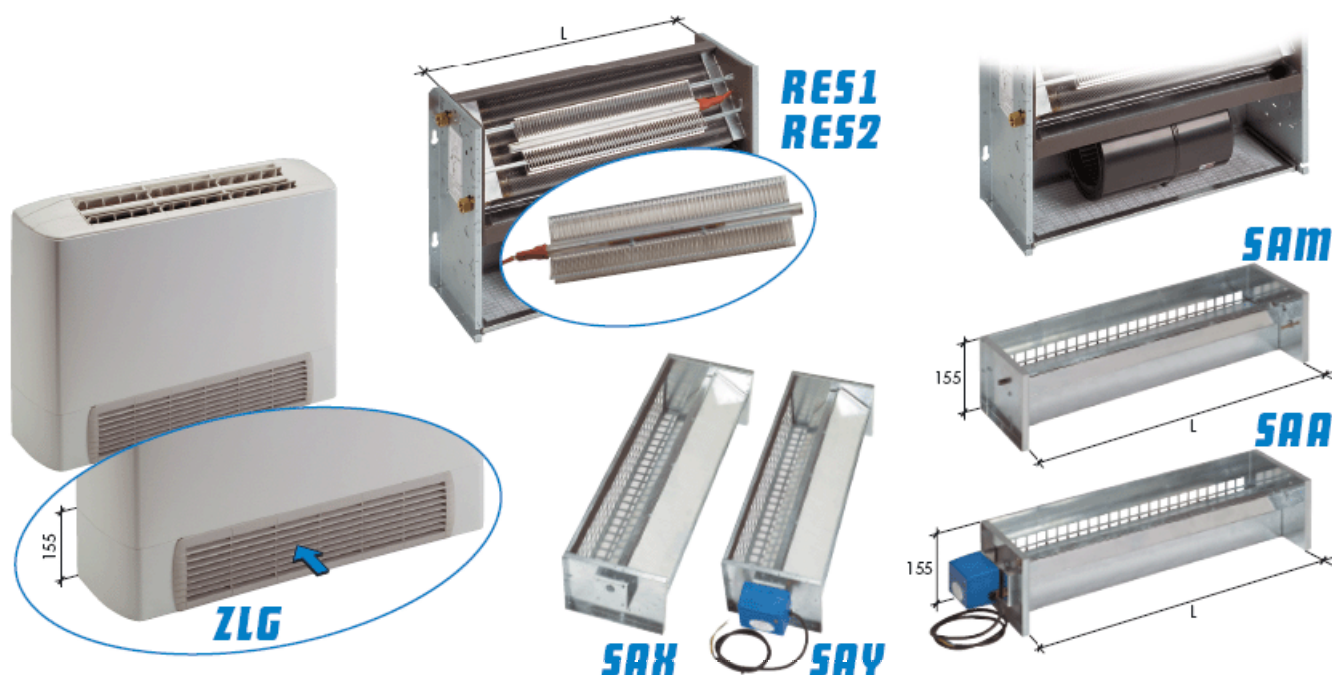


Совместимость			FX 1.. – FX 2..	FX 3.. – FX 4..	FX 5.. – FX 6..	FX 7.. – FX 8..	FX 9.. – FX 10..	FX 11.. – FX 12..
Размеры	L	мм	400	600	800	1000	1200	1400
Дополнительные опоры с воздухозаборной решеткой								
ZLG	Для версий: VA-NA		ZLG 10-20	ZLG 30-40	ZLG 50-60	ZLG 70-80	ZLG 90-100	ZLG 110-120
Электронагреватель + реле мощности + предохранительное термореле								
RES1	Малой мощности		RES1 10-20	RES1 30-40	RES1 50-60	RES1 70-80	RES1 90-100	RES1 110-120
	Мощность		700 Вт	1000 Вт	1500 Вт	2000 Вт	2000 Вт	2000 Вт
	Ток		3,05 А	4,35 А	6,53 А	8,70 А	8,70 А	8,70 А
RES2	Большей мощности		RES2 10-20	RES2 30-40	RES2 50-60	RES2 70-80	RES2 90-100	RES2 110-120
	Мощность		1000 Вт	1500 Вт	2000 Вт	3000 Вт	3000 Вт	3000 Вт
	Ток		4,35 А	6,53 А	8,70 А	13,05 А	13,05 А	13,05 А
Жалюзи забора наружного воздуха. Жалюзи закрыты: Внешний вентиляционный поток 0%; Внутренний вентиляционный поток 100% - Жалюзи полностью открыты: Внешний вентиляционный поток 33%; Внутренний вентиляционный поток 67%.								
SAM	Ручное управление		SAM 10-20	SAM 30-40	SAM 50-60	SAM 70-80	SAM 90-100	SAM 110-120
SAA	Автоматизированное управление		SAA 10-20	SAA 30-40	SAA 50-60	SAA 70-80	SAA 90-100	SAA 110-120
Жалюзи забора наружного воздуха. Жалюзи закрыты: Внешний вентиляционный поток 0%; Внутренний вентиляционный поток 100% - Жалюзи полностью открыты: Внешний вентиляционная поток 100%; Внутренний вентиляционный поток 0%.								
SAX	Ручное управление		SAX 10-20	SAX 30-40	SAX 50-60	SAX 70-80	SAX 90-100	SAX 110-120
SAY	Автоматизированное управление		SAY 10-20	SAY 30-40	SAY 50-60	SAY 70-80	SAY 90-100	SAY 110-120

Аксессуары: ПЛЕНУМЫ И РЕШЕТКИ ДЛЯ БЕЗКОРПУСНЫХ ВЕРСИЙ

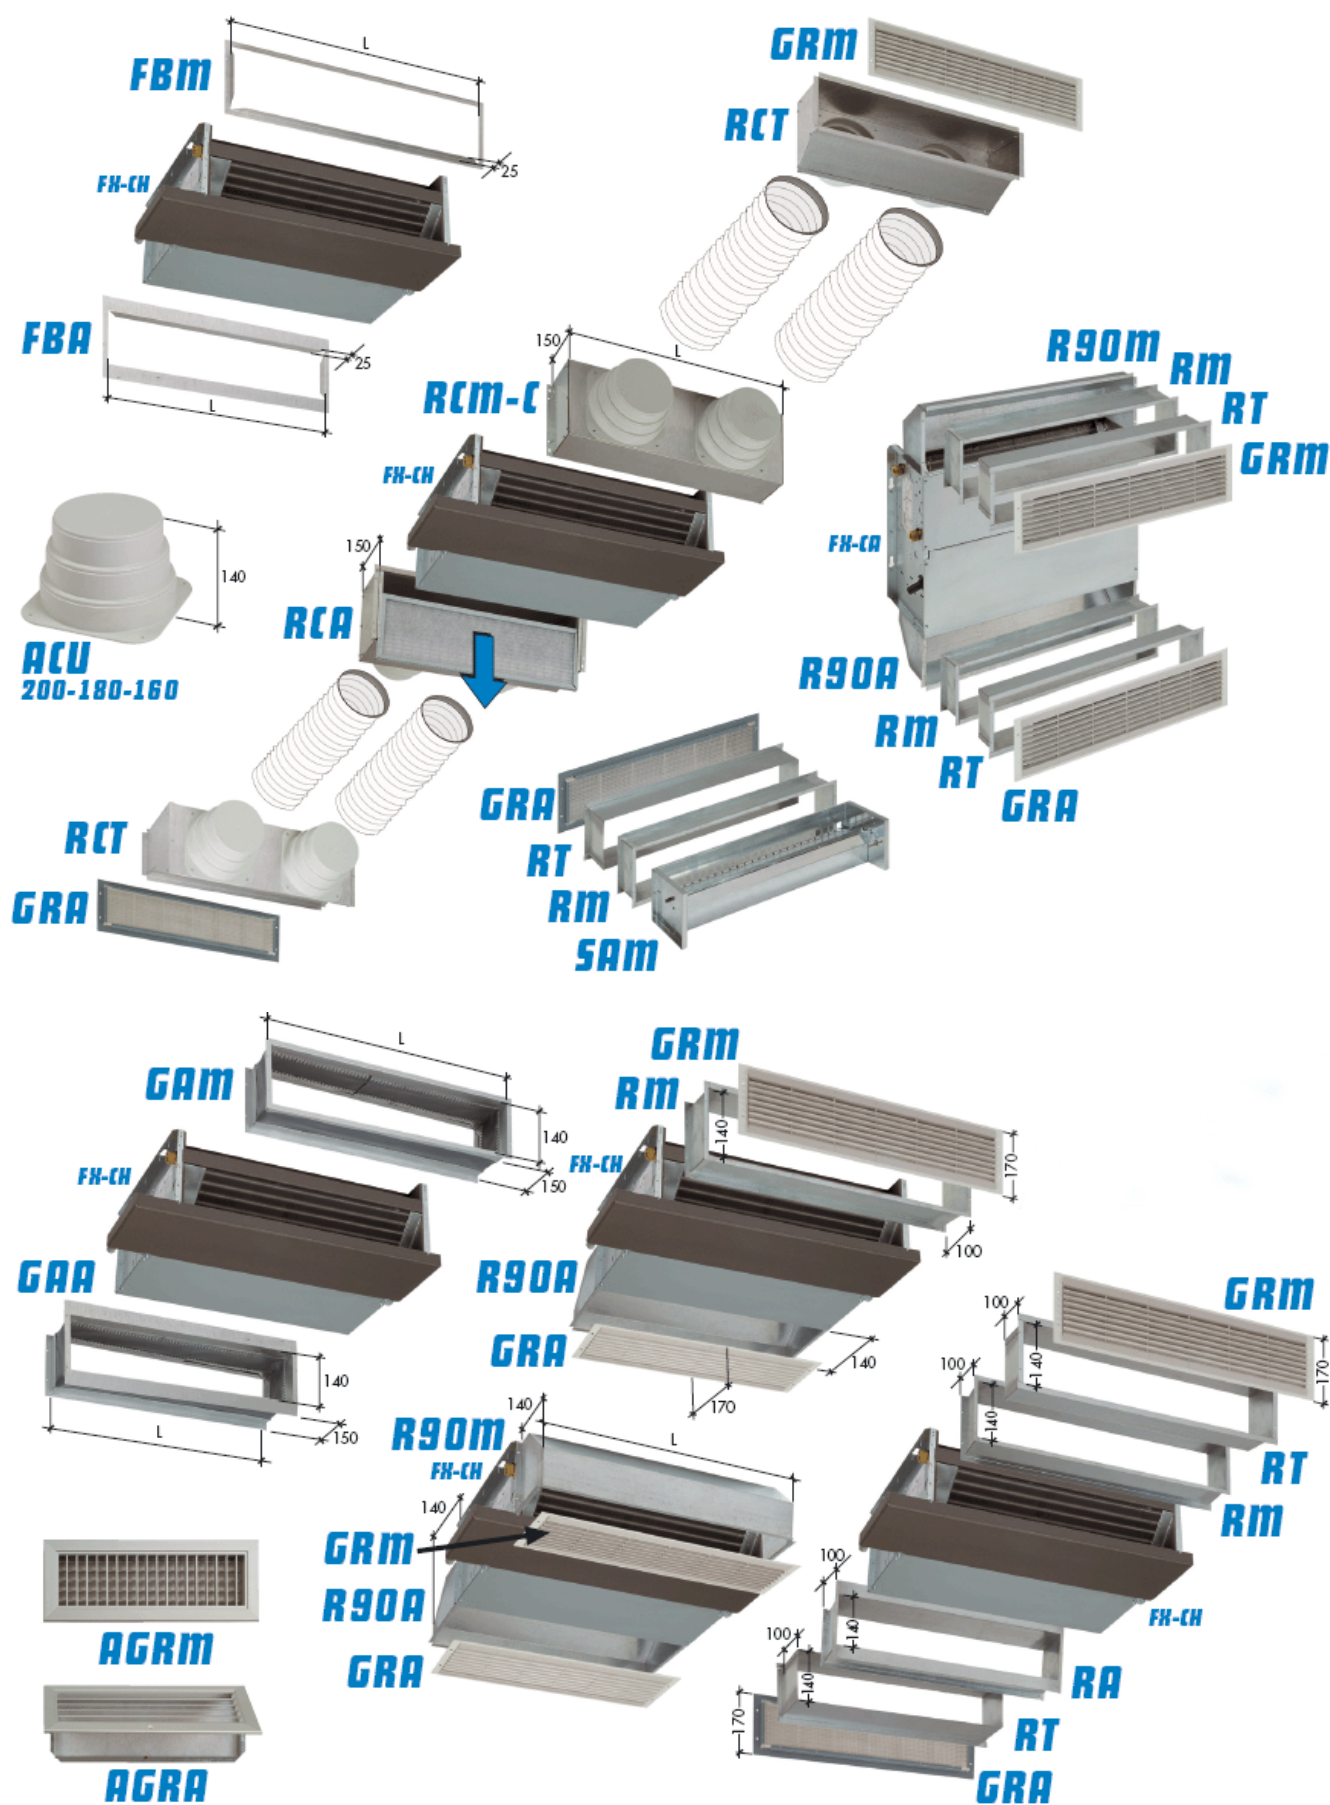

Аксессуары: ЗАДНИИ И НИЖНИЕ ЗАВЕРШАЮЩИЕ ПАНЕЛИ

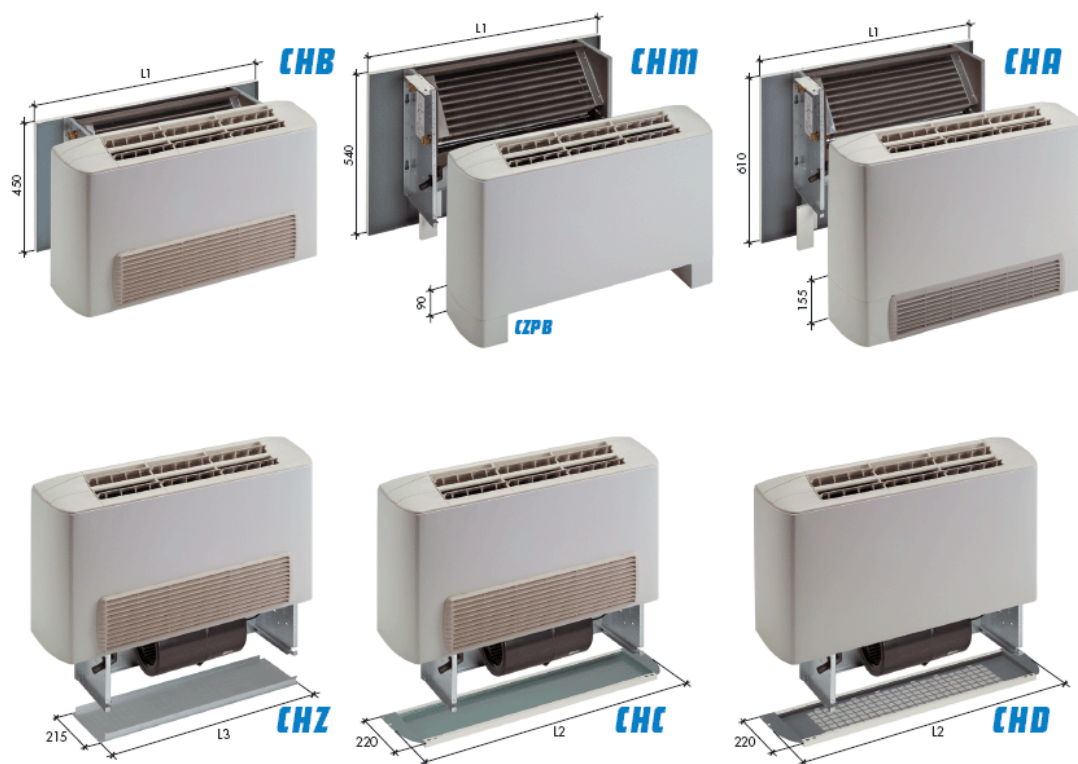

Аксессуары: ПАНЕЛИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СКРЫТОМ МОНТАЖЕ

