


VALVEXTM
Power of Quality

zawór
ONYX

PN 40
180°C

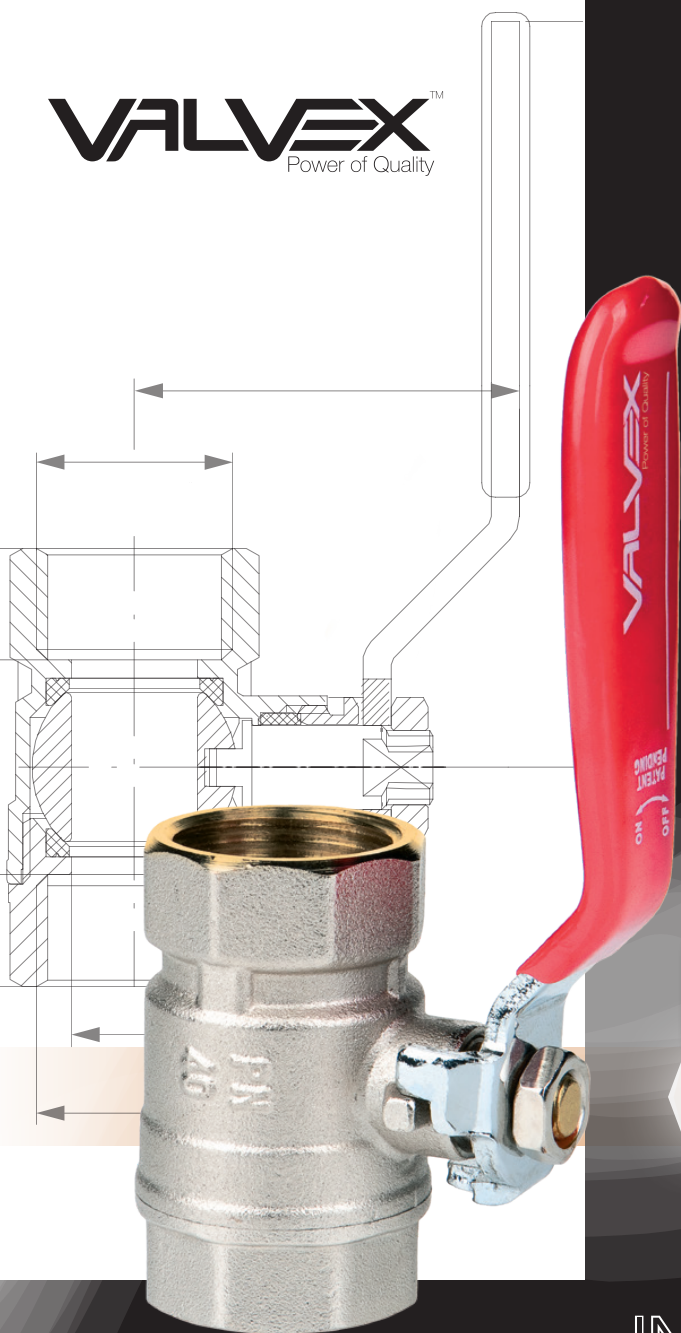

NICKEL
free

BEZ
NIKLU

INSTALUJEMY
JAKOŚĆ

GUARANTEE
25
YEARS
LIMITED

48h
SERVICE
POLAND

COMPRESSED
AIR


GLYCOL


SOLAR

NICKEL
free



ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1451320	PN40, 180°C	3/8"
1452320	PN40, 180°C	1/2"
1453320	PN40, 180°C	3/4"
1454320	PN40, 180°C	1"
1455320	PN30, 180°C	1 1/4"
1456320	PN30, 180°C	1 1/2"
1457320	PN30, 180°C	2"



ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półśrubunkiem z dźwignią stalową

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452420	PN40, 180°C	1/2"
1453420	PN40, 180°C	3/4"
1454420	PN40, 180°C	1"



ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1451460	PN40, 180°C	3/8"
1452460	PN40, 180°C	1/2"
1453460	PN40, 180°C	3/4"
1454460	PN40, 180°C	1"
1455460	PN30, 180°C	1 1/4"
1456460	PN30, 180°C	1 1/2"
1457460	PN30, 180°C	2"



ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylikiem aluminiowym, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452400	PN40, 180°C	1/2"
1453400	PN40, 180°C	3/4"
1454400	PN40, 180°C	1"



ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półśrubunkiem z motylikiem aluminiowym

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452440	PN40, 180°C	1/2"
1453440	PN40, 180°C	3/4"
1454440	PN40, 180°C	1"



ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylikiem aluminiowym, wersja nakrętno-wkrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1451480	PN40, 180°C	3/8"
1452480	PN40, 180°C	1/2"
1453480	PN40, 180°C	3/4"
1454480	PN40, 180°C	1"



ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja wkrętno-wkrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452470	PN40, 180°C	1/2"
1453470	PN40, 180°C	3/4"
1454470	PN40, 180°C	1"





ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylikiem aluminiowym, wersja wkrętno-wkrętna

KOD	PARAMETRY	WYMIAR
1452430	PN40, 180°C	1/2"
1453430	PN40, 180°C	3/4"
1454430	PN40, 180°C	1"

VALVEXTM
Power of Quality

Valvex S.A., ul. Nad Skawą 2,
34-240 Jordanów, Polska
tel. +48 18 269 32 20, 269 32 49
infolinia: 0800 192 922
e-mail: valvex@valvex.com

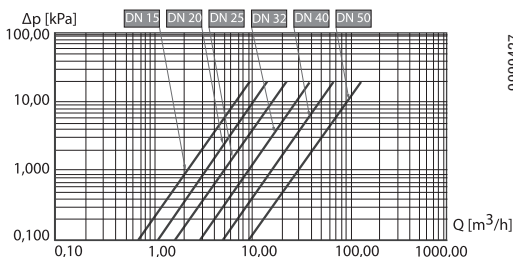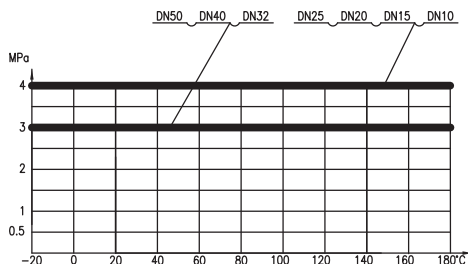

Charakterystyki parametrów pracy
zaworów ONYX PN40