

FIȘA TEHINCĂ Complex „Doua turnuri ”

Parametrii tehnici și funcționali: Ansamblu de joacă pt grupa de varsta 3-14 ani .

1. Complex de joaca cu 2 turnuri cu acoperis, un tobogan drept, un tobogan elicoidal si perete pentru alpinism

Structura din lemn stratificat rasinoase, lipite sub presiune cu sectiunea de 100x100 mm, tratat cu impregnant pe baza de apa in doua straturi conferind protectie UV/intemperii

Podea/platforma din placaj, tratat, cu dimensiunea de 950x950 mm, grosime 15 mm.

Acoperis din placaj rezistent la intemperii cu dimensiunea 900x1000 x 12 mm. Structura de sustinere



a acoperisului este din lemn cu grosimea de 40 mm.

Unul din turnuri este prevazut cu masa si scaunel pentru odihna, confectionat din placaj, rezistent la apa cu grosimea de 15 mm.

Turnurile sunt conectate printr-un podet oval din carcasa de metal si podea din lemn- dimensiuni 900x100x300 mm. Lungimea totala a podetului este de 1600 mm.

Balustradele podetului si turnurilor sunt confectionate din patru tevi de metal cu grosimea de 3 mm si \varnothing 36 mm.

Balustradele scărilor si treptelor vor fi confectionate din lemn cu grosimea de 40 mm. Scara complexului va fi confectionată din lemn. Dimensiuni trepte scara: 700 x 30 mm; placaj cu grosimea de 15 mm.

Stalpi turnurilor sunt prevazuti cu armaturi de otel pentru fixare in beton. Lemn și placajul vor fi vopsite cu vopsea pe baxă de apă în cel puțin 2 straturi. Elementele metalice vor fi vopsite în cimp electrostatic pentru a reda rezistenta la mediul exterior. Elemente de conectare galvanizate (nu pot fi dezamblate fara instrumente specifice).

Toboganul drept este realizat din PAFS cu h 1500 mm, suprafata alunecare 2500 mm si parti laterale 150 mm. Toboganul este prevazute cu suport lemn de grosime 40 mm si latime 90 mm de la podea pînă la pămînt..

- **Toboganul elicoidal** este realizat din PAFS cu h 1700 mm, suprafata alunecare 2500 mm si parti laterale 150 mm.

Tobogan cu teava de sustinere cu $\varnothing 133$ mm si grosime 3 mm si parti laterale din placaj (unite). La topoganela ieşirea din platformă, în pantă se fixează un restrictor provocînd copilul să se așeze, înainte de a începe coborîrea. Părțile laterale vor fi confecționate din placaj rezistent la apă, unite cu țevă metalică cu diametrul $\varnothing 33$ mm.


Peretele de escalada (alpinism) este prevazut cu prize colorate pentru cațarat cu dimensiunea de 1600 x 820 x 15 mm.

Dimensiuni aproximative: 5100 x 5500 x 3400 mm

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Certificat de conformitate CE (SR EN 1176; ISO 9001, 18001, 14001)

Conditii de garantie: 24 luni

FISA TEHNICĂ Leagăn dublu

	Specificatii Tehnice	
01	<p>Parametrii tehnici si functionali: Leagăn cu două posturi Leagăn confecționat din metal cu bară centrală din țeava profilată cu dimensiunea de 60 x 40 x 4 mm. Piloni confecționați din teava metalica cu Φ 60 mm x 4 mm grosime. Leagănul este prevăzut cu două șezuturi: unul din metal invelit in cauciuc cu lanț galvanizat pentru grupa de varst 6-14 ani si unul tip cos, cauciucat pentru grupa de varsta 2-6 ani. Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru rezistenta la intemperii. Materialele au grad ridicat de fiabilitate si rezistenta, fiind in deplina armonie cu spatiul exterior pe care il ocupa. Dimensiuni: 3400 x 1100 x 2250 mm.</p>	
02	<p>Conditii privind conformitatea: Certificat de conformitate (standardele ISO 9001, 18001, 14001; SR EN 1176)</p>	
03	<p>Conditii de garantie si post garantie: 24 luni</p>	

FISA TEHNICĂ Balansoar

Balansoar confecționat din suport metalic din țevă cu diametrul de 33 mm și grosime de 3 mm.


Grinda central cu grosimea de de 55 mm și latimea de 200 mm.

Cacasa la grinda centrală confecționată din țevă dreptunghiulară 40x25 mm, acoperită cu placaj cu grosimea de 15 mm (rezistent la apa, UV). Speteaza confecționată din placaj cu grosimea de 15 mm (rezistent la apa, UV) și bare protective din cauciuc turnat.

Mânere din țeva metalică de \varnothing 21 mm.

Partile componente sunt acoperite cu vopsea pe baza de apă în doua straturi, elemente metalice vopsite în câmp electrostatic, conferind protecție UV/intemperii

Dimensiuni balansoar: 2100 x 350 x 740 mm

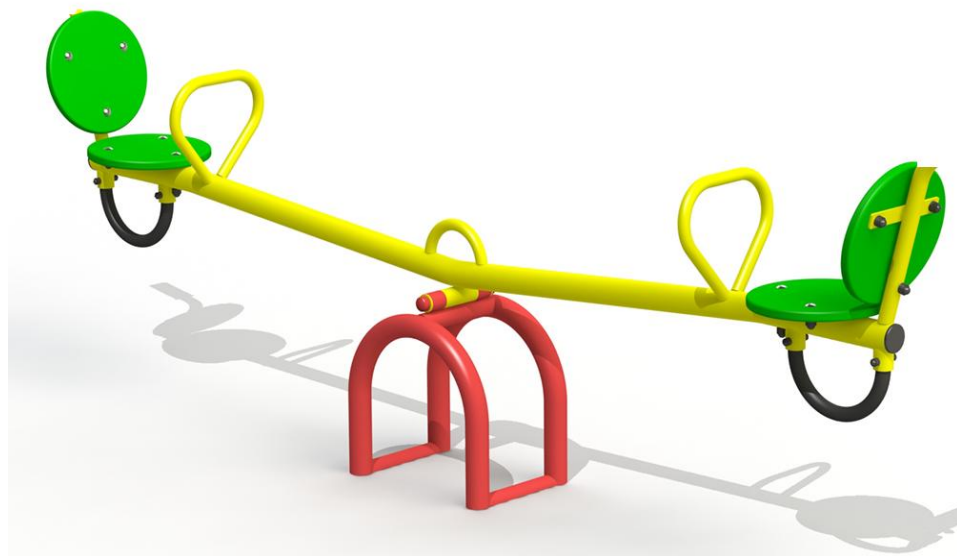

Conditii privind conformitatea: Certificat de conformitate
(standardele ISO 9001, 18001, 14001; SR EN 1176)

Conditii de garantie și post garanție: 24 luni

Producator : Turcia


Livrat și montat “Damicom” SRL

Imaginea prezentată este cu titlu informativ, și poate să difere de imaginea reală a produsului. La producerea echipamentului se va ține cont de specificațiile obligatorii indicate în caietul de sarcini !!!


MD GROUP MUSTAFA DURN
MUSTAFA DURN
İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
S. No: 46702
Mersis No: 0624056166200001 Tic. Sic. No: 46702
Mik. Hürriyet Mh. Demirtaş Sk. No: 46 Selçuklu/KONYA
Tel: (+90) 332 333 00 61 - 62 Fax: 0 332 233 00 69
D. B. Mh. Yayaok Mh. 3. Organize San. Bölgesi 19. Sk. No: 4 Selçuklu / KONYA
T. 0 332 502 10 79
D. F. Mh. Persenbe Pazarı Saka Sk. No: 42 Selçuklu / KONYA
S. No: 0553 722 44 28
E. Bilgi@mdgroup.com.tr
www.mdgroup.com.tr



FIȘATEHNICĂ
Figurină pe arc elicoidal

Nr.cr.	Specificatii Tehnice	Produs
01	<p>Figurina pe arc, vopsit cu vopsea pulverulenta, folie de placaj din 2 parti, lateralele cu grosime de 15 mm rezistent la impact –tematica balena, rezistent la apa.</p> <p>Balansoar prevazut cu sezut , bara de prindere pentru maini, suport pentru picioare (diametrul de 21 mm si grosime de 3.5 mm) .</p> <p>Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru rezistenta la intemperii.</p> <p>* Dimensiuni: 980 * 470 * 860 mm .</p>	
02	<p>Conditii privind conformitatea standardele relevante: Certificat conformitate (standardele EN 1176)</p>	
03	<p>Conditii de garantie si post garantie: 24 luni</p>	

FIȘATEHNICĂ
Figurină pe arc elicoidal

Nr.cr.	Specificatii Tehnice	Produs
01	<p>Figurina pe arc, vopsit cu vopsea pulverulenta, folie de placaj laterala cu grosime de 15 mm rezistent la impact –tematica motocicleta, rezistent la apa.</p> <p>Balansoar prevazut cu sezut , bara de prindere pentru maini, suport pentru picioare (grosime 21 mm) .</p> <p>Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru rezistenta la intemperii.</p> <p>* Dimensiuni: 1200 x 400 x 1250 mm .</p>	
02	<p>Conditii privind conformitatea standardele relevante: Certificat conformitate (standardele EN 1176)</p>	
03	<p>Conditii de garantie si post garantie: 24 luni</p>	

FIȘA TEHNICĂ

Covor elastic din cauciuc folosit ca suprafață de contact la ieșirile din topogane și sub șezuturi leagăne. Covorul elastic va fi așezat prin turnare, astfel la ieșirile de pe echipamentele de alunecare va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100*100 *3 cm, iar sub șezuturile leagănelor va fi dispus covor elastic din cauciuc cu mărimea 100*50*3 cm.

Condiții privind conformitatea standardelor relevante: Certificat conformitate

Condiții de garanție și post garanție: 24 luni



FIȘA TEHNICĂ Coș de gunoi

Nr crit	Specificatii tehnice	Produs
1		2
	<p>Specificatii :</p> <p>Cos de gunoi metalic cu capac.</p> <p>Fete laterale realizate din tabla expandata prinsa pe o rama din oțel lat. Elementele metalice gruntuite și vopsite în 2 straturi.</p> <p>Cazan interior din tabla zincata Dimensiuni cazan interior: 45x45 cm</p> <p>Dimensiuni: L 0,5m x l 0,5m x H 0,95m</p> <p>Capacitate:60 l</p> <p>Montajul se face cu ajutorul unui sistem de prindere în beton cu dibluri</p>	
	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Certificat de conformitate CE (standardele ISO 9001, 18001, 14001)	
	Condiții de garanție și post garanție: 24 luni	

**FIȘATEHNICĂ
PANOU DE INFORMARE**

Specificatii Tehnice	Produs
01	02
<p style="text-align: center;">Panou de informare</p> <p>Confecționat din structură de metal cu înălțimea de 2 m. Panoul confecționat din etalbond 60*60 cm</p> <p>Garantie :24 luni</p>	<p style="text-align: center;">PANOU DE INFORMARE</p> <p>Destinație : Loc de joacă destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 14 ani;</p> <p>Spațiile de joacă se utilizează gratuit de către toți beneficiarii (utilizatorii), cu vârsta cuprinsă între 1 – 14 ani, cu respectarea specificațiilor privind greutatea utilizatorului, inscripționate pe echipamentele de joacă.</p> <p>Accesul copiilor cu vârsta între 1 și 7 ani în spațiul de joacă este permis doar însoțiți de un adult sau o persoană cu vârsta de peste 14 ani;</p> <p>Copiii cu dizabilități au acces în incinta spațiilor de joacă pentru utilizarea echipamentelor din dotare numai sub supravegherea însoțitorilor adulți;</p> <p>Folosirea spațiului de joacă este permisă utilizatorilor doar în intervalul orar stabilit, conform programului de funcționare;</p> <p><u>INTERDICȚII:</u></p> <p>În incinta spațiilor de joacă sunt interzise:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ folosirea echipamentelor defecte, dacă acestea au fost semnalizate corespunzător;✓ accesul persoanelor sub influența băuturilor alcoolice, substanțe afrodisiace sau halucinogene);✓ accesul cu animale în spațiul de joacă;✓ aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joacă, a coșurilor pentru deșeuri, a băncilor etc.✓ zgărierea, ruperea, demontarea, descompletarea, inscripționarea, desenarea, mutarea sau orice altă intervenție neautorizată asupra echipamentelor de joacă și a altor piese de mobilier urban;✓ murdărirea cu fluide corporale a împrejurimii, terenului din incintă, elementelor de mobilier urban și a echipamentelor de joacă;✓ circulația sau staționarea autovehiculelor, atv-urilor, motocicletelor, mopedelor sau a atelajelor cu tracțiune animală; <p>Utilizatorii spațiilor de joacă au obligația de a păstra curățenia în incinta acestora.</p> <p><u>OBSERVAȚII:</u></p> <p>Folosirea necorespunzătoare a echipamentelor de joacă precum și a spațiilor de joacă poate conduce la incidente nedorite, atrăgând totodată sancționarea persoanelor vinovate.</p> <p><u>TELEFOANE UTILE:</u></p>

FIȘA TEHNICĂ
Gard

Specificatii Tehnice	Produs
<p align="center">01</p> <p>Gardul va fi confecționat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite). Profilul de deasupra va fi cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea de 25 mm, lățimea de 150mm, culoarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri îngheț-dezghet). Placa de lemn compozit va fi cu baza goală, cu grosimea marginilor de 6 mm, fixat cu cel puțin 2 nituri pentru fiecare fișie de stâlpi din țeavă zincată profilată (grosimea metalului 2 mm.) Va fi prevăzut cu 20 stâlpi (4 buc- 40*40mm și 16 buc -60*40 mm, H- 800mm) . Stâlpii vor fi prevăzuți cu capace antierozivune. Stâlpii vor fi fixați în fundație de beton la o adâncime de 300 mm.</p>	<p align="center">02</p>  
<p>Condiții de garanție și post garanție: 24 luni</p>	<p>*Imaginile de prezentare sunt cu titlu informativ și pot să difere de imaginea reală a produsului !!!</p>

MD GROUP MUSTAFA DÜRNA
MUSTAFA DÜRNA İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
 Etiler Cd. 624 056 17 63 Mersis No: 0624056166200001 Tic. Sic. No: 46702
 Mh. Horozluhan Mh. Demirtaş Sk. No: 46 Selçuklu/KONYA
 Tel: (+90 332 233 00 61) 0 332 233 00 61 - 62 Fax: 0 332 233 00 69
 Mh. Sıhhiye Çayacak Mh. 3. Organize San. Bölgesi 19. Sk. No: 4 Selçuklu / KONYA
 Tel: 0 332 502 10 79 /
 Mh. Fatih Mh. Perşembe Pazarı Saka Sk. No: 42 Selçuklu / KONYA
 Tel: 0555 722 44 28
 E-mail: bilgi@mdgroup.com.tr
 www.mdgroup.com.tr



FIȘA TEHNICĂ
Banca Stradală

Nr. Cr.	Specificatii tehnice :	Produs :
Bancă cu spătar		
<p>Banca este realizată din structură metalică cu șezut și spatar din rigle de lemn. Riglele (7 buc) sunt confectionate din lemn uscat de rasinoase, cu grosimea de 40 mm și lățimea de 80 mm tratate cu impregnant pe baza de apă (culoarea lemnului), în trei straturi, conferind protecție la ciclul îngheț-dezghet; UV/intemperii. Carcasa metalică va fi confectionată din țeava dreptunghiulară 50*40 mm și grosimea metalului 3 mm, și vopsită în 2 straturi cu .Toate elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu vopsea acrilică non-toxică . Montajul riglelor se face cu suruburi M6 care fixeaza riglele de o platbanda.</p> <p>Fixarea bancii se face cu conexanduri, in fundație de beton (cu dimensiuni de :h-30cm, L-20 cm, l-20cm), prin intermediul unor talpi/flanse .</p> <p>*Dimensiuni banca: L- 160 cm * l - 70 cm x H -1100 cm.</p> <p style="text-align: center;">Asezare comoda avand o deschidere de a unghiului dintre sezut si spatar de 105°</p>		
		

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Certificat de conformitate CE Conditii de garantie si post garantie: 24 luni

*** Notă: Imaginea de prezentare au titlu informativ și pot să difere puțin de imaginea reală a produsului . Produsul va fi confectionat exact criteriilor indicate în specificația tehnică.**

Toate echipamentele sunt produse in : Turcia
Livrat și montat “Damicom” SRL