

Investitor
Obiect

Gimnaziul Pelenia
Lucrari de renovare din cadrul Proiectului de
Imbunatatire a Mediului Educational la Gimnaziul
Pelenia


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			25,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	35,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	35,00	12,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			6,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	35,00	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	35,00	3,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
3	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3			188,50
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,0300	35,00	141,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	35,00	44,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	15,00	1,80
4	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 343,87
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	35,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	35,00	82,95
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,00 00	1,86	576,66
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	312,00	217,88
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	264,00	201,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	24,00	7,66
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	22,00	7,15
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,00



1	2	3	4	5	6	7
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	13,20	44,62
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	26,50	51,94
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	28,80	1 094,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,80
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			21,47 8,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,25	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2			46,74 4,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	35,00	4,55
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	27,50	28,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	20,50	1,85
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	20,50	12,30
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			21,47 8,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,25	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			180,37 40,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	35,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	100,00	120,75
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,2000	40,00	8,40
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,45	4,25
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	40,00	4,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	42,00	1,76
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0000	40,80	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			470,45 142,10
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	35,00	2,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	35,00	129,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 100,00	124,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 100,00	124,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	14,50	72,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	18,50	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
14	CE19A1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=12,5 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la	m			108,48 14,00

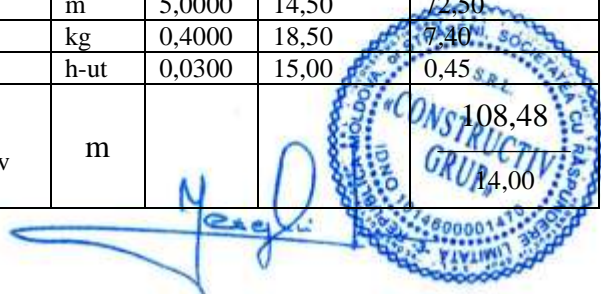

1	2	3	4	5	6	7
		burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	35,00	8,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	1,0500	55,00	58,33
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	13,20	3,07
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	18,00	27,27
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	13,20	3,27
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	21,60	1,09
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	21,60	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			101,63 16,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2800	35,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	1,1000	65,00	72,22
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	18,00	10,91
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	21,60	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
16	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m			114,39 24,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	35,00	21,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	0,00	0,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	0,00	0,00
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	40,00	40,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	264,00	13,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	1,86	24,88
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	312,00	9,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	24,00	0,31
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	2952270004001	Malaxor	h-ut	0,0200	15,00	0,30
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			226,69 86,10
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	35,00	56,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	35,00	30,10
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,86	2,98
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	264,00	14,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	24,00	0,55
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,48

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

