



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 30

Lucrari de reparatie

" 26 " mai 2021

Orhei
(localitatea)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei, cu sediul
(denumirea autorității contractante)

în or. Orhei str. V.Lupu 13, telefon: 0.235.2-34-73; 0.235.2-32-10 fax: 0.235.2-34-73,
(localitatea)

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 05/1296 din "05" august 2016,
reprezentat prin L.Hacina –Director

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL " StrongBoss Construct"

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun Orhei s. Pohorniceni, telefon: 078870788,
(localitatea)

e-mail: _____ înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 46008 din "06" octombrie 2020,
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII din " " _____,
eliberată de _____, pe un termen de _____ ani,
pentru genurile de activitate Construcții de cladiri, instalatii si retele tehnico – edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin E. Melnic – Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrati de amenajare a terenului aferent IP Liceul Teoretic ,, Aleco Russo"or.Orhei
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45100000-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 200 zile calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorului general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor **de amenajare a terenului aferent IP Liceul Teoretic „Aleco Russo” or.Orhei** ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 004 590.22** lei (inclusiv TVA). (Doua milioane patru mii cinci sute nouazeci lei 22 bani) cod ECO 312120 –lucrari **de amenajare a terenului aferent IP Liceul Teoretic „Aleco Russo” or.Orhei**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ SI DE PREȚ
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul Fara TVA	Suma totală cu TVA
1	2	3	4	5	6
1	<i>Lucrari de amenajare a terenului aferent IP Liceul Teoretic,,Aleco Russo"or.Orhei</i>	45100000-8	Conform devizului de cheltueli	1 670 491.85	2 004 590.22

Semnaturile partilor

SRL StrongBoss Construct



Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei



Antreprenor Strong Boss Construct SRL
(denumirea)

Investitor IP Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei
(denumirea)

Obiect Amenajarea terenului aferent Liceului Teoretic „ Alecu Russo Orhei str. Vasile Lupu,, 13, mun. Orhei



COORDONAT:
DIRECȚIA DEZVOLTARE TERITORIALĂ
A CONSILIULUI RAIONAL ORHEI
13 08 2021
Semnătura *[Signature]*

Valoarea lucrarilor executate 178.015,48 lei

Proces - verbal Nr.1
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	TsC02D1	Demontarea bordurelor cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc- 292 mlx1x0.2x0.08	100 m3	30,050	715,51 0,00	21 501,00 0,00
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	2 435,000	21,06 21,06	51 281,10 51 281,10
3	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	45,070	43,29 43,29	1 951,17 1 951,17
4	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	215,570	45,50 0,00	9 807,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			84 540,77
		Total capitol: Inclusiv salariu				84 540,77 53 232,27
		2. Lucrari de terasament				

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	lei			18 051,71	
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 051,71 3 684,66	
		4. Amenajarea trotuarelor B I					
12	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	225,000	66,82 28,02	15 033,50 6 304,50	
		Total	lei			15 033,50	
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 033,50 6 304,50	

	Total	lei	126 993,43
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	16 558,89
	Cheltuieli de transport	2 %	445,19
	Cheltuieli de regie	1 %	1 439,97
	Total		145 437,48
	Beneficiu de deviz	2 %	2 908,75
	Total		148 346,23
	TVA	20 %	29 669,25
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		178 015,48
			68 995,38

INTOCMIT:



Antreprenor general (subantreprenor)
Strong Boss Construct SRL
 (denumirea)

Director Nicolai Feodorov
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor
 IP LT Aleco Russo Orhei
 (denumirea)

Haciina Y.
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:



L.Ș.

Antreprenor SRL StrongBoss Construct
 (denumirea)

Investitor IP LT Al.Russo
 (denumirea)

Obiect Amenajarea terenului aferent
Liceului Teoretic „ Alecu Russo,,
Orhei str. Vasile Lupu,, 13, mun.
Orhei



COORDONAT:
 DIRECTIA DE VOLTAJE TERITORIALA
 A CONSILIULUI RAIONAL ORHEI
 30
 Semnatura *[Signature]* 20 21
 Valoarea lucrarilor executate
63 889,37 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe X an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari suplimentare						
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	2 100,000	6,51 2,31	13 663,44 4 843,44
	7123030012500	Montator P.B	h-om	42,00	57,66	2 421,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	42,00	57,66	2 421,72
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	42,00	200,00	8 400,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	42,00	10,00	420,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite	m2	120,000	13,27 12,77	1 592,30 1 532,30
	7122050013400	Zidar	h-om	14,40	57,66	830,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,00	39,00	702,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,00	10,00	60,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,20	0,00	0,00
3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	8,400	33,99 33,99	285,50 285,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,42	25,00	285,50
4	TsI50A3	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	8,400	19,05 0,00	160,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,64	250,00	160,00

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				22 862,04
		Total proces-verbal:				45 915,70
		Cheltuieli directe	lei			5 486,89
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			278,39
		Cheltuieli de transport	2,00 %			516,08
		Cheltuieli de regie	1,00 %			52 197,06
		Total	100,00 +			1 043,26
		Beneficiu de deviz	2,00 %			53 241,02
		Total	100,00 +			10 648,35
		TVA	20,00 %			63 889,37
		TOTAL:				22 862,04

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

Melnic E.
(denumirea)

(SL StrongBoss Construct)

(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Total Lucrari
implimentate

Antreprenor IP LT Al.Russo
 (denumirea)

Investitor SRL StrongBoss Construct
 (denumirea)

Obiect Amenajarea terenului aferent
Liceului Teoretic „Alecru Russo,,
Orhei str. Vasile Lupu,, 13, mun.
Orhei

COORDONAT:
 DIRECTIA DEZVOLTARE TERITORIALA
 A CONSILIULUI RAIONAL ORHEI 20
 Semnatura
 Valoarea lucrarilor executate
 500 000.0 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe X an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	12,175	230,09 230,09	2 801,37 2 801,37 ✓
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	71,83	39,00	2 801,37
		Total capitol:				
		Total Includiv salariu				2 801,37 2 801,37
		2. Amenajarea trotuarelor B I				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 100mm	m3	70,500	231,60 38,61	16 327,87 2 722,20 ✓
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	69,80	39,00	2 722,20
	14111222017 52	Piatra sparta	m3	81,07	156,00	12 646,92
	41001262028 18	Apa	m3	7,05	10,00	70,50
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,80	10,00	148,00
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,61	25,00	740,25
3	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	0,710	492,20 117,55	349,46 83,46 ✓

1	2	3	4	5	6	7
	25231567194 3120	Cot din material plastic 20 mm	buc	60,00	5,00	300,00
	25231567194 5120	Teu din material plastic 20 mm	buc	63,00	5,00	315,00
	25231567194 0120	Mufa din material plastic 20 mm	buc	75,00	5,00	375,00
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	6,00	5,00	30,00
	32201373157 78	Decapant	kg	1,50	10,00	15,00
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	3,57	5,00	17,85
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				7 136,85 2 106,00
		8. Retele de iluminat				
19	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp conform proiectului	m	380,000	17,70 5,46	6 726,00 2 074,80
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	53,20	39,00	2 074,80
	31301348174 04	Cablu de energie	m	387,60	12,00	4 651,20
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				6 726,00 2 074,80

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	380 191,4
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	18 270,8
	Cheltuieli de transport	2,00 %	5 988,5
	Cheltuieli de regie	1,00 %	4 046,3
	Total	100,00 +	408 497,0
	Beneficiu de deviz	2,00 %	8 171,7
	Total	100,00 +	416 666,9
	TVA	20,00 %	83 333,1
			500 000,0
	TOTAL:		76 128,2

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

director Melnic E. Cuij

(denumirea)

(SRL StrongBoss Construct)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:



Antreprenor

SRL „StrongBoss Construct.,
(denumirea)

Investitor


IP LT „Alecu Russo „
(denumirea)

Obiect

**Amenajarea terenului aferent
Liceului Teoretic „Alecu Russo,,
Orhei str. Vasile Lupu,, 13, mun.
Orhei**

Valoarea lucrarilor executate

402 638.55 lei

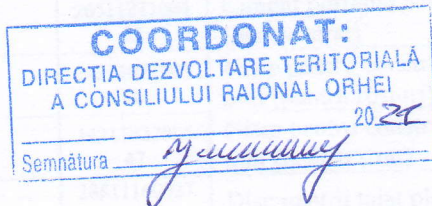

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ 12 _____ an 2021 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea acceselor pentru transport A I				
1	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	145,000	66,82 28,02	9 688,22 4 062,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,10	39,00	1 017,90
	7129020012800	Pavator	h-om	87,00	35,00	3 045,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,68	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	603,20	1,60	965,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,74	160,00	278,40
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	145,72	30,00	4 371,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,02	10,00	10,20
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h= 100mm	m3	35,250	224,73 35,11	7 921,57 1 237,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,73	39,00	1 237,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	38,78	160,00	6 204,80
	4100126202818	Apa	m3	3,53	10,00	35,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,40	10,00	74,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,80	25,00	370,00
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de	m2	352,500	242,21 36,67	85 377,87 12 924,91

1	2	3	4	5	6	7
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	3,68	250,00	920,00
31	-	Pamint	m3	100,000	55,00	5 500,00
					0,00	0,00
	407-9085	Pamint	m3	100,00	55,00	5 500,00
32	TsC02A1	Imprastierea mecanica cu bobkatul pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala	100 m3	1,000	781,20	781,20
					0,00	0,00
	29522600031 521	Bobkat	h-ut	3,72	210,00	781,20
33	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,050	2 103,10	2 208,25
					81,19	85,25
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	3,41	25,00	85,25
	29525000056 07	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,86	250,00	965,00
	29522400040 01	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,86	300,00	1 158,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				12 184,45 2 860,25

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	301 944,64
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	19 521,30
	Cheltuieli de transport	2,00 %	4 301,47
	Cheltuieli de regie	1,00 %	3 257,67
	Total	100,00 +	329 025,08
	Beneficiu de deviz	2,00 %	6 492,36
	Total	100,00 +	335 517,44
	TVA	20,00 %	67 121,11
			402 638,55
	TOTAL:		81 338,73

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor

Director Melnic E.

(denumirea)

(SRL „StrongBos Construct,,)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

RT-2021
Nr.0927
1

(denumirea)

(IPIT „Alecu Russo,,)

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Antreprenor SRL „StrongBoss Construct,,
 (denumirea)

Investitor IP LT Alecu Russo
 (denumirea)

Obiect Amenajarea terenului aferent
 Liceului Teoretic „ Alecu Russo,,
 Orhei str. Vasile Lupu,, 13, mun.
 Orhei

Valoarea lucrarilor executate

498 722,49 lei

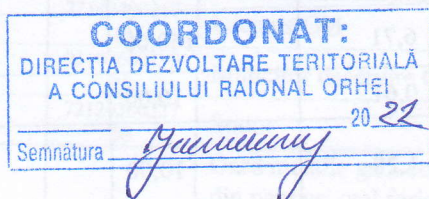

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ 12 _____ an 2021 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea trotuarelor B 2- B 3				
1	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	294,000	66,82 28,02	19 644,24 8 237,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,92	39,00	2 063,88
	7129020012800	Pavator	h-om	176,40	35,00	6 174,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,58	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 223,04	1,60	1 956,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,53	160,00	564,80
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	295,47	30,00	8 864,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,06	10,00	20,60
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 100mm	m3	61,020	231,60 38,61	14 132,36 2 355,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,41	39,00	2 355,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	70,17	156,00	10 946,52
	4100126202818	Apa	m3	6,10	10,00	61,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,81	10,00	128,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,63	25,00	640,75
3	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-	100 m3	0,611	492,88 118,09	301,15 72,15

1	2	3	4	5	6	7
	29522600031 521	Bobkat	h-ut	3,91	210,00	821,10
33	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picioir de oaiie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarii strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,050	2 103,10 81,19	2 208,25 85,25
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	3,41	25,00	85,25
	29525000056 07	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,86	250,00	965,00
	29522400040 01	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,86	300,00	1 158,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				12 638,10 2 999,00

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	380 605,84
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	16 716,00
	Cheltuieli de transport	2,00 %	6 096,98
	Cheltuieli de regie	1,00 %	4 034,19
	Total	100,00 +	407 453,01
	Beneficiu de deviz	2,00 %	8 149,06
	Total	100,00 +	415 602,07
	TVA	20,00 %	83 120,42
			498 722,49
	TOTAL:		69 649,99

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

SRL Strongboss Construct


(denumirea)



(SRL „StrongBoss Construct,,)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.
STRONGBOSS
CONSTRUCT



Investitor


(denumirea)



(IP LT Alecu Russo)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL „StrongBoss Construct,„
 (denumirea)
 Investitor IP LT „Al.Russo,„
 (denumirea)
 Obiect **Amenajarea terenului aferent
 Liceului Teoretic „ Alecu Russo,,
 Orhei str. Vasile Lupu,, 13, mun.
 Orhei**

COORDONAT:
 DIRECTIA DEZVOLTARE TERITORIALA
 A CONSILIULUI RAIONAL ORHEI
 2022
 Semnatura *[Signature]*

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe XI an 2021

Valoarea lucrarilor executate
 361 324,33 lei

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereu la cladirea existenta				
1	CA04F	Beton turnat in pereu, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3	45,150	1 301,26 206,70	58 751,90 9 332,70
	7123010010200	Betonist	h-om	218,98	39,00	8 540,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,32	39,00	792,48
	2663102100000C15	Beton C15	m3	47,67	950,00	45 286,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,98	10,00	69,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	27,09	10,00	270,90
	2922140007000	Macara	h-ut	12,64	300,00	3 792,00
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				58 751,90 9 332,70
		2. Amenajarea terenului				
2	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	50,560	7,66 0,00	387,50 0,00
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,55	250,00	387,50
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				387,50
		3. Imprejmuirea terenului aferent				
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub	m3	1,170	29,33 29,33	34,32 34,32

1	2	3	4	5	6	7
Total proces-verbal:						272 651,46
		Cheltuieli directe	lei			15 581,08
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			4 044,31
		Cheltuieli de transport	2,00 %			2 922,76
		Cheltuieli de regie	1,00 %			295 199,61
		Total				5 904,00
		Beneficiu de deviz	2,00 %			301 103,61
		Total				60 220,72
		TVA	20,00 %			361 324,33
TOTAL:						64 921,17

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

Director Melnic E. Craciun
(denumirea)

(SRL „StrongBoss Construct,,)




APROBAT:

(denumirea)


IP LT „Al.Russo,,
(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.



(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.



Handwritten signature and stamp of the contractor.

