
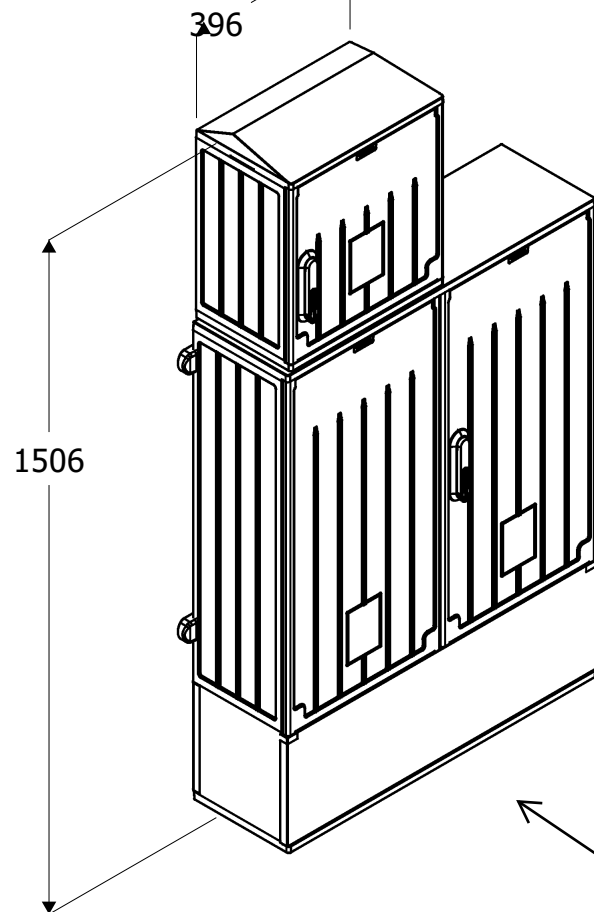
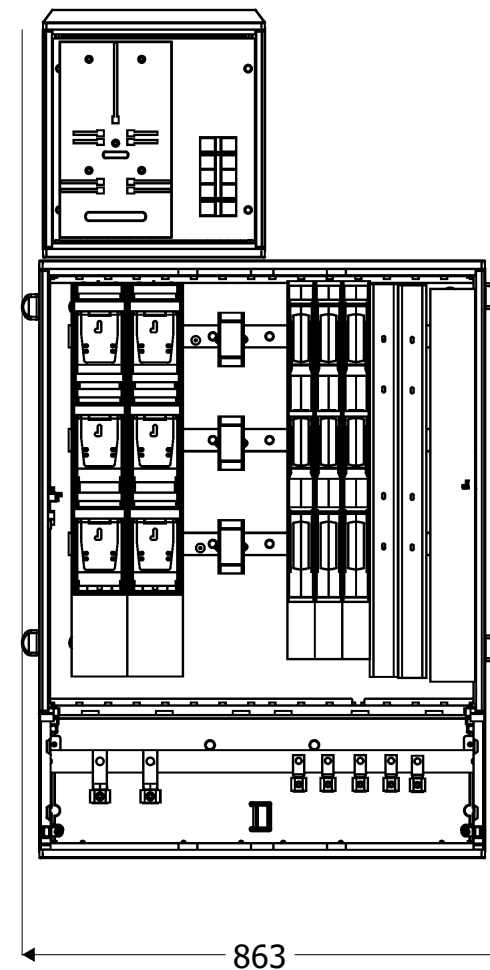


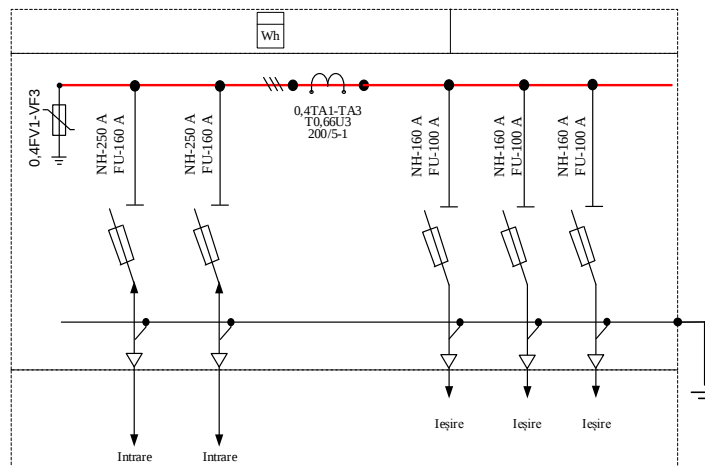

245

nr. 3. Schema monofilară a PPDÎTV
cu 5 aparate de comutație

Максимальное отверстие в дне корпуса

Podstawowe dane techniczne:

I część pomiarowa max:	63 A
I część złączowa max:	160 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 60 439-1
Klasa izolacji:	II

- Шина 40x10 лужение
- Знак безопасности
- Табличка с надписью ID 0.4kV (высота текста 50 мм)
- Пустая табличка высотой 81 мм



Typ: PPD/ITV1/630-2-3 schema nr.3

PPD/ITV/630-2-2+00Rx2

Nr karty:

20/02/25-1/5