

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2026

prin procedura de achiziție: Cerere ofertelor de preț

1. Denumirea autorității contractante: Primaria orașului Rezina, raionul Rezina

2. IDNO: 1007601006391

3. Adresa: or. Rezina, str 27 August, nr. 1

4. Numărul de telefon/fax: 0254 228 44; 0254 226 44; 0254 235 00.

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

pr.rezina@gmail.com; <http://primaria-rezina.md/>

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și pe pagina web a primăriei or. Rezina <http://primaria-rezina.md/proceduri/>

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituția bugetară, autoritatea locală de achiziție

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	Lotul I: Vopsele, lacuri, grund și clei				
1	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.	buc.	31	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior, ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare
2	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/ 4,2 kg.	buc.	11	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior, baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciul: Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare.
3	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/14kg	buc.	22	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciul: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.
4	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la exterior 1/14kg	buc.	25	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior, ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 14 kg, ambalaj: caldare

5	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/25 kg	buc.	4	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 25kg, ambalaj: caldare.
6	44110000-4	Email PF -115 de culoare: sur , cutie - 2.7 kg	buc.	13	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: sur .
7	44110000-4	Email PF 115 de culoare: verde aprins , cutie -2.7 kg	buc.	12	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg , culoare: verde aprins .
8	44110000-4	Email PF -115 de culoare: roșu-cafeniu , cutie -2.7 kg	buc.	16	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: roșu - cafeniu .
9	44110000-4	Email PF-115 de culoare: galben cafeniu , cutie -2.7 kg	buc.	17	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben cafeniu .
10	44110000-4	Email PF-115 de culoare: alba , cutie - 2.7 kg	buc.	57	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: alba .
11	44110000-4	Email PF-115 de culoare: albastru deschis , cutie -2.7 kg	buc.	26	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: albastru deschis .
12	44110000-4	Email PF-115 de culoare: galben , cutie -2.7 kg	buc.	11	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben .
13	44110000-4	Email PF-115 de culoare: rosu , cutie - 2.7 kg	buc.	6	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: rosu .
14	44110000-4	Email PF-115 de culoare: oranj , cutie - 2.7 kg	buc.	5	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: oranj .
15	44110000-4	Email PF -115 de culoare: violet , cutie - 2.7 kg	buc.	6	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: violet .
16	44110000-4	Email oleo-ftalic lucios culoare: vișină 1/5 L.	buc.	2	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: vișină
17	44110000-4	Email oleo-ftalic lucios culoare: alb 1/5 L.	buc.	7	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: alb
18	44110000-4	Vopsea pentru metal cu uscare rapida culoare: negru 1/5L	buc.	2	Vopseaua pentru metal cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformarile substratului. Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar. Filmul rezista pana la +80 °C. culoare: negru 1/5L
19	44110000-4	Vopsea pentru metal cu uscare rapida	buc.	1	Vopseaua pentru metal cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale

		culoare: argintiu 1/5L			feroase și neferoase și conferă un aspect decorativ. Ascunde bine deformările substratului. Contine fulgi de aluminiu care creează pe suprafața un "uzor" specific și siliconi speciali, care stabilizează factura și le conferă un efect hidrofug suplimentar. Filmul rezistă până la +80 °C. culoare: argintiu 1/5L
20	44110000-4	Lac PF pentru vopsirea lemnului 1/3,750kg	buc.	4	Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifaticе și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg.
21	44110000-4	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 1/0,75L	buc.	14	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn ambalaj: cutie 0,75 Litr
22	44110000-4	Coler vopsea acrilică concentrată, în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml	buc	96	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml. Culori în asortiment
23	44110000-4	Diluant, în flacon de plastic cu o capacitate de la 0,9 litr	buc	99	Diluant - dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr
24	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare, caldare 5 kg	buc.	3	Grunt pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a peretilor și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg
25	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/10kg	buc.	10	Grunt pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a peretilor și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg
26	44110000-4	Grund Betonokontakt 1/13,5 kg	buc.	6	Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.
27	44110000-4	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exterioare 1/10 kg	buc.	2	Grundul universal extraeste conceput pentru a întări și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează pentru a crește rezistența stratului de suprafață și al substraturilor foarte slăbite, precum și pentru a întări suprafața pereților înainte de a aplica tapet cu strat subțire. Ambalaj: caldare 10 kg.
28	44110000-4	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/5 kg	buc.	1	Grundul Polimeric Universal mărește aderența și asigură uscarea corespunzătoare a produselor de acoperire aplicate ulterior. Consolidează și etanșează Asigură aderență mai bună gleturilor de finisare și vopselelor Egalizează gradul de absorbție și uniformizează suprafața-suport Mărește randamentul vopselelor de suprafață Ambalaj: 5 kg
29	44110000-4	Clei pentru tapete ambalaj: de la 0,200 kg	buc.	30	Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: de la 0,200 kg

30	44110000-4	Clei (adeziv) pentru baghete, ambalaj: de la 0,420 kg	buc.	10	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemnoase etc. ambalaj: de la 0,420 kg
31	44110000-4	Clei PVA 1 kg	flacon	14	Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului încheiat rezistență și elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.
32	44110000-4	Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv de la 400 ml.	set	2	Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv, model MDF KIT 400 ml. Adeziv bicomponent de lipire rapidă 200ml+ 50gr - adeziv universal + activator de lipire rapidă - un instrument pentru lipirea instantanee și rezistentă a aproape orice materiale de construcție.
33	44110000-4	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de la 0,370kg	buc.	9	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de calitate superioară, fara solvenți, pe baza de dispersie de polimeri acrilici. Are o aderență inițială foarte puternică și este indicat pentru asamblarea unei game largi de materiale ce necesită o lipire imediată pe suprafețe poroase. Rezistență la umiditate și căldură, înlocuiește cu succes cuiele și suruburile, pistol silicon semiprofesional. Ambalaj: de la 0,370kg
34	44110000-4	Cuie lichide (жидкие гвозди) de la 280 ml	buc.	14	Cuie lichide pe baza de acril 280 ml Utilizare: Gips-carton, Lemn, Ceramică, Căramidă, PVC. Culoare: Alb
35	44110000-4	Lac Brio 1/10 kg	buc.	1	Lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți la radiația UV și factorii atmosferici. Ambalaj: 10kg.
36	44110000-4	Email spray culoare: negru de la 400 ml	buc.	5	Email spray Negru de la 400ml - vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, jaluzele etc. culoare: argintiu
37	44110000-4	Clei silicon garniture/ universal de la 280 ml.	buc.	14	Clei silicon garniture pentru etanșare în timpul aplicațiilor exterioare și interioare. Aplicare: pentru etanșarea și îmbinarea sticlei, a lemnului, a metalului, a ceramicii și a elementelor de construcție. Caracteristici principale: aderență excelentă (legare, aderență), elasticitate excelentă, stabilitate ridicată, nu conține solvenți, antibacterian, rezistent la radiațiile ultraviolete și temperaturi de la -40°C la +120°C. Ambalaj: 280 ml.
38	44110000-4	Impregnant antibiofoc Incolor	litr	20	Impregnant antibiofoc Incolor - (<i>Echivalentul sau superiorul Impregnant antibiofoc Aur-M Incolor</i>) soluție/impregnant ignifug și bioprotector destinat protecției complexe a lemnului, care previne aprinderea, propagarea flăcărilor și distrugerea biologică (mucegai, carii) pentru elementele de lemn din interior sau exterior acoperit. Să ofere o perioadă de protecție antifoc de min.3 ani. Cu posibilitatea de a se admite utilizarea compoziției antibiofoc pentru protecția biologică a suprafețelor exploatate în aer liber, cu condiția aplicării ulterioare a unor materiale rezistente la intemperii. Durata de serviciu a protecției biologice min. 10 ani..
	Valoarea estimativă pe lotul I:				78200,00
II	Lotul II: Pensule, perii, șpaclu, rulou pentru vopsea				

1	44110000-4	Perie de vopsit 150/50 mm	buc.	41	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic
2	44110000-4	Perie de vopsit 50mm	buc.	61	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic
3	44110000-4	Perie de vopsit 75mm	buc.	58	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic
4	44110000-4	Perie- pensula pentru var 150*50	buc.	28	Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu latimea de 20 cm si grosimea 4-6 cm si lungimea firelor (pâr) – 10 cm
5	44110000-4	Rulou cu un mâner 18*6*250mm	buc.	34	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner 5 ceramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături
6	44110000-4	Rulou cu un mâner 8x48x250mm	buc.	38	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner 5 ceramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături
7	44110000-4	Rulou cu un mâner pentru vopsea email 10cm h.11mm d 30mm	buc.	10	Rulou pentru vopsea email cu lungimea de 10 cm și firul de 11 mm, este destinat pentru lucrări cu vopsele de email. Echipat cu un mâner Standart, asigură confort în utilizare pentru operațiuni de vopsire.
8	44110000-4	Rulou rezervă pentru rulou 10 cm	buc.	20	Rulou rezervă 10 cm, d. 30 mm, fire 8 mm, fără mâner — este destinat aplicării materialelor de vopsire și lac pe suprafețe netede. Asigură o acoperire uniformă și precisă, ideală pentru pereți, tavane și pardoseli.
9	44110000-4	Șpaclu medu	buc.	1	Șpaclu medu, material carcasă inox, material mâner din două componente, lățimea de la 140 mm
10	44110000-4	Mistrie de tencuială (мастерок для штукатурки)	buc.	1	Mistrie de tencuială este utilizata in domeniul constructiilor, pentru nivelarea sau aruncarea amestecului. Este realizata din otel, iar minerul este readin plastic. Lama are forma de "inima" si dimensiunile 190 x 15 mm.
11	44110000-4	Șpaclu mare	buc.	1	Șpaclu mare, material carcasă oțel inoxidabil, material mâner din două componente sau plastic, lățimea de la 350 mm
x	Valoarea estimativă pe lotul II:				6000,00
III	Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var				
1	44110000-4	Amestec uscat 1/30 kg.	sac.	12	Amestec uscat de tencuială cu aplicare 5 erami pe baza de ipsos cu adaosuri 5 eramic pentru imbunatatirea produsului, ambalaj: saci 30kg.
2	44110000-4	Amestec uscat finis, 1/25 kg.	sac	9	Amestec uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg
3	44110000-4	Ciment, marca M-500, sac 1/40kg	sac	32	Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj: 1buc/ sac – 40 kg, .
4	44110000-4	Clei universal 25 kg	sac	7	Clei universal se utilizează pentru lipirea plăcilor din mozaic, faianță și gresie, marmură, porțelan, polistiren și armarea plasei, pe suprafețe minerale. Se recomandă de a utiliza în încăperi cu umiditate

					sporită, la lucrările exterioare, interioare cât și pe suprafețe expuse la temperaturi înalte (pînă la +200°C). Ambalaj: saci 25 kg
5	44110000-4	Nisip, sac 1/40kg	sac	30	Nisip, Este destinat utilizării ca agregat pentru beton, mortar, pregătirea amestecurilor uscate, pentru construcția de fundații pentru fundații, suprafețe de drum etc. Ambalaj: saci 40kg
6	44110000-4	Var hidratat stins 1/25 kg	sac	32	Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci 25 kg
Valoarea estimativă pe lotul III:				10000,00	
IV	Lotul IV: Utilaje pentru electricitate				
1	44110000-4	Automat diferențial monofazat B 16 	buc.	4	Automat diferențial monofazat B 16 Siguranta diferentia Clasa de declansare – B; Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :16 Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența nominală:50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 -10 kA Echivalent ABB sau Schneider
2	44110000-4	Automat trifazat diferențial de C 40 	buc.	2	Automat trifazat diferențial de 40 C Tensiune (V) : 380 V; Curent (A) :40; Nr.Poli: 3P+N; Clasa de declansare – C; Curent nominal de scurgere: 30mA Echivalent ABB sau Schneider
3	44110000-4	Automat monofazat C10 	buc	3	Înteruptor automat monofazat, pentru sarcini rezistive Tensiune (V) : 220 V; Capacitatea de rupere - 6 kA; Caracteristica de întrerupere – C; Numărul de poli – 1; Frecvența nominală - 50 Hz; Curent nominal - 10 A Echivalent ABB sau Schneider
4	44110000-4	Automat diferențial monofazat C10 	buc.	5	Înterupătorul automat diferențial este esențial pentru asigurarea siguranței în instalațiile electrice. Caracteristici tehnice: Nr. Poli: 1P+N Caracteristică declanșare electromagnetică: C Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent nominal: 10 A Tensiune de operare: 220 - 240 V Dimensiuni: 82 x 36 x 70.5 mm Tip: AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -5°C până la +60°C Grad de protecție (IP): IP40 Echivalent ABB sau Schneider
5	44110000-4	Becuri Led 12 Wt E 27 	buc.	179	Becuri Led 12 Wt E 27 Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumină: 1080lm Ciclul mediu de viață: 35000 h
6	44110000-4	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri	buc.	4	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20 Tip: 24module


7	44110000-4	Cablu canal 20x10	m.l	5	Cablu canal 20x10 Culoare: Alb H=10mm l=20mm Material: plastic
8	44110000-4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare în complet Lxhxl=60cm 	buc.	4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare în complet exterior Lxhxl=60cm exterior Tensiune: 220....240V Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 595 - 620 mm Lungime 595 - 620 mm Model 4*18 Tip material Metal/Plastic
9	44110000-4	Corpuri de iluminat mari (plafon cu becuri led) 2x10w 	buc.	37	Corpuri de iluminat, mari (plafon cu becuri led) Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Puterea: 26 W, oferind o iluminare eficientă și economică. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru utilizarea în locuințe și spații comerciale. Dimensiuni: 377 x 117 mm, se potrivește perfect în orice încăpere. Grad de protecție: IP20, conceput pentru utilizare în interior. Culoare: Alb, aducând o notă de prospețime și luminozitate. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Număr de socluri: 2 Tip formă - Rotund
10	44110000-4	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) 1x10w 	buc	20	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) Caracteristici principale: Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Putere: 26 W, oferind o lumină optimă și eficientă. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru uz casnic. Dimensiuni: 230 x 91 mm, se potrivește perfect în orice spațiu. Durata medie de viață: 40000 de ore, asigurând o utilizare îndelungată. Culoare: Alb, pentru un aspect curat și elegant. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Tip formă - Rotund
11	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare 	buc	10	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare pentru iluminarea eficientă și confortabilă a spațiilor interioare și exterioare. Acest corp de iluminat oferă un echilibru ideal între performanță și economie de energie datorită puterii sale de 12 W și tensiunii de operare de 220 - 240 V. Cu dimensiunile de 175 x 45 mm. Gradul de protecție IP65 asigură o rezistență excelentă la praf și apă. Caracteristicile: Temperatura de culoare: 4000 K, oferind o lumină albă naturală. Flux luminos: 960 - 990 lm, pentru o iluminare optimă. Material: Plastic durabil, de culoare albă, care completează orice decor.
12	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare,	buc	5	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare Caracteristici principale: Soclu E27

		interioare 			Puterea (W) 25 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 98 mm Număr de socluri 2 Gradul de protecție (IP) IP20 Tip formă Rotund Culoare Alb Tip material Plastic
13	44110000-4	Corpuri de iluminat - Plafoniera exterioare din otel 41cm IP44 	buc	4	Corpuri de iluminat - Plafoniera moderna din otel 41cm IP44, exterioare, este o plafoniera mare, realizata din otel de inalta calitate, rezistenta la apa! Are un grad de protectie IP44. Plafoniera cu o placa sferica de sticla mata pe partea inferioara, creand un efect de iluminare calm. Are un diametru de 41 cm si o inaltime de 8 cm. Lampa este cu doua surse de lumina care se potrivesc cu o dulie E27 mare. Aceasta plafoniera poate fi estompata cu un variator extern.
14	44110000-4	Conector Vago cu două locuri	buc.	20	Conector Vago cu două locuri Tip material: plastic Tensiune: 600V Numar de fire :2 Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm ²
15	44110000-4	Cablu Fir electric AVVG (ABBГ) 3x2,5	m.l	62	Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manta din PVC. Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la rețeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm ² ; Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C Tensiunea nominal: 660V
16	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm 	buc.	39	Lămpi led de tip tub l=60 cm Specificatii: Soclu: G13 Temperatura culoare: 6500 K Puterea: 12 W Tensiune: 220 - 240 V Flux luminos: 1200 lm Dimensiuni: 600 x 30 mm Tip formă: T8 Durata medie de viață: 15.000 h
17	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=1,2	buc.	45	Lămpi led de tip tub l=1,2 Lungime=1200mm Putere:18W
18	44110000-4	Înterupător monopolar (exterior)	buc.	15	Înterupător monopolar (exterior) Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiune:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44
19	44110000-4	Înterupător monopolar (interior)	buc.	23	Înterupător monopolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns
20	44110000-4	Înterupător bipolar (interior)	buc.	8	Înterupător bipolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:2

					Tensiunea:250V Tip de aplicare :aplicat Tip montaj: ascuns
21	44110000-4	Priză cu un loc (eurointerior)	buc.	22	Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impământare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns
22	44110000-4	Prize cu două locuri (eurointerior)	buc.	7	Prize cu două locuri (eurointerior) Intensitate:10A Culoare:Alb Tensiunea:230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns
23	44110000-4	Priză cu un loc (euroexterior)	buc.	17	Priză cu un loc (euroexterior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior
24	44110000-4	Priză cu două locuri (euroexterior)	buc.	8	Priză cu două locuri (euroexterior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impământare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior
25	44110000-4	Prelungitor electric cu întrerupător, 3 ochiuri 5m	buc.	28	Prelungitor electric cu întrerupător, 3 ochiuri 5m Intensitate:16A Culoare: Alb Tensiunea electrica (V): 250V Cu împământare, cu întrerupător Lungime:5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3prize
26	44110000-4	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt	buc.	3	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt Rezistență electric Inox 1500W Consum:1500W Forma:Tip P Material:Inox alimentar Nr. de rezistențe:1 Întrebuintare: Boiler electric Tensiune:220V
27	44110000-4	Releu termic pentru rezistență boiler	buc.	5	Releu termic pentru Curent nominal:25A Gama de reglare:17-25A
28	44110000-4	Furcă electrică	buc	16	Furcă de Tensiune cu Împământare 220V (250V), 2P, 10-16 A, IP20
29	44110000-4	Banda de izolare	buc	16	Banda izolanta albastra Lățime – 19mm; Lungime, m – 20 m; Grosimea, mm – 0,13mm; Materialul izolației – PVC; Baza adeziva – cauciuc; Tensiune maxima - 4000 V; Rezistent la foc
30	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 3x4	ml	20	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. 3 * 4 mm², cupru Secțiune – 4,0 mm²; Numărul de fire - 3 *;

					Tip material - Cupru
31	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 2x2,5	ml	50	Fir electric 2 * 2.5 mm ² alb cupru Secțiune – 2,5 mm ² ; Numărul de fire - 2 *; Tip material - Cupru
32	44110000-4	Plafon cu bec LED 2*12, IP-65, becuri led 12W	buc	2	Corpuri de iluminat cu becuri led 2*12W, IP-65 Cu o putere de 12 W și un flux luminos de 840 lm, acest corp de iluminat asigură o iluminare uniformă și eficientă a spațiilor interioare. Proiectat pentru a rezista la condiții de umiditate și praf, gradul de protecție IP65 îl face potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.
33	44110000-4	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Lumineco	buc	10	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Acest starter este proiectat pentru a funcționa eficient cu o gamă de puteri de la 4 la 22 W, asigurând o pornire rapidă și fiabilă a iluminării tale. Datorită designului său compact și robust, este ușor de instalat și ideal pentru diverse aplicații de iluminat. Putere: 4-22 W Echivalent Lumineco
34	44110000-4	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w 	buc	10	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w Soclu: G13 Temperatura culoare: 6200 K Puterea: 18 W Tensiune: 220 V Flux luminos: 1080 lm Dimensiuni: 600 x 26 mm Durata de viață: 13000 h Clasa energetică: B
35	44110000-4	Cablu de oțel în teacă de PVC 1,5 mm	ml	300	Cablu de oțel în teacă de PVC cu un diametru de 1.5 mm, ideal pentru aplicații variate de ridicare și manipulare a sarcinilor. Construcția acestui cablu, 6x19xFC, asigură o rezistență și flexibilitate superioară, fiind fabricat din oțel zincat de înaltă calitate. Caracteristici principale: Diametru cablu: 1.5 mm Construcție: 6x19xFC Material: Oțel zincat
36	44110000-4	Brida cablu de oțel asemănător	buc	100	Brida zincată pentru cablu de oțel de 8 mm pentru asigurarea unei conexiuni sigure și durabile între cabluri. Fabricată din metal de înaltă calitate, această clemă oferă rezistență și fiabilitate în diverse aplicații de reparații și construcții. Caracteristici: Dimensiuni: 8 mm Material: Metal
x	Valoarea estimativă lotul IV				34200,00
V	Lotul V: Diverse materiale de construcție				
1	44110000-4	Cuțit fragmentat cu fixator 18 mm + 6 lame 	buc.	2	Cuțit fragmentat cu fixator, 18 mm - este un instrument de tăiere universal la fel de bine potrivit pentru tăierea hârtiei, cartonului și a tot felul de materiale polimerice. Printre principalele avantaje ale acestui cuțit se numără lungimea reglabila datorita unei lame retractabile, prezentei unor lame schimbabile, ascutitului de ras și fără a fi nevoie de ascutire. Acest cuțit funcționează cu lame de 18x100mm și vine cu 6 lame de oțel SK5. Lungimea cuțitului este de 178 mm.
2	44110000-4	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal)	buc.	19	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) pentru baterie

					
3	44110000-4	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm 	buc	37	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Descoperă performanța superioară a discului de tăiere pentru metal, perfect pentru lucrările de tăiere precisă și eficientă. Cu un diametru de 125 mm și un diametru de prindere de 22 mm, acest disc este ideal pentru utilizarea cu scule electrice pentru tăierea metalelor. Fabricat la standarde înalte de calitate, modelul YT5923 garantează durabilitate și siguranță în utilizare. Caracteristici principale: Diametru: 125 mm Diametru de prindere: 22 mm Grosime: 1.2 mm
4	44110000-4	Disc de tăiat pentru oțel 180 * 22.2 mm 	buc.	32	Disc de tăiat pentru oțel 180 * 22.2 mm, de tăiere metal. Acest disc este ideal pentru lucrările de tăiere a metalului, având un diametru de 180 mm și un diametru de prindere de 22.2 mm. Subțire și eficient, cu o grosime de doar 1.6 mm, asigură o tăiere precisă și rapidă. Caracteristici principale: Diametru de prindere 22.2 mm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1.6 mm Diametru 180 * Destinație pentru oțel
5	44110000-4	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc 	buc.	44	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc Caracteristici Înălțime (mm) 33 Lățime (mm) 17 Lungime (mm) 70/35x35 Numarul de chei (buc) 3 - 5 Tip Mecanism cilindric
6	44110000-4	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc 	buc.	19	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc Caracteristici Dimensiune cilindru (mm) 40/40 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 7buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul
7	44110000-4	Broasca ingropata usa PVC Tip Y , Adancime 20 mm, Distanța Interax 90 mm, Placa Frontala 22x240 mm 	buc	2	Broasca ingropata usa PVC. Tip Y , Adancime 20 mm, Distanța Interax 90 mm, Placa Frontala 22x240 mm Specificații tehnice: Pentru usi PVC Din otel zincat Fata cromata Înălțime 240 mm Lățime 22 mm Interax 90 mm Backset 20 mm
8	44110000-4	Mâner pentru usi interior din PVC	buc	30	Mâner pentru usi interior din PVC, fiind realizat din aluminiu de calitate superioară, ceea ce îi conferă o comportare excelentă împotriva coroziunii și oxidării, mâner are arcuri pe ambele părți, pentru o rezistență sporită, lungimea patratului fiind de 120 mm, iar montarea acestuia

					se face cu ajutorul a 2 suruburi, incuietoea fiind de tip cilindru. Specificatii tehnice: Tip tamplarie: Usa PVC Tip produs: Maner cu sild Tip inchidere: Cilindru Interax: 85 Material: Aluminu
9	44110000-4	Diblu 6x40mm cu surub, universal (Samorezuri) 	buc	470	Diblu 6x40mm cu surub, universal (Samorezuri) Diblul universal cu şurub, echipat cu cap PZ (Pozidriv Head) şi mecanism de înfipt, este conceput pentru fixarea rapidă şi sigură în diverse materiale de construcţie, cum ar fi betonul, cărămida, gips-cartonul şi lemnul. Diblul este fabricat din plastic de înaltă rezistenţă, iar şurubul dintr-un aliaj de oţel, asigurând durabilitatea şi fiabilitatea conexiunii.
10	44110000-4	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm 	buc.	40	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm Caracteristici: Adeziv pentru lipirea hârtiei, cartonului, lemnului, cauciucului, diverselor tipuri de plastic, ceramică, sticlă, ţesătură, piele, piele artificială etc. Etanşare excelentă a cusăturilor şi crăpăturilor; Diametrul tije: 7 - 10 mm; Lungime tija: 28 - 30 cm;
11	44110000-4	Capsator metalic 4-14 mm pentru construcţie 	buc.	6	Capsator universal pentru lucrările de tapiterie şi diverse proiecte de fixare. Acesta este ideal pentru fixarea materialelor pe suprafeţe din lemn, gips carton şi plastic. Cu un design robust, având corpul metalic şi un mâner ergonomic, capsatorul asigură confort şi eficienţă sporită în utilizare. Acest model este compatibil cu următoarele elemente de fixare: Capse dreptunghiulare: 4-14 mm Capse semicirculare: 10-12 mm Cuie: 10-14 mm
12	44110000-4	Capse pentru capsator 4-14 mm 	cutie	6	Capse pentru capsator 4-14 mm de fixare, oferind o soluţie fiabilă şi eficientă. Cu o dimensiune variabilă de la 4 mm la 14 mm, aceste scoabe sunt potrivite pentru diverse materiale precum cartonul, hârtia şi textilele. Caracteristicile principale includ: Grosime: 0,7 mm Lăţime: 11,2 mm Lungime: până la 14 mm Set de 1000 bucăţi
13	44110000-4	Cuie ţinte 20 mm 	kg	2	Cuie pentru constructii 1.2x20mm 1kg, tip tinte, Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp Caracteristici generale: Utilizare Universal Diametru 1.4 mm Lungime 20 mm Material Otel
14	44110000-4	Cuie ţinte 70 mm 	kg	2	Cuiele pentru constructii sunt realizate din otel zincat, au lungimea de 70 mm si diametrul 3 mm. Acestea sunt potrivite pentru o utilizare universala. Datorita stratului de zinc, cuiele au o durata de viata indelungata. Produsul este ambalat in cutie. O cutie contine 220 bucati. Caracteristici principale:

					Diametru nominal 3 mm; Lungime totala 70 mm; Material de fabricatie otel; Rezistenta mare la smulgere si torsiune; Cap plat pentru o batere uniforma; Varf conic pentru penetrare precisa; Suprafata neteda pentru fixare ferma; Rezistenta ridicata la coroziune;
15	44110000-4	Cuie ținte 30 mm 	kg	4	Cuie lemn, tip tinte, 1.6 x 30 mm, 1 kg, pentru a oferi rezistenta si precizie de tamplarie. Acestea sunt fabricate din otel de calitate, cu o suprafata neteda si un varf ascutit, asigurand o penetrare usoara si o fixare sigura in lemn. Ambalate in pachete de 1 kg. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: 1.6 x 30 mm – ideale pentru lucrari de precizie. Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp. Tip: Cuie tinte pentru lemn, potrivite pentru fixari usoare si medii. Compatibilitate: Potrivite pentru lemn moale si tare, precum si pentru placaje subtiri.
16	44110000-4	Scara telescopica 9 trepte 	buc	1	Scara telescopica 9 trepte Carcasă Material aluminiu Cantitatea treptelor 9 Piciorușe cauciuc da Dimensiuni și greutate Pas, cm 30 Greutate, kg 6.6 Înălțime, cm 260 Încărcătură maximală, kg 150 Altele lățime 46 cm
17	44110000-4	Scara dubla cu 2x7 trepte 	buc	3	Scara dubla cu trepte, 2 x 7, sarcina max. 150 kg, argintiu Scara din aluminiu, cu trepte pe ambele parti, poate fi utilizata pentru lucrari in spatii interioare sau exterioare. Aceasta este executata in conformitate cu standardele EN-131, avand treptele executate din profile din aluminiu extrudat cu urmatoarele dimensiuni: grosime profil 33 x 20 x 1.2 mm. Treptele tractiune antiderapanta, cu latimea de 80 mm, permit urcarea si coborarea in siguranta. La partea de mijloc a scarii se gasesc doua chingi confectionate din poliester pentru protectie care impiedica deschiderea involuntara a scarii. Componentele scarii sunt demontabile, separat in vederea reciclarii materialelor (plastic, aluminiu). Specificatii tehnice echivalente Material aluminiu Numar trepte 7 Dimensiune trepte (mm) 490 x 80 Numar tronsoane 2 Inaltime tronson scara (m) 1.57 Latime tronsoane (cm) 51 / 28 Inaltimea maxima scara (m) 1.57 Inaltime scara deschisa (m) 1.57 Inaltime scara dubla (m) 1.45 Inaltimea maxima de lucru (m) 3.5 Latime scara in partea inferioara (cm) 51 Model pliabila Cu platforma da Dimensiuni platforma Lxl (cm) 34 x 17.5 Latime (cm) 51 Picioruse antialunecare Da

					Greutate (kg) 6.2 Greutate suportata (kg) 150
18	44110000-4	Scara dubla cu 12 trepte 	buc	1	Scara dubla cu 12 trepte cu 2 x 12 trepte. Fabricată din aluminiu de calitate superioară, această scară este concepută pentru a oferi stabilitate și durabilitate în orice situație. Caracteristici principale: Dimensiuni compacte și extinse: 2.90/5.33 m Culoare: Sur deschis, pentru un aspect modern și profesional Material robust și ușor: Aluminiu Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2.90/5.33 m Tip 2 x 12 trepte Culoare Sur deschis Tip material Aluminiu
19	44110000-4	Ciocan lăcătuș 300-400 gr	buc	3	Ciocan lăcătuș 300-400 grm Are un cap de otel și un maner din material rezistent. Bine echilibrat și confortabil de utilizat. Diferă în fiabilitate și durabilitate.
20	44110000-4	Set burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea – metal , set de la 9 piese 6-16mm 9PCS/SET 	set	6	Set burghiu pentru prelucrarea - metal. Dimensiuni (L x W x H x Ø) Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor. Caracteristici principale: Tipul Set burghii Tipul de foraj Spirală Material prelucrat Metal Cantitate 10 Coadă Cilindric Dimensiuni: 6x110mm, 6x160mm, 8x110mm, 8x160mm, 10x160mm, 12x160mm, 14x160 mm 16x160mm. Ambalate în blister dublu Set burghiu metal. Material - Otel, Aliaj de cobalt
21	44110000-4	Set burghie plate pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - lemn , set de la 8 piese 	set	5	Setul de burghie plate pentru lucrările de tâmplărie. Acest set conține burghie de înaltă calitate, special concepute pentru prelucrarea lemnului, cu diametre variate între 12 și 32 mm. Caracteristici principale: Sistem de prindere Hexagonal Destinație pentru lemn Lungime de la 152 mm Bucăți în set de la 8 buc. Diametru de prindere 1/4" (6.3 mm) Diametru 12 - 32 mm Tip material - Oțel
22	44110000-4	Set burghie spiralate pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - lemn, set de la 6 piese	set	1	Set burghie spiralate pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - lemn, set de la 6 piese. Set include de la 6 burghie cu diametrul cuprins între 10 și 20 mm, pentru diverse aplicații în prelucrarea lemnului. Fiecare burghiu are o lungime totală de 230 mm și o lungime de lucru de 150 mm, oferind o adâncime optimă de găurire. Sistemul de prindere hexagonal asigură o fixare sigură și stabilă în mandrina sculei

					tale electrice. Realizate din oțel de calitate, acestea oferă durabilitate și performanță superioară. Caracteristici principale: Sistem de prindere Hexagonal Lungime de lucru 150 mm Destinație pentru lemn Diametru de prindere 13 mm Diametru 10 - 20 mm Tip material Oțel
23	44110000-4	Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotator pentru pelucrarea - beton 	set	6	Set burghie pentru pentru pelucrarea - beton 9-11 buc, fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Dimensiuni (L x W x H x Ø) include: 6 burghie cu tijă rotundă: 3,4,5,6,8, 10mm 5 burghie cu tijă SDS-plus: 5×160, 6×160, 8×160, 10×160, 12x160mm. Burghiile sunt concepute pentru găurirea granitului, betonului, zidăriei, cărămizii, a pietrei naturale și artificiale. Fiecare burghiu este echipat cu un punct de centrare special pentru o forare eficientă în beton. Construit din carbură durabilă cu granulație fină pentru durabilitate excepțională și rezistență maximă la uzură. Material – Metal
24	44110000-4	Clește reglabil (Клещи крокодил) 	buc	5	Clește reglabil pentru instalații asigură o aderență fiabilă a pieselor care nu au o suprafață specială de lucru. Acest instrument are o construcție metalică robustă, proiectată pentru utilizare pe termen lung. Cleștele sunt fabricate din oțel cu crom și tratate termic pentru o rezistență mai mare și o durată lungă de viață. Mâneruri formate special din două piese pentru o prindere confortabilă. Materialul părții de lucru oțel crom-vanadiu Materialul minierului multicomponente Negreală da Clești cu dinți da Numărul poziției de instalare 7 Lungimea 240 mm
25	44110000-4	Șurub autofiletant pentru metal 10 mm 	buc	220	Șurub autofiletant pentru metal 10 mm. Șurub autofiletant metal-metal cu burghiu zincat este un dispozitiv de fixare conceput pentru conectarea produselor metalice subțiri (foi) de până la 0,9 mm grosime. Aceste șuruburi autofiletante au un burghiu, un vârf special ascuțit, asemănător unui burghiu, care le face să pătrundă ușor în metal fără a fi nevoie de găurire în prealabil și filete concepute pentru a oferi o prindere sigură pe suprafețele. Caracteristici principale: Acoperire Zincat Dimensiune slot 2 Tip cap Semirotund Tip slot PH Tip vârf Burghiu Lungime 10 mm Diametru 3,5 mm Tipel suprafeței Metal Material de baza Oțel
26	44110000-4	Șurub autofiletant pentru metal 20 mm	buc	270	Șurub autofiletant pentru metal 3.5 * 20 mm. Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil A2, asigurând rezistență la coroziune și o durată de viață extinsă, chiar și în condiții de mediu dificile. Caracteristici principale: Lungime 20 mm Diametru 3.5 *


					Tip material Oțel inoxidabil A2
27	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 30 mm 	buc	280	Surub autofiletant pentru metal 4 * 30 mm Acest tip de șurub este ideal pentru conectarea profilelor metalice subțiri fără a necesita pre-găurire, datorită vârfului său ascuțit. Acoperirea oxidată îmbunătățește rezistența la coroziune, făcând șuruburile potrivite pentru utilizare în condiții de umiditate crescută, o situație frecventă în șantierele de construcții. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: bombat Tip vârf: ascuțit Lungime 30 mm Diametru 4 mm *
28	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 40 mm 	buc	260	Surub autofiletant pentru metal 40 mm., este conceput pentru conectarea rapidă și sigură a tablei metalice fără a necesita pre-găurire. Zincarea asigură protecție împotriva coroziunii, prelungind durata de viață a șurubului. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: înecat Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,8 Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: TX Mărime slot: 20
29	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 50 mm 	buc	250	Surub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 5,5 Lungimea produsului, mm: 50 Sub cheie: 8
30	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm 	buc	250	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm, fabricate din oțel zincat de înaltă calitate, sunt soluția ideală pentru fixarea eficientă și durabilă a elementelor din lemn. Cu un diametru de 2.5 mm și o lungime de 10 mm, aceste șuruburi sunt proiectate pentru a oferi o prindere sigură și rezistentă. Caracteristici principale: Lungime 10 mm Destinație pentru lemn Diametru 2.5 * Tip material Oțel zincat Tip PZ0

31	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm 	buc	250	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm. Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel zincat, oferindu-le o durabilitate și rezistență superioară la coroziune. Cu un diametru de 2.5 mm și o lungime de 20 mm, sunt perfecte pentru fixări precise și sigure. Tipul de șurub PZ0 asigură o prindere eficientă și ușurință în utilizare. Caracteristici principale: Lungime 20 mm Destinație pentru lemn Diametru 2.5 * Tip material Oțel zincat Tip PZ0
32	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm 	buc	300	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel zincat de înaltă calitate, oferind durabilitate și rezistență la coroziune. Caracteristici principale: Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 30 Forma slot: PZ Mărime slot: 2
33	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm 	buc	270	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm, este ideal pentru fixarea elementelor din lemn și a plăcilor din material lemnos. Cu o lungime de 40 mm și un diametru de 4 mm, acest șurub este fabricat din oțel zincat, asigurând o durabilitate crescută și rezistență la coroziune. Caracteristici principale: Destinație pentru lemn Diametru 4 * Tip material Oțel zincat Tip PZ2 Lungime 40 mm
34	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm 	buc	280	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm, este ideal pentru lucrările de prelucrare a lemnului, asigurând o fixare solidă și durabilă. Fabricate din oțel zincat, șuruburile oferă o rezistență excelentă la coroziune, fiind potrivite pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Caracteristici principale: Diametru 3.5 * Lungime 50 mm Destinație pentru lemn Tip material Oțel zincat Tip PZ2
35	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm 	buc	320	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm, Șurub autotăietor cu șaibă de presă reprezintă un element de fixare versatil, echipat cu o șaibă integrată, ceea ce mărește suprafața de sprijin atunci când se fixează, reducând astfel riscul de deteriorare a suprafeței de fixare. Utilizarea șuruburilor cu șaibă de presă este ideală pentru lucrări care necesită o conexiune de înaltă fiabilitate și un aspect exterior îngrijit. Caracteristici principale: Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: ascuțit

					Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 80 Forma slot: TX Mărime slot: 40
36	44110000-4	Piatra abraziva polizor 160 mm 	buc	4	Piatra abraziva polizor este destinata rectificarii si ascutirii pieselor, are diametrul de 150 - 160 mm, alezajul de 16 mm si grosimea de 12.7 mm
37	44110000-4	Set șurubelniță 	set	2	Set de șurubelnițe de la 5 buc., mâner cauciucat SL 4,0x75, 5,0x100, PH 1x75, 2x100, PZ 2x100 - acest set conține cinci șurubelnițe concepute pentru a aborda diferite tipuri de lucrări, de la reparații casnice la utilizare profesională. Șurubelnițele sunt echipate cu mânere cauciucate pentru a asigura o prindere confortabilă și sigură, reducând riscul de alunecare în timpul utilizării. Setul include șurubelnițe cu vârfuri plate (SL) și cruciforme (PH, PZ) de diverse dimensiuni, oferind o soluție universală pentru numeroase sarcini. 1. Prindere confortabilă: Mânerele cauciucate reduc oboseala mâinilor și îmbunătățesc controlul asupra instrumentului. 2. Universalitate: Setul este adecvat pentru lucrul cu majoritatea tipurilor de fixații. 3. Rezistență și durabilitate: Oțel de înaltă calitate asigură o utilizare îndelungată a instrumentelor. 4. Utilizare practică: Diversitatea dimensiunilor șurubelnițelor permite selectarea instrumentului potrivit pentru fiecare sarcină specifică.
38	44110000-4	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel 	set	1	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel Setul de chei duble Rexant, cu dimensiuni cuprinse între 8 și 24 mm, este alegerea perfectă pentru montarea și demontarea conexiunilor filetate. Aceste chei sunt fabricate din oțel crom vanadiu (CrV) de înaltă calitate, asigurând o duritate de 45-48 HRC, ceea ce le conferă o rezistență și rigiditate excepționale. Placarea cu nichel crom oferă protecție sporită împotriva coroziunii și prelungește durata de viață a produsului. Acest set include 8 bucăți, fiecare cu prindere de tip deschis pe ambele părți, fiind ideal pentru diverse aplicații în domeniul auto, industrial sau pentru lucrări de bricolaj. Versatilitatea și durabilitatea acestor chei le fac indispensabile în orice trusă de scule. Material: Oțel CrV Dimensiuni chei: 8 - 24 mm Bucăți în set: 8 Brand: Rexant
39	44110000-4	Pistol p/u spuma poliuretanică 320mm cu maner din plastic Profmet	buc.	1	Pistol p/u spuma poliuretanică 320mm cu maner din plastic Profmet este un instrument fiabil pentru utilizare profesională și personală, conceput pentru aplicarea precisă și comodă a spumei poliuretănice. Datorită corpului său prelungit, acest pistol facilitează lucrul în zone greu accesibile, asigurând o etanșare și izolare de calitate. Mănerul din plastic reduce greutatea totală a instrumentului și oferă o utilizare confortabilă pe durata lucrărilor prelungite.

					
40	44110000-4	Pistol pentru silicon 	buc.	1	Pistolul pentru silicon, tip semideschis este un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșanților din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă.
41	44110000-4	Nivel profesional cu mânere 1200 mm 	buc	1	Nivel profesional cu mânere 1200 mm, este instrumentul ideal pentru măsurători precise și eficiente. Fabricată din aluminiu de înaltă calitate, această nivelă este concepută pentru a rezista șocurilor, fiind perfectă pentru utilizare intensivă în diverse domenii. Dispune de trei bule de măsurare, permițând determinarea liniilor verticale, orizontale și a unghiurilor de 45 de grade. Caracteristici cheie: Dimensiuni: 1200 mm Material: Aluminiu Mânere ergonomice din plastic pentru o manipulare ușoară Capsule din sticlă acrilică pentru o durabilitate sporită
42	44110000-4	Spuma poliuretanică 	buc	4	Spuma poliuretanică 320mm Caracteristici: Baza Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior și interior Mod de aplicare Pistol Termorezistență (°C) -50/+110 Volum (ml) 750
V	Valoarea estimativă lotul V:				31600,00
VI	Lotul VI: Utilaje sanitare				
1	44110000-4	Closet WC set (complet cu gofra)	set	2	Closet WC set (complet) Closet pentru copii - este destinat dotării băilor. Forma rotunjită și compactă a acestui pachet este ideală pentru orice baie și exigentă, întrucât îmbină într-un mod plăcut partea estetică și partea funcțională. Culoare: Alb Forma: Oval Înălțime: 67 cm <i>Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>
2	44110000-4	Mecanizm penru veceu/ copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie laterală-orizontală 	set	32	Mecanizm penru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și laterală-orizontală (Rem complet p-ru viceu/copii) <i>Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>

3	44110000-4	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie <i>inferioară-verticală</i> 	set	12	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și <i>inferioară-verticală</i> (Rem complet p-ru viceu/copii) <i>Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>
4	44110000-4	Baterie pentru cadă cu set de duș 	buc	6	Baterie pentru cadă cu set de duș. Produsul este fabricat din alama de inalta calitate, ceea ce garanteaza durabilitatea si rezistenta la coroziune. Mecanismul cu un singur maner (monocomanda) permite reglarea fina si precisa a debitului si temperaturii apei. Inima mecanismului este un cartus ceramic cu diametrul de 40 mm, care asigura o functionare fiabila si silentioasa. Bateria este destinata montajului pe perete.
5	44110000-4	Baterie pentru bucatarie 	set	20	Baterie pentru bucatarie. Se utilizeaza cartusul D35 din ceramica cu potential ridicat, la fel si aeratorul care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul acesteia. Caracteristici Adancime (cm) 19,7 Culoare Cromat Finisaj Cromata Inaltime (cm) 22,4 Instalare Pe chiuveta Material Alama Tip control Monocomanda
6	44110000-4	Baterie pentru lavoar 	buc	35	Baterie pentru lavoar, maneta unica, brat de 15 cm. Carcasa confectionata din alama de inalta calitate, ceea ce sporeste semnificativ termenul de exploatare al bateriei. Este utilizat cartusul ceramic silentios D40, cu potential inalt, la fel aeratorul, care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul ei. Caracteristici Adancime (cm) 15 Culoare Cromat Finisaj Cromata Inaltime (cm) 12 Instalare Pe lavoar Material Alama Tip actionare Cartus ceramic Tip control Monocomanda
7	44110000-4	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata) 	buc	6	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata) este o soluție excelentă pentru sistemele de irigare, oferind durabilitate și fiabilitate datorită construcției din oțel de înaltă calitate. Acest model, cu conexiuni F (20ata) – M (20ata), asigură o instalare simplă și eficiență în diverse configurații de țevi. Generale Tip material Oțel Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2" Tip F (mama) - M (tata)
8	44110000-4	Robinet PPR d=32	buc	25	Robinet PPR d=32

					
9	44110000-4	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32) 	buc	12	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)
10	44110000-4	Furtun flexibil pentru baterie (50 cm) 	buc	20	Furtun flexibil flexibil pentru baterie (50 cm) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.
11	44110000-4	Furtun apa flexibil cu şuț lung 80 cm 	buc	20	Furtun apa cu şuț lung 80 cm Caracteristice Presiunea maximă, bar: 30 Diametrul, Ø: 1/2 Utilizare: Apă Material împletire exterior: Inox Material pe interior: EPDM Lungime, mm: 800
12	44110000-4	Furtun pentru baterie (1,5-2m) 	buc	10	Furtun pentru baterie (1,5m - 2m) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.
13	44110000-4	Furtun/apa flexibil mama/tata (0,5m) 1/2 	buc	20	Furtun/apa mama/papa (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.
14	44110000-4	Furtun/apa flexibil 1/2 mama/mama (0,5m) 	buc	20	Furtun/apa mama/mama (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.
15	44110000-4	Trecere (d=32x d=40) PPR	buc	5	Trecere (d=32x d=40) PPR

					
16		Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50, 	buc	3	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50
17	44110000-4	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă 	buc	17	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă
18	44110000-4	Olandez (Americana, mama/tata d=32) 	buc	6	Olandez (Americana, mama/tata d=32)
19	44110000-4	Olandez (Americana, mama/tata d=20) 	buc	40	Olandez (Americana, mama/tata d=20)
20	44110000-4	Furtun flexibil (p/u robinet 50 cm) 	buc	10	Furtunul flexibil de 50 cm din inox Fala este un accesoriu indispensabil pentru diverse aplicații de conectare și transfer de fluide. Fabricat din inox durabil, acest furtun este rezistent la coroziune și poate suporta presiuni de până la 1 mPa. Conectorii de tip 1/2"(F) - 3/8"(M) asigură o conexiune sigură și o instalare facilă.
21	44110000-4	Rezervor de toaletă 	buc	4	Rezervorul WC echivalent Wirquin DEFI de culoare alba se poate monta atat la semi-inaltime cat si pe vasul WC, fiind izolat impotriva formarii condensului. Acesta are 380 mm latime si 700 mm inaltime. Rezervorul este dotat cu doua volume de spalare, unul de 3L si unul de 6 L.
22	44110000-4	Teu din polipropilenă (PPR) Ø 20	buc	35	Teu PP-R d20mm este folosit in instalatiile interioare cu apa calda si rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit

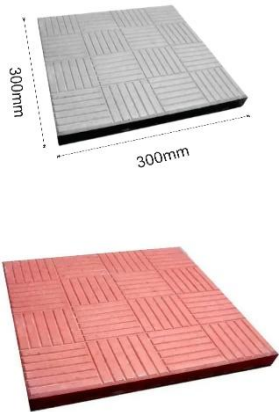
					in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata.
23	44110000-4	Trecere polipropilenă PPR Ø 20 	buc	20	Robinet de trecere din PP-R, conform cu DIN8077, DIN8078, DIN4728, DVGW, ISO9001, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata
24	44110000-4	Cot polipropilenă PPR Ø 20 	buc	40	Cot la 90 grade folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata.
25	44110000-4	Țeavă polipropilenă PPR Ø 20 	m.l	60	Teava PPR PN20 D32 este utilizata in sisteme de alimentare cu apa rece si in sisteme de incalzire a cladirilor industriale si rezidentiale. Tevile PPR sunt confectionate din polipropilena speciala PPRC sau din copolimer Random . Tevile din polipropilena sunt durabile, fiabile, au conductivitate termica scazuta si usor se monteaza. Montarea tevilor din polipropilena poate fi efectuata rapid si usor, avind instrumentele si cunostintele respective de executare a lucrarilor.
26	44110000-4	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 mama 	buc	10	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata
27	44110000-4	Gofre pentru weceu 	buc	40	Gofre la mecanismul de scurgere pentru obiecte sanitare din baie. Gofrele reprezintă un tip de tub flexibil utilizat în mecanismele de scurgere pentru obiectele sanitare din baie. Elementele Componente: Tubul gofrat: Realizat din materiale rezistente la uzură și coroziune (PVC sau polipropilenă), acesta asigură flexibilitate și adaptabilitate. Racordurile de conectare: La capetele tubului gofrat se află racorduri care permit conectarea la obiectul sanitar și la sistemul de canalizare.

					Garniturile de etanșare: Acestea sunt plasate la îmbinările tubului cu racordurile pentru a preveni scurgerile de apă. Sifonul integrat (opțional): Unele modele de tuburi gofrate sunt prevăzute cu un sifon integrat pentru blocarea mirosurilor neplăcute. Cleme de fixare (opțional): Acestea sunt utilizate pentru a fixa tubul în poziția dorită.
28	44110000-4	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 tata 	buc	10	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R (polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata
29	44110000-4	Furtun pentru grădină Ø 25 	m.l.	80	Furtun pentru grădină Ø 25, este potrivit pentru irigarea gazonului, straturilor, serelor, spălarea auto și lucrări gospodărești. Compatibil cu cuple rapide (conectori, pistoale de stropit, temporizatoare, tamburi). -furtun cu trei straturi -armare durabila de inalta calitate -fire de poliester -rezistent la radiatiile ultraviolete și la creșterea algelor în interiorul furtunului -rezistent si elastic -presiune de explozie 25 bar -limitele temperaturii de lucru -20/+60°C
30	44110000-4	Set cu adaptoare și pistol pentru udare și conexiuni pentru furtun Ø 25 	buc	2	Setul cu adaptoare și pistol pentru udare (la furtun Ø 25) este soluția practică pentru irigarea eficientă a grădinii, gazonului sau plantelor din curte. Kitul include un pistol de stropire ergonomic și adaptoare pentru conectarea rapidă la furtun. Pistolul este prevăzut cu duză reglabilă, permițând ajustarea jetului de apă de la pulverizare fină la jet puternic, în funcție de necesități. Set complet 4 piese pentru conectare rapidă. Pistol cu jet reglabil (pulverizare / jet concentrat). Mâner ergonomic, confortabil în utilizare. Conectare rapidă la furtun prin adaptoare incluse. Construcție rezistentă din plastic durabil.
31	44110000-4	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC 	buc	8	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC. Mecanism de alimentare WC. 1/2 buton plastic dublu. economie. Metalizat, este destinat pentru înlocuirea sau repararea mecanismului de evacuare a apei din rezervorul vasului de toaletă. Setul ajută la restabilirea funcționării corecte a sistemului de scurgere și la menținerea unei lucrări stabile a rezervorului, fără înlocuirea completă a obiectelor sanitare.
VI	Valoarea estimativă lotul VI:				61200,00
VII	Lot VII: Linolium și accesorii pentru instalare				
1	44110000-4	Linolium lățimea 3m	m2	55	Linoleum semi-comercial de înaltă rezistență pentru toate tipurile de spații; grosime de linoleum: de la 2,7 mm lățimea linoleum: 3m strat de purtare de la 0,40mm

2	44110000-4	Profil de trecere plat ingust de protectie LPP 25 argintiu 1000x25mm 	buc	20	Profil de trecere plat ingust de protectie LPP 25 argintiu 1000x25mm Caracteristici: Culoare Argintiu Latime (mm) 25 Lungime (mm) 1000 Tip Profil de trecere plat ingust de protectie
x	Valoarea estimativă lotul VII:				9100,00
VIII	Lot VIII: Ferestre de plastic				
1	44110000-4	Ferestre termopane din PVC, culoare albă cu instalare.	buc	7	Ferestre termopane PVC, culoare albă, cu instalare. Dimensiunea: 1 – Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 2 - Lățime 0,97cm. Lungime 1,09 cm; 3 – Lățime 0,65cm. Lungime 0,98 cm; 4 - Lățime 0,65cm. Lungime 1,00 cm; 5 - Lățime 0,65cm. Lungime 1,02 cm; 6 - Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 7 - Lățime 0,67cm. Lungime 1,22 cm; <i>Dimensiunile și detalii se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției cu ieșirea la fața locului grădinița de copii nr. 5, or Rezina</i>
VIII	Valoarea estimativă lotul VIII:				14600,00
IX	Lot IX: Tapete și accesorii				
1	44110000-4	Tapetă de vinil, culori pale	buc	30	Tapete pe baza de vinil, Latimea: 0,53m, Lungimea: 10.00m, stil: Modern, culoare: pale <i>Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>
2	44110000-4	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic	buc	30	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic
IX	Valoarea estimativă lotul IX:				5700,00
X	Lot X: Placaje				
1	44110000-4	Placa OSB-3 ECO 2500x1250x20mm 	buc	5	Placa OSB un produs al prelucrării profunde a lemnului prin comprimarea rumegusului dreptunghiular plat pe baza de lemn, datorita duritatii inalte, rezistentei la mediul umed si umflarea scazuta la expunerea prelungita la umiditate. Grosime (mm) -12, Latime (mm) – 1250, Lungime (mm) – 2500.
2	44110000-4	Placaj Marin 2500x1220x21mm	buc	2	Placaj Marin 2500x1220x21mm. Placaj Marin (Rezistent la apă / FSF): Lipit cu clei fenolic WBP, ideal pentru zone cu umiditate ridicată
X	Valoarea estimativă lotul X:				3800,00
XI	Lot XI: Plasa zincată				
1	44110000-4	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm)	m2	6	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm) Plasa sudata zincata cu dimensiunea ochiului de 12x12 mm si diametrul firului de 1.3 mm este un material versatil pentru constructii si uz gospodaresc. Plasa este fabricata din sarma de otel si este zincata, ceea ce asigura o protectie eficienta impotriva coroziunii si prelungeste durata de viata a produsului. Se livreaza in role cu latimea de 1 m. Tip: Plasa sudata zincata

					
XI	Valoarea estimativă lotul XI:				400,00
XII	Lot XII: Articole pentru acoperiş				
1	44110000-4	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m 	m2	40	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m Tablă de oțel de grosime 18mm oferă o rezistență superioară, asigurând protecție împotriva condițiilor meteorologice extreme. Fiind un material versatil, tabla cutata se pretează atât pentru garduri, cât și pentru acoperișuri.
2	44110000-4	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18	ml	32	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18
3	44110000-4	Șurub autofiletant pentru acoperișuri metalice, WF, 4,8 x 55 mm sub cheia de 8 	buc	500	Șurub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 5,5 Lungimea produsului, mm: 50 Sub cheia: 8
4	44110000-4	Colțar metalic din oțel 40x40 mm 	ml	30	Colțar metalic din oțel 40x40 mm. Colțarul este un produs metalic și este produs din diferite clase de oțel carbon. Tipul de produs: Colțar Forma: Tip L Dimensiuni, mm: 40x40 Grosime, mm: 3
XII	Valoarea estimativă lotul XII:				9200,00
XIII	Lot XIII: Țeavă profilată				
1	44110000-4	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm 	ml	80	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm (Труба профильная 40x20x2мм) Tip: Teava profilata patrata
XIII	Valoarea estimativă lotul XIII:				2300,00
XIV	Lot XIV: Jaluzele verticale				

1	44110000-4	Jaluzele verticale Inal 190/ lung190 cm cu instalare. 	buc	20	Jaluzele verticale Inal 190/ lung190 cm, cu instalare. Jaluzelele verticale includ in alcatuirea lor garnisa, benzi textile si accesoriiile utile montarii. Iata care sunt aceste componente: Lamela (poate fi realizata din materiale diverse ca tip de tesatura, culoare si opacitate) Elementele ce ajuta la actionarea jaluzelelor Garnisa (Profilul superior) este realizata din aluminiu extrudat de culoare alba vopsita in camp electrostatic avand in interiorul sau caruciaorele alergatoare de care se agata lamelele textile. Elementele din plastic necesare montarii si utilizarii Consolele (fabricate din metal) Tip produs Jaluzea Tip jaluzea Verticala Utilizare Interior Tip montare Tavan Tip actionare Manual Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului
2	44110000-4	Jaluzele verticale Inal 210/ lung190 cm cu instalare. 	buc	13	Jaluzele verticale Inal 210/lung 190 cm, cu instalare. Jaluzelele verticale includ in alcatuirea lor garnisa, benzi textile si accesoriiile utile montarii. Iata care sunt aceste componente: Lamela (poate fi realizata din materiale diverse ca tip de tesatura, culoare si opacitate) Elementele ce ajuta la actionarea jaluzelelor Garnisa (Profilul superior) este realizata din aluminiu extrudat de culoare alba vopsita in camp electrostatic avand in interiorul sau caruciaorele alergatoare de care se agata lamelele textile. Elementele din plastic necesare montarii si utilizarii Consolele (fabricate din metal) Tip produs Jaluzea Tip jaluzea Verticala Utilizare Interior Tip montare Tavan Tip actionare Manual Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului
3	44110000-4	Jaluzele verticale Inal 205/lung 95 cm cu instalare. 	buc	1	Jaluzele verticale Inal 205/lung 95 cm, cu instalare. Jaluzelele verticale includ in alcatuirea lor garnisa, benzi textile si accesoriiile utile montarii. Iata care sunt aceste componente: Lamela (poate fi realizata din materiale diverse ca tip de tesatura, culoare si opacitate) Elementele ce ajuta la actionarea jaluzelelor Garnisa (Profilul superior) este realizata din aluminiu extrudat de culoare alba vopsita in camp electrostatic avand in interiorul sau caruciaorele alergatoare de care se agata lamelele textile. Elementele din plastic necesare montarii si utilizarii Consolele (fabricate din metal) Tip produs Jaluzea Tip jaluzea Verticala Utilizare Interior Tip montare Tavan Tip actionare Manual Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului

XIV	Valoarea estimativă lotul XIV:				30300,00
XV	Lot XV: Roaba				
1	44110000-4	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment 	buc	2	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment, cu rulment este un echipament robust și fiabil, ideal pentru diverse sarcini de transport. Cadru realizat dintr-o singură bucată oferă durabilitate și stabilitate în utilizare. Cuva are margini întoarse și o grosime de 0,8 mm, asigurând o rezistență sporită la uzură. Roaba este echipată cu rulment, facilitând o mișcare lină și ușoară. Volumul cuvei variază între 85 și 90L, oferind suficient spațiu pentru transportul materialelor. Construcția cu picior și mânerle special concepute pentru bascularea permit manevrarea ușoară a încărcăturii. Suportul pentru cuvă oferă stabilitate suplimentară. Capacitatea suportată este de 150 kg, iar greutatea roabei este de 12 kg. Materialul principal din care este fabricată este oțelul, asigurând o durată lungă de viață. Volum (L) 85 - 90 Capacitatea suportanta (kg) 150 Grosimea cuvei (mm) 0.8 Greutate (kg) 12 Material Oțel
XV	Valoarea estimativă lotul XV:				1100,00
XVI	Lot XVI: Pavaj pentru trotuar				
1	44110000-4	Placi de pavaj 30x30x3 cm 	m2	80	Placi de Pavaj Patrat Chocolate 30x30x3 cm Pavajul vibrotornat este creat folosind un proces de producție unic, care implică turnarea unei mixturi din agregate fine, ciment, pigmenți și aditivi în forme. Aceste forme sunt apoi supuse vibrației, care ajută la compactarea amestecului și eliminarea oricăror bule de aer, rezultând pavele pentru curte dense și uniforme. Acest proces asigură o calitate ridicată și o precizie a dimensiunilor fiecărei pavele pentru curte, făcându-le potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Structura Vibrotornat Grosime 3 cm Culoare - gri și roșu Dimensiune 30cm x 30cm x 3cm <i>Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>
XVI	Valoarea estimativă lotul XVI:				12700,00
	Valoarea estimativă totală:				310400,00

Nota: Toate Dimensiunile, culorile și detalii de bunuri se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției, conform Listei instituțiilor, subordonate primăriei or. Rezina pentru livrarea bunurilor.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicități: **Timp de 30 zile calendaristice după înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru, Livrarea și descărcarea să va efectua cu**

transportul vânzătorului specializat și autorizat, conform contractului și specificațiilor, la depozitele instituțiilor subordonate primăriei or. Rezina din contul operatorului economic câștigător conform listei cu adrese anexate.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Până la 31.12.2026

12. Scurta descriere a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	DUAЕ - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu
2.	Cerere de participare	Cerere de participare completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 7</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 8</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
4.	Propunere tehnică	Specificații tehnice completate în conformitate cu <i>Anexelor nr. 22</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
5.	Propunere financiară	Specificații de preț completate în conformitate cu <i>Anexelor nr. 23</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
6.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat și Extras din Registrul de Stat de înregistrare a întreprinderii emise de organul abilitat - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
7.	Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă	Certificat <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
8.	Certificat de atribuire a contului bancar	Certificat eliberat de banca deținătoare de cont - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
9.	Certificate / declarații de conformitate / avizuri sanitare, <i>dupa caz</i>	Certificate / declarații de conformitate / avizuri sanitare, <i>dupa caz</i> - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
10.	Declarație privind asigurarea livrării, transportării, descărcării bunurilor la instituțiile subordonate primăriei.	Declarație pe proprie răspundere (formă liberă) - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta

11.	Mostre	Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita prezentarea mostrelor pentru bunurile oferite, în scopul verificării conformității acestora cu cerințele tehnice și calitative prevăzute în documentația de atribuire. Mostrele prezentate vor fi supuse examinării și/sau testării tehnice, funcționale și calitative, în funcție de specificul bunurilor solicitate. Operatorii economici vor prezenta mostrele în termenul și condițiile indicate de autoritatea contractantă, la solicitarea acesteia. Prin prezentarea mostrelor, operatorul economic acceptă faptul că acestea pot fi utilizate în procesul de testare/verificare și nu vor fi returnate, în cazul în care natura testărilor conduce la deteriorarea, consumarea sau imposibilitatea reutilizării acestora. Neprezentarea mostrelor solicitate în termenul stabilit sau necoresponderea acestora cerințelor tehnice poate constitui temei pentru respingerea ofertei ca neconformă.	La solicitare
-----	--------	---	---------------

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, în 3 runde, pasul minim 1%

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valuta lei, MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut pe fiecare lot întreg în parte (cu respectarea cerințelor tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare)

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la:(ora) Informația o găsiți în sistem SIA RSAP MTender
- pe: (data) Informația o găsiți în sistem SIA RSAP MTender

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: prin intermediul SIA RSAP Mtender

Ofertele întârziate vor fi respinse

22. Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba română

23. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru: _____ Simion Tatarov

L.Ș.