


Directia generala locativ- comunala si amenajare

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL

Complex de joaca (inclusiv instalarea si amenajarea) (lot 2)

Valoarea de deviz 180 727,54 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scur				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	28,800	178,75 178,75	5 147,88 5 147,88
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	14,400	583,63 128,58	8 404,31 1 851,57
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,000	181,38 98,02	2 176,58 1 176,26
4	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	14,400	942,14 227,76	13 566,77 3 279,70
5	TsH43A	Dale de cauciuc pentru terenul de joaca (prin metoda incleerii)	m2	144,000	531,32 7,12	76 509,65 1 025,43
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	48,000	172,49 34,02	8 279,72 1 632,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scuar Inclusiv salariu				114 084,91 14 113,77


		Total	lei	114 084,91
		Fondul social si medical	22,50 %	3 175,60
		Transportarea materialelor	7,00 %	6 828,05
		Total	100,00 +	124 088,56
		Cheltuieli de regie	14,50 %	17 992,84
		Total	100,00 +	142 081,40
		Beneficiu	6,00 %	8 524,88
		Total	100,00 +	150 606,28
		TVA	20,00 %	30 121,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		180 727,54 14 113,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

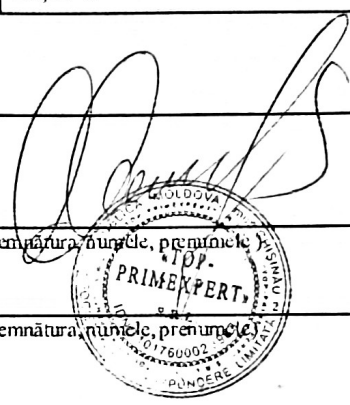


**Directia generala locativ-
comunala si amenajare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta



Deviz local de resurse №

Complex de joaca (inclusiv instalarea si amenajarea) (lot 2)

Valoarea de deviz 180 727,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse №:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	51,120	57,66	2 947,58
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,400	57,66	1 003,28
3.	7129020012800	Pavator	h-om	30,768	57,66	1 774,08
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,200	57,66	415,15
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,760	57,66	505,10
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,464	57,66	1 295,27
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,784	57,66	1 025,43
8.	9312040019600	Sapator	h-om	89,280	57,66	5 147,88
Total manopera						14 113,77

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	3,730	0,00	0,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	1,469	245,00	359,91
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 și 63-90 mm	m3	18,288	245,00	4 480,56
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,524	245,00	2 578,38
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,384	215,00	82,56
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,400	215,00	2 451,00
7.	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	2 450,448	1,34	3 283,60
8.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	3,686	245,00	903,07
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,024	3 150,00	75,60
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,240	3 150,00	756,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,024	3 150,00	75,60
12.	2320187315789	Decofrol	kg	1,440	10,50	15,12
13.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	1 009,008	10,00	10 090,08
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	140,160	1,50	210,24
15.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 703,960	1,55	4 191,14
16.	2663102100001-00	Beton clasa...(pt.informatie)(fara pret)	m3	14,981	0,00	0,00
17.	2663102100001-01	Beton B7.5	m3	2,160	708,33	1 529,99
18.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	48,240	100,00	4 824,00
19.	2734113803233	Simna neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,800	15,00	27,00
20.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	148,468	400,00	59 387,20
21.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	40,793	15,00	611,89
22.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	15,596	100,00	1 559,60
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,000	17,00	51,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,234	0,00	0,00
Total materiale de constructii						97 543,54

Utilaje de constructii:

1.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,715	200,00	743,00
2.	2952260003540-00	Buldozer (fara pret)	h-ut	0,259	0,00	0,00
3.	2952270003100	Vibrator de adncime	h-ut	8,640	15,00	129,60
4.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea	h-ut	1,022	180,00	183,96

		rolourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller				
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,821	45,00	36,95
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,216	15,00	3,24
7.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	5,054	45,00	227,43
8.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,043	60,00	2,58
9.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	1,224	110,00	134,64
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,600	250,00	900,00
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,331	200,00	66,20
		Total utilaje de constructii				2 427,60

Total	lei	114 084,91
Fondul social si medical	22,50 %	3 175,60
Transportarea materiilor	7,00 %	6 828,05
Total	100,00 +	124 088,56
Cheltuieli de regie	14,50 %	17 992,84
Total	100,00 +	142 081,40
Beneficiu	6,00 %	8 524,88
Total	100,00 +	150 606,28
TVA	20,00 %	30 121,26

Total deviz:

180 727,54

Intocmit

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Directia generala locativ-comunala si amenajare

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate de materiale	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Scuar				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoiroie	m3			583,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90mm	m3	1,2700	245,00	311,15
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	245,00	24,99
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	245,00	62,71
	1212121212121	Apa	m3	0,2590	0,00	0,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinurile	m2			181,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	17,00	4,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,50	1,26
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,00
4	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			942,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001-00	Beton clasa..(pt.informatie) (fara pret)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,55	291,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	215,00	170,21
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	245,00	179,05
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,57
	2952260003540-00	Buldozer (fara pret)	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
5	TsH43A	Dale de cauciuc pentru terenul de joaca (prin metoda inleerii)	m2			531,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	57,66	7,12
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	400,00	412,41
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	15,00	4,25
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	100,00	10,83
	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	1,34	22,80
	2513206621441	Cauciuc farumitat fracție 0,63-0,315	kg	7,0000	10,00	70,07
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	180,00	1,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	45,00	1,58
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	110,00	0,94
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	60,00	0,02
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			172,49
						34,02

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001-01	Beton B7.5	m3	0,0450	708,33	31,87
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacun 0,0-3,0mm	m3	0,0080	215,00	1,72
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

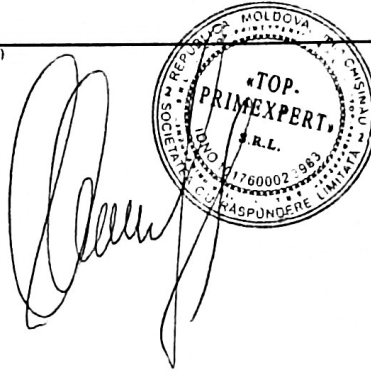

L.S.