


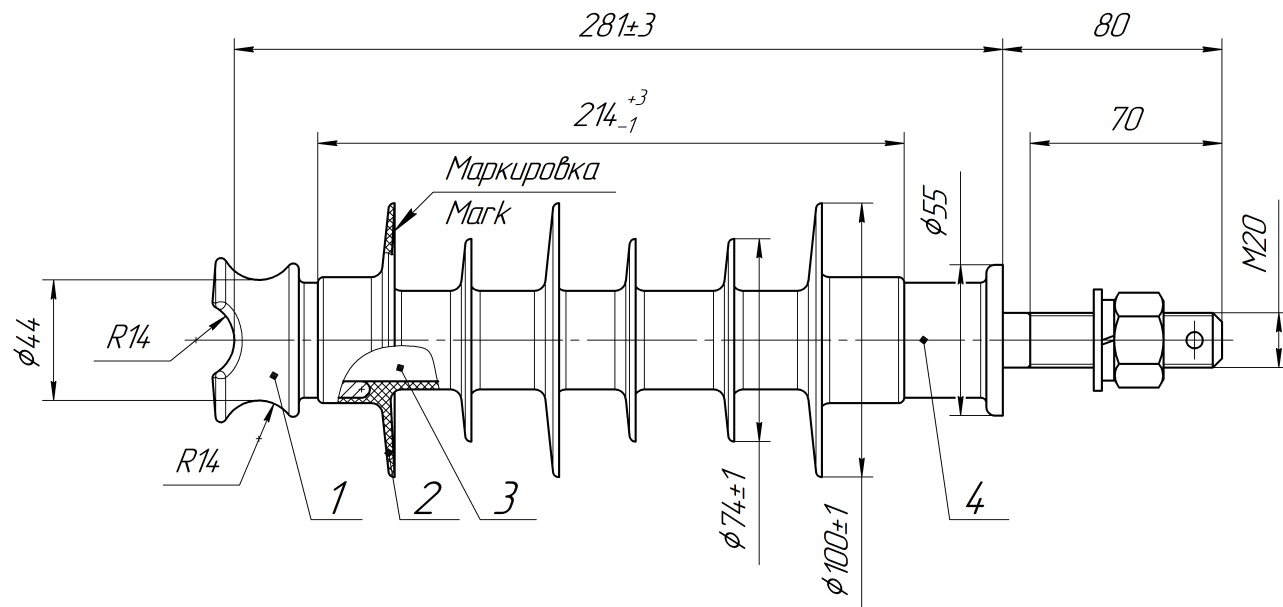

Component parts:

1. Tie Top Fitting: Aluminum.
2. Coating: Silicone (Grey).
3. Rod: Glass fiber rod ECR type.
4. Bottom Fitting: Steel. Hot deep galvanized 100-200 μm .

Маркировка Mark

- тип изолятора - "CSLP 10/20-485";
type insulator - "CSLP 10/20-485";
- условный знак предприятия-изготовителя "ЮАИЗ";
trade mark of insulator manufacturer "YuAIZ";
- год изготовления (две последние цифры);
year of production (last two numbers);
- номер партии произведенных изоляторов.
batch number of manufactured insulators.

Технические характеристики

Specifications

Номинальное напряжение, кВ	20
Nominal voltage, kV	
Нормированная разрушающая механическая сила при растяжении, кН	10
Breaking mechanical force under bending, kN	
Длина пути утечки, не менее, мм	485
Leaking distance, not less, mm	
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ	50
Wet power frequency withstand voltage, kV	
Выдерживаемое напряжение грозового импульса 1,2/50, кВ	125
Lightning impulse withstand voltage 1,2/50, kV	
Масса, не более, кг	1,72
Mass, not more than, kg	

					ИП-331		
Rev. Sheet	Docum. N.	Signature	Date				
Designed							
Inspector							
Approved							
					CSLP 10/20-485 Composite insulator		
					Letter	Sheet	Sheets