

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>Apă-Canal Chișinău 1002600015876</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Pompă submersibilă, Panou</i>
1.3.	Numărul procedurii de achiziție:	<i>b9535f93-1082-42cc-82a2-9115f4f244ca</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>Achiziții de valoare mică</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>42122480-8</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Surse proprii</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	<i>Nu se aplica</i>
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>Apă-Canal Chișinău 1002600015876</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor/serviciilor, IDNO:	<i>Apă-Canal Chișinău 1002600015876</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>limba de stat</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>Prin SIA "RSAP"(MTender)</i>
1.13.	Tipul contractului:	<i>Vînzare-cumpărare</i>
1.14.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:	<i>nu se aplică</i>



Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor/serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
8	42122480-8	Pompă submersibilă , Q=200 m3/h H-6m	Bucati	1	U – 380 V, 50 Hz; Q – 200 m3/h; H – 6 m; P2=6,5 kW Motor electric ermetizat;
2	42122480-8	Cot cu picior DN 150	Bucati	1	DN 150
3	42122480-8	Panou de comanda+plutitor cu contacte+punere in functiune (pornire stea-triunghi)	Bucati	1	Protecție a motorului (scurtcircuit, suprasarcina); Leduri de afișaj a funcționării și a defecțiunilor; Protecție de tensiune (lipsă fază, min/max, secvența, defazaj); Protecție lipsa apa cu plutitor cu contacte.Punere in functiune



OFERTA

Data depunerii ofertei: 24 Februarie 2021

Procedura de achiziție Nr.:ocds-b3wdp1-MD-1613742055383-PN-1613742055414,

Tipul procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică

Anunț/Invitația de participare № ocds-b3wdp1-MD-1613742055383-PN-1613742055414

Către: Apă-Canal Chișinău

AXIMA GRUP SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- b) **AXIMA GRUP SRL** se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii pompe submersibile de put, pompe submersibile apa uzată, pompe de circulație, stație de control și comandă.
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **152847,38 Lei** (o sută cincizeci și două de mii opt sute patruzeci și șapte lei 38 bani)

Nr. lot	Cod Lot	Q, m3/h	H,m	Cantitate a, buc	Pret Lei, f/TVA	Suma Lei, f/TVA
1	Pompă submersibilă	200	6	1	107858,41	110367,00
2	Cot cu picior DN 150			1	23847,16	24402,00
3	Panoau de comanda+plutitor cu contacte+punere in functiune (pornire stea-triunghi)			1	21141,81	17417,00

TOTAL 152847,38 Lei

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **183416,50 Lei** (o sută optzeci și trei de mii patru sute șaisprezece lei 50 bani).

Nr. lot	Cod Lot	Q, m3/h	H,m	Cantitate a, buc	Pret Lei, cu/TVA	Suma Lei, cu/TVA
1	Pompă submersibilă	200	6	1	129430,00	129430,00
2	Cot cu picior DN 150			1	28616,50	28616,50
3	Panoau de comanda+plutitor cu contacte+punere in functiune (pornire stea-triunghi)			1	25370,00	25370,00

TOTAL 183416,50 Lei

- a) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- b) În cazul acceptării prezentei oferte, **AXIMA GRUP SRL**

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.



- c) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- d) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: **Prijilevschi Andrei**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **AXIMA GRUP SRL**



Adresa: **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 19 B.**

Data: **24 Februarie 2021**

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1613742055383-PN-1613742055414 din 24.02.2021

Denumirea procedurii de achiziție : Pompă submersibilă, Panou

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină de solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
	Pompă submersibilă apa uzată	FA 15.52-215E + T 17-4/16HEX	Germania	WILO		U – 380 V, 50 Hz; Q – 200 m3/h; H – 6 m; P2=6,5 kW Motor electric ermetizat;	
	Cot cu picior DN 150		Germania	WILO		DN 150	
42122480-8	Panou de comanda+plutitor cu contacte+punere in functiune (pornire stea-triunghi)	DELTA APP 1/10Hp/7.5kW	Italia	Fourgroup		Protecție a motorului (scurtcircuit, suprasarcina); Leduri de afișaj a funcționării și a defecțiunilor; Protecție de tensiune (lipsă fază, min/max, secvența, defecțiune); Protecție lipsa apa og plutitor cu contact	



Semnăt:

Nume: **Prijilevschi Andrei**
în calitate de: **Director General**
Ofertantul: **AXIMA GRUP SRL**

Adresa: **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 19 B.**

Data: **24 Februarie 2021**



Numărul procedurii de achiziție : : N° ocds-b3wdp1-MD-1613742055383-PN-1613742055414 din 24.02.2021

Denumirea procedurii de achiziție : Pompă submersibilă, Panou

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/ prestare	Clasificaț ie bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
42122480-8	Pompă submersibilă apa uzată FA 15.52-215E + T 17-4/16HEX	Bucati	1	107858,41	129430,00	107858,41	129430,00	5 săptămâni	
	Cot cu picior DN 150	Bucati	1	23847,16	28616,50	23847,16	28616,50	5 săptămâni	
	Panou de comanda+plutitor cu contacte+punere in functiune (pornire stea-triunghi)	Bucati	1	21141,81	25370,00	21141,81	25370,00	5 săptămâni	
	TOTAL, Lei			152847,38	183416,50	152847,38	183416,50		

Semnat:

Nume: Prijilevschi Andrei
În calitate de: Director General
Ofertantul: AXIMA GRUP SRL

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, Str. Gh. Asachi, 206B.

Data: 24 Februarie 2021



Persoană de contact
E-Mail
Telefon
Fax
Cliet

Denumirea proiectului Proiect redenumit 2021-02-16 11:49:06.020

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. poziție cliet

Data 16.02.2021

Nr. poz. Cant. Denumire PG

1 **Denumire: Pompă submersibilă pentru apă murdară** PG8
FA 15.52-215E + T 17-4/16HEX

Pompă submersibilă pentru ape uzate, complet submersibilă, pentru montare imersată verticală, pentru pomparea apelor uzate cu conținut de fecaloide, precum și a apei uzate municipale și industriale. Agregat complet din fontă cenușie, etanșare pe partea pompei din SiC/SiC, etanșare spre motor ca inel de etanșare pentru arbore sau etanșare mecanică. Conductă de presiune cu racord de refulare orizontal și racord cu flanșă. Motor cu răcire prin suprafață în versiune cu curent trifazat, cu monitorizare termică a motorului, cameră de etanșare și autorizație pentru spații cu pericol de explozie. Camera de etanșare poate fi dotată opțional cu un electrod tip bară extern. Cablu de conectare longitudinal etanș, cu capăt liber al cablului.

Date de funcționare

Fluid pompat: Apă murdară 100 %
Temperatura fluidului pompat: 20,00 °C
Debit: 200,00 m³/h
Înălțime de pompare: 6,00 m
Înălțime de pompare max.: 10,72 m

Date produs

Tip de design rotor: Rotor monocanal
Pasaj sferic liber al sistemului hidraulic: 100 mm
Presiune de lucru maximă: 1,5 bar
Adâncime max. de imersare: 20 m
temperatura fluidului pompat: 3...40 °C

Date tehnice motor

Tip constructiv motor: Motor submersibil – răcit la suprafață
Alimentare electrică: 3~400V/50 Hz
Toleranță tensiune: ±10 %
Factor de putere: 0,87
Putere nominală a motorului: 6,5 kW
Puterea absorbită: 8,2 kW
Curent nominal: 13,5 A
Curent de pornire: 23 A
Tip de pornire: Stea-triunghi (SD)
Numărul de poli: 4
Turație nominală: 1400 1/min
Frecvență max. a comutării: 15 1/h
Clasă de izolație: H
Grad de protecție: IP68
Mod de funcționare (imersat): S1
Mod de funcționare (în afara apei): -

Cablu

Lungime cablu de conectare: 10 m
Tip cablu: H07RN-F
Secțiunea cablului: 10G1,5
Ștecher pentru rețeaua electrică: nu
Tipuri cabluri de conectare: Nu este detașabil

Echipare/funcționare

Comutator cu plutitor: nu
Mărunțitor: nu
Tip de protecție la explozie: ATEX
Protecția motorului: Bimetal
Supraveghere a etanșeității motorului: nu
Supravegherea etanșeității camerei de etanșare: Opțional
Supravegherea etanșeității camerei de scurgere: nu



Persoană de contact
E-Mail
Telefon
Fax
Client

Denumirea proiectului Proiect redenumit 2021-02-16 11:49:06.020

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. poziție client

Data 16.02.2021

Nr. poz. Cant. Denumire PG

Materiale

Carcasă pompă: 5.1301/EN-GJL-250
Rotor hidraulic: 5.1301/EN-GJL-250
Arbore: 1.4021
Material etanșare pe partea pompei: QPQGG
Material etanșare pe partea motorului: FKM
Material etanșare: NBR
Material motor: 5.1301/EN-GJL-250

Dimensiuni de instalare

Racord conductă la aspirație: DN 150, PN 10
Racord conductă pe refulare: DN 150, PN 10

Informații despre comenzi

Produs: Wilo
Denumire produs: FA 15.52-215E + T 17-4/16HEX
Greutate netă aprox.: 140 kg
Număr articol: 6046644

1 Dispozitiv de suspendare

1 Accesorii: Dispozitiv de suspendare DN 150/2RK

PG14

Dispozitiv de suspendare pentru montare în c. ăminul pompei pentru instalarea facilă a pompei pentru apă uzată la conducta de refulare. Conținutul livrării:
- Cot cu picior cu suport pentru conductă dublă
- Flanșă de cuplare pentru montarea la racordul de refulare
- Garnitură profilată
- Material de montaj

Cele două tuburi de ghidare (42,4x2 mm) trebuie puse la dispoziție de client!

Date tehnice

Conexiune intrare: DN 150, PN 10
Conexiune ieșire: DN 150, PN 10
Material : 5.1301/EN-GJL-250
Greutate: 44 kg
Produs: Wilo
Nr. art.: 6036890



Date tehnice


Pompă submersibilă pentru apă murdară FA 15.52-215E + T 17-4/16HEX

Denumirea proiectului Proiect redenumit 2021-02-16 11:49:06.020

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 16.02.2021

Caracteristici

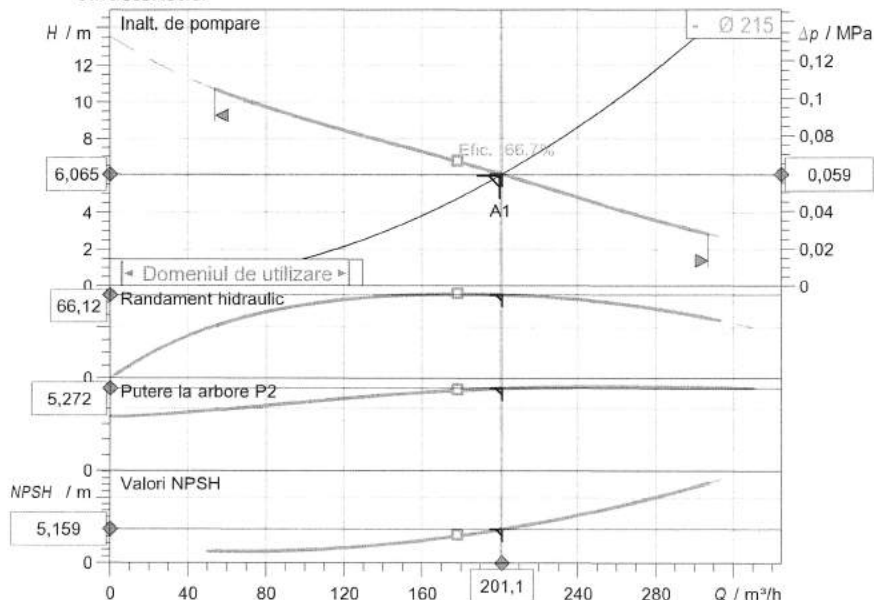

Datele cerute

Debit	200,00 m³/h
Inaltime de pompare	6,00 m
Fluidul vehiculat	Apă murdară 100 %
Temperatura fluidului pompat	20,00 °C
Densitate	998,20 kg/m³
Viscozitate cinematica	1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit	201,09 m³/h
Inaltime de pompare	6,07 m
Putere absorbita P1	5,858 kW
Randament total	

Date produs

Pompă submersibilă pentru apă murdară	
FA 15.52-215E + T 17-4/16HEX	
Presiunea max. de lucru	0,15 MPa
Temperatura fluidului pompat	+ ...
Adancimea max. de imersiune	3 °C 40 °C
Pasaj sferic liber	200mm
Tip rotor	Rotor monocanal

Date motor

T 17-4/16HEX 6,5kW	
Tip de motor	Motor submersibil – răcit la suprafață
Alimentare electrică	3~ 400 V / 50 Hz
Toleranță admisibilă tensiune	±10 %
Turația nominală	1400 1/min
Puterea nominală P2	6,50 kW
Putere absorbita P1	8,2 kW
Curentul nominal	13,50 A
Tip de pornire	Stea-triunghi (SD)
Grad de protecție	IP68
Tip de protecție la explozie	ATEX
Protecția motorului	Bimetal
Clasă de izolație	H
Mod de funcționare (imersat)	S1
Mod de funcționare (în afara apei)	-

Cablu

Lungime cablu de alimentare	10 m
Tip cablu	H07RN-F
Secțiune cablu	10G1,5
Ștecher pentru rețeaua electrică	nu
Tipuri cabluri de conectare	Nu este detașabil

Cote racord


Racord conductă la aspirație	DN 150, PN 10
Racord conductă pe refulare	DN 150, PN 10

Materiale

Carcasă pompă	5.1301/EN-GJL-250
Rotor hidraulic	5.1301/EN-GJL-250
Arbore	1.4021
Material etanșare pe partea pompei	QPPGG
Material etanșare pe partea motorului	FKM
Material etanșare	NBR
Material motor	5.1301/EN-GJL-250

Informații privind comanda


Greutate aprox.	140 kg
Nr. articol	6046644

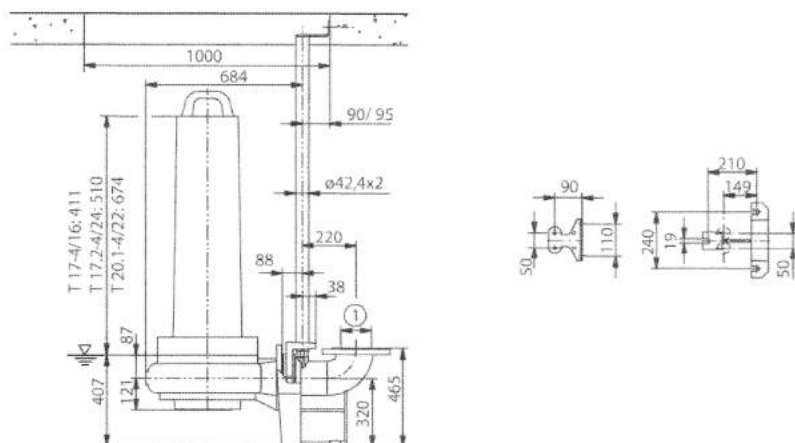

DELTA


Quadro elettromeccanico per avviamento stella-triangolo di motori trifase
Electromechanical panel for star-delta start-up of three phase motors
Coffret électromécanique pour le démarrage étoile-triangle de moteurs triphasés

1000V 230-240V 220

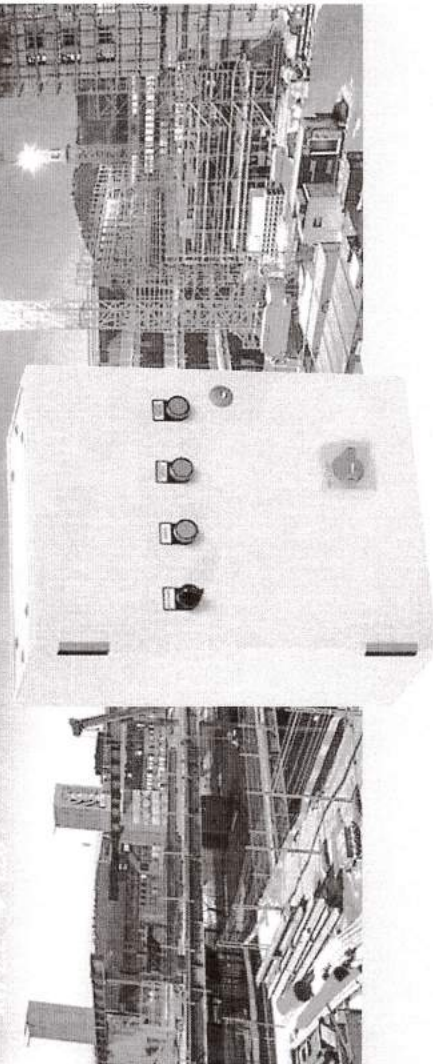

DELTA 1

APPLICAZIONI TIPICHE / STANDARD APPLICATIONS / APPLICATIONS TYPIQUES

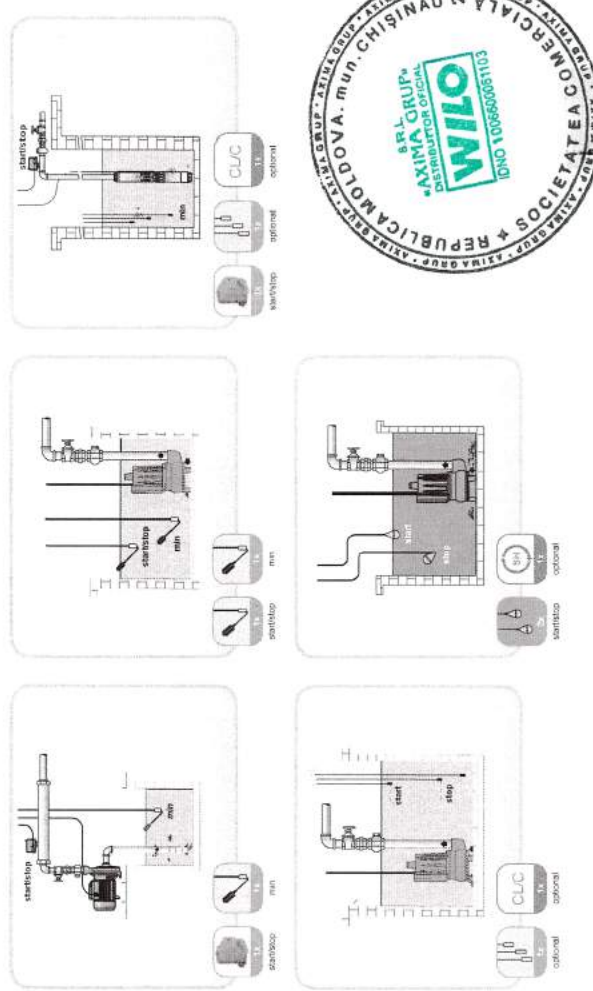

SERIE DELTA

- Sezionatore generale con bloccaporta
- Fusibili di protezione
- Trasformatore 230-400/24V per circuiti ausiliari
- 1 ingresso per comando di marcia
- 1 ingresso per comando di arresto minimo livello
- Selettore AUTO-O-MAN (manuale stabile)
- Sola LED blu presenza rete
- Sola LED verde motore in funzione
- Sola LED rossa allarme motore in protezione
- Contattori di linea/stella/triangolo in AC3
- Relè termico di sovraccarico ripristinabile internamente
- Temporizzatore scambio stella-triangolo 0-30sec.

DELTA 2

- 2 ingressi per comando di marcia
- 2 ingressi per comando di arresto minimo livello
- 2 uscite motori: Contattori in AC3

DELTA 3

- 3 ingressi per comando di marcia
- 3 ingressi per comando di arresto minimo livello
- 3 uscite motori: Contattori in AC3

DELTA SERIES

- Main switch with door interlock
- Protection fuses
- Transformer 230-400/24V for auxiliary circuits
- 1 input for start command
- 1 input for stop command for minimum level
- Selector AUTO-O-MAN (manual stable)
- Blue LED for power on
- Green LED for motor operation
- Red LED for motor protection alarm
- Line star/delta/triangle AC3
- Overload thermal relay internally resettable
- Timer for star/delta exchange (0-30sec.)

DELTA 2

- 2 inputs for start command
- 2 inputs for stop command for minimum level
- 2 output motors: Contactors in AC3

DELTA 3

- 3 inputs for start command
- 3 inputs for stop command for minimum level
- 3 output motors: Contactors in AC3

SÉRIE DELTA

- Sectionneur général avec verrouillage de porte
- Fusibles de protection
- Transformateur 230-400/24V Circuits auxiliaires
- 1 entrée pour commande de démarrage
- 1 entrée pour la commande d'arrêt niveau min.
- Sélecteur A.T.O.-A.M.A.N (manuel stable)
- Sola LED bleue de présence de tension
- Sola LED verte de moteur en fonction
- Sola LED rouge de alarme moteur en protection
- Contacteurs de ligne/étoile/triangle AC3
- Relais thermique à réarmement interne
- Temporisateur échange étoile-triangle 0-30sec.

DELTA 2

- 2 entrées pour commande de démarrage
- 2 entrées pour la commande d'arrêt niveau min.
- 2 sorties moteurs: Contacteurs en AC3

DELTA 3

- 3 entrées pour commande de démarrage
- 3 entrées pour la commande d'arrêt niveau min.
- 3 sorties moteurs: Contacteurs en AC3






Quadro elettrico per n.1 motore
Electrical panel for n.1 motor
Coffret électronique pour n.1 moteur

V	COD.	MODELLO / MODEL	POTENZA / POWER	CORRENTE / CURRENT	H	L	W	kg	box
50/60 Hz			kW	Hp	mm	mm	mm		
3-400V	006.01	DELTA1/3	2,2	3	420	320	170	6	ABS
	006.02	DELTA1/5.5	4	5,5	420	320	170	6	ABS
	006.03	DELTA1/7.5	5,5	7,5	420	320	170	6	ABS
	006.04	DELTA1/10	7,5	10	420	320	170	6	ABS
	006.05	DELTA1/15	11	15	420	320	170	6	ABS
	006.06	DELTA1/20	15	20	420	320	170	6	METAL
	006.07	DELTA1/25	18,5	25	420	320	170	6	METAL
	006.08	DELTA1/30	22	30	420	320	170	6	METAL
	006.09	DELTA1/40	30	40	420	320	170	6	METAL
	006.10	DELTA1/50	37	50	420	320	170	6	METAL
	006.11	DELTA1/60	45	60	420	320	170	6	METAL
	006.12	DELTA1/75	55	75	420	320	170	6	METAL
	006.13	DELTA1/100	75	100	420	320	170	6	METAL
	006.14	DELTA1/125	90	125	420	320	170	6	METAL
	006.15	DELTA1/150	110	150	420	320	170	6	METAL
	006.16	DELTA1/180	132	180	420	320	170	6	METAL
	006.17	DELTA1/220	162	220	420	320	170	6	METAL
	006.18	DELTA1/300	220	300	420	320	170	6	METAL

DELTA 2



APPLICAZIONI TIPICHE / STANDARD APPLICATIONS / APPLICATIONS TYPIQUES

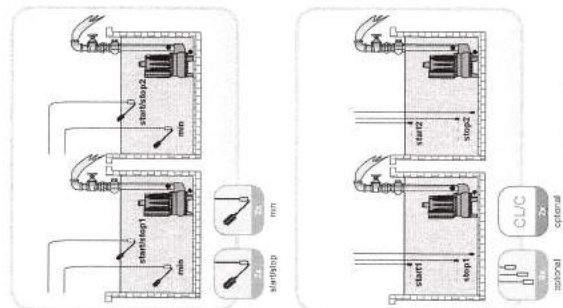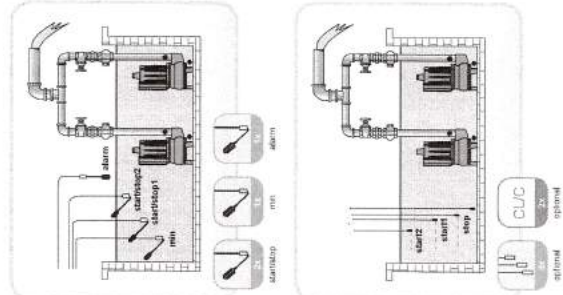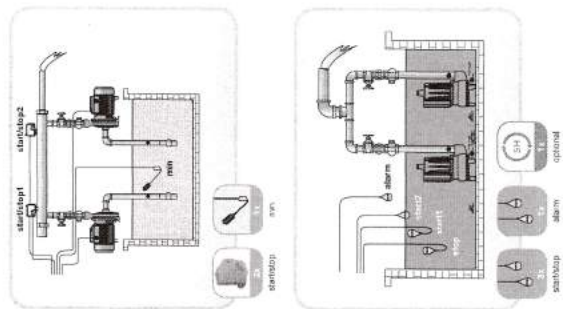

Quadro elettrico per n.2 motori
Coffret électrique pour n.2 moteurs

V	COD.	MODELLO / MODEL	POTENZA / POWER	CORRENTE / CURRENT	H	L	W	kg	box
50/60 Hz				I _{tr} [range] A	mm	mm	mm		
3-40kW	007.01	DELTA2/3	2.2	3	630	400	230	12	METAL
	007.02	DELTA2/5.5	4	5.5	630	400	230	12	METAL
	007.03	DELTA2/7.5	5.5	7.5	630	400	230	12	METAL
	007.04	DELTA2/10	7.5	10	630	400	230	12	METAL
	007.05	DELTA2/15	11	15	630	400	230	12	METAL
	007.06	DELTA2/20	15	20	630	500	230	32	METAL
	007.07	DELTA2/25	18.5	25	740	500	230	40	METAL
	007.08	DELTA2/30	22	30	740	500	230	40	METAL
	007.09	DELTA2/40	30	40	840	600	330	60	METAL
	007.10	DELTA2/50	37	50	1040	800	330	60	METAL
	007.11	DELTA2/60	45	60	1040	800	330	80	METAL
	007.12	DELTA2/75	55	75	1200	800	330	240	METAL
	007.13	DELTA2/100	75	100	1400	800	330	260	METAL
	007.14	DELTA2/125	92	125	1400	800	430	300	METAL
	007.15	DELTA2/150	110	150	1600	1000	430	355	METAL
	007.16	DELTA2/160	132	180	1800	1200	430	360	METAL
	007.17	DELTA2/220	162	220	2000	1600	500	390	METAL
	007.18	DELTA2/300	220	300	2000	1600	500	450	METAL



- 2 ingressi per comando di marcia
- 2 ingressi per comando di arresto minimo livello
- 2 uscite motori: Contattori in AC3

Continuare a pag. 108

DELTA 3



APPLICAZIONI TIPICHE / STANDARD APPLICATIONS / APPLICATIONS TYPIQUES

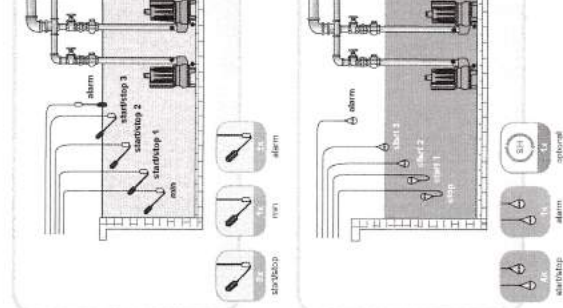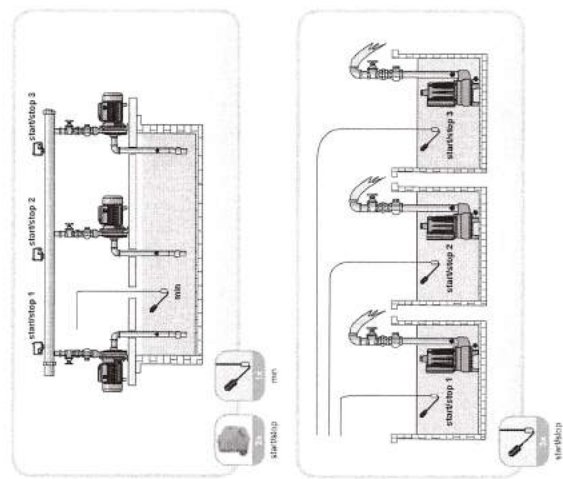

Quadro elettrico per n.3 motori
Coffret électrique pour n.3 moteurs

V	COD.	MODELLO / MODEL	POTENZA / POWER	CORRENTE / CURRENT	H	L	W	kg	box
50/60 Hz				I _{tr} [range] A	mm	mm	mm		
3-40kW	007.20	DELTA3/3	2.2	3	740	500	230	12	METAL
	007.21	DELTA3/5.5	4	5.5	740	500	230	12	METAL
	007.22	DELTA3/7.5	5.5	7.5	740	500	230	12	METAL
	007.23	DELTA3/10	7.5	10	740	500	230	12	METAL
	007.24	DELTA3/15	11	15	740	500	230	12	METAL
	007.25	DELTA3/20	15	20	740	500	230	32	METAL
	007.26	DELTA3/25	18.5	25	840	600	280	40	METAL
	007.27	DELTA3/30	22	30	840	600	280	40	METAL
	007.28	DELTA3/40	30	40	1040	800	330	60	METAL
	007.29	DELTA3/50	37	50	1040	800	330	70	METAL
	007.30	DELTA3/60	45	60	1200	800	330	80	METAL
	007.31	DELTA3/75	55	75	1400	1200	330	260	METAL
	007.32	DELTA3/100	75	100	1800	1200	330	260	METAL
	007.33	DELTA3/125	92	125	1800	1200	500	300	METAL
	007.34	DELTA3/150	110	150	2000	1600	500	355	METAL
	007.35	DELTA3/160	132	180	2000	1600	500	360	METAL
	007.36	DELTA3/220	162	220	2000	1600	500	390	METAL
	007.37	DELTA3/300	220	300	2000	1600	500	450	METAL

- 3 ingressi per comando di marcia
- 3 ingressi per comando di arresto minimo livello
- 3 uscite motori: Contattori in AC3

Continuare a pag. 108



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "AXIMA GRUP" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1006600061103

Data înregistrării

27.12.2006

Data eliberării

27.12.2006

Bobeica Ion, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnatura

MD 0062115





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 13970 din 06.09.2019

Denumirea completă: **Societatea Comercială «AXIMA GRUP» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «AXIMA GRUP» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600061103.**

Data înregistrării de stat: **27.12.2006.**

Sediul: **MD-2065, bd. Constantin Negruzzi, 2/3, ap. 25, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 2 Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
- 3 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 4 Instalarea, repararea și întreținerea pompelor și compresoarelor;**
- 5 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 6 Repararea de motoare electrice, generatoare și transformatoare;**
- 7 Reparații de instrumente și aparatură;**
- 8 Intermedieri pentru vânzarea materialului lemnos și de construcții;**
- 9 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **PRIJILEVSCHI ANDREI, IDNP 0970307016452,**

Asociați:

1. PRIJILEVSCHI ANDREI , IDNP 0970307016452

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 06.09.2019.

Specialist superior
tel. 022-207-837

Teut Marina



Date cu caracter personal. Operator: I.P. "Agenția Servicii Publice" IO 0000059