

FILTRU "Y" DIN ALAMĂ

Hydro
Systems

FIȘA TEHNICĂ




CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2"x1/2"FxF	+110°C	20 bar	0470040
3/4"x3/4"FxF	+110°C	20 bar	0470041
1"x1"FxF	110°C	20 bar	0470042
1 1/4"x1 1/4"FxF	+110°C	20 bar	0470043
1 1/2"x1 1/2"FxF	+110°C	20 bar	0470044
2"x2"FxF	+110°C	20 bar	0470045
3"x3"FxF	+110°C	20 bar	0470047
4"x4"FxF	+110°C	20 bar	0470048

DESCRIERE


Filtrul "Y" se utilizează în sistemele de apeduct sau încălzire pentru protejarea echipamentelor de impurități. Este necesară scoaterea și curățarea sitei de impurități la un anumit interval de timp.

MATERIALE

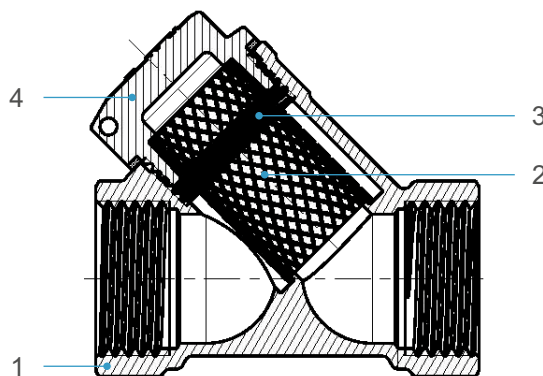

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	ALAMĂ	METAL-AURIU
2	SITĂ	INOX	METAL-ARGINTIU
3	GARNITURĂ	PARONITĂ	ROȘIE
4	DOP SCURGERE	ALAMĂ	METAL-AURIU

DIMENSIUNI

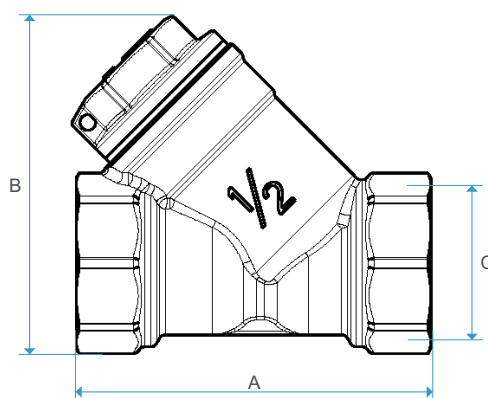

Cod	A (mm)	B (mm)	C (inch)	GREUTATE (gr)
0470040	59	49	1/2"	116,9
0470041	61	62	3/4"	191,3
0470042	73	73	1"	302,4
0470043	86	89	1 1/4"	485,0
0470044	102	97	1 1/2"	675,0
0470045	124	124	2"	1050,0
0470047	168	158	3"	2730,0
0470048	181	200	4"	4425,0