


**ИЗОЛЯТОР ТИПА
ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1**

ПАСПОРТ

2025 г.

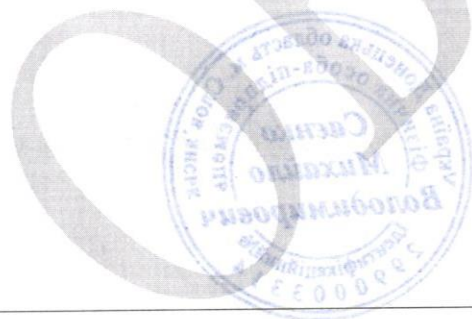

1. Общие сведения об изоляторе и условиях его эксплуатации

Изолятор предназначен для работы в сетях переменного тока и предназначен для эксплуатации при температурах от минус 60 С до плюс 50 С и в районах I-III степени загрязненности атмосферы.

Дата изготовления 01.2025

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Основные технические характеристики: проходного изолятора ИПУ

Условное обозначение типа изолятора	Номинальное напряжение, кВ	Наибольшее допустимое напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН	Испытательное напряжение грозового импульса, кВ		Кратковременное (одноминутное) переменное испытательное напряжение промышленной частоты при плавном подъеме		Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, для классов напряжения, см	Удельная поверхность проводящих мостов в зависимости от степени загрязнения, мкСм
					Полный	Срезанный	в сухом сост., кВ	под дождем, кВ		
Изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1	10	12	630	7,5	75	90	42	28	30	10±1

2.2. Результаты периодических испытаний:
Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 22229-83 и КД.

3. Комплект поставки

3.1. Изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 2000 шт.

3.2. Паспорт 1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Изготовлен согласно действующей технической документации, прошел приемосдаточные испытания, соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

5. Сведения об упаковке

Изолятор керамический проходной серии на напряжение свыше 1000 В, подвергнут консервации и упакован, согласно требованиям предусмотренным в действующей технической документации.

6. Сведения об утилизации

Изолятор керамический после окончания срока службы не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, и подлежит утилизации в общем порядке.

7. Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение по ГОСТ 22229-83.

8. Срок службы и хранения, гарантия изготовителя

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изолятора (ов) требованиям ГОСТ 22229-83 и КД в течении всего срока службы при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок службы изолятора (ов) не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет, с даты отгрузки потребителю.

8.3. Срок службы изоляторов не менее 30 лет.

Предприятие-изготовитель: ФЛП Саенко М.В., г. Славянск, Украина.



Саенко М.В.