



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 48836-21

Data emiterii

29 noiembrie 2021

Valabil pînă

29 noiembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCPr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Tevi și accesorii din polipropilenă pentru canalizare interioară, marca comercială ARMAKAN, tipurile, dimensiunile - conform anexei (12 poziții),
livrarea conform contractului nr.01 din 01.11.2021,
păstrarea: depozitul firmei (RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17))

Codul NC
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 1451-1:2018, p.5, p.6.2, p.6.3, p.8.1

PRODUCĂTOR

Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa "ARMAKAN" - PVC Kiebus Krzysztof
56-400, Olesnika, Wadoly, 20, Polonia

Codul țării
PL

CLIENT

HYDROSYSTEMS ML SRL

RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

Codul IDNO
1006600048410

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr.6/1059 din 16.11.2021.
Rapoartelor de încercări nr.182-T, nr.183-T din 24.11.2021,
eliberate de LÎ ÎM "PALPLAST", certificatul de acreditare nr.LÎ-031
Raportului de evaluare nr.6/135-ev din 29.11.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.

Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005841



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol.

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48836-21 din 29.11.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni (Diametre, mm)
1	Teava, L-250, L-500, L-1000, L-2000, L-3000	50
	Teava L-250, L-500, L-1000, L-2000, L-3000, L-4000	110
2	Aerator Basic	50
		110
	Aerator Pro	50
		110
	Clapetă antiretur	110
		160
3		200
	Pălărie pentru canalizare	50
4		110
	Compensator	110
5	Cot canalizare 87°	50
		110
		160
		200
	Cot canalizare 45°	50
		110
6		160
		200
7	Teu cu cot orizontal	110/50/90/180
	Teu cu cot vertical	110/50/90/90
7	Ramificație egală 87°	50x50
		110x110
		160x160
		200x200
	Ramificație egală 45°	50x50
		110x110
		160x160
		200x200
	Ramificație redusă 87°	110x50
		160x110
		200x110
		200x160
	Ramificație redusă 45°	110x50
		160x110
		200x110
		200x160
	Ramificație dublă 45°	110x110
	Ramificație dublă 87°	110x110
8	Ramificație dublă stânga	110x50x110
	Ramificație dublă dreapta	110x50x110
	Mufă	50
		110
		160
		200
9	Reducție lungă	110x50
		160x110
		200x160
10	Reducție scurtă	110x50
11	Piesă curățire	110
		160
12	Dop	50
		110

Seră C nr. 002925

Conducătorul organismului de certificare



Angela Postolache

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Date tehnice



Pompă submersibilă pentru ape reziduale cu tocător
Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540

Denumirea proiectului Proiect redenumit 2022-10-06 09:08:51.300

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 06.10.2022

Caracteristici

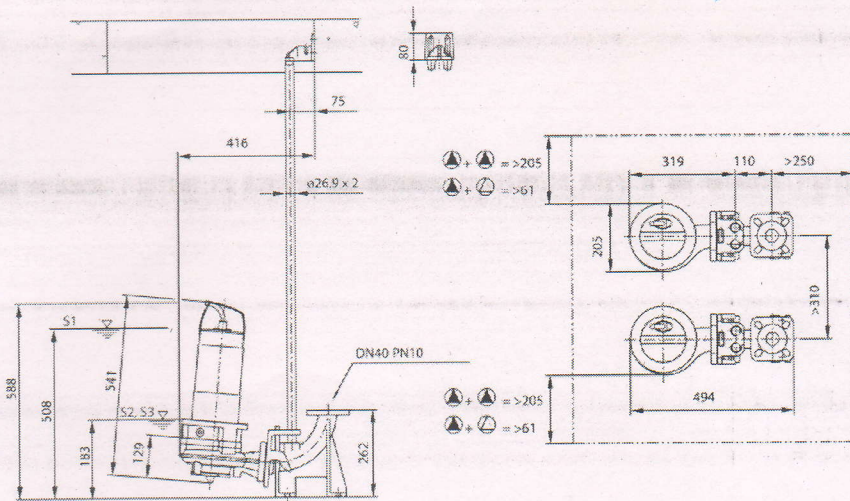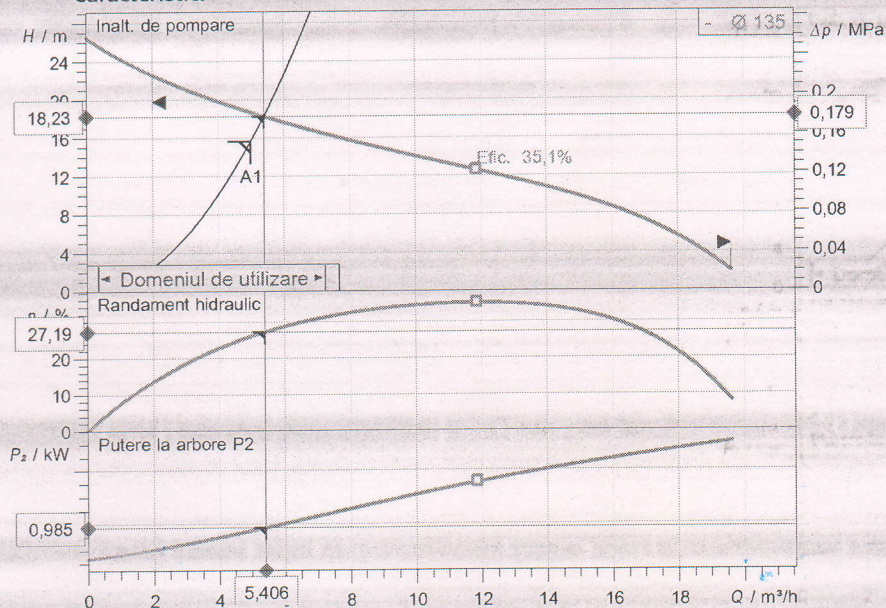

Datele cerute

Debit 5,00 m³/h
Inaltime de pompare 15,60 m
Fluidul vehiculat Apă murdară 100 %
Temperatura fluidului pompat 20,00 °C
Densitate 998,20 kg/m³
Viscozitate cinematica 1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit 5,41 m³/h
Inaltime de pompare 18,23 m
Putere absorbita P1 1,35 kW
Randament total 19,85 %

Date produs

Pompă submersibilă pentru ape reziduale cu tocător
Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540

Tocător da
Presiunea max. de lucru 0,286 MPa
Temperatura fluidului pompat 3 °C ... +40 °C
Adancimea max. de imersiune 20 m
Tip rotor Rotor monocanal cu tocător
Diametru rotor 135 mm

Date motor per motor/pompă

Alimentare electrică 3~ 400 V / 50 Hz
Toleranță admisibilă tensiune +10 %
Factor de putere cos φ 0,84
Puterea nominala P2 1,50 kW
Putere absorbita P1 2,1 kW
Curentul nominal 3,60 A
Tip pornire Pornire directa
Curent de pornire
Turatia nominala 2850 1/min
Grad de protectie IP68
Contactor anti-ex -
Motor protection F
Clasă de izolație S1
Regim de lucru (imersat) S2-15 min, S3-10%
Mod de funcționare (emersat)

Cablu

Lungime cablu de alimentare 10 m
Tip cablu H07RN-F
Sectiune cablu 6G1
Ștecher conectare la rețea nu
Tipul cablului de racordare Detașabil

Cote racord

Racord conductă pe refulare DN 32/40, Rp 1¼, -/PN 1

Materiale/etanșare

Carcasă pompă 5.1301/EN-GJL-250
Mărunțitor 1.4528
Rotor hidraulic 5.1301/EN-GJL-250
Arbore 1.4401
Material etanșare pe partea pompei QPFGG
Material etanșare pe partea motorului BXPFF
Material etanșare NBR
Material motor 1.4301

Informații despre comandă

Greutate netă aprox. 32,7 kg
Nr. articol 6069868



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-093-2021

Pentru:

PRODUSE PREFABRICATE DE BETON
(TUBURI, CONURI, COLACI ȘI CAPACE)

Utilizare:

Fântâni, canalizări, fose septice

Produs de:

“RADIAL PLUS” S.R.L.,

str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 1917:2010/ SM SR EN 1917:2010/AC:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 18.02.2021, modificat la 18.02.2022 și va rămâne valabil până la data de 17.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

"Uniplast" SRL c/f 1003600128591; C/TVA 0300455

Adresa :str.Pădurii 6/2, Chișinău 2002, Moldova email - info@uniplast.md

Telefoane de contact: 022.559.864(Vinzari), 022.558.139(Producere), 022. 558.393(Contabilitate), Fax: 022.521.161

Rechizitele: BC "VICTORIABANK" fil.8 c/b VICBMD2X802; IBAN: MD20VI225100000100444MDL;

BC "PROCREDIT BANK" SA, CHISINAU, c/b PRCBMD22; IBAN: MD29PR002251107934001498 ;

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA, CHISINAU fil.8., c/b AGRNMD2X455 IBAN: MD47AG000000022512597331 ;

www.uniplast.md

№ 722

"04" ianuarie 2016

CERTIFICAT DE CALITATE
QUALITY CERTIFICATE

Prin prezenta compania „UNIPLAST” S.R.L., cu adresa legală Chișinău, str. Pădurii 6/2, Republica Moldova care activează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, confirmă că dispozitivele de acoperire și de închidere pentru camine de vizitare și guri de scurgere corespund cerințelor tehnice normative SM SR EN 124:2012

Obiectele echipamentului	Descrierea	
	Clasa	Forța de inspectie (t)
Dispozitive de acoperire și de închidere pentru camine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale	A15	1,5 t
	B125	12,5 t
	C250	25 t
	D400	40 t

Director
"UNIPLAST" S.R.L.

CECAN VASILE

