


SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s.Alexandrești, r.Rîșcani

2. Numărul și data contractului Nr15 din 18 martie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Alexandrești, r-nul Rîșcani

4. Adresa beneficiarului r-nul Rîșcani, s.Alexandrești

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 98 140.22LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 98 140,22LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 2 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

2021-0000000545

CONTRACT Nr. 15
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„18” martie 2021

s.Alexandresi
(localitatea)

SC S.R.L. PRIMATERAX-NORD

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Director-Badrajan Vladimir., denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primaria com.Alexandresti
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Primar-Paduraru Constantin, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrarilor de reparati a drumurilor locale in s.Alexandresti

Cod CPV: 45233142-6_ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

La cerere

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie 98140.22 lei lei MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer dupa efectuarea lucrarilor conform facturii fiscale
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la “_31_” _decembrie_ 2021 .

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: Or.Riscani str.Eternitatii 3/9
 Tel./Fax: 060548956
 Denumirea: BC Victoriabank SA suc.Riscani
 Băncii: Or.Riscani
 Adresa Băncii:
 Cod Bancar: VICBMD2X514
 Cont de decontare:
 Cod IBAN- MD12VI022243400000136MDL
 Cod fiscal: 1006602011124

“Beneficiarul”:

Adresa: s.Alexandresti r-nul Riscani
 Tel./Fax: 025655236
 Denumirea: MF-Trezoreria de Stat
 Băncii: Or. Chisinau
 Adresa Băncii:
 Cod Bancar: TREZMD2X
 Cont de decontare: 226623
 Cod IBAN- MD63TRPDAN222500H11517AB
 Cod fiscal: 1007601003105

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Antreprenor SC "PRIMATERAX-NORD" SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria Alexandrești
,r.Rîșcani
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație a
 drumurilor locale în satul
 Alexandrești**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=5,00	100m2	12,222	232,42 0,00	2 840,64 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,222	5 811,15 147,81	71 023,91 1 806,57
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-12,222	772,27 0,00	-9 438,66 0,00
4	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	40,000	27,10 0,00	1 084,16 0,00
5	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	40,000	36,00 0,00	1 440,00 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	66 950,05
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	433,58
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	67 383,63
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	9 770,63
	Total Total+CR	100,00 +	77 154,26
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	4 629,26
	Total Total+B	100,00 +	81 783,52
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	16 356,70
			98 140,22
	TOTAL:		1 806,57

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

Administrator V.Badrajan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:


Investitor

Primăria s.Alexandrești

(denumirea)

Primar Păduraru C.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Slabici	Descrierea	Unitate	Cantitate	Preț unitar	Valoare
1	Material pentru...				
2	Aruncător mecanizat...				
3	Compuș pentru lucrare...				
4	Depozit de...				
5	Dispozitiv compact...				
	Total proces-verbal				66.090,00
	Impozit...				661,50
	CAZ (10%) * 2%				1.323,00
	Cheltuieli...				3.770,00
	Procentaj...				73.154,50
	Impozit...				4.629,50
	Impozit...				61.761,50
	IVA (Tomii) * 20%				16.156,70
	TOTAL				82.549,70

**Reparatia drumurilor locale s.
Alexandresti r. Riscani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 98 140,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	60,38	29,92	1 806,57
		Total manopera				1 806,57

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	12,22	90,67	1 107,99
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,22	210,10	2 567,42
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	184,80	204,30	37 754,64
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,33	202,39	3 709,81
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,67	0,30	11,00
		Total materiale de construcții				45 150,86

Utilaje de construcții:

1.	01	Tral remorcat	l km	80,00	18,00	1 440,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,66	352,00	4 104,32
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	33,12	300,00	9 936,00
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,69	200,00	2 738,00
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,15	200,00	630,00
6.	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	1,30	101,77	132,30
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,06	200,00	1 012,00
		Total utilaje de construcții				19 992,62

Прямые затраты	?	66 950,05
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	433,58
Total ПЗ+CASM	100,00 +	67 383,63
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	9 770,63
Total Total+CR	100,00 +	77 154,26
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	4 629,26
Total Total+B	100,00 +	81 783,52
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	16 356,70

Total deviz:

98 140,22

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

Administrator **V. Badrajan**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor

Primăria s. Alexandrești

(denumirea)

Primar **Păduraru C.**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Obiect Reparatia drumurilor locale s.
Alexandresti r. Riscani

Investitor Primaria Alexandresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=5,00	100m2			232,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	352,00	232,42
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 811,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	29,92	147,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	204,30	3 861,34
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	202,39	303,54
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,10	210,07
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	90,67	90,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	352,00	14,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	200,00	51,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,02
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitoer de criblura	h-ut	0,1060	101,77	10,82
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2			772,27
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	204,30	772,27
4	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			27,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	352,00	27,10
5	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km			36,00
	01	Tral remoreat	1 km	1,0000	18,00	36,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

Investitor

Primăria s.Alexandrești



(denumirea)

Administrator V.Badrajan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

1 Primar Păduraru C.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

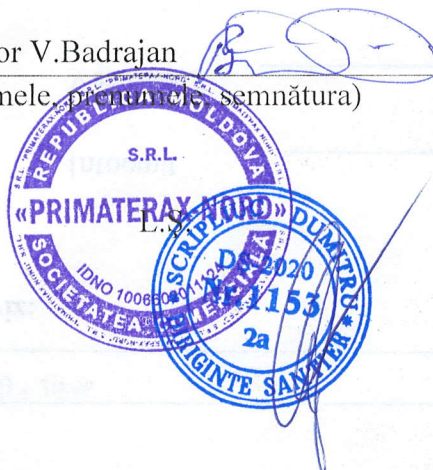

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe aprilie

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Alexandresti

c/f 1007601003105

Contractul Nr.15 din 18.03.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:


Lucrari de reparație a drumurilor locale in satul Alexandresti

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	81 782,52	81 782,52	
Total	81 782,52	81 782,52	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	16 356,70	16 356,70	
Total	98 140,22	98 140,22	

Antreprenor

SC"Primaterax-Nord"SRL



 Badrajan V.

Beneficiar

Primaria Alexandresti



 Paduraru C

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 01.04.2021

Privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti executată la obiectul Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti în cadrul contractului Nr. 15 din 18.03.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria s. Alexandresti privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

<u>Țăbuleașu C.</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Țăbuleașu O.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Țăbuleașu Z.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Mogorean A.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Altoac O.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Țăbuleașu C.</u>	-	<u>Membri</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **98 140,22 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Păduraru C _____ [Signature] _____

Membrii:

O. Lupacescu _____

[Signature] _____

L. Tolineo _____

[Signature] _____

A. Mogoorean _____

[Signature] _____

O. Motoc _____

[Signature] _____

C. Gaseu _____

[Signature] _____

(numele, prenumele)

(semnătura)



[Signature]
[Signature]
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



L.S. [Signature]
(semnătura)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALA

Nr. 1 din 01.04.2021

Obiectul Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti este executat in cadrul contractului **Nr. 14 din 18.03.2021**. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Tădeușan C. - Președintele comisiei
Șufrașescu O. - Membrel
Tolincă T. - Membree
Mogorosan A. - Membree
Motoc O. - Membree
Țășee C. - Membree

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **98 140,22 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptive finala propune : _____

De a receptionat obiectul cu suma **98 140,22 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Tăduraru C _____

Membrii:

1 O. Zupacescu _____

[Signature]

2 L. Tolineă _____

[Signature]

3 A. Mlogorean _____

[Signature]

4 O. Motoc _____

[Signature]

5 C. Zasca _____

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



[Signature]
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



L.Ș.

[Signature]
(semnătura)

