

Термометры максимальные СП-83 М

ТУ У 33.2-14307481-036:2006

Предназначены для измерения температуры в дезинфекционных камерах, глубоких и сверхглубоких разведочных нефтяных и газовых скважинах

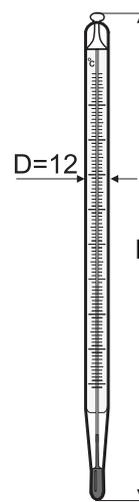


Таблица параметров:

Диапазон измерения, °С	Исп.	Цена деления шкалы, °С	Длина L, мм
+20...+150	1	1	210
+20...+220	2	1	210
+50...+250	3	1	210

Описание, характеристики:

Термометр с вложенной шкалой из стекла молочного цвета.
Термометрическая жидкость – ртуть.

Принцип работы:

Термометр СП-83 М используется для определения максимально достигнутой температуры за измеряемый промежуток времени.

Пример обозначения:

Термометр СП-83 М (+20+150 °С)- 1