

EVOLOR SRL, Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,  
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON  
www.sticky.ro, e-mail: office@sticky.ro  
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT027274301  
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții)

**Nr.80/ 13.07.2022**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

***SUPER STICKY – VOPSEA LAVABILĂ PENTRU FAȚADE ȘI INTERIOARE***

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:** Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** *Finisarea și protejarea suprafețelor din beton, tencuială, glet pe bază de ciment, glet pe bază de ipsos, gips carton, la exteriorul și interiorul construcțiilor.*

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :**

*SC EVOLOR S.R.L. Sat Buleta, Comuna Mihaesti, Strada Depozitelor nr. 5, jud. Valcea, Tel: 0250 772562, e-mail: office@evolor.ro*

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** *Nu este cazul*

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1556-2022**

**7. Performanța produsului:**

| Caracteristici                           | Standardul de încercări   | Specificatia tehnica de referinta | Valori declarate (rezultate incercari) |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Densitatea                               | SR EN ISO 2811-1:2016     | 1,50 – 1,70 g/cm <sup>3</sup>     | 1,59 g/cm <sup>3</sup>                 |
| Conținut de substanțe nevolatile         | SR EN ISO 3251:2019       | -                                 | 65,56 %                                |
| Clasa de rezistență la frecare umedă     | SR EN ISO 11998:2007      | -                                 | Clasa 3                                |
| Clasa de permeabilitate la apă           | SR EN 1062-3:2008         | -                                 | Clasa W2 (medie)                       |
| Clasa de permeabilitate la vapori de apă | SR EN ISO 7783:2012       | -                                 | Clasa V1 (mare)                        |
| Clasa de reacție la foc                  | performanță nedeterminată |                                   |                                        |

**8. Denumirea și adresa laboratoarelor care au efectuat încercările:**

*S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.*

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC EVOLOR SRL  
MIHAESTI – VALCEA  
13.07.2022

DIRECTOR ADJUNCT  
CHIMIST PASITA ANISOARA



# CN 68


# CE

## Șapă autonivelantă


Trafic rezidențial - pentru grosimi între 2 și 20mm

### CARACTERISTICI

- ▶ asigură o suprafață netedă, omogenă
- ▶ fără contracții
- ▶ armat cu fibre
- ▶ fără fisuri
- ▶ poate fi aplicată mecanic
- ▶ poate fi aplicată pe pardoseli încălzite
- ▶ numai pentru interior - suprafețe uscate



aplicare  
mecanizată



pentru pardoseli  
încălzite

### DOMENII DE UTILIZARE

Pentru nivelarea și egalizarea șapelor de sulfat de calciu, magnezit, șapelor cu uscare rapidă, suprafețelor pe bază de ciment, cât și pentru nivelarea straturilor de șapă la clădiri vechi. Se aplică în straturi de până la 20mm grosime, într-o singură aplicare, în vederea obținerii unei suprafețe perfect plane, anterior acoperirii cu mochetă, pardoseală laminată (montată flotant), covor PVC, linoleum sau plăci ceramice. Nu se aplică pe suporturi din material plastic sau metal.

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele trebuie să fie uscate (maximum 2% CM umiditate la 2-3 cm adâncime), portante, stabile și lipsite de părți neaderente sau care se macină/sfărâmă, curate, neînghețate, fără fisuri sau substanțe care împiedică aderență, spre ex. bitum, asfalt, uleiuri, grăsimi și decofrol. Trebuie să respecte standardele și reglementările aplicabile în prezent. Înainte de aplicarea șapelor autonivelante, trebuie să se asigure întotdeauna că, în cazul pardoselilor flotante, umiditatea reziduală a substratului este < 2 CM % pe șapele din ciment fără încălzirea pardoselii (respectiv 1,8 CM % cu încălzirea pardoselii) și < 0,5 CM % pentru șapele cu sulfat de calciu fără încălzirea pardoselii (respectiv 0,3 CM % cu încălzirea pardoselii). În cazul șapelor aderențe și atunci când se aplică șapele autonivelante direct pe suprafețele din beton, este necesar să se stabilească umiditatea reziduală peste secțiunea transversală a șapei. Dacă nu este posibil să se determine umiditatea reziduală, trebuie respectat un timp suficient de uscare, de câteva luni. De asemenea, structurile compozite



CERESIT\_CN 68\_TDS\_01\_2023

trebuie protejate cu o barieră de umiditate împotriva migrării acestora în construcția pardoselii.

Se recomandă ca rezistența la compresiune a stratului suport să fie de minimum 15 N/mm<sup>2</sup>. Petele de ceară, bitum, grăsimi sau uleiuri trebuie îndepărtate. Fisurile și crăpăturile trebuie să fie lărgite mecanic, curățate de praf și umplute cu Ceresit R 755. Reparațiile suportului se fac cu mortarul rapid Ceresit CX 5 sau Ceresit RS 88. Înaintea aplicării amorselor, suportul trebuie șlefuit cu ajutorul unui monodisc cu abraziv de granulație corespunzătoare (16; 24) și aspirat cu un aspirator industrial. Operația trebuie executată pentru îndepărtarea stratului slab aderenț de la suprafața suportului.

**Plăci de beton:** pardoselile trebuie șlefuite (asperizate) și aspirate, după care se tratează cu amorsă penetrantă Ceresit CT 17 (în două straturi) sau Ceresit R 777, diluată (raport 1:1), folosind o pensulă sau un trafalet. Turnarea șapei este posibilă atunci când amorsa este uscată. Dacă se dorește realizarea unei bariere împotriva umidității reziduale, se recomandă amorsa epoxidică Ceresit R 755 sau amorsa poliuretanică Ceresit R 740.

**Șape pe bază de ciment:** după șlefuire (asperizare) și aspirare, suprafețele absorbante, poroase, trebuie tratate cu amorsa penetrantă Ceresit CT 17 nediluată, în două straturi. Turnarea șapei este posibilă atunci când amorsa este complet uscată. În cazul suprafețelor foarte poroase și puternic absorbante, se recomandă repetarea amorsării. Dacă suportul

neabsorbant este vechi și contaminat, se face degresarea și curățarea acestuia, după care se amorsează. Turnarea șapei este posibilă când stratul de amorsă este complet uscat (24 ore).

**Șape pe bază de sulfat de calciu:** după șlefuire (asperizare) și aspirare, suprafețele absorbante, poroase, trebuie tratate cu amorsă penetrantă Ceresit CT 17, nediluată. Turnarea șapei este indicată la 24 ore după amorsare (posibilă când amorsa este complet uscată).

**Șape pe bază de magnezit:** după șlefuire (asperizare) și aspirare, suprafețele absorbante, poroase, trebuie tratate cu amorsă epoxidică Ceresit R 755, nediluată, și apoi acoperită pe umed cu nisip de cuarț de granulație 0,3 - 0,7 astfel creându-se puntea de aderență necesară pentru aplicarea de șapă autonivelantă. Turnarea șapei este posibilă când amorsa este complet uscată.

## MOD DE APLICARE

Turnați sacul de Ceresit CN 68 în 5,5-6 litri de apă rece și amestecați cu ajutorul unui amestecător cu viteză mică (max. 600 rpm), timp de 2-3 minute, până când obțineți o pastă omogenă, fără aglomerări. După amestecare, lăsați materialul deoparte 2-3 minute, amestecați din nou și apoi turnați-l pe suprafața amorsată în prealabil, preferabil în fâșii continue cu lățimea de 25-30 cm. În timp ce este turnată, șapă autonivelantă se va nivela cu o „greblă” (gletieră din oțel, cu dinți fini sau racletă din inox cu dinți fini, cu dimensiune de min. 50 cm lungime). Excesul de șapă autonivelantă trebuie întins în locurile mai puțin accesibile (ex.: colțuri) cu ajutorul unei gletiere dințate. Pentru a obține o suprafață perfect netedă (fără pori), suprafața proaspătă trebuie dezaerată, utilizând o rolă cu țepi (imediat după turnare). În cazul lungimilor mai mari de 10 m liniari, dacă există rosturi de dilatare, ar trebui să fie menținute. Înainte de aplicarea adezivului pentru lipirea acoperirilor ulterioare, șapa se va șlefui, aspira și se va amorsa cu amorsă de dispersie Ceresit CT 17 sau Ceresit R 777. Ceresit CN 68 se poate aplica și mecanizat.

## RECOMANDĂRI

Trebuie evitată uscarea prea rapidă a stratului proaspăt turnat. Protejați-l împotriva expunerii directe la soare și condițiilor termice extreme, îngheț și aer uscat. Priza este accelerată de temperaturi ridicate, și încetinită la temperaturi scăzute. Aplicarea trebuie să se facă în condiții uscate, la temperaturi de la +5 °C până la +30 °C. Temperatura optimă de lucru este cuprinsă între +15 °C și +25 °C, cu o umiditate relativă de sub 75%. Este obligatoriu să se respecte și să se asigure un timp de uscare suficient.

## ALTE INFORMAȚII

Producătorul garantează calitatea produsului, dacă se respectă condițiile și modul de depozitare și utilizare indicate pe etichetă și în documentația tehnică. Lucrările trebuie executate cu personal calificat. Se recomandă consultarea fișei cu date de securitate a produsului. Proprietățile enumerate se bazează pe experiența practică și verificările practice. Condițiile specifice obiectului, dar și utilizarea corectă și în acest fel de succes a produselor noastre nu se află în sfera noastră de influență. Din acest motiv, în cazul în care aveți dubii, calitatea produsului trebuie verificată prin experiențe proprii sau cereți consultanță tehnică. Producătorul nu își asumă responsabilitatea

despăgubirii clientului cu altă valoare în afară de valoarea materialelor, clientul având obligația de a efectua teste sau de a cere consultanță înainte. Prin apariția acestei fișe tehnice de observații, toate cele anterioare își pierd valabilitatea.

## TERMEN DE VALABILITATE

9 luni de la data fabricației, inscripționată pe ambalaj. A se păstra în ambalajul original, nedeteriorat, în încăperi uscate, ferit de umezeală și îngheț.

## AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.

## DATE TEHNICE

|                                            |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compoziție:                                | amestec de ipsos, ciment, agregate și aditivi                                                                                                  |
| Culoare:                                   | gri                                                                                                                                            |
| Necesar de apă:                            | 5,5-6 litri apă la 25kg pulbere                                                                                                                |
| Densitate șapă autonivelantă proaspătă:    | cca. 1,3 kg/l                                                                                                                                  |
| Consum orientativ:                         | cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm grosime                                                                                                         |
| Timp de aplicare:                          | max. 40 minute de la amestecarea cu apă                                                                                                        |
| Temperatura de aplicare:                   | de la +5 °C până la +30 °C                                                                                                                     |
| Trafic pietonal:                           | - după 4 ore, pentru grosimi <5mm<br>- după 12 ore, pentru grosimi cuprinse între 5 și 20mm                                                    |
| Acoperirea poate fi făcută:                | - după 24 ore pentru grosimi de până la 5mm<br>- după 48 ore, pentru grosimi între 5 și 10mm<br>- după 7 zile, pentru grosimi între 10 și 20mm |
| Rezistență la compresiune (SR EN 13892-2): | 20 N/mm <sup>2</sup> după 28 zile                                                                                                              |
| Rezistență la încovoiere (SR EN 13892-2):  | 6 N/mm <sup>2</sup> după 28 zile                                                                                                               |
| Aderență la suport (SR EN 13892-2):        | 0,5 N/mm <sup>2</sup> după 28 zile                                                                                                             |
| Clasa (SR EN 13892-2):                     | CA - C 20 - F6 - B 0.5                                                                                                                         |

# **CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Numărul: CC-154-2023

acest certificat se aplică pentru:

**Produse de protecție finisare și decor,  
marca comercială SNIEZKA**



pentru lucrări de exterior și interior, conform Anexei una filă.

Produs de:

**FABRYKA FARB I LAKIEROW SNIEZKA SA,  
Chlodna 51, 00-867, Varșovia, Polonia**

Loc de producție:

- 39-102 Lubzina 34a, Polonia
- Chlodna 51, 00-867, Varșovia, Polonia

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor de verificare a calității și unui control permanent al procesului de producție care asigură îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat evaluarea controlului procesului de producție, rezultatele verificării calității și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor standardului (-elor):


**SM GOST R 51691:2011, SM GOST R 52020:2003, SM GOST R 52165:2010,  
RNI 06-5.3.35:2001, Specificații de produs**

Acest certificat a fost emis prima dată la 08.02.2023 și va rămâne valabil până la 07.02.2028,  
atât timp cât standardele de produs, metodele de evaluare a conformității  
și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

**Director General**

**Ion PUHA**

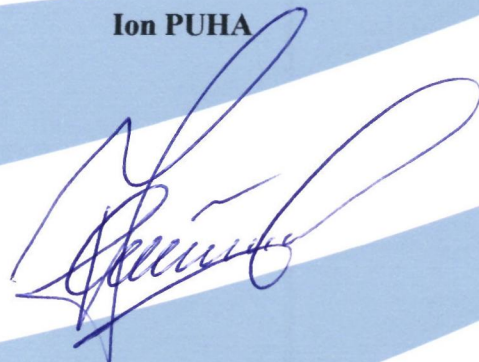

**ANEXĂ**  
**la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE/**  
**Nr CC-154-2023**

| Nr. | Tip/Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Vopsele dispersive în apă</b><br>SNIEZKA CLASSIC – vopsea acrilică mată pentru pereţi şi tavane<br>SNIEZKA PERFEKT – vopsea latex mată, pentru pereţi şi tavane, baza<br>SNIEZKA EKO – vopsea emulsie pentru pereţi şi tavane<br>SNIEZKA EKO PLUS – vopsea latex pentru lucrări de interior<br>SNIEZKA MAX WHITE – vopsea latex rezistentă la umiditate<br>SNIEZKA ULTRA BIEL – vopsea emulsie acrilică pentru pereţi şi tavane<br>MAGNAT NON REFLEX – vopsea latex reflectantă pentru tavane<br>MAGNAT CERAMIC CARE – vopsea ceramică pentru interior, rezistentă la pete<br>MAGNAT CERAMIC – vopsea ceramică pentru interior<br>MAGNAT CERAMIC – vopsea ceramică pentru interior, baza<br>MAGNAT CREATIV – vopsea latex pentru interior rezistentă la pete<br>MAGNAT CREATIV KITCHEN & BATHROOM – vopsea ceramic pentru interior rezistentă la pete<br>SNIEZKA EXTRA FASADOWA – vopsea emulsie pentru faţade<br>SNIEZKA FASADA – vopsea acrilică pentru faţade, baza<br>VIDARON Impregnant Ochronno-Dekoracyjny – Impregnant de protecţie şi decor |
| 2.  | <b>Grunduri dispersive în apă</b><br>ACRYL-PUTZ GU40 – grund universal pentru interior şi exterior<br>FOVEO-TECH PA10 – grund<br>SNIEZKA GRUNT – grund latex pentru interior<br>SNIEZKA GRUNT – grund de pătrundere adâncă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.  | <b>Coloranţi</b><br>SNIEZKA COLOREX – pigment universal concentrat pentru lucrări de interior şi exterior<br>Colorant universal pentru sisteme de vopsire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | <b>Produse pe bază de componenţi sintetici</b><br>SUPERMAL – email acrilic pentru lemn şi metal<br>SUPERMAL – email pentru PVC<br>SNIEZKA email acrilic modificat pentru calorifere<br>VIDARON – ulei pentru lemn<br>SNIEZKA SUPERMAL – email falic pentru lemn şi metal<br>SNIEZKA SUPERMAL – email falic pentru lemn şi metal, baza<br>VIDARON LAKIEROBEJKA – lac-baiţ de protecţie şi decor<br>VIDARON – impregnant de protecţie pentru lemn<br>VIDARON – impregnant de protecţie şi decor<br>SNIEZKA PODLOGA – email modificat pentru pardoseli din lemn<br>SNIEZKA NA RDZE – email anticoroziv pentru metal<br>SNIEZKA SREBRZANKA - vopsea argintie rezistentă la căldură<br>BESTON PROFFESIONAL – adeziv pentru lemn şi hârtie<br>SNIEZKA diluant nearomat                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Director General**  
**Ion PUHA**



## DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Data 01.02.2024

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam și declarăm pe propria răspundere, ca produsul:

1. la care se referă această declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38406561-001:2010

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 12 luni de la data fabricației cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

|                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Director,                                                                         |                                         | Tehnolog principal                                                                                                                                                                                              |                   |                                 |
| Zincenco A.                                                                       |                                         | Stoyan A.                                                                                                                                                                                                       |                   |                                 |
|  |                                         |                                                                                                                              |                   |                                 |
| Buletin de încercari                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                 |
| 23.01.2024                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                 |
| PRODUS :                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                 |
| Dizolvant CHETON 646 Standart                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                 |
| ÎNCERCARI EFECTUATE                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                 |
| Nr.                                                                               | Denumirea incercarii                    | Limite                                                                                                                                                                                                          | Valoarea masurată | DN pentru metodele de incercari |
| 1.                                                                                | Aspectul exterior                       | Lichid, fără particule vizibile în suspensie..                                                                                                                                                                  |                   | SF 38406561-001:2010            |
| 2.                                                                                | Culoare                                 | Lichid incolor sau puțin gălbui omogen transparent.                                                                                                                                                             |                   | SF 38406561-001:2010            |
| 3.                                                                                | Densitatea, g/cm <sup>3</sup>           | 0,754-0,774                                                                                                                                                                                                     | 0,771             | SF 38406561-001:2010            |
| 4.                                                                                | Aptitudini de diluare a nitroemulsiilor | După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire. |                   | SF 38406561-001:2010            |



Tehnolog principal 

FPC CHETON GRUP SRL  
mun. Chișinău, str. muncești 121/1  
MD-2002, Republica Moldova  
tel/fax +373 22 811 911  
e-mail: info@cheton.md  
www.cheton.md



AMBALAJ 30 kg  
CANTITATE PE PALET 48

# MOHOLIT

TENCUIALĂ UNIVERSALĂ IPSOS



## DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13279-1:2010)

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| RAPORTUL APĂ/IPSOS            | 0,488                  |
| CONȚINUTUL DE LIANȚI DE IPSOS | <50% (TIP B2)          |
| TIMPUL DE PRIZĂ               | 35 MINUTE              |
| REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE     | 2,87 N/MM <sup>2</sup> |
| REZISTENȚĂ LA ÎNCOVOIERE      | 1,88 N/MM <sup>2</sup> |
| REZISTENȚĂ DE ADERENȚĂ        | 0,57 N/MM <sup>2</sup> |
| REAȚIA LA FOC                 | A1                     |

## DESCRIEREA PRODUSULUI

MOHOLIT — amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți.

## PROPRIETĂȚI

- Adeziune înaltă
- Plasticitate sporită;
- Menține capacitatea suprafeței de „a respira”;
- Nu necesită gletuire suplimentară;
- Pentru lucrări la interior.

## DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan etc.

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil suprafața suport absorbantă de umiditate trebuie amorsată cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

## PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 30 kg de tencuială sunt necesari 6-9 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de material trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de tură mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare.

## MOD DE APLICARE

Grosimea minimă a stratului este de cca 2 mm, cea optimă — 10-15 mm. Mortarul preparat se aplică uniform pe suprafață și se nivelează cu ajutorul unui dreptar. Odată cu începerea procesului de întărire este necesară umezirea suprafeței tencuite și prelucrarea cu ajutorul unei drîște spongioase, după care se va face nivelarea cu ajutorul unei drîște din inox. În cazul respectării tehnologiei executării lucrărilor prin metoda „lustruirii”, se va obține o suprafață netedă, care nu necesită gletuire suplimentară în cazul lipirii tapetelor, zugrăvirii simple sau aplicării vopselelor structurate și a tencuielilor decorative. Pentru a obține o suprafață netedă destinată zugrăvirii de înaltă calitate, este necesară gletuirea suplimentară a suprafeței cu EUROFIN, FINITO, EUROFIN SV+, FINITO SV+, MEȘTERUL MANOLE, B-62 șatroc sau ȘATROC. În cazul suprafețelor suport neregulate, care necesită tencuirea în mai multe straturi, se va recomanda, afânarea în formă de „coada rândunicii” a primului strat neîntărit.

Tencuirea repetată se va face după uscarea primului strat. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

### **ATENȚIE!**

Lucrările se vor efectua în spații uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

### **CONSUM NORMAL**

În dependență de starea suprafeței și grosimea stratului — 8-10 kg/m<sup>2</sup> la grosimea stratului de 10 mm.

### **USCARE**

Timpul de uscare a MOHOLIT depinde de grosimea stratului, temperatură, umiditate și constituie de la 2 până la 10 zile. Temperatura optimă de uscare — de la +10°C, în condiții de aerisire bună, fără curenți de aer. Utilizarea unui încălzitor puternic sau curenților de aer pot provoca uscarea neuniformă a suprafeței care pot duce la apariția fisurilor.

### **DEPOZITARE**

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

### **TERMEN DE PĂSTRARE**

6 luni.

### **AMBALARE**

Saci din hârtie de 30 kg.

### **PRECAUȚII**

H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitați să inspirați praful. P264 Spălați-vă bine pe mâini după utilizare. P280 Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. P501 Aruncați conținutul/recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. Recomandări speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.



ФАСОВКА 30 кг  
КОЛ. НА ПОДДОНЕ 48

# МОНОЛИТ

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (СОГЛ. SM SR EN 13279-1:2010)

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| СООТНОШЕНИЕ ВОДА/ГИПС       | 0,488                  |
| СОДЕРЖАНИЕ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ | <50% (ТИП B2)          |
| ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ           | 35 МИНУТ               |
| ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ         | 2,87 Н/ММ <sup>2</sup> |
| ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ          | 1,88 Н/ММ <sup>2</sup> |
| ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ         | 0,57 Н/ММ <sup>2</sup> |
| ОГНЕСТОЙКОСТЬ               | A1                     |

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

МОНОЛИТ — штукатурная смесь для ручного нанесения на основе гипса с добавлением реологических и пластифицирующих добавок.

## СВОЙСТВА

- Высокие адгезионные свойства;
- Повышенная пластичность;
- Сохраняет способность поверхности „дышать“;
- Не нуждается в дополнительном шпатлевании;
- Для внутренних работ.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для штукатурно-шпатлевочных работ внутри помещения по минеральным поверхностям, таких как бетон, кирпич, котелец, гипсовые и пено-газобетонные блоки, а также блоки типа «фортан» и т.д.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен и пыли. Впитывающие влагу основания обработать грунтовкой SUPRATON, SUPRATON EXTRA или TUFFUNGPUHT; не впитывающие — грунтовкой БЕТОНГРУНТ.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

В ёмкость залить чистую воду в соотношении 6-9 литров воды на мешок 30 кг смеси. Необходимое количество смеси равномерно засыпать в ёмкость с водой и смешать при помощи малооборотной миксерной насадки. Через 5 минут смесь перемешать еще раз, до получения однородной, без комков, массы. Раствор наносится на поверхность в течение 30-40 минут с момента приготовления.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Минимальная толщина слоя — 2 мм, оптимальная — 10-15 мм. Приготовленный раствор нанести на поверхность и разровнять с помощью правила. После начала схватывания, оштукатуренную поверхность слегка увлажнить, затереть губчатой теркой и загладить металлической теркой. При соблюдении технологии выполнения работ методом „глянцевания“ получается гладкая поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпатлевании для приклеивания обоев, простой окраски или нанесения структурных красок и декоративных материалов. Для получения гладких поверхностей под высококачественную покраску, необходимо дополнительно ошпаклевать поверхность шпатлевкой EUROFIN, FINITO, EUROFIN SV+, FINITO SV+, MEȘTERUL MANOLE, B-62 șatroc или ȘATROC. В случае неровных базовых поверхностей,

где необходимо выравнивание в несколько слоев, рекомендуется на ещё не высохший первый слой нанести борозды в виде «ласточкиного хвоста». Повторно можно штукатурить после схватывания первого слоя. Использовать только чистые ёмкости и инструменты.

### **ВНИМАНИЕ!**

Работы проводить в сухих помещениях при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

### **НОРМА РАСХОДА**

В зависимости от состояния поверхности — 8-10 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 10 мм.

### **ВЫСЫХАНИЕ**

Время высыхания MOHOLIT от 2 до 10 дней в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности. Оптимальная температура высыхания — от +10°C, при условии хорошей вентиляции, без сквозняков. Применение мощного обогрева или сквозняки могут привести к неравномерному высыханию поверхности и появлению трещин.

### **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в фирменных неповрежденных мешках, на деревянных поддонах, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

### **СРОК ХРАНЕНИЯ**

6 месяцев.

### **УПАКОВКА**

Бумажные мешки 30 кг.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. Специальные рекомендации: нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регламента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительно только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:3 от 23.07.2021

## FIȘĂ TEHNICĂ SUPER STICKY

### VOPSEA SUPERLAVABILĂ, SUPERALBA PENTRU EXTERIOR SI INTERIOR

#### 1. Descriere produs

SUPER STICKY este o vopsea superlavabila pe baza de copolimeri acrilici in dispersie apoasa, material de umplutura, extenderi, aditivi siliconici.

Se poate nuanța cu Sticky Color-pigmenti superconcentrați destinați zugravelor minerale pe baza de apă sau cu ajutorul sistemului de colorare computerizat.

#### 2. Domeniul de utilizare

Este destinat pentru finisarea decorativa si de protectie a peretilor exteriori si interiori (tencuieli de var si ciment, beton si alte suporturi minerale) din cadrul constructiilor noi sau vechi.

#### 3. Caracteristici principale

- prezinta aplicabilitate excelenta;
- are putere mare de acoperire;
- are aderența buna la suportul pregatit corespunzator;
- formează finisări rezistente în utilizări la exterior și interior.

#### 4. Caracteristici tehnice

| Nr. crt. | CARACTERISTICA                           | CONDIȚII DE ADMISIBILITATE                      | METODA DE ANALIZA     |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 0        | 1                                        | 2                                               | 3.                    |
| <b>A</b> | <b>Caracteristicile produsului</b>       |                                                 |                       |
| 1.       | Aspect                                   | dispersie omogena, fara depuneri sau impuritati | vizual                |
| 2.       | Culoare                                  | alba                                            | vizual                |
| 3.       | Densitate, g/cm <sup>3</sup>             | 1,50 – 1,70                                     | SR EN ISO 2811-1:2016 |
| 4.       | pH                                       | 7,5 -9                                          | SR EN ISO 787-9:2019  |
| 5.       | Continut de substante nevolatile, %      | 65 ± 2                                          | SR EN ISO 3251:2008   |
| 6.       | Vascozitate Brookfield                   | 200000 - 300000                                 | SR EN ISO 2555/ 2018  |
| <b>B</b> | <b>Caracteristicile peliculei</b>        |                                                 |                       |
| 1.       | Aspect pelicula                          | pelicula uniforma, alba                         | vizual                |
| 2.       | Inercarea la uscare aparent completa     | 4 ore                                           | SR EN ISO 9117:2012   |
| 3.       | Clasa de permeabilitate la vapori de apă | V 1 (mare)                                      | SR EN ISO 7783:2012   |
| 4.       | Clasa de permeabilitate la apă           | W2 (medie)                                      | SR EN 1062-3:2008     |
| 5.       | Clasa de rezistență la frecare umedă     | clasa 3                                         | SR EN ISO 11998:2007  |
| 6.       | Clasa de reacție la foc                  | performanță nedeterminată                       | -                     |

## 5. Mod de utilizare

### Pregătirea produsului

Se omogenizează bine înainte de utilizare. Produsul se diluează cu apă potabilă (diluția este raportată la volumul vopselei):

- stratul de bază - vopsea diluată cu max. 10% cu apă;
- stratul final - vopsea nediluată sau diluată cu max. 5% apă.

Al doilea strat se aplică după 2-4 ore de la aplicarea stratului de bază.

*Pentru evitarea variațiilor de nuanță se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs sau amestecul omogen al unor loturi diferite.*

### Pregătirea suprafețelor

Aplicarea produsului pe suport se va face numai după pregătirea corespunzătoare a acestuia, deoarece această etapă are o influență hotărâtoare asupra calității acoperirii și durabilității ei.

Suprafețele pe care se aplică vopseaua superlavabilă SUPER STICKY trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grasimi, uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.

### Suprafete noi

**Tencuielile minerale, gleturile de var și ciment:** se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în opera (se îndepărtează mecanic reziduurile de ciment întărit).

Se amorsează în 1-2 straturi cu Sticky – Amorsa perete sau cu Coral – Amorsa specială albă sau cu Sticky TiefGrund-grund de adâncime pentru pereți exteriori și interior.

**Termosisteme:** stratul final de adeziv se lasă să se matureze minim 7 zile de la punerea în opera și se amorsează 1-2 straturi cu Sticky – Amorsa perete sau cu Coral – Amorsa specială albă sau cu Sticky TiefGrund-grund de adâncime pentru pereți exteriori și interior.

**Gleturile de ipsos** se usucă conform recomandării producătorului, se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se amorsează în 1-2 straturi cu Sticky – Amorsa perete sau cu Coral – Amorsa specială albă sau cu Sticky TiefGrund-grund de adâncime pentru pereți exteriori și interior.

### Suprafete vopsite în prealabil

Nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var sau humă. Se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire.

Zonele reparate prin retencuire se lasă să se usuce minim 3 zile, se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se tratează în 1-2 straturi cu Sticky – Amorsa perete sau cu Coral – Amorsa specială albă sau cu Sticky TiefGrund-grund de adâncime pentru pereți exteriori și interior.

Amorsajul are rolul de a uniformiza capacitatea de absorbție și de a îmbunătăți aderența.

*Stratul de amorsa este bun dacă după uscare nu devine lucios. Pentru a găsi metoda optimă de diluare în funcție de suport, se fac teste pe suprafețe mici.*

**Atenție!** Înainte de aplicarea amorsei, asigurați-vă că întreaga suprafață a fost acoperită în strat uniform cu același tip de finisaj. Diferențele de textură și de absorbție dintre diferitele tipuri de gleturi denaturează aspectul final al peliculei de vopsea (dungi inestetice, pete, etc).

**Suprafețele mucegaite** se spală cu soluția antimucegai Sticky sau cu soluția Sticky

Antimucegai Forte utilizând materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se impregnează cu 1-2 straturi din aceeași soluție.

**Atenție:** suprafața afectată nu se va curăța prin frecare uscată, spalare cu apă sau zugrăvire nouă, pentru a evita dispersarea sporilor de mușci pe suprafețele alăturate.

Interval de aplicare între straturi - cca 2 ore. În cazul în care suprafața urmează a fi vopsită, produsul se aplică cu min. 24 ore înainte, se amorsează cu Sticky Amorsa cu rezistență la mușci și apoi se aplică vopseaua.

**Mod de aplicare:** cu trafaletul (rolă) sau cu pensula în două straturi sau prin pulverizare

Vopsirea suprafeței se va face uniform și fără întrerupere, pentru a preveni stropirea și apariția unor dungi inestetice.

În cazul pulverizării air-less se recomandă: unghi de pulverizare: 40° - 90°, duză: 0,021–0,031" sau 0,53 – 0,79 mm, presiune la pulverizare: 100–180 bar.

La aplicarea prin pulverizare valorile de consum față de aplicarea cu trafaletul (rola) cresc cu aprox. 40%.

Curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare.

#### **Condiții de aplicare:**

- temperatura ambianță: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura suprafață: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura produs: minim 10°C, maxim 30°C;
- umiditate mediu: maxim 80%;

Se vor menține condițiile de aplicare până la uscarea totală. Recomandăm verificarea prognozei meteo.

Nu se lucrează pe timp de ploaie, ceață, vânt puternic sau temperaturi scăzute;

Se evită lucrul la temperaturi foarte ridicate, recomandându-se aplicarea produsului pe fatada în perioada din zi când suprafața nu este expusă direct razelor solare.

#### **Uscare**

Timpul de uscare depinde de temperatura și umiditate (mediu și suport). Slabă ventilație a încăperii și umiditatea excesivă măresc timpul de uscare.

Uscarea peliculei la temperatura de 20°C: parțial 4 ore, total 24 ore.

Timp de uscare între straturi succesive: 2 - 4 ore.

Rezistențele complete ale peliculei se obțin după 7 zile de la aplicare

#### **6. Consum specific:** 12 - 16 m<sup>2</sup>/l / strat în funcție de natura suportului.

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței.

#### **7. Ambalare, depozitare, transport**

**Ambalare:** Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etans:

1 l; 2,5 l; 8,5 l; 10 l; 15 l; 25 l.

**Depozitare și transport:** În ambalajul original închis etans, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură și aprindere, la temperaturi între 5-30°C. Risc de depreciere prin îngheț.

**8. Termen de valabilitate:** 24 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etans, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

#### **9. Reglementări legale**

**Deșeurile:** Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeurile și se tratează conform legislației în vigoare.

Fisa cu date de securitate a produsului disponibilă la cerere.

COV limită UE g/l: cat A/c: 40

COV maxim în produs gata pentru utilizare, g/l: 40.

*Nota: Toate aceste date au caracter general privind performanțele de utilizare a produsului, de aceea se recomandă testarea produsului în condițiile proprii tehnologiei de aplicare.*

*Lucrul cu personal nespecializat, pregătirea necorespunzătoare a suprafeței, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea în alte condiții decât cele recomandate nu implică responsabilitatea producătorului.*

*Pentru lamuriri suplimentare va recomandăm să consultați producătorul.*



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002602-25

Data emiterii: 31 martie 2025

Valabil pînă la: 30 martie 2026

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Silicon, spumă poliuretanică, adeziv, spray și cuie lichide, marca comercială SOMAFIX.

A se vedea anexa- 16 pozitii

Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu "Soma Kimya" A.S., Turcia.

Codul NCM  
Conform anexei

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; Evaluare tehnică Nr. 02/03-010:2025.

## PRODUCĂTOR

"Soma Kimya" A.S., Turcia

Codul țării  
TR

## SOLICITANT

"NANU MARKET" S.R.L., str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO  
1006600052073

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 683 din 31.03.2025 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, Raport de încercări Nr. 021/3 din 13.03.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Evaluare tehnică Nr. 02/03-010:2025 emisă de ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL, MD 2015, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 15, Grupa specializată nr. 3 "Protecții la foc, termotehnică, acustică, protecții hidrofuge și învelitori", Aviz sanitar Nr. P-21459/2025 din 20.03.2025, eliberat de Agenția Națională Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 120/2023 din 01.06.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copii ale certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

# Anexă

Fila Fișe

la certificatul de conformitate  
Nr. 13 C002602-25 din:

31 martie 2025

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Cod NM | Denumirea                             | Capacitate ambalaj                               |
|-----|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | 3214   | Spray izolator                        | 850 ml.                                          |
| 2   | 3214   | Spumă poliuritan                      | 300; 500; 600; 750; 850 ml.                      |
| 3   | 3214   | Adeziv poliuritan                     | 750 ml.                                          |
| 4   | 3214   | Adeziv-spumă 2 în 1                   | 750 ml.                                          |
| 5   | 3405   | Agent de curățare spumă               | 500 ml.                                          |
| 6   | 3214   | Silicon universal                     | 280; 310 ml; 280 g.                              |
| 7   | 3403   | Soluție universală S80                | 200 ml; 400 ml.                                  |
| 8   | 3214   | Acril alb                             | 310 ml; 450 g.                                   |
| 9   | 3506   | Cuie lichide pe bază de apă           | 310 ml.                                          |
| 10  | 3506   | Termoadeziv transparent               | 300g; 1000g.                                     |
| 11  | 3506   | Adeziv bicomponent                    | 100ml/25g; 200ml/50g; 400ml/100g;<br>400ml/125g. |
| 12  | 3506   | Adeziv universal 4S                   | 20 g.                                            |
| 13  | 3403   | Soluție pentru înlăturare rugină      | 250, 400 ml                                      |
| 14  | 3214   | Spumă poliuritanică rezistentă la foc | 750 ml                                           |
| 15  | 3214   | Silicon ghermetic                     | 280 ml                                           |
| 16  | 3214   | Cuie lichide siliconat                | 310 ml                                           |



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002490-24

Data emiterii: 12 iulie 2024

Valabil pînă la: 11 iulie 2025

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, emailuri, grunduri dispersive în mediu neapos.  
A se vedea anexa- 13 pozitii

Codul NCM  
3208

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52491:2005 pct. 5.2.1 tab.1 (ind.1, 2), pct.5.2.5 tab.5 (ind.1, 2, 3), pct.5.3, 5.4, 9;  
SM GOST R 52165:2010 pct. 5.3.1 tab.1 (ind.1-4), pct. 5.3.2 tab.3 (ind.2); RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

## PRODUCĂTOR

ООО "Поликолог", Ucraina.

Codul țării  
UA

## SOLICITANT

"NANU MARKET" S.R.L.,  
str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO  
1006600052073

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr. 550 din 12.07.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoartelor de încercări Nr. 51/1; 51/2 din 12.07.2023, eliberate de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 356/7 din 04.07.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Avizului sanitar Nr. P-20167/2024 din 09.07.2024, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD2028.

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.  
Contract de prestări servicii Nr. 120/2023 din 01.06.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

# Anexă

Fila File  
1 1

la certificatul de conformitate  
Nr. 13 C002490-24 din:

12 iulie 2024

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Denumire                                                                            | Marca comercială           | Capacitate ambalaj                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | Adeziv (жидкие гвозди)<br>LIQUID NAILS                                              | "Коробельная"              | 0,2; 0,44 kg.                                                    |
| 2   | Email PF-115                                                                        | "Bellini"<br>"Fazenda"     | 0,9; 2,8; 50,0 kg.                                               |
| 3   | Email "Hamer 3/1", PF-266,<br>PF-133 "METALPROF<br>ENAMEL"                          | "Коробельная"              | 0,75; 0,9; 2,0; 2,5; 2,8;<br>50,0 kg.                            |
| 4   | Email cu efect imprimare de<br>ciocan                                               | "Коробельная"              | 2,0 kg.                                                          |
| 5   | Grund                                                                               | "Fazenda",<br>"Bellini"    | 0,75; 0,9; 1,0; 2,0; 2,5; 2,8; 5,0; 10,0;<br>40,0; 50,0 kg.      |
| 6   | Email PF-115                                                                        | "Comfort Home"             | 0,9; 2,8; 50,0 kg.                                               |
| 7   | Grund GF-021                                                                        | "Comfort Home"             | 0,8; 1,0; 2,0; 2,6; 5,0; 10,0 L; 0,9; 2,8;<br>50,0 kg.           |
| 8   | Grunduri, Grund-email 3 in 1,<br>Grund Beto Kontakt, RAPID,<br>ACRYL-ZINK, Grafit   | "Bellini"<br>"Коробельная" | 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 L; 0,9; 1,4; 2,8; 4,2; 7,0;<br>14,0 50,0 kg. |
| 9   | Vopsea Grund Cuart,<br>FASSADE, Cauciuc, SATIN,<br>VELUR, WHITE LATEX,<br>MATTLATEX | "Bellini"                  | 1,4; 3,0; 3,5; 3,6; 4,2; 7,0; 12,5; 14,0 L.                      |
| 10  | Soluție pentru protecția<br>copacilor "Лазурь"                                      | "Bellini"                  | 0,75 L                                                           |
| 11  | Lac iaht achidic-uretan                                                             | "Bellini"                  | 0,75; 2,5 L                                                      |
| 12  | Lac PF-170                                                                          | "Bellini"                  | 0,75 L                                                           |
| 13  | Email alchidic ppentru<br>calorifere                                                | "Коробельная"              | 0,9 kg.                                                          |



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002489-24

Data emiterii: 12 iulie 2024

Valabil pînă la: 11 iulie 2025

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, emailuri, grunduri dispersive în mediu apos.  
A se vedea anexa- 19 pozitii

Codul NCM  
3209  
3506

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 pct.5.3.1 tab.1 (ind.2, 3, 4-7), pct.5.4, 5.5, 10;  
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

## PRODUCĂTOR

ООО "Поликолог", Ucraina.

Codul țării  
UA

## SOLICITANT

"NANU MARKET" S.R.L.,  
str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO  
1006600052073

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr. 550 din 12.07.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoartelor de încercări Nr. 51/3; 51/4 din 12.07.2023, eliberate de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durlăști, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 356/7 din 04.07.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Avizului sanitar Nr. P-20167/2024 din 09.07.2024, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD2028.

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.  
Contract de prestări servicii Nr. 120/2023 din 01.06.2023.



Director General

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Toate certificatele de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

# Anexă

Fila File  
1 2

la certificatul de conformitate  
Nr. 13 C002489-24

din:

12 iulie 2024

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Denumire                                                                                                           | Marca Comercială              | Capacitate ambalaj                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | Adeziv-ermetic acrilic 3 în 1<br>Master Seal                                                                       | "Корабельная"                 | 0,15; 0,28 kg.                                 |
| 2   | Adeziv acrilic pentru decor<br>Deco Friy                                                                           | "Корабельная"                 | 0,44 kg                                        |
| 3   | Adeziv acrilic pentru plăci<br>ceramice, mozaică și piatră<br>KCC                                                  | "Корабельная"                 | 1,5; 3,0; 8,0 kg.                              |
| 4   | Adeziv profesional super<br>rezistent pentru montare Anker<br>Prof                                                 | "Корабельная"                 | 0,15; 0,28 kg.                                 |
| 5   | Adeziv acrilic pentru montare<br>Expert Prof                                                                       | "Корабельная"                 | 0,2; 0,44 kg.                                  |
| 6   | Vopsea Copaci, Mattlatex,<br>Interior, Fasad                                                                       | "Bellini"                     | 1,2; 4,0; 4,2; 6,3; 7,0; 12,6; 14,0<br>kg.     |
| 7   | Grund acrilic                                                                                                      | "Bellini", "Fazenda"          | 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 L.                         |
| 8   | Vopsea Резиновая,<br>Fassadenfarbe, Mattlatex                                                                      | "Корабельная"<br>Aguamarine"  | 1,4; 3,5; 7,0; 14,0 kg.                        |
| 9   | Grund concentrat 1:4, 1:6                                                                                          | "Корабельная"<br>Aguamarine", | 1,0; 2,0 L.                                    |
| 10  | Email acrilic pentru ferestre/uși                                                                                  | "Корабельная"                 | 0,75 L.                                        |
| 11  | Chit acrilic Good Master                                                                                           | "Fazenda"                     | 0,25; 0,50; 1,5; 3,5 kg.                       |
| 12  | Vopsea Fasade Acrylic,<br>Acrylic Mattlatex, Ceiling<br>Acrylic                                                    | "Bellini"                     | 1,2; 4,0; 6,3; 12,6; 12,7 kg.                  |
| 13  | Vopsea - Grund Cuart,<br>Fassade, Cauciuc, Satin, Velur,<br>White Latex,<br>Matilalex, Fabra Grunt<br>Paint&Primer | "Colorina",                   | 1,4; 3,0; 3,5; 3,6; 4,2; 7,0; 12,5;<br>14,0 L. |
| 14  | Email acrilic pentru calorifere                                                                                    | "Корабельная"                 | 0,44; 2,8 kg                                   |



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**Anexă**Fila File  
2 2la certificatul de conformitate  
Nr. 13 C002489-24 din:

12 iulie 2024

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Denumire                                                   | Marca Comercială | Capacitate ambalaj |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 15  | Grund acrilic universal penetrare profundă Acrylic Primer  | "Bellini"        | 1,0; 5,0; 10,0 kg. |
| 16  | Grund "Beton-Contact" Contact primer                       | "Bellini"        | 1,4; 7,0; 14,0 kg. |
| 17  | Mstică acrilică Aquastop                                   | "Корабельная"    | 0618, 0,36; 3      |
| 18  | Ermetic acrilic Multi Acril                                | "Корабельная"    | 0,2; 0,44 kg.      |
| 19  | Vopsea acrilică pentru pereți și tavane Snow Ceiling Paint | Bellini          | 1,2; 6,3; 12,6 kg. |



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate