

## OFERTĂ

Către PRIMARIA LEOVA

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

**Postolachi Veaceslav** reprezentanți ai ofertantului **SRL ENERGOLED** ne oferim ca, în conformitate  
(denumirea, numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: „Lucrări de alimentare cu energie electrică a Stației Tânărului Naturalist și pompa de apă la Valul lui Traian din or.Leova”.

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **387 440.00 (Trei sute optzeci și șapte de mii patru sute patruzeci lei, 00 bani);**  
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **77 488.00 (Șaptezeci și șapte de mii patru sute optzeci și opt lei, 00 bani).**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **150 (o suta cincizeci) zile** calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv  
(durata în litere și în cifre)

pînă la data de **21.08.2026**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de  
(ziua/luna/anul)

expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[ ] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 21.06.2026

Postolachi Veaceslav, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SRL ENERGOLED  
(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în quantum de 5 % (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile** calendaristice

Ofertant,

SRL ENERGOLED  
(semnătura autorizată)



# **Lucrari de alimentare cu energie electrica a Statiei Tinarului Naturalist si pompa de apa la Valul lui Traian din or. Leova**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 464 928,00 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.06.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                               |      |                                       |                        |          |
|        |                             | <b>1.1. LEA 10 kV</b>                                                                                                                          |      |                                       |                        |          |
| 1      | 33-04-003-5                 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc  | 1,00                                  | 2 603,70               | 2 603,70 |
| 2      |                             | Stilp din beton armat CB 105-5                                                                                                                 | buc  | 2,00                                  | 4 800,00               | 9 600,00 |
| 3      |                             | Beton marfa clasa C8/10                                                                                                                        | m3   | 0,45                                  | 1 780,00               | 801,00   |
| 4      | 33-04-007-1                 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3                                                | buc  | 7,00                                  | 318,55                 | 2 229,85 |
| 5      |                             | Placa de ancorare П-3и                                                                                                                         | buc  | 7,00                                  | 250,00                 | 1 750,00 |
| 6      | 33-04-030-3                 | Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor                                                                                            | set  | 1,00                                  | 1 335,45               | 1 335,45 |
| 7      | 33-04-030-1                 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor CUT OUT                                                                                  | set  | 1,00                                  | 499,45                 | 499,45   |
| 8      | 33-04-027-1                 | Montarea substatiiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea elementelor de constructii                                  | buc  | 1,00                                  | 919,05                 | 919,05   |
| 9      | 33-04-027-2                 | Montarea substatiiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea utilajului                                                  | buc  | 1,00                                  | 6 847,65               | 6 847,65 |
| 10     | 33-04-015-1                 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor                                                                             | 10 m | 2,36                                  | 214,00                 | 505,04   |
| 11     | 33-04-009-2                 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor                              | 1 km | 0,008                                 | 5 345,00               | 42,76    |
| 12     | 33-04-009-10                | La majorarea cantitatii de stilpi la 1 km LEA, a adauga la norma 33-04-009-2                                                                   | buc  | 5,00                                  | 221,50                 | 1 107,50 |

| 1  | 2 | 3                                                           | 4   | 5     | 6        | 7        |
|----|---|-------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 13 |   | Conductor din aluminiu de tip SIP-3<br>1x70 mm2             | m   | 30,00 | 78,35    | 2 350,50 |
| 14 |   | Izolator de tip SF-20-G                                     | buc | 7,00  | 365,00   | 2 555,00 |
| 15 |   | Izolator de tensiune polimer de tip PS-<br>70               | buc | 12,00 | 280,00   | 3 360,00 |
| 16 |   | Izolator de tensiune polimer de tip<br>SML 70/20G           | buc | 15,00 | 220,00   | 3 300,00 |
| 17 |   | Traversa 10kV de tip M-2-10-SP                              | buc | 3,00  | 2 850,00 | 8 550,00 |
| 18 |   | Constructie metalica sub separator<br>CUT-OUT               | buc | 1,00  | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 19 |   | Traversa 10kV de tip TM-1                                   | buc | 1,00  | 1 850,00 | 1 850,00 |
| 20 |   | Traversa 10kV de tip TM-2                                   | buc | 1,00  | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 21 |   | Traversa 10kV de tip TM-6                                   | buc | 2,00  | 1 250,00 | 2 500,00 |
| 22 |   | Constructie metalica pentru sustinerea<br>transformatorului | buc | 1,00  | 5 350,00 | 5 350,00 |
| 23 |   | Scoaba de tip H1                                            | buc | 7,00  | 42,50    | 297,50   |
| 24 |   | Scoaba de tip H7                                            | buc | 6,00  | 45,65    | 273,90   |
| 25 |   | Scoaba de tip H8                                            | buc | 2,00  | 49,70    | 99,40    |
| 26 |   | Consola de tip RA-1                                         | buc | 1,00  | 135,00   | 135,00   |
| 27 |   | Consola de tip RA-2                                         | buc | 1,00  | 160,00   | 160,00   |
| 28 |   | Consola de tip RA-3                                         | buc | 2,00  | 184,00   | 368,00   |
| 29 |   | Consola de tip RA-4                                         | buc | 1,00  | 192,00   | 192,00   |
| 30 |   | Consola de tip RA-5                                         | buc | 1,00  | 198,00   | 198,00   |
| 31 |   | Consola de tip CM1                                          | buc | 4,00  | 260,00   | 1 040,00 |
| 32 |   | Scoaba de tip K1                                            | buc | 6,00  | 72,40    | 434,40   |
| 33 |   | Marca de tip K3                                             | buc | 2,00  | 64,50    | 129,00   |
| 34 |   | Capatul de intarire de tip OG-2                             | buc | 6,00  | 120,00   | 720,00   |
| 35 |   | Capatul de intarire de tip OG-5                             | buc | 3,00  | 164,00   | 492,00   |
| 36 |   | Bulon de tip B5                                             | buc | 3,00  | 7,70     | 23,10    |
| 37 |   | Consola de tip U1                                           | buc | 4,00  | 260,00   | 1 040,00 |
| 38 |   | Catarama de tip G1                                          | buc | 7,00  | 22,40    | 156,80   |
| 39 |   | Clema de intindere de tip NB-2-6A                           | buc | 15,00 | 220,00   | 3 300,00 |
| 40 |   | Ureche de tip U1-7-16                                       | buc | 6,00  | 86,40    | 518,40   |

| 1                                   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6         | 7                |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------------|
| 41                                  |             | Clema conexiune de tip PS-2                                                                                                                                                                                                 | buc | 20,00 | 67,50     | 1 350,00         |
| 42                                  |             | Clema de tip A1A                                                                                                                                                                                                            | buc | 6,00  | 58,70     | 352,20           |
| 43                                  |             | Clema de tip A2A                                                                                                                                                                                                            | buc | 12,00 | 52,40     | 628,80           |
| 44                                  |             | Veriga intermediara de tip PRT-7-1                                                                                                                                                                                          | buc | 10,00 | 65,00     | 650,00           |
| 45                                  |             | Brida de tip CPC-7-17                                                                                                                                                                                                       | buc | 7,00  | 66,80     | 467,60           |
| 46                                  |             | Clema de tip PGN-2-6                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,00  | 68,70     | 137,40           |
| 47                                  |             | Cleme placa de conectare - tip PA                                                                                                                                                                                           | buc | 21,00 | 46,70     | 980,70           |
| 48                                  |             | Scoaba de tip SC-7-1A                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  | 78,80     | 78,80            |
| 49                                  |             | Capac pentru izolator de tip K-6                                                                                                                                                                                            | buc | 24,00 | 22,40     | 537,60           |
| <b>Total LEA 10 kV</b>              |             |                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           | <b>77 517,55</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>             |             |                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           | <b>9 068,65</b>  |
|                                     |             | <b>1.2. Statie de transformare</b>                                                                                                                                                                                          |     |       |           |                  |
| 50                                  | CP10B       | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc  | buc | 2,00  | 479,88    | 959,76           |
| 51                                  | 33-04-029-6 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substitutiilor de capat cu bransamente aeriene                                                                                                  | buc | 1,00  | 6 694,60  | 6 694,60         |
| 52                                  |             | Transformator de forta cu ulei25kVA, U=10/0.4kV, schema deconexiune stea / zigzag cu fir nul                                                                                                                                | buc | 1,00  | 35 000,00 | 35 000,00        |
| 53                                  | TsA16A1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor | m3  | 22,20 | 73,95     | 1 641,69         |
| 54                                  | TsD19A      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu                                                                   | m3  | 22,20 | 136,85    | 3 038,07         |
| 55                                  | TsD04A      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                   | m3  | 22,20 | 73,95     | 1 641,69         |
| <b>Total Statie de transformare</b> |             |                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           | <b>48 975,81</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>             |             |                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           | <b>9 347,45</b>  |

| 1                        | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|                          |             | <b>1.3. LEC 10kV</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |          |                   |
| 56                       | TsA02E      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3    | 60,00  | 112,20   | 6 732,00          |
| 57                       | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                                                                                     | 100 m | 17,90  | 1 374,55 | 24 604,42         |
| 58                       |             | Cablu de tip АБл 3x70 mmp                                                                                                                                                                                                                                                        | ml    | 185,00 | 210,00   | 38 850,00         |
| 59                       |             | Cablu de tip АБл 3x70 mmp                                                                                                                                                                                                                                                        | ml    | 185,00 | 210,00   | 38 850,00         |
| 60                       | AcF03A      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                                           | m3    | 35,00  | 543,85   | 19 034,75         |
| 61                       | TsD18B      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                                                                           | m3    | 25,00  | 82,45    | 2 061,25          |
| 62                       | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                       | m3    | 60,00  | 26,35    | 1 581,00          |
| <b>Total LEC 10kV</b>    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          | <b>131 713,42</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          | <b>31 055,60</b>  |
|                          |             | <b>1.4. Inpamintare</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |                   |
| 63                       | TsA02B      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu         | m3    | 8,10   | 101,15   | 819,31            |
| 64                       | TsD18B      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                                                                           | m3    | 8,10   | 82,45    | 667,85            |
| <b>Total Inpamintare</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          | <b>1 487,16</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          | <b>1 487,16</b>   |
| Cheltuieli directe       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          | 259 693,94        |
| Asigurari sociale        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          | 12 230,13         |
| Cheltuieli de transport  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          | 19 199,20         |
| Total                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          | 291 123,27        |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                               | 4        | 5      | 6        | 7                 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------------------|
|    |              | Cheltuieli de rigie                                                                                                                                                             | 6,00 %   |        |          | 17 467,40         |
|    |              | Total                                                                                                                                                                           | 100,00 + |        |          | 308 590,67        |
|    |              | Beneficiul de deviz                                                                                                                                                             | 6,00 %   |        |          | 18 515,44         |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                             |          |        |          | <b>327 106,11</b> |
|    |              | <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                                                                         |          |        |          | <b>50 958,86</b>  |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                    |          |        |          |                   |
| 65 | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600                                              | buc      | 2,00   | 647,87   | 1 295,73          |
| 66 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                          | buc      | 8,00   | 96,05    | 768,40            |
| 67 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                              | buc      | 1,00   | 76,75    | 76,75             |
| 68 | 08-01-080-3  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12                                                                                                 | buc      | 2,00   | 218,43   | 436,86            |
| 69 | 08-03-522-28 | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A                                                                         | buc      | 1,00   | 598,47   | 598,47            |
| 70 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                          | buc      | 1,00   | 96,05    | 96,05             |
| 71 | 08-01-081-2  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 | buc      | 2,00   | 110,22   | 220,44            |
| 72 | 08-03-591-8  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                                            | 100 buc  | 0,0001 | 3 900,00 | 0,39              |
| 73 |              | Priza montare pe bara DIN 2P+E,16A, 230V                                                                                                                                        | buc      | 1,00   | 55,00    | 55,00             |
| 74 | 08-02-396-6  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                                                                                  | 100 m    | 0,03   | 3 984,67 | 119,54            |
| 75 |              | Canal metalic pentru cabluri cucapac sectiune 60x50(h) mm                                                                                                                       | ml       | 3,00   | 85,00    | 255,00            |
| 76 | 08-02-411-2  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm                                                                                                                                | 100 m    | 0,05   | 6 198,40 | 309,92            |
| 77 |              | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm                                                                                                                                    | ml       | 5,00   | 32,40    | 162,00            |
| 78 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                   | 100 m    | 0,045  | 3 842,00 | 172,89            |
| 79 |              | Teava corugata cu sonda,rezistenta la strivire 750N, d=25mm                                                                                                                     | ml       | 4,50   | 28,65    | 128,93            |

| 1                      | 2           | 3                                                                                                                                                                                 | 4       | 5         | 6        | 7        |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|----------|
|                        |             |                                                                                                                                                                                   |         |           |          |          |
| 80                     | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                      | 100 m   | 0,09      | 1 374,22 | 123,68   |
| 81                     |             | Cablu de tip AVVGng 4x150 mmp                                                                                                                                                     | ml      | 6,00      | 245,00   | 1 470,00 |
| 82                     |             | Cablu de tip AVVGng 5x150mmp                                                                                                                                                      | ml      | 3,00      | 300,00   | 900,00   |
| 83                     | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2                                                                                             | 100 buc | 0,16      | 1 453,50 | 232,56   |
| 84                     |             | Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 150mmp                                                                                                                 | buc     | 8,00      | 18,40    | 147,20   |
| 85                     |             | Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 150mmp                                                                                                                 | buc     | 8,00      | 18,40    | 147,20   |
| 86                     | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                      | 100 m   | 0,13      | 1 374,77 | 178,72   |
| 87                     |             | Cablu de tip VVGng-LS-0.66-3x1.5 mmp                                                                                                                                              | ml      | 3,00      | 18,55    | 55,65    |
| 88                     |             | Cablu de tip VVGng-LS-0.66-3x2.5 mmp                                                                                                                                              | ml      | 10,00     | 24,60    | 246,00   |
| 89                     | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                      | 100 m   | 0,05      | 1 376,00 | 68,80    |
| 90                     | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                | 100 m   | 0,78      | 862,63   | 672,85   |
| 91                     | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc     | 6,00      | 122,53   | 735,18   |
| 92                     |             | Manusa termoretractabila pentrucablul de tip AVVGng 4x150mmp                                                                                                                      | buc     | 2,00      | 450,00   | 900,00   |
| 93                     |             | Manusa termoretractabila pentrucablul de tip AVVGng 5x150mmp                                                                                                                      | buc     | 2,00      | 480,00   | 960,00   |
| 94                     |             | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluricu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 4 fire sectiune 16-25 mmp                                      | buc     | 2,00      | 260,00   | 520,00   |
| 95                     |             | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluricu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 5 fire sectiune 16-25 mmp                                      | buc     | 2,00      | 285,00   | 570,00   |
|                        |             |                                                                                                                                                                                   |         |           |          |          |
| Cheltuieli directe     |             |                                                                                                                                                                                   | lei     | 12 624,21 |          |          |
| Asigurari sociale      |             |                                                                                                                                                                                   | 24,00 % | 1 061,84  |          |          |
| Cheltueli de transport |             |                                                                                                                                                                                   | 10,00 % | 744,58    |          |          |

| 1                               | 2           | 3                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5    | 6        | 7                |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------------------|
|                                 |             | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                           | 76,00 %  |      |          | 3 362,49         |
|                                 |             | Total                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |      |          | 17 793,12        |
|                                 |             | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                            | 6,00 %   |      |          | 1 067,58         |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |             |                                                                                                                                                                                                               |          |      |          | <b>18 860,70</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>         |             |                                                                                                                                                                                                               |          |      |          | <b>4 424,33</b>  |
|                                 |             | <b>3. Impamintare</b>                                                                                                                                                                                         |          |      |          |                  |
| 96                              | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                                                                                 | 100 m    | 0,33 | 4 861,42 | 1 604,27         |
| 97                              | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2                                                                                                         | 100 m    | 0,12 | 4 029,92 | 483,59           |
| 98                              | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                   | 10 buc   | 0,80 | 2 907,70 | 2 326,16         |
| 99                              | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                   | 10 buc   | 1,80 | 2 903,39 | 5 226,11         |
| 100                             | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                   | 10 buc   | 2,00 | 2 899,95 | 5 799,90         |
| 101                             | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                   | 10 buc   | 0,60 | 5 789,57 | 3 473,74         |
| <b>Total Impamintare</b>        |             |                                                                                                                                                                                                               |          |      |          | <b>18 913,77</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>         |             |                                                                                                                                                                                                               |          |      |          | <b>4 746,40</b>  |
|                                 |             | <b>4. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                              |          |      |          |                  |
|                                 |             | <b>4.1. LEA 10kV</b>                                                                                                                                                                                          |          |      |          |                  |
| 102                             |             | Separator CUT-OUT U=12kV,I=200A cu tub portfuzibil                                                                                                                                                            | buc      | 3,00 | 980,00   | 2 940,00         |
| 103                             |             | Fuzibil pentru CUT-OUT 8A buc                                                                                                                                                                                 | buc      | 3,00 | 68,00    | 204,00           |
| 104                             |             | Descarcator Unom=10kV                                                                                                                                                                                         | buc      | 3,00 | 550,00   | 1 650,00         |
| <b>Total LEA 10kV</b>           |             |                                                                                                                                                                                                               |          |      |          | <b>4 794,00</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>         |             |                                                                                                                                                                                                               |          |      |          | <b>0,00</b>      |
|                                 |             | <b>4.2. LEC 0,4 kV</b>                                                                                                                                                                                        |          |      |          |                  |
| 105                             |             | Panou de evidenta de tip BZUMDDE-400 completat cu bare DIN,N, PE, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, intreruptor de sarcina si intreruptor automat | buc      | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00         |
| 106                             |             | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), multitarifar, conectare directa, Unom = 3 x 230/380 V, I = 5 (85)A ; 50 Hz                                                                       | buc      | 1,00 | 6 850,00 | 6 850,00         |
| 107                             |             | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A                                                                                                                                                             | buc      | 1,00 | 125,00   | 125,00           |

| 1                  | 2 | 3                                                                                                                                               | 4       | 5    | 6          | 7          |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|------------|
| 108                |   | Intrerupator automat tripolar,caracteristica reglabila, In=400A,Un=400V                                                                         | buc     | 1,00 | 3 600,00   | 3 600,00   |
| 109                |   | Tablou de distributie din metalmontat aparent pe perete,dimensiuni de gabarit:650x220x500(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE | buc     | 1,00 | 850,00     | 850,00     |
| 110                |   | Separator de sarcina modular,Un=400V, 3P, In=400A                                                                                               | buc     | 2,00 | 680,00     | 1 360,00   |
| 111                |   | Protectie la supratensiuni ОПС1-В/3Р                                                                                                            | buc     | 1,00 | 780,00     | 780,00     |
| 112                |   | Intrerupator automat tripolar,caracteristica C, In=25A,Un=400V                                                                                  | buc     | 1,00 | 85,00      | 85,00      |
| 113                |   | Intrerupator automat monopolar,caracteristica B, In=6A, U=230V                                                                                  | buc     | 1,00 | 85,00      | 85,00      |
| 114                |   | Intrerupator automat monopolar,caracteristica B, In=3A, U=230V                                                                                  | buc     | 1,00 | 90,00      | 90,00      |
| 115                |   | Intrerupator automat de curentdiferentiat, bipolar, cucaracteristica "AC", In=16A,30mA, Un=230V                                                 | buc     | 1,00 | 280,00     | 280,00     |
| 116                |   | Demarator electromagneticmodular de tip KM20-400 A,230 V                                                                                        | buc     | 1,00 | 160,42     | 160,42     |
| Total LEC 0,4 kV   |   |                                                                                                                                                 |         |      |            | 17 765,42  |
| Incluziv salariu   |   |                                                                                                                                                 |         |      |            | 0,00       |
| Total Utilaj       |   |                                                                                                                                                 |         |      |            | 22 559,42  |
| Incluziv salariu   |   |                                                                                                                                                 |         |      |            | 0,00       |
| Cheltuieli directe |   |                                                                                                                                                 | lei     |      | 387 440,00 |            |
| TVA                |   |                                                                                                                                                 | 20,00 % |      | 77 488,00  |            |
| Total deviz:       |   |                                                                                                                                                 |         |      |            | 464 928,00 |
| Incluziv salariu   |   |                                                                                                                                                 |         |      |            | 60 129,59  |

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Intocmit  | <u>(SRL ENERGOLED)</u>           |
|           | (funcția, semnătura)             |
| Verificat | <u>(Primaria orasului Leova)</u> |
|           | (funcția, semnătura)             |

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**Lucrari de alimentare cu energie electrica  
a Statiei Tinarului Naturalist si pompa de apa la  
Valul lui Traian din or. Leova**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 464 928,00 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 467,741 | 85,00 | 39 757,98        |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B          | h-om | 4,000   | 85,00 | 340,00           |
| 3. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 37,518  | 85,00 | 3 189,03         |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 176,398 | 85,00 | 14 993,83        |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400   | 85,00 | 34,00            |
| 6. | 9312040019600 | Sapator               | h-om | 21,350  | 85,00 | 1 814,75         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>60 129,59</b> |

### Materiale:

|     |               |                                                                         |        |        |           |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t      | 0,470  | 24 000,00 | 11 280,00 |
| 2.  | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm      | t      | 0,003  | 24 000,00 | 72,00     |
| 3.  | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                   | t      | 0,014  | 3 500,00  | 49,00     |
| 4.  | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                           | kg     | 5,488  | 35,00     | 192,06    |
| 5.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                            | kg     | 1,534  | 14,50     | 22,24     |
| 6.  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                | 10 buc | 3,052  | 4,50      | 13,74     |
| 7.  | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                             | t      | 0,053  | 24 000,00 | 1 272,00  |
| 8.  | 1019852       | Vopsea                                                                  | kg     | 0,435  | 35,00     | 15,23     |
| 9.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                       | m3     | 0,016  | 480,00    | 7,68      |
| 10. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                       | m3     | 35,875 | 480,00    | 17 220,00 |
| 11. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t    | t      | 0,030  | 24 000,00 | 720,00    |
| 12. | 202           | Stilp din beton armat CB 105-5                                          | buc    | 2,000  | 4 800,00  | 9 600,00  |
| 13. | 203           | Beton marfa clasa C8/10                                                 | m3     | 0,450  | 1 780,00  | 801,00    |
| 14. | 205           | Placa de ancorare П-3и                                                  | buc    | 7,000  | 250,00    | 1 750,00  |
| 15. | 213           | Conductor din aluminiu de tip SIP-3 1x70 mm2                            | m      | 30,000 | 78,35     | 2 350,50  |
| 16. | 214           | Izolator de tip SF-20-G                                                 | buc    | 7,000  | 365,00    | 2 555,00  |
| 17. | 215           | Izolator de tensiune polimer de tip PS-70                               | buc    | 12,000 | 280,00    | 3 360,00  |
| 18. | 216           | Izolator de tensiune polimer de tip SML 70/20G                          | buc    | 15,000 | 220,00    | 3 300,00  |
| 19. | 217           | Traversa 10kV de tip M-2-10-SP                                          | buc    | 3,000  | 2 850,00  | 8 550,00  |
| 20. | 218           | Constructie metalica sub separator CUT-OUT                              | buc    | 1,000  | 2 600,00  | 2 600,00  |
| 21. | 219           | Traversa 10kV de tip TM-1                                               | buc    | 1,000  | 1 850,00  | 1 850,00  |
| 22. | 220           | Traversa 10kV de tip TM-2                                               | buc    | 1,000  | 2 100,00  | 2 100,00  |
| 23. | 221           | Traversa 10kV de tip TM-6                                               | buc    | 2,000  | 1 250,00  | 2 500,00  |
| 24. | 222           | Constructie metalica pentru sustinerea transformatorului                | buc    | 1,000  | 5 350,00  | 5 350,00  |
| 25. | 223           | Scoaba de tip H1                                                        | buc    | 7,000  | 42,50     | 297,50    |
| 26. | 224           | Scoaba de tip H7                                                        | buc    | 6,000  | 45,65     | 273,90    |
| 27. | 225           | Scoaba de tip H8                                                        | buc    | 2,000  | 49,70     | 99,40     |
| 28. | 226           | Consola de tip RA-1                                                     | buc    | 1,000  | 135,00    | 135,00    |
| 29. | 227           | Consola de tip RA-2                                                     | buc    | 1,000  | 160,00    | 160,00    |
| 30. | 228           | Consola de tip RA-3                                                     | buc    | 2,000  | 184,00    | 368,00    |
| 31. | 229           | Consola de tip RA-4                                                     | buc    | 1,000  | 192,00    | 192,00    |
| 32. | 230           | Consola de tip RA-5                                                     | buc    | 1,000  | 198,00    | 198,00    |
| 33. | 231           | Consola de tip CM1                                                      | buc    | 4,000  | 260,00    | 1 040,00  |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |           |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 34. | 232           | Scoaba de tip K2                                                                                                                                                                                                       | buc | 6,000   | 72,40     | 434,40    |
| 35. | 233           | Marca de tip K3                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,000   | 64,50     | 129,00    |
| 36. | 234           | Capatul de intarire de tip OG-2                                                                                                                                                                                        | buc | 6,000   | 120,00    | 720,00    |
| 37. | 235           | Capatul de intarire de tip OG-5                                                                                                                                                                                        | buc | 3,000   | 164,00    | 492,00    |
| 38. | 236           | Bulon de tip B5                                                                                                                                                                                                        | buc | 3,000   | 7,70      | 23,10     |
| 39. | 237           | Consola de tip U1                                                                                                                                                                                                      | buc | 4,000   | 260,00    | 1 040,00  |
| 40. | 238           | Catarama de tip G1                                                                                                                                                                                                     | buc | 7,000   | 22,40     | 156,80    |
| 41. | 239           | Clema de intindere de tip NB-2-6A                                                                                                                                                                                      | buc | 15,000  | 220,00    | 3 300,00  |
| 42. | 240           | Ureche de tip U1-7-16                                                                                                                                                                                                  | buc | 6,000   | 86,40     | 518,40    |
| 43. | 241           | Clema conexiune de tip PS-2                                                                                                                                                                                            | buc | 20,000  | 67,50     | 1 350,00  |
| 44. | 242           | Clema de tip A1A                                                                                                                                                                                                       | buc | 6,000   | 58,70     | 352,20    |
| 45. | 243           | Clema de tip A2A                                                                                                                                                                                                       | buc | 12,000  | 52,40     | 628,80    |
| 46. | 244           | Veriga intermediara de tip PRT-7-1                                                                                                                                                                                     | buc | 10,000  | 65,00     | 650,00    |
| 47. | 245           | Brida de tip CPC-7-17                                                                                                                                                                                                  | buc | 7,000   | 66,80     | 467,60    |
| 48. | 246           | Clema de tip PGN-2-6                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,000   | 68,70     | 137,40    |
| 49. | 247           | Cleme placa de conectare - tip PA                                                                                                                                                                                      | buc | 21,000  | 46,70     | 980,70    |
| 50. | 248           | Scoaba de tip SC-7-1A                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000   | 78,80     | 78,80     |
| 51. | 249           | Capac pentru izolator de tip K-6                                                                                                                                                                                       | buc | 24,000  | 22,40     | 537,60    |
| 52. | 252           | Transformator de forta cu ulei25kVA,<br>U=10/0.4kV, schema deconexiune stea /<br>zigzag cu fir nul                                                                                                                     | buc | 1,000   | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 53. | 258           | Cablu de tip АБЛ 3x70 mmp                                                                                                                                                                                              | ml  | 370,000 | 210,00    | 77 700,00 |
| 54. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                       | kg  | 4,600   | 2,90      | 13,34     |
| 55. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,012   | 1 780,00  | 21,36     |
| 56. | 2666122800600 | Element prefabricat                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,020   | 269,00    | 543,38    |
| 57. | 273           | Priza montare pe bara DIN 2P+E,16A, 230V                                                                                                                                                                               | buc | 1,000   | 55,00     | 55,00     |
| 58. | 275           | Canal metalic pentru cabluri cucapac sectiune<br>60x50(h) mm                                                                                                                                                           | ml  | 3,000   | 85,00     | 255,00    |
| 59. | 276           | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm                                                                                                                                                                           | ml  | 5,000   | 32,40     | 162,00    |
| 60. | 279           | Teava corugata cu sonda,rezistenta la strivire<br>750N, d=25mm                                                                                                                                                         | ml  | 4,500   | 28,65     | 128,93    |
| 61. | 281           | Cablu de tip AVVGng 4x150 mmp                                                                                                                                                                                          | ml  | 6,000   | 245,00    | 1 470,00  |
| 62. | 282           | Cablu de tip AVVGng 5x150mmp                                                                                                                                                                                           | ml  | 3,000   | 300,00    | 900,00    |
| 63. | 284           | Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu,<br>sectiune cablu - 150mmp                                                                                                                                                   | buc | 16,000  | 18,40     | 294,40    |
| 64. | 287           | Cablu de tip VVGng-LS-0.66-3x1.5 mmp                                                                                                                                                                                   | ml  | 3,000   | 18,55     | 55,65     |
| 65. | 288           | Cablu de tip VVGng-LS-0.66-3x2.5 mmp                                                                                                                                                                                   | ml  | 10,000  | 24,60     | 246,00    |
| 66. | 292           | Manusa termoretractabila pentrucablu de tip<br>AVVGng 4x150mmp                                                                                                                                                         | buc | 2,000   | 450,00    | 900,00    |
| 67. | 293           | Manusa termoretractabila pentrucablu de tip<br>AVVGng 5x150mmp                                                                                                                                                         | buc | 2,000   | 480,00    | 960,00    |
| 68. | 294           | Manson terminal,termoretractabil, pentru<br>cabluricu tensiunea de pina la 1000V, montare<br>interioara pentru cablu cu 4 fire sectiune 16-25<br>mmp                                                                   | buc | 2,000   | 260,00    | 520,00    |
| 69. | 295           | Manson terminal, termoretractabil, pentru<br>cabluricu tensiunea de pina la 1000V, montare<br>interioara pentru cablu cu 5 fire sectiune 16-25<br>mmp                                                                  | buc | 2,000   | 285,00    | 570,00    |
| 70. | 302           | Separator CUT-OUT U=12kV,I=200A cu tub<br>portfuzibil                                                                                                                                                                  | buc | 3,000   | 980,00    | 2 940,00  |
| 71. | 303           | Fuzibil pentru CUT-OUT 8A buc                                                                                                                                                                                          | buc | 3,000   | 68,00     | 204,00    |
| 72. | 304           | Descarcator Unom=10kV                                                                                                                                                                                                  | buc | 3,000   | 550,00    | 1 650,00  |
| 73. | 305           | Panou de evidenta de tip BZUMDDE-400<br>completat cu bare DIN,N, PE, IP 54, dotat cu<br>modulpentru amplasarea contorului deevidenta<br>a energiei electrice220/380V, intreruptor de<br>sarcinasi intrerupator automat | buc | 1,000   | 3 500,00  | 3 500,00  |
| 74. | 306           | Contor de evidenta a energiei electrice (active /<br>reactive),multitarifar, conectare directa,Unom<br>= 3 x 230/380 V, I = 5 (85)A ; 50 Hz                                                                            | buc | 1,000   | 6 850,00  | 6 850,00  |
| 75. | 307           | Separator de sarcina modular,Un=400V, 3P,<br>In=63A                                                                                                                                                                    | buc | 1,000   | 125,00    | 125,00    |
| 76. | 308           | Intrerupator automat tripolar,caracteristica<br>reglabila, In=400A,Un=400V                                                                                                                                             | buc | 1,000   | 3 600,00  | 3 600,00  |

|                                       |          |                                                                                                                                                    |         |       |          |                   |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|-------------------|
| 77.                                   | 309      | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 650x220x500(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE | buc     | 1,000 | 850,00   | 850,00            |
| 78.                                   | 310      | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=400A                                                                                                 | buc     | 2,000 | 680,00   | 1 360,00          |
| 79.                                   | 311      | Protectie la supratensiuni OIIC1-B/3P                                                                                                              | buc     | 1,000 | 780,00   | 780,00            |
| 80.                                   | 312      | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V                                                                                   | buc     | 1,000 | 85,00    | 85,00             |
| 81.                                   | 313      | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V                                                                                    | buc     | 1,000 | 85,00    | 85,00             |
| 82.                                   | 314      | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V                                                                                    | buc     | 1,000 | 90,00    | 90,00             |
| 83.                                   | 315      | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V                                                 | buc     | 1,000 | 280,00   | 280,00            |
| 84.                                   | 316      | Demarator electromagnetic modular de tip KM20-400 A, 230 V                                                                                         | buc     | 1,000 | 160,42   | 160,42            |
| 85.                                   | 5009062  | Papuci de cablu                                                                                                                                    | buc     | 9,200 | 3,20     | 29,44             |
| 86.                                   | 5009623  | Banda "K226"                                                                                                                                       | 100 m   | 0,263 | 120,00   | 31,56             |
| 87.                                   | 5009807  | Formari de capuri de marcare                                                                                                                       | 100 buc | 0,360 | 35,00    | 12,60             |
| 88.                                   | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                                                  | t       | 0,010 | 3 500,00 | 35,00             |
| 89.                                   | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,408 | 60,00    | 24,48             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |          |                                                                                                                                                    |         |       |          | <b>234 778,61</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |        |                                                                                |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                | h-ut | 55,844 | 35,00  | 1 954,54         |
| 2.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                     | h-ut | 55,844 | 35,00  | 1 954,54         |
| 3.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                             | h-ut | 0,985  | 80,00  | 78,80            |
| 4.                                  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                               | h-ut | 5,863  | 80,00  | 469,04           |
| 5.                                  | 040202 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut | 1,180  | 70,00  | 82,60            |
| 6.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)          | h-ut | 18,789 | 70,00  | 1 315,23         |
| 7.                                  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                   | h-ut | 2,760  | 860,00 | 2 373,60         |
| 8.                                  | 161001 | Automacara, 10 t                                                               | h-ut | 9,190  | 820,00 | 7 535,80         |
| 9.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                     | h-ut | 0,381  | 50,00  | 19,05            |
| 10.                                 | 331451 | Perforatoare electrice                                                         | h-ut | 0,450  | 50,00  | 22,50            |
| 11.                                 | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                          | h-ut | 0,560  | 35,00  | 19,60            |
| 12.                                 | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                          | h-ut | 2,186  | 260,00 | 568,36           |
| 13.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                          | h-ut | 8,891  | 280,00 | 2 489,48         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |        |                                                                                |      |        |        | <b>18 883,14</b> |

#### **Total:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 387 440,00 |
| TVA                | 20,00 % | 77 488,00  |

#### **Total deviz:**

**464 928,00**

Intocmit

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria orasului Leova)

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

Primaria orasului Leova

**Lucrari de alimentare cu energie electrica a  
Statiei Tinarului Naturalist si pompa de apa la  
Valul lui Traian din or. Leova****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                               |      |                                        |                      |          |
|        |                             | <b>1.1. LEA 10 kV</b>                                                                                                                          |      |                                        |                      |          |
| 1      | 33-04-003-5                 | Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc  |                                        |                      | 2 603,70 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om | 9,9800                                 | 85,00                | 848,30   |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                   | h-ut | 1,8900                                 | 860,00               | 1 625,40 |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                          | h-ut | 0,5000                                 | 260,00               | 130,00   |
| 2      |                             | Stîlp din beton armat CB 105-5                                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 4 800,00 |
|        | 202                         | Stîlp din beton armat CB 105-5                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 4 800,00             | 4 800,00 |
| 3      |                             | Beton marfa clasa C8/10                                                                                                                        | m3   |                                        |                      | 1 780,00 |
|        | 203                         | Beton marfa clasa C8/10                                                                                                                        | m3   | 1,0000                                 | 1 780,00             | 1 780,00 |
| 4      | 33-04-007-1                 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3                                                | buc  |                                        |                      | 318,55   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om | 0,9900                                 | 85,00                | 84,15    |
|        | 161001                      | Automacara, 10 t                                                                                                                               | h-ut | 0,2700                                 | 820,00               | 221,40   |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                          | h-ut | 0,0500                                 | 260,00               | 13,00    |
| 5      |                             | Placa de ancorare П-3и                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 250,00   |
|        | 205                         | Placa de ancorare П-3и                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 250,00               | 250,00   |
| 6      | 33-04-030-3                 | Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor                                                                                            | set  |                                        |                      | 1 335,45 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om | 8,0900                                 | 85,00                | 687,65   |
|        | 161001                      | Automacara, 10 t                                                                                                                               | h-ut | 0,6600                                 | 820,00               | 541,20   |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                          | h-ut | 0,4100                                 | 260,00               | 106,60   |
| 7      | 33-04-030-1                 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor CUT OUT                                                                                  | set  |                                        |                      | 499,45   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om | 4,2900                                 | 85,00                | 364,65   |
|        | 031001                      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                               | h-ut | 0,9700                                 | 80,00                | 77,60    |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                          | h-ut | 0,2200                                 | 260,00               | 57,20    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 8  | 33-04-027-1  | Montarea substatiiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea elementelor de constructii     | buc  |         |          | 919,05   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                          | h-om | 2,0100  | 85,00    | 170,85   |
|    | 160402       | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                      | h-ut | 0,8700  | 860,00   | 748,20   |
| 9  | 33-04-027-2  | Montarea substatiiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea utilajului                     | buc  |         |          | 6 847,65 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                          | h-om | 62,0500 | 85,00    | 5 274,25 |
|    | 031001       | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                  | h-ut | 2,1400  | 80,00    | 171,20   |
|    | 161001       | Automacara, 10 t                                                                                                  | h-ut | 1,7100  | 820,00   | 1 402,20 |
| 10 | 33-04-015-1  | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor                                                | 10 m |         |          | 214,00   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                          | h-om | 1,8000  | 85,00    | 153,00   |
|    | 040202       | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel                                    | h-ut | 0,5000  | 70,00    | 35,00    |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                             | h-ut | 0,1000  | 260,00   | 26,00    |
| 11 | 33-04-009-2  | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km |         |          | 5 345,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                          | h-om | 48,9400 | 85,00    | 4 165,00 |
|    | 520-0037     | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                 | t    | 0,0020  | 3 500,00 | 0,00     |
|    | 031001       | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                  | h-ut | 6,6300  | 80,00    | 530,00   |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                             | h-ut | 2,4500  | 260,00   | 650,00   |
| 12 | 33-04-009-10 | La majorarea cantitatii de stilpi la 1 km LEA, a adauga la norma 33-04-009-2                                      | buc  |         |          | 221,50   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                          | h-om | 1,7400  | 85,00    | 147,90   |
|    | 520-0037     | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                 | t    | 0,0020  | 3 500,00 | 7,00     |
|    | 031001       | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                  | h-ut | 0,5400  | 80,00    | 43,20    |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                             | h-ut | 0,0900  | 260,00   | 23,40    |
| 13 |              | Conductor din aluminiu de tip SIP-3 1x70 mm2                                                                      | m    |         |          | 78,35    |
|    | 213          | Conductor din aluminiu de tip SIP-3 1x70 mm2                                                                      | m    | 1,0000  | 78,35    | 78,35    |
| 14 |              | Izolator de tip SF-20-G                                                                                           | buc  |         |          | 365,00   |
|    | 214          | Izolator de tip SF-20-G                                                                                           | buc  | 1,0000  | 365,00   | 365,00   |
| 15 |              | Izolator de tensiune polimer de tip PS-70                                                                         | buc  |         |          | 280,00   |
|    | 215          | Izolator de tensiune polimer de tip PS-70                                                                         | buc  | 1,0000  | 280,00   | 280,00   |
| 16 |              | Izolator de tensiune polimer de tip SML 70/20G                                                                    | buc  |         |          | 220,00   |
|    | 216          | Izolator de tensiune polimer de tip SML 70/20G                                                                    | buc  | 1,0000  | 220,00   | 220,00   |
| 17 |              | Traversa 10kV de tip M-2-10-SP                                                                                    | buc  |         |          | 2 850,00 |
|    | 217          | Traversa 10kV de tip M-2-10-SP                                                                                    | buc  | 1,0000  | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 18 |              | Constructie metalica sub separator CUT-OUT                                                                        | buc  |         |          | 2 600,00 |
|    | 218          | Constructie metalica sub separator CUT-OUT                                                                        | buc  | 1,0000  | 2 600,00 | 2 600,00 |

| 1  | 2   | 3                                                           | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|-----|-------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 19 |     | Traversa 10kV de tip TM-1                                   | buc |        |          | 1 850,00 |
|    | 219 | Traversa 10kV de tip TM-1                                   | buc | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| 20 |     | Traversa 10kV de tip TM-2                                   | buc |        |          | 2 100,00 |
|    | 220 | Traversa 10kV de tip TM-2                                   | buc | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 21 |     | Traversa 10kV de tip TM-6                                   | buc |        |          | 1 250,00 |
|    | 221 | Traversa 10kV de tip TM-6                                   | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 22 |     | Constructie metalica pentru<br>sustinerea transformatorului | buc |        |          | 5 350,00 |
|    | 222 | Constructie metalica pentru sustinerea<br>transformatorului | buc | 1,0000 | 5 350,00 | 5 350,00 |
| 23 |     | Scoaba de tip H1                                            | buc |        |          | 42,50    |
|    | 223 | Scoaba de tip H1                                            | buc | 1,0000 | 42,50    | 42,50    |
| 24 |     | Scoaba de tip H7                                            | buc |        |          | 45,65    |
|    | 224 | Scoaba de tip H7                                            | buc | 1,0000 | 45,65    | 45,65    |
| 25 |     | Scoaba de tip H8                                            | buc |        |          | 49,70    |
|    | 225 | Scoaba de tip H8                                            | buc | 1,0000 | 49,70    | 49,70    |
| 26 |     | Consola de tip RA-1                                         | buc |        |          | 135,00   |
|    | 226 | Consola de tip RA-1                                         | buc | 1,0000 | 135,00   | 135,00   |
| 27 |     | Consola de tip RA-2                                         | buc |        |          | 160,00   |
|    | 227 | Consola de tip RA-2                                         | buc | 1,0000 | 160,00   | 160,00   |
| 28 |     | Consola de tip RA-3                                         | buc |        |          | 184,00   |
|    | 228 | Consola de tip RA-3                                         | buc | 1,0000 | 184,00   | 184,00   |
| 29 |     | Consola de tip RA-4                                         | buc |        |          | 192,00   |
|    | 229 | Consola de tip RA-4                                         | buc | 1,0000 | 192,00   | 192,00   |
| 30 |     | Consola de tip RA-5                                         | buc |        |          | 198,00   |
|    | 230 | Consola de tip RA-5                                         | buc | 1,0000 | 198,00   | 198,00   |
| 31 |     | Consola de tip CM1                                          | buc |        |          | 260,00   |
|    | 231 | Consola de tip CM1                                          | buc | 1,0000 | 260,00   | 260,00   |
| 32 |     | Scoaba de tip K1                                            | buc |        |          | 72,40    |
|    | 232 | Scoaba de tip K2                                            | buc | 1,0000 | 72,40    | 72,40    |
| 33 |     | Marca de tip K3                                             | buc |        |          | 64,50    |
|    | 233 | Marca de tip K3                                             | buc | 1,0000 | 64,50    | 64,50    |
| 34 |     | Capatul de intarire de tip OG-2                             | buc |        |          | 120,00   |
|    | 234 | Capatul de intarire de tip OG-2                             | buc | 1,0000 | 120,00   | 120,00   |
| 35 |     | Capatul de intarire de tip OG-5                             | buc |        |          | 164,00   |
|    | 235 | Capatul de intarire de tip OG-5                             | buc | 1,0000 | 164,00   | 164,00   |
| 36 |     | Bulon de tip B5                                             | buc |        |          | 7,70     |
|    | 236 | Bulon de tip B5                                             | buc | 1,0000 | 7,70     | 7,70     |
| 37 |     | Consola de tip U1                                           | buc |        |          | 260,00   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    | 237           | Consola de tip U1                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 260,00   | 260,00 |
| 38 |               | Catarama de tip G1                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 22,40  |
|    | 238           | Catarama de tip G1                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 22,40    | 22,40  |
| 39 |               | Clema de intindere de tip NB-2-6A                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 220,00 |
|    | 239           | Clema de intindere de tip NB-2-6A                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 220,00   | 220,00 |
| 40 |               | Ureche de tip U1-7-16                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 86,40  |
|    | 240           | Ureche de tip U1-7-16                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 86,40    | 86,40  |
| 41 |               | Clema conexiune de tip PS-2                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 67,50  |
|    | 241           | Clema conexiune de tip PS-2                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 67,50    | 67,50  |
| 42 |               | Clema de tip A1A                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 58,70  |
|    | 242           | Clema de tip A1A                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 58,70    | 58,70  |
| 43 |               | Clema de tip A2A                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 52,40  |
|    | 243           | Clema de tip A2A                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 52,40    | 52,40  |
| 44 |               | Veriga intermediara de tip PRT-7-1                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 65,00  |
|    | 244           | Veriga intermediara de tip PRT-7-1                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 65,00    | 65,00  |
| 45 |               | Brida de tip CPC-7-17                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 66,80  |
|    | 245           | Brida de tip CPC-7-17                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 66,80    | 66,80  |
| 46 |               | Clema de tip PGN-2-6                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 68,70  |
|    | 246           | Clema de tip PGN-2-6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 68,70    | 68,70  |
| 47 |               | Cleme placa de conectare - tip PA                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 46,70  |
|    | 247           | Cleme placa de conectare - tip PA                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 46,70    | 46,70  |
| 48 |               | Scoaba de tip SC-7-1A                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 78,80  |
|    | 248           | Scoaba de tip SC-7-1A                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 78,80    | 78,80  |
| 49 |               | Capac pentru izolator de tip K-6                                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 22,40  |
|    | 249           | Capac pentru izolator de tip K-6                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 22,40    | 22,40  |
|    |               | <b>1.2. Statie de transformare</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |        |
| 50 | CP10B         | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc | buc  |        |          | 479,88 |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0000 | 85,00    | 170,00 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 85,00    | 17,00  |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060 | 1 780,00 | 10,68  |
|    | 2666122800600 | Element prefabricat                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 269,00   | 271,69 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080 | 480,00   | 3,84   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,3000 | 2,90     | 6,67   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6         | 7         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 51 | 33-04-029-6    | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatilor de capat cu bransamente aeriene                                                                                                                                                          | buc   |         |           | 6 694,60  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 31,2000 | 85,00     | 2 652,00  |
|    | 161001         | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 4,9300  | 820,00    | 4 042,60  |
| 52 |                | Transformator de forta cu ulei25kVA, U=10/0.4kV, schema deconexiune stea / zigzag cu fir nul                                                                                                                                                                                     | buc   |         |           | 35 000,00 |
|    | 252            | Transformator de forta cu ulei25kVA, U=10/0.4kV, schema deconexiune stea / zigzag cu fir nul                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,0000  | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 53 | TsA16A 1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor                                                      | m3    |         |           | 73,95     |
|    | 931006001 9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,7900  | 85,00     | 67,15     |
|    | 713701001 1500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0800  | 85,00     | 6,80      |
| 54 | TsD19A         | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu                                                                                                                        | m3    |         |           | 136,85    |
|    | 713701001 1500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,6100  | 85,00     | 136,85    |
| 55 | TsD04A         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                        | m3    |         |           | 73,95     |
|    | 931006001 9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,8700  | 85,00     | 73,95     |
|    |                | <b>1.3. LEC 10kV</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |           |           |
| 56 | TsA02E         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3    |         |           | 112,20    |
|    | 931006001 9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,3200  | 85,00     | 112,20    |
| 57 | 08-02-148-1    | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                                                                                     | 100 m |         |           | 1 374,55  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 12,4000 | 85,00     | 1 054,00  |
|    | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                            | t     | 0,00006 | 3 500,00  | 0,20      |
|    | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 m | 0,0096  | 120,00    | 1,15      |
|    | 030203         | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 3,0000  | 35,00     | 105,00    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                | 63 t                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |        |
|    | 030408         | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 3,0000 | 35,00  | 105,00 |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3900 | 280,00 | 109,20 |
| 58 |                | Cablu de tip АБл 3x70 mmp                                                                                                                                                                                                                                                | ml   |        |        | 210,00 |
|    | 258            | Cablu de tip АБл 3x70 mmp                                                                                                                                                                                                                                                | ml   | 1,0000 | 210,00 | 210,00 |
| 59 |                | Cablu de tip АБл 3x70 mmp                                                                                                                                                                                                                                                | ml   |        |        | 210,00 |
|    | 258            | Cablu de tip АБл 3x70 mmp                                                                                                                                                                                                                                                | ml   | 1,0000 | 210,00 | 210,00 |
| 60 | AcF03A         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                                   | m3   |        |        | 543,85 |
|    | 931204001 9600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6100 | 85,00  | 51,85  |
|    | 142110220 0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 480,00 | 492,00 |
| 61 | TsD18B         | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                                                                   | m3   |        |        | 82,45  |
|    | 931006001 9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9700 | 85,00  | 82,45  |
| 62 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3   |        |        | 26,35  |
|    | 931006001 9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100 | 85,00  | 26,35  |
|    |                | <b>1.4. Inpamintare</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |        |
| 63 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |        | 101,15 |
|    | 931006001 9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900 | 85,00  | 101,15 |
| 64 | TsD18B         | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                                                                   | m3   |        |        | 82,45  |
|    | 931006001 9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9700 | 85,00  | 82,45  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                               | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                    |         |        |           |        |
| 65 | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600                                              | buc     |        |           | 647,87 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,3200 | 85,00     | 197,20 |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                   | kg      | 0,1500 | 35,00     | 5,25   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,1700 | 14,50     | 2,46   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0300 | 35,00     | 1,05   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                            | t       | 0,0150 | 24 000,00 | 360,00 |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                           | h-ut    | 0,7700 | 70,00     | 53,90  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,1000 | 280,00    | 28,00  |
| 66 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                          | buc     |        |           | 96,05  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1200 | 85,00     | 95,20  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200 | 14,50     | 0,29   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0020 | 280,00    | 0,56   |
| 67 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                              | buc     |        |           | 76,75  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 0,8700 | 85,00     | 73,95  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0100 | 280,00    | 2,80   |
| 68 | 08-01-080-3  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12                                                                                                 | buc     |        |           | 218,43 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,2500 | 85,00     | 191,25 |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0400 | 14,50     | 0,58   |
|    | 5009807      | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,1200 | 35,00     | 4,20   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0800 | 280,00    | 22,40  |
| 69 | 08-03-522-28 | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A                                                                         | buc     |        |           | 598,47 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 5,9400 | 85,00     | 504,90 |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,8140 | 14,50     | 11,80  |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                          | kg      | 0,1350 | 35,00     | 4,73   |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                                 | buc     | 9,2000 | 3,20      | 29,44  |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                    | kg      | 0,1080 | 60,00     | 6,48   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,3800 | 50,00     | 19,00  |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                           | h-ut    | 0,5600 | 35,00     | 19,60  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0090 | 280,00    | 2,52   |
| 70 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                          | buc     |        |           | 96,05  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1200 | 85,00     | 95,20  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200 | 14,50     | 0,29   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0020 | 280,00    | 0,56   |
| 71 | 08-01-081-2  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 | buc     |        |           | 110,22 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1300 | 85,00     | 96,05  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0600  | 14,50     | 0,87     |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                | 100 buc | 0,0600  | 35,00     | 2,10     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400  | 280,00    | 11,20    |
| 72 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                        | 100 buc |         |           | 3 900,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,2000 | 85,00     | 3 400,00 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100  | 60,00     | 0,00     |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000  | 50,00     | 500,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400  | 280,00    | 0,00     |
| 73 |             | Priza montare pe bara DIN 2P+E,16A, 230V                                                                                    | buc     |         |           | 55,00    |
|    | 273         | Priza montare pe bara DIN 2P+E,16A, 230V                                                                                    | buc     | 1,0000  | 55,00     | 55,00    |
| 74 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                              | 100 m   |         |           | 3 984,67 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 29,4000 | 85,00     | 2 499,00 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 6,8400  | 35,00     | 239,00   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 12,5000 | 4,50      | 56,33    |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 9,1200  | 80,00     | 730,67   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 2,1600  | 70,00     | 151,67   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,0900  | 280,00    | 308,00   |
| 75 |             | Canal metalic pentru cabluri cucapac sectiune 60x50(h) mm                                                                   | ml      |         |           | 85,00    |
|    | 275         | Canal metalic pentru cabluri cucapac sectiune 60x50(h) mm                                                                   | ml      | 1,0000  | 85,00     | 85,00    |
| 76 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm                                                                            | 100 m   |         |           | 6 198,40 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 35,8000 | 85,00     | 3 043,00 |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                          | t       | 0,0515  | 24 000,00 | 1 440,00 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 1,0500  | 35,00     | 37,00    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 21,8000 | 4,50      | 98,20    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 17,9000 | 70,00     | 1 253,00 |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 4,6400  | 50,00     | 232,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,3300  | 280,00    | 95,20    |
| 77 |             | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm                                                                                | ml      |         |           | 32,40    |
|    | 276         | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm                                                                                | ml      | 1,0000  | 32,40     | 32,40    |
| 78 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm               | 100 m   |         |           | 3 842,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 23,8000 | 85,00     | 2 022,89 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9600  | 35,00     | 33,33    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000 | 4,50      | 60,22    |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 15,8000 | 80,00     | 1 264,00 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 2,7000  | 70,00     | 188,22   |

| 1  | 2           | 3                                                                                     | 4       | 5       | 6        | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                | h-ut    | 4,8400  | 50,00    | 242,22   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                 | h-ut    | 0,1100  | 280,00   | 31,11    |
| 79 |             | Teava corugata cu sonda,rezistenta la strivire 750N, d=25mm                           | ml      |         |          | 28,65    |
|    | 279         | Teava corugata cu sonda,rezistenta la strivire 750N, d=25mm                           | ml      | 1,0000  | 28,65    | 28,65    |
| 80 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg          | 100 m   |         |          | 1 374,22 |
|    | 1           | Muncitor                                                                              | h-om    | 12,4000 | 85,00    | 1 054,00 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                 | t       | 0,00006 | 3 500,00 | 0,00     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                          | 100 m   | 0,0096  | 120,00   | 1,33     |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                       | h-ut    | 3,0000  | 35,00    | 105,00   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                            | h-ut    | 3,0000  | 35,00    | 105,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                 | h-ut    | 0,3900  | 280,00   | 108,89   |
| 81 |             | Cablu de tip AVVGng 4x150 mmp                                                         | ml      |         |          | 245,00   |
|    | 281         | Cablu de tip AVVGng 4x150 mmp                                                         | ml      | 1,0000  | 245,00   | 245,00   |
| 82 |             | Cablu de tip AVVGng 5x150mmp                                                          | ml      |         |          | 300,00   |
|    | 282         | Cablu de tip AVVGng 5x150mmp                                                          | ml      | 1,0000  | 300,00   | 300,00   |
| 83 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc |         |          | 1 453,50 |
|    | 1           | Muncitor                                                                              | h-om    | 17,1000 | 85,00    | 1 453,50 |
| 84 |             | Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 150mmp                     | buc     |         |          | 18,40    |
|    | 284         | Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 150mmp                     | buc     | 1,0000  | 18,40    | 18,40    |
| 85 |             | Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 150mmp                     | buc     |         |          | 18,40    |
|    | 284         | Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 150mmp                     | buc     | 1,0000  | 18,40    | 18,40    |
| 86 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg          | 100 m   |         |          | 1 374,77 |
|    | 1           | Muncitor                                                                              | h-om    | 12,4000 | 85,00    | 1 054,00 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                 | t       | 0,00006 | 3 500,00 | 0,00     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                          | 100 m   | 0,0096  | 120,00   | 0,92     |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                       | h-ut    | 3,0000  | 35,00    | 105,00   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                            | h-ut    | 3,0000  | 35,00    | 105,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                 | h-ut    | 0,3900  | 280,00   | 109,85   |
| 87 |             | Cablu de tip VVGng-LS-0.66-3x1.5 mmp                                                  | ml      |         |          | 18,55    |
|    | 287         | Cablu de tip VVGng-LS-0.66-3x1.5 mmp                                                  | ml      | 1,0000  | 18,55    | 18,55    |
| 88 |             | Cablu de tip VVGng-LS-0.66-3x2.5 mmp                                                  | ml      |         |          | 24,60    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6        | 7        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
|    | 288         | Cablu de tip VVGng-LS-0.66-3x2.5 mmp                                                                                                                                              | ml    | 1,0000  | 24,60    | 24,60    |
| 89 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                      | 100 m |         |          | 1 376,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om  | 12,4000 | 85,00    | 1 054,00 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                             | t     | 0,00006 | 3 500,00 | 0,00     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                      | 100 m | 0,0096  | 120,00   | 0,00     |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                   | h-ut  | 3,0000  | 35,00    | 105,00   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                        | h-ut  | 3,0000  | 35,00    | 105,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                             | h-ut  | 0,3900  | 280,00   | 112,00   |
| 90 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                | 100 m |         |          | 862,63   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om  | 7,3200  | 85,00    | 622,24   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                             | t     | 0,00006 | 3 500,00 | 0,00     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                      | 100 m | 0,0960  | 120,00   | 11,54    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                   | h-ut  | 1,7100  | 35,00    | 59,86    |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                        | h-ut  | 1,7100  | 35,00    | 59,86    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                             | h-ut  | 0,3900  | 280,00   | 109,13   |
| 91 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc   |         |          | 122,53   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,3700  | 85,00    | 116,45   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                       | kg    | 0,0500  | 60,00    | 3,00     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                      | 100 m | 0,0024  | 120,00   | 0,28     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0100  | 280,00   | 2,80     |
| 92 |             | Manusa termoretractabila pentrucablul de tip AVVGng 4x150mmp                                                                                                                      | buc   |         |          | 450,00   |
|    | 292         | Manusa termoretractabila pentrucablul de tip AVVGng 4x150mmp                                                                                                                      | buc   | 1,0000  | 450,00   | 450,00   |
| 93 |             | Manusa termoretractabila pentrucablul de tip AVVGng 5x150mmp                                                                                                                      | buc   |         |          | 480,00   |
|    | 293         | Manusa termoretractabila pentrucablul de tip AVVGng 5x150mmp                                                                                                                      | buc   | 1,0000  | 480,00   | 480,00   |
| 94 |             | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluricu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 4 fire sectiune 16-25 mmp                                      | buc   |         |          | 260,00   |
|    | 294         | Manson terminal,termoretractabil, pentru cabluricu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 4 fire sectiune 16-25 mmp                                       | buc   | 1,0000  | 260,00   | 260,00   |
| 95 |             | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluricu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 5 fire sectiune 16-25 mmp                                      | buc   |         |          | 285,00   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|     | 295         | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluricu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 5 fire sectiune 16-25 mmp | buc    | 1,0000  | 285,00    | 285,00   |
|     |             | <b>3. Impamintare</b>                                                                                                                        |        |         |           |          |
| 96  | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                | 100 m  |         |           | 4 861,42 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 16,6000 | 85,00     | 1 411,00 |
|     | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                        | t      | 0,0037  | 3 500,00  | 10,61    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg     | 0,9000  | 35,00     | 31,48    |
|     | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                  | t      | 0,1300  | 24 000,00 | 3 127,27 |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut   | 3,1300  | 70,00     | 219,12   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut   | 0,2200  | 280,00    | 61,94    |
| 97  | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2                                        | 100 m  |         |           | 4 029,92 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 19,0000 | 85,00     | 1 615,00 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg     | 0,5500  | 35,00     | 19,25    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc | 8,2000  | 4,50      | 36,92    |
|     | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                  | t      | 0,0810  | 24 000,00 | 2 000,00 |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg     | 2,0000  | 35,00     | 70,00    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut   | 3,3600  | 70,00     | 235,08   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut   | 0,1900  | 280,00    | 53,67    |
| 98  | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                  | 10 buc |         |           | 2 907,70 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 8,2900  | 85,00     | 704,65   |
|     | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                      | t      | 0,0810  | 24 000,00 | 1 950,00 |
|     | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                        | t      | 0,0020  | 3 500,00  | 8,75     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg     | 0,7800  | 35,00     | 27,30    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut   | 2,5400  | 70,00     | 177,80   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut   | 0,1400  | 280,00    | 39,20    |
| 99  | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                  | 10 buc |         |           | 2 903,39 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 8,2900  | 85,00     | 704,65   |
|     | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                      | t      | 0,0810  | 24 000,00 | 1 946,67 |
|     | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                        | t      | 0,0020  | 3 500,00  | 7,78     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg     | 0,7800  | 35,00     | 27,30    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut   | 2,5400  | 70,00     | 177,80   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut   | 0,1400  | 280,00    | 39,20    |
| 100 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                  | 10 buc |         |           | 2 899,95 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 8,2900  | 85,00     | 704,65   |
|     | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                      | t      | 0,0810  | 24 000,00 | 1 944,00 |
|     | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                        | t      | 0,0020  | 3 500,00  | 7,00     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg     | 0,7800  | 35,00     | 27,30    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut   | 2,5400  | 70,00     | 177,80   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut   | 0,1400  | 280,00    | 39,20    |
| 101 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                  | 10 buc |         |           | 5 789,57 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6         | 7        |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------|
|     | 1       | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,2900 | 85,00     | 1 409,30 |
|     | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                       | t    | 0,0810 | 24 000,00 | 3 880,00 |
|     | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0020 | 3 500,00  | 11,67    |
|     | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7800 | 35,00     | 54,60    |
|     | 040502  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                         | h-ut | 2,5400 | 70,00     | 355,60   |
|     | 400002  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1400 | 280,00    | 78,40    |
|     |         | <b>4. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |           |          |
|     |         | <b>4.1. LEA 10kV</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |           |          |
| 102 |         | Separator CUT-OUT U=12kV,I=200A cu tub portfuzibil                                                                                                                                                            | buc  |        |           | 980,00   |
|     | 302     | Separator CUT-OUT U=12kV,I=200A cu tub portfuzibil                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 980,00    | 980,00   |
| 103 |         | Fuzibil pentru CUT-OUT 8A buc                                                                                                                                                                                 | buc  |        |           | 68,00    |
|     | 303     | Fuzibil pentru CUT-OUT 8A buc                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 68,00     | 68,00    |
| 104 |         | Descarcator Unom=10kV                                                                                                                                                                                         | buc  |        |           | 550,00   |
|     | 304     | Descarcator Unom=10kV                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 550,00    | 550,00   |
|     |         | <b>4.2. LEC 0,4 kV</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |           |          |
| 105 |         | Panou de evidenta de tip BZUMDDE-400 completat cu bare DIN,N, PE, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, intreruptor de sarcina si intreruptor automat | buc  |        |           | 3 500,00 |
|     | 305     | Panou de evidenta de tip BZUMDDE-400 completat cu bare DIN,N, PE, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, intreruptor de sarcina si intreruptor automat | buc  | 1,0000 | 3 500,00  | 3 500,00 |
| 106 |         | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), multitarifar, conectare directa, Unom = 3 x 230/380 V, I = 5 (85)A ; 50 Hz                                                                       | buc  |        |           | 6 850,00 |
|     | 306     | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), multitarifar, conectare directa, Unom = 3 x 230/380 V, I = 5 (85)A ; 50 Hz                                                                       | buc  | 1,0000 | 6 850,00  | 6 850,00 |
| 107 |         | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A                                                                                                                                                             | buc  |        |           | 125,00   |
|     | 307     | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 125,00    | 125,00   |
| 108 |         | Intreruptor automat tripolar, caracteristica reglabila, In=400A, Un=400V                                                                                                                                      | buc  |        |           | 3 600,00 |
|     | 308     | Intreruptor automat tripolar, caracteristica reglabila, In=400A, Un=400V                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 3 600,00  | 3 600,00 |
| 109 |         | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de                                                                                                                                       | buc  |        |           | 850,00   |

| 1   | 2   | 3                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|     |     | gabarit:650x220x500(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE                                                                         |     |        |        |        |
|     | 309 | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit:650x220x500(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE | buc | 1,0000 | 850,00 | 850,00 |
| 110 |     | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=400A                                                                                                | buc |        |        | 680,00 |
|     | 310 | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=400A                                                                                                | buc | 1,0000 | 680,00 | 680,00 |
| 111 |     | Protectie la supratensiuni OPI1-B/3P                                                                                                              | buc |        |        | 780,00 |
|     | 311 | Protectie la supratensiuni OPI1-B/3P                                                                                                              | buc | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
| 112 |     | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V                                                                                  | buc |        |        | 85,00  |
|     | 312 | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V                                                                                  | buc | 1,0000 | 85,00  | 85,00  |
| 113 |     | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V                                                                                   | buc |        |        | 85,00  |
|     | 313 | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V                                                                                   | buc | 1,0000 | 85,00  | 85,00  |
| 114 |     | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V                                                                                   | buc |        |        | 90,00  |
|     | 314 | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V                                                                                   | buc | 1,0000 | 90,00  | 90,00  |
| 115 |     | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V                                                | buc |        |        | 280,00 |
|     | 315 | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V                                                | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
| 116 |     | Demarator electromagnetic modular de tip KM20-400 A, 230 V                                                                                        | buc |        |        | 160,42 |
|     | 316 | Demarator electromagnetic modular de tip KM20-400 A, 230 V                                                                                        | buc | 1,0000 | 160,42 | 160,42 |

Intocmit

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primăria orașului Leova)

(funcția, semnătura)

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr.69  
din 07 mai 2021

## CERERE DE PARTICIPARE


Către PRIMARIA LEOVA

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.ocds-b3wdp1-MD-1780405440547 din 02.06.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de alimentare cu energie electrică a Stației Târnăului Naturalist și pompa de apă la Valul lui Traian din or.Leova**, noi SRL Energoled, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 21.06.2026

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
SRL Energoled  
(semnătura autorizată)

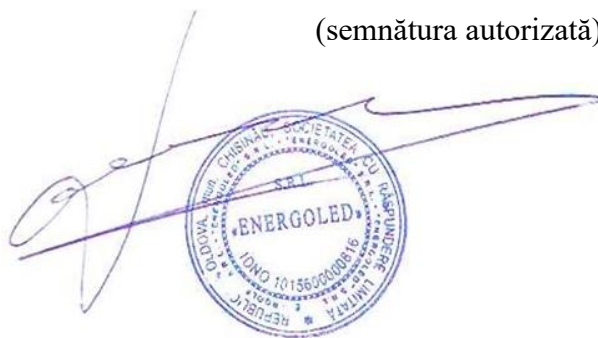

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular purple stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA', 'ENERGOLED', 'CUIAȘA 101560000816', and 'LEOVA, JUDEȚUL CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA'.

## DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei


Către PRIMARIA LEOVA

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de alimentare cu energie electrică a Stației Tânărului Naturalist și pompa de apă la Valul lui Traian din or.Leova, prin procedura de achiziție cerere ofertei de preț**, pentru o durată de 60 zile, (saizeci), respectiv până la data de 21.08.2026, (tipul procedurii de achiziție) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 21.06.2026

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
SRL Energoled  
(semnătura autorizată)

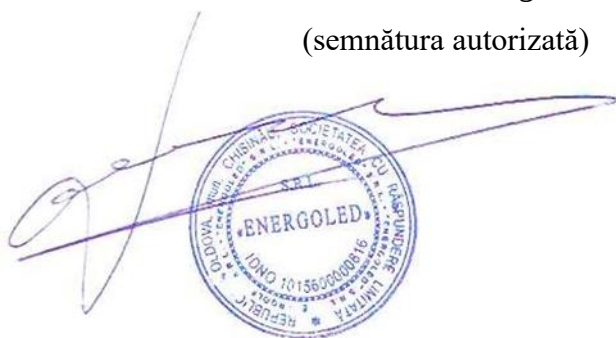

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de alimentare cu energie electrică a Stației Tânrului Naturalist  
și pompa de apă la Valul lui Traian din or.Leova

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                     | Anul 2026 |  |         | ... | Anul 2026 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|---------|-----|-----------|
|            |                                                                                                                                                                 | Luna      |  |         |     |           |
|            |                                                                                                                                                                 |           |  |         |     | Total     |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                                           |           |  |         |     |           |
| 2.         | Categoria de lucrări:<br>Lucrări de alimentare cu<br>energie electrică a Stației<br>Tânărului Naturalist și<br>pompa de apă la Valul lui<br>Traian din or.Leova | 75 zile   |  |         |     | 90 zile   |
|            | Darea în exploatare                                                                                                                                             |           |  | 15 zile |     |           |

Semnat:

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energoled



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | -                                              | -                                  | -                                | -                                      |

Semnat:

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ENERGOLED SRL



**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Lucrări de alimentare cu energie electrică a Stației Tânărului Naturalist

și pompa de apă la Valul lui Traian din or.Leova

Nu sunt asocieri cu alți executori de lucrări

Data completării:

Semnat:

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ENERGOLED SRL



## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### **Terț susținător financiar**

**Nu este**

### **ANGAJAMENT**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, PRIMARIA LEOVA

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului *Lucrări de alimentare cu energie electrică a Stației Tânrului Naturalist și pompa de apă la Valul lui Traian din or.Leova*, noi nu este având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția SRL ENERGOLED suma de 464 928,00 lei, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *Nu sunt*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de SRL ENERGOLED, în baza contractului de achiziție publică și pentru care SRL ENERGOLED a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *Nu sunt* declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de SRL ENERGOLED, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *Nu sunt*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată SRL ENERGOLED.

Data completării, 21.06.2026

Terț susținător,  
*Nu sunt*



## ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

**Nu sunt**

### ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către, PRIMARIA LEOVA

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului *Lucrări de alimentare cu energie electrică a Stației Tânrului Naturalist și pompa de apă la Valul lui Traian din or. Leova*, noi *Nu este*, având sediul înregistrat la .....(adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția SRL ENERGOLED toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la SRL ENERGOLED resursele tehnice și/sau profesionale de 464 928,00 lei necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *Nu sunt* declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de SRL ENERGOLED în baza contractului de achiziție publică, și pentru care SRL ENERGOLED a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *Nu sunt* declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de SRL ENERGOLED care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *Nu sunt* declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată SRL ENERGOLED.

Data completării,

21.06.2026

Terț susținător,

*Nu sunt*



### DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic**  
**Nu sunt**

#### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al *Nu sunt* declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică *Lucrări de alimentare cu energie electrică a Stației Tânrului Naturalist și pompa de apă la Valul lui Traian din or.Leova* sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect *Lucrări de alimentare cu energie electrică a Stației Tânrului Naturalist și pompa de apă la Valul lui Traian din or.Leova*.

#### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită SRL ENERGOLED.

Data completării,  
21.06.2026

Terț susținător,  
*Nu sunt*



## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**Terț susținător profesional**

**Nu sunt**

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al *Nu sunt* declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție *Lucrări de alimentare cu energie electrică a Stației Tânrului Naturalist și pompa de apă la Valul lui Traian din or.Leova* sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai PRIMARIA LEOVA cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită SRL ENERGOLED.

Data completării,  
21.06.2026

Terț susținător,  
*Nu sunt*



**DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND ASIGURAREA  
PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR CARE URMEAZĂ A FI  
EXECUTATE**

Prin prezentul act confirmăm faptul că lucrările și materialele folosite pentru Cererea ofertelor de prețuri - **Lucrări de alimentare cu energie electrică a Stației Tânrului Naturalist și pompa de apă la Valul lui Traian din or.Leova** sunt de cea mai înaltă calitate. Se acordă o garanție a lucrărilor efectuate **3 (trei) ani**. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Ofertant: ENERGOLED SRL

Director general: Postolachi Veaceslav

Semnătura:

A handwritten signature in blue ink is written over a circular purple stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ", "ENERGOLED", "CNP 101560000816", "J1000049510", "MD", "REPUBLICA MOLDOVA", and "MUN. CHIȘINĂU".

APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în**  
**situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări**  
**criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Postolachi Veaceslav reprezentant împuternicit al SRL Energoled (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1780405440547 din data 02.06.2026, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Postolachi Veaceslav 100 %                 | 2004012090006                  |
|                                            |                                |
|                                            |                                |

Data completării: 21.06.2026

Semnat:

Nume/prenume: Postolachi Veaceslav

Funcția: administrator

Denumirea operatorului economic: SRL Energoled

IDNO al operatorului economic: 1015600000816



**BANCA:** BC „MAIB” S.A.

## SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică


**Nr. LD2617000280 din 19.06.2026**

Către **PRIMARIA LEOVA** cu sediul în MD-6301, Republica Moldova, r-nul.rl. Leova, or.Leova, Unirii nr.22, cu privire la procedura de atribuire a contractului **Lucrări de alimentare cu energie electrică a Stației Tânrului Naturalist și pompa de apă la Valul lui Traian din or.Leova.**, (Licităția publică – **ocds-b3wdp1-MD-1780405440547** din **22.06.2026**), subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **PRIMARIA LEOVA**, cu codul fiscal **1007601004135** să plătim suma de **4400,00 (PATRU MII PATRU SUTE) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **ENERGOLED S.R.L.**, cu codul fiscal **1015600000816** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **ENERGOLED S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **ENERGOLED S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **22.06.2026** și este valabilă până la data de **20.08.2026**, inclusiv.

(semnătura)



Numele, prenumele: **Cristina S. Voziak**  
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată  
pe pagina web a băncii [www.maib.md](http://www.maib.md),  
compartimentul Garanții bancare



REPUBLICA MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



## AUTORIZAȚIE

Seria: EA Nr. 152 din 01.10.2024

Titularul, dl/dna **CORCIU VITALIE**, a obținut calitatea de

**ELECTRICIAN AUTORIZAT** de gradul **IV**

în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, în baza Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 572 din 01.10.2024.

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu tensiune și putere **nelimitată**, cu obligația de a întocmi documentația aferentă lucrărilor executate.

**Autorizația este valabilă pe un termen de 5 ani.**

Digitally signed by Untila Veaceslav  
Date: 2024.10.01 13:57:03 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Director general ANRE**

(semnătura)



**Veaceslav UNTILA**

(prenumele, numele)

(L.S.)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: ENERGOLED S.R.L.

Cod CUIÎO: 41025762

Cod IDNO: 1015600000816

Sediul:

MD: 2047

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Mircea cel Batrin bd. nr.13 bl.1 of.82

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369397771

WEB:

E-mail: contabilagm@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Maximciuc Alina Tel. 069397771

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Contabil

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2025

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                       |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                              |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                      | 010     |                                 |                                 |
|          | II. Imobilizări corporale                                       | 020     | 4092                            | 22734                           |
|          | III. Investiții financiare pe termen lung                       | 030     |                                 |                                 |
|          | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate           | 040     |                                 |                                 |
|          | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 4092                            | 22734                           |
| B.       | ACTIVE CIRCULANTE                                               |         |                                 |                                 |

|    |                                                                                       |     |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | I. Stocuri                                                                            | 060 | 255324  | 500     |
|    | II. Creanțe curente și alte active circulante                                         | 070 | 615494  | 586942  |
|    | III. Investiții financiare curente                                                    | 080 | 36939   | 82849   |
|    | IV. Numerar și documente bănești                                                      | 090 | 760495  | 1921191 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)                 | 100 | 1668252 | 2591482 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.050 + rd.100)                                              | 110 | 1672344 | 2614216 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                      |     |         |         |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                |     |         |         |
|    | I. Capital social și neînregistrat                                                    | 120 | 500     | 500     |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                           | 130 |         |         |
|    | III. Rezerve                                                                          | 140 |         |         |
|    | IV. Profit (pierdere)                                                                 | 150 | 1096639 | 2077128 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 160 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 170 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170) | 180 | 1097139 | 2077628 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                         | 190 |         |         |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                | 200 | 575205  | 536588  |
|    | <b>TOTAL DATORII</b><br>(rd.190 + rd.200)                                             | 210 | 575205  | 536588  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                    | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.180 + rd.210 + rd.220)                                     | 230 | 1672344 | 2614216 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ**

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări                                                                                           | 010     | 2323673              | 3936802 |
| Costul vânzărilor                                                                                              | 020     | 1123326              | 1761029 |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 1200347              | 2175773 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     |                      |         |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 145320               | 62156   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 196603               | 263009  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 143120               | 48077   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 715304               | 1802531 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>                                                              | 090     |                      |         |

|                                                                                           |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> | 100 | -133082 |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.090 + rd.100)             | 110 | -133082 |         |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)                             | 120 | 582222  | 1802531 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                     | 130 | 106242  | 227529  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)              | 140 | 475980  | 1575002 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



simplu EXPLICATIA\_ Energoled 2025.pdf

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1015600000816, denumire: "ENERGOLED" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscală: A/2025

Data prezentării: 04.05.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 08.05.2026 08:34:38

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.  
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1015600000816, denumire: "ENERGOLED" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 04.05.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 04.05.2026 10:15:12

## Proces Verbal nr. 03

A vizitei pe șantier pentru lucrare de

### Alimentarea cu energie electrica a statiei Tânrului naturalist din or. Leova

Primăria orașului Leova

(denumirea autorității contractante)

„ 15 ”iunie 2026

or. Leova

(locul desfășurării ședinței)

Ordinea de zi:

La data de „15” iunie 2026 în prezența domnului viceprimar Gheorghe FOCȘA, compania „Energoled” SRL or: Chisinău b. Mircea cel Bătrîn, 13/1 reprezentat prin Postalachi Veaceslav a vizitat Primăria or. Leova și a luat cunoștință cu Planul proiectul de Alimentarea cu energie electrica a statiei Tânrului naturalist din or. Leova

Obiecții:

Viceprimar or. Leova

Gheorghe FOCȘA

L.Ș