

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Instituția Publică Constantin Negruzzi**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1692193896275** din 29/08/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație categorie generală în IPLT „Constantin Negruzzi” din str. Igor Vieru 6/2, mun. Chișinău** (denumirea contractului de achiziție publică), eu, **Victor Russu**, director **SRL „VICFACTORY”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26/08/2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Victor Russu** **Director SRL „VICFACTORY”**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: **Instituția Publică Constantin Negruzzi**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea:  
**Lucrări de reparație categorie generală în IPLT „Constantin Negruzzi ” din str. Igor Vieru 6/2, mun. Chișinău**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)**  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (Saizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **29/10/2023** **inclusiv** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **26.08.2023**

**Victor Russu**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Director SRL „VICFACTORY”**

(semnătura autorizată)

**Lucrari de reparatie categorie  
generala in IPLT "Constantin  
Negruzzi" din str. Igor Vieru 6/2,  
mun. Chisinau**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 611 457,58 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sala sportiva</b><br><b>1.1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1.1. Timplarie</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie - ferestre   | m2   | 16,240                                | 23,51<br>23,51                        | 381,82<br>381,82       |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie - usi  | m2   | 5,910                                 | 23,51<br>23,51                        | 138,96<br>138,96       |
| 3      | CK57F                       | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm, clasa A, grosimea grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla: Low-E 4-16-4 mm(24 mm) Fn4S-4F1, protectia fonica 45Db, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2   | 16,240                                | 2 699,65<br>26,94                     | 43 842,31<br>437,58    |
| 4      | CK26C                       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0.25 m grosimea 2 cm, culoare alba)  | m    | 11,500                                | 316,38<br>2,43                        | 3 638,37<br>27,94      |
| 5      | CK26B                       | Glafuri montate la ferestre din aluminiu  | m    | 11,500                                | 262,15<br>10,80                       | 3 014,73<br>124,20     |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|----|---------|--|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 6  | CK03A   | Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2 buc)  | m2  | 3,480   | 3 566,28<br>49,08  | 12 410,66<br>170,79           |
| 7  | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn  | buc | 3,000   | 489,30<br>67,50    | 1 467,90<br>202,50            |
| 8  | CK33B   | Miner cromat la usi  | buc | 3,000   | 299,51<br>78,67    | 898,54<br>236,02              |
| 9  |         | Lacata   | buc | 3,000   | 425,00<br>0,00     | 1 275,00<br>0,00              |
| 10 | CK07B   | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - pentru usi din lemn   | m   | 5,000   | 93,37<br>2,16      | 466,87<br>10,80               |
| 11 | CK12A   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit (1 buc) | m2  | 2,430   | 8 267,77<br>336,65 | 20 090,68<br>818,06           |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                    | <b>87 625,84<br/>2 548,67</b> |
|    |         | <b>1.1.2. Pardoseli</b>  |     |         |                    |                               |
| 12 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi,   | m2  | 94,550  | 6,79<br>5,94       | 642,45<br>561,60              |
| 13 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris  | m3  | 4,720   | 531,92<br>84,12    | 2 510,67<br>397,06            |
| 14 | IzF04J1 | Bariera contra vapori - pelicola Jutafol   | m2  | 94,550  | 24,39<br>1,70      | 2 305,77<br>160,68            |
| 15 | IzF10A  | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm  | m2  | 94,550  | 116,41<br>14,44    | 11 006,52<br>1 365,72         |
| 16 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 150x150  | kg  | 208,010 | 48,44<br>2,26      | 10 076,65<br>469,92           |
| 17 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M   | m2  | 94,550  | 66,86              | 6 322,06                      |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      | 6               | 7                              |
|----|---------|--|----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  |    |        | 18,90           | 1 786,99                       |
| 18 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,000                               | m2 | 94,550 | 44,64<br>12,96  | 4 220,38<br>1 225,37           |
| 19 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat  | m2 | 94,550 | 38,21<br>11,90  | 3 612,49<br>1 124,75           |
| 20 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC)<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 94,550 | 322,55<br>35,10 | 30 497,15<br>3 318,67          |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>71 194,14<br/>10 410,76</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Pereti (inclusiv tocuri in jurul ferestrelor si usilor)</b>  |    |        |                 |                                |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti  | m2 | 95,400 | 8,11<br>7,29    | 774,17<br>695,47               |
| 22 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0.27 kg/m2  | m2 | 95,400 | 9,71<br>0,81    | 926,32<br>77,27                |
| 23 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton    | m2 | 95,400 | 62,16<br>32,40  | 5 930,01<br>3 090,96           |
| 24 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 95,400 | 3,48<br>0,81    | 332,46<br>77,27                |
| 25 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu   | m2 | 95,400 | 17,43<br>5,40   | 1 662,74<br>515,16             |

| 1  | 2        | 3  | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|----|----------|--|----|---------|-----------------|--------------------------------|
|    |          | aracet, inclusiv stratul de amorsaj  |    |         |                 |                                |
| 26 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 95,400  | 54,55<br>32,94  | 5 204,44<br>3 142,48           |
| 27 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 95,400  | 3,48<br>0,81    | 332,46<br>77,27                |
| 28 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 95,400  | 23,11<br>14,85  | 2 204,37<br>1 416,69           |
| 29 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 95,400  | 3,48<br>0,81    | 332,46<br>77,27                |
| 30 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 95,400  | 30,40<br>14,85  | 2 900,36<br>1 416,69           |
| 31 | CK18C    | Coltari din aluminiu   | m  | 32,000  | 16,58<br>7,02   | 530,64<br>224,64               |
| 32 | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)                     | m2 | 3,400   | 102,81<br>49,04 | 349,55<br>166,72               |
|    |          |  |    |         |                 |                                |
|    |          | <b>Total Pereti (inclusiv tocuri in jurul ferestrelor si usilor)<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                 | <b>21 479,98<br/>10 977,89</b> |
|    |          | <b>1.1.4. Tavan (inclusiv grinzi)</b>  |    |         |                 |                                |
| 33 | RpIzA03A | Curatare cu peria de sirma a suprafetelor  | m2 | 107,200 | 4,53<br>3,78    | 485,62<br>405,22               |
| 34 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0.27 kg/m2   | m2 | 107,200 | 9,71<br>0,81    | 1 040,91<br>86,83              |
| 35 | CF52B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2 | 107,200 | 62,98<br>41,31  | 6 751,05<br>4 428,43           |
| 36 | CF53B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a                                     | m2 | 107,200 | 25,43<br>16,74  | 2 726,33<br>1 794,53           |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|----|---------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|    |         | mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=2,000  |     |         |                   |                                |
| 37 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 107,200 | 3,48<br>0,81      | 373,59<br>86,83                |
| 38 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 107,200 | 23,11<br>14,85    | 2 477,02<br>1 591,92           |
| 39 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 107,200 | 3,48<br>0,81      | 373,59<br>86,83                |
| 40 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 107,200 | 30,40<br>14,85    | 3 259,09<br>1 591,92           |
|    |         |   |     |         |                   |                                |
|    |         | <b>Total Tavan (inclusiv grinzi)<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>17 487,20<br/>10 072,51</b> |
|    |         | <b>1.1.5. Incalzire</b>   |     |         |                   |                                |
| 41 | RpIB12B | Demontari calorifere  | buc | 3,000   | 3,96<br>3,96      | 11,88<br>11,88                 |
| 42 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm) | m   | 30,000  | 28,29<br>17,49    | 848,58<br>524,70               |
| 43 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA 22K-1400/500 L/H)   | buc | 4,000   | 1 632,92<br>21,45 | 6 531,69<br>85,80              |
| 44 | ID07A   | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)   | buc | 4,000   | 365,94<br>14,85   | 1 463,75<br>59,40              |
| 45 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2" Dandoss)  | buc | 4,000   | 205,76<br>5,94    | 823,03<br>23,76                |
| 46 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj   | buc | 4,000   | 205,76            | 823,03                         |

| 1  | 2           | 3   | 4     | 5      | 6                  | 7                  |
|----|-------------|---|-------|--------|--------------------|--------------------|
|    |             | (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor) Danfoss)  |       |        | 5,94               | 23,76              |
| 47 | RpIC28A     | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"   | buc   | 4,000  | 43,20<br>28,05     | 172,79<br>112,20   |
| 48 | RpIC29A     | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"  | buc   | 4,000  | 6,72<br>5,28       | 26,89<br>21,12     |
| 49 | IC35B       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2.8 - STABI PR-R/AL PN20 (k=1.3 la fittinguri) mm<br>K=1,300 | m     | 30,000 | 48,49<br>15,02     | 1 454,70<br>450,45 |
| 50 | IE03A       | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m     | 30,000 | 3,57<br>2,97       | 107,10<br>89,10    |
| 51 | IC38A       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2.8 mm)   | buc   | 4,000  | 57,54<br>4,95      | 230,17<br>19,80    |
| 52 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm./Plinte din plastic in complet 4000x40x88 mm  | 100 m | 0,200  | 7 354,95<br>537,55 | 1 470,99<br>107,51 |
| 53 | IC40A       | Cleme suport pentru fixare tevi PPR, pentru 2 tevi  | buc   | 10,000 | 16,89<br>6,60      | 168,90<br>66,00    |
| 54 | IC42B       | Metal pentru elemente de  | kg    | 12,000 | 17,93              | 215,16             |



| 1  | 2              | 3  | 4   | 5        | 6                | 7                             |
|----|----------------|--|-----|----------|------------------|-------------------------------|
|    |                | sustinere  |     |          | 6,93             | 83,16                         |
|    |                | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                  | <b>14 348,66<br/>1 678,64</b> |
|    |                | <b>1.1.6. Evacuare gunoi</b>   |     |          |                  |                               |
| 55 | TrB05B2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m  | t   | 2,500    | 251,51<br>251,51 | 628,78<br>628,78              |
| 56 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3   | t   | 2,500    | 38,24<br>38,24   | 95,59<br>95,59                |
| 57 | TsI50G         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Evacuarea gunoiului)  | t   | 2,500    | 143,19<br>0,00   | 357,98<br>0,00                |
|    |                | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                  | <b>1 082,35<br/>724,37</b>    |
|    |                | <b>1.1.7. Lucrari de constructie<br/>pentru electricitate</b>  |     |          |                  |                               |
| 58 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m   | 30,000   | 2,70<br>2,70     | 81,00<br>81,00                |
| 59 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m   | 30,000   | 13,19<br>8,10    | 395,55<br>243,00              |
| 60 | RpCU05D1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,000    | 8,10<br>8,10     | 24,30<br>24,30                |
| 61 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc | 3,000    | 5,39<br>4,05     | 16,17<br>12,15                |
|    |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>pentru electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                  | <b>517,02<br/>360,45</b>      |
|    |                | <i>Total</i>   | lei |          |                  | 213 735,19                    |
|    |                | <i>Asigurari sociale</i>   |     | 24,00 %  |                  | 8 825,59                      |
|    |                | <i>Transport</i>   |     | 1,20 %   |                  | 2 109,83                      |
|    |                | <i>Total</i>   |     | 100,00 + |                  | 224 670,61                    |

| 1  | 2       | 3   | 4        | 5       | 6              | 7                               |
|----|---------|---|----------|---------|----------------|---------------------------------|
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 4,90 %   |         |                | 11 008,86                       |
|    |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |         |                | 235 679,47                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 4,90 %   |         |                | 11 548,29                       |
|    |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |         |                | 247 227,76                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |         |                | <b>247 227,76<br/>36 773,29</b> |
|    |         | <b>1.2. Lucrari de montare</b>  |          |         |                |                                 |
| 62 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile  | buc      | 24,000  | 5,94<br>5,94   | 142,56<br>142,56                |
| 63 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri   | m        | 25,000  | 5,07<br>4,32   | 126,75<br>108,00                |
| 64 | RpEB02B | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2.5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,050  | m        | 120,000 | 23,84<br>2,70  | 2 861,01<br>324,00              |
| 65 | RpEA04A | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.<br>Materiale marunte (sirma, adeziv, dicloretan etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,050   | m        | 120,000 | 29,05<br>23,49 | 3 486,22<br>2 818,80            |
| 66 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - Corp LED la montare se va coordona cu beneficiarul<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050 | buc      | 24,000  | 506,54<br>6,21 | 12 156,84<br>149,04             |
| 67 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la   | buc      | 2,000   | 47,59<br>7,29  | 95,17<br>14,58                  |

| 1  | 2             | 3  | 4        | 5     | 6               | 7                               |
|----|---------------|--|----------|-------|-----------------|---------------------------------|
|    |               | conductori de cupru sau aluminiu   |          |       |                 |                                 |
| 68 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc      | 7,000 | 53,26<br>8,37   | 372,82<br>58,59                 |
| 69 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si priza   | buc      | 9,000 | 5,00<br>0,00    | 45,00<br>0,00                   |
| 70 | 2451089       | Doze   | buc      | 1,000 | 15,00<br>0,00   | 15,00<br>0,00                   |
| 71 | Pret de piata | Dulap electric din plastic   | buc      | 1,000 | 185,00<br>0,00  | 185,00<br>0,00                  |
| 72 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A   | buc      | 2,000 | 198,66<br>76,56 | 397,31<br>153,12                |
| 73 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25A   | buc      | 2,000 | 198,66<br>76,56 | 397,31<br>153,12                |
|    |               | <i>Total</i>   | lei      |       |                 | 20 280,99                       |
|    |               | <i>Asigurari sociale</i>   | 24,00 %  |       |                 | 941,23                          |
|    |               | <i>Transport</i>   | 1,20 %   |       |                 | 195,81                          |
|    |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |       |                 | 21 418,03                       |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 76,00 %  |       |                 | 2 980,58                        |
|    |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |       |                 | 24 398,61                       |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 4,90 %   |       |                 | 1 195,53                        |
|    |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |       |                 | 25 594,14                       |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>   |          |       |                 | <b>25 594,14<br/>3 921,81</b>   |
|    |               | <b>Total Sala sportiva Inklusiv salariu</b>  |          |       |                 | <b>272 821,90<br/>40 695,10</b> |
|    |               | <b>2. WC (fete)</b>  |          |       |                 |                                 |
|    |               | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>   |          |       |                 |                                 |
|    |               | <b>2.1.1. Timplarie</b>  |          |       |                 |                                 |
| 74 | RpCO56A       | Demontari: timplarie - usi   | m2       | 3,280 | 23,52<br>23,52  | 77,14<br>77,14                  |
| 75 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din  | m2       | 6,560 | 3 471,07        | 22 770,20                       |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      | 6                 | 7                           |
|----|---------|--|----|--------|-------------------|-----------------------------|
|    |         | mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)           |    |        | 64,19             | 421,10                      |
| 76 | CK27B   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pentru incapere sanitara)   | m2 | 3,300  | 2 295,60<br>65,65 | 7 575,47<br>216,66          |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                   | <b>30 422,81<br/>714,90</b> |
|    |         | <b>2.1.2. Pardoseli</b>  |    |        |                   |                             |
| 77 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din gresie   | m2 | 7,150  | 22,49<br>21,06    | 160,80<br>150,60            |
| 78 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 150x150  | kg | 24,000 | 48,44<br>2,26     | 1 162,63<br>54,22           |
| 79 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 7,150  | 66,85<br>18,90    | 477,98<br>135,13            |
| 80 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,000 | m2 | 7,150  | 66,94<br>19,44    | 478,65<br>139,00            |
| 81 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat  | m2 | 7,150  | 38,21<br>11,90    | 273,17<br>85,05             |
| 82 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,010   | m2 | 7,150  | 359,85<br>29,70   | 2 572,94<br>212,36          |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                   | <b>5 126,17<br/>776,36</b>  |
|    |         | <b>2.1.3. Tavan</b>  |    |        |                   |                             |
| 83 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat  | m2 | 7,150  | 173,74            | 1 242,27                    |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|----|---------|---|----|--------|----------------|------------------------------|
|    |         | de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |    |        | 63,03          | 450,65                       |
| 84 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor  | m2 | 7,150  | 3,49<br>0,81   | 24,92<br>5,78                |
| 85 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj          | m2 | 7,150  | 17,43<br>5,40  | 124,63<br>38,61              |
| 86 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                       | m2 | 7,150  | 62,98<br>41,31 | 450,28<br>295,38             |
| 87 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor  | m2 | 7,150  | 3,49<br>0,81   | 24,92<br>5,78                |
| 88 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor  | m2 | 7,150  | 23,11<br>14,85 | 165,22<br>106,19             |
| 89 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor  | m2 | 7,150  | 3,49<br>0,81   | 24,92<br>5,78                |
| 90 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                               | m2 | 7,150  | 30,40<br>14,85 | 217,38<br>106,19             |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                | <b>2 274,54<br/>1 014,36</b> |
|    |         | <b>2.1.4. Pereti</b>  |    |        |                |                              |
| 91 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti   | m2 | 42,810 | 43,47<br>43,20 | 1 860,76<br>1 849,40         |
| 92 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti   | m2 | 42,810 | 8,11<br>7,29   | 347,39<br>312,07             |
| 93 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact Consum 0.27 kg/m2   | m2 | 42,810 | 9,71<br>0,81   | 415,69<br>34,67              |
| 94 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm  | m2 | 42,810 | 62,16          | 2 661,10                     |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|---------|---|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |         | grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton  |     |        | 32,40            | 1 387,04                      |
| 95  | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,000  | m2  | 42,810 | 35,21<br>14,04   | 1 507,38<br>601,05            |
| 96  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0.27 kg/m2  | m2  | 42,810 | 9,71<br>0,81     | 415,69<br>34,67               |
| 97  | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 42,810 | 385,70<br>66,15  | 16 511,77<br>2 831,89         |
|     |         |   |     |        |                  |                               |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>23 719,78<br/>7 050,79</b> |
|     |         | <b>2.1.5. Apeduct/canalizare</b>  |     |        |                  |                               |
| 98  | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 1,000  | 31,35<br>31,35   | 31,35<br>31,35                |
| 99  | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc | 1,000  | 36,30<br>36,30   | 36,30<br>36,30                |
| 100 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui cladirii)<br>Materiale marunte=1,050<br>K=2,000  | buc | 2,000  | 111,41<br>20,39  | 222,82<br>40,79               |
| 101 | RCsB10A | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de   | buc | 2,000  | 267,74<br>160,59 | 535,47<br>321,19              |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|---------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
|     |         | ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020<br>K=3,000  |     |        |                    |                    |
| 102 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale (teava PPR, d=20)  | m   | 20,000 | 43,84<br>10,23     | 876,76<br>204,60   |
| 103 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic  | m   | 20,000 | 5,28<br>5,28       | 105,60<br>105,60   |
| 104 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm<br>Materiale marunte=1,050   | m   | 20,000 | 83,08<br>13,86     | 1 661,52<br>277,20 |
| 105 | IC38G   | Cot PPR d=20  | buc | 10,000 | 11,93<br>7,59      | 119,33<br>75,90    |
| 106 | IC38G   | Mufa PPR d=20   | buc | 8,000  | 11,93<br>7,59      | 95,46<br>60,72     |
| 107 | SD19A   | Robinet cu sfera PPR d=20<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015   | buc | 2,000  | 196,38<br>7,59     | 392,76<br>15,18    |
| 108 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc | 2,000  | 2 196,82<br>155,10 | 4 393,65<br>310,20 |
| 109 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020                                    | buc | 1,000  | 1 173,21<br>61,05  | 1 173,21<br>61,05  |
| 110 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru   | buc | 1,000  | 578,45<br>54,45    | 578,45<br>54,45    |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|-----|-------|--|-----|-------|-------------------|-------------------|
|     |       | handicapati, avind diametrul de 1/2"   |     |       |                   |                   |
| 111 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020   | buc | 1,000 | 385,05<br>24,75   | 385,05<br>24,75   |
| 112 | SC14A | Sapuniera montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,040   | buc | 1,000 | 420,39<br>10,89   | 420,39<br>10,89   |
| 113 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020  | buc | 1,000 | 2 694,86<br>11,55 | 2 694,86<br>11,55 |
| 114 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate MV 200x200, Vents   | buc | 2,000 | 63,50<br>13,50    | 127,00<br>27,00   |
| 115 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPVC  | m   | 8,000 | 92,62<br>10,56    | 740,93<br>84,48   |
| 116 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC  | m   | 5,000 | 59,21<br>8,25     | 296,05<br>41,25   |
| 117 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (cot PVC, D=110 90 grade)<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 | buc | 2,000 | 86,56<br>18,15    | 173,13<br>36,30   |
| 118 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Cot PVC, d=50, 90 grade)<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040  | buc | 2,000 | 59,90<br>13,20    | 119,79<br>26,40   |
| 119 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de   | buc | 1,000 | 86,56             | 86,56             |



| 1   | 2              | 3   | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|----------------|---|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|     |                | curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Reductie excentrica PVC, d=110mm x 50mm)<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 |     |       | 18,15            | 18,15                         |
|     |                | <b>Total Apeduct/canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                  | <b>15 266,44<br/>1 875,30</b> |
|     |                | <b>2.1.6. Evacuare gunoi</b>  |     |       |                  |                               |
| 120 | TrB05B2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m   | t   | 0,650 | 251,51<br>251,51 | 163,48<br>163,48              |
| 121 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t   | 0,650 | 38,31<br>38,31   | 24,90<br>24,90                |
| 122 | TsI50G         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Evacuarea gunoiului)   | t   | 0,650 | 143,45<br>0,00   | 93,24<br>0,00                 |
|     |                | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                  | <b>281,62<br/>188,38</b>      |
|     |                | <b>2.1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>   |     |       |                  |                               |
| 123 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m   | 5,000 | 2,70<br>2,70     | 13,50<br>13,50                |
| 124 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m   | 5,000 | 13,22<br>8,10    | 66,10<br>40,50                |
| 125 | RpCU05D1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat  | buc | 2,000 | 8,10<br>8,10     | 16,20<br>16,20                |
| 126 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc | 2,000 | 5,39<br>4,05     | 10,79<br>8,10                 |
|     |                | <b>Total Lucrari de constructie pentru electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                  | <b>106,59<br/>78,30</b>       |

| 1   | 2       | 3  | 4        | 5      | 6              | 7                              |
|-----|---------|--|----------|--------|----------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>   | lei      |        |                | 77 197,95                      |
|     |         | <i>Asigurari sociale</i>   | 24,00 %  |        |                | 2 807,61                       |
|     |         | <i>Transport</i>   | 1,20 %   |        |                | 783,57                         |
|     |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                | 80 789,13                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 4,90 %   |        |                | 3 958,67                       |
|     |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                | 84 747,80                      |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 4,90 %   |        |                | 4 152,64                       |
|     |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                | 88 900,44                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                | <b>88 900,44<br/>11 698,39</b> |
|     |         | <b>2.2. Lucrari de montare</b>   |          |        |                |                                |
| 127 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile  | buc      | 2,000  | 5,94<br>5,94   | 11,88<br>11,88                 |
| 128 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru<br>energie electrica, cu sectiunea 16-<br>35 mmp, montat liber in santuri   | m        | 4,000  | 5,07<br>4,32   | 20,28<br>17,28                 |
| 129 | RpEB02B | Montarea conductorilor din<br>aluminiu sau cupru, montati pe<br>izolatori-role, VVG 3x2.5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol.,suruburi,<br>sirna, talc etc) din valoarea materialelor<br>explicitate=1,050   | m        | 30,000 | 23,84<br>2,70  | 715,25<br>81,00                |
| 130 | RpEA04A | Montarea tevilor de protectie din<br>teava PVC neplastifiat, tip usor<br>(U), avind diametrul pina la 20<br>mm, montata aparent pe dibluri,<br>console sau ferme metalice.<br>Materiale marunte (sirna, adeziv,<br>dicloretan etc.) din valoarea materialelor<br>explicitat=1,050  | m        | 30,000 | 29,05<br>23,49 | 871,56<br>704,70               |
| 131 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat,<br>obisnuite cu ulei si abajur, de<br>plafon sau de perete, cu glob sau<br>fara glob, cu un brat sau mai<br>multe brate, corpuri de iluminat<br>pentru utilizare generala, inclusiv<br>dispozitivul de sustinere, complet<br>echipate (cu tije, niplu, baldahin,<br>abajur, etc.) - Corp LED la<br>montare se va coordona cu<br>beneficiarul<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri,<br>etc.)=1,050 | buc      | 2,000  | 506,54<br>6,21 | 1 013,07<br>12,42              |
| 132 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor  | buc      | 2,000  | 47,59          | 95,17                          |

| 1   | 2             | 3  | 4        | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------------|--|----------|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |               | unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |          |       | 7,29            | 14,58                          |
| 133 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                     | buc      | 2,000 | 53,27<br>8,37   | 106,53<br>16,74                |
| 134 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si priza   | buc      | 4,000 | 5,00<br>0,00    | 20,00<br>0,00                  |
| 135 | 2451089       | Doze   | buc      | 1,000 | 15,00<br>0,00   | 15,00<br>0,00                  |
| 136 | Pret de piata | Dulap electric din plastic   | buc      | 1,000 | 185,00<br>0,00  | 185,00<br>0,00                 |
| 137 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A   | buc      | 2,000 | 198,66<br>76,56 | 397,31<br>153,12               |
| 138 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25A   | buc      | 2,000 | 198,66<br>76,56 | 397,31<br>153,12               |
|     |               | <i>Total</i>   | lei      |       |                 | 3 848,36                       |
|     |               | <i>Asigurari sociale</i>   | 24,00 %  |       |                 | 279,56                         |
|     |               | <i>Transport</i>   | 1,20 %   |       |                 | 31,89                          |
|     |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |       |                 | 4 159,81                       |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 76,00 %  |       |                 | 885,28                         |
|     |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |       |                 | 5 045,09                       |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 4,90 %   |       |                 | 247,21                         |
|     |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |       |                 | 5 292,30                       |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>   |          |       |                 | <b>5 292,30<br/>1 164,84</b>   |
|     |               | <b>Total WC (fete) Inklusiv salariu</b>  |          |       |                 | <b>94 192,74<br/>12 863,23</b> |
|     |               | <b>3. WC (baieti)</b>  |          |       |                 |                                |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5      | 6                 | 7                           |
|-----|---------|--|----|--------|-------------------|-----------------------------|
|     |         | <b>3.1. Lucrari de constructie</b>   |    |        |                   |                             |
|     |         | <b>3.1.1. Timplarie</b>  |    |        |                   |                             |
| 139 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi   | m2 | 3,280  | 23,52<br>23,52    | 77,14<br>77,14              |
| 140 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 buc) | m2 | 8,200  | 3 471,06<br>64,19 | 28 462,72<br>526,34         |
| 141 | CK27B   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pentru incapere sanitara)   | m2 | 3,300  | 2 295,60<br>65,65 | 7 575,47<br>216,66          |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                   | <b>36 115,33<br/>820,14</b> |
|     |         | <b>3.1.2. Pardoseli</b>  |    |        |                   |                             |
| 142 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din gresie   | m2 | 7,150  | 22,49<br>21,06    | 160,80<br>150,60            |
| 143 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 150x150  | kg | 24,000 | 48,44<br>2,26     | 1 162,63<br>54,22           |
| 144 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 7,150  | 66,85<br>18,90    | 477,98<br>135,13            |
| 145 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,000                           | m2 | 7,150  | 66,94<br>19,44    | 478,65<br>139,00            |
| 146 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat  | m2 | 7,150  | 38,21<br>11,90    | 273,17<br>85,05             |
| 147 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm  | m2 | 7,150  | 359,85<br>29,70   | 2 572,94<br>212,36          |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|-----|---------|---|----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |         | Materiale marunte (cirpe)=1,010   |    |        |                 |                              |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>5 126,17<br/>776,36</b>   |
|     |         | <b>3.1.3. Tavan</b>   |    |        |                 |                              |
| 148 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 7,150  | 173,74<br>63,03 | 1 242,27<br>450,65           |
| 149 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 7,150  | 3,49<br>0,81    | 24,92<br>5,78                |
| 150 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 7,150  | 17,43<br>5,40   | 124,63<br>38,61              |
| 151 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2 | 7,150  | 62,98<br>41,31  | 450,28<br>295,38             |
| 152 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 7,150  | 3,49<br>0,81    | 24,92<br>5,78                |
| 153 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 7,150  | 23,11<br>14,85  | 165,22<br>106,19             |
| 154 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 7,150  | 3,49<br>0,81    | 24,92<br>5,78                |
| 155 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 7,150  | 30,40<br>14,85  | 217,38<br>106,19             |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>2 274,54<br/>1 014,36</b> |
|     |         | <b>3.1.4. Pereti</b>  |    |        |                 |                              |
| 156 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti   | m2 | 35,380 | 43,47<br>43,20  | 1 537,82<br>1 528,42         |
| 157 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la  | m2 | 35,380 | 8,12            | 287,12                       |

| 1   | 2     | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                             |
|-----|-------|---|----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |       | pereti  |    |        | 7,29            | 257,93                        |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact Consum 0.27<br>kg/m2  | m2 | 35,380 | 9,71<br>0,81    | 343,54<br>28,65               |
| 159 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton  | m2 | 35,380 | 62,16<br>32,40  | 2 199,29<br>1 146,31          |
| 160 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +/- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat cu<br>mortar<br>K=4,000  | m2 | 35,380 | 35,22<br>14,04  | 1 245,99<br>496,74            |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact Consum 0.27<br>kg/m2  | m2 | 41,210 | 9,71<br>0,81    | 400,15<br>33,37               |
| 162 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita,<br>nesmaltuita, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare si format<br>cu dimensiuni de la 15 x 15 cm<br>pina la 30 x 30 cm, executate pe<br>suprafete plane la pereti si stilpi,<br>inclusiv glafurile si muchiile, cu<br>rosturi alternante, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 10 mp,<br>fixate cu adeziv pentu montarea<br>placajelor                 | m2 | 41,210 | 385,70<br>66,15 | 15 894,64<br>2 726,02         |
| 163 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC<br>cu grosimea 75-125 mm pe<br>carcasa metalica simpla cu placaj<br>de PGC intr-un strat din ambele<br>parti fara izolatie, cu inaltimea<br>pina la 4 m (Pereti de<br>compartimentare Knauf W112<br>placat in 1 straturi de placi Regips<br>12,5 mm hidrofoab cu fonoizolare<br>din vata minerala bazaltica 50<br>mm)<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 | m2 | 5,770  | 254,11<br>80,53 | 1 466,23<br>464,67            |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>23 374,78<br/>6 682,11</b> |
|     |       | <b>3.1.5. Apeduct/canalizare</b>  |    |        |                 |                               |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 164 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,000  | 31,35<br>31,35     | 31,35<br>31,35     |
| 165 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc | 1,000  | 36,30<br>36,30     | 36,30<br>36,30     |
| 166 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui cladirii)<br>Materiale marunte=1,050<br>K=2,000   | buc | 2,000  | 111,41<br>20,39    | 222,82<br>40,79    |
| 167 | RCsB10A | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020<br>K=3,000 | buc | 2,000  | 267,74<br>160,59   | 535,47<br>321,19   |
| 168 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale (teava PPR, d=20)   | m   | 20,000 | 43,84<br>10,23     | 876,76<br>204,60   |
| 169 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic   | m   | 20,000 | 5,28<br>5,28       | 105,60<br>105,60   |
| 170 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm<br>Materiale marunte=1,050  | m   | 20,000 | 83,08<br>13,86     | 1 661,52<br>277,20 |
| 171 | IC38G   | Cot PPR d=20   | buc | 10,000 | 11,93<br>7,59      | 119,33<br>75,90    |
| 172 | IC38G   | Mufa PPR d=20  | buc | 8,000  | 11,93<br>7,59      | 95,46<br>60,72     |
| 173 | SD19A   | Robinet cu sfera PPR d=20<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015  | buc | 2,000  | 196,38<br>7,59     | 392,76<br>15,18    |
| 174 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la  | buc | 2,000  | 2 196,82<br>155,10 | 4 393,65<br>310,20 |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|-----|-------|--|-----|-------|-------------------|-------------------|
|     |       | inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050  |     |       |                   |                   |
| 175 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 1,000 | 1 173,21<br>61,05 | 1 173,21<br>61,05 |
| 176 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc | 1,000 | 578,45<br>54,45   | 578,45<br>54,45   |
| 177 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020  | buc | 1,000 | 385,05<br>24,75   | 385,05<br>24,75   |
| 178 | SC14A | Sapuniera montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,040   | buc | 1,000 | 420,39<br>10,89   | 420,39<br>10,89   |
| 179 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.<br>Material marunt ( aracet, holtzuruburi)=1,020  | buc | 1,000 | 2 694,86<br>11,55 | 2 694,86<br>11,55 |
| 180 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate MV 200x200, Vents   | buc | 2,000 | 63,50<br>13,50    | 127,00<br>27,00   |
| 181 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPVC  | m   | 8,000 | 92,62<br>10,56    | 740,93<br>84,48   |
| 182 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC  | m   | 5,000 | 59,21<br>8,25     | 296,05<br>41,25   |



| 1   | 2              | 3  | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|----------------|--|-----|-------|------------------|-------------------------------|
| 183 | SB06D          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (cot PVC, D=110 90 grade)<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025                 | buc | 2,000 | 86,56<br>18,15   | 173,13<br>36,30               |
| 184 | SB06B          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Cot PVC, d=50, 90 grade)<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040                  | buc | 2,000 | 59,90<br>13,20   | 119,79<br>26,40               |
| 185 | SB06D          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Reductie excentrica PVC, d=110mm x 50mm)<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 | buc | 1,000 | 86,56<br>18,15   | 86,56<br>18,15                |
|     |                | <b>Total Apeduct/canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                  | <b>15 266,44<br/>1 875,30</b> |
|     |                | <b>3.1.6. Evacuare gunoi</b>   |     |       |                  |                               |
| 186 | TrB05B2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m  | t   | 0,650 | 251,51<br>251,51 | 163,48<br>163,48              |
| 187 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3   | t   | 0,650 | 38,31<br>38,31   | 24,90<br>24,90                |
| 188 | TsI50G         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Evacuarea gunoiului)  | t   | 0,650 | 143,45<br>0,00   | 93,24<br>0,00                 |
|     |                | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                  | <b>281,62<br/>188,38</b>      |
|     |                | <b>3.1.7. Lucrari de constructie<br/>pentru electricitate</b>  |     |       |                  |                               |
| 189 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de  | m   | 5,000 | 2,70<br>2,70     | 13,50<br>13,50                |

| 1   | 2        | 3   | 4        | 5      | 6              | 7                              |
|-----|----------|---|----------|--------|----------------|--------------------------------|
|     |          | 5x50 cmp  |          |        |                |                                |
| 190 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m        | 5,000  | 13,22<br>8,10  | 66,10<br>40,50                 |
| 191 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                    | buc      | 2,000  | 8,10<br>8,10   | 16,20<br>16,20                 |
| 192 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc      | 2,000  | 5,39<br>4,05   | 10,79<br>8,10                  |
|     |          | <b>Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inklusiv salariu</b>   |          |        |                | <b>106,59<br/>78,30</b>        |
|     |          | <i>Total</i>  | lei      |        |                | 82 545,47                      |
|     |          | <i>Asigurari sociale</i>  | 24,00 %  |        |                | 2 744,39                       |
|     |          | <i>Transport</i>  | 1,20 %   |        |                | 850,88                         |
|     |          | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                | 86 140,74                      |
|     |          | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 4,90 %   |        |                | 4 220,90                       |
|     |          | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                | 90 361,64                      |
|     |          | <i>Beneficiu</i>  | 4,90 %   |        |                | 4 427,72                       |
|     |          | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                | 94 789,36                      |
|     |          | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>  |          |        |                | <b>94 789,36<br/>11 434,95</b> |
|     |          | <b>3.2. Lucrari de montare</b>  |          |        |                |                                |
| 193 | RpEF23A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inklusiv tije si globurile  | buc      | 2,000  | 5,94<br>5,94   | 11,88<br>11,88                 |
| 194 | RpED17A  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri   | m        | 4,000  | 5,07<br>4,32   | 20,28<br>17,28                 |
| 195 | RpEB02B  | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,050 | m        | 30,000 | 23,84<br>2,70  | 715,25<br>81,00                |
| 196 | RpEA04A  | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri,  | m        | 30,000 | 29,05<br>23,49 | 871,56<br>704,70               |

| 1   | 2             | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                 |
|-----|---------------|---|-----|-------|-----------------|-------------------|
|     |               | console sau ferme metalice.<br>Materiale marunte (sirna, adeziv, dicloretan etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,050  |     |       |                 |                   |
| 197 | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - Corp LED la montare se va coordona cu beneficiarul<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050 | buc | 2,000 | 506,54<br>6,21  | 1 013,07<br>12,42 |
| 198 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  | buc | 2,000 | 47,59<br>7,29   | 95,17<br>14,58    |
| 199 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc | 2,000 | 53,27<br>8,37   | 106,53<br>16,74   |
| 200 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si priza  | buc | 4,000 | 5,00<br>0,00    | 20,00<br>0,00     |
| 201 | 2451089       | Doze  | buc | 1,000 | 15,00<br>0,00   | 15,00<br>0,00     |
| 202 | Pret de piata | Dulap electric din plastic  | buc | 1,000 | 185,00<br>0,00  | 185,00<br>0,00    |
| 203 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A  | buc | 2,000 | 198,66<br>76,56 | 397,31<br>153,12  |
| 204 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25A  | buc | 2,000 | 198,66<br>76,56 | 397,31<br>153,12  |
|     |               | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 3 848,36          |

| 1   | 2             | 3   | 4   | 5      | 6              | 7                               |
|-----|---------------|---|-----|--------|----------------|---------------------------------|
|     |               | <i>Asigurari sociale</i>  |     |        | 24,00 %        | 279,56                          |
|     |               | <i>Transport</i>  |     |        | 1,20 %         | 31,89                           |
|     |               | <i>Total</i>  |     |        | 100,00 +       | 4 159,81                        |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>  |     |        | 76,00 %        | 885,28                          |
|     |               | <i>Total</i>  |     |        | 100,00 +       | 5 045,09                        |
|     |               | <i>Beneficiu</i>  |     |        | 4,90 %         | 247,21                          |
|     |               | <i>Total</i>  |     |        | 100,00 +       | 5 292,30                        |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>5 292,30<br/>1 164,84</b>    |
|     |               | <b>Total WC (baieti)<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                | <b>100 081,66<br/>12 599,79</b> |
|     |               | <b>4. Sala sportiva et. 2</b>   |     |        |                |                                 |
| 205 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)  | m2  | 40,000 | 42,78<br>24,75 | 1 711,02<br>990,00              |
| 206 | CP30A         | Etansarea rosturilor verticale cu spuma poliuretana (pena) (doar manopera)  | m   | 39,160 | 50,25<br>50,25 | 1 967,79<br>1 967,79            |
| 207 | Pret de piata | Spuma poliuretana (pena)  | buc | 10,000 | 77,00<br>0,00  | 770,00<br>0,00                  |
| 208 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0.27 kg/m2  | m2  | 32,500 | 9,71<br>0,81   | 315,57<br>26,32                 |
| 209 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                            | m2  | 32,500 | 17,43<br>5,40  | 566,45<br>175,50                |
| 210 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                | m2  | 32,500 | 54,55<br>32,94 | 1 773,00<br>1 070,55            |
| 211 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu | m2  | 32,500 | 32,43<br>19,44 | 1 054,08<br>631,80              |

| 1   | 2       | 3   | 4        | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|---|----------|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>K=3,000  |          |        |                 |                               |
| 212 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2       | 32,500 | 3,48<br>0,81    | 113,26<br>26,32               |
| 213 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2       | 32,500 | 23,11<br>14,85  | 750,99<br>482,63              |
| 214 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2       | 32,500 | 3,48<br>0,81    | 113,26<br>26,32               |
| 215 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2       | 32,500 | 30,40<br>14,85  | 988,07<br>482,62              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei      |        |                 | 10 123,49                     |
|     |         | <i>Asigurari sociale</i>  | 24,00 %  |        |                 | 1 411,16                      |
|     |         | <i>Transport</i>  | 1,20 %   |        |                 | 44,63                         |
|     |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                 | 11 579,28                     |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 4,90 %   |        |                 | 567,38                        |
|     |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                 | 12 146,66                     |
|     |         | <i>Beneficiu</i>  | 4,90 %   |        |                 | 595,19                        |
|     |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                 | 12 741,85                     |
|     |         | <b>Total Sala sportiva et. 2<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                 | <b>12 741,85<br/>5 879,85</b> |
|     |         | <b>5. Sala festiva et. 3</b>  |          |        |                 |                               |
| 216 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)  | m2       | 40,000 | 42,78<br>24,75  | 1 711,02<br>990,00            |
| 217 | RpCO56C | Demontari: captuseli din PFL. la tavane   | m2       | 85,000 | 13,71<br>13,71  | 1 165,04<br>1 165,04          |
| 218 | CK28C   | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn - placi HDF melaminat texturat grosime 3 mm Material marunt(suruburi autofiletante, | m2       | 85,000 | 251,09<br>70,40 | 21 342,57<br>5 983,87         |

| 1   | 2     | 3  | 4        | 5     | 6              | 7                             |
|-----|-------|--|----------|-------|----------------|-------------------------------|
|     |       | cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,027   |          |       |                |                               |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0.27 kg/m2   | m2       | 4,000 | 9,71<br>0,81   | 38,84<br>3,24                 |
| 220 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2       | 4,000 | 17,43<br>5,40  | 69,71<br>21,60                |
| 221 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2       | 4,000 | 54,55<br>32,94 | 218,22<br>131,76              |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2       | 4,000 | 3,48<br>0,81   | 13,94<br>3,24                 |
| 223 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2       | 4,000 | 23,11<br>14,85 | 92,43<br>59,40                |
| 224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2       | 4,000 | 3,48<br>0,81   | 13,94<br>3,24                 |
| 225 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2       | 4,000 | 30,40<br>14,85 | 121,61<br>59,40               |
|     |       | <i>Total</i>   | lei      |       |                | 24 787,32                     |
|     |       | <i>Asigurari sociale</i>   | 24,00 %  |       |                | 2 020,99                      |
|     |       | <i>Transport</i>   | 1,20 %   |       |                | 190,78                        |
|     |       | <i>Total</i>   | 100,00 + |       |                | 26 999,09                     |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 4,90 %   |       |                | 1 322,96                      |
|     |       | <i>Total</i>   | 100,00 + |       |                | 28 322,05                     |
|     |       | <i>Beneficiu</i>   | 4,90 %   |       |                | 1 387,78                      |
|     |       | <i>Total</i>   | 100,00 + |       |                | 29 709,83                     |
|     |       | <b>Total Sala festiva et. 3 Inklusiv salariu</b>   |          |       |                | <b>29 709,83<br/>8 420,79</b> |
|     |       | <i>Total</i>   | lei      |       |                | 509 547,98                    |

| 1 | 2 | 3                       | 4       | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|---------|---|---|-------------------|
|   |   | TVA                     | 20,00 % |   |   | 101 909,60        |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |         |   |   | <b>611 457,58</b> |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b> |         |   |   | <b>80 458,76</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie categoriei generale in Investitor Institutia Publica Constantin  
IPLT "Constantin Negruzzi" din str. Igor Vieru Negruzzi  
6/2, mun. Chisinau**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|----------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1. Sala sportiva</b>   |      |  |                      |          |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>  |      |  |                      |          |
|        |                             | <b>1.1.1. Timplarie</b>   |      |  |                      |          |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie - ferestre   | m2   |  |                      | 23,51    |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,2100                                 | 27,00                | 5,67     |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 84,97                | 17,84    |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie - usi  | m2   |  |                      | 23,51    |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,2100                                 | 27,00                | 5,67     |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 84,97                | 17,84    |
| 3      | CK57F                       | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm, clasa A, grosimea grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla: Low-E 4-16-4 mm(24 mm) Fn4S-4F1, protectia fonica 45Db, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2   |  |                      | 2 699,65 |
|        | 9310060019930               | Muncitor  | h-om | 0,8165                                 | 33,00                | 26,94    |
|        | 2030112931108               | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)   | m2   | 1,0000                                 | 2 650,00             | 2 650,00 |
|        | 2051142950707               | Dibluri de montaj 10x130 mm   | buc  | 6,5000                                 | 0,20                 | 1,30     |
|        | 2513736621482               | Banda izolanta  | m    | 1,5400                                 | 1,50                 | 2,31     |
|        | 2513736621483               | Banda de bariera de vapori  | m    | 1,6100                                 | 2,50                 | 4,03     |
|        | 2513736621484               | Banda hidroizolanta   | m    | 0,5200                                 | 2,50                 | 1,30     |
|        | 2416566101576               | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l  | buc  | 0,1160                                 | 85,00                | 9,86     |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0297                                 | 15,00                | 0,45     |
|        | 2940520007610               | Perforator electric   | h-ut | 0,1400                                 | 15,00                | 2,10     |
|        | 2952271004212               | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 0,0909                                 | 15,00                | 1,36     |
| 4      | CK26C                       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0.25 m grosimea 2 cm, culoare alba)  | m    |  |                      | 316,38   |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,0800                                 | 27,00                | 2,16     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100                                 | 27,00                | 0,27     |
|        | 25211067183932              | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 0.25 m  | m    | 1,0000                                 | 312,00               | 312,00   |
|        | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000                                 | 0,30                 | 1,80     |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15     |
| 5      | CK26B                       | Glafuri montate la ferestre din aluminiu  | m    |  |                      | 262,15   |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,3200                                 | 27,00                | 8,64     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800                                 | 27,00                | 2,16     |
|        | 2743123549026               | Glafuri din aluminiu pentru ferestre  | m    | 1,0000                                 | 250,00               | 250,00   |
|        | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000                                 | 0,30                 | 1,20     |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15     |
| 6      | CK03A                       | Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2 buc)  | m2   |  |                      | 3 566,28 |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 1,4700                                 | 27,00                | 39,69    |
|        | 7124010010700               | Dulgher   | h-om | 0,0800                                 | 33,00                | 2,64     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500                                 | 27,00                | 6,75     |



| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
|    | 20301129300001 | Usi interioare din MDF   | m2   | 1,0000 | 3 497,00 | 3 497,00 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0850 | 31,00    | 2,64     |
|    | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400  | m2   | 0,4500 | 21,00    | 9,45     |
|    | 2682162605828  | Vata minerala tip I  | kg   | 0,2200 | 35,50    | 7,81     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 7  | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn  | buc  |        |          | 489,30   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 27,00    | 2,16     |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 2,4200 | 27,00    | 65,34    |
|    | 2863146310237  | Broasca Yalle  | buc  | 1,0000 | 420,00   | 420,00   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,30     | 1,80     |
| 8  | CK33B          | Miner cromat la usi  | buc  |        |          | 299,51   |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice   | h-om | 0,9100 | 84,97    | 77,32    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500 | 27,00    | 1,35     |
|    | 2863146310900  | Minere din tabla cromata   | buc  | 1,0000 | 220,00   | 220,00   |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg   | 0,0200 | 42,00    | 0,84     |
| 9  |                | Lacata   | buc  |        |          | 425,00   |
|    | 3222334455     | Lacata   | buc  | 1,0000 | 425,00   | 425,00   |
| 10 | CK07B          | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - pentru usi din lemn   | m    |        |          | 93,37    |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,0800 | 27,00    | 2,16     |
|    | 2010212946000  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre  | m    | 1,0500 | 86,00    | 90,30    |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0150 | 31,00    | 0,46     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
| 11 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit (1 buc) | m2   |        |          | 8 267,77 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 3,5400 | 84,97    | 300,79   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000 | 27,00    | 10,80    |
|    | 7212030022700  | Sudor  | h-om | 0,1900 | 84,97    | 16,16    |
|    | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,2700 | 33,00    | 8,91     |
|    | 2812106306000  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel  | m2   | 1,0000 | 7 890,00 | 7 890,00 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,2800 | 2,50     | 0,70     |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura  | kg   | 0,1400 | 32,00    | 4,48     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,4000 | 2,50     | 3,50     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0050 | 350,00   | 1,73     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00     |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg   | 0,7000 | 42,00    | 29,40    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 13,50    | 0,01     |
|    | 2410520006700  | Automacara   | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|    |                | <b>1.1.2. Pardoseli</b>  |      |        |          |          |
| 12 | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi,   | m2   |        |          | 6,79     |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,1100 | 27,00    | 2,97     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1100 | 27,00    | 2,97     |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0300 | 13,50    | 0,41     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
| 13 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris  | m3   |        |          | 531,92   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9900 | 84,97    | 84,12    |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm   | m3   | 1,1500 | 380,00   | 437,00   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,1000 | 13,50    | 1,35     |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut | 0,2100 | 15,00    | 3,15     |
|    | 2592270004021  | Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200 | 15,00    | 6,30     |
| 14 | IzF04J1        | Bariera contra vapori - pelicola Jutafol   | m2   |        |          | 24,39    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0200 | 84,97    | 1,70     |
|    | 26821326016261 | Carton bitumat - pelicola Jutafol  | m2   | 1,0800 | 21,00    | 22,68    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0005 | 15,00    | 0,01     |
| 15 | IzF10A         | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm  | m2   |        |          | 116,41   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,1700 | 84,97    | 14,44    |
|    | 25213026029012 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat - Cimentoplast grosimea 10 cm.   | m2   | 1,0400 | 98,00    | 101,92   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0030 | 15,00    | 0,05     |
| 16 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vrf D5 150x150  | kg   |        |          | 48,44    |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0250  | 84,97  | 2,12   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 27,00  | 0,13   |
|    | 28731220041003 | Plase sudate VrI D5 150x150   | kg   | 1,0100  | 45,00  | 45,45  |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 11,00  | 0,05   |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 31,00  | 0,31   |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 1,20   | 0,36   |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0006  | 15,00  | 0,01   |
| 17 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |        | 66,86  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 27,00  | 16,20  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 27,00  | 2,70   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 350,00 | 14,70  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 13,50  | 0,14   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
| 18 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                    | m2   |         |        | 44,64  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,1000  | 27,00  | 10,80  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 27,00  | 2,16   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,1500  | 2,50   | 21,50  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 350,00 | 9,80   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 13,50  | 0,11   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,18   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,09   |
| 19 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat   | m2   |         |        | 38,21  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90  |
|    | 24302261010105 | Grund cu cuarț "Ghidroizol"   | kg   | 0,4150  | 63,10  | 26,19  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13   |
| 20 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC)                                | m2   |         |        | 322,55 |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 1,1500  | 27,00  | 31,05  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 27,00  | 4,05   |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat   | m2   | 1,0500  | 240,00 | 254,52 |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic  | m2   | 1,0500  | 9,20   | 9,76   |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m    | 0,9000  | 25,00  | 22,73  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    |                | <b>1.1.3. Pereti (inclusiv tocuri in jurul ferestrelor si usilor)</b>   |      |         |        |        |
| 21 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti   | m2   |         |        | 8,11   |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1200  | 27,00  | 3,24   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 27,00  | 4,05   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500  | 13,50  | 0,67   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 22 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0.27 kg/m2  | m2   |         |        | 9,71   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81   |
|    | 24165861053034 | Amorsa-grund - Betoncontact   | kg   | 0,2700  | 32,50  | 8,77   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12   |
| 23 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 62,16  |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,0000  | 27,00  | 27,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 27,00  | 5,40   |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500  | 2,50   | 7,87   |
|    | 2652102100737  | Var hidratat  | kg   | 3,6000  | 3,50   | 12,60  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260  | 350,00 | 9,10   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060  | 13,50  | 0,08   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0020  | 15,00  | 0,03   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,07   |
| 24 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |        | 3,48   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12   |
| 25 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 17,43  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000  | 27,00  | 5,40   |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 8,00   | 8,80   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 21,50  | 3,23   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003  | 13,50  | 0,00   |
| 26 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |         |        | 54,55  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 27,00  | 32,94  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 2,82   | 20,13  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 13,50  | 0,05   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24   |
| 27 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |        | 3,48   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12   |
| 28 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |        | 23,11  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 27,00  | 12,15  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 27,00  | 2,70   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,80   | 8,23   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 13,50  | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01   |
| 29 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |        | 3,48   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12   |
| 30 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |        | 30,40  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 27,00  | 14,85  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 35,50  | 14,20  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 2,50   | 0,15   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,18   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 13,50  | 0,03   |
| 31 | CK18C          | Coltari din aluminiu   | m    |         |        | 16,58  |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600  | 27,00  | 7,02   |
|    | 27431235490252 | Baghete din aluminiu - Coltari din aluminiu  | m    | 1,0500  | 7,00   | 7,35   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250  | 2,50   | 0,06   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010  | 350,00 | 0,35   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,80   |
| 32 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)                         | m2   |         |        | 102,81 |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,4860  | 33,00  | 49,04  |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)   | kg   | 0,3000  | 27,20  | 8,16   |
|    | 26531021008346 | Amestec uscat pe baza de Ciment  | kg   | 14,6100 | 3,00   | 43,83  |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0112  | 13,50  | 0,15   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19   |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,45   |
|    |                | <b>1.1.4. Tavan (inclusiv grinzi)</b>  |      |         |        |        |
| 33 | RpIzA03A       | Curatare cu peria de sirma a suprafetelor  | m2   |         |        | 4,53   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1400  | 27,00  | 3,78   |
|    | 2881116001616  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30   | buc  | 0,3000  | 2,50   | 0,75   |
| 34 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0.27 kg/m2   | m2   |         |        | 9,71   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81   |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
|    | 24165861053034 | Amorsa-grund - Betonocontact  | kg   | 0,2700 | 32,50    | 8,78     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 2,50     | 0,13     |
| 35 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2   |        |          | 62,98    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,5300 | 27,00    | 41,31    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 2,82     | 20,13    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 13,50    | 0,05     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,18     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0195 | 15,00    | 0,29     |
| 36 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2   |        |          | 25,43    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,3100 | 27,00    | 16,74    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 2,82     | 8,07     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 13,50    | 0,03     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040 | 15,00    | 0,12     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 15,00    | 0,48     |
| 37 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |          | 3,48     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 27,00    | 0,81     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 2,50     | 0,13     |
| 38 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |          | 23,11    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 27,00    | 12,15    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 27,00    | 2,70     |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,80     | 8,23     |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 13,50    | 0,01     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01     |
| 39 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |          | 3,48     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 27,00    | 0,81     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 2,50     | 0,13     |
| 40 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |        |          | 30,40    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 27,00    | 14,85    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,50    | 14,20    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 3,50     | 0,17     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 13,50    | 0,03     |
|    |                | <b>1.1.5. Incalzire</b>   |      |        |          |          |
| 41 | RpIB12B        | Demontari calorifere  | buc  |        |          | 3,96     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire  | h-om | 0,1200 | 33,00    | 3,96     |
| 42 | RpIC19D        | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm) | m    |        |          | 28,29    |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire  | h-om | 0,5300 | 33,00    | 17,49    |
|    | 27104036050330 | Tabla neagra 4 mm - EXCLUS  | kg   | 0,6600 | 0,00     | 0,00     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,1300 | 22,00    | 2,86     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg   | 0,2440 | 24,00    | 5,86     |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg   | 0,0650 | 32,00    | 2,08     |
| 43 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA 22K-1400/500 L/H)   | buc  |        |          | 1 632,92 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,6500 | 33,00    | 21,45    |
|    | 28221157000001 | Radiator ELBA 22K-1400/500 L/H  | buc  | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior  | kg   | 0,0040 | 32,00    | 0,13     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare   | kg   | 0,0080 | 18,00    | 0,14     |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 85,00    | 4,25     |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75     |
| 44 | ID07A          | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2"   | buc  |        |          | 365,94   |

| 1  | 2              | 3  | 4     | 5        | 6      | 7        |
|----|----------------|--|-------|----------|--------|----------|
|    |                | -3/4" (RA2991)   |       |          |        |          |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,4500   | 33,00  | 14,85    |
|    | 29131346260001 | Separator termostatic - RA2991   | buc   | 1,0000   | 350,00 | 350,00   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg    | 0,0160   | 32,00  | 0,51     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg    | 0,0320   | 18,00  | 0,57     |
| 45 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2" Dandoss)   | buc   |          |        | 205,76   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,1800   | 33,00  | 5,94     |
|    | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj - RA-N D1/2" Danfoss   | buc   | 1,0000   | 199,00 | 199,00   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg    | 0,0120   | 32,00  | 0,39     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg    | 0,0240   | 18,00  | 0,43     |
| 46 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor) Danfoss)   | buc   |          |        | 205,76   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,1800   | 33,00  | 5,94     |
|    | 28752742027002 | Robinet cu dublu reglaj - RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor) Danfoss)  | buc   | 1,0000   | 199,00 | 199,00   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg    | 0,0120   | 32,00  | 0,39     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg    | 0,0240   | 18,00  | 0,43     |
| 47 | RpIC28A        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"  | buc   |          |        | 43,20    |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om  | 0,8500   | 33,00  | 28,05    |
|    | 2523156713800  | Fitinguri din fonta  | buc   | 1,0000   | 12,50  | 12,50    |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg    | 0,0300   | 32,00  | 0,96     |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg    | 0,0140   | 42,00  | 0,59     |
|    | 2320116200573  | Benzina auto   | l     | 0,0500   | 22,00  | 1,10     |
| 48 | RpIC29A        | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"   | buc   |          |        | 6,72     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om  | 0,1600   | 33,00  | 5,28     |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat   | kg    | 0,0150   | 21,00  | 0,32     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg    | 0,0080   | 3,50   | 0,03     |
|    | 2320116200573  | Benzina auto   | l     | 0,0500   | 22,00  | 1,10     |
| 49 | IC35B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2.8 - STABI PR-R/AL PN20 (k=1.3 la fittinguri) mm | m     |          |        | 48,49    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,3500   | 33,00  | 15,02    |
|    | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena d=20.0x2.8 mm STABI PR-R/AL PN20   | m     | 1,0300   | 25,00  | 33,48    |
| 50 | IE03A          | Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m     |          |        | 3,57     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,0900   | 33,00  | 2,97     |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw   | h-ut  | 0,0400   | 15,00  | 0,60     |
| 51 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2.8 mm)                                    | buc   |          |        | 57,54    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,1500   | 33,00  | 4,95     |
|    | 28752741101024 | Piesa de racordare (fiting) - Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2.8 mm   | buc   | 1,0000   | 52,00  | 52,00    |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg    | 0,0200   | 13,00  | 0,26     |
|    | 3220137315778  | Decapant   | kg    | 0,0060   | 18,00  | 0,11     |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune  | h-ut  | 0,0150   | 15,00  | 0,23     |
| 52 | 08-02-390-1    | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm./Plinte din plastic in complex 4000x40x88 mm   | 100 m |          |        | 7 354,95 |
|    | 1              | Muncitor   | h-om  | 16,2900  | 33,00  | 537,55   |
|    | 101-223322     | Plinte din plastic 4000x40x88  | m     | 100,0000 | 65,50  | 6 550,00 |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5        | 6      | 7      |
|----|----------------|--|------|----------|--------|--------|
|    | 101-1485       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm   | kg   | 1,0000   | 55,00  | 55,00  |
|    | 101-2202       | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm  | buc  | 200,0000 | 0,15   | 30,00  |
|    | 110-0333       | Canale din masa plastica (complet)   | m    | 0,0000   | 6,50   | 0,00   |
|    | 134041         | Dispozitiv de insurubare   | h-ut | 6,0800   | 15,00  | 91,20  |
|    | 331451         | Perforatoare electrice   | h-ut | 6,0800   | 15,00  | 91,20  |
| 53 | IC40A          | Cleme suport pentru fixare tevi PPR, pentru 2 tevi   | buc  |          |        | 16,89  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2000   | 33,00  | 6,60   |
|    | 28752742040009 | Cleme fixare tevi PPR  | buc  | 1,0000   | 3,33   | 3,33   |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500   | 85,00  | 4,25   |
|    | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8  | buc  | 1,0000   | 0,66   | 0,66   |
|    | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1   | buc  | 1,0000   | 0,30   | 0,30   |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10   | buc  | 1,0000   | 0,25   | 0,25   |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1000   | 15,00  | 1,50   |
| 54 | IC42B          | Metal pentru elemente de sustinere   | kg   |          |        | 17,93  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2100   | 33,00  | 6,93   |
|    | 27107000000001 | Suporti sau dispozitive - Metal pentru elemente de sustinere   | kg   | 1,0000   | 11,00  | 11,00  |
|    |                | <b>1.1.6. Evacuare gunoi</b>   |      |          |        |        |
| 55 | TrB05B2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m  | t    |          |        | 251,51 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 2,9600   | 84,97  | 251,51 |
| 56 | TrI1AA02C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3   | t    |          |        | 38,24  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,4500   | 84,97  | 38,24  |
| 57 | TsI50G         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Evacuarea gunoii)   | t    |          |        | 143,19 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,2580   | 555,00 | 143,19 |
|    |                | <b>1.1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>  |      |          |        |        |
| 58 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m    |          |        | 2,70   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,1000   | 27,00  | 2,70   |
| 59 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m    |          |        | 13,19  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3000   | 27,00  | 8,10   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 1,7000   | 2,50   | 4,25   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0005   | 350,00 | 0,17   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100   | 13,50  | 0,14   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0150   | 15,00  | 0,23   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200   | 15,00  | 0,30   |
| 60 | RpCU05D1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |          |        | 8,10   |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,0400   | 27,00  | 1,08   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2600   | 27,00  | 7,02   |
| 61 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc  |          |        | 5,39   |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,0700   | 27,00  | 1,89   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800   | 27,00  | 2,16   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,2200   | 2,50   | 0,55   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010   | 350,00 | 0,35   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050   | 13,50  | 0,07   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100   | 15,00  | 0,15   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150   | 15,00  | 0,22   |
|    |                | <b>1.2. Lucrari de montare</b>   |      |          |        |        |
| 62 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile   | buc  |          |        | 5,94   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200   | 27,00  | 5,94   |
| 63 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri  | m    |          |        | 5,07   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,1600   | 27,00  | 4,32   |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0500   | 15,00  | 0,75   |
| 64 | RpEB02B        | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2.5  | m    |          |        | 23,84  |

| 1  | 2              | 3   | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|----------------|---|---------|--------|-----------|--------|
|    |                | mmp   |         |        |           |        |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om    | 0,1000 | 27,00     | 2,70   |
|    | 27221031070011 | Conductor de aluminiu sau cupru - VVG 3x2.5 mmp   | m       | 1,0300 | 19,50     | 21,09  |
|    | 2413217300101  | Clema de legatura   | buc     | 0,0500 | 1,00      | 0,05   |
| 65 | RpEA04A        | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.  | m       |        |           | 29,05  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om    | 0,8700 | 27,00     | 23,49  |
|    | 2521216704237  | Tub PVC usor tip U  | m       | 1,0200 | 4,85      | 5,19   |
|    | 2875274117002  | Cot PVC-U   | buc     | 0,1000 | 3,50      | 0,37   |
| 66 | RpEF01A        | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - Corp LED la montare se va coordona cu beneficiarul | buc     |        |           | 506,54 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om    | 0,2300 | 27,00     | 6,21   |
|    | 28752744005012 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - LED  | buc     | 1,0000 | 475,00    | 498,75 |
|    | 2875272700047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc     | 1,0000 | 1,50      | 1,57   |
| 67 | RpEE01A        | Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu   | buc     |        |           | 47,59  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om    | 0,2700 | 27,00     | 7,29   |
|    | 1111000100024  | Intrerupator manual   | buc     | 1,0100 | 35,00     | 35,35  |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate   | buc     | 1,0000 | 4,80      | 4,80   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg      | 0,0050 | 3,50      | 0,02   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg      | 0,0500 | 2,50      | 0,13   |
| 68 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc     |        |           | 53,26  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om    | 0,3100 | 27,00     | 8,37   |
|    | 2746167335100  | Priza   | buc     | 1,0200 | 38,00     | 38,76  |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate   | buc     | 1,0000 | 4,80      | 4,80   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg      | 0,0050 | 2,50      | 0,01   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg      | 0,0050 | 3,50      | 0,02   |
|    | 2051142950700  | Dibluri   | buc     | 2,0000 | 0,35      | 0,70   |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40   | buc     | 2,0000 | 0,30      | 0,60   |
| 69 | 2451089        | Cutie pentru intrerupator si priza  | buc     |        |           | 5,00   |
|    | 12345678901    | Cutie pentru intrerupator si prizaa   | buc     | 1,0000 | 5,00      | 5,00   |
| 70 | 2451089        | Doze  | buc     |        |           | 15,00  |
|    | 12345678902    | Doze  | buc     | 1,0000 | 15,00     | 15,00  |
| 71 | Pret de piata  | Dulap electric din plastic  | buc     |        |           | 185,00 |
|    | 12345678903    | Dulap electric din plastic  | buc     | 1,0000 | 185,00    | 185,00 |
| 72 | 08-03-526-2    | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A  | buc     |        |           | 198,66 |
|    | 1              | Muncitor  | h-om    | 2,3200 | 33,00     | 76,56  |
|    | 123456789003   | Automat 16A   | buc     | 1,0000 | 36,00     | 36,00  |
|    | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,24   |
|    | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 22,00     | 0,09   |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,3800 | 55,00     | 20,90  |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 35,00     | 0,49   |
|    | 1019852        | Vopsea  | kg      | 0,0470 | 42,00     | 1,98   |
|    | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0020 | 16 000,00 | 32,00  |
|    | 5009062        | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 1,00      | 6,10   |
|    | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"   | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00   |
|    | 5009500        | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 10,00     | 0,20   |
|    | 5009619        | Ate de cusut  | kg      | 0,0020 | 32,00     | 0,07   |
|    | 5429033        | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 21,00     | 0,19   |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,   | kg      | 0,0360 | 44,00     | 1,58   |

| 1  | 2             | 3  | 4       | 5      | 6         | 7        |
|----|---------------|--|---------|--------|-----------|----------|
|    |               | marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  |         |        |           |          |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0050 | 15,00     | 0,07     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,95     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,60     |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica  | h-ut    | 0,2000 | 15,00     | 3,00     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0050 | 15,00     | 0,07     |
| 73 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25A   | buc     |        |           | 198,66   |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,3200 | 33,00     | 76,56    |
|    | 123456789004  | Automat 25A  | buc     | 1,0000 | 36,00     | 36,00    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,24     |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0040 | 22,00     | 0,09     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,3800 | 55,00     | 20,90    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20    |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0140 | 35,00     | 0,49     |
|    | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0470 | 42,00     | 1,98     |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0020 | 16 000,00 | 32,00    |
|    | 5009062       | Papuci de cablu  | buc     | 6,1000 | 1,00      | 6,10     |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"   | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00     |
|    | 5009500       | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200 | 10,00     | 0,20     |
|    | 5009619       | Ate de cusut   | kg      | 0,0020 | 32,00     | 0,07     |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0090 | 21,00     | 0,19     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,0360 | 44,00     | 1,58     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0050 | 15,00     | 0,07     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,95     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,60     |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica  | h-ut    | 0,2000 | 15,00     | 3,00     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0050 | 15,00     | 0,07     |
|    |               | <b>2. WC (fete)</b>  |         |        |           |          |
|    |               | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>   |         |        |           |          |
|    |               | <b>2.1.1. Timplarie</b>  |         |        |           |          |
| 74 | RpCO56A       | Demontari: timplarie - usi   | m2      |        |           | 23,52    |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om    | 0,2100 | 27,00     | 5,67     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om    | 0,2100 | 84,97     | 17,85    |
| 75 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc) | m2      |        |           | 3 471,07 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om    | 0,7300 | 84,97     | 62,03    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om    | 0,0800 | 27,00     | 2,16     |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2      | 1,0000 | 3 320,00  | 3 320,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc     | 4,0000 | 0,30      | 1,20     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg      | 0,5000 | 121,00    | 60,50    |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg      | 0,1750 | 121,00    | 21,18    |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc     | 0,6000 | 2,00      | 1,20     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw      | 1,0000 | 2,50      | 2,50     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut    | 0,0200 | 15,00     | 0,30     |
| 76 | CK27B         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pentru incapere sanitara)   | m2      |        |           | 2 295,60 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om    | 0,7600 | 84,97     | 64,58    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om    | 0,0400 | 27,00     | 1,08     |
|    | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice  | m2      | 1,0000 | 2 200,00  | 2 200,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc     | 4,0000 | 0,30      | 1,20     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg      | 0,1600 | 121,00    | 19,36    |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg      | 0,0560 | 121,00    | 6,78     |



| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,4000  | 2,00   | 0,80   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,6000  | 2,50   | 1,50   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|    |                | <b>2.1.2. Pardoseli</b>  |      |         |        |        |
| 77 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor din gresie   | m2   |         |        | 22,49  |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,3900  | 27,00  | 10,53  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  | 27,00  | 10,53  |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 13,50  | 0,68   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75   |
| 78 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 150x150  | kg   |         |        | 48,44  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0250  | 84,97  | 2,12   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 27,00  | 0,14   |
|    | 28731220041003 | Plase sudate VrI D5 150x150  | kg   | 1,0100  | 45,00  | 45,45  |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 11,00  | 0,06   |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 31,00  | 0,31   |
|    | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 1,20   | 0,36   |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 15,00  | 0,01   |
| 79 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 66,85  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 27,00  | 16,20  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 27,00  | 2,70   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 350,00 | 14,69  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 13,50  | 0,14   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
| 80 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 66,94  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 27,00  | 16,20  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 27,00  | 3,24   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,50   | 32,25  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 350,00 | 14,69  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 13,50  | 0,16   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,27   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,13   |
| 81 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat  | m2   |         |        | 38,21  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90  |
|    | 24302261010105 | Grund cu quart "Ghidroizol"  | kg   | 0,4150  | 63,10  | 26,18  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13   |
| 82 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm  | m2   |         |        | 359,85 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 1,1000  | 27,00  | 29,70  |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 280,00 | 291,28 |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 6,4000  | 3,50   | 22,62  |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4100  | 34,72  | 14,38  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,61   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0030  | 13,50  | 0,04   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0018  | 15,00  | 0,03   |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0168  | 15,00  | 0,25   |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0630  | 15,00  | 0,94   |
|    |                | <b>2.1.3. Tavan</b>  |      |         |        |        |
| 83 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)  | m2   |         |        | 173,74 |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,9100  | 33,00  | 63,03  |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton   | m2   | 1,0500  | 47,22  | 49,83  |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj   | m    | 0,9190  | 11,67  | 10,78  |
|    | 2710703520285  | Profil de suport   | m    | 2,2000  | 15,50  | 34,27  |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"  | m    | 2,3500  | 2,12   | 5,01   |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"  | m    | 0,7575  | 1,25   | 0,95   |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg   | 0,2710  | 7,80   | 2,12   |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0875  | 27,20  | 2,39   |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6     | 7     |
|----|----------------|---|------|---------|-------|-------|
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,6500  | 0,80  | 1,33  |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 16,1900 | 0,20  | 3,25  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0046  | 15,00 | 0,07  |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0475  | 15,00 | 0,71  |
| 84 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |         |       | 3,49  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 27,00 | 0,81  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 17,00 | 2,55  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,13  |
| 85 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |         |       | 17,43 |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000  | 27,00 | 5,40  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000  | 8,00  | 8,80  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500  | 21,50 | 3,23  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003  | 13,50 | 0,00  |
| 86 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2   |         |       | 62,98 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,5300  | 27,00 | 41,31 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 2,82  | 20,13 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 13,50 | 0,05  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 15,00 | 1,18  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0195  | 15,00 | 0,29  |
| 87 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |         |       | 3,49  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 27,00 | 0,81  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 17,00 | 2,55  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,13  |
| 88 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |         |       | 23,11 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 27,00 | 12,15 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 27,00 | 2,70  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,80  | 8,23  |
|    | 4100116202818  | Apa   | m3   | 0,0010  | 13,50 | 0,01  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 15,00 | 0,01  |
| 89 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |         |       | 3,49  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 27,00 | 0,81  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 17,00 | 2,55  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,13  |
| 90 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |       | 30,40 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 27,00 | 14,85 |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 35,50 | 14,20 |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 2,50  | 0,15  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 2,00  | 1,00  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,17  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 13,50 | 0,03  |
|    |                | <b>2.1.4. Pereti</b>  |      |         |       |       |
| 91 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta la pereti   | m2   |         |       | 43,47 |
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,8000  | 27,00 | 21,60 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000  | 27,00 | 21,60 |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 13,50 | 0,04  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150  | 15,00 | 0,22  |
| 92 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti   | m2   |         |       | 8,11  |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1200  | 27,00 | 3,24  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 27,00 | 4,05  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500  | 13,50 | 0,68  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100  | 15,00 | 0,15  |
| 93 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0.27 kg/m2  | m2   |         |       | 9,71  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 27,00 | 0,81  |
|    | 24165861053034 | Amorsa-grund - Betoncontact   | kg   | 0,2700  | 32,50 | 8,78  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,12  |
| 94 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |       | 62,16 |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 1,0000  | 27,00  | 27,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 27,00  | 5,40   |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 3,1500  | 2,50   | 7,88   |
|     | 2652102100737  | Var hidratat   | kg   | 3,6000  | 3,50   | 12,60  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0260  | 350,00 | 9,10   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060  | 13,50  | 0,08   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0020  | 15,00  | 0,03   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,07   |
| 95  | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  | m2   |         |        | 35,21  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1000  | 27,00  | 10,80  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 27,00  | 3,24   |
|     | 2664102100000  | Mortar   | m3   | 0,0060  | 880,00 | 21,11  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,06   |
| 96  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2  | m2   |         |        | 9,71   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81   |
|     | 24165861053034 | Amorsa-grund - Betonocontact   | kg   | 0,2700  | 32,50  | 8,78   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12   |
| 97  | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 385,70 |
|     | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 2,2500  | 27,00  | 60,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 27,00  | 5,40   |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 278,00 | 291,90 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,4000  | 2,50   | 1,00   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60   |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,3300  | 34,72  | 11,46  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080  | 13,50  | 0,11   |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000  | 3,50   | 14,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
|     |                | <b>2.1.5. Apeduct/canalizare</b>   |      |         |        |        |
| 98  | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |         |        | 31,35  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500  | 33,00  | 31,35  |
| 99  | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  |         |        | 36,30  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000  | 33,00  | 36,30  |
| 100 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui cladirii)   | buc  |         |        | 111,41 |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,1200  | 84,97  | 20,39  |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,5000  | 2,50   | 11,44  |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,3000  | 85,00  | 77,78  |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia  | h-ut | 0,0600  | 15,00  | 1,80   |
| 101 | RCsB10A        | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou  | buc  |         |        | 267,74 |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,6300  | 84,97  | 160,59 |
|     | 1421102200240  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,0140  | 380,00 | 21,47  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 6,1500  | 2,50   | 61,80  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 13,50  | 0,21   |
|     | 1421102200587  | Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0150  | 350,00 | 21,18  |
|     | 2952270003101  | Vibrator de butelie  | h-ut | 0,0350  | 15,00  | 1,57   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,90   |
| 102 | SA14B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale (teava PPR, d-20)   | m    |         |        | 43,84  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3100  | 33,00  | 10,23  |
|     | 25212167170501 | Teava din material plastic PPR d=20  | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,50  |
|     | 2523156719430  | Cot din material plastic   | buc  | 0,2000  | 3,50   | 0,70   |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic  | buc  | 0,2100 | 4,12     | 0,86     |
|     | 2523156719460  | Reductie din material plastic   | buc  | 0,0400 | 3,50     | 0,14     |
|     | 2523156719400  | Mufa din material plastic   | buc  | 0,0400 | 3,50     | 0,14     |
|     | 2523156719530  | Racord drept M x Fe   | buc  | 1,0000 | 5,55     | 5,55     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 13,00    | 0,26     |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0060 | 18,00    | 0,11     |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 18,00    | 0,04     |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0206 | 15,00    | 0,31     |
| 103 | SF01C          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic  | m    |        |          | 5,28     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1600 | 33,00    | 5,28     |
| 104 | RpIF09B        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm  | m    |        |          | 83,08    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire  | h-om | 0,4200 | 33,00    | 13,86    |
|     | 332051735223   | Termoizolatie conducte D22x9 mm   | m    | 1,0300 | 64,00    | 69,22    |
| 105 | IC38G          | Cot PPR d=20  | buc  |        |          | 11,93    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2300 | 33,00    | 7,59     |
|     | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) - Cot PPR D=20  | buc  | 1,0000 | 3,50     | 3,50     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 13,00    | 0,39     |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0060 | 18,00    | 0,11     |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0230 | 15,00    | 0,34     |
| 106 | IC38G          | Mufa PPR d=20   | buc  |        |          | 11,93    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2300 | 33,00    | 7,59     |
|     | 28752741101022 | Piesa de racordare (fiting) - Mufa PPR d=20   | buc  | 1,0000 | 3,50     | 3,50     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 13,00    | 0,39     |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0060 | 18,00    | 0,11     |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0230 | 15,00    | 0,34     |
| 107 | SD19A          | Robinet cu sfera PPR d=20   | buc  |        |          | 196,38   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2300 | 33,00    | 7,59     |
|     | 29131245031501 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe - Robinet cu sfera PPR d=20   | buc  | 1,0000 | 186,00   | 188,79   |
| 108 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | 2 196,82 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 4,7000 | 33,00    | 155,10   |
|     | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0100 | 1 100,00 | 1 166,55 |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc  | 1,0000 | 120,00   | 126,00   |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 95,00    | 99,75    |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 186,00   | 195,30   |
|     | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"   | buc  | 1,0000 | 128,00   | 134,40   |
|     | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m    | 1,0000 | 36,50    | 38,33    |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 52,00    | 54,60    |
|     | 2875114200400  | Tragator pt. closet   | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,25     |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 112,00   | 117,60   |
|     | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet   | buc  | 1,0000 | 99,00    | 103,95   |
| 109 | SC04A          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti)       | buc  |        |          | 1 173,21 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,8500 | 33,00    | 61,05    |
|     | 2622102438000  | Lavoar  | buc  | 1,0100 | 750,00   | 772,50   |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar   | buc  | 1,0000 | 125,00   | 127,50   |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 128,00   | 130,56   |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic  | m    | 0,6000 | 25,00    | 15,30    |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta  | buc  | 2,0000 | 32,50    | 66,30    |
| 110 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc  |        |          | 578,45   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 33,00    | 54,45    |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc  | 1,0000 | 420,00   | 420,00   |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 52,00    | 104,00   |
| 111 | SC13A          | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc  |        |          | 385,05   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7500 | 33,00    | 24,75    |
|     | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)   | buc  | 1,0100 | 330,00   | 339,90   |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
|     | 2875274201107  | Buton pt. oglinda   | buc  | 4,0000 | 5,00     | 20,40    |
| 112 | SC14A          | Sapuniera montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.  | buc  |        |          | 420,39   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3300 | 33,00    | 10,89    |
|     | 2875114201120  | Sapuniera   | buc  | 1,0100 | 390,00   | 409,50   |
| 113 | SE59A          | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  |        |          | 2 694,86 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3500 | 33,00    | 11,55    |
|     | 2924127356800  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid   | buc  | 1,0000 | 2 630,00 | 2 682,60 |
|     | 2051142950700  | Dibluri   | buc  | 2,0000 | 0,35     | 0,71     |
| 114 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate MV 200x200, Vents  | buc  |        |          | 63,50    |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,4700 | 27,00    | 12,69    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 27,00    | 0,81     |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500 | 25,00    | 3,75     |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie MV 200x200, Vents  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000 | 2,50     | 1,25     |
| 115 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPVC   | m    |        |          | 92,62    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3200 | 33,00    | 10,56    |
|     | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare - d=110  | m    | 1,0300 | 79,20    | 81,58    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta  | kg   | 0,0150 | 19,00    | 0,28     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 13,00    | 0,20     |
| 116 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC   | m    |        |          | 59,21    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 33,00    | 8,25     |
|     | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare - d=50   | m    | 1,0300 | 49,25    | 50,73    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta  | kg   | 0,0040 | 19,00    | 0,08     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 13,00    | 0,16     |
| 117 | SB06D          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (cot PVC, D=110 90 grade)                 | buc  |        |          | 86,56    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5500 | 33,00    | 18,15    |
|     | 25231567122307 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare - Cot PVC d=110, 90grade   | buc  | 1,0000 | 56,30    | 57,70    |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0790 | 113,00   | 9,15     |
|     | 2320167317232  | Dicloretran   | kg   | 0,0380 | 19,00    | 0,74     |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0360 | 22,00    | 0,81     |
| 118 | SB06B          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Cot PVC, d=50, 90 grade)                  | buc  |        |          | 59,90    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,4000 | 33,00    | 13,20    |
|     | 25231567122309 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare - Cot d=50 90 grade  | buc  | 1,0000 | 41,20    | 42,85    |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0270 | 113,00   | 3,17     |
|     | 2320167317232  | Dicloretran   | kg   | 0,0110 | 19,00    | 0,22     |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0200 | 22,00    | 0,46     |
| 119 | SB06D          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Reductie excentrica PVC, d=110mm x 50mm) | buc  |        |          | 86,56    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5500 | 33,00    | 18,15    |
|     | 25231567122303 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare - Reductie PVC d=100mmx50mm  | buc  | 1,0000 | 56,30    | 57,71    |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0790 | 113,00   | 9,15     |
|     | 2320167317232  | Dicloretran   | kg   | 0,0380 | 19,00    | 0,74     |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0360 | 22,00    | 0,81     |
|     |                | <b>2.1.6. Evacuare gunoi</b>  |      |        |          |          |
| 120 | TrB05B2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe  | t    |        |          | 251,51   |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
|     |                | distanța de 50 m  |      |        |        |        |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 2,9600 | 84,97  | 251,51 |
| 121 | Tr11AA02C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t    |        |        | 38,31  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,31  |
| 122 | TsI50G         | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanța 15 km (Evacuarea gunoiiului)   | t    |        |        | 143,45 |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,2580 | 555,00 | 143,45 |
|     |                | <b>2.1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>   |      |        |        |        |
| 123 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m    |        |        | 2,70   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000 | 27,00  | 2,70   |
| 124 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m    |        |        | 13,22  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,3000 | 27,00  | 8,10   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000 | 2,50   | 4,25   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0005 | 350,00 | 0,21   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100 | 13,50  | 0,14   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30   |
| 125 | RpCU05D1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat  | buc  |        |        | 8,10   |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,0400 | 27,00  | 1,08   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2600 | 27,00  | 7,02   |
| 126 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc  |        |        | 5,39   |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,0700 | 27,00  | 1,89   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 27,00  | 2,16   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,2200 | 2,50   | 0,55   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0050 | 13,50  | 0,07   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
|     |                | <b>2.2. Lucrari de montare</b>  |      |        |        |        |
| 127 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile  | buc  |        |        | 5,94   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 27,00  | 5,94   |
| 128 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri   | m    |        |        | 5,07   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,1600 | 27,00  | 4,32   |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75   |
| 129 | RpEB02B        | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2.5 mmp   | m    |        |        | 23,84  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000 | 27,00  | 2,70   |
|     | 27221031070011 | Conductor de aluminiu sau cupru - VVG 3x2.5 mmp   | m    | 1,0300 | 19,50  | 21,09  |
|     | 2413217300101  | Clema de legatura   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05   |
| 130 | RpEA04A        | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.  | m    |        |        | 29,05  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,8700 | 27,00  | 23,49  |
|     | 2521216704237  | Tub PVC usor tip U  | m    | 1,0200 | 4,85   | 5,19   |
|     | 2875274117002  | Cot PVC-U   | buc  | 0,1000 | 3,50   | 0,37   |
| 131 | RpEF01A        | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - Corp LED la montare se va coordona cu beneficiarul | buc  |        |        | 506,54 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,2300 | 27,00  | 6,21   |
|     | 28752744005012 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - LED  | buc  | 1,0000 | 475,00 | 498,75 |

| 1   | 2             | 3  | 4       | 5      | 6         | 7      |
|-----|---------------|--|---------|--------|-----------|--------|
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat  | buc     | 1,0000 | 1,50      | 1,57   |
| 132 | RpEE01A       | Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     |        |           | 47,59  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om    | 0,2700 | 27,00     | 7,29   |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual  | buc     | 1,0100 | 35,00     | 35,35  |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc     | 1,0000 | 4,80      | 4,80   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg      | 0,0050 | 3,50      | 0,02   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg      | 0,0500 | 2,50      | 0,13   |
| 133 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   | buc     |        |           | 53,27  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om    | 0,3100 | 27,00     | 8,37   |
|     | 2746167335100 | Priza  | buc     | 1,0200 | 38,00     | 38,76  |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc     | 1,0000 | 4,80      | 4,80   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg      | 0,0050 | 2,50      | 0,01   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg      | 0,0050 | 3,50      | 0,02   |
|     | 2051142950700 | Dibluri  | buc     | 2,0000 | 0,35      | 0,70   |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40  | buc     | 2,0000 | 0,30      | 0,60   |
| 134 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si priza   | buc     |        |           | 5,00   |
|     | 12345678901   | Cutie pentru intrerupator si prizaa  | buc     | 1,0000 | 5,00      | 5,00   |
| 135 | 2451089       | Doze   | buc     |        |           | 15,00  |
|     | 12345678902   | Doze   | buc     | 1,0000 | 15,00     | 15,00  |
| 136 | Pret de piata | Dulap electric din plastic   | buc     |        |           | 185,00 |
|     | 12345678903   | Dulap electric din plastic   | buc     | 1,0000 | 185,00    | 185,00 |
| 137 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A   | buc     |        |           | 198,66 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,3200 | 33,00     | 76,56  |
|     | 123456789003  | Automat 16A  | buc     | 1,0000 | 36,00     | 36,00  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,24   |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0040 | 22,00     | 0,09   |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,3800 | 55,00     | 20,90  |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0140 | 35,00     | 0,49   |
|     | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0470 | 42,00     | 1,98   |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0020 | 16 000,00 | 32,00  |
|     | 5009062       | Papuci de cablu  | buc     | 6,1000 | 1,00      | 6,10   |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"   | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00   |
|     | 5009500       | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200 | 10,00     | 0,20   |
|     | 5009619       | Ate de cusut   | kg      | 0,0020 | 32,00     | 0,07   |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0090 | 21,00     | 0,19   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,0360 | 44,00     | 1,58   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0050 | 15,00     | 0,07   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,95   |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,60   |
|     | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica  | h-ut    | 0,2000 | 15,00     | 3,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0050 | 15,00     | 0,07   |
| 138 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25A   | buc     |        |           | 198,66 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,3200 | 33,00     | 76,56  |
|     | 123456789004  | Automat 25A  | buc     | 1,0000 | 36,00     | 36,00  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,24   |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0040 | 22,00     | 0,09   |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,3800 | 55,00     | 20,90  |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0140 | 35,00     | 0,49   |
|     | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0470 | 42,00     | 1,98   |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa   | t       | 0,0020 | 16 000,00 | 32,00  |

| 1   | 2              | 3  | 4       | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|--|---------|--------|----------|----------|
|     |                | pina la 0,1 t  |         |        |          |          |
|     | 5009062        | Papuci de cablu  | buc     | 6,1000 | 1,00     | 6,10     |
|     | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"   | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,00     |
|     | 5009500        | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200 | 10,00    | 0,20     |
|     | 5009619        | Ate de cusut   | kg      | 0,0020 | 32,00    | 0,07     |
|     | 5429033        | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0090 | 21,00    | 0,19     |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,0360 | 44,00    | 1,58     |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0050 | 15,00    | 0,07     |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300 | 15,00    | 1,95     |
|     | 330206         | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400 | 15,00    | 0,60     |
|     | 350451         | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica  | h-ut    | 0,2000 | 15,00    | 3,00     |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0050 | 15,00    | 0,07     |
|     |                | <b>3. WC (baieti)</b>  |         |        |          |          |
|     |                | <b>3.1. Lucrari de constructie</b>   |         |        |          |          |
|     |                | <b>3.1.1. Timplarie</b>  |         |        |          |          |
| 139 | RpCO56A        | Demontari: timplarie - usi   | m2      |        |          | 23,52    |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om    | 0,2100 | 27,00    | 5,67     |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om    | 0,2100 | 84,97    | 17,85    |
| 140 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 buc) | m2      |        |          | 3 471,06 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om    | 0,7300 | 84,97    | 62,03    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om    | 0,0800 | 27,00    | 2,16     |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2      | 1,0000 | 3 320,00 | 3 320,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc     | 4,0000 | 0,30     | 1,20     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg      | 0,5000 | 121,00   | 60,50    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg      | 0,1750 | 121,00   | 21,18    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc     | 0,6000 | 2,00     | 1,20     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw      | 1,0000 | 2,50     | 2,50     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut    | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 141 | CK27B          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pentru incapere sanitara)   | m2      |        |          | 2 295,60 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om    | 0,7600 | 84,97    | 64,58    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om    | 0,0400 | 27,00    | 1,08     |
|     | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice  | m2      | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc     | 4,0000 | 0,30     | 1,20     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg      | 0,1600 | 121,00   | 19,36    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg      | 0,0560 | 121,00   | 6,78     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc     | 0,4000 | 2,00     | 0,80     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw      | 0,6000 | 2,50     | 1,50     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut    | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|     |                | <b>3.1.2. Pardoseli</b>  |         |        |          |          |
| 142 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor din gresie   | m2      |        |          | 22,49    |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om    | 0,3900 | 27,00    | 10,53    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om    | 0,3900 | 27,00    | 10,53    |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3      | 0,0500 | 13,50    | 0,68     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut    | 0,0500 | 15,00    | 0,75     |
| 143 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 150x150   | kg      |        |          | 48,44    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om    | 0,0250 | 84,97    | 2,12     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om    | 0,0050 | 27,00    | 0,14     |
|     | 28731220041003 | Plase sudate VrI D5 150x150  | kg      | 1,0100 | 45,00    | 45,45    |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg      | 0,0050 | 11,00    | 0,06     |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg      | 0,0100 | 31,00    | 0,31     |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc     | 0,3000 | 1,20     | 0,36     |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut    | 0,0006 | 15,00    | 0,01     |
| 144 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2      |        |          | 66,85    |



| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 27,00  | 16,20  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 27,00  | 2,70   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 350,00 | 14,69  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 13,50  | 0,14   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
| 145 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 66,94  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 27,00  | 16,20  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 27,00  | 3,24   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,50   | 32,25  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 350,00 | 14,69  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 13,50  | 0,16   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,27   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,13   |
| 146 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ghidrozol" intr-un strat  | m2   |         |        | 38,21  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90  |
|     | 24302261010105 | Grund cu cuar "Ghidrozol"  | kg   | 0,4150  | 63,10  | 26,18  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13   |
| 147 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm  | m2   |         |        | 359,85 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 1,1000  | 27,00  | 29,70  |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 280,00 | 291,28 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 6,4000  | 3,50   | 22,62  |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4100  | 34,72  | 14,38  |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,61   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0030  | 13,50  | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0018  | 15,00  | 0,03   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0168  | 15,00  | 0,25   |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0630  | 15,00  | 0,94   |
|     |                | <b>3.1.3. Tavan</b>  |      |         |        |        |
| 148 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)   | m2   |         |        | 173,74 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,9100  | 33,00  | 63,03  |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton   | m2   | 1,0500  | 47,22  | 49,83  |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj   | m    | 0,9190  | 11,67  | 10,78  |
|     | 2710703520285  | Profil de suport   | m    | 2,2000  | 15,50  | 34,27  |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"  | m    | 2,3500  | 2,12   | 5,01   |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"  | m    | 0,7575  | 1,25   | 0,95   |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg   | 0,2710  | 7,80   | 2,12   |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0875  | 27,20  | 2,39   |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 1,6500  | 0,80   | 1,33   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,25   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0046  | 15,00  | 0,07   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0475  | 15,00  | 0,71   |
| 149 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |         |        | 3,49   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13   |
| 150 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |         |        | 17,43  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000  | 27,00  | 5,40   |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 8,00   | 8,80   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 21,50  | 3,23   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003  | 13,50  | 0,00   |
| 151 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |         |        | 62,98  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300  | 27,00  | 41,31  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 2,82   | 20,13  |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 13,50  | 0,05   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,18   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,29   |
| 152 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |        | 3,49   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13   |
| 153 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |        | 23,11  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 27,00  | 12,15  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 27,00  | 2,70   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,80   | 8,23   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 13,50  | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01   |
| 154 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |        | 3,49   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13   |
| 155 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |        |        | 30,40  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 27,00  | 14,85  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,50  | 14,20  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 2,50   | 0,15   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 2,00   | 1,00   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,17   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 13,50  | 0,03   |
|     |                | <b>3.1.4. Pereti</b>  |      |        |        |        |
| 156 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta la pereti   | m2   |        |        | 43,47  |
|     | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 27,00  | 21,60  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 27,00  | 21,60  |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030 | 13,50  | 0,04   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
| 157 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti   | m2   |        |        | 8,12   |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1200 | 27,00  | 3,24   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 27,00  | 4,05   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 13,50  | 0,67   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 158 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0.27 kg/m2  | m2   |        |        | 9,71   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81   |
|     | 24165861053034 | Amorsa-grund - Betoncontact   | kg   | 0,2700 | 32,50  | 8,78   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,12   |
| 159 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 62,16  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,0000 | 27,00  | 27,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000 | 27,00  | 5,40   |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500 | 2,50   | 7,88   |
|     | 2652102100737  | Var hidratat  | kg   | 3,6000 | 3,50   | 12,60  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260 | 350,00 | 9,10   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060 | 13,50  | 0,08   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020 | 15,00  | 0,03   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050 | 15,00  | 0,07   |
| 160 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar   | m2   |        |        | 35,22  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1000 | 27,00  | 10,80  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 27,00  | 3,24   |
|     | 2664102100000  | Mortar  | m3   | 0,0060 | 880,00 | 21,12  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,06   |
| 161 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0.27 kg/m2  | m2   |        |        | 9,71   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81   |
|     | 24165861053034 | Amorsa-grund - Betoncontact   | kg   | 0,2700 | 32,50  | 8,78   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,12   |
| 162 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata   | m2   |        |        | 385,70 |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
|     |                | sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                   |      |         |        |        |
|     | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 2,2500  | 27,00  | 60,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 27,00  | 5,40   |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 278,00 | 291,90 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,4000  | 2,50   | 1,00   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60   |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,3300  | 34,72  | 11,46  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080  | 13,50  | 0,11   |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000  | 3,50   | 14,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
| 163 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 placat in 1 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu fonozolare din vata minerala bazaltica 50 mm) | m2   |         |        | 254,11 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 2,4403  | 33,00  | 80,53  |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton   | m2   | 2,1000  | 47,22  | 99,66  |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj   | m    | 1,1450  | 11,67  | 13,43  |
|     | 2710703520285  | Profil de suport   | m    | 2,2000  | 15,50  | 34,27  |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"  | m    | 1,2200  | 2,12   | 2,60   |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton  | m    | 1,5150  | 1,25   | 1,90   |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg   | 0,5420  | 7,80   | 4,25   |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,1750  | 27,20  | 4,79   |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,5000  | 1,25   | 1,88   |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm  | buc  | 29,4300 | 0,30   | 8,87   |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit  | m2   | 0,0160  | 52,00  | 0,84   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0076  | 15,00  | 0,11   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0648  | 15,00  | 0,97   |
|     |                | <b>3.1.5. Apeduct/canalizare</b>   |      |         |        |        |
| 164 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |         |        | 31,35  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500  | 33,00  | 31,35  |
| 165 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  |         |        | 36,30  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000  | 33,00  | 36,30  |
| 166 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui cladirii)   | buc  |         |        | 111,41 |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,1200  | 84,97  | 20,39  |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,5000  | 2,50   | 11,44  |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,3000  | 85,00  | 77,78  |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia  | h-ut | 0,0600  | 15,00  | 1,80   |
| 167 | RCsB10A        | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou  | buc  |         |        | 267,74 |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,6300  | 84,97  | 160,59 |
|     | 1421102200240  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,0140  | 380,00 | 21,47  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 6,1500  | 2,50   | 61,80  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 13,50  | 0,21   |
|     | 1421102200587  | Nisip sortat spalate de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0150  | 350,00 | 21,18  |
|     | 2952270003101  | Vibrator de butelie  | h-ut | 0,0350  | 15,00  | 1,57   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,90   |
| 168 | SA14B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale (teava PPR, d-20)   | m    |         |        | 43,84  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3100  | 33,00  | 10,23  |
|     | 25212167170501 | Teava din material plastic PPR d=20  | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,50  |
|     | 2523156719430  | Cot din material plastic   | buc  | 0,2000  | 3,50   | 0,70   |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic  | buc  | 0,2100 | 4,12     | 0,86     |
|     | 2523156719460  | Reductie din material plastic   | buc  | 0,0400 | 3,50     | 0,14     |
|     | 2523156719400  | Mufa din material plastic   | buc  | 0,0400 | 3,50     | 0,14     |
|     | 2523156719530  | Racord drept M x Fe   | buc  | 1,0000 | 5,55     | 5,55     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 13,00    | 0,26     |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0060 | 18,00    | 0,11     |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 18,00    | 0,04     |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0206 | 15,00    | 0,31     |
| 169 | SF01C          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic  | m    |        |          | 5,28     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1600 | 33,00    | 5,28     |
| 170 | RpIF09B        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm  | m    |        |          | 83,08    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire  | h-om | 0,4200 | 33,00    | 13,86    |
|     | 332051735223   | Termoizolatie conducte D22x9 mm   | m    | 1,0300 | 64,00    | 69,22    |
| 171 | IC38G          | Cot PPR d=20  | buc  |        |          | 11,93    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2300 | 33,00    | 7,59     |
|     | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) - Cot PPR D=20  | buc  | 1,0000 | 3,50     | 3,50     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 13,00    | 0,39     |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0060 | 18,00    | 0,11     |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0230 | 15,00    | 0,34     |
| 172 | IC38G          | Mufa PPR d=20   | buc  |        |          | 11,93    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2300 | 33,00    | 7,59     |
|     | 28752741101022 | Piesa de racordare (fiting) - Mufa PPR d=20   | buc  | 1,0000 | 3,50     | 3,50     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 13,00    | 0,39     |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0060 | 18,00    | 0,11     |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0230 | 15,00    | 0,34     |
| 173 | SD19A          | Robinet cu sfera PPR d=20   | buc  |        |          | 196,38   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2300 | 33,00    | 7,59     |
|     | 29131245031501 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe - Robinet cu sfera PPR d=20   | buc  | 1,0000 | 186,00   | 188,79   |
| 174 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | 2 196,82 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 4,7000 | 33,00    | 155,10   |
|     | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0100 | 1 100,00 | 1 166,55 |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc  | 1,0000 | 120,00   | 126,00   |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 95,00    | 99,75    |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 186,00   | 195,30   |
|     | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"   | buc  | 1,0000 | 128,00   | 134,40   |
|     | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m    | 1,0000 | 36,50    | 38,33    |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 52,00    | 54,60    |
|     | 2875114200400  | Tragator pt. closet   | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,25     |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 112,00   | 117,60   |
|     | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet   | buc  | 1,0000 | 99,00    | 103,95   |
| 175 | SC04A          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti)       | buc  |        |          | 1 173,21 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,8500 | 33,00    | 61,05    |
|     | 2622102438000  | Lavoar  | buc  | 1,0100 | 750,00   | 772,50   |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar   | buc  | 1,0000 | 125,00   | 127,50   |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 128,00   | 130,56   |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic  | m    | 0,6000 | 25,00    | 15,30    |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta  | buc  | 2,0000 | 32,50    | 66,30    |
| 176 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc  |        |          | 578,45   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 33,00    | 54,45    |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc  | 1,0000 | 420,00   | 420,00   |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 52,00    | 104,00   |
| 177 | SC13A          | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc  |        |          | 385,05   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7500 | 33,00    | 24,75    |
|     | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)   | buc  | 1,0100 | 330,00   | 339,90   |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
|     | 2875274201107  | Buton pt. oglinda   | buc  | 4,0000 | 5,00     | 20,40    |
| 178 | SC14A          | Sapuniera montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.  | buc  |        |          | 420,39   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3300 | 33,00    | 10,89    |
|     | 2875114201120  | Sapuniera   | buc  | 1,0100 | 390,00   | 409,50   |
| 179 | SE59A          | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  |        |          | 2 694,86 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3500 | 33,00    | 11,55    |
|     | 2924127356800  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid   | buc  | 1,0000 | 2 630,00 | 2 682,60 |
|     | 2051142950700  | Dibluri   | buc  | 2,0000 | 0,35     | 0,71     |
| 180 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate MV 200x200, Vents  | buc  |        |          | 63,50    |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,4700 | 27,00    | 12,69    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 27,00    | 0,81     |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500 | 25,00    | 3,75     |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie MV 200x200, Vents  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000 | 2,50     | 1,25     |
| 181 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPVC   | m    |        |          | 92,62    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3200 | 33,00    | 10,56    |
|     | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare - d=110  | m    | 1,0300 | 79,20    | 81,58    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta  | kg   | 0,0150 | 19,00    | 0,28     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 13,00    | 0,20     |
| 182 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC   | m    |        |          | 59,21    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 33,00    | 8,25     |
|     | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare - d=50   | m    | 1,0300 | 49,25    | 50,73    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta  | kg   | 0,0040 | 19,00    | 0,08     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 13,00    | 0,16     |
| 183 | SB06D          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (cot PVC, D=110 90 grade)                 | buc  |        |          | 86,56    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5500 | 33,00    | 18,15    |
|     | 25231567122307 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare - Cot PVC d=110, 90grade   | buc  | 1,0000 | 56,30    | 57,70    |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0790 | 113,00   | 9,15     |
|     | 2320167317232  | Dicloretran   | kg   | 0,0380 | 19,00    | 0,74     |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0360 | 22,00    | 0,81     |
| 184 | SB06B          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Cot PVC, d=50, 90 grade)                  | buc  |        |          | 59,90    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,4000 | 33,00    | 13,20    |
|     | 25231567122309 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare - Cot d=50 90 grade  | buc  | 1,0000 | 41,20    | 42,85    |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0270 | 113,00   | 3,17     |
|     | 2320167317232  | Dicloretran   | kg   | 0,0110 | 19,00    | 0,22     |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0200 | 22,00    | 0,46     |
| 185 | SB06D          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Reductie excentrica PVC, d=110mm x 50mm) | buc  |        |          | 86,56    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5500 | 33,00    | 18,15    |
|     | 25231567122303 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare - Reductie PVC d=100mmx50mm  | buc  | 1,0000 | 56,30    | 57,71    |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0790 | 113,00   | 9,15     |
|     | 2320167317232  | Dicloretran   | kg   | 0,0380 | 19,00    | 0,74     |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0360 | 22,00    | 0,81     |
|     |                | <b>3.1.6. Evacuare gunoi</b>  |      |        |          |          |
| 186 | TrB05B2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe  | t    |        |          | 251,51   |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
|     |                | distanța de 50 m  |      |        |        |        |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 2,9600 | 84,97  | 251,51 |
| 187 | Tr11AA02C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t    |        |        | 38,31  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,31  |
| 188 | TsI50G         | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanța 15 km (Evacuarea gunoiului)  | t    |        |        | 143,45 |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,2580 | 555,00 | 143,45 |
|     |                | <b>3.1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>   |      |        |        |        |
| 189 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m    |        |        | 2,70   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000 | 27,00  | 2,70   |
| 190 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m    |        |        | 13,22  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,3000 | 27,00  | 8,10   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000 | 2,50   | 4,25   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0005 | 350,00 | 0,21   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100 | 13,50  | 0,14   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30   |
| 191 | RpCU05D1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat  | buc  |        |        | 8,10   |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,0400 | 27,00  | 1,08   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2600 | 27,00  | 7,02   |
| 192 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc  |        |        | 5,39   |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,0700 | 27,00  | 1,89   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 27,00  | 2,16   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,2200 | 2,50   | 0,55   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0050 | 13,50  | 0,07   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
|     |                | <b>3.2. Lucrari de montare</b>  |      |        |        |        |
| 193 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  |        |        | 5,94   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 27,00  | 5,94   |
| 194 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri   | m    |        |        | 5,07   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,1600 | 27,00  | 4,32   |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75   |
| 195 | RpEB02B        | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2.5 mmp   | m    |        |        | 23,84  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000 | 27,00  | 2,70   |
|     | 27221031070011 | Conductor de aluminiu sau cupru - VVG 3x2.5 mmp   | m    | 1,0300 | 19,50  | 21,09  |
|     | 2413217300101  | Clema de legatura   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05   |
| 196 | RpEA04A        | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.  | m    |        |        | 29,05  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,8700 | 27,00  | 23,49  |
|     | 2521216704237  | Tub PVC usor tip U  | m    | 1,0200 | 4,85   | 5,19   |
|     | 2875274117002  | Cot PVC-U   | buc  | 0,1000 | 3,50   | 0,37   |
| 197 | RpEF01A        | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - Corp LED la montare se va coordona cu beneficiarul | buc  |        |        | 506,54 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,2300 | 27,00  | 6,21   |
|     | 28752744005012 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - LED  | buc  | 1,0000 | 475,00 | 498,75 |

| 1   | 2             | 3   | 4       | 5      | 6         | 7      |
|-----|---------------|---|---------|--------|-----------|--------|
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc     | 1,0000 | 1,50      | 1,57   |
| 198 | RpEE01A       | Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     |        |           | 47,59  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om    | 0,2700 | 27,00     | 7,29   |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual   | buc     | 1,0100 | 35,00     | 35,35  |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc     | 1,0000 | 4,80      | 4,80   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg      | 0,0050 | 3,50      | 0,02   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg      | 0,0500 | 2,50      | 0,13   |
| 199 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc     |        |           | 53,27  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om    | 0,3100 | 27,00     | 8,37   |
|     | 2746167335100 | Priza   | buc     | 1,0200 | 38,00     | 38,76  |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc     | 1,0000 | 4,80      | 4,80   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg      | 0,0050 | 2,50      | 0,01   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg      | 0,0050 | 3,50      | 0,02   |
|     | 2051142950700 | Dibluri   | buc     | 2,0000 | 0,35      | 0,70   |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40   | buc     | 2,0000 | 0,30      | 0,60   |
| 200 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si priza  | buc     |        |           | 5,00   |
|     | 12345678901   | Cutie pentru intrerupator si prizaa   | buc     | 1,0000 | 5,00      | 5,00   |
| 201 | 2451089       | Doze  | buc     |        |           | 15,00  |
|     | 12345678902   | Doze  | buc     | 1,0000 | 15,00     | 15,00  |
| 202 | Pret de piata | Dulap electric din plastic  | buc     |        |           | 185,00 |
|     | 12345678903   | Dulap electric din plastic  | buc     | 1,0000 | 185,00    | 185,00 |
| 203 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A  | buc     |        |           | 198,66 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,3200 | 33,00     | 76,56  |
|     | 123456789003  | Automat 16A   | buc     | 1,0000 | 36,00     | 36,00  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,24   |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 22,00     | 0,09   |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,3800 | 55,00     | 20,90  |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 35,00     | 0,49   |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,0470 | 42,00     | 1,98   |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0020 | 16 000,00 | 32,00  |
|     | 5009062       | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 1,00      | 6,10   |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00   |
|     | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 10,00     | 0,20   |
|     | 5009619       | Ate de cusut  | kg      | 0,0020 | 32,00     | 0,07   |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 21,00     | 0,19   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,0360 | 44,00     | 1,58   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0050 | 15,00     | 0,07   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,95   |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,60   |
|     | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut    | 0,2000 | 15,00     | 3,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0050 | 15,00     | 0,07   |
| 204 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25A  | buc     |        |           | 198,66 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,3200 | 33,00     | 76,56  |
|     | 123456789004  | Automat 25A   | buc     | 1,0000 | 36,00     | 36,00  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,24   |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 22,00     | 0,09   |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,3800 | 55,00     | 20,90  |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 35,00     | 0,49   |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,0470 | 42,00     | 1,98   |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa  | t       | 0,0020 | 16 000,00 | 32,00  |

| 1   | 2              | 3   | 4       | 5       | 6        | 7     |
|-----|----------------|---|---------|---------|----------|-------|
|     |                | pina la 0,1 t   |         |         |          |       |
|     | 5009062        | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000  | 1,00     | 6,10  |
|     | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "IIGC-50"   | buc     | 1,0000  | 1,00     | 1,00  |
|     | 5009500        | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 10,00    | 0,20  |
|     | 5009619        | Ate de cusut  | kg      | 0,0020  | 32,00    | 0,07  |
|     | 5429033        | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090  | 21,00    | 0,19  |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,0360  | 44,00    | 1,58  |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0050  | 15,00    | 0,07  |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300  | 15,00    | 1,95  |
|     | 330206         | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400  | 15,00    | 0,60  |
|     | 350451         | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut    | 0,2000  | 15,00    | 3,00  |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0050  | 15,00    | 0,07  |
|     |                | <b>4. Sala sportiva et. 2</b>   |         |         |          |       |
| 205 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)   | m2      |         |          | 42,78 |
|     | 7124010010700  | Dulgher   | h-om    | 0,7500  | 33,00    | 24,75 |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase   | m3      | 0,0003  | 8 100,00 | 2,43  |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3      | 0,0001  | 8 100,00 | 0,81  |
|     | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  | m3      | 0,0003  | 8 100,00 | 2,43  |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm   | m3      | 0,00012 | 8 100,00 | 1,01  |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg      | 0,0030  | 31,00    | 0,09  |
|     | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)   | h-ut    | 4,5000  | 2,50     | 11,25 |
| 206 | CP30A          | Etansarea rosturilor verticale cu spuma poliuretana (pena) (doar manopera)  | m       |         |          | 50,25 |
|     | 7134050013250  | Izolator  | h-om    | 1,4000  | 33,00    | 46,20 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,1500  | 27,00    | 4,05  |
| 207 | Pret de piata  | Spuma poliuretana (pena)  | buc     |         |          | 77,00 |
|     | 1234567891     | Spuma poliuretana   | buc     | 1,0000  | 77,00    | 77,00 |
| 208 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0.27 kg/m2   | m2      |         |          | 9,71  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om    | 0,0300  | 27,00    | 0,81  |
|     | 24165861053034 | Amorsa-grund - Betonocontact  | kg      | 0,2700  | 32,50    | 8,78  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc     | 0,0500  | 2,50     | 0,12  |
| 209 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2      |         |          | 17,43 |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om    | 0,2000  | 27,00    | 5,40  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2      | 1,1000  | 8,00     | 8,80  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg      | 0,1500  | 21,50    | 3,22  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3      | 0,0003  | 13,50    | 0,00  |
| 210 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2      |         |          | 54,55 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om    | 1,2200  | 27,00    | 32,94 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg      | 7,1400  | 2,82     | 20,13 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3      | 0,0040  | 13,50    | 0,05  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut    | 0,0790  | 15,00    | 1,18  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut    | 0,0160  | 15,00    | 0,24  |
| 211 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2      |         |          | 32,43 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om    | 0,2400  | 27,00    | 19,44 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg      | 1,4300  | 2,82     | 12,10 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3      | 0,0010  | 13,50    | 0,04  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut    | 0,0160  | 15,00    | 0,72  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut    | 0,0030  | 15,00    | 0,13  |
| 212 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2      |         |          | 3,48  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om    | 0,0300  | 27,00    | 0,81  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg      | 0,1500  | 17,00    | 2,55  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc     | 0,0500  | 2,50     | 0,12  |



| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|--------|
| 213 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |          | 23,11  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 27,00    | 12,15  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 27,00    | 2,70   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,80     | 8,23   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 13,50    | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02   |
| 214 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |          | 3,48   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 27,00    | 0,81   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00    | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,12   |
| 215 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |          | 30,40  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 27,00    | 14,85  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 35,50    | 14,20  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 2,50     | 0,15   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 2,00     | 1,00   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 3,50     | 0,18   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 13,50    | 0,03   |
|     |                | <b>5. Sala festiva et. 3</b>   |      |         |          |        |
| 216 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)             | m2   |         |          | 42,78  |
|     | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,7500  | 33,00    | 24,75  |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0003  | 8 100,00 | 2,43   |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0001  | 8 100,00 | 0,81   |
|     | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela   | m3   | 0,0003  | 8 100,00 | 2,43   |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm  | m3   | 0,00012 | 8 100,00 | 1,01   |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0030  | 31,00    | 0,09   |
|     | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  | h-ut | 4,5000  | 2,50     | 11,25  |
| 217 | RpCO56C        | Demontari: captuseli din PFL. la tavane  | m2   |         |          | 13,71  |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,1300  | 27,00    | 3,51   |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,1200  | 84,97    | 10,20  |
| 218 | CK28C          | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn - placi HDF melaminat texturat grosime 3 mm          | m2   |         |          | 251,09 |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 84,97    | 4,25   |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 2,3000  | 27,00    | 62,10  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 27,00    | 4,05   |
|     | 26701122040503 | Placi PFL melaminate - placi HDF melaminat texturat grosime 3 mm   | m2   | 1,0500  | 104,28   | 112,45 |
|     | 2670112202900  | Baghete din lemn   | m    | 2,5500  | 26,00    | 68,09  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15   |
| 219 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2  | m2   |         |          | 9,71   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 27,00    | 0,81   |
|     | 24165861053034 | Amorsa-grund - Betonocontact   | kg   | 0,2700  | 32,50    | 8,78   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,13   |
| 220 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |          | 17,43  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000  | 27,00    | 5,40   |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 8,00     | 8,80   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 21,50    | 3,23   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003  | 13,50    | 0,00   |
| 221 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |         |          | 54,55  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 27,00    | 32,94  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 2,82     | 20,14  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 13,50    | 0,06   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 15,00    | 1,19   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 15,00    | 0,24   |
| 222 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |          | 3,48   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 27,00    | 0,81   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 17,00    | 2,55   |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|---------------|---|------|--------|-------|-------|
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 2,50  | 0,13  |
| 223 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 23,11 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 27,00 | 12,15 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 27,00 | 2,70  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,80  | 8,23  |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 13,50 | 0,01  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01  |
| 224 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |        |       | 3,48  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 27,00 | 0,81  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 2,50  | 0,13  |
| 225 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 30,40 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 27,00 | 14,85 |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,50 | 14,20 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 2,50  | 0,15  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 2,00  | 1,00  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 3,50  | 0,17  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 13,50 | 0,03  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie categorie  
generala in IPLT "Constantin  
Negruzzi" din str. Igor Vieru 6/2,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 611 457,58 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                               |      |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                      | h-om | 31,098  | 33,00 | 1 026,23         |
| 2.                    | 2852107335349 | Lucru la masina               | h-om | 4,250   | 84,97 | 361,12           |
| 3.                    | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 257,587 | 27,00 | 6 954,85         |
| 4.                    | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 114,031 | 27,00 | 3 078,85         |
| 5.                    | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 448,678 | 27,00 | 12 114,31        |
| 6.                    | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 8,520   | 84,97 | 723,96           |
| 7.                    | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 6,400   | 84,97 | 543,80           |
| 8.                    | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 60,934  | 33,00 | 2 010,82         |
| 9.                    | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 15,791  | 84,97 | 1 341,75         |
| 10.                   | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om | 251,597 | 27,00 | 6 793,12         |
| 11.                   | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 127,440 | 27,00 | 3 440,89         |
| 12.                   | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 124,710 | 27,00 | 3 367,16         |
| 13.                   | 7134030012200 | Izolator hidrofug             | h-om | 17,964  | 84,97 | 1 526,40         |
| 14.                   | 7134050013250 | Izolator                      | h-om | 54,824  | 33,00 | 1 809,19         |
| 15.                   | 7136020011620 | Instalator apa, canal         | h-om | 65,000  | 33,00 | 2 145,00         |
| 16.                   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 35,590  | 33,00 | 1 174,47         |
| 17.                   | 7136040011800 | Instalator incalzire          | h-om | 37,100  | 33,00 | 1 224,30         |
| 18.                   | 7137010011520 | Electrician in constructii    | h-om | 201,510 | 27,00 | 5 440,77         |
| 19.                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 169,901 | 27,00 | 4 587,30         |
| 20.                   | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 15,239  | 84,97 | 1 294,85         |
| 21.                   | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 0,462   | 84,97 | 39,26            |
| 22.                   | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 2,730   | 84,97 | 231,97           |
| 23.                   | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,602   | 84,97 | 730,91           |
| 24.                   | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 238,275 | 27,00 | 6 433,42         |
| 25.                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 17,632  | 84,97 | 1 498,19         |
| 26.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 267,284 | 27,00 | 7 216,63         |
| 27.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 16,229  | 84,97 | 1 378,97         |
| 28.                   | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 59,705  | 33,00 | 1 970,27         |
| <b>Total manopera</b> |               |                               |      |         |       | <b>80 458,76</b> |

### **Materiale:**

|     |                |   |         |           |           |           |
|-----|----------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | 101-1485       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm  | kg      | 0,200     | 55,00     | 11,00     |
| 2.  | 101-2202       | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                   | buc     | 40,000    | 0,15      | 6,00      |
| 3.  | 101-223322     | Plinte din plastic 4000x40x88   | m       | 20,000    | 65,50     | 1 310,00  |
| 4.  | 1011924        | Electrozi 42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,840     | 32,00     | 26,88     |
| 5.  | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,048     | 22,00     | 1,08      |
| 6.  | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 4,560     | 55,00     | 250,80    |
| 7.  | 1019100        | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 14,640    | 1,00      | 14,64     |
| 8.  | 1019103        | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,168     | 10,00     | 1,68      |
| 9.  | 1019109        | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 14,640    | 10,00     | 146,40    |
| 10. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,168     | 35,00     | 5,88      |
| 11. | 1019852        | Vopsea  | kg      | 0,564     | 42,00     | 23,70     |
| 12. | 110-0333       | Canale din masa plastica (complet)  | m       | 0,000     | 6,50      | 0,00      |
| 13. | 1111000100024  | Intrerupator manual   | buc     | 6,060     | 35,00     | 212,10    |
| 14. | 1111000100048  | Strat sintetic  | m2      | 100,270   | 9,20      | 922,48    |
| 15. | 123456789003   | Automat 16A   | buc     | 6,000     | 36,00     | 216,00    |
| 16. | 123456789004   | Automat 25A   | buc     | 6,000     | 36,00     | 216,00    |
| 17. | 12345678901    | Cutie pentru intrerupator si prizaa   | buc     | 17,000    | 5,00      | 85,00     |
| 18. | 12345678902    | Doze  | buc     | 3,000     | 15,00     | 45,00     |
| 19. | 12345678903    | Dulap electric din plastic  | buc     | 3,000     | 185,00    | 555,00    |
| 20. | 1234567891     | Spuma poliuretantica  | buc     | 10,000    | 77,00     | 770,00    |
| 21. | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm  | m3      | 5,428     | 380,00    | 2 062,64  |
| 22. | 1421102200240  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm   | m3      | 0,226     | 380,00    | 85,88     |
| 23. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                               | m3      | 0,044     | 350,00    | 15,40     |
| 24. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3      | 12,338    | 350,00    | 4 318,30  |
| 25. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3      | 0,021     | 350,00    | 7,35      |
| 26. | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                 | m3      | 0,242     | 350,00    | 84,70     |
| 27. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat  | kg      | 0,060     | 21,00     | 1,26      |
| 28. | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg      | 12,788    | 3,50      | 44,78     |
| 29. | 1714227322940  | Cinepa fuior  | kg      | 0,296     | 32,00     | 9,48      |
| 30. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3      | 0,008     | 8 100,00  | 64,80     |
| 31. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase   | m3      | 0,024     | 8 100,00  | 194,40    |
| 32. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                            | m3      | 0,024     | 8 100,00  | 194,40    |
| 33. | 2010212946000  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre                                     | m       | 5,250     | 86,00     | 451,50    |
| 34. | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc     | 1 969,260 | 0,03      | 59,08     |
| 35. | 2010237318750  | Distantieri   | buc     | 76,803    | 1,20      | 92,16     |
| 36. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t            | t       | 0,024     | 16 000,00 | 384,00    |
| 37. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm   | m3      | 0,010     | 8 100,00  | 81,00     |
| 38. | 20301129300001 | Usi interioare din MDF  | m2      | 3,480     | 3 497,00  | 12 169,56 |
| 39. | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)   | m2      | 16,240    | 2 650,00  | 43 036,00 |
| 40. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2      | 14,760    | 3 320,00  | 49 003,20 |
| 41. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                     | m2      | 6,600     | 2 200,00  | 14 520,00 |
| 42. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m       | 85,946    | 25,00     | 2 148,65  |
| 43. | 2051142950700  | Dibluri   | buc     | 26,080    | 0,35      | 9,12      |
| 44. | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm   | buc     | 105,560   | 0,20      | 21,11     |
| 45. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                    | buc     | 8,698     | 1,25      | 10,87     |
| 46. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                 | buc     | 23,712    | 0,80      | 18,96     |
| 47. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg      | 2,320     | 13,00     | 30,16     |
| 48. | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                   | kg      | 0,306     | 22,00     | 6,72      |
| 49. | 2320116200573  | Benzina auto  | l       | 0,400     | 22,00     | 8,80      |
| 50. | 2320167317232  | Dicloretan  | kg      | 0,280     | 19,00     | 5,32      |
| 51. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3      | 3,900     | 22,00     | 85,80     |
| 52. | 2413217300101  | Clema de legatura   | buc     | 9,450     | 1,00      | 9,44      |

|     |                |  |     |         |        |          |
|-----|----------------|--|-----|---------|--------|----------|
| 53. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg  | 7,320   | 24,00  | 175,68   |
| 54. | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg  | 0,598   | 113,00 | 67,58    |
| 55. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg  | 8,436   | 121,00 | 1 020,76 |
| 56. | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l   | buc | 1,884   | 85,00  | 160,14   |
| 57. | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg  | 92,478  | 17,00  | 1 572,13 |
| 58. | 24165861053034 | Amorsa-grund - Betonocontact   | kg  | 108,355 | 32,50  | 3 521,54 |
| 59. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg  | 0,056   | 42,00  | 2,35     |
| 60. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg  | 101,360 | 35,50  | 3 598,28 |
| 61. | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg  | 0,352   | 18,00  | 6,34     |
| 62. | 24302261000001 | Fuga   | kg  | 33,648  | 34,72  | 1 168,27 |
| 63. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg  | 1,761   | 42,00  | 73,96    |
| 64. | 24302261010105 | Grund cu quart "Ghidroizol"  | kg  | 45,172  | 63,10  | 2 850,36 |
| 65. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg  | 2,273   | 27,20  | 61,83    |
| 66. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)   | kg  | 1,020   | 27,20  | 27,74    |
| 67. | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg  | 2,953   | 121,00 | 357,31   |
| 68. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg  | 7,037   | 7,80   | 54,90    |
| 69. | 2451437345967  | Solutie unguenta   | kg  | 0,280   | 19,00  | 5,32     |
| 70. | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg  | 21,931  | 21,50  | 471,52   |
| 71. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta  | kg  | 336,080 | 3,50   | 1 176,28 |
| 72. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg  | 0,080   | 18,00  | 1,44     |
| 73. | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton              | m   | 8,785   | 1,25   | 10,98    |
| 74. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"  | m   | 10,886  | 1,25   | 13,60    |
| 75. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc | 4,200   | 52,00  | 218,40   |
| 76. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc | 4,000   | 52,00  | 208,00   |
| 77. | 2513736621482  | Banda izolanta   | m   | 25,010  | 1,50   | 37,52    |
| 78. | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori   | m   | 26,146  | 2,50   | 65,37    |
| 79. | 2513736621484  | Banda hidroizolanta  | m   | 8,445   | 2,50   | 21,11    |
| 80. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet  | buc | 4,200   | 99,00  | 415,80   |
| 81. | 25211067183932 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 0.25 m   | m   | 11,500  | 312,00 | 3 588,00 |
| 82. | 2521216704237  | Tub PVC usor tip U   | m   | 192,780 | 4,85   | 934,98   |
| 83. | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena d=20.0x2.8 mm STABI PR-R/AL PN20   | m   | 40,170  | 25,00  | 1 004,25 |
| 84. | 2521216717050  | Teava din material plastic   | m   | 1,224   | 25,00  | 30,60    |
| 85. | 25212167170501 | Teava din material plastic PPR d=20  | m   | 40,800  | 25,00  | 1 020,00 |
| 86. | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare - d=110   | m   | 16,480  | 79,20  | 1 305,22 |
| 87. | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare - d=50  | m   | 10,300  | 49,25  | 507,28   |
| 88. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m   | 4,200   | 36,50  | 153,30   |
| 89. | 25213026029012 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat - Cimentoplast grosimea 10 cm.   | m2  | 98,332  | 98,00  | 9 636,54 |
| 90. | 25231567122303 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare - Reductie PVC d=100mmx50mm | buc | 2,050   | 56,30  | 115,42   |
| 91. | 25231567122307 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare - Cot PVC d=110, 90grade    | buc | 4,100   | 56,30  | 230,82   |
| 92. | 25231567122309 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare - Cot d=50 90 grade         | buc | 4,160   | 41,20  | 171,40   |
| 93. | 2523156713800  | Fitinguri din fonta  | buc | 4,000   | 12,50  | 50,00    |
| 94. | 2523156719400  | Mufa din material plastic  | buc | 1,600   | 3,50   | 5,60     |

|      |                |  |     |           |          |           |
|------|----------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 95.  | 2523156719430  | Cot din material plastic   | buc | 8,000     | 3,50     | 28,00     |
| 96.  | 2523156719450  | Teu din material plastic   | buc | 8,400     | 4,12     | 34,60     |
| 97.  | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                    | buc | 1,600     | 3,50     | 5,60      |
| 98.  | 2523156719530  | Racord drept M x Fe  | buc | 40,000    | 5,55     | 222,00    |
| 99.  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                  | m   | 40,849    | 2,12     | 86,60     |
| 100. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8  | buc | 10,000    | 0,66     | 6,60      |
| 101. | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                      | buc | 2,060     | 330,00   | 679,80    |
| 102. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                     | m2  | 160,820   | 8,00     | 1 286,56  |
| 103. | 2622102438000  | Lavoar   | buc | 2,060     | 750,00   | 1 545,00  |
| 104. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                 | buc | 4,242     | 1 100,00 | 4 666,20  |
| 105. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                              | buc | 4,200     | 120,00   | 504,00    |
| 106. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                    | kg  | 3 098,161 | 2,50     | 7 745,42  |
| 107. | 2652102100737  | Var hidratat   | kg  | 624,924   | 3,50     | 2 187,24  |
| 108. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                   | kg  | 85,099    | 2,50     | 212,76    |
| 109. | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg  | 2 255,293 | 2,82     | 6 359,92  |
| 110. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                  | kg  | 267,312   | 7,80     | 2 085,05  |
| 111. | 26531021008346 | Amestec uscat pe baza de Ciment                                  | kg  | 49,674    | 3,00     | 149,02    |
| 112. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                    | m2  | 14,876    | 280,00   | 4 165,28  |
| 113. | 2662102701000  | Placi ghips-carton   | m2  | 27,268    | 47,22    | 1 287,59  |
| 114. | 2664102100000  | Mortar   | m3  | 1,876     | 880,00   | 1 650,88  |
| 115. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                          | m3  | 0,868     | 0,00     | 0,00      |
| 116. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                          | m3  | 2,777     | 0,00     | 0,00      |
| 117. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                               | m3  | 6,144     | 0,00     | 0,00      |
| 118. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                  | kg  | 92,436    | 3,50     | 323,52    |
| 119. | 2670112202900  | Baghete din lemn   | m   | 222,602   | 26,00    | 5 787,65  |
| 120. | 2670112203000  | Placi tip faianta  | m2  | 88,222    | 278,00   | 24 525,72 |
| 121. | 26701122040503 | Placi PFL melaminate - placi HDF melaminat texturat grosime 3 mm | m2  | 91,660    | 104,28   | 9 558,30  |
| 122. | 2670112204051  | Placi din laminat  | m2  | 100,270   | 240,00   | 24 064,80 |
| 123. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                | buc | 140,161   | 2,00     | 280,32    |
| 124. | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit  | m2  | 0,093     | 52,00    | 4,84      |
| 125. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400  | m2  | 1,566     | 21,00    | 32,89     |
| 126. | 26821326016261 | Carton bitumat - pelicola Jutafol                                | m2  | 102,114   | 21,00    | 2 144,39  |
| 127. | 2682162605828  | Vata minerala tip I  | kg  | 0,766     | 35,50    | 27,19     |
| 128. | 27104036050330 | Tabla neagra 4 mm - EXCLUS                                       | kg  | 19,800    | 0,00     | 0,00      |
| 129. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                  | kg  | 1,280     | 11,00    | 14,08     |
| 130. | 27107000000001 | Suporti sau dispozitive - Metal pentru elemente de sustinere     | kg  | 12,000    | 11,00    | 132,00    |
| 131. | 2710703520284  | Profil de ghidaj   | m   | 19,848    | 11,67    | 231,63    |
| 132. | 2710703520285  | Profil de suport   | m   | 44,375    | 15,50    | 687,81    |
| 133. | 27221031070011 | Conductor de aluminiu sau cupru - VVG 3x2.5 mmp                  | m   | 194,670   | 19,50    | 3 796,07  |
| 134. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                             | kg  | 2,560     | 31,00    | 79,36     |
| 135. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                              | kg  | 1,950     | 32,00    | 62,40     |
| 136. | 27431235490252 | Baghete din aluminiu - Coltari din aluminiu                      | m   | 33,600    | 7,00     | 235,20    |
| 137. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                             | m   | 11,500    | 250,00   | 2 875,00  |
| 138. | 2746167335100  | Priza  | buc | 11,220    | 38,00    | 426,36    |
| 139. | 2811236306200  | Grila ventilatie MV 200x200, Vents                               | buc | 4,000     | 45,00    | 180,00    |
| 140. | 2811236311002  | Doze pentru aparate  | buc | 17,000    | 4,80     | 81,60     |
| 141. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                      | buc | 4,360     | 85,00    | 370,60    |
| 142. | 2812106306000  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel            | m2  | 2,430     | 7 890,00 | 19 172,70 |
| 143. | 28221157000001 | Radiator ELBA 22K-1400/500 L/H                                   | buc | 4,000     | 1 600,00 | 6 400,00  |
| 144. | 2863146310237  | Broasca Yalle  | buc | 3,000     | 420,00   | 1 260,00  |

|      |                |  |         |         |          |           |
|------|----------------|--|---------|---------|----------|-----------|
| 145. | 2863146310900  | Minere din tabla cromata   | buc     | 3,000   | 220,00   | 660,00    |
| 146. | 28731220041003 | Plase sudate VrI D5 150x150  | kg      | 258,570 | 45,00    | 11 635,65 |
| 147. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg      | 0,611   | 31,00    | 18,94     |
| 148. | 2873155900800  | Electrozi de sudura  | kg      | 0,340   | 32,00    | 10,88     |
| 149. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc     | 410,440 | 0,30     | 123,13    |
| 150. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc     | 232,674 | 0,20     | 46,54     |
| 151. | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm  | buc     | 170,660 | 0,30     | 51,20     |
| 152. | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40  | buc     | 22,000  | 0,30     | 6,60      |
| 153. | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1                                 | buc     | 10,000  | 0,30     | 3,00      |
| 154. | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10   | buc     | 10,000  | 0,25     | 2,50      |
| 155. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                      | buc     | 4,200   | 128,00   | 537,60    |
| 156. | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg      | 0,600   | 25,00    | 15,00     |
| 157. | 2875114200400  | Tragator pt. closet  | buc     | 4,200   | 5,00     | 21,00     |
| 158. | 2875114201120  | Sapuniera  | buc     | 2,100   | 390,00   | 819,00    |
| 159. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar  | buc     | 2,040   | 125,00   | 255,00    |
| 160. | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc     | 2,040   | 128,00   | 261,12    |
| 161. | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc     | 4,080   | 32,50    | 132,60    |
| 162. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet   | buc     | 4,200   | 112,00   | 470,40    |
| 163. | 2875272700047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat  | buc     | 29,400  | 1,50     | 44,10     |
| 164. | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) - Cot PPR D=20   | buc     | 20,000  | 3,50     | 70,00     |
| 165. | 28752741101022 | Piesa de racordare (fiting) - Mufa PPR d=20  | buc     | 16,000  | 3,50     | 56,00     |
| 166. | 28752741101024 | Piesa de racordare (fiting) - Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2.8 mm | buc     | 4,000   | 52,00    | 208,00    |
| 167. | 2875274117002  | Cot PVC-U  | buc     | 18,900  | 3,50     | 66,16     |
| 168. | 2875274201107  | Buton pt. oglinda  | buc     | 8,160   | 5,00     | 40,80     |
| 169. | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj - RA-N D1/2" Danfoss   | buc     | 4,000   | 199,00   | 796,00    |
| 170. | 28752742027002 | Robinet cu dublu reglaj - RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor) Danfoss)      | buc     | 4,000   | 199,00   | 796,00    |
| 171. | 28752742040009 | Cleme fixare tevi PPR  | buc     | 10,000  | 3,33     | 33,30     |
| 172. | 28752744005012 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - LED           | buc     | 29,400  | 475,00   | 13 965,00 |
| 173. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc     | 16,000  | 0,80     | 12,80     |
| 174. | 2881116001616  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30   | buc     | 32,160  | 2,50     | 80,40     |
| 175. | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc     | 2,000   | 420,00   | 840,00    |
| 176. | 29131245031501 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe - Robinet cu sfera PPR d=20              | buc     | 4,060   | 186,00   | 755,16    |
| 177. | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc     | 4,200   | 95,00    | 399,00    |
| 178. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc     | 4,200   | 186,00   | 781,20    |
| 179. | 29131346260001 | Separator termostatic - RA2991   | buc     | 4,000   | 350,00   | 1 400,00  |
| 180. | 2924127356800  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                    | buc     | 2,040   | 2 630,00 | 5 365,20  |
| 181. | 3220137315778  | Decapant   | kg      | 0,480   | 18,00    | 8,63      |
| 182. | 3222334455     | Lacata   | buc     | 3,000   | 425,00   | 1 275,00  |
| 183. | 332051735223   | Termoizolatie conducte D22x9 mm  | m       | 43,260  | 64,00    | 2 768,64  |
| 184. | 4011106202741  | Energie electrica  | kw      | 37,700  | 2,50     | 94,26     |
| 185. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3      | 14,789  | 13,50    | 199,68    |
| 186. | 4100126202818  | Apa  | m3      | 4,594   | 13,50    | 62,00     |
| 187. | 5009062        | Papuci de cablu  | buc     | 73,200  | 1,00     | 73,20     |
| 188. | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"   | buc     | 12,000  | 1,00     | 12,00     |
| 189. | 5009500        | Fise de marcare  | 100 buc | 0,240   | 10,00    | 2,40      |
| 190. | 5009619        | Ate de cusut   | kg      | 0,024   | 32,00    | 0,78      |
| 191. | 5429033        | Vaselina tehnica   | kg      | 0,108   | 21,00    | 2,28      |
| 192. | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm,      | kg      | 0,432   | 44,00    | 19,02     |

|      |        |   |     |        |      |                   |
|------|--------|---|-----|--------|------|-------------------|
|      |        | grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |     |        |      |                   |
| 193. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata                | buc | 56,339 | 2,50 | 140,85            |
|      |        | <b>Total materiale de construcții</b>       |     |        |      | <b>353 272,97</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |   |      |         |        |                 |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,060   | 15,00  | 0,90            |
| 2.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 1,560   | 15,00  | 23,40           |
| 3.  | 134041        | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 1,216   | 15,00  | 18,24           |
| 4.  | 2410520006700 | Automacara  | h-ut | 0,049   | 15,00  | 0,73            |
| 5.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 1,982   | 15,00  | 29,73           |
| 6.  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)   | h-ut | 360,000 | 2,50   | 900,00          |
| 7.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 0,991   | 15,00  | 14,87           |
| 8.  | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 3,319   | 15,00  | 49,78           |
| 9.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 5,101   | 15,00  | 76,51           |
| 10. | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0,153   | 15,00  | 2,30            |
| 11. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia   | h-ut | 0,480   | 15,00  | 7,20            |
| 12. | 2940520007610 | Perforator electric   | h-ut | 2,274   | 15,00  | 34,11           |
| 13. | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut | 0,824   | 15,00  | 12,36           |
| 14. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,888   | 15,00  | 13,32           |
| 15. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 34,558  | 15,00  | 518,34          |
| 16. | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 9,209   | 15,00  | 138,12          |
| 17. | 2952240005106 | Aspirator industrial  | h-ut | 0,900   | 15,00  | 13,50           |
| 18. | 2952270003101 | Vibrator de butelie   | h-ut | 0,420   | 15,00  | 6,30            |
| 19. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw  | h-ut | 1,200   | 15,00  | 18,00           |
| 20. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 3,540   | 15,00  | 53,07           |
| 21. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,240   | 15,00  | 3,60            |
| 22. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 1,650   | 15,00  | 24,75           |
| 23. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                 | h-ut | 0,101   | 15,00  | 1,52            |
| 24. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 3,054   | 15,00  | 45,81           |
| 25. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 1,476   | 15,00  | 22,14           |
| 26. | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut | 0,480   | 15,00  | 7,20            |
| 27. | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut | 1,216   | 15,00  | 18,24           |
| 28. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,981   | 555,00 | 544,46          |
| 29. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut | 2,400   | 15,00  | 36,00           |
| 30. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 0,060   | 15,00  | 0,90            |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>   |      |         |        | <b>2 635,40</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 509 547,98 |
| TVA   | 20,00 % | 101 909,60 |

**Total deviz:**

**611 457,5  
8**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



BANCA:  
BC"MAIB"S.A.,  
str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, MD-2005, Republica Moldova  
codul fiscal 1002600003778

### SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

nr. LD2324000075/413 din 28.08.2023

Către **Instituția Publică Constantin Negruzzi**, cu sediul în mun. Chișinău, Strada Igor Vieru 6/2, MD-2075, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea „Lucrări de reparație categorie generală în IPLT „Constantin Negruzzi ” din str. Igor Vieru 6/2, mun. Chișinău” (Licităția publică – nr. ocds-b3wdp1-MD-1692193896275 din 29.08.2023),

subsemnata **BC"MAIB"S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Instituția Publică Constantin Negruzzi**, codul fiscal 1013620007352, să plătim suma de **5100.00 MDL (cinci mii una sută lei, 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **"VICFACTORY" S.R.L.**, codul fiscal **1018600045458**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **"VICFACTORY" S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **"VICFACTORY" S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de servicii.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **29.08.2023** și este valabilă până la data de **29.10.2023**, inclusiv.

  
(semnătura)  
Galina Guzun  
„Onisifor Ghibu”  
ID NC 1002600003778

Numele, prenumele: **Guzun Galina**  
Reprezentantul Băncii

L.Ș.

nr.26/1-05/2-120621

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2314104**

din  
от **24.08.2023**

**1. Destinația / Назначение**

Pentru proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|  |   |
|--|---|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование   | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>VICFACTORY S.R.L.</b>   | <b>1018600045458</b>  |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| <b>Nicolae H. Costin nr.59 of.18</b>   | <b>0120-SEC.BUIUCANI</b>  |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 08.09.2023**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

\_\_\_\_\_ Digitally signed by Frunza Natalia  
Date: 2023.08.24 13:14:43 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
**Șefa Direcției** \_\_\_\_\_ **Natalia FRUNZA**  
Funcția/Должность Location: Moldova Semnătura/Подпись Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **S.Urechi**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 24.08.2023 ora 11:11:35  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova



Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

nr. 19/ 1312 /23 din 31.03. 2023

### AVIZ

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „VICFACTORY”, IDNO 1018600045458 conform cererii nr. 3048/23 din 21.03.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații   | Noțiuni  | DA | NU | Notă       |
|---------|--|--|----|----|------------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:  | Încălcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)   |    | NU |            |
|         |  | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)  |    | NU |            |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:  | Accidente tehnice grave  |    | NU |            |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.  | DA |    | A,C        |
|         |  | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.  |    | NU |            |
|         |  | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.  |    | NU |            |
|         |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA |    | A,B,C<br>D |
|         | Instalații industrial periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.  |  | NU |    |            |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Ivanov Valeriu  
Date: 2023.03.31 08:46:22 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Valeriu Ivanov

Director adjunct interimar

Ex: T.Popa, 022229702

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b> | <b>Asigurate din dotare</b> | <b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b> |
|----------------|---|--|-----------------------------|---|
|                | <b>1</b>  | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                    | <b>4</b>  |
| 1.             | Ciocan demolator  | buc  | 1                           |   |
| 2.             | Masina de gaurit  | buc  | 1                           |   |
| 3.             | Masina de taiat   | buc  | 1                           |   |
| 4.             | Betoniera   | buc  | 1                           |   |
| 5.             | Vibrator de adincime  | buc  | 1                           |   |
| 6.             | Aparat de sudat tevi PPR  | buc  | 2                           |   |
| 7.             | Masina de slefuit   | buc  | 1                           |   |
| 8.             | Pistol de vopsit  | buc  | 1                           |   |
| 9.             | Aparat de taiat placaje din gresie  | buc  | 1                           |   |
| 10.            | Masina de insurubat cu acumulator   | buc  | 1                           |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL «VICFACTORY»

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Funcția</b>  | <b>Studii de specialitate</b>                             | <b>Vechimea în munca în specialitate (ani)</b>         | <b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b> | <b>Numărul certificatului de atestare<br/>Data eliberării</b> |
|----------------|---|---|--|---|---|
| <b>1</b>       | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>   | <b>5</b>  |   |
|                | Diriginte de santier  | Superioare  | 30 ani   |   | Diploma AL nr.013605<br>Atestare Seria 2018-DS<br>Nr. 0264    |
|                | Specialiști<br>Tencuitori - 2<br>Zidari - 3<br>Fatuitori - 2<br>Lucratori tehnico-sanitari -3<br>Electrician – 1<br>Izolator hidrofug - 2 | Medii<br>Medii<br>Medii<br>Sc. prof.<br>Sc. prof<br>Medii | 15 ani<br>9 ani<br>8 ani<br>15 ani<br>11 ani<br>11 ani |   |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL “VICFACTORY”



## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 396375 data 31.10.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"**

Denumirea prescurtată: **"VICFACTORY" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1018600045458**

Data înregistrării de stat: **31.10.2018**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2071, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
- 2. Lucrări de pregătire a terenului de construcții**
- 3. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții**
- 4. Lucrări de instalații electrice**
- 5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
- 6. Alte lucrări de instalații pentru construcții**
- 7. Lucrări de tencuire**
- 8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie**
- 9. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri**
- 10. Alte lucrări de finisare**
- 11. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții**
- 12. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**

Capitalul social: **1000 lei,**

Administrator: **RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269<**

Asociații:

1. **RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269, cota 1000 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

1. **RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **31.10.2018.**

Registrator

 **Svirepova Ludmila**





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**DECIZIE**

**privind înregistrarea persoanei juridice**

**31.10.2018**

**Dosar Nr. 1018600045458**

**Serviciul înregistrare a unităților de  
drept mun. Chișinău**

Prin cererea depusă la 29.10.2018 s-a solicitat înregistrarea  
Societății cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Examinînd actele prezentate:

Decizia nr. 1 din 29.10.2018

Declarație din 29.10.2018

Ordin de încasare din 29.10.2018

Statut

Declarația privind specimenul semnăturii administratorului

Ordin de încasare din 29.10.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice,  
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor  
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1018600045458** din 31.10.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Sediul: MD-2071, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușeni Noi, rl.  
Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI  
RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269,  
domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
3. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4. Lucrări de instalații electrice
5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
6. Alte lucrări de instalații pentru construcții
7. Lucrări de tencuire
8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059



9. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
10. Alte lucrări de finisare
11. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
12. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Capitalul social: 1000 lei.

**Fondator:**

1.RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%)

**Beneficiar efectiv:**

1.RUSSU VICTOR, anul nasterii 17.04.1963, locul nasterii s. Caracusenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETATEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chisinau, Republica Moldova, cota - 100%

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

**Registrator**

Svirepova Ludmila  
L.Ș.





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**DECIZIE**

**privind înregistrarea persoanei juridice**

**31.10.2018**

**Dosar Nr. 1018600045458**

**Serviciul înregistrare a unităților de  
drept mun. Chișinău**

Prin cererea depusă la 29.10.2018 s-a solicitat înregistrarea  
Societății cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Examinînd actele prezentate:

Decizia nr. 1 din 29.10.2018

Declarație din 29.10.2018

Ordin de încasare din 29.10.2018

Statut

Declarația privind specimenul semnăturii administratorului

Ordin de încasare din 29.10.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice,  
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor  
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1018600045458** din 31.10.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Sediul: MD-2071, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușeni Noi, rl.  
Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI  
RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269,  
domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
3. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4. Lucrări de instalații electrice
5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
6. Alte lucrări de instalații pentru construcții
7. Lucrări de tencuire
8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059

9. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
10. Alte lucrări de finisare
11. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
12. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Capitalul social: 1000 lei.

Fondator:

1. RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%)

Beneficiar efectiv:

1. RUSSU VICTOR, anul nasterii 17.04.1963, locul nasterii s. Caracusenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETATEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chisinau, Republica Moldova, cota - 100%

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

**Registrator**

*L. Svirepova*

Svirepova Ludmila  
L.Ș.



**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** VICFACTORY SRL**Cod CUIŌ:** 41301446**Cod IDNO:** 1018600045458

Sediul:

**MD:** 2019**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** str.Nicolae H Costin 59 ap 18**Activitatea principală:** F4339, Alte lucrari de finisare**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 078075977**WEB:****E-mail:****Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) RUSSU VICTOR Tel. 078075977**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 2 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** RUSSU VICTOR ; RUSSU VICTOR ;

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL PRESCURTAT**la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                      |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                             |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                            | 010     |                                 |                                 |
|          | II. Imobilizări corporale                             | 020     |                                 |                                 |
| A.       | III. Investiții financiare pe termen lung             | 030     | 55000                           | 74500                           |
|          | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | 040     |                                 |                                 |

|    |   |     |        |        |
|----|---|-----|--------|--------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                | 050 | 55000  | 74500  |
|    | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |        |        |
|    | I. Stocuri  | 060 | 5394   | 3910   |
|    | II. Creanțe curente și alte active circulante   | 070 | 7633   | 3907   |
| B. | III. Investiții financiare curente  | 080 |        |        |
|    | IV. Numerar și documente bănești  | 090 | 34324  | 103202 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)                 | 100 | 47351  | 111019 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.050 + rd.100)  | 110 | 102351 | 185519 |
|    | <b>P A S I V</b>  |     |        |        |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |     |        |        |
|    | I. Capital social și neînregistrat  | 120 |        |        |
|    | <b>II. Prime de capital</b>   | 130 |        |        |
|    | III. Rezerve  | 140 |        |        |
| C. | IV. Profit (pierdere)   | 150 | 87619  | 36845  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 160 |        |        |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 170 |        |        |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170) | 180 | 87619  | 36845  |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   | 190 |        |        |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>  | 200 | 14732  | 148674 |
|    | <b>TOTAL DATORII</b><br>(rd.190 + rd.200)   | 210 | 14732  | 148674 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>  | 220 |        |        |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.180 + rd.210 + rd.220)                                     | 230 | 102351 | 185519 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|---|---------|----------------------|---------|
|   |         | precedenta           | curenta |
| 1   | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări                                  | 010     | 471559               | 2077247 |
| Costul vânzărilor                                     | 020     | 221278               | 1566241 |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020) | 030     | 250281               | 511006  |
| Alte venituri din activitatea operațională            | 040     |                      |         |
| Cheltuieli de distribuire                             | 050     |                      |         |

|  |     |        |        |
|--|-----|--------|--------|
| Cheltuieli administrative  | 060 | 140839 | 450764 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070 |        |        |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 109442 | 60242  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>  | 090 |        | -1885  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>                      | 100 |        |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)                                     | 110 |        | -1885  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)  | 120 | 109442 | 58357  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 130 | 13133  | 7003   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)                                   | 140 | 96309  | 51354  |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

[Versiune de imprimare](#)  
[Salvare](#)

## Recipisa 2

### Respondent

Codul fiscal: 1018600045458, denumire: VICFACTORY S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 14.02.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 14.02.2023 13:35:26

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie curenta a blocurilor sanitare etajul III, IV al IP CEVVC situat in mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Gratiesti, 1**
  2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 10/22 din 10 august 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Institutia Publica Centrul de Excelenta in Viticultura si Vinificatie din Chisinau**
  4. Adresa beneficiarului: **Mun. Chisinau com. Stauceni, str. Gratiesti 1**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|  |                          |                             |
|--|--------------------------|-----------------------------|
|  | exprimată în moneda      | exprimată                   |
|  | în care s-a              | în echivalent               |
|  | încheiat contractul      | dolari SUA                  |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>354 384.41 lei MD</u> | <u>19 514.56 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>354 384.41 lei MD</u> | <u>19 514.56 dolari SUA</u> |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 60 zile
    - b) efectiv realizată 60 zile
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**



**DECLARAȚIE**

**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a sistemului de incalzire
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza nr.34 din 30 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati din Badiceni, r-nul Soroca
4. Adresa beneficiarului Mun. Soroca, comuna Badiceni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |  |
|---------------------|------------------------------------|--|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |  |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 218 354.43 lei 12 130.66 dolari SUA
  - b) finală (la data finalizării contractului) 218 354.43 lei 12 130.66 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată - 1 luna
  - b) efectiv realizată - 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL "VICFACTORY"**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatii la edificiul primariei s. Borceag.**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 1 din 03.12.2020.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Borceag**
4. Adresa beneficiarului: **s. Borceag, str. Stefan cel Mare si Sfint 82/a**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

| încheiat contractul                          | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>335 767.16 lei MD</u>           | <u>19 751,14 dolari SUA</u>              |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>335 767.16 lei MD</u>           | <u>19 751,14 dolari SUA</u>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 luni
  - b) efectiv realizată 2 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 07.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie la SP Iarova.**
  1. 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza nr.37 din 09 iunie 2021**
  3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia Invatamint Soroca**
  4. Adresa beneficiarului: **Mun. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului  

| încheiat contractul                          | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>314 698.22 lei MD</u>           | <u>18 511.66 dolari SUA</u>              |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>314 698.22 lei MD</u>           | <u>18 511.66 dolari SUA</u>              |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 2 luni
    - b) efectiv realizată 2 luni
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.2 din 27/10,2021**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 30 din str. P. Zadnipru 7/1**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 114 din 04 iulie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>182 903.64 lei MD</u>                                  | <u>10 071.79 dolari SUA</u>              |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>182 903.64 lei MD</u>                                  | <u>10 071.79 dolari SUA</u>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luna
  - b) efectiv realizată 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 225 din str. Mircea cel Batrin 14/2**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 64 din 07 aprilie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>179 194.51 lei MD</u>                                  | <u>9 867.54 dolari SUA</u>               |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>179 194.51 lei MD</u>                                  | <u>9 867.54 dolari SUA</u>               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luna
  - b) efectiv realizată 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a salii de servire a bucatelor la Liceul Tehnologic**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 20/L din 28 mai 2020.**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Centru**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Bulgara, 41**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>106 036.09 lei MD</u>                                  | <u>6 426.43 dolari SUA</u>               |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>106 036.09 lei MD</u>                                  | <u>6 426.43 dolari SUA</u>               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luna
  - b) efectiv realizată 24 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a salilor de clasa la LT „G. Meniuc**
  2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 49 din 08 iulie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Riscani**
  4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Kiev 5a**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>781 147.82 lei MD</u>                                  | <u>43 014.75 dolari SUA</u>              |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>781 147.82 lei MD</u>                                  | <u>43 014.75 dolari SUA</u>              |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 3 luni
    - b) efectiv realizată 3 luni
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati din satul Puhaceni.**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 01 din 21 iulie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **AO Genesis, s. Mereni, str. Stefan cel Mare**  
**IP Azilul pentrupesoane in etate si cu dizabiitati din s.**
3. **Puhaceni, r-nul Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **S. Puhaceni, r-nul Anenii Noi**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|  |                          |                             |
|--|--------------------------|-----------------------------|
|  | exprimată în moneda      | exprimată                   |
|  | în care s-a              | în echivalent               |
|  | încheiat contractul      | dolari SUA                  |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>699 999.00 lei MD</u> | <u>38 546.20 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>699 999.00 lei MD</u> | <u>38 546.20 dolari SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 120 zile
  - b) efectiv realizată 120 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.34 privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri

“ 30 ” iulie 2021

com. Bădiceni mun. Soroca  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1626251759611 din data 28.07.2021, între **Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca**, cu sediul în *com. Bădiceni mun. Soroca*, telefon: 023041223, fax: 023041523, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1007601000883 reprezentat prin *director, GULICA Ion* în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

**SRL VICFACTORY**, cu sediul în *mun. Chișinău, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18*, telefon: 069164779, fax: -, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1018600045458 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2-240/21 din “26” ianuarie 2021, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate Construcții, reprezentat prin *director, RUSSU Victor*, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparație capitală a sistemului de încălzire* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 218354,43 (două sute optsprezece mii trei sute cincizeci și patru, 43) lei MD, inclusiv 36392,40 (treizeci și șase mii trei sute nouăzeci și doi, 40) TVA lei MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### 4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență

în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **5 ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la

- dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantierși pentru procedeele de execuție utilizate.
  - 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să transfere garanția pe contul autorității contractante pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
  - 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
  - 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
  - 6.13 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
  - 6.14 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
  - 6.15 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
  - 6.16 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
  - 6.17 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
  - 6.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
  - 6.19 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
  - 6.20 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul

cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

- 6.21 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.22 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.23 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.24 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.25 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.26 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## 7 FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 8 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiere și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile

clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **5 ani**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să

îndepărteze zăpada și gheața.

- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12 REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
  - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
  - Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.



- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

### 14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: *mun. Chișinău, str. Nicolae H. Costin, 59, ap.18*  
 Telefon: 069164779  
 Cod fiscal: 1018600045458  
 Banca: **BC Mobiasbanca SA**  
 Cod: **MOBBMD22**  
 IBAN: **MD67MO2224ASV37575267100**

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: *com. Bădiceni rnl Soroca*  
 Telefon: 023041223/023041523  
 Cod fiscal: 1007601000883  
 Banca: **MF-Tr Nord-Soroca**  
 Cod: 1007601000883  
 IBAN: **MD97TRPBAJ311120A15631AC**

### 15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.





#### BENEFICIAR





**SPECIFICAȚIA DE PREȚ**  
bunuri/lucrări/servicii

| Nr. | Denumirea bunurilor/<br>lucrărilor/<br>serviciilor          | Cod CPV    | Suma fără TVA    | Suma totală<br>(incl. TVA) | ECO    |
|-----|---|------------|------------------|----------------------------|--------|
| 1   | 2   | 3          | 5                | 6                          | 7      |
| 1   | <i>Reparația capitală<br/>a sistemului de<br/>încălzire</i> | 45400000-1 | 181962,02        | 218354,43                  | 311120 |
|     |   |            |                  |                            |        |
|     |   |            |                  |                            |        |
|     | <b><u>TOTAL</u></b>   |            | <b>181962,02</b> | <b>218354,43</b>           |        |

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:

L.Ș.  
  




FACTURĂ FISCALĂ  
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
 Серия, №

ЕАА006907470

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Data eliberării /data livrării</b> 20.09.2021 / 20.09.2021<br>Дата выписки /дата поставки   |   | <b>8. Foaia de parcurs</b> seria: _____ număr: _____ data: _____<br>Путевой лист серия номер дата              |   |
| <b>1. Furnizor:</b> VICFACTORY S.R.L., SEC.BUIUCANI Nicolae H. Costin nr.59 of.18 Cont MD67MO2224ASV37575267100, OTP BANK S.A., MOBBMD22<br>Поставщик                                  |   | <b>9. Transportator</b><br>Перевозчик  |   |
| <b>2. Cumpărător/beneficiar:</b> CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITAT, S.BADICENI<br>Покупатель/получатель   |   | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС  |   |
| <b>3. Delegație</b> seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____<br>Доверенность серия номер дата делегированный   |   | c.f./ nr.TVA 1018600045458 /<br>ф.к./ код НДС 0508417  |   |
| <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы   |   | c.f./ nr.TVA 1007601000883 /<br>ф.к./ код НДС  |   |
| <b>5. Punct încărcare</b><br>Пункт погрузки  |   | <b>6. Punct descărcare</b><br>Пункт разгрузки  |   |
| <b>7. Redirișări</b><br>Переадресовки  |   |  |   |
| <b>10.1</b><br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | <b>10.2</b><br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | <b>10.3</b><br>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | <b>10.4</b><br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                   |
|  |   |  | <b>10.5</b><br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев                                |
|  |   |  | <b>10.6</b><br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %   |
|  |   |  | <b>10.7</b><br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев   |
|  |   |  | <b>10.8</b><br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев |
|  |   |  | <b>10.9</b><br>Altă informație<br>Другая информация   |
|  |   |  | <b>10.10</b><br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки   |
|  |   |  | <b>10.11</b><br>Număr locuri<br>Количество мест   |
|  |   |  | <b>10.12</b><br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн  |
| 1. Lucrari de reparatie capitala a sistemului de incalzire. Contract nr. 34 din 30 iulie 2021. Proces verbal nr.1  |   | 1  | 109961.05   |
|  |   |  | 109961.05   |
|  |   |  | 20  |
|  |   |  | 21992.21  |
|  |   |  | 131953.26   |
| <b>12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</b>   |   |  | 109961.05   |
|  |   |  | X   |
|  |   |  | 21992.21  |
|  |   |  | 131953.26   |
|  |   |  | X   |
|  |   |  | X   |
|  |   |  | X   |
|  |   |  | 0.00  |

**13. Permis eliberarea:** director VICTOR RUSSU  
 Отпуск  
 разрешил: \_\_\_\_\_  
 Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 20.09.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**14. Predat mărfurile/activele (serviciile):** director VICTOR RUSSU  
 Сдал товары/активы (услуги)  
 \_\_\_\_\_  
 Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 20.09.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.П

**15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):**  
 Принял товары/активы посредник (перевозчик)  
 \_\_\_\_\_  
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):**  
 Сдал товары/активы посредник (перевозчик)  
 \_\_\_\_\_  
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:**  
 Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель  
 \_\_\_\_\_  
 Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului/Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя)  
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

|   |  |                   |                       |   |  |
|---|--|-------------------|-----------------------|---|--|
| <b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b><br>Время простоя транспортного средства |  |                   |                       | <b>19. Ruta și distanța de transport, km</b><br>Маршрут движения и расстояние перевозки, км |  |
| Operația<br>Операция  | Ziua, luna, ora, minutele la<br>День, месяц, час, минуты |                   |                       | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |  |
|   | Sosire<br>Прибытия                                       | Plecare<br>Убытия | Staționare<br>Простоя |   |  |
| Încărcare<br>Погрузка   |  |                   |                       |   |  |
| Descărcare<br>Разгрузка   |  |                   |                       |   |  |
| <b>20. Forma de plată</b><br>Вид оплаты   |  |                   |                       |   |  |
| <b>21. Mențiuni</b><br>Отметки  |  |                   |                       |   |  |
| <b>22. Calculul prestațiilor de transport</b><br>Расчет транспортных услуг                        |  |                   |                       |   |  |
| <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы  |  |                   |                       |   |  |



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1 privind achiziția prin cererea ofertei de pret

“03” decembrie 2020

s.Borceag r. Cahul  
(municipiu, oraș)

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Cererei ofertelor de preturi nr. ocds-b3wdp1-MD-1603266253367 din data 11.noiembrie .2020, publicata in Buletinul achizitiilor publice la data de 21. Octombrie .2020, între Primaria s. Borceag r. Cahul str. Stefan cel Mare si Sfint 82/a MD -7415, tel mob 078354474 e-mail: primaria.borceag@gmail.com inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat , cu nr. 33153 din 06. noiembrie .2019 reprezentat prin primarul Rusu Tatiana in calitate de Beneficiar .

Pe de o parte, si SRL VICFACTORY mun Chisinau str. N.Costin 59, ap.18 tel. +37369164779, e-mail: vicfactory.ru @gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat nr. 396375 data 31.10.2018 , \_ pentru genurile de activitate Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale , lucrari de pregatire a terenului de constructii , lucrari de foraj si sondaj pentru constructii , lucrari de instalatii electrice , lucrari de instalatie tehnico sanitare , de alimentare cu gaze , de incalzire si de aer conditionat , alte lucrari de instalatii pentru constructii, lucrari de tencuire, lucrari de timplarie si dulgherie, lucrari de vopsitorie , zugraveli si montari de geamuri, alte lucrari de finisare, lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii , alte lucrari speciale de constructii reprezentat prin RUSSU VICTOR , în calitate de director de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute Lucrari de reparatie la edificiul primariei s. Borceag COD CPV 45300000-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este ur  
furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **335767.16 lei (trei sute treizeci și cinci mii șapte sute saizeci și șapte lei 16 bani)** MD, inclusiv **55961.19** TVA lei MD. *(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)*

- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anual estimate în contract.
- 5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate

conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

#### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

#### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantiș și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp în să cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care



- trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## 7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantișii în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidăr, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor. *31.12.2020*

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

SRL VICFACTORY mun Chisinau str.  
N.Costin 59, ap.18

Telefon: tel. +37369164779  
Cod fiscal: 1018600045458  
Banca: MOBBMD22  
Cod:  
IBAN MD67MO2224ASV37575267100

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală: Primaria s. Borceag r.  
Cahul str. Stefan cel Mare si Sfint 82/a MD -  
7415

Telefon: , +373 78354474  
Cod fiscal: 1007601004799  
Banca: Trezoraria de Stat , fil Cahul  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD30TRPDAH311120A10675AC

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL

  
*Reese*  
*[Signature]*

##### BENEFICIAR

  
*Rusu Tatiana*  
*[Signature]*

*2020 - 000000 3026*

*08.12.2020.*



REPUBLICA  
MOLDOVA  
PRIMĂRIA s.BORCEAG  
RAIONUL CAHUL  
MD-7415, r-nul Cahul, s. Borceag  
Tel.: (294) 33-2-36; (fax) 33-2-30  
Cod fiscal 1007601004799  
Cont de decontare 230100000009050



РЕСПУБЛИКА  
МОЛДОВА  
ПРИМАРИЯ с.БОРЧАГ  
КАХУЛСКИЙ РАЙОН  
MD -7415, Кахулский р-с.Борчаг  
Тел.: (294) 33-2-36; (факс) 33-2-30  
фискальный код 1007601004799  
банковский код 30100000009050

Nr.278 din 19.04.2021

## Scrisoare de recomandare

În calitate de Antreprenor SRL "VICFACTORY" a executat :  
"LUCRARI DE REPARATIE LA EDIFICIUL PRIMARIEI S. BORCEAG"

Pe parcursul îndeplinirii lucrărilor s-au remarcat prin standardele înalte de calitate și eficiență respectând normele tehnice de execuție. Nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din cauza antreprenorului, nu s-au semnalat neconformități care ar fi condus la refacerea parțială a lucrărilor. Antreprenorul și-a îndeplinit obligațiunile în conformitate cu prevederile contractelor încheiate și ale documentației de execuție, asumându-și, totodată pentru lucrările executate răspunderea prevăzută de lege.

Primarul s. Borceag



Rusu Tatiana

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.1 din 07 decembrie 2020

privind lucrarea de reparatie la Edificiul Primariei s. Borceag executată la obiectul Primaria s. Borceag în cadrul contractului nr. 1 din 03 decembrie 2020

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 07/20/20, eliberată de Agentia Supraveghere Tehnica, la 27.01.2020, cu valabilitate până la 12 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07 decembrie 2020, fiind formată din:

Rusu Tatiana – primar  
Grigoriuc Olga- contabil - șef  
Ghetuș Serghei – consilier local  
Rosca Natalia - consilier  
Lebedev Igor - consilier  
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Victor Russu –director de antreprenor SRL VICFACTORY  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție: lucrările au fost executate conform prevederilor și normelor în vigoare

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: de a receptiona terminarea lucrărilor la obiectul: „Lucrari de reparatie la Edificiul Primariei s. Borceag”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: definitivarea lucrarilor conform ofertei

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de a receptiona obiectul difinitivat și darea lui în exploatare

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 07 decembrie 2020 la Primaria s. Borceag în 3 exemplare.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Președinte: Rusu Tatiana - primar

Membri Grigoreciuc Olga- contabil – sef

Ghetus Serghei – consilier local

Rosca Natalia - consilier

Lebedev Igor – consilier

(numele, prenumele,



*[Handwritten signatures]*

semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"04" 12 2020

L.S.



*[Handwritten signature]*



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"04" 12 2020

L.S.

(semnătura)

*[Handwritten signature]*





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37 privind achiziția prin COP

09 iunie 2021

mun. Soroca  
(municipiu, oraș)

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wod1-MD-1620907257729 din data 26 mai 2021, între Direcția Învățământ Soroca, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

Mun. Soroca, str. Ștefan cel mare, 5, telefon: 069748403, fax: 023022566,  
autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 32653 din 24.04.2019 reprezentat prin șef, Angela  
Mușenco,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Vicfactory”,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, str. N. Costib, 59/18, telefon: 069164779, fax: \_\_\_\_\_,  
autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 396375 din 31.10.2018 autorizat pentru activitatea în  
construcții: autorizația nr. 1018600045458 din 31.10.2018, eliberată de Agenția Servicii Publice a  
RM, pentru genurile de activitate conform anexei,  
reprezentat prin Russu Victor, în calitate de administrator, Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație la ȘP Iarova** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 314698,22 (Treisute paisprezece mii șase sute nouăzeci și opt lei 22 bani) MD, inclusiv 52449,70 TVA lei MD.  
*(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)*

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

#### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuțieși de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuțieși prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și să le cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu

se divulgează taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
  - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantișii și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de (36 luni), 3 ani.

- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZILIAREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.



- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

**SRL „Vicfactory”**

Adresa poștală: RM mun. Chișinău,  
str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18  
Telefon: 069164779  
Cod fiscal: 1018600045458  
Banca: BC Mobiasbanca-OTP Group SA  
Cod: MOBBMD22  
IBAN: MD67MO2224ASV37575267100

##### BENEFICIARUL

**Direcția Învățământ Soroca**

Adresa poștală: RM, mun. Soroca, str.  
Ștefan cel Mare, 5  
Telefon: 069748403  
Cod fiscal: 1007601011342  
Banca: MF- Trezoreria Regională Nord  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD59TRPDAI311120A14708AF

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL



L.Ș.

*[Handwritten signature]* I.V. Russel

##### BENEFICIAR



L.Ș.

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 27 octombrie 2021

privind lucrarea; **Lucrari de reparatie la scoala primara din s. Iarova r-nul Soroca**, executata la obiectil: **Lucrari de reparatie la scoala primara din s. Iarova r-nul Soroca**, în cadrul contractului: **nr. 37 din 9 iunie 2021**, pentru lucrările de **reparatie la scoala primara din s. Iarova r-nul Soroca**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **27 octombrie 2021**, fiind formată din:

**Silvia Levodeanscaia** - Presedintele comisiei / **Directorul Scolii primare s. Iarova /**  
**Ion Chiriac** - Membru / **Primarul s. Iarova r-nul Soroca /**

**Aliona Rischitor** - Membru / **Specialist principal, serviciul Management economico-**  
**Financiar si patrimonial DI Soroca./**

**Valeriu Iazinschi** - Membru / **Responsabil ethnic. Certificat de atestare 2019-RT.nr.0308/**

**Valeriu Guriev** - Membru / **Specialist Sectia constructii Consiliul Raional Soroca/**  
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

**Russu Victor** - **Antreprenor /Directorul SRL "Vicfactory" /**  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 2) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Lucrarile de reparatie la scoala primara din s. Iarova r-nul Soroca, pot fi receptionate.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrarile sint finalizate.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Lucrarile de reparatie la scoala primara din s. Iarova r-nul Soroca sa fie receptionate si transmise investitorului.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi **27 octombrie 2021** în cinci exemplare.

Comisia de recepție:

**Silvia Levodeanscaia**

**Ion Chiriac**

**Aliona Rischitori**

**Valeriu Iazinschi**

**Valeriu Guriev**  
(numele, prenumele)

  
(semnătura)

10. Lucrarea: **Lucrarile de reparatie la scoala primara din s. Iarova r-nul Soroca** este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:


27 octombrie 2021



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

27 octombrie 2021





FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EAA006954149

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Data eliberării /data livrării</b> 23.09.2021 / 23.09.2021<br>Дата выписки /дата поставки   |   | <b>8. Foaia de parcurs</b> seria: _____ număr: _____ data: _____<br>Путевой лист серия номер                   |   |
| <b>1. Furnizor:</b> VICFACTORY S.R.L., SEC.BUIUCANI Nicolae H. Costin nr.59 of.18 Cont MD67MO2224ASV37575267100, OTP BANK S.A., MOBBMD22<br>Поставщик                                  |   | <b>9. Transportator</b><br>Перевозчик  |   |
| <b>2. Cumpărător/beneficiar:</b> DIRECTIA INVATAMINT A CONSILIULUI RAIONAL SOROCA, OR.SOROCA Stefan cel Mare si Sfint nr.05<br>Покупатель/получатель                                   |   | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС  |   |
| <b>3. Delegație</b> seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____<br>Доверенность серия номер дата делегированный   |   | <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы   |   |
| <b>5. Punct încărcare</b><br>Пункт погрузки  |   | <b>6. Punct descărcare</b><br>Пункт разгрузки  |   |
| <b>7. Redirijări</b><br>Переадресовки  |   |  |   |
| <b>10.1</b><br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | <b>10.2</b><br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | <b>10.3</b><br>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | <b>10.4</b><br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                   |
|  |   |  | <b>10.5</b><br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев                                |
|  |   |  | <b>10.6</b><br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %   |
|  |   |  | <b>10.7</b><br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев   |
|  |   |  | <b>10.8</b><br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев |
|  |   |  | <b>10.9</b><br>Altă informație<br>Другая информация   |
|  |   |  | <b>10.10</b><br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки   |
|  |   |  | <b>10.11</b><br>Număr locuri<br>Количество мест   |
|  |   |  | <b>10.12</b><br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн  |
| Lucrari de reparatie la SP Iarova. Contract nr. 37 din 09 iunie 2021   |   | 1  | 262248.52   |
|  |   |  | 262248.52   |
|  |   |  | 20  |
|  |   |  | 52449.70  |
|  |   |  | 314698.22   |
|  |   |  | X   |
|  |   |  | 52449.70  |
|  |   |  | 314698.22   |
|  |   |  | X   |
|  |   |  | X   |
|  |   |  | X   |
|  |   |  | 0.00  |
| <b>12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)</b>  |   |  |   |

**13. Permis eliberarea:** director VICTOR RUSSU  
Отпуск  
разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 23.09.2021

**14. Predat mărfurile/activele (serviciile):** director VICTOR RUSSU  
Сдал товары/активы (услуги)  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 23.09.2021

L.Ș.

M.П

**15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):**  
Принял товары/активы посредник (перевозчик)  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):**  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:**  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель  
director ANJELA MUSENCO  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 24.09.2021

|   |   |                              |  |   |  |
|---|---|------------------------------|--|---|--|
| <b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b><br>Время простоя транспортного средства |   |                              |  | <b>19. Ruta și distanța de transport, km</b><br>Маршрут движения и расстояние перевозки, км |  |
| <b>Operația</b><br>Операция   | <b>Ziua, luna, ora, minutele la</b><br>День, месяц, час, минуты |                              |  | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>   |  |
| <b>Sosire</b><br>Прибытия   | <b>Plecare</b><br>Убытия  | <b>Staționare</b><br>Простоя |  |   |  |
| <b>Încărcare</b><br>Погрузка  |   |                              |  |   |  |
| <b>Descărcare</b><br>Разгрузка  |   |                              |  |   |  |
| <b>20. Forma de plată</b><br>Вид оплаты   |   |                              |  |   |  |
| <b>21. Mențiuni</b><br>Отметки  |   |                              |  |   |  |
| <b>22. Calculul prestațiilor de transport</b><br>Расчет транспортных услуг                        |   |                              |  |   |  |
| <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы  |   |                              |  |   |  |



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
**DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT SECTOR CIOCANA**  
**INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE NR.225**

---

---

Nr. 37 din 15.06 2022

**Scrisoare de recomandare**

IET Nr.225 a colaborat cu SRL „VICFACTORY” în baza contractului nr.64 din 07 aprilie 2022 pentru achiziționarea „Lucrări de reparație în cadrul IET nr.225 din str. Mircea cel Bătrîn 14/2 mun. Chișinău.

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație compania SRL„ VICFACTORY” a dat dovadă că dispune de :

- personal calificat și sărguincios;
- administrație receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor;
- material calitative la preț de producător, însoțite de certificate de conformitate și calitate;
- mecanisme și utilaje modern conform procesului tehnologic de producer a lucrărilor;
- în perioada producerii lucrărilor de reparație nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luînd în considerație eficacitatea și eficiența obținută în urma realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat collegial și profesionalist, recomandăm compania de construcții SRL „VICFACTORY” ca un partener bun de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director IET nr.225



Alla Vasilache



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT SECTOR  
CIOCANĂ

Nr. 01-20/335 din 05.07.2022

**Scrisoare de recomandare**

DETS s.Ciocana a colaborat cu SRL "VICFACTORY" în baza contractului nr.64 din 07 aprilie 2022 pentru achiziționarea !Lucrări de reparație în cadrul IET nr.225 din bd.Mircea cel Bătrîn 14/2 mun.Chișinău.

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație compania SRL "VICFACTORY" a dat dovadă că dispune de:

- personal calificat și sărguincios;
- administrație receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor;
- material calitative la preț de producător, însoțite de certificate de conformitate și calitate;
- mecanisme și utilaje modern conform procesului tehnologic de producer a lucrărilor;
- în perioada procedurii lucrărilor de reparație nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și eficiența obținută în urma realizării volumului de lucrări , pe fonul unui climat collegial și profesionalist, recomandăm compania de construcții SRL "VICFACTORY" ca un partener bun de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.



Șef al Direcției  
**Valeriu ROTARU**

Ex.Tel.inginerii 022331234

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.49

## privind achiziția prin COP

“08” iulie 2022

mun. Chișinău

### I. PARTEA GENERALĂ PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **COP nr.21057813 din 01.07.2022**, între **Directia Educație, Tineret și Sport s.Rîșcani**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu **c/f 1007601009716 din 03.09.2007**, cu sediul în mun. Chișinău, **str.Kiev 5a**, telefon: **022-44-13-29**, reprezentat prin **Rău Valentina**, șef interimar, în calitate de Beneficiar,

și „**VICFACTORY**„SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str.N.H.Costin,59 ap 18, telefon: +373 69164779, e-mail:vicfactory.ru@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu c/f 1018600045458 **din 31.10.2018**, reprezentat prin **Russu Victor**, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **Lucrări de reparație a sălilor de clasă la LT"G. Meniuc"**.

Cod CPV: **45400000-1**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de pînă la **3 luni**, după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună



diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor de 5 ani.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 781147,82 **Șapte sute optzeci și una mii una sută patruzeci și șapte lei, 82 bani (lei, MDL)**, inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor. Totodată Antreprenorul își asumă răspunderea deplină pentru executarea lucrărilor, ținând cont că realizarea acestora va avea loc în perioada umedă prevăzute ploi.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) - un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol

iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite

prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de

execuție, consemnând în procesul verbal de deschidere a lucrărilor data începerii lucrărilor.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este nu mai puțin **de 5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 20 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrui;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;

- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **data de 31.12.2022.**

#### Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

| Antreprenor<br>„VICFACTORY”SRL  | Beneficiar<br><i>DETS sect. Rîșcani</i>  |
|---|--|
| Adresa poștală: <b>mun.Chișinău, str. N. Costin 59, ap18</b><br>Telefon: <b>+37369164779</b><br><br>BAN: <b>MD67MO2224ASV37575267100</b><br>Banca:” <b>Mobiasbanca-Group Societe Generale</b> ”SA<br>Adresa poștală a băncii: <b>mun.Chișinău</b><br>Cod: <b>MDBBMD22</b><br>Cod fiscal: <b>1018600045458</b> | Adresa poștală: <b>m.Chișinău, str. Kiev 5a</b><br>Telefon: <b>022-44-13-29</b><br><br>IBAN: <b>MD95TRPDAK311120A07396AC</b><br>Banca: <b>Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat</b><br>Adresa poștală a băncii: <b>Str. Pușkin 33</b><br>Cod: <b>TREZMD2X</b><br>Cod fiscal: <b>1007601009716</b> |

#### Semnăturile părților

| Antreprenor<br>„VICFACTORY”SRL   | Beneficiar<br><i>DETS sect. Rîșcani</i>  |
|--|--|
| <p>Semnătura autorizată:</p> <p>Digitally signed by Russu Victor<br/>Date: 2022.07.13 19:19:18 EEST<br/>Reason: MoldSign Signature<br/>Location: Moldova</p> <p style="text-align: center;">L.Ș.</p> | <p>Semnătura autorizată:</p> <p>Digitally signed by Șef interimar<br/>Date: 2022.07.18 15:49:55 EEST<br/>Reason: MoldSign Signature<br/>Location: Moldova</p> <p style="text-align: center;">L.Ș.</p> <p>Contabil Șef interimar _____ Jeman N.</p> |

Digitally signed by Rusu Ludmila  
Date: 2022.07.25 11:19:48 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Contabil:

Înregistrat Nr.: *2022-000003863*

Trezoreria:

Data: *25.07.2022*



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EAC000738561

|  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>Data eliberării /data livrării</b> 06.09.2022 / 06.09.2022<br>Дата выписки /дата поставки   |   | <b>8. Foaia de parcurs seria:</b> _____ <b>număr:</b> _____ <b>data:</b> _____<br>Путевой лист серия номер     |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>9. Transportator</b><br>Перевозчик  |   | <b>c.f./ nr.TVA /</b><br>ф.к./ код НДС   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>1. Furnizor:</b> VICFACTORY S.R.L., SEC.BUIUCANI Nicolae H. Costin nr.59 of.18 Cont MD67MO2224ASV37575267100, OTP BANK S.A., MOBBMD22<br>Поставщик                                  |   | <b>c.f./ nr.TVA</b> 1018600045458 /<br>ф.к./ код НДС 0508417   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>2. Cumpărător/beneficiar:</b> DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT SECTORUL RISCANI, SEC.RISCANI Kiev nr.5A<br>Покупатель/получатель   |   | <b>c.f./ nr.TVA</b> 1007601009716 /<br>ф.к./ код НДС   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____</b><br>Доверенность серия номер дата делегированный   |   | <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>5. Punct încărcare</b><br>Пункт погрузки  |   | <b>6. Punct descărcare</b><br>Пункт разгрузки  |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>7. Redirijări</b><br>Переадресовки  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>10.1</b><br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | <b>10.2</b><br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | <b>10.3</b><br>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | <b>10.4</b><br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев | <b>10.5</b><br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | <b>10.6</b><br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | <b>10.7</b><br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | <b>10.8</b><br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев | <b>10.9</b><br>Altă informație<br>Другая информация | <b>10.10</b><br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | <b>10.11</b><br>Număr locuri<br>Количество мест | <b>10.12</b><br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |
| Pentru lucrari de reparatie a salilor de clasa la LT "G. Meniuc" conform contractului de antrepriza nr. 49 din 08 iulie 2022   |   | 1  | 388862.08   | 388862.08  | 20  | 77772.42  | 466634.50   |   |   |   |  |
| <b>12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)</b>  |   |  |   | 388862.08  | X   | 77772.42  | 466634.50   | X   | X   | X   | 0.00   |

**13. Permis eliberarea:** director VICTOR RUSSU  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 06.09.2022

**14. Predat mărfurile/activele (serviciile):** director VICTOR RUSSU  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 06.09.2022

L.Ș.  
М.П.

**15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):** \_\_\_\_\_  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):** \_\_\_\_\_  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:** director VALENTINA RAU  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 06.09.2022



|   |  |                   |                       |   |  |
|---|--|-------------------|-----------------------|---|--|
| <b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b><br>Время простоя транспортного средства |  |                   |                       | <b>19. Ruta și distanța de transport, km</b><br>Маршрут движения и расстояние перевозки, км |  |
| Operația<br>Операция  | Ziua, luna, ora, minutele la<br>День, месяц, час, минуты |                   |                       | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |  |
|   | Sosire<br>Прибытия                                       | Plecare<br>Убытия | Staționare<br>Простоя |   |  |
| Încărcare<br>Погрузка   |  |                   |                       |   |  |
| Descărcare<br>Разгрузка   |  |                   |                       |   |  |
| <b>20. Forma de plată</b><br>Вид оплаты   |  |                   |                       |   |  |
| <b>21. Mențiuni</b><br>Отметки  |  |                   |                       |   |  |
| <b>22. Calculul prestațiilor de transport</b><br>Расчет транспортных услуг                        |  |                   |                       |   |  |
| <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы  |  |                   |                       |   |  |



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EAD000831662

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Data eliberării /data livrării</b> 09.11.2022 / 09.11.2022<br>Дата выписки /дата поставки   |   | <b>8. Foaia de parcurs</b> seria: _____ număr: _____ data: _____<br>Путевой лист серия номер дата              |   |
| <b>1. Furnizor:</b> VICFACTORY S.R.L., SEC.BUIUCANI Nicolae H. Costin nr.59 of.18 Cont MD67MO2224ASV37575267100, OTP BANK S.A., MOBBMD22<br>Поставщик                                  |   | <b>9. Transportator</b><br>Перевозчик  |   |
| <b>2. Cumpărător/beneficiar:</b> DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT SECTORUL RISCANI, SEC.RISCANI Kiev nr.5A<br>Покупатель/получатель   |   | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС  |   |
| <b>3. Delegație</b> seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____<br>Доверенность серия номер дата делегированный   |   | <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы   |   |
| <b>5. Punct încărcare</b><br>Пункт погрузки  |   | <b>6. Punct descărcare</b><br>Пункт разгрузки  |   |
| <b>7. Redirijări</b><br>Переадресовки  |   |  |   |
| <b>10.1</b><br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | <b>10.2</b><br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | <b>10.3</b><br>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | <b>10.4</b><br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                   |
|  |   |  | <b>10.5</b><br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев                                |
|  |   |  | <b>10.6</b><br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %   |
|  |   |  | <b>10.7</b><br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев   |
|  |   |  | <b>10.8</b><br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев |
|  |   |  | <b>10.9</b><br>Altă informație<br>Другая информация   |
|  |   |  | <b>10.10</b><br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки   |
|  |   |  | <b>10.11</b><br>Număr locuri<br>Количество мест   |
|  |   |  | <b>10.12</b><br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн  |
| Lucrari de reparatie a salilor de clasa la LT "G. Meniuc" conform contractului de antrepriza nr. 49 din 08 iulie 2022  |   | 1  | 262094.43   |
|  |   |  | 262094.43   |
|  |   |  | 20  |
|  |   |  | 52418.89  |
|  |   |  | 314513.32   |
|  |   |  | X   |
|  |   |  | X   |
|  |   |  | X   |
| <b>12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</b>   |   |  | 0.00  |

**13. Permis eliberarea:** director VICTOR RUSSU  
Отпуск  
разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2022

**14. Predat mărfurile/activele (serviciile):** director VICTOR RUSSU  
Сдал товары/активы (услуги)  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2022

L.Ș.

M.П

**15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):**  
Принял товары/активы посредник (перевозчик)  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):**  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:**  
contabil NATALIA JEMAN  
Принял товары/активы (услуги)  
покупатель/получатель  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 10.11.2022

|   |  |                   |                       |   |  |
|---|--|-------------------|-----------------------|---|--|
| <b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b><br>Время простоя транспортного средства |  |                   |                       | <b>19. Ruta și distanța de transport, km</b><br>Маршрут движения и расстояние перевозки, км |  |
| Operația<br>Операция  | Ziua, luna, ora, minutele la<br>День, месяц, час, минуты |                   |                       | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |  |
|   | Sosire<br>Прибытия                                       | Plecare<br>Убытия | Staționare<br>Простоя |   |  |
| Încărcare<br>Погрузка   |  |                   |                       |   |  |
| Descărcare<br>Разгрузка   |  |                   |                       |   |  |
| <b>20. Forma de plată</b><br>Вид оплаты   |  |                   |                       |   |  |
| <b>21. Mențiuni</b><br>Отметки  |  |                   |                       |   |  |
| <b>22. Calculul prestațiilor de transport</b><br>Расчет транспортных услуг                        |  |                   |                       |   |  |
| <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы  |  |                   |                       |   |  |

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.01**  
**privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri**

„21 ” iulie 2022

s. Mereni r-l Anenii Noi

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1653562834335 din data 17.06.2022, între :

**AO GENESIS**, cu sediul s. Mereni ,str.Ștefan Cel Mare, telefon: (+373)69590633, IDNO 1012620001733 reprezentat prin **Procopii-Scobioală Natalia**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, cofinațator:

**IP Azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități din s.Puhăceni rl. Anenii Noi**, cu sediul rl. Anenii Noi,satul Puhăceni, telefon:069030355, reprezentat prin Nicoară Fiodor, pe de o parte,

**"VICFACTORY" SRL**, cu sediul în mun Chișinău str. Nicolae H. Costin nr. 59 telefon: 069164779, IDNO\_ 1018600045458 autorizat pentru activitatea în construcții: Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr.396375 din „31”10 2018, eliberată de Agenția Servicii Publice, pentru genurile de activitate Lucrări de construcții ( pentru diferite segmente de construcții), reprezentat prin **Russu Victor**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **“Lucrari de reparatie capitala la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati din satul Pugaceni”** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice, iar Beneficiarul se obliga sa receptioneze lucrarile si sa plateasca pretul convenit, conform devizului de cheltuieli

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **120 zile de la semnarea contractului si după primirea ordinului de începere a execuției** și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani (60 luni) de la semnarea procesului verbal de execuție a lucrărilor**

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **699 999,00 lei MD, (șase sute nouăzeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și nouă lei și 00 bani) (cu TVA cota zero, HG 246 din 08.04.2010)**

**Costul lucrărilor prezentului contract vor fi achitate după cum urmează:**

- **400 399,40** (patru sute mii trei sute nouăzeci și nouă lei și 40 bani) **constituind 57,2% din costul contractului de către AO Genesis, beneficiară a proiectului finanțat de Fundația Soros Moldova,**

- **299 599,60** (două sute nouăzeci și nouă mii cinci sute nouăzeci și nouă lei și 60 bani) **constituind 42,8% de către IP Azilul pentru personae în Etate și cu dizabilități din s. Puhăceni r-nul Anenii Noi, instituția fondată de către Consiliul Raional Anenii Noi, partener al AO Genesis în cadrul proiectului (decizia nr.07/08 din 09 decembrie 2021), cu susținerea financiară asigurată prin decizia nr.01/05 din 10 martie 2022, pct.1.10,**

Notă: AO Genesis face parte organizațiile beneficiare de grant în cadrul Programului Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune, astfel, achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor de către AO Genesis, fiind scutite de taxe vamale, impozite pe venit, accize, precum și se aplică scutirea TVA cu drept de deducere în conformitate cu legislația în vigoare. Perioada aplicării este 01.11.2021-31.03.2023

- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza **facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.**
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.**
- 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
  - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de    0 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.  
În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la



cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului de către Trezoreria Centru în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări **este de 5 ani**.
- 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezilierea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Devizul de cheltuieli formularele nr 3,5,7;**
- b) Graficul de executare a lucrărilor ;**
- e) Termenul de garanția a lucrărilor.**

- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data de 21.07.2022, fiind valabil pînă la data de 30.12.2022

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| ANTREPRENORUL   | BENEFICIARUL   |  |
|---|--|--|
| Adresa: <b>VICFACTORY" SRL</b> ,<br>mun Chișinău str. Nicolae H.<br>Costin nr. 59 | Adresa: <b>AO Genesis s. Mereni str.</b><br><b>Ștefan cel Mare</b> | Adresa: <b>IP Azilul pentru persoane în</b><br><b>etate și cu dizabilități</b> |
| Telefon: <b>069164779</b> ,   | Telefon: <b>(+373)69590633</b>                                     | Telefon: <b>069030355</b>  |
| Cod fiscal: <b>1018600045458</b>  | Cod fiscal: <b>1012620001733</b>                                   | Cod fiscal: <b>1008601000215</b>   |
| Denumirea bancii: <b>B.C Mobias</b><br>banca <b>OTP GRUP S. A</b>                 | Banca: <b>Mobiasbanca OTP GRUP</b><br><b>S. A</b>                  | Banca: <b>TREZMD2X MF-Trezoreria</b><br><b>de Stat</b>                         |
| Codul bancii: <b>MOBBMD22</b>   | Cod: <b>MOBBMD22</b>   |  |
| IBAN<br><b>MD67MO2224ASV375267100</b>   | IBAN:<br><b>MD83MO2224ASV84888637100</b>                           | IBAN:<br><b>MD64TRPDAV311120A01473AC</b>                                       |

### SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



BENEFICIAR



2022-0000001079

Inregistrat la trezoreria  
cu suma 299599,60

Înregistrat Nr.: \_\_\_\_\_

Trezoreria data \_\_\_\_\_

## Scrisoare de recomandare

“Azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități din satul Puhaceni, r-nul Anenii Noi” a colaborat cu SRL “VICFACTORY” în baza contractului nr 01 din 21 iulie 2022 pentru achiziționarea **“Lucrări de reparație capitală la Azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități din satul Puhaceni”**.

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație compania SRL “VICFACTORY” a dat dovada că dispune de:

- Personal calificat și sargincios;
- Administrație receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor;
- Materiale calitative la preț de producător, însoțite de certificate de conformitate și calitate;
- Mecanisme și utilaje moderne conform procesului tehnologic de producere a lucrărilor;
- În perioada producerii lucrărilor de reparație nu s-a depistat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerare eficacitatea și eficiența obținută în urma realizării volumului de lucrări, pe fondul unui climat colegial și profesionist, recomandăm compania de construcții SRL “VICFACTORY” ca un partener bun de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director Azilului pentru persoane în etate și cu dizabilități



Nicoara Fiodor

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/22**  
**privind achiziția prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri**  
**Cod CPV: 45453000-7**

„10” august 2022

mun. Chișinău  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp 1-MD-1652772919141 din data 17.05.2022, între Institua Publică Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Grătiești, 1,  
telefon: 022 326408, fax: \_\_\_\_\_,

IDNO 1016620005681 reprezentat prin Directorul interimar Cociorvă Svetlana,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „VICFACTORY”**,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul MD-2071 mun. Chișinău str. Nicolae H. Costin, 59, ap 18,  
(localitatea)

telefon: 0691 64 779, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1018600045458 autorizat pentru activitatea în construcții: Extras din Registrul de Stat nr. 396375 din „31” octombrie 2018, eliberată de Agenția Servicii Publice, pentru genurile de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, reprezentat prin Russu Victor, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație curentă a blocurilor sanitare etajul III, IV al IP CEVVC situat în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Grătiești, 1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60 de** zile după semnarea contractualului și primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar:

- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **de 2 ani de zile**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 354384,41 lei MD, inclusiv TVA 59064,07 lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate și facturii fiscale, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **3 zile calendaristice** de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va **face timp de 15 zile** după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit și care **se stabilește prin reținere succesivă directă din plata convenită pentru factura fiscală după recepția finală a lucrărilor (14766,02 lei MD).**
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în



contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau științifice. Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la

lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep **în termen de 5 zile** de la semnarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este **de 2 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la ...../recepția finală a lucrărilor.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chisinau, str. Nicolae  
H. Costin nr. 59, ap, 18

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-2050  
Mun. Chișinău, Com. Stăuceni, str.  
Grățiești, 1

Telefon: 069164779  
Cod fiscal: 1018600045458  
Banca: BC „Mobiasbanca – Groupe Societe  
Generale” SA  
Cod: MOBBMD22  
IBAN MD67MO2224ASV37575267100

Telefon: 022 326408  
Cod fiscal: 1016620005681  
Banca: M F – TR Chişinău – Bugetul de  
Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD84TRPCCC518430B01446AA

### SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

**ANTREPRENOR**



**BENEFICIAR**



Anexa nr. 1

la Contractul nr. 10/22  
din "10" august 2022

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor   | Cod CPV        | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Sumalei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|--|----------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1   | <u>lucrări de reparație curentă a blocurilor sanitare etajul III, IV</u> | 45453<br>000-7 | Lucrări            | 1          | 354384,41                  | 59064.07                 | 60 de zile            |
|     | <b>TOTAL</b>   |                |                    |            |                            |                          |                       |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 26 octombrie 2022.

Obiectul: **"Lucrări de reparație curentă a blocurilor sanitare etajul III, IV în blocul de studii situat în mun. Chișinău, Com. Stăuceni, str. Gratești 1"** este executat în cadrul contractului nr: 10/22 din 10.08.2022 încheiat între "IP Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău" și SRL „Vicfactory”.

Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini, conform devizului de cheltuieli și proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate.

I.. Comisia de recepție finală numită prin ordinul nr. 14 din 20.04.2022, nr. 23 din 01.07.2022 și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.10.2022 – 26.10.2022, fiind

formată din :

- 1) Președintele comisiei: Cociorvă Svetlana – Director interimar IP CEVVC;  
Membri: Sava Ion – director adjunct pe gospodărie;  
Rebeja Dan – responsabil tehnic (certificat nr. 0010 Seria 2018-RT valabil până la 25.01.2023)  
Pohilă Nadejda – contabil – șef;  
Popa Tudor – administrator achiziții publice;  
Rotaru Nicolae – jurist;

2) Au mai participat la recepție:

- Russu Victor – Administrator "Vicfactory" SRL, diriginte de șantier (Certificat nr.0264 Seria 2018-DȘ valabil până la 29.11.2023)

II. Valoarea obiectului este de 354384,41 lei.

III. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate a constatat următoarele:

- 1) Lucrările au fost executate și recepționate conform datelor din caietul de sarcini, devizului de cheltuieli și procese verbale de recepție.
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de 24 octombrie 2022.
- 3) În baza constatărilor comisia de recepție finală propune: **Spre recepționare a obiectului "Lucrări de reparație curentă a blocurilor sanitare etajul III, IV în blocul de studii situat în mun. Chișinău, Com. Stăuceni, str. Gratești 1"** în sumă de 354384,81 lei (Trei sute cincizeci și patru mii trei sute optzeci și patru).

IV. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- 1) Examinarea vizuală a finalizării lucrărilor și comportarea corespunzătoare a obiectului.
- 2) Executarea lucrărilor cu calitatea executării bună și din materiale de construcție ce corespund cerințelor calitatii în construcție.
- 3) Prezentarea tuturor documentelor necesare pentru recepție finală.



V. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Lucrările de reparație curentă a blocurilor sanitare etajul III, IV în blocul de studii situat în mun. Chișinău, Com. Stăuceni, str. Gratești 1” - de receptionat.**

VI. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost semnat astăzi 26.10.2022 în 3 exemplare.

din partea Beneficiarului:

Președinte: Cociorvă Svetlana

Membrii: Sava Ion

Rebeja Dan

Pohilă Nadejda

Popa Tudor

Rotaru Nicolae

**Comisia de recepție:**

din partea Antreprenorului:

Administrator SRL "Victactory":

Russu Victor

Diriginte de șantier:

Russu Victor

The image shows several blue ink signatures and official stamps. On the left, there are five signatures corresponding to the names in the 'Beneficiary' list. On the right, there are two signatures corresponding to the 'Contractor' list. There are three official stamps: 1) A circular stamp from the 'INSTITUTUL NAȚIONAL DE VITICULTURĂ ȘI VINIFICARE' (National Institute of Viticulture and Winemaking) with the text 'REPUBLICA MOLDOVA' and 'INSTITUTUL NAȚIONAL DE VITICULTURĂ ȘI VINIFICARE'. 2) A circular stamp from 'SRL "VICTORY"' with the text 'REPUBLICA MOLDOVA' and 'SRL "VICTORY"'. 3) A circular stamp from 'DȘ-2018 Nr. 0264 I' with the text 'DIRIGINTE DE ȘANTIER' (Site Director).

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 133 privind achiziția prin Cererea ofertelor de preț

10 ianuarie 2023

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

### PĂRȚILE CONTRACANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21066288 din data 27.10.2022, între **Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Al. Vlahuță 3 telefon: 022-24-27-02 IDNO 1007601009543 reprezentat prin **Șef al Direcției Sergiu Oceretnii**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **VICFACTORY SRL**, cu sediul în mun. Chisinau, str. N. Costin 59, ap. 18, telefon: 069-164-779, IDNO 1018600045458 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 396375 din 31.10.2018, eliberată de ASP, pentru genurile de activitate: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, lucrări de pregătire a terenului de construcții, lucrări de foraj și sondaj pentru construcții, lucrări de instalații electrice, lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat, alte lucrări de instalații pentru construcții, lucrări de tencuire, lucrări de tâmplărie și dulgherie, lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri, alte lucrări de finisare, lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții, alte lucrări speciale de construcții, reprezentat prin **Administrator RUSU Victor**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de reparații curente la Serviciul Centrul maternal str. Grenoble 165/3, mun. Chișinău* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: generate de Beneficiar datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor; influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica cu 5 zile înainte, Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **869 995,00 lei MD** (Opt sute șazecizeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și cinci lei, 00 bani) lei, **inclusiv TVA 0% lei MD conform HG nr. 246/2010, Anexa 1 pct 90<sup>3</sup> și conform Memorandumului de înțelegere între Municipiul Chișinău și UNICEF Moldova în acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților din municipiul Chișinău.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate integral, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Plata lucrărilor se va efectua după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate în volum integral de lucrări indicat în caietul de sarcini pentru lotul 1 Lucrări de reparații curente la Serviciul Centrul maternal str.Grenoble 165/3.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate integral conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate, inclusiv devizul se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea integrală a lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la

locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

**4.16.** Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

**4.17.** Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

**4.18.** Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

**4.19.** Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

**4.20.** Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

**4.21.** Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

**4.22.** Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

**4.23.** În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

**4.24.** În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

**4.25.** În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua, pe propria cheltuială, de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## 6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## 7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța

responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

**8.6.** Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

**8.7.** Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

**8.8.** Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

**8.9.** Lucrările încep după 1 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

**9.1.** Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

**9.2.** Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

**9.3.** Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

**10.1.** Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

**10.2.** Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

**10.3.** Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

**10.4.** Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

**10.5.** Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrijiri sau limitări din proprie vină.

**10.6.** Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

**10.7.** Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

**10.8.** Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

**10.9.** Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

**10.10.** Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

**10.11.** Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

**11.1.** În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

**12.1.** Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

**12.2.** Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.



**12.3.** Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

**12.4.** Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

**12.5.** În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

**12.6.** După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

**12.7.** Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

**13.1.** Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

**13.2.** Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

**13.3.** Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

**13.4.** Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30.04.2023.

**13.5.** Termenul de valabilitate a contractului este până la data de 30 aprilie 2023.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chisinau,  
str. N. Costin 59, ap. 18  
Telefon: 069-164-779  
Cod fiscal: 1018600045458  
Banca: BC Mobiasbanca SA  
Cod: MOBBMD22  
IBAN: MD67MO2224ASV37575267100

### BENEFICIARUL

Beneficiarul: Direcția generală pentru protecția  
drepturilor copilului  
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Al. Vlașuț 3  
Telefon: 022-224-27-02  
Cod fiscal: 1007601009543  
Banca: MF-Trezoreria sec. Centru  
Cod: TREZMD2X, -226614  
IBAN: MD30TRPHAE222500F14171AB

03

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENOR

VICFACTORY SRL  
Administrator Russu Victor



### BENEFICIAR

Șef al Direcției Sergiu Ozeretnii

Contabil șef E. Șevenco

Gatman Gheorghe  
Zagoret Ludmila



*[Handwritten signatures]*



Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 133  
din 10.01.2023

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor   | Cod CPV    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință | Suma Inclusiv TVA 0% conform HG 246/2010 |
|-----|--|------------|---|--|------------------------|--|
| 1   | Lucrări de reparații curente la Serviciul Centrul maternal str.Grenoble 165/3, mun. Chișinău | 45400000-1 | Conform Devizului   | Conform Devizului                                      |                        | 869 995,00                               |
|     | <b>TOTAL</b>   |            |   |  |                        | <b>869 995,00</b>                        |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

VICFACTORY SRL  
Administrator Bășu Victor



BENEFICIAR

Șef al Direcției Sergiu Oceretnii

Contabil șef E. Șevcenco

Gatman Gheorghe  
Zagoret Ludmila



Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 133  
din 10.01.2023

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR  
VICFACTORY SRL

| Nr. | Denumirea obiectului   | Anul 2023                          |   |               |
|-----|--|------------------------------------|---|---------------|
|     |  | 1                                  | 2 | 3             |
| 1   | Organizarea șantierului  | Ianuarie 2023                      |   |               |
| 2   | Lucrări de reparații curente la Serviciul Centrul maternal str.Grenoble 165/3, mun. Chișinău | 10 ianuarie 2023 – 10 aprilie 2023 |   |               |
| 3   | Primirea-verificarea-semnarea Actul de receptie a lucrărilor                                 |                                    |   | 11-18.04.2023 |
| 4   | Achitarea lucrărilor   |                                    |   | Aprilie 2023  |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

VICFACTORY SRL  
Administrator Russu Victor



Șef al Direcției Sergiu Cerețni

Contabil șef E. Șevcenco

Gatman Gheorghe  
Zagoret Ludmila



PROCES - VERBAL nr. 01/03/2023

de recepție la terminarea lucrărilor

27 martie 2023

mun. Chișinău

Privind lucrarea: Lucrari de reparatii curente  
Executarea la obiectul Serviciul Centru maternal str. Grenoble 163/5  
În cadrul contractului nr. 133 din 10 ianuarie 2023

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ cu valabilitate până la \_\_\_\_\_
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din: \_\_\_\_\_

3. Constatările comisiei de recepție:  
Comisia de recepție stabilește: Lucrările de reparatii curente la Serviciul Centru maternal str. Grenoble 163/5 au fost finalizate pe deplin și corespund cerințelor, normelor și standardelor în vigoare. Urmează a fi achitate.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
De a da în exploatare lucrari de reparatii curente la Serviciul Centru maternal str. Grenoble 163/5  
Comisia de recepție \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnatura)

5. Lucrarea: Lucrari de reparatii curente la Serviciul Centru maternal str. Grenoble 163/5

6. Garanții: Conform contractului cu condiția respectării cerințelor normelor de exploatare corectă de către beneficiar

Responsabil-tehnic Samsilii D.

Transmis

Executantul

SRL "VICFACTORY"  
Director [Signature] Russer



Director General  
Pentru Protecția Drepturilor  
Copilului  
[Signature]

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.49

## privind achiziția prin COP

“08” iulie 2022

mun. Chișinău

### I. PARTEA GENERALĂ PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr.21057813 din 01.07.2022, între **Directia Educație, Tineret și Sport s.Rîșcani**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu c/f **1007601009716 din 03.09.2007**, cu sediul în mun. Chișinău, **str.Kiev 5a**, telefon: **022-44-13-29**, reprezentat prin **Rău Valentina**, șef interimar, în calitate de Beneficiar,

și „**VICFACTORY**„SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str.N.H.Costin,59 ap 18, telefon: +373 69164779, e-mail:vicfactory.ru@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu c/f 1018600045458 **din 31.10.2018**, reprezentat prin **Russu Victor**, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **Lucrări de reparație a sălilor de clasă la LT"G. Meniuc"**.

Cod CPV: **45400000-1**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de până la **3 luni**, după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună

diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor de 5 ani.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 781147,82 **Șapte sute optzeci și una mii una sută patruzeci și șapte lei, 82 bani (lei, MDL)**, inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor. Totodată Antreprenorul își asumă răspunderea deplină pentru executarea lucrărilor, ținând cont că realizarea acestora va avea loc în perioada umedă prevăzute ploi.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) - un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol



iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite

prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de

execuție, consemnând în procesul verbal de deschidere a lucrărilor data începerii lucrărilor.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este nu mai puțin **de 5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 20 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrui;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;

- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la data de 31.12.2022.

#### Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

| Antreprenor<br>„VICFACTORY”SRL  | Beneficiar<br>DETS sect. Rîșcani   |
|---|--|
| Adresa poștală: mun.Chișinău,<br>str. N. Costin 59, ap18<br>Telefon: +37369164779<br><br>BAN:MD67MO2224ASV37575267100<br>Banca:”Mobiasbanca-Group Societe<br>Generale”SA<br>Adresa poștală a băncii: mun.Chișinău<br>Cod: MDBBMD22<br>Cod fiscal: 1018600045458 | Adresa poștală: m.Chișinău, str. Kiev 5a<br>Telefon: 022-44-13-29<br><br>IBAN: MD95TRPDAK311120A07396AC<br>Banca: Ministerul Finanțelor<br>Trezoreria de Stat<br>Adresa poștală a băncii: Str. Pușkin 33<br>Cod: TREZMD2X<br>Cod fiscal: 1007601009716 |

#### Semnăturile părților

| Antreprenor<br>„VICFACTORY”SRL   | Beneficiar<br>DETS sect. Rîșcani   |
|--|--|
| <p>Semnătura autorizată:</p> <p>Digitally signed by Russu Victor<br/>Date: 2022.07.13 19:19:18 EEST<br/>Reason: MoldSign Signature<br/>Location: Moldova</p> <p style="text-align: center;">L.Ș.</p> | <p>Semnătura autorizată:</p> <p>Digitally signed by Șef interimar<br/>Date: 2022.07.18 15:49:55 EEST<br/>Reason: MoldSign Signature<br/>Location: Moldova</p> <p style="text-align: center;">L.Ș.</p> <p>Contabil Șef interimar _____ Jeman N.</p> |

Digitally signed by Rusu Ludmila  
Date: 2022.07.25 11:19:48 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Contabil:

Înregistrat Nr.: 2022-000003863

Trezoreria:

Data: 25.07.2022



Seria, Nr.  
Серия, №

EAC000738561



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Data eliberării /data livrării</b> 06.09.2022 / 06.09.2022<br>Дата выписки /дата поставки | <b>8. Foaia de parcurs seria:</b> _____ <b>număr:</b> _____ <b>data:</b> _____<br>Путевой лист серия номер | <b>9. Transportator</b><br>Перевозчик | <b>c.f./ nr.TVA /</b><br>ф.к./ код НДС |
|--|--|---------------------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>1. Furnizor:</b> VICFACTORY S.R.L., SEC.BUIUCANI Nicolae H. Costin nr.59 of.18 Cont MD67MO2224ASV37575267100, OTP BANK S.A., MOBBMD22<br>Поставщик | <b>c.f./ nr.TVA</b> 1018600045458 /<br>ф.к./ код НДС 0508417 |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>2. Cumpărător/beneficiar:</b> DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT SECTORUL RISCANI, SEC.RISCANI Kiev nr.5A<br>Покупатель/получатель | <b>c.f./ nr.TVA</b> 1007601009716 /<br>ф.к./ код НДС |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____</b><br>Доверенность серия номер дата делегированный | <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы |
|--|--|

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| <b>5. Punct încărcare</b><br>Пункт погрузки | <b>6. Punct descărcare</b><br>Пункт разгрузки | <b>7. Redirijări</b><br>Переадресовки |
|---|---|---------------------------------------|

| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|
| Pentru lucrari de reparatie a salilor de clasa la LT "G. Meniuc" conform contractului de antrepriza nr. 49 din 08 iulie 2022  |  | 1   | 388862.08  | 388862.08   | 20                                   | 77772.42   | 466634.50  |  |                                      |  |   |
| <b>12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)</b>   |  |   |  | 388862.08   | X                                    | 77772.42   | 466634.50  | X  | X                                    | X  | 0.00  |

|   |  |
|---|--|
| <b>13. Permis eliberarea:</b> director VICTOR RUSSU<br>Отпуск разрешил: _____ | Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 06.09.2022 |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>14. Predat mărfurile/activele (serviciile):</b> director VICTOR RUSSU<br>Сдал товары/активы (услуги) _____ | Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 06.09.2022 |
|---|--|

L.Ș.  
M.П.

|  |  |
|--|--|
| <b>15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):</b><br>Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____ | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):</b><br>Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____ | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:</b><br>Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____ | director VALENTINA RAU<br>Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 06.09.2022 |
|---|--|

|   |  |                   |                       |   |  |
|---|--|-------------------|-----------------------|---|--|
| <b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b><br>Время простоя транспортного средства |  |                   |                       | <b>19. Ruta și distanța de transport, km</b><br>Маршрут движения и расстояние перевозки, км |  |
| Operația<br>Операция  | Ziua, luna, ora, minutele la<br>День, месяц, час, минуты |                   |                       | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |  |
|   | Sosire<br>Прибытия                                       | Plecare<br>Убытия | Staționare<br>Простоя |   |  |
| Încărcare<br>Погрузка   |  |                   |                       |   |  |
| Descărcare<br>Разгрузка   |  |                   |                       |   |  |
| <b>20. Forma de plată</b><br>Вид оплаты   |  |                   |                       |   |  |
| <b>21. Mențiuni</b><br>Отметки<br>_____<br>_____  |  |                   |                       |   |  |
| <b>22. Calculul prestațiilor de transport</b><br>Расчет транспортных услуг<br>_____<br>_____      |  |                   |                       |   |  |
| <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы  |  |                   |                       |   |  |



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EAD000831662

|  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>Data eliberării / data livrării</b> 09.11.2022 / 09.11.2022<br>Дата выписки / дата поставки   |   | <b>8. Foaia de parcurs</b> seria: _____ număr: _____ data: _____<br>Путевой лист серия номер                   |   | <b>9. Transportator</b><br>Перевозчик                                    |   | <b>c.f./ nr.TVA</b> /<br>ф.к./ код НДС                        |   |   |   |   |  |
| <b>1. Furnizor:</b> VICFACTORY S.R.L., SEC.BUIUCANI Nicolae H. Costin nr.59 of.18 Cont MD67MO2224ASV37575267100, OTP BANK S.A., MOBBMD22<br>Поставщик                                  |   |  |   |  |   | <b>c.f./ nr.TVA</b> 1018600045458 /<br>ф.к./ код НДС 0508417  |   |   |   |   |  |
| <b>2. Cumpărător/beneficiar:</b> DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT SECTORUL RISCANI, SEC.RISCANI Kiev nr.5A<br>Покупатель/получатель   |   |  |   |  |   | <b>c.f./ nr.TVA</b> 1007601009716 /<br>ф.к./ код НДС          |   |   |   |   |  |
| <b>3. Delegație</b> seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____<br>Доверенность серия номер дата делегированный   |   |  |   | <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы                     |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>5. Punct încărcare</b><br>Пункт погрузки  |   |  | <b>6. Punct descărcare</b><br>Пункт разгрузки                         |  |   | <b>7. Redirijări</b><br>Переадресовки                         |   |   |   |   |  |
| <b>10.1</b><br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | <b>10.2</b><br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | <b>10.3</b><br>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | <b>10.4</b><br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев | <b>10.5</b><br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | <b>10.6</b><br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | <b>10.7</b><br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | <b>10.8</b><br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев | <b>10.9</b><br>Altă informație<br>Другая информация | <b>10.10</b><br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | <b>10.11</b><br>Număr locuri<br>Количество мест | <b>10.12</b><br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |
| Lucrari de reparatie a salilor de clasa la LT "G. Meniuc" conform contractului de antrepriza nr. 49 din 08 iulie 2022  |   | 1  | 262094.43   | 262094.43  | 20  | 52418.89  | 314513.32   |   |   |   |  |
| <b>12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</b>   |   |  |   | 262094.43  | X   | 52418.89  | 314513.32   | X   | X   | X   | 0.00   |

**13. Permis eliberarea:** director VICTOR RUSSU  
Отпуск  
разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2022

**14. Predat mărfurile/activele (serviciile):** director VICTOR RUSSU  
Сдал товары/активы (услуги)  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2022

L.Ș.

M.П

**15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):**  
Принял товары/активы посредник (перевозчик)  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):**  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:**  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель  
contabil NATALIA JEMAN  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 10.11.2022



|   |  |                   |                       |   |  |
|---|--|-------------------|-----------------------|---|--|
| <b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b><br>Время простоя транспортного средства |  |                   |                       | <b>19. Ruta și distanța de transport, km</b><br>Маршрут движения и расстояние перевозки, км |  |
| Operația<br>Операция  | Ziua, luna, ora, minutele la<br>День, месяц, час, минуты |                   |                       | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |  |
|   | Sosire<br>Прибытия                                       | Plecare<br>Убытия | Staționare<br>Простоя |   |  |
| Încărcare<br>Погрузка   |  |                   |                       |   |  |
| Descărcare<br>Разгрузка   |  |                   |                       |   |  |
| <b>20. Forma de plată</b><br>Вид оплаты   |  |                   |                       |   |  |
| <b>21. Mențiuni</b><br>Отметки  |  |                   |                       |   |  |
| <b>22. Calculul prestațiilor de transport</b><br>Расчет транспортных услуг                        |  |                   |                       |   |  |
| <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы  |  |                   |                       |   |  |

## SRL “VICFACTORY”

---

Catre: Instituția Publică Constantin Negruzzi

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Anul</b> | <b>Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei</b> |
|--------------------|-------------|---|
| 1.                 | 2020        | 502 555,00  |
| 2                  | 2021        | 565 871,00  |
| 3                  | 2022        | 2 397 369,00  |
| Media anuală:      |             | 1 155 265,00  |

Director SRL “VICFACTORY”

Victor Russu

## **SRL “VICFACTORY”**

Catre: **Instituția Publică Constantin Negruzzi**

**SRL „VICFACTORY” acorda o perioada de garantie la lucrarile, ce vor fi efectuate la obiectul: Lucrări de reparație categorie generală în IPLT „Constantin Negruzzi ” din str. Igor Vieru 6/2, mun. Chișinău nu mai puțin de 5 (cinci) ani.**

**Director SRL “VICFACTORY”**

**Victor Russu**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație categorie generală în IPLT „Constantin Negruzzi”**  
**din str. Igor Vieru 6/2, mun. Chișinău**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului   | Anul 1            |                   |                   | .. | Anul<br>(n) |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------------|
|            |   | Luna              |                   |                   |    |             |
|            |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4  | n           |
| 1.         | Organizare de șantier   |                   |                   |                   |    |             |
| 2.         | Obiect 01<br><u>Lucrări de reparație</u><br><u>categorie generală în IPLT</u><br><u>„Constantin Negruzzi”</u> | 203 819.20<br>lei | 203 819.20<br>lei | 203 819.18<br>lei |    |             |
| 3.         | Obiect 02<br>Categoría de lucrări:<br>_____<br>_____  |                   |                   |                   |    |             |
| ...        | Obiect n ...<br>Categoría de lucrări:<br>_____<br>_____   |                   |                   |                   |    |             |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2018-DȘ**

**Numărul 0264**

Eliberat domnului (doamnei): **Russu Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **29 noiembrie 2018**

Valabil pînă la **29 noiembrie 2023**



**Anatol USATÎ**

**Secretar de Stat**

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**  
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**Lucrări de reparație categorie generală în IPLT „Constantin Negruzzi ”**  
**din str. Igor Vieru 6/2, mun. Chișinău**  
(denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

a) **SC „Darconstruct MRVD”**

b) **SRL „VICFACTORY”**

c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

a) **SC „Darconstruct MRVD”, Mun. Chișinău, str. P Zadnipru 2/2, 40**

b) **SRL „VICFACTORY”, Mun. Chișinău, str. Nicolae H. Costin 59, ap. 18**

c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

a) Data încheierii contractului de asociere **26.08.2023**

b) Locul și data înregistrării asociației **Mun. Chișinău**

c) Activități economice ce se vor realiza în comun **Lucrări de reparație categorie generală în IPLT „Constantin Negruzzi ” din str. Igor Vieru 6/2, mun. Chișinău**

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
**Conform contractului**

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **Conform contractului**

f) Condiții de administrare a asociației **Conform contractului**

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activităților economice comune desfășurate  
**Conform contractului**

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
**Conform contractului**

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **Conform contractului**

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării **28.08.2023**

**Victor Russu**

**Director SRL „VICFACTORY”**

Semnat Liderul Asociației: **SRL „VICFACTORY”**

Nume: **Russu Victor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

Semnat Asociatul secund: **SC „Darconstruct MRVD”**

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SC „Darconstruct MRVD”**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Numele și adresa subantreprenorilor</b> | <b>Activități din contract</b> | <b>Valoarea aproximativă</b> | <b>% din valoarea contractului</b> |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1.             | Nu sunt                                    |                                |                              |                                    |
| 2.             |  |                                |                              |                                    |
| 3.             |  |                                |                              |                                    |
| 4.             |  |                                |                              |                                    |
|                |  |                                |                              |                                    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
«VICFACTORY»

**MANUALUL CALITAȚII  
DE ACTIVITATE IN CONSTRUCȚII**

«APROBAT»

Director SRL «VICFACTORY»

V. RUSSU





Data intrării în vigoare " 17 " ianuarie 2019



|                              |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY»SRL |
| capitolul                    | CUPRINS            | pag.1           |

- 1. Caracteristici generale**
- 2. Recomandarea întreprinderii**
- 3. Organele de conducere și responsabilitatea lor**
  - 3.1 Hotărârea Adunării Generale
  - 3.2 Organizarea de conducere a lucrărilor
  - 3.3 Atribuții organelor de conducere
- 4. Documentația sistemului calității**
  - 4.1 Manualul al managementului calității (MC)
  - 4.2 Planul calității
  - 4.3 Înregistrarea și evidența documentelor
  - 4.4 Proceduri și instrucțiuni de lucru
- 5. Organizarea controlului de calitate a lucrărilor de constructive montaj**
  - 5.1 Activități de control a LCM conform genurilor de activitate
  - 5.2 Control calitate, verificări și încercări
  - 5.3 Controlul documentației
  - 5.4 Controlul aprovizionării, înțrării și depozitării
  - 5.5 Controlul proiectelor
- 6. Neconformități și acțiuni corective**
  - 6.1 Identificarea neconformităților
  - 6.2 Acțiuni corective
- 7. Examinării Tehnice de Asigurare a Calității**
- 8. Instruirea și perfecționarea personalului**
- 9. Genurile de activitate**
- 10. Anexe**

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russy          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russy          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |



|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 1                  |                    | pag.2            |

## LISTA DE DIFUZARE

### Destinatar

1. Director general
2. Director tehnic
3. Director de aprovizionarea
4. Director economic
5. Compartiment AQ
6. Compartiment CQ
7. Compartiment tehnic – oferte – calcul contracte
8. Compartiment pregătire, programare, urmărire producție
9. Compartiment aprovizionare
10. Compartiment personal – organizare – normare – salarizare
11. Șantier



Datele destinatarului se completează din caietul de sarcini (structura organizatorică) anexa la contractul de elaborare

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. RUSCU          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. RUSCU          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 1                  |                    | pag.3            |

### LISTA MODIFICĂRILOR



| Cap. | <i>Fișe de modificări</i> |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1.   |                           |  |  |  |  |  |  |
| 2.   |                           |  |  |  |  |  |  |
| 3.   |                           |  |  |  |  |  |  |
| 4.   |                           |  |  |  |  |  |  |
| 5.   |                           |  |  |  |  |  |  |
| 6.   |                           |  |  |  |  |  |  |
| 7.   |                           |  |  |  |  |  |  |
| 8.   |                           |  |  |  |  |  |  |
| 9.   |                           |  |  |  |  |  |  |
| 10.  |                           |  |  |  |  |  |  |
| 11.  |                           |  |  |  |  |  |  |

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                         |                 |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII      | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 1                  | Caracteristici generale | pag.4           |

### Capitolul 1 – Caracteristici generale

- 1.1 Manualul al managementului calității este fundamentul sistemului de asigurare a calității lucrărilor de construcție – montaj a unei întreprinderi.
- 1.2 Regulamentul manualului se referă la toate tipurile de lucrări în activitatea SRL «VICFACTORY» și este un sistem intern legislativ.
- 1.3 Prin Manualul al managementului calitatii lucrărilor de construcție – montaj își formează oficial în domeniul calității.
- 1.4 Manualul firmei SRL «VICFACTORY» este elaborat în conformitate cu:
- Regulamentul Privind Conducerea și Asigurarea Calității NCM A.02.02.-96.
  - Standardul Internațional SR ISO/TR 10013
  - SM SR EN ISO 9001: 2015

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                             |                 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII          | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 2                  | Recomandarea întreprinderii | pag.5           |



2.1 «VICFACTORY» SRL este înregistrată la 31 octombrie 2018 sub Nr. 396375 de Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept a Agenției Servicii Publice. Este agent economic independent format pe bază de capital privat.

2.2 Întreprinderea are statutul de persoană juridică, are conturi, poate să încheie contracte, să execute obligațiuni, are ștampilă cu denumirea și emblema firmei.

2.3 «VICFACTORY» SRL s-a creat în scopul satisfacerii necesităților populației cu servicii prin activitatea întreprinderii și tangențierea în baza profitului obținut a intereselor sociale și economice ale fondatorilor.

2.4 Pentru realizarea scopurilor trasate, întreprinderea practică următoarele genuri de activitate:

- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 2
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului de construcții 2
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 2
- 4321 Lucrări de instalații electrice 2
- 4322 Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat 2
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții 2
- 4331 Lucrări de tencuire 2
- 4332 Lucrări de tâmplarie și dulgherie 2
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 2
- 4339 Alte lucrări de finisare 2
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 2
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 2



|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russa          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russa          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                             |                 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII          | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 2                  | Recomandarea întreprinderii | pag.6           |

2.5 Întreprinderea, în activitatea sa, încadrează lucrători calificați de diferite specialități: finisori, dulgheri, zidari, instalatori, tencuitori-zugravi, lucrători de acoperiș, montatori – instalatori, pietrari, lăcătuși, sudori, izolatori, ș.a.

2.6 La efectuarea lucrărilor, conform genurilor de activitate, întreprinderea folosește doar materialele de construcție calitative, ce corespund cerințelor de standart și programului de asigurare a calității.

2.7 Obiectul principal al activității «VICFACTORY»SRL în construcții este de a obține și menține reputația față de clienții săi prin îndeplinirea lucrărilor de construcții-montaj la un nivel calitativ-stabil.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russa          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russa          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |


|                              |  |                  |
|------------------------------|--|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                             | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 3                  | Organele de conducere și responsabilitatea lor | pag.7            |

## CUPRINS:

### 3.1 Hotărîrea Adunării Generale

### 3.2 Organizarea de conducere a lucrărilor

### 3.3 Atribuții organelor de conducere

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russeu         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russeu         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                             | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 3                  | Organele de conducere și responsabilitatea lor | pag.8           |

### 3.1 Hotărîrea Adunării Generale

3.1.1. Organul superior de conducere al întreprinderii este Adunarea Generală a Asociațiilor – numită «Adunare».

3.1.2. Adunarea Generală funcționează ca un tot întreg asupra tuturor problemelor importante ale întreprinderii.

3.1.3. Adunarea Generală hotărăște, că responsabilitatea pentru stabilirea și încadrarea programului de asigurare a calității revine directorul-adjunct «VICFACTORY»SRL.

3.1.4. Adunarea Generală efectuează identificarea sarcinilor de îmbunătățire a calității lucrărilor de construcție-montaj, înfăptuiește noi perfecționări legate cu calitatea.

3.1.5. Adunarea Generală hotărăște:

- întocmirea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcție montaj revine dirigintelui de șantier;

- verificarea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcți - montaj revine directorului «VICFACTORY»SRL.

### 3.2 Organizarea de conducere a lucrărilor

3.2.1 Obiectul principal al organelor de conducere a «VICFACTORY» SRL este implementarea politicii în domeniul calității lucrărilor de construcție-montaj.



3.2.2. Directorul «VICFACTORY»SRL asigură garanția îndeplinirii tuturor cerințelor Programului de Asigurare a Calității (PAC), verificarea, controlul și examinări tehnice pentru asigurarea calității lucrărilor de construcții.

3.2.3. Fiecare persoană de conducere a întreprinderii e conștientă de responsabilitățile sale în urmărirea, reglarea și supravegherea calității necesare a lucrărilor de construcție-montaj.

3.2.4 Structura organizatorică «VICFACTORY»SRL este prezentată în Anexa nr.1.

3.2.5. Organizarea conducerii lucrărilor, formată în baza activității întreprinderii, permite «VICFACTORY»SRL să asigure o calitate înaltă și stabilă a LCM.

3.2.6 Schema de relații cu beneficiarul, furnizorii și organele superioare este prezentată în Anexa nr.2.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russy          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russce         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |





|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                             | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 3                  | Organele de conducere și responsabilitatea lor | pag.9           |

3.2.7 Schema organizatorică de asigurare a calității LCM prezentată în Anexa nr.3.

3.3.2 Directorul «VICFACTORY» SRL:

- ratificarea documentelor pentru determinarea structurii organizatorice a întreprinderii;
- ordinele, dispozițiile, indicațiile lui au un caracter normativ și sînt obligatorii pentru personalului de subordine;
- răspunde de obținerea autorizației în construcție pentru «VICFACTORY»SRL în conformitate cu prevederile în vigoare;
- duce responsabilitate de activitatea programului asigurarea calității;
- emite ordine, dispoziții obligatorii pentru toate structurile și efectivul întreprinderii;
- aprobă fișele personalului de conducere subordonat;
- aprobă procurarea materialelor de construcție pentru «VICFACTORY» SRL doar de la furnizorii autorizați;
- răspunde de nivelul de instruire și calificare a personalului «VICFACTORY»SRL;
- răspunde de elaborarea și desfășurarea PAC;
- semnează MC , planul anului și rapoartele de examinare tehnică în asigurarea calității producției, proiectele;
- răspunde de încadrarea PAC în cadrul compartimentului programului/șantier;
- aprobă începerea lucrărilor de construcție-montaj;
- dispune oprirea lucrărilor în cazul nerespectării PAC;
- formează politica în domeniul asigurării calității;
- răspunde de efectuarea controlului tehnic de calitate a lucrărilor de construcție-montaj conform documentației normative și proiect;
- emite ordine, dispoziții obligatorii pentru toate structurile și efectivul întreprinderii.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |



|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                             | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 3                  | Organele de conducere și responsabilitatea lor | pag.10          |

### 3.3.3 Dirigintele de șantier:

- raportează directorului și este responsabil pentru introducerea PAC în cadrul șantierului;
- răspunde de întocmirea și realizarea programului de instruire periodică a personalului din cadrul șantierului;
- răspunde de calitate lucrărilor executate;
- răspunde de asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru începerea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației, normelor în vigoare și PAC;
- este responsabil pentru utilizarea în activitatea șantierului doar a aparatului de măsură și control verificate metrologic;
- răspunde de folosirea în lucrări doar a materialelor ce corespund cerințelor de standard;
- este subordonat și raportează directorului de evidența și întocmirea planului de control-calitate, verificări și încercări;
- efectuarea controlului tehnic de calitate în toate fazele de execuție a lucrărilor de construcție-montaj;
- dispune oprirea lucrărilor de construcție-montaj când se constată abateri de la cerințele de calitate informînd directorul;
- răspunde de întocmirea și realizarea programelor de instruire pentru personalul subordonat.

### 3.3.4 Contabilul-șef:



- se subordonează directorului «VICFACTORY»SRL;
- elaborează fișele personalului de subordonare;
- asigură specializarea și instruirea personalului implicat în activități pentru realizarea lucrărilor;
- evidența și efectuarea salarizării personalului «VICFACTORY» pe perioada activității;
- evidența financiară a cheltuielilor sistemului de asigurare a calității.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  | Actualizare | Ex. |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. RUSSEU         | 16.01.2019 |  |             |     |
| Verificat | V. RUSSEU         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                   |                 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 4                  | Documentația sistemului calității | pag.11          |

### CONȚINUT:

- 4.1 Manual de asigurare a calității (MC)**
- 4.2 Planul calității**
- 4.3 Înregistrarea și evidența documentelor**
- 4.4 Proceduri și instrucțiuni de lucru**

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Rușca          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Rușca          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                   |                 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 4                  | Documentația sistemului calității | pag.12          |

#### 4.1 Manualul de asigurare a calității (MC)

4.1.1 Manualul calității cuprinde un ansamblu de structuri organizatorice, proceduri și procese ce au influență directă asupra asigurării calității LCM.

4.1.2 MC e alcătuit cu maximum meticulozitate și individual pe baza procedurilor și sistemelor existente în întreprindere, de dirigintele de șantier, semnat de directorului firmei și aprobat în Adunarea Generală a întreprinderii.

4.1.3. MC este susținut de multe documente ce stipulează procedurile standartizate pentru toate activitățile întreprinderii.

4.1.4 MC este principalul document a întreprinderii folosit la elaborarea și implementarea sistemului calității.

4.1.5 MC al «VICFACTORY»SRL descrie programul de asigurare a calității LCM în conformitate cu cerințe de standard și legii privind calitatea în construcții.



4.1.6 MC «VICFACTORY»SRL servește următoarele scopuri:

- comunică personalului, clienților și distribuitorilor obiectivele și politica calității practicate de conducerea întreprinderii, câștigîng încredere;
- asigurarea eficiență a calității LCM;
- servește drept standard de referință autorizat pentru implemetarea sistemului calității;
- asigură disciplina și eficacitatea lucrărilor;
- orientarea angajaților către beneficiile calității.

#### 4.2 Planul calității

4.2.1 Planul de control al calității, verificări și încercări sînt documentele și cerințele de bază pentru confirmare și îndeplinirea PAC pe parcursul lucrărilor de construcție-montaj.

4.2.2 Planul de control este întocmit de dirigintele de șantier în conformitate cu activitatea curentă și documentația tehnică –normativă (Anexa nr.5), aprobat de directorul «VICFACTORY»SRL.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russe          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russe          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                   |                 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 4                  | Documentația sistemului calității | pag.13          |

4.2.3 În planul de control a calității sunt indicate persoanele responsabile de efectuarea lucrărilor de construcție-montaj.

4.2.4 Lucrările de construcție-montaj a «VICFACTORY»SRL se desfășoară în corelație cu planul anual de control a calității și respectarea cerințelor prevăzute în DTN.

4.2.5 Planul de control calitate, verificări și încercări «VICFACTORY»SRL definește:

- obiectivile calității ce trebuie atinse;
- alocarea responsabilităților pe tot parcursul lucrărilor;
- procedurile specifice, metodele și instrucțiunile de lucru aplicabile;
- încercări, verificări, examinări de audit.

4.2.6 Planul de control a «VICFACTORY»SRL prezintă o derulare a principalelor operații și activități de verificare, începând cu intrarea materialelor, pînă la instalarea, desăvîrșirea lucrărilor construcției-montaj.



4.2.7 Pentru desfășurarea controlului de calitate, verificări și încercări, «VICFACTORY»SRL elaborează documentația:

- documentația tehnologică;
- documentația normativă;
- documentația contractuală.

### 4.3 Înregistrări și evidența documentelor

4.3.1 Realizarea programului de asigurare a calității «VICFACTORY»SRL se stabilește prin completarea documentației, alcătuirea planului de control și altor scheme și grafice ce contribuie la asigurarea calității lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii.

4.3.2 Controlul materialelor de construcții aprovizionate de «VICFACTORY»SRL se efectuează după schema prezentată în Anexa nr.5, conform planului de control alcătuit anual de diegintele de șantier și aprobat de directorul întreprinderii.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russer         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russer         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                   |                 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 4                  | Documentația sistemului calității | pag.14          |

4.3.3 Rezultatele de control, încercări și verificări a lucrărilor de construcții-montaj a întreprinderii se înregistrează regulat, conform planului de control, în carnetul de lucrări de construcție-montaj.

4.3.4 Documentele și modificările lor sunt analizate, verificate și aprobate de persoane autorizate a «VICFACTORY»SRL și apoi difuzate.

4.3.5. Manualul de asigurare a calității este principalul document folosit de «VICFACTORY»SRL la elaborarea și implementarea sistemului de asigurare a calității.



4.3.6 «VICFACTORY»SRL asigură păstrarea înregistrărilor pe perioada stabilită de beneficiar și furnizor.

4.3.7 «VICFACTORY»SRL dispune de un system de evidență a înregistrărilor, pe perioada emiterii și pînă la transmiterea lor beneficiarului.

4.3.8 Înregistrările de calitate a «VICFACTORY»SRL sunt valabile, citabile, reproductibile, ușor se regăsesc și servesc drept model în menținerea și dezvoltarea programului de asigurare a calității.

4.3.9 «VICFACTORY»SRL include următoarele înregistrări:

- desenele principalelor echipamente;
- rapoartele controalelor și încercărilor asupra materialelor și lucrărilor de construcție-montaj;
- înregistrări a materialelor neconforme;
- înregistrările reclamațiilor cu privire la calitatea lucrărilor;
- rapoartele auditului calității;
- înregistrările controlului acțiunilor corective;
- înregistrările etalonării echipamentelor și aparaturii de control, măsurare și încercare;
- înregistrările pregătirii și calificării personalului;
- înregistrările analizei consiliului de conducere;
- înregistrările difuzării MC;

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  | Actualizare | Ex. |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Ruesse         | 16.01.2019 |  |             |     |
| Verificat | V. Ruesse         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                   |                 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 4                  | Documentația sistemului calității | pag.15          |

- modificări de contract și proiect survenite în timpul lucrărilor de construcții;
- înregistrările controlului materialelor aprovizionate, păstrarea lor;
- lista materialelor și semifabricatelor furnizate de clienți;
- înregistrările auditului intern și extern.

#### 4.4 Proceduri și instrucțiuni de lucru:

4.4.1 Activitățile desfășurate de «VICFACTORY»SRL se execută pe bază de proceduri/instrucțiuni, standard conform Legii calității în construcții. Lista BNT este prezentată în Anexa nr. 5.

4.4.2 Procedurile/instrucțiunile conțin: scop, domeniu, responsabilități, condiții prealabile, cerințe de execuție, documente de referință, formulare și înregistrări.



4.4.3 Procedurile autorizate prin standard pentru fiecare tip de activitate a «VICFACTORY»SRL, se include în regulamentul procedural.

4.4.4 Regulamentul procedural, în concordanța cu cerințele de standard, este alcătuit, analizat de deregintele de șantier și publicat după aprobarea șefului întreprinderii.

4.4.5 Regulamentul procedurii e pregătit și vizat în colaborare cu programul de asigurare a calității.

4.4.6 Instrucțiunile de lucru ale «VICFACTORY»SRL detaliază și descrie corect, conform cerințelor documentației normative tehnice, procesului tehnologic, modului de desfășurare a lucrărilor de construcții și nivelul calității cerute.

4.4.7 Instrucțiunile de lucru ale «VICFACTORY»SRL sunt documente importante în îndeplinirea lucrărilor de construcție –montaj și se întocmesc în baza documentației normative-tehnice.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  | Actualizare | Ex. |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  |             |     |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.16          |

### CONȚINUT:


**5.1 Activități de control a LCM conform genurilor de activitate**

**5.2 Control calitate, verificări și încercări**

**5.3 Controlul documentației**

**5.4 Controlul aprovizionării, intrării și depozitării**

**5.5 Controlul proiectelor**

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Resser         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Resser         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |



|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.17           |

### 5.1 Activități de control a LCM conform genurilor de activitate

5.1.1 Controlul calității LCM se efectuează selectat în corespundere cu planul de control, încercări și verificări.

5.1.2 Lucrări de teren:

1. Controlul corespunderii datelor de proiect cu indici adevărați a componenței și stării solului;

2. Controlul îndeplinirii trasării terasamentului în corespundere cu cerințele;

3. Controlul selectat a lucrărilor terasiere:

- amplasarea corectă a linii axiale a terasamentului în plan și cotele de nivel;

- densitatea și umiditatea solului;

- granulometria omogenă a solului;

- uniformitatea suprafețelor prin nivelare după axă (în trei puncte de profil), nu mai rar peste 50m.;

- profilul transversal (distanța dintre axe și creastă, panta transversal, panta taluzului);

- îndeplinirea corectă a construcțiilor de scurgere a apelor și celor de drenaj;

- îndeplinirea corectă a consolidării taluzului și a banchetelor



4. Controlul amplasării corecte a axelor terasamentului, cotelor de nivel, (profilul transversal a terasamentului de efectuat nu mai rar decât peste 10m – în trei puncte, în locul trasării), cu ajutorul instrumentelor geodezice.

5. Selectarea probelor de pământ (actul de prelevare a probelor – Anexa nr.4).

6. Proba selectată se înregistrează în registru special și se îndreaptă în laboratorul acreditat (conform contractului).

7. Controlul compactării și umezirii terenului.

8. Controlul caracteristicilor fizico-mecanice de teren de efectuat conform Anexei nr.6.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  | Actualizare | Ex. |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russey         | 16.01.2019 |  |             |     |
| Verificat | V. Russey         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.18          |

9. Lucrările de amenajare a teritoriului.

10. Toate rezultatele de control se înregistrează, se duc evidență și se discută la Consiliul tehnic a întreprinderii.

5.1.3. Lucrări de drenaj:

1. Corespunderea datelor de proiect cu cele reale la pichetarea liniilor de drenaj;

2. Păstrarea adâncimii medii în corespundere cu nivelul apelor subterane (nu mai puțin de trei metri);

3. Păstrarea distanței dintre drenuri conform schemei de proiect și datelor adevărate în dependent de situația solului;

4. Controlul proiectelor, corespunderea lor indicilor reale;

5. Corespunderea tubului de drenaj cerințelor de proiect și standard;

6. În procesul montării tuburilor de dren se respectă următoarele cerințe de bază:

- controlul înclinării drenului la montare peste fiecare 10m;

- persecutarea intervenirii particulelor de sol și sedimentelor în tubul de dren;

- trasarea și nivelarea traseului de dren peste fiecare 10m;

- nivelarea traseului de dren cu respectarea înclinării;

- păstrarea rectilinității albiei la excavare;



- nivelarea pantei longitudinale a albiei peste fiecare 10m;

- asigurarea neîntreruperii procesului de montare a tubului de dren; săparea șantului, așezarea nivelului de filtrare, montarea tubului de dren, umplerea tubului de dren prin părți și de asupra cu material de filtrate;

7. Controlul compactării solului la umplerea drenului cu pământ, determinînd coeficientul de compactare după fiecare nivel.

8. Controlul corespundării datelor de proiect celor reale la ruperea sondajului după dren în locurile de aranjare a fîntînilor de control;

9. Instalarea și verificarea montării capacelor fîntînilor;

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russa          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russa          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.19          |



10. Determinarea coeficientului defiltrare și corespunderea cerințelor ( $\kappa\phi$  egal sau mai mare decât 5m în 24 ore).

5.1.4 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la 2-a nivele și cu înălțimea mai mult de două nivele:

- înțrarea și păstrarea materialelor pentru zidărie conform Anexei nr.5;
- depistarea materialelor neconforme;
- mobilitatea și grosimea mortarului în rost;
- orizontalitatea și verticalitatea rîndurilor zidite;
- indicii de calitate a betonului și mortarului folosit la zidărie;
- construcția corectă a rostului de tasare și formare;
- rezemarea corectă a buiandrugului prefabricat;
- corespunderea lucrărilor de zidărie cerințelor de proiect;
- apărarea legaturilor sudate de coroziie;
- calitatea lucrărilor de zidărie conform cerințelor de standard;
- controlul îndeplinirii manifestărilor antiseismice;
- controlul adîncimii fundației în corespundere cu caracterul solului;
- calitatea ancorării, montării și îmbinării armaturii sudate;
- calitatea construcției brîului antiseismic;
- respectarea cerințelor de proiect și standard;
- calitatea lucrărilor de betonare și armare.

5.1.5 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate:

1. Intrarea și păstrarea materialelor aprovizionate conform Anexei nr.5;
2. Controlul calității lucrărilor de beonare, armare și cofraj:
  - corespunderea calității materialelor de cofraj;

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  | Actualizare | Ex. |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russa          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |
| Verificat | V. Russa          | 16.01.2019 |  |             |     |

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.20          |



- corespunderea armaturii instalate cu desenele de lucru și cerințele de standard;
- controlul montării și sudării corecte a detaliilor prin laboratorul acreditat;
- corespunderea mărcii și clasei electrozilor celor a armaturii;
- calitatea amestecului de beton, conform standardelor;
- lucrările de betonare și armare conform cerințelor de standard;
- îngrijirea betonului;
- controlul respectării condițiilor necesare la efectuarea lucrărilor de betonare în sezonul de iarna;
- depistarea neconformităților și înlăturarea lor.

### 3. Controlul calității lucrărilor anticorozive și hidroizolare;

- corespunderea îndeplinirii lucrărilor de hidroizolare a fundației, încăperilor de subsol și altor părți a clădirii și corespunderea lor cerințelor;
- calitatea suprafețelor de hidroizolare a construcției;
- corespunderea lucrărilor anticorozive cerințelor de standard.

### 4. Controlul calității montării prefabricatelor:

- intrarea și depozitarea prefabricatelor;
- corespunderea datelor de pașaport celor reale și proiect;
- depistarea prefabricatelor necalitative;
- calitatea îmbinărilor sudate, apărarea lor de corozie;
- calitatea umplerii și ermetizării îmbinărilor conform cerințelor standard și proiect;
- corespunderea procesului de montare a prefabricatelor celor de standard;
- corespunderea calității betonului cerințelor de proiect.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Reșșu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russe          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |



|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.21           |

#### 5.1.6 Construcții din lemn, selectat se controlează:

- calitatea montării golurilor de ferestre și uși;
- corespunderea proiectului a umplerii falțului la perete, calitatea lor;
- lucrări de montare a geamurilor;
- asigurarea calității lucrărilor de pregătire a cercevelor de ferestre și uși, supuse montării geamurilor;
- corespunderea calității construcțiilor din lemn.

#### 5.1.7 Lucrări de protecție a construcțiilor:

- prezenta pașaportului la materiale de rulou aprovizionate, corespunderea datelor celor reale;
- respectarea regulilor de descărcare, păstrare și depozitare;
- reținerea în formă derulată a materialului de rulou nu mai puțin de 20 ore;
- curățirea suprafețelor încleiate;
- calitatea amestecului bituminos, corespunderea cerințelor de standard;
- respectarea mărimii suprapunerii;
- respectarea direcției materialului de rulou derulat pe acoperirea de bază conform înclinării acoperișului;
- respectarea nivelului de protecție conform cerințelor de standard, după recepția covorului de rulou;
- controlul depunerii calitative a masticului (pe suprafața uscată);
- corespunderea formei jgheabului cerințelor de proiect;
- acoperirea jgheabului, cornișei cu tablă din oțel galvanizat;
- respectarea regulilor de așezare și întărire a plăcilor de azbociment;
- corespunderea îndeplinirii îndoieturii șorțului cerințelor de proiect;

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Ruesse         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Ruesse         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.22          |

- întărirea plăcilor de azbociment de grătar;
- mărimea rostului dintre foile văluroase din azbociment;
- calitatea foilor din azbociment conform cerințelor;
- calitatea țiglei conform cerințelor;
- încercările capacităților de izolare a bitumului, masticului conform cerințelor de standard, proiect și instrucțiuni;

#### 5.1.8 Lucrări de finisare a construcțiilor:



- calitatea materialelor folosite pentru finisare;
- calitatea mortarului, gipsului, pastei de var (prelevarea probelor pentru încercările de laborator, însoțite cu acte de prelevare);
- calitatea lucrărilor de zugravire în corespundere cu instrucțiunile și cerințele de proiect;
- calitatea lucrărilor de căptușeala;
- corespunderea cerințelor de proiect și standard a materialelor de construcții pentru lucrările de finisare: vopsea, lac, s.a;
- respectarea regimului tehnologic în lucrările de finisare;
- calitatea elementelor de finisare conform cerințelor tehnologice;
- calitatea montării elementelor de tîmplărie;
- calitatea lucrărilor de montare a geamurilor.

#### 5.2 Control calitate, verificării și încercării

5.2.1 Controlul de calitate, verificări și încercări este executat și consemnat în corelație redată în planul de șantier anual pentru activitățile «VICFACTORY»SRL;

5.2.2 Sarcinile principale ale subdiviziunii controlului de calitate, verificări și încercări prezintă:

- control selectat a calității lucrărilor de construcție-montaj, în corespundere cu cerințele de standard;

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russeu         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russeu         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.23          |

- controlul corespunderii materialelor de construcție cu condițiile de standard, pașapoartelor tehnice, certificatelor;
- în caz de necorespondere se selectează o probă și se transmite în laboratorul acreditat (prin contract);
- controlul respectării regulilor de transportare, descărcare și păstrare a materialelor;
- controlul respectării regimului lucrărilor de construcții-montaj;
- controlul mijloacelor de măsurare;
- analiza cauzelor apariției defectelor în procesul lucrărilor în construcții;

5.2.3 Controlul de calitate este condiționat de regulile, metodele și mijloacele prevăzute în PAC a lucrărilor de construcție-montaj:

- reguli: regulamente, grafice, scheme ș.a;
- metode: tehnologia (diferite moduri, operațiuni ș.a), volum și exactitate;
- mijloace: utilaj, aparatul de măsurare, instrumente.



5.2.4 «VICFACTORY»SRL organizează controlul de calitate, verificări și încercări cu scopul de a menține nivelul stabil al calității lucrărilor de construcții-montaj în conformitate cu cerințele de standard, proiect și contractual.

5.2.5 Pentru îndeplinirea controlului de calitate, verificări și încercări, «VICFACTORY»SRL elaborează documentația:

- documentație tehnologică;
- documentație normativă;
- documentația contractuală.

5.2.6 Condițiile necesare pentru îndeplinirea controlului, corespund celor indicate în documentația normativă pentru lucrările efectuate.

5.2.7 De efectuarea controlului, verificării, încercării și evidența înregistrării o poartă dirigințele de șantier sub egida implicată a directorului întreprinderii.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.24          |

### 5.3 Controlul aprovizionării, înțrării și depozitării

5.3.1 Activitatea de aprovizionare a «VICFACTORY»SRL e supusă unui control riguros, asigurând îndeplinirea cerințelor sale și ale clienților.

5.3.2 Punctele principale pentru controlul aprovizionării sunt:



- evaluarea furnizorilor;
- controlul datelor de aprovizionare;
- verificarea produsului aprovizionat;
- încercarea și înregistrarea materialelor aprovizionate la calitate;
- relații cu furnizorii.

5.3.3 Aprovizionarea cu material de construcție «VICFACTORY»SRL se efectuează de la furnizori prin contracte anuale coordonate cu programe de lucrări construcție-montaj.

5.3.4 Aprovizionarea se face planificat în corelație cu graficul lucrărilor de construcție-montaj.

5.3.5 La aprovizionarea «VICFACTORY»SRL cu materiale de construcție se duce cont de:

- sunt încheiate contracte de aprovizionare doar cu furnizorii autorizați;
- recepționarea și confirmarea calității produselor/materialelor primite;
- documentarea activității de aprovizionare;
- contractele se încheie doar după confirmare calității produselor prin încercări de laborator (prin contract) înregistrate documentar;
- ținerea sub control a produselor comandate, primite, depozitate, livrate la locul de lucru;
- disponibilitatea mașinilor, utilajelor de lucru calificate la nivelul tehnic cerut;
- viabilitatea comercială și financiară a furnizorilor;
- capacitatea furnizorilor de a respecta programul stabilit pentru livrări;
- identificarea cu precizie a tipului și clasei produsului;

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russa          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russa          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |



|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.25          |

- instrucțiuni de inspecție;

- standardul calității produsului aprovizionat.

5.3.6 «VICFACTORY»SRL, în baza Legii calității în vigoare va utiliza doar produse certificate sau însoțite cu pașapoarte de calitate.

5.3.7 Abaterile de la cerințele de standard și proiect, depistate în timpul controlului de recepție a produselor, se vor constata prin raport de dirigintele de șantier.

5.3.8 Primirea (întrarea), depozitarea și păstrarea produselor procurate de «VICFACTORY»SRL se efectuează în conformitate cu cerințele de standard și Legii calității în construcții.

5.3.9 Organizarea depozitării se realizează de diriginte de șantier, conform cerințelor de separare, transportare, întocmirea documentației și anunțarea în termen în scris furnizorului despre produsele necalitative.

5.3.10 La șantier se vor prelua lucrările de control a produselor primite, conform schemelor de control, raportînd directorului neconformitățile apărute la întrarea și depozitarea materialelor.

5.3.11 Personalul responsabil de depozitarea produselor, cunoaște bine instrucțiunile de depozitare pentru diferite tipuri de articole stocate.



5.3.12 Instrucțiunile, condițiile de depozitare pentru materialele recepționate, semifabricate și produse finite, sunt vizibil afișate în zonele de depozitare ale «VICFACTORY»SRL.

5.3.13 Acces la depozitele «VICFACTORY»SRL are doar personalul autorizat.

5.3.14 Periodic, conform planului de control, se efectuează o inspecție a produselor depozitate cu scopul de a exclude termenul de expirare, afectarea articolelor păstrate, factori de contaminare și altele.

#### 5.4 Controlul documentației

5.4.1 «VICFACTORY»SRL efectuează controlul documentației cu scopul de a asigura existența și disponibilitatea lor de către personalul responsabil de LCM, înzestrîndu-l cu instrucțiuni cu privire la formularea, aprobarea și analiza documentelor.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  | Actualizare | Ex. |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Reassu         | 16.01.2019 |  |             |     |
| Verificat | V. Reassu         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.26          |

5.4.2 «VICFACTORY»SRL începe controlul documentației odată cu elaborarea lor.

5.4.3 Documentele ce definesc LCM sunt necesare pentru funcționarea efectivă a sistemului calității și plasate sub sistemul de control.

5.4.4 «VICFACTORY»SRL supune controlului următoarele documente:



- MC;
- regulamente de proceduri, instrucțiuni de lucru în vigoare cu privire la sistemul calității;
- documentația de proiectare și aprovizionare:
- desenele de execuție;
- planul calității;
- instrucțiunile de lucru;
- instrucțiunile de depozitare, manipulare și întreținere;
- înregistrările calității;
- rapoartele de relevare și încercare a probelor;
- rapoartele despre neconformități și acțiuni corective.

5.4.5 Cerințele pentru controlul documentelor sunt următoarele:

- identificarea documentelor;
- formularea și aprobarea documentelor;
- difuzarea documentelor;
- modificarea documentelor;
- evidența documentelor.

## 5.5 Controlul proiectelor

5.5.1 Calitatea LCM a «VICFACTORY»SRL în dependență directă cu proiectarea lucrărilor.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Reescu         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Reescu         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.27          |

5.5.2 Controlul eficient al proiectului se datorează structurii organizatorice bine stabilite și cu responsabilități clar definite.



5.5.3 «VICFACTORY»SRL planifică proiectarea LCM în corespundere cu planurile și procedurile de verificare pentru executarea contractelor și integrarea acestora în sistemul calității.

5.5.4 Controlul proiectelor la «VICFACTORY»SRL se efectuează cu scopul:

- îndeplinirea perfectă a necesităților clientului;
- formularea specificărilor de proiectare, transformînd necesitățile clientului în parametri a calității;
- avizarea preliminară a proiectului;
- depistarea oricărei înclinări de la cerințele clientului și standard;
- analiza factorilor ce contribuie la perfecționarea proiectelor;
- îndeplinirea de proiect tuturor cerințelor specifice LCM;
- îndeplinirea măsurilor privind securitatea.

5.5.5 Prin controlul proiectelor, «VICFACTORY»SRL efectuează verificarea lor prin următoarele măsuri:

- avizarea proiectelor;
- încercări de omologare a prototipurilor;
- variante de calcul;
- comparația cu proiecte alternative;
- identificarea proiectelor.



|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                     |                  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                  | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 6                  | Neconformități și acțiuni corective | pag.28           |

**CONȚINUT:**

**6.1 Identificarea neconformităților**

**6.2 Acțiuni corective**

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Ruseșu         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Ruseșu         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                  | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 6                  | Neconformități și acțiuni corective | pag.29          |

## 6.1 Identificarea neconformităților

6.1.1 În timpul efectuării lucrărilor de construcții-montaj, pot apărea diferite neconformități reglementate la elaborarea documentației normative, în deosebi, la definitizarea metodelor de control a producției finite.

6.1.2 În dependență de condițiile exploataării, regimul îndeplinirii lucrărilor, indicilor de calitate, neconformitățile pot fi divizate (relativ) în critice, semnificative și mai puțin semnificative.

6.1.3 Soluționarea la timp a neconformităților permite alegerea corectă a tipului de control a lucrărilor de construcții-montaj, complet sau selectat (important pentru furnizori).

6.1.4 Necoresponderea cerințelor tehnice și normative a lucrărilor de construcție-montaj e o încălcare a calității în construcție.

6.1.5. Neconformitățile depistate în timpul lucrărilor de construcție-montaj dovedește că cel puțin unul din parametrii calității nu se îndeplinesc sau cel puțin una din cerințele normative se încalcă.

6.1.6 Conducerea «VICFACTORY»SRL asigură consemnarea neconformităților în timpul efectuării controlului de calitate, verificărilor și încercărilor și înlăturate la moment.

6.1.7 Raportul de depistare a neconformităților menține date precizate, detaliate, ce servesc pentru înlăturarea cauzelor și prevenirea repetării lor.

6.1.8 «VICFACTORY»SRL asigură reinspectarea lucrărilor de construcție-montaj refacute în conformitate cu procedurile aplicabile.

6.1.9 Neconformitățile depistate se înregistrează și se examinează ulterior la consiliul tehnic al întreprinderii, condus de directorul «VICFACTORY»SRL.

6.1.10 În momentul detectării unor neconformități, în timpul oricărui stadiu de lucrări, ulterior se opresc următoarele stadiu de lucru.

6.1.11 Depistarea neconformității, la «VICFACTORY», este o procedură documentată, la momentul bine organizată, pentru prevenirea efectuării unor lucrări neconforme.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. RUSSU          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. RUSSU          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                  | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 6                  | Neconformități și acțiuni corective | pag.30          |



## 6.2 Acțiuni corective

6.2.1 «VICFACTORY»SRL se obligă să identifice neconformitățile ce pot avea loc în timpul lucrărilor de construcție-montaj, să înregistreze datele, condițiile și cauzele apariției acestor contrare a calității și să inițieze acțiuni corective pentru înlăturarea, prevenirea repetării lor.

6.2.2 La constatarea abaterilor serioase a lucrărilor de construcție-montaj de la cerințele documentației tehnice, programul de asigurare a calității, dirigintele de șantier informează imediat directorul care emite dispoziții de oprire a lucrărilor.

6.2.3 Acțiunile corective se îndeplinesc de dirigintele de șantier la șantierul examinat în baza actului de control întocmit la momentul depistării neconformităților a lucrărilor de construcție-montaj.

6.2.4 «VICFACTORY»SRL, datorită PAC, ETAC, evită abaterile de calitate întâmplătoare sau sistematice a lucrărilor de construcție-montaj în scopul prevenirii neconformităților.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                  | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 7                  | Neconformități și acțiuni corective | pag.31          |

### CONȚINUT:

**7.1 Echipamente pentru control, măsurare și încercare**

**7.2 Planificarea ETAC**

**7.3 Sistemul ETAC**

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Ruesse         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Ruesse         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                  | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 7                  | Neconformități și acțiuni corective | pag.32          |

## 7.1 Echipamente pentru control, măsurare și încercare

7.1.1 Echipament pentru control, măsurare și încercare sunt folosite de «VICFACTORY»SRL doar dacă au nivelul dorit de precizie și stabilitate.

7.1.2 Selectarea echipamentului, detalierea instrucțiunilor de folosire, pregătirea personalului de control, măsurare și etalonare se face atent și planificat.

7.1.3 Scopul «VICFACTORY»SRL este de a folosi doar echipamente ce sunt adecvate unei determinare precise a parametrilor calității îndeplinirii lucrărilor.

7.1.4 Cerințele față de echipamentele pentru control, măsurare și încercare a întreprinderii sunt:

- stabilirea, documentarea și menținerea procedurilor de etalonare;
- identificarea echipamentului pentru control, măsurare și încercare;
- asigurarea preciziei necesare;
- protejarea aparatului de control;
- necesitatea pregătirii personalului pentru folosirea echipamentelor de control.

7.1.5 Mecanismele, echipamentele, mijloace de măsurare și încercare a «VICFACTORY»SRL sunt prezentate în Anexa nr.7


7.1.6 «NICANAS» dispune de contract cu laboratorul IS «INCERCOM» (nr. 1 de la 3.01.2019) pentru încercarea materialelor și articolelor pentru construcții.

## 7.2 Planificarea ETAC

7.2.1 «VICFACTORY»SRL prin programul asigurării calității aplică un sistem planificat și documentar de examinări tehnice de asigurare a calității.

7.2.2 ETAC se efectuează pe baza:

- documentației normative, ce stabilește calitatea producției (sarcini tehnice, standarde, condiții de proiect și altele);
- documentației tehnice cu cerințe de exploatare și foloieire a producției.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russe          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russe          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |



|                              |                                     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                  | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 7                  | Neconformități și acțiuni corective | pag.33          |

7.2.3 Procedurile, instrucțiunile tehnice de execuție sunt un parametru din programul de asigurare a calității.

7.2.4 Planificarea ETAC se determină de director în conformitate cu frecvența examinărilor tehnice la șantier.

7.2.5 Conducerea și anume directorului a «VICFACTORY»SRL asigură planificarea și implantarea ETAC.

7.3.1 «VICFACTORY»SRL în baza ETAC implantează următoarele sarcini:

-întocmirea, confirmare și controlului tuturor programelor de lucru planului de control, verificării și încărcări la materialele de construcții folosite în lucrările de construcții laboratorul strain acreditat prin contract;

- verificarea și controlul utilajului, mecanismelor de măsurare, de către Moldovastandard conform planului de control;

- repararea la timp a mecanismelor cu forțele proprii sau prin întreprinderi specializate;

- asigurarea stării tehnice normale a utilajului și mecanismelor;

- membrii personalului răspunzător de funcționarea corectă și stabilă a mecanismelor și utilajului întreprinderii, sunt calificați și se conduc de prescripțiile programului de asigurare a calității;

- personalul ingineresc, anual, trece cursuri de pregătire și perfecționare, atestare, reatestare conform planificării ETAC;

- personalul muncitoresc, anual, se atestază, reatestează de centrele specializate sau comisii competente.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russe          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russe          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 8                  | Instruirea și perfecționarea personalului | pag.34          |

## Capitolul 8. Instruirea și perfecționarea personalului

8.1 Persoanele cu funcții de răspundere a «VICFACTORY»SRL sunt atestate de Comisia Republicană de Atestare a specialiștilor cu activități în domeniul construcții.

8.2 MC și alte instrucțiuni de lucru permite «VICFACTORY»SRL să aprovizioneze o pregătire profesională a personalului, iar procedurile de lucru să fie stabilite pentru a obține a instruire sistematică a tuturor membrilor personalului ce activează în cadrul întreprinderii.

8.3 Perfecționarea lucrătorilor se efectuează conform programului de perfecționare aprobat de șeful «VICFACTORY»SRL.



8.4 Răspunzător de lucrările de sudură în activitatea «VICFACTORY»SRL revine responsabilului tehnic.

8.5 Instruirea personalului pentru cunoașterea și respectarea securității tehnice se desfășurează conform planului de instruire anual, alcătuit de diriginte de șantier și cerințelor legii.

8.6 Tabela personalului ce activează în «VICFACTORY»SRL este prezentată în Anexa nr.9.

8.7 «VICFACTORY»SRL deține autorizația protecției muncii:

Russu Victor Gheorghe – Extras din PROCES-VERBAL Nr.80 din 28.12.2018

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |



|                              |                        |                 |
|------------------------------|------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII     | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 9                  | Genurile de activitate | pag.35          |

## L I S T A

### genurilor de activitate de SRL «VICFACTORY»



Pentru realizarea scopurilor trasate, întreprinderea practică următoarele genuri de activitate:

- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 2
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului de construcții 2
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 2
- 4321 Lucrări de instalații electrice 2
- 4322 Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat 2
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții 2
- 4331 Lucrări de tencuire 2
- 4332 Lucrări de tâmplarie și dulgherie 2
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 2
- 4339 Alte lucrări de finisare 2
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 2
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 2

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Reusser        | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Reusser        | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.36           |

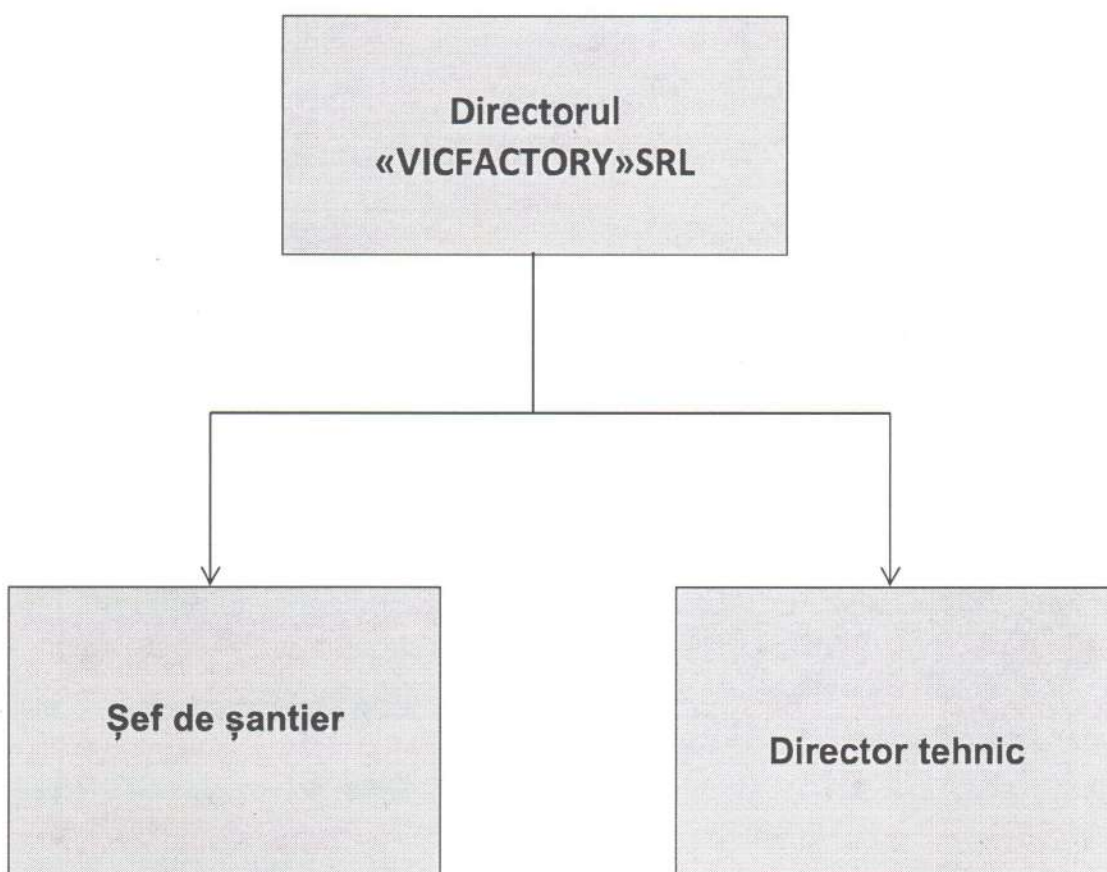
## ANEXE

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Roesse         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Roesse         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.37          |

**Anexa nr.1**

**Structura organizatorică a SRL «VICFACTORY»**

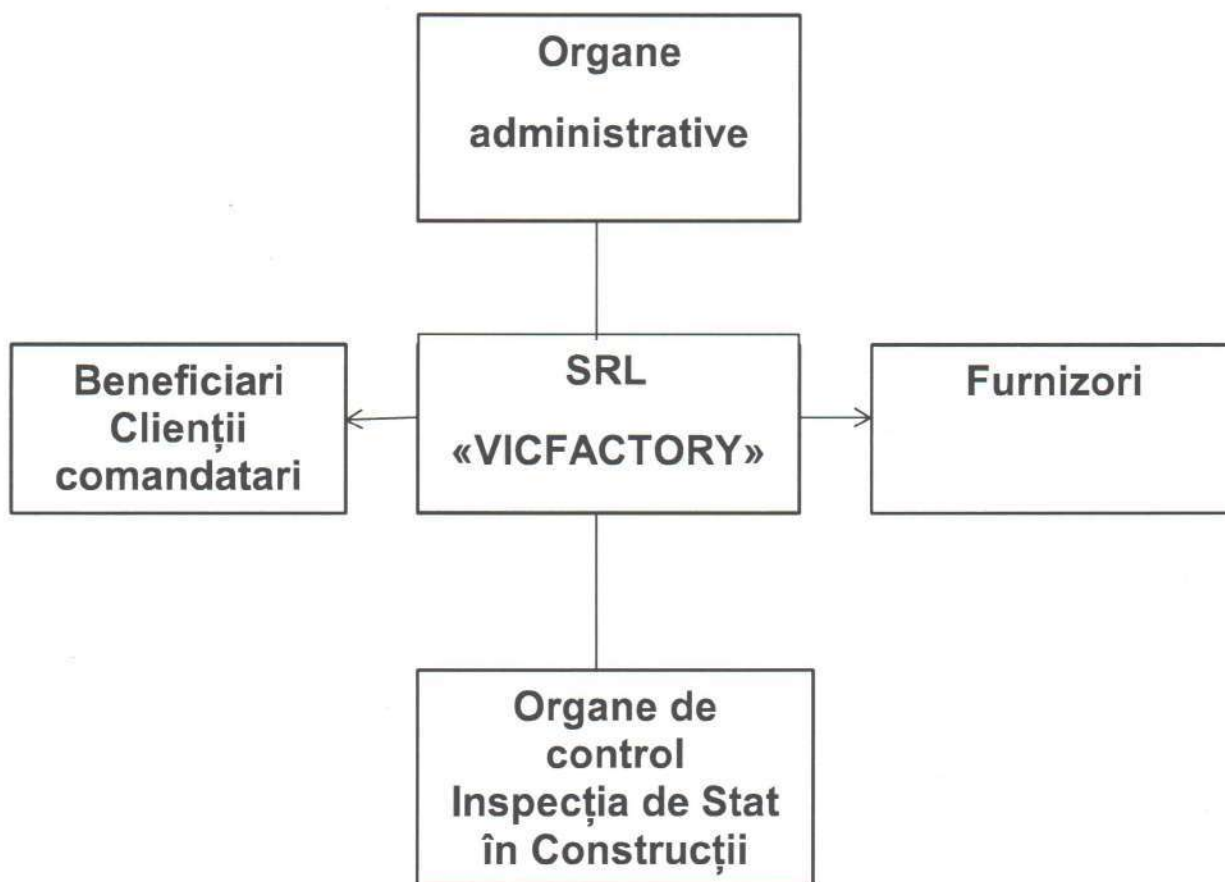


|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura          | Actualizare | Ex. |
|-----------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Reusser        | 16.01.2019 | <i>[Signature]</i> |             |     |
| Verificat | V. Reusser        | 16.01.2019 | <i>[Signature]</i> | Data        | Nr. |

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.38           |

**Anexa nr.2**

**Schema de relații a SRL «VICFACTORY»**

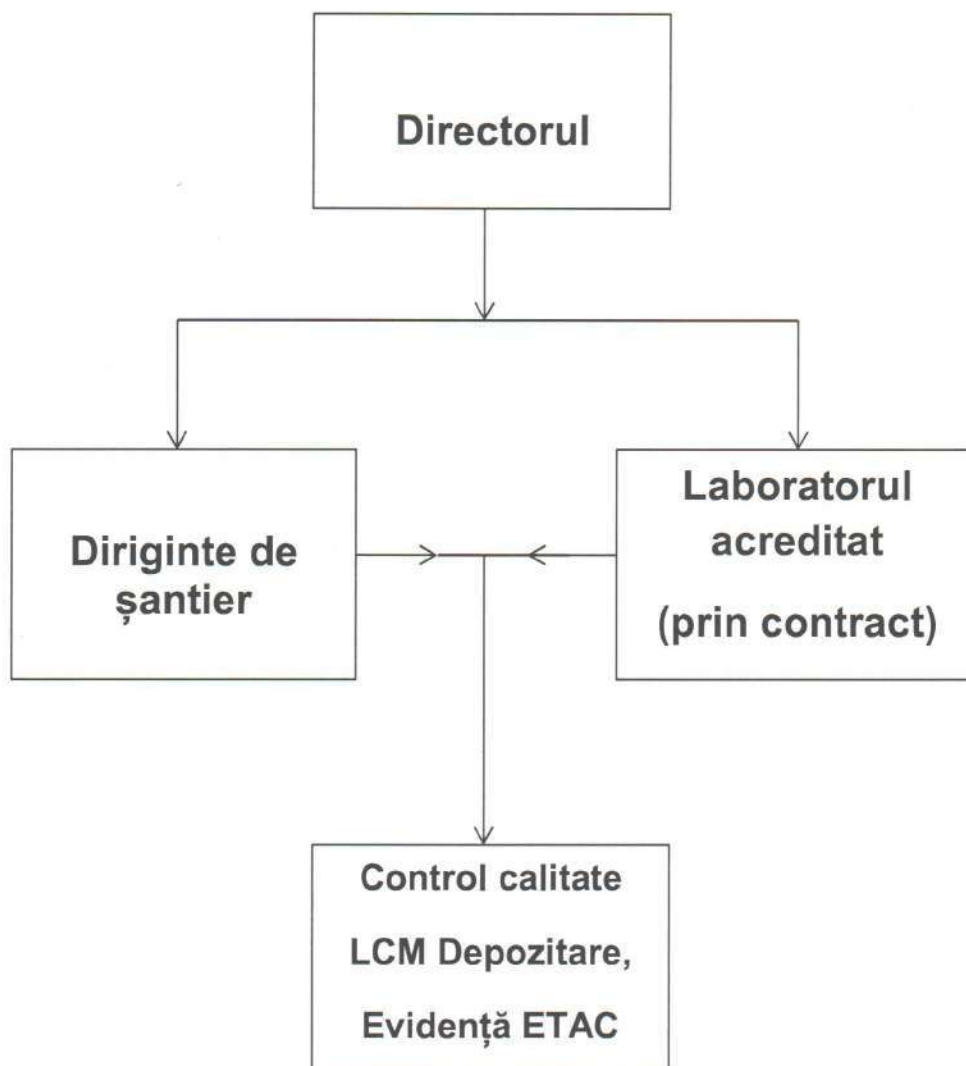


|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura          |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. RUSSEY         | 16.01.2019 | <i>[Signature]</i> | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. RUSSEY         | 16.01.2019 | <i>[Signature]</i> | Data        | Nr. |

|                              |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.39          |

**Anexa nr.3**

**Schema organizatorică de asigurare a calității**





|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura          |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 | <i>[Signature]</i> | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 | <i>[Signature]</i> | Data        | Nr. |

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.40           |

Anexa nr.4

**SCHEMA**  
**Controlului de intrare și păstrare a materialelor de construcții**

| Nr. d.o | Etapă, Procesul, Producția      | Ce se controlează                                  | Scopul controlului   | Locul de luare a probei | Periodicitatea        | Cine Controlează       | Metode de control              |
|---------|---------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1       | 2                               | 3  | 4  | 5                       | 6                     | 7                      | 8                              |
| 1.      | Recepția de intrare, pe șantier | Cantitatea<br>Certificat<br>Calitatea              | Determinarea volumului real.<br>Corespunderea calității după certificate și SN | Șantier, camion         | De la fiecare partidă | Recepționar (selectat) | După documentație.<br>Standard |
| 2.      | Descăr-carea și depozi-tarea    | Respectare a regulilor de descărcare și depozitare | Controlul depozitării  | depozit                 | La descărcare         | Recepționarul          | Visual de urmărit              |
| 3.      | Păstrarea în depozit            | Lipsa murdăriei la păstrare                        | Respectarea calității  | depozit                 | Odată în schimb       | Șeful de șantier       | Visual.<br>De urmărit          |
| 4.      | Servirea materia-lelor          | Servirea corectă a Material-lelor                  | Controlul încărcării   | Mijloace de transport   | La servire            | Șeful de șantier       | De urmărit                     |

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  | Actualizare | Ex. |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russy          | 16.01.2019 |  |             |     |
| Verificat | V. Russce         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |





|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.40           |

Anexa nr.5

### SCHEMA

#### De control a indicilor de calitate a terenului

| Indicii de calitate          | Scopul                        | Metodele de determinare                 |
|------------------------------|-------------------------------|---|
| Umiditatea relative          | Precizarea datelor de proiect | După standard                           |
| Componența<br>granulometrică | Precizarea datelor de proiect | Metoda mecanică de sortare<br>prin ciur |
| Densitatea relativă          | Precizarea datelor de proiect | Metoda inelului tăietor                 |
| Masa valometrică             | Precizarea datelor de proiect | După standard                           |
| Porozitate                   | Precizarea datelor de proiect | După standard                           |
| Construcția terenului        | Precizarea datelor de proiect | Cu ajutorul aparatului                  |
| Coeficientul de filtrare     | Precizarea datelor de proiect | Cu ajutorul aparatului<br><br>KΦ-00-M   |



|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Reșșco         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Reșșco         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.41          |

Anexa nr.6

Mașini și mecanizme, instrumente.

| Denumirea                     | Unitatea de | Cantitatea |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Betonieră                     | Buc.        | 1          |
| Bitumieră                     | Buc.        | 1          |
| Aparat de sudat electric 220V | Buc.        | 1          |
| Aparat de sudat 380V          | Buc.        | 1          |
| Ciocan demolator              | Buc.        | 1          |
| Mașina de găurit cu percuție  | Buc.        | 1          |
| Mașina de găurit              | Buc.        | 1          |
| Mașina de șlefuit             | Buc.        | 1          |
| Malaxor                       | Buc.        | 1          |
| Transformator                 | Buc.        | 1          |
| Vibrator de adâncime          | Buc.        | 1          |
| Pistol de vopsit              | Buc.        | 1          |

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russeer        | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russeer        | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |


|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.42           |

Anexa 7

## INFORMAȚIE

### Privind baza normativă de care dispune Sistemul calității în construcții

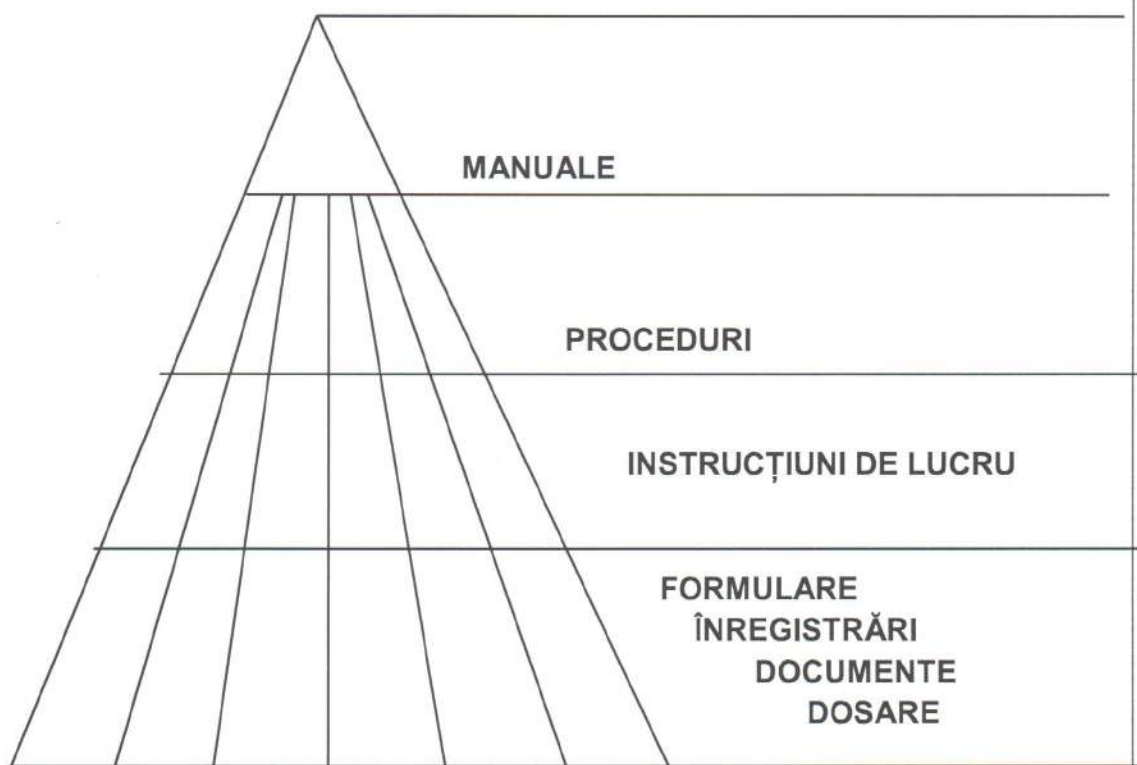
1. NCM A.08.02:2014. Securitatea și sănătatea muncii în construcții.
2. NCM A.01.02:2016. Sistemul de documente normative în construcție.
3. NCM A.02.02-1996. Regulament privind conducerea și asigurarea calității.
4. NCM A.08.01:2016. Organizarea construcțiilor.
5. NCM C.04.03:2015. Invelitori.
6. NCM C.04.04:2015. Pardoseli.
7. NCM C.04.05:2016. Acoperiri de izolare și finisare.
8. NCM F.01.03-2009. Reguli de execuție, controlul calității și recepția terenurilor de fundare și fundațiilor.
9. NCM F.02.03-2005. Executarea, controlul calității și recepția lucrărilor din beton și beton armat monolit.
10. NCM F.05.01-2007. Construcții din lemn.
11. CP H.04.02:2016. Prepararea și aplicare mortarelor in construcții.
12. NCM 03.02-1996. Regulament privind certificarea produselor folosite în construcție
13. CP A.08.01.96 Instrucțiuni de verificare a calității si recepția lucrărilor ascunse și/sau faze determinante la construcții și instalați aferente.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. RUSSEY         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. RUSSEY         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.43           |

Anexa nr.8

### Elementele documentației privind sistemul calității



|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura          |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Reussy         | 16.01.2019 | <i>[Signature]</i> | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Reusse         | 16.01.2019 | <i>[Signature]</i> | Data        | Nr. |



|                              |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.44          |

Anexa nr.9

### Lista

#### Muncitorilor care activează în firma SRL «VICFACTORY»

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. Electrician                | 1 pers. |
| 2. Sudori                     | 2 pers. |
| 3. Lemnari                    | 3 pers. |
| 4. Montatori                  | 2 pers. |
| 5. Lucrători de acoperiș      | 2 pers. |
| 6. Tencuitori                 | 2 pers. |
| 7. Zidari                     | 4 pers. |
| 8 .Fățuitori                  | 3 pers. |
| 9. Lucrători tehnico-sanitari | 1 pers. |

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura  | Actualizare | Ex. |
|-----------|-------------------|------------|--|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russer         | 16.01.2019 |  |             |     |
| Verificat | V. Russer         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

Directorul firmei SRL «VICFACTORY»



V. Russu



(Studii superioare, vechimea in munca – 25 ani,

Diriginte de șantier – Seria 2018-DS Nr.0264)

**LISTA**  
**specialistilor atestati**

|    |                  |                                    |
|----|------------------|------------------------------------|
| 1. | Russu Victor     | Lucrari de constructie             |
| 2. | Darii Veaceslav  | Lucrari de constructie             |
| 3. | Domente Igor     | Lucrari electrice                  |
| 4. | Merculov Anatoli | Lucrari apa, canalizare, incalzire |
|    |                  |                                    |

Director SRL "VICFACTORY"

V. Russu