

Scoala auxiliara nr. 5, str.
Lomonosov, 42
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 98 327,11 lei

Intocmit in prețuri curente.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardosele				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	115,000	42,078 42,048	4 838,970 4 835,520
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	115,000	20,598 20,498	2 368,816 2 357,316
3	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	115,000	15,146 1,840	1 741,744 211,554
4	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	115,000	23,010 2,102	2 646,196 241,776
5	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Maiaki	m	75,000	11,167 6,833	837,511 512,460
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	115,000	42,100 18,396	4 841,500 2 115,540

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
7	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	115,000	42,466 18,922	4 883,544 2 175,984
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	115,000	12,859 3,679	1 478,808 423,108
9	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	115,000	207,551 76,212	23 868,365 8 764,380
10	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	91,000	44,400 26,280	4 040,400 2 391,480
		Total Pardosele Inclusiv salariu				51 545,854 24 029,118
		2. Tehnica sanitara, apeduct si canalizare				
11	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	22,000	16,819 16,819	370,022 370,022
12	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	44,000	20,761 20,761	913,493 913,493
13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	24,966 24,966	24,966 24,966
14	RpSE14B	Demontarea unui evier inoxidabil 520x520x900 mm	buc	2,000	57,816 57,816	115,632 115,632
15	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,000	15,768 15,768	47,304 47,304



1	2	3	4	5	6	7
16	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	3,000	14,717 14,717	44,150 44,150
17	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	108,075 21,812	324,226 65,437
18	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	516,734 60,444	516,734 60,444
19	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000	530,534 40,734	1 061,068 81,468
20	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	333,560 52,560	1 000,680 157,680
21	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	37,782 5,782	302,253 46,253
22	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	7,000	32,358 7,358	226,509 51,509
23	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	28,000	44,636 19,710	1 249,821 551,880
24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot	buc	14,000	10,169 3,942	142,366 55,188

Scut




1	2	3	4	5	6	7
25	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1"	buc	12,000	12,596 9,986	151,153 119,837
26	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m	27,000	51,351 9,986	1 386,488 269,633
27	RpSB14E	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm - Cot 45*	buc	3,000	32,540 8,935	97,621 26,806
28	RpSB14E	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm - Cot 90*	buc	4,000	34,240 8,935	136,961 35,741
29	RpSB15E	Montarea piesei de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc	2,000	35,596 9,986	71,193 19,973
30	RpSB14E	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm - Mufa	buc	2,000	22,240 8,935	44,480 17,870
31	RpSB15E	Montarea piesei de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm - Revizia	buc	2,000	55,596 9,986	111,193 19,973
32	RpSB14E	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm - Trecere 100/50	buc	4,000	24,240 8,935	96,961 35,741
33	RpSB14E	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc,	buc	2,000	24,240 8,935	48,480 17,870

Scris




1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm - Trecere fonta/PVC				
34	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	23,410 7,884	374,560 126,144
35	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot 45*	buc	4,000	14,751 6,833	59,003 27,331
36	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot 90*	buc	4,000	14,951 6,833	59,803 27,331
37	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa	buc	4,000	13,951 6,833	55,803 27,331
38	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Revizia d50	buc	2,000	40,120 7,884	80,240 15,768
39	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	21,120 7,884	126,720 47,304
40	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	16,000	20,694 12,877	331,107 206,035
41	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	16,000	29,385 15,768	470,160 252,288
42	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	8,000	22,075 22,075	176,601 176,601

Sever



1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime				
43	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	12,064 <hr/> 11,300	96,515 <hr/> 90,403
44	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	13,000	9,160 <hr/> 1,840	119,075 <hr/> 23,915
45	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	13,000	9,783 <hr/> 2,365	127,182 <hr/> 30,748
46	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,000	3,942 <hr/> 3,942	197,100 <hr/> 197,100
47	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,000	2,628 <hr/> 2,628	13,140 <hr/> 13,140
48	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,000	1,840 <hr/> 1,840	91,980 <hr/> 91,980
49	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,000	2,102 <hr/> 2,102	10,512 <hr/> 10,512
50	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid - Grile 250*250 (suruburi 4	buc	6,000	40,252 <hr/> 5,782	241,510 <hr/> 34,690

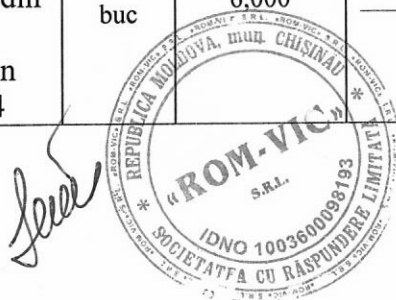

1	2	3	4	5	6	7
		buc/buc)				
51	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate OSB de 18 mm grosime pe suporturi metalice	m2	25,000	193,149 36,529	4 828,730 913,230
		Total Tehnica sanitara, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				15 943,495 5 460,721
		3. Demontarea si montarea utilajului				
52	SE13A k=0.6	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm - Demontarea , numai manopera	buc	1,000	284,102 283,982	284,102 283,982
53	SE13A k=0.6	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm - Montarea , numai manopera	buc	1,000	284,102 283,982	284,102 283,982
54	SE08A	Marmita inoxidabila, asezata pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu combustibil lichid, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg - Demontare plitelor electrice, se exclud materiale	buc	2,000	520,529 517,979	1 041,058 1 035,958
55	SE08A	Marmita inoxidabila, asezata pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu combustibil lichid, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg - Montarea plitelor electrice	buc	2,000	829,249 517,979	1 658,498 1 035,958
		Total Demontarea si montarea utilajului Inclusiv salariu				3 267,760 2 639,880



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			70 757,09
		Asigurarea sociala	22,50 %			7 229,18
		Transport	2,00 %			771,19
		Total	100,00 +			78 757,46
		Cheltuieli de regie	2,00 %			1 575,15
		Total	100,00 +			80 332,61
		Beneficiu	2,00 %			1 606,65
		Total	100,00 +		✓	81 939,26
		TVA	20,00 %		✓	16 387,85
						98 327,11
		Total deviz: Inclusiv salariu				32 129,69

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]