


PERFETTO GLORY

Climatizare inteligentă.
Confort în fiecare zi.

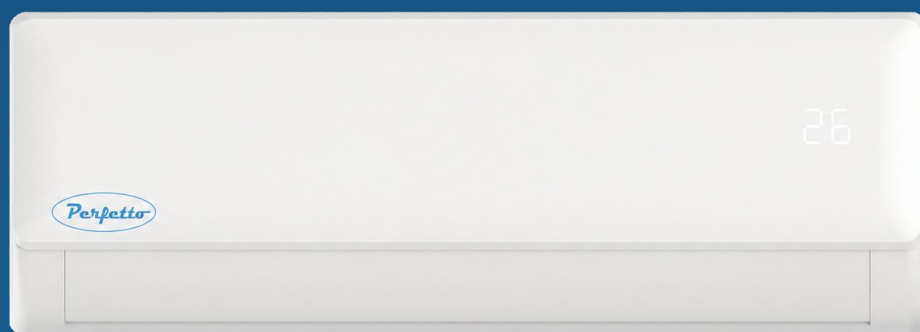

ECO+ AI

Consum optimizat
inteligent

Wi-Fi

Control din aplicație

-20°C

Încălzire în sezonul
rece

Confort care se adaptează vieții tale



01

Economie

ECO+ analizează condițiile camerei și adaptează funcționarea pentru a evita consumul inutil.

03

Liniste

De la 19 dB(A) în modul silențios, plus mod Sleep adaptiv pentru timpul nopții.

02

Control simplu


Wi-Fi integrat, monitorizare a consumului și reglare de la distanță prin NetHome Plus.

04

Tot anul

Răcire până la +50°C și încălzire până la -20°C, conform limitelor de operare.

Patru capacități. Alegerea potrivită, fără aproximații.

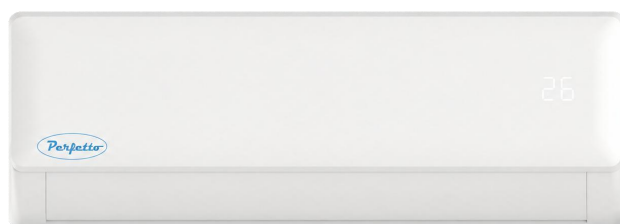
9.000

BTU/h

2,6 kW

Pînă la 25 m²

SEER 7,0

19 dB(A)

12.000

BTU/h

3,5 kW

Pînă la 35 m²

SEER 6,5

20 dB(A)

18.000

BTU/h

5,2 kW

Pînă la 50 m²

SEER 7,4

20 dB(A)

24.000

BTU/h

7,0 kW

Pînă la 70m²

SEER 6,5

20 dB(A)

Suprafața recomandată este orientativă. Izolația, expunerea la soare, înălțimea și numărul de persoane pot schimba necesarul real.

ECO+ ajustează consumul, nu confortul

≈30%

**economie
suplimentară
în modul ECO+**

Algoritmul folosește date despre temperatură, umiditate, sarcina termică și preferințele utilizatorului pentru a alege o strategie eficientă de funcționare.



01

Învăță

Analizează condițiile camerei și istoricul de utilizare.

02

Anticipează

Estimează necesarul de răcire înainte de variații mari.

03

Reglează


Ajustează compresorul și ventilatorul pentru consum controlat.

*Rezultat de laborator pentru răcire, comparativ cu modul normal, conform testului SGS indicat în materialul producătorului. Economia reală depinde de utilizare și condițiile spațiului.


Control complet din aplicația NetHome Plus




ECO+ dintr-o atingere

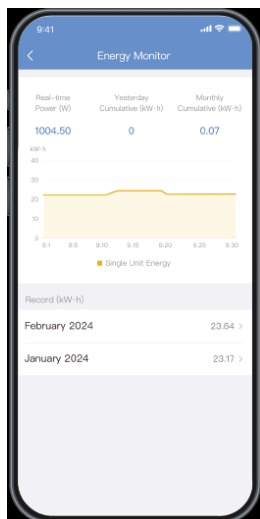

Monitorizarea consumului

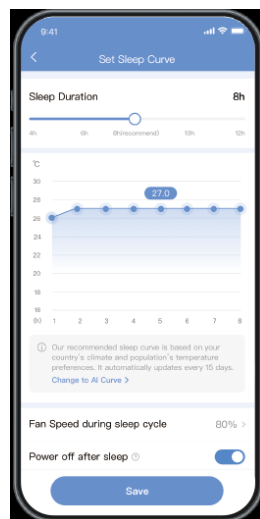

Curba personală de somn

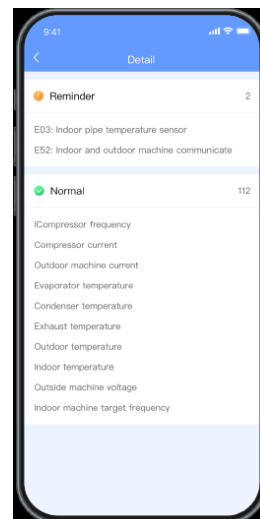

Diagnostic rapid


Wi-Fi integrat

Pornești climatizatorul înainte să ajungi acasă, verifici consumul și primești informații despre eventuale erori - direct din telefon.

Turbo+ aduce mai repede temperatura dorită

**Confort rapid,
fără
complicații.**

Turbo+ crește temporar
turația pentru a ajunge mai
repede la setarea dorită.

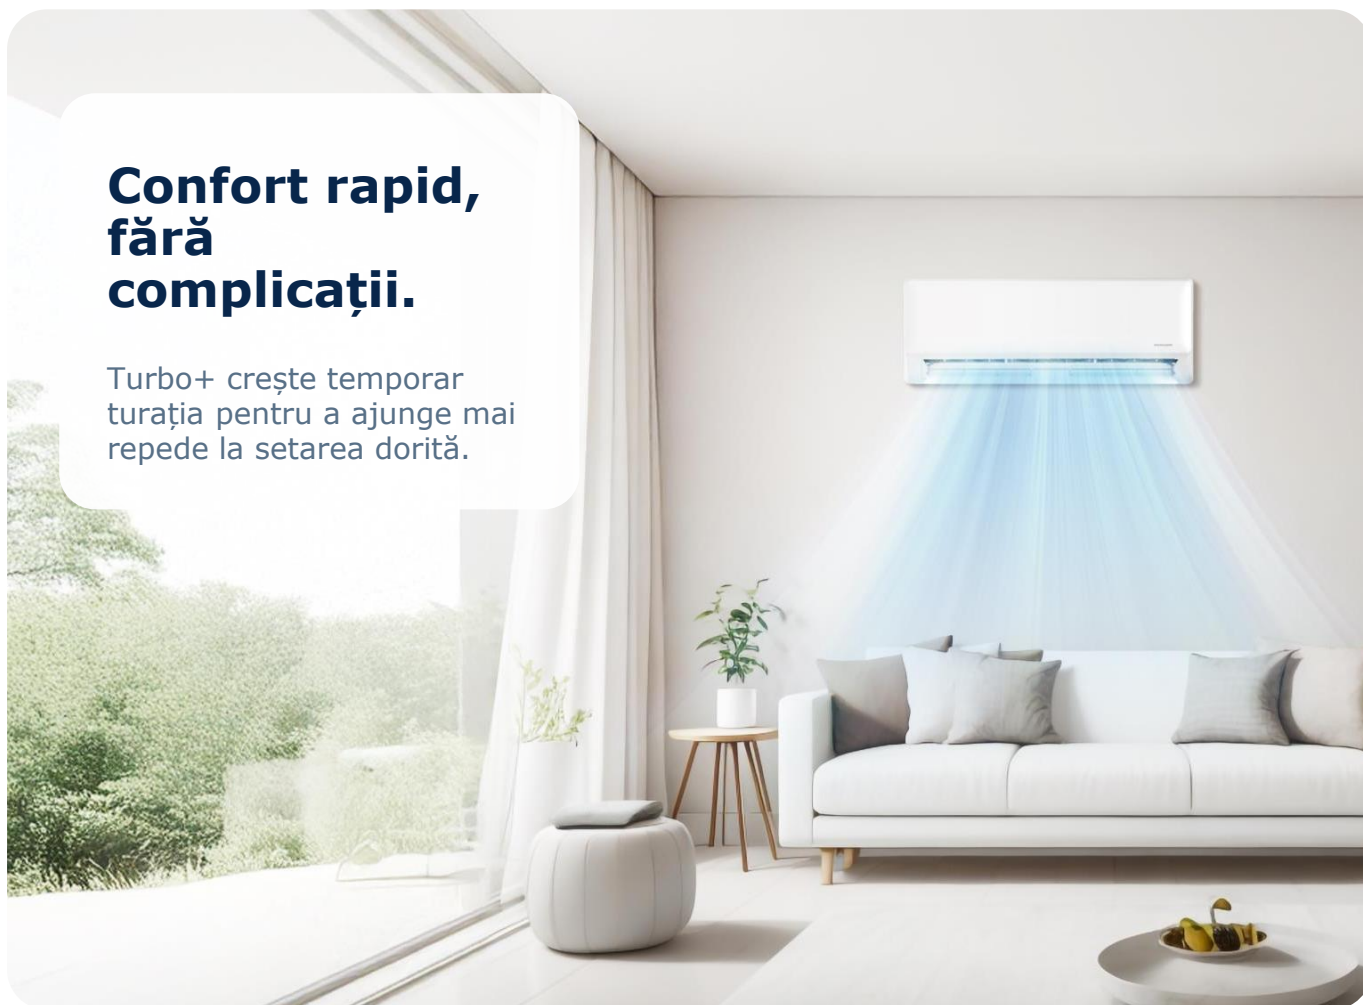

800 m³/h

Debit de aer în Turbo+
modelul de 12.000 BTU



8,1 m

Distanță a jetului de aer
în testul modelului
12.000 BTU

±0,5°C

Control precis al
temperaturii
conform testului SGS

*Valorile Turbo+ au fost testate de laboratorul producătorului pe unitatea de 12.000 BTU; rezultatul real depinde de spațiu și instalare.

Liniste când contează cel mai mult



19 dB(A)


nivel minim interior
pentru modelul 9.000
BTU

Mod Sleep adaptiv

- ajustează treptat temperatura
- reduce zgomotul în timpul nopții
- direcționează fluxul pentru a evita disconfortul
- funcție silențioasă pentru unitatea exterioară


Modelele 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU: nivel minim interior 20 dB(A).

Auto-curățare la 56°C pentru un schimbător mai curat

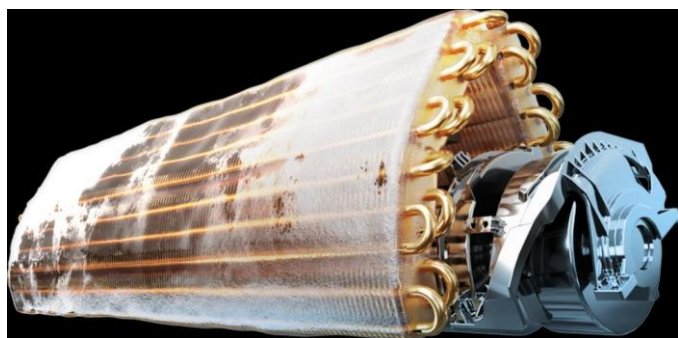

Un proces automat în patru etape


- 1 Condensare** Umiditatea pregătește suprafața pentru spălare.
- 2 Îngheț** Murdăria este desprinsă de pe evaporator.
- 3 Dezgheț** Apa rezultată antrenează depunerile.
- 4 56°C** Purificare la temperatură ridicată peste 30 min.




Condensare



Îngheț



Spălare



56°C



Aer proaspăt

Durata totală poate varia în funcție de condițiile de utilizare; pentru modelele cu răcire și încălzire procesul poate dura până la 62 de minute.

Protecție pentru rețele electrice și medii dificile

90-270 V

Plajă extinsă de funcționare conform prezentării producătorului

100 μ m

Strat protector UV pentru placa electronică

2x

Protecție mai groasă și mai densă a PCB-ului

Verified by **intertek**
Total Quality. Assured.

FOR 230V AC



220V Conventional 240V

90V

Glory Pro

270V

Reliable PCB with UV Conformal Coating

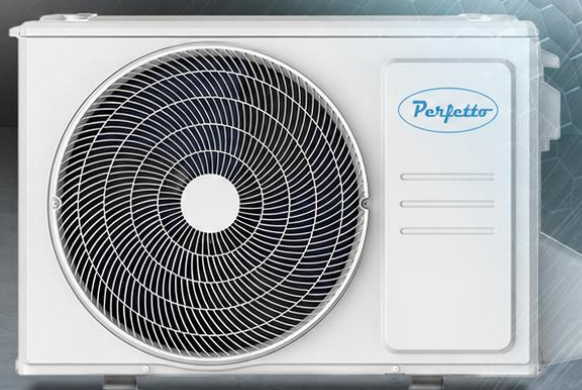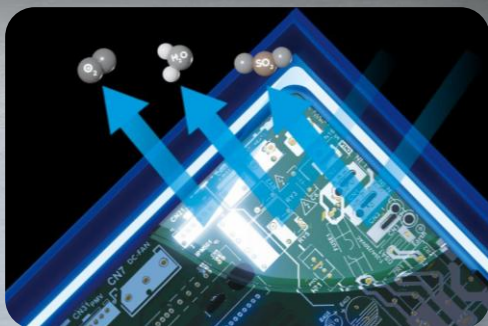

Placa electronică acoperită ajută la limitarea efectelor umezelii și contaminanților asupra componentelor.

*Plaja de tensiune și grosimea stratului protector sunt valori declarate în materialul de produs Glory Pro al producătorului.

Confort în orice sezon

RĂCIRE


-15°C → +50°C

Funcționare stabilă pentru zilele reci de tranziție și verile foarte călduroase.

ÎNCĂLZIRE

-20°C → +24°C

Poate menține confortul în sezonul rece, în limitele de operare și cu dimensionare corectă.


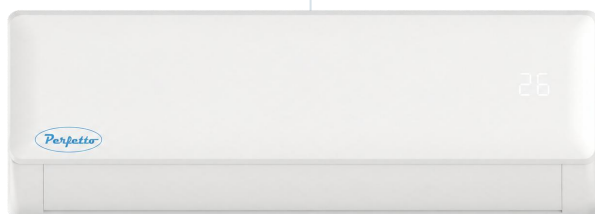


R32

Agent frigorific utilizat în toate cele patru capacități. GWP declarat: 675.

Intervalele sunt limite de funcționare, nu o promisiune de capacitate nominală la temperaturile extreme.

Gândit pentru montaj și service mai simplu

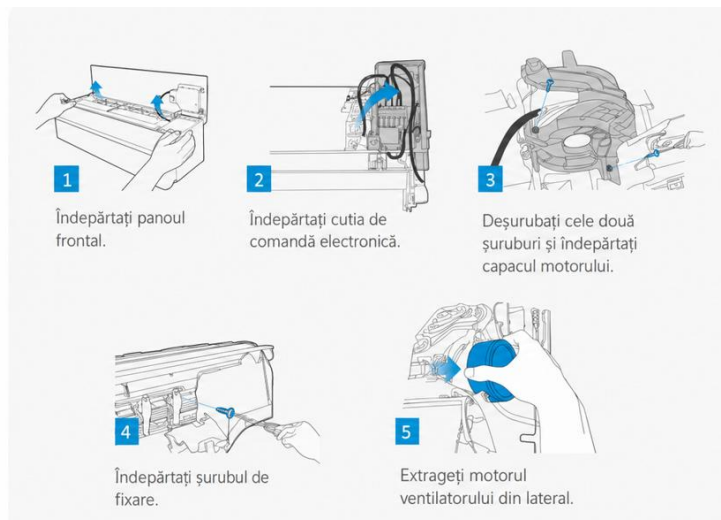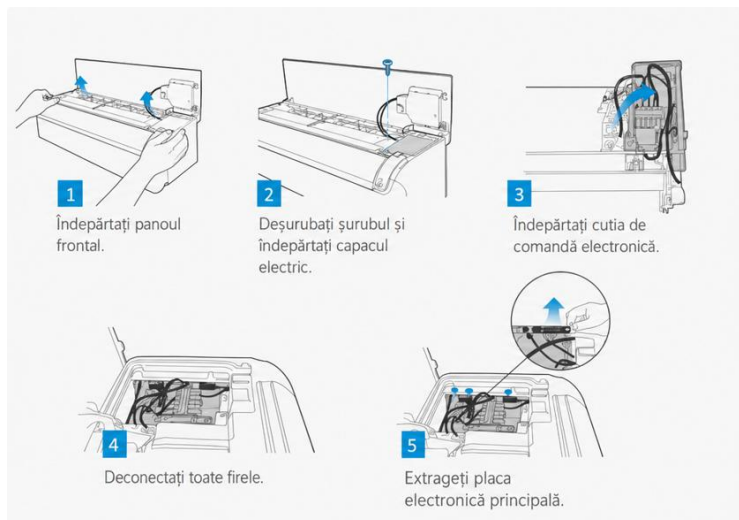

Acces rapid

Panoul frontal se demontează direct, fără operațiuni inutile.

PCB extractibil

Placa principală poate fi scoasă după deconectarea cablurilor.

Motor accesibil

Motorul ventilatorului se extrage lateral pentru intervenții mai rapide.

Mai ușor pentru tehnician. Mai puțin timp pierdut pentru client.

Drenaj pe două părți • Autodiagnosticare • Detectarea pierderii de agent frigorific • Repornire automată

Date tehnice: performanță și confort

Caracteristică	9.000	12.000	18.000	24.000
Capacitate răcire, kW	2,6 (1,1-3,2)	3,5 (1,1-3,8)	5,2 (1,8-5,9)	7,0 (2,0-7,8)
Capacitate încălzire, kW	2,93 (0,83-3,60)	3,81 (1,08-4,05)	5,40 (1,30-6,10)	7,33 (1,60-7,80)
SEER / clasa răcire	7,0 / A++	6,5 / A++	7,4 / A++	6,5 / A++
SCOP climat cald / clasa	5,1 / A+++	5,2 / A++	5,1 / A++	5,1 / A++
Debit aer interior Hi / Si, m ³ /h	510 / 140	590 / 190	800 / 340	1050 / 400
Zgomot interior Si / Hi, dB(A)	19,0 / 38,5	20,0 / 39,0	20,0 / 43,0	20,0 / 45,0
Consum la răcire (medium, minim și maxim), în kW	0.82(0.08~1.26)	1.35(0.08~1.50)	1.60(0.14~2.10)	2.60(0.42~3.90)
Consum la încălzire (medium, minim și maxim), în kW	0.79(0.14~1.16)	1.19(0.17~1.35)	1.39(0.22~1.70)	2.15(0.30~2.50)
Dezumidificare, L/h	1,1	1,2	2,0	2,9
Suprafață recomandată, m ²	Pînă la 25	Pînă la 35	Pînă la 50	Pînă la 70

Notă de eficiență

Clasele energetice din tabel sunt confirmate de teste de laborator după standardele Erp și confirmate de stickere energetice.

BTU/h este denumirea comercială a clasei de capacitate. Valorile nominale în kW sunt cele utilizate în specificația tehnică.

Date tehnice: dimensiuni și instalare

Caracteristică	9.000	12.000	18.000	24.000
Unitate interioară LxAxÎ, mm	723×199× 286	813×201× 289	975×218× 308	1055×231 ×330
Greutate interioară netă, kg	7,0	7,4	10,3	12,4
Unitate exterioară LxAxÎ, mm	720×270× 495	720×270× 495	805×330× 554	890×342× 673
Greutate exterioară netă, kg	20,4	20,4	29,8	38,3
Agent frigorific / încărcare, kg	R32 / 0,46	R32 / 0,49	R32 / 0,80	R32 / 0,95
Țeavă lichid / gaz	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Lungime maximă traseu, m	25	25	30	50
Diferență maximă nivel, m	10	10	20	25
Operare răcire, °C	-15...+50	-15...+50	-15...+50	-15...+50
Operare încălzire, °C	-20...+24	-20...+24	-20...+24	-20...+24
Alimentare electrică	220-240 V 1 Ph, 50 Hz	220-240 V 1 Ph, 50 Hz	220-240 V 1 Ph, 50 Hz	220-240 V 1 Ph, 50 Hz
Cablu conexiune	1,5×5	1,5×5	1,5×5	2,5×5

Dimensionarea și montajul trebuie verificate de un specialist. Lungimile maxime nu reprezintă lungimea inclusă într-un montaj standard.



Perfetto Glory.

Confort inteligent, zi de zi.

3 ANI

GARANȚIE

Service și suport local
conform condițiilor de garanție.

Importator exclusiv FenixImpex S.R.L.

**str. Vadul lui Vodă 68,
Chișinău**

022 47 02 02 , info@amber.md

Disponibil prin rețeaua Amber-Term.



Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Specificațiile pot fi actualizate fără notificare; cere confirmarea configurației înainte de comandă.