

Model: **SW601J**

SW602J

SW603J

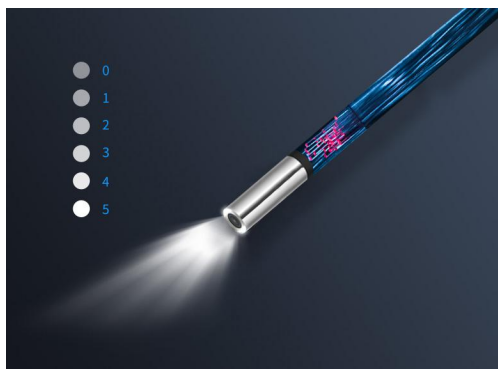
Boroscop industrial seria SW



Furnizor profesional de soluții endoscopice industriale

Detectare mai eficientă

Seria SW este echipată cu multiple funcții de detectare, cu tehnologie avansată de produs și funcții complete pentru a ajuta inspectorii să finalizeze eficient lucrările de inspecție.

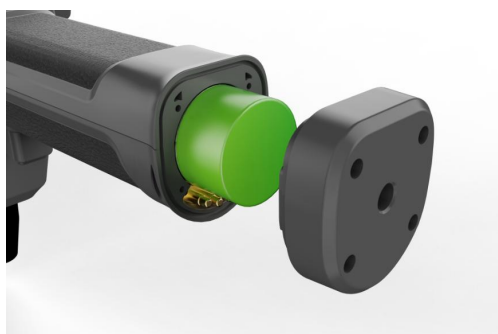


Lumină cu fibră optică, imagine HD

Diametru 2,8-6 mm (opțional)



Sunt disponibile mai multe conducte



Baterie Li-26650
timp de lucru ≥ 4 ore



afișaj detașabil



Transmisie wireless WIFI (opțional)



Articulații la 360° în toate direcțiile

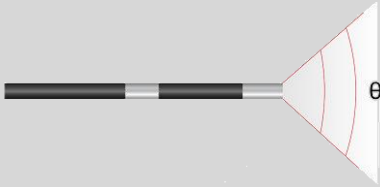

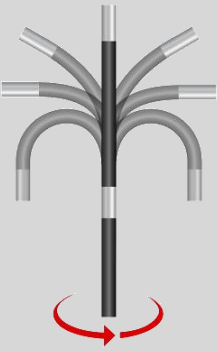
Gazdă	Dimensiune	265*140*132,7 mm
	Ecran	Monitor IPS HD de 5 inch
	Port de ieșire	TIPUL C
	Depozitare	32G, maxim 128G
	Putere	Baterie Li-26650, timp de lucru mai mult de 4 ore
	Impermeabil	IP54
	Lucru temperatură	- 10°C~50°C
	Temperatura de depozitare	- 20°C~60°C
	Umiditate relativă	Maxim 90%, fără condens
Sistem	Sistem	Sistem de operare multifuncțional
	Metoda de operare	Navigare prin butoane, buton foto și video cu un singur clic
	Funcție	Cu funcții de înghețare, zoom, fotografiere, răsturnare, redare și riglă analogică
	Formatul fișierului	Imagine: JPG, video: MOV
	Limbă	Opt limbi + chineză tradițională
Caz	greutate	mai puțin de 0,8 kg cu baterie
	L*L*Î	345×265×91mm

Cameră și sondă

Există mai multe lungimi și diametre pentru seria SW din care puteți alege în funcție de cerințele dumneavoastră.

Model		Seria SW		
		SW601J	SW602J	SW603J
Obiectiv	direcție	Vedere frontală/vedere laterală		
	câmp vizual (θ)	120°		
	Grad de libertate	12-200 mm		
	Pixeli	1000.000 de pixeli		
	Iluminare	LED spate de mare putere și transmisie prin fibră optică		
Sondă	Lungime (L)	13±0,5 mm		
	Diametru (D)	6 mm		
	Articulare	Rotație joystick la 360°		
	Unghiul de îndoire	170°±10°		160°±10°
	Lighting față luminos nes (LX)	1 metru	1m<L≤2m	2m<L≤3m
		≥70000	≥63000	≥56000
		Partea ≥15000		
	impermeabil	IP67		
	Lucru temperatură	- 20°C~70°C		
Tub	Lungime	1 metru	2m	3m
	Material	Flexibil (tub împletit din oțel inoxidabil)		

Dacă aveți întrebări despre conținutul de mai sus,
poate comentariile vă vor ajuta.

	SW-J(Vedere directă)	SV-S(Vedere laterală)
Direcția obiectivul camerei		
câmp vizual (θ)		
Grad de libertate		
Sondă lungime (L)		
Sondă diametru (D)		
Articulație la 360° pe		
Unghiul de îndoire (α)		

Lista de ambalare				
Nu	Nume	PCS	Unitate	Fotografie
1	Gazdă	1	set	
2	Baterie 26650	1	bucăți	
3	Cutie de ambalare	1	bucăți	
4	Memorie	1	bucăți	
5	Cititor de carduri	1	bucăți	
6	Cablu USB	1	bucăți	
7	HDMI	1	bucăți	
8	Încărcător	1	bucăți	
9	Card de garanție	1	bucăți	
10	Manual de utilizare	1	bucăți	
11	Garanție card	1	bucăți	