


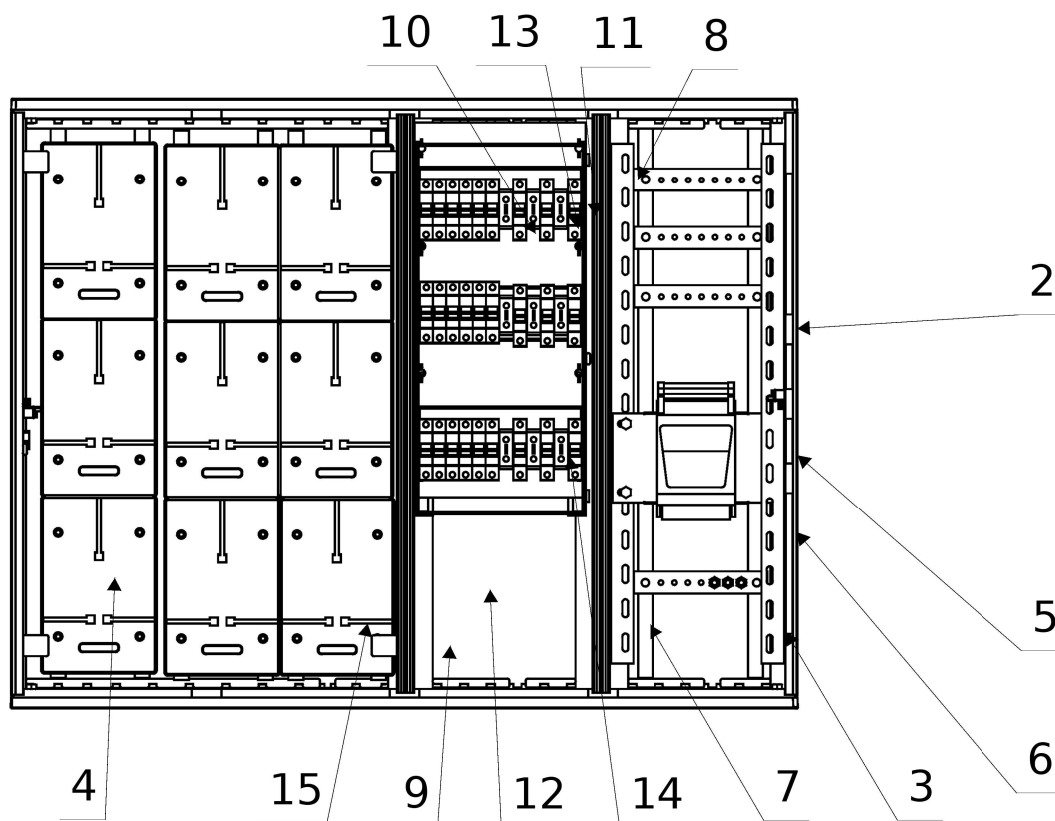

Основные технические данные:


Максимальный ток: до 1000 А
Номинальное напряжение: до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции: 500 В
Номинальная частота: 50~60 Гц
Степень защиты: IK10, IP 54
Рабочая температура: -50~85 С
Соответствует норме: EN 60 439-1
Класс изоляции: II

Тип:

HABSEV GRUP PE-03-9

№ карты:

2023/04/11- 25/5

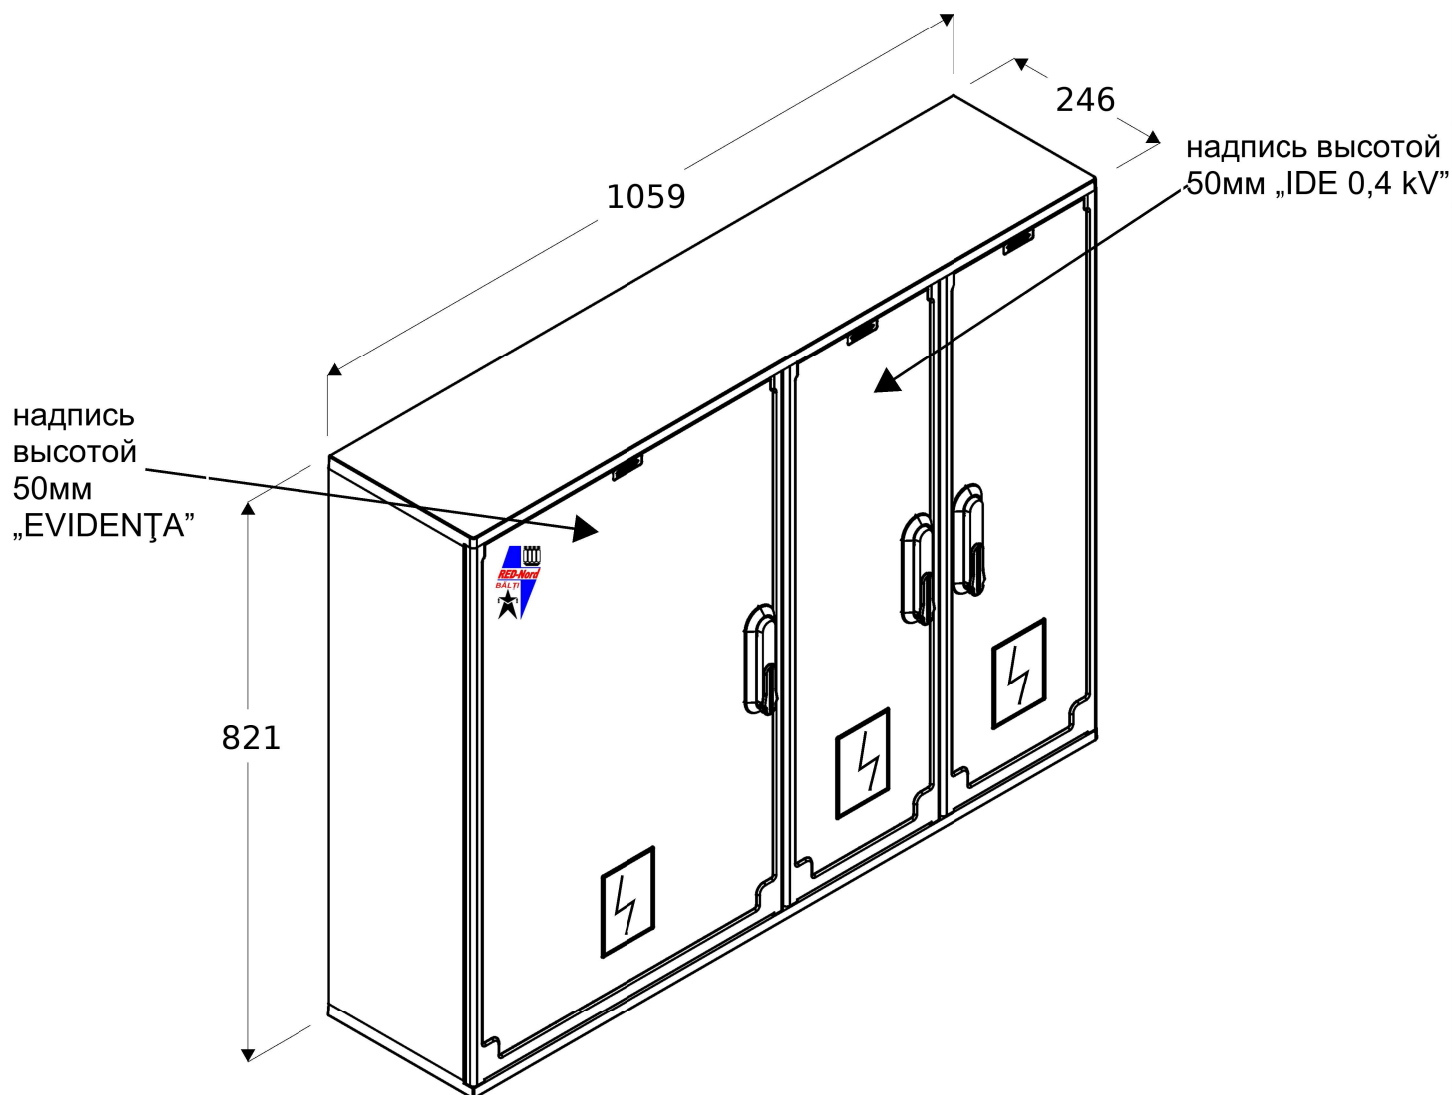

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

HABSEV GRUP PE-03-9

№ карты:

2023/04/11- 25/5



Техническое описание:

1. Корпус OS 53/2x26x80 пл.1шт.
2. Шина 180x30x5, медь, 2 монт. отв. диам. 10мм, 7 отв.3шт.
диам. 6мм
3. Шина PEN 180x30x5, 2 монт .отв. диам. 10мм, 4 отв.1шт.
диам. 6мм, 3 гайки NK-8
4. Панель для счетчика T-1F9шт.
5. Монтажная пластина BMS 261шт.
6. Рядный предохранительный разъединитель Pronutec 1шт.
BTNC NH 00
7. Шайба PDK4шт.
8. Стенка монт. канала BZK 502шт.
9. Торц. стенка монт. канала ZKM 22x112шт.
10. Шина DIN 2252шт.
11. Автоматический выключатель 1п9шт.
12. Разъединитель изоляционный 2п9шт.
13. Зажим ZGE-1/N 50мм²9шт.
14. Фальш-панель MKM 23x501шт.
15. Монтажный уголок под шуруп UMWK4шт.
16. Внутренняя дверь 53 (оргстекло)1шт.

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

№ карты:

HABSEV GRUP PE-03-9

2023/04/11- 25/5

