


# AVANT<sup>®</sup> 700

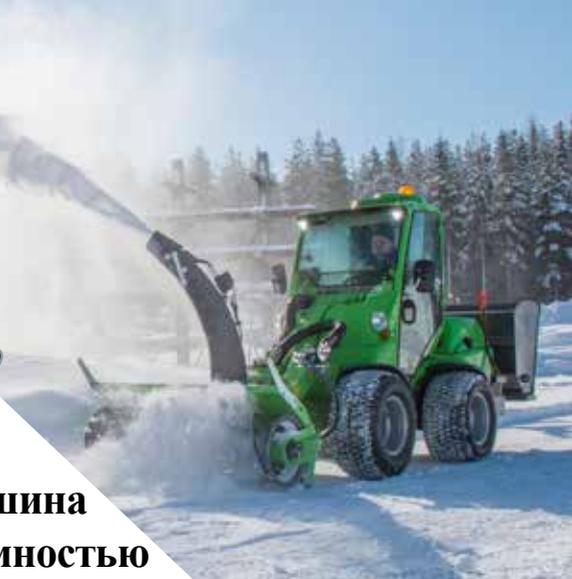

## Отличная компактная машина с увеличенной грузоподъемностью

### Преимущества Avant 700 над Avant 600

- ✔ Увеличенная грузоподъемность 1400 кг
- ✔ Усиленная конструкция стрелы
- ✔ Более мощная гидравлическая система для навесного оборудования 80 л/мин (755i, 760i) или 70 л/мин (745, 750)
- ✔ Высота подъема до 3080 мм
- ✔ Турбированный двигатель увеличенной мощности Avant 755i/760i
- ✔ Кондиционер для кабины DLX / GT
- ✔ Водительское сиденье с пневмоподвеской, кабина GT
- ✔ Стандартные колеса увеличенного диаметра
- ✔ Большая максимальная скорость
- ✔ Многофункциональный дисплей на 755i и 760i вместо аналоговой панели приборов, на котором отображается информация об оборотах двигателя, количестве рабочих часов, расходе топлива л/час, величине гидравлического потока, значении температуры и прочее.
- ✔ Увеличенный объем топливного бака 63 л

### Стандартное оборудование

- ✔ Телескопическая стрела, **Новинка** Плавающая стрела
- ✔ **OPTIBRIVE**<sup>®</sup> система привода – больше мощности для движения и навесного оборудования
- ✔ Быстроразъемные коннекторы для навесного оборудования
- ✔ Джойстик 8 функций
- ✔ Клапан освобождения привода
- ✔ Гидравлический стояночный тормоз (750/760i)
- ✔ Сертифицированный каркас безопасности
- ✔ Комплект рабочего освещения
- ✔ Гидравлический полный привод
- ✔ Шины 320/60-12 (745,755i)
- ✔ Шины 320/55-15 (750)
- ✔ Шины 400/50-15 (760i)
- ✔ Водительское сиденье с пневмоподвеской
- ✔ Интегрированный задний противовес 170 кг
- ✔ Скорость передвижения: 26 км/ч (760i), 24 км/ч (750)



3060 мм



1800 кг -  
2100 кг



3080 мм -  
3100 мм



1400 кг



19-42 кВт /  
26-57 л.с.  
Дизель



0 - 26 км/ч

# Спецификация

# AVANT<sup>®</sup> 700



## Высота с кабиной

	26x12.00-12	320/55/15* 320/60-12
L Кабина	2060 мм	2094 мм
LX Кабина (745,750)	2078 мм	2112 мм
DLX Кабина (745,750)	2105 мм	2139 мм
DLX кабина с кондиционером (745,750)	2241 мм	2275 мм
GT Кабина (755i/760i)	2070 мм	2100 мм

\*) С колесами 400/50-15 погрузчик выше на 30 мм

## Шины

Размер	Профиль	Ширина машины	
		745/755i	750/760i
27x8.50-15	TP	1030 мм	1080 мм
26x12.00-12	травя/TP	1295 мм	1350 мм
320/60-12 HD	TP	1295 мм	1350 мм
320/55-15	травя/TP	1305 мм	1360 мм
400/50-15	травя/TP	-	1450 мм

Модель	AVANT 745	AVANT 750	AVANT 755i	AVANT 760i
Длина	3060 мм	3060 мм	3060 мм	3060 мм
Ширина (шины 26x12.00-12)	1290 мм	1350 мм	1290 мм	1450 мм
Высота (стандартные колеса)	2060 мм	2100 мм	2060 мм	2110 мм
Вес	1850 кг	1910 кг	1970 кг	2100 кг
Стандартные колеса	320/60-12HD	320-55/15	320/60-12HD	400/50-15
Трансмиссия/привод	Гидростатическая, полный		Гидростатическая, полный	
Тяговое усилие	1330 кПа	1880 кПа	1880 кПа	1880 кПа
Максимальная скорость	15 км/ч	24 км/ч	17 км/ч	26 км/ч
Вспомогательная гидравлика	70 л/мин 225 бар	70 л/мин 225 бар	80 л/мин 225 бар	80 л/мин 225 бар
Радиус разворота внутренний / внешний	1240 / 2780 мм	1240 / 2780 мм	1250 / 2675 мм	1250 / 2675 мм
Максимальная высота подъема	3080 мм	3080 мм	3080 мм	3100 мм
Макс. подъемная сила (гидр.)	2100 кг	2100 кг	2100 кг	2100 кг
Опрокидывающая нагрузка*	1400 кг	1400 кг	1400 кг	1400 кг
Макс. подъемная сила / 50 см	1700 кг	1700 кг	1700 кг	1700 кг
Модель двигателя	Kubota V2403	Kubota V2403	Kohler KDI1903 TCR	Kohler KDI1903 TCR
Мощность двигателя	36 кВт (49 лс)	36 кВт (49 лс)	42 кВт (57 лс)	42 кВт (57 лс)
Максимальный крутящий момент	156 Нм / 1600 об/м	156 Нм / 1600 об/м	225 Нм / 1500 об/м	225 Нм / 1500 об/м
Тип топлива	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Каталожный номер	M745	M750	M755	M760