

USCATOR DE MAINI

MDF 8820




CARACTERISTICĂ


1. Atingeți liber, puneți mâinile sub gura de vânt în limita a 15 cm.
2. Pentru a evita pierderile de energie datorită inducției de eroare continuă de către obiectele din zona de detecție, aceasta a fost setată cu funcția de pornire peste 0,5 secunde și oprirea automată în decurs de 1 minut.
3. Proiectare cu întreruperi termice de 105 centigrade.
4. Timpul de uscare este de 35-40 de secunde.
5. High R.P.M cu mâna scăzută și uscător rapid.
6. Ușor de montat și instalat, instrucțiunile sunt incluse.
7. Curbă și netedă. Elegant.

Interziceți să ștergeți carcasa exterioră cu lichid caustic, cum ar fi apa de banane, alcool.

Nu demontați uscătorul cu excepția unui profesionist.

DIAGRAM DE INSTALARE

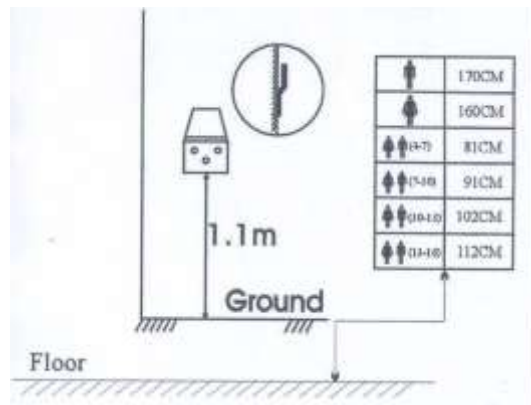

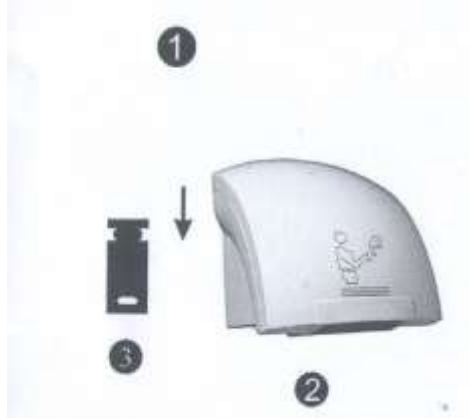

ÎNȘTIINTARE

Executați trei găuri pe perete ca diagrama 1 și îngropați tubul de expansiune în orificiu.

Scoateți șurubul de la partea inferioară a uscătorului ca diagrama 2.

Luați capacul frontal al uscătorului și apoi fixați mașina pe perete cu șurubul închis. Scoateți capacul și fixați șurubul.

Conectați ștecherul la sursa de alimentare electrică.

DATE TEHNICE

Voltaj	220 V 50/60 Hz
Putere nominală	200w
Domeniu senzor	50 ~ 150MM
Viteza vântului	>16M/S
Temperatura aerului	>40° C (Envir.25° C)
Greutate netă	2.32 KGS
Demensions	W240 x D240 x H 230
Protecție impermeabilă	IPX1
Protecția împotriva șocurilor electrice	Class II

DIAGRAMA PUTERII

