

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

- Constructia rețelilor optice de distribuție ODN ,
- Montarea cablului cu fibre optice pentru rețelele optice de distribuție ,
- Reconstructia, extinderea rețelilor de telecomunicații ,
- Repararea capitală a rețelilor de telecomunicații ,
- Constructia , reconstructia canalizării telefonice ,
- Constructia , reconstructia liniei de joncțiune ,
- Executarea racordurilor de abonat pentru tehnologia FTTH, GPON ,
- Reabilitatea pavajului asfaltic ,
- Livrarea Materialelor necesare .

2. Numărul și data contractului 06 Iunie 2016 Nr. ENG2BS-01/16

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „BASS Systems”

4. Adresa beneficiarului : Mun. Chișinău str. Constituției 8, of.41

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ”Antreprenor”

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială Pretul lucrărilor este indicat în Comandă

b) finală

(la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Lipsesc

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată : Durata contractului 12 luni, se prelungește pe perioadă consecutivă de 12 luni
- b) efectiv realizată 48 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Anexăm copia contractului-cadru

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Anexat

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Constructia rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON in or.Cainari, r-nul Causeni, CTA-32**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : Anexam proces verbal de receptie a lucrărilor pe obiect/lucrare similară .

Data completării: 10 Iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Antreprenor **"Energotel Grup" SRL c/f**
1011600034853
 (denumirea)

Investitor **"BASS-Systems" SRL c/f**
1008600013575
 (denumirea)

Obiect **Construcția rețelelor de cablu
 FO, tehnologia GPON in
 or.Cainari, r-nul Causeni, CTA-
 32**

Valoarea lucrarilor executate **1 087 375,77 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	10-01-054-02	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete-teava PHV	100 m	0,300	1 009,70 87,20	302,91 26,16
	1	Muncitor	h-om	1,341	19,51	26,16
	1012074-h	Bratara plastic 4.8x350 mm	buc	63,000	0,95	59,85
	1-0825	Teava din PHV, d-25 mm	m	30,000	7,23	216,90
2	10-06-048-08a	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (in incapere)	100 m	0,350	294,29 292,66	103,00 102,43
	1	Muncitor	h-om	5,250	19,51	102,43
	B-S3-t	Sirma diametrul 3 mm	t	0,002	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0038	150,00	0,57
	B-FO-24	FO-24 (OKJ8-3-Д/Д(4.0)П-3*8E 1-0.40Φ3.5/0.30H19-24/0)	km	0,035	0,00	0,00
3	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat (prin 3 si mai multe camine de vizitare)	100 m	98,110	1 047,51 507,26	102 771,62 49 767,28
	1	Muncitor	h-om	2 550,860	19,51	49 767,28
	B-S3-t	Sirma diametrul 3 mm	t	0,5494	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	1,0792	150,00	161,88

1	2	3	4	5	6	7
	B-FO-24	FO-24 (OKЛ8-3-ДД(4.0)П-3*8Е 1-0.40Ф3.5/0.30Н19-24/0)	km	3,959	0,00	0,00
	B-FO-08	FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-1*8Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-8/0)	km	5,852	0,00	0,00
	1012074-h	Bratara plastic 4.8x350 mm	buc	392,000	0,95	372,40
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	320,8197	139,67	44 808,89
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, KKT-4(5)	h-ut.	320,8197	23,88	7 661,17
4	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat	100 m	8,710	<u>776,77</u> 292,65	<u>6 765,68</u> 2 548,98
	1	Muncitor	h-om	130,650	19,51	2 548,98
	B-S3-t	Sirma diametrul 3 mm	t	0,0488	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0958	150,00	14,37
	B-FO-24	FO-24 (OKЛ8-3-ДД(4.0)П-3*8Е 1-0.40Ф3.5/0.30Н19-24/0)	km	0,097	0,00	0,00
	B-FO-08	FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-1*8Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-8/0)	km	0,774	0,00	0,00
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, KKT-4(5)	h-ut.	25,6945	23,88	613,58
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	25,6945	139,67	3 588,75
5	10-06-048-09	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal ocupat	100 m	3,440	<u>996,95</u> 370,69	<u>3 429,51</u> 1 275,17
	1	Muncitor	h-om	65,360	19,51	1 275,17
	B-S3-t	Sirma diametrul 3 mm	t	0,0193	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0344	150,00	5,16
	B-FO-08	FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-1*8Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-8/0)	km	0,344	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	13,1408	139,67	1 835,38
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, KKT-4(5)	h-ut.	13,1408	23,88	313,80
6	10-06-027-09	Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu doua locuri	buc	30,000	<u>64,93</u> 6,83	<u>1 947,83</u> 204,85
	1	Muncitor	h-om	10,500	19,51	204,85
	101404	Vopsea	kg	0,300	35,20	10,56
	11083-b-1	Bulon p/u consola	buc	19,000	10,68	202,92
	11083-b	Bulon p/u consola	buc	11,000	0,00	0,00
	1100083	Console p/u camine cu 2 locuri	buc	30,000	44,00	1 320,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	1,500	139,67	209,50
7	RpEM30A	Curatirea camerei de tragere pentru cablu	buc	42,000	<u>85,84</u> 85,84	<u>3 605,45</u> 3 605,45
	1	Muncitor	h-om	184,800	19,51	3 605,45

1	2	3	4	5	6	7
8	10-06-034-28	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat	buc	341,000	15,13 10,73	5 159,50 3 659,10
	1	Muncitor	h-om	187,550	19,51	3 659,10
	1130380	Poliuretan expandat	buc	6,820	220,00	1 500,40
9	10-06-034-30	Lucrari diverse: Etansarea canalului in incaperea de bransament al cablurilor (in mina "ATC"): ocupat	buc	1,000	23,13 18,73	23,13 18,73
	1	Muncitor	h-om	0,960	19,51	18,73
	1130380	Poliuretan expandat	buc	0,020	220,00	4,40
10	10-06-034-18	Lucrari diverse: Vopsirea cablului pozat	100 m	2,100	157,09 58,53	329,89 122,91
	1	Muncitor	h-om	6,300	19,51	122,91
	101404	Vopsea	kg	5,880	35,20	206,98
11	10-06-033-34	Reconstructia liniilor de cablu: Schimbarea numerotarii cablurilor in camine de vizitare	buc	210,000	6,10 3,90	1 281,42 819,42
	1	Muncitor	h-om	42,000	19,51	819,42
	5009500	Fise de marcare	buc	210,000	2,20	462,00
12	10-06-033-01	Reconstructia liniilor de cablu: Repozarea cablului in camine de vizitare, diametrul invelisului, mm, pina la: 30	buc	150,000	19,51 19,51	2 926,50 2 926,50
	1	Muncitor	h-om	150,000	19,51	2 926,50
13	10-06-034-07c	Lucrari diverse: Cutie de distributie pentru cabluri telefonice, pe perete, 8 abonati	buc	11,000	98,65 78,04	1 085,13 858,44
	1	Muncitor	h-om	44,000	19,51	858,44
	1010240c	Butoane, cap semirotund, p/u cutii	buc	22,000	4,25	93,50
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,220	150,00	33,00
	B-c8	Cutii optice SC outdoor p/u 8 abonati	buc	11,000	0,00	0,00
	41-c	Centrala electrica transportabila	h-ut.	2,420	25,50	61,71
	41-g	Masina de gaurit	h-ut.	2,420	15,90	38,48
14	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	2,800	2 104,38 671,14	5 892,25 1 879,20
	1	Muncitor	h-om	96,320	19,51	1 879,20
	1010140-h	Hamut p/u conexiune, d-40	set	375,000	8,55	3 206,25
	B-t40	Teava de p/e d-40 mm	m	280,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	41-g	Masina de gaurit	h-ut.	19,488	15,90	309,86
	41-c	Centrala electrica transportabila	h-ut.	19,488	25,50	496,94
15	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,120	1 481,83 733,58	177,82 88,03
	1	Muncitor	h-om	4,512	19,51	88,03
	1019109	Dibluri p/u conexiune	set	16,000	3,42	54,72
	102345	Nit p/u canal	buc	24,000	0,95	22,80
	B-cc40x50	Jgheaburi electrice 40x50	m	12,000	0,00	0,00
	41-g	Masina de gaurit	h-ut.	0,2964	15,90	4,71
	41-c	Centrala electrica transportabila	h-ut.	0,2964	25,50	7,56
16	10-01-054-02	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aeriene: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete	100 m	1,320	286,57 87,21	378,27 115,12
	1	Muncitor	h-om	5,9004	19,51	115,12
	1012074-h	Bratara plastic 4.8x350 mm	buc	277,000	0,95	263,15
	B-FO-08	FO-8 (OKJI8-ДД(4,0)П-1*8E1-0,40Φ3,5/0,30H19-8/0)	km	0,132	0,00	0,00
17	10-06-048-08a	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (in incapere)	100 m	2,800	294,30 292,65	824,04 819,42
	1	Muncitor	h-om	42,000	19,51	819,42
	B-S3-t	Sirma diametrul 3 mm	t	0,0157	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0308	150,00	4,62
	B-FO-08	FO-8 (OKJI8-ДД(4,0)П-1*8E1-0,40Φ3,5/0,30H19-8/0)	km	0,280	0,00	0,00
18	10-06-048-09	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal ocupat (in incapere)	100 m	2,450	372,19 370,69	911,87 908,19
	1	Muncitor	h-om	46,550	19,51	908,19
	B-S3-t	Sirma diametrul 3 mm	t	0,0137	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena	kg	0,0245	150,00	3,68
	B-FO-08	FO-8 (OKJI8-ДД(4,0)П-1*8E1-0,40Φ3,5/0,30H19-8/0)	km	0,245	0,00	0,00
19	10-06-035-01b	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu FO pe linie din stilpi de b/a sau lemn, masa 1 m, kg, pina la: 2 kg,	100 m	170,850	503,43 243,78	86 010,93 41 649,38
	1	Muncitor	h-om	2 134,7707	19,51	41 649,38
	101924-df	Dispozitiv de fixare	set	434,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019692-f	Bratara intermediara	set	94,000	0,00	0,00
	B-FO-24	FO-24 (OKЛ8-3-ДД(4.0)П-3*8E 1-0.40Φ3.5/0.30H19-24/0)	km	2,579	0,00	0,00
	B-FO-08	FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-1*8E1-0,40Φ3,5/0,30H19-8/0)	km	14,506	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	271,2415	139,67	37 884,30
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, KKT-4(5)	h-ut.	271,2415	23,88	6 477,25
20	10-06-035-01b	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu FO pe linie din stilpi de b/a sau lemn, masa 1 m, kg, pina la: 2 kg, (dipozitiv de fixare)	buc	34,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	101924-df	Dispozitiv de fixare	set	9,000	0,00	0,00
	101924-dt	Dispozitiv de fixare, terminal	set	25,000	0,00	0,00
21	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	350,000	8,97 8,97	3 141,11 3 141,11
	931900	Muncitor necalificat	h-om	161,000	19,51	3 141,11
22	34-02-035-8a	Fixarea cu bratare a constructiei din otel p/u fixarea rezervei de cablu pe pilonii montati a liniilor de telecomunicati	1 traversa	92,000	28,09 28,09	2 584,68 2 584,68
	1	Muncitor	h-om	132,480	19,51	2 584,68
	110-01c	Constructie de fixare a rezervei de cablu	set	92,000	0,00	0,00
	101924-dt	Dispozitiv de fixare, terminal	set	92,000	0,00	0,00
23	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,000	23,10 8,19	646,75 229,44
	1	Muncitor	h-om	11,760	19,51	229,44
	41-c	Centrala electrica transportabila	h-ut.	10,080	25,50	257,04
	41-g	Masina de gaurit	h-ut.	10,080	15,90	160,27
24	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	28,000	12,17 11,32	340,78 316,84
	1	Muncitor	h-om	16,240	19,51	316,84
	101306	Ciment	kg	9,800	1,90	18,62
	142110	Nisip	m3	0,028	190,00	5,32
25	10-06-034-	Lucrari diverse: Dispozitiv	100 buc.	0,360	10 195,00	3 670,20

1	2	3	4	5	6	7
	23	pentru scoaterea cablului din canalizare pe pilon (inclusiv saparea si umplerea),			9 755,00	3 511,80
	1	Muncitor	h-om	180,000	19,51	3 511,80
	1130380	Poliuretan expandat	buc	0,720	220,00	158,40
	B-t40	Teava de p/e d-40 mm	m	200,000	0,00	0,00
	1011705-b	Bratara p/u teava	buc	144,000	0,00	0,00
26	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe pilon (demonstarea),	100 buc.	0,230	4 877,52 4 877,52	1 121,83 1 121,83
	1	Muncitor	h-om	57,500	19,51	1 121,83
27	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe pilon (inclusiv saparea si umplerea),	100 buc.	0,230	10 195,00 9 755,00	2 344,85 2 243,65
	1	Muncitor	h-om	115,000	19,51	2 243,65
	1130380	Poliuretan expandat	buc	0,460	220,00	101,20
	1MTC-32F	Teava de p/e, d-32 mm f/f	m	138,000	0,00	0,00
	1011705-b	Bratara p/u teava	buc	92,000	0,00	0,00
28	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	104,640	37,46 37,46	3 919,73 3 919,73
	93120400	Sapator	h-om.	141,264	19,51	2 756,06
	931900	Muncitor necalificat	h-om	59,6448	19,51	1 163,67
29	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	104,640	18,92 18,92	1 980,28 1 980,28
	931900	Muncitor necalificat	h-om	101,5008	19,51	1 980,28
30	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,327	2 594,83 2 594,83	848,51 848,51
	1	Muncitor	h-om	43,491	19,51	848,51
	B-t40	Teava de p/e d-40 mm	m	327,000	0,00	0,00
31	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru ,	buc	569,000	68,67 23,41	39 072,89 13 321,43

1	2	3	4	5	6	7
		pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m				
	931900	Muncitor necalificat	h-om	682,800	19,51	13 321,43
	3520203a	Tren de lucru BCGM-205	h-ut	165,010	156,06	25 751,46
32	34-02-025-4	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 8,5	1 опора	526,000	113,63 44,09	59 771,49 23 192,71
	1	Muncitor	h-om	1 188,760	19,51	23 192,71
	101404	Vopsea	kg	10,520	35,20	370,30
	B-pb	Pilon din beton armat H-7.5 m	buc	526,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	94,680	139,67	13 223,96
	160401	Utilaj de forat-macara BKGM-205	h-ut.	147,280	156,06	22 984,52
33	34-02-028-1	Montarea proptelelor de b/a la stilpi, inaltime, m: pina la 8,5	1 подпора	25,000	136,94 67,89	3 423,55 1 697,37
	1	Muncitor	h-om	87,000	19,51	1 697,37
	11380	Cirpe	kg	0,150	35,00	5,25
	440-9006	Constructii din beton armat, talpa	buc	25,000	0,00	0,00
	B-pb	Pilon din beton armat H-7.5 m	buc	25,000	0,00	0,00
	19	Bratara p/u propte de b/a	buc	25,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	4,500	139,67	628,51
	160401	Utilaj de forat-macara BKGM-205	h-ut.	7,000	156,06	1 092,42
34	34-02-028-1	Montarea proptelelor verticale de b/a la stilpi, inaltime, m: pina la 8,5	1 подпора	18,000	136,94 67,89	2 464,96 1 222,11
	1	Muncitor	h-om	62,640	19,51	1 222,11
	11380	Cirpe	kg	0,108	35,00	3,78
	B-pb	Pilon din beton armat H-7.5 m	buc	18,000	0,00	0,00
	19-v	Constructie metalica p/u propte de b/a	buc	18,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	3,240	139,67	452,53
	160401	Utilaj de forat-macara BKGM-205	h-ut.	5,040	156,06	786,54
35	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	27,450	37,46 37,46	1 028,25 1 028,25

1	2	3	4	5	6	7
	93120400	Sapator	h-om.	37,0575	19,51	722,99
	931900	Muncitor necalificat	h-om	15,6465	19,51	305,26
36	34-02-029-3	Executarea tirantilor la stilpi: din beton armat	1 оттяжка	34,000	54,24 54,24	1 844,09 1 844,09
	1	Muncitor	h-om	94,520	19,51	1 844,09
	B-S5-6-t	Sirma diametrul 5-6 mm	t	0,2166	0,00	0,00
	101-9640-b	Bratara la pilon b/a p/u ancora	buc	34,000	0,00	0,00
	440-9006	Constructii din beton armat, talpa	buc	34,000	0,00	0,00
37	34-02-029-1	Executarea tirantilor la stilpi: de lemn cu ancora fixa	1 оттяжка	1,000	66,87 52,29	66,87 52,29
	1	Muncitor	h-om	2,680	19,51	52,29
	B-S5-6-t	Sirma diametrul 5-6 mm	t	0,0045	0,00	0,00
	440-9006	Constructii din beton armat, talpa	buc	1,000	0,00	0,00
	110-0014	Tirfoane	buc	1,000	14,58	14,58
38	34-02-024-2	Montarea stilpilor de lemn simpli cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5	1 опора	22,000	104,55 77,65	2 300,11 1 708,30
	1	Muncitor	h-om	87,560	19,51	1 708,30
	B-pl	Piloni de lemn	buc	22,000	0,00	0,00
	101404	Vopsea	kg	1,100	35,20	38,72
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	3,960	139,67	553,09
39	34-02-027-1	Montarea adaosurilor simple din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m	1 приставк а	21,000	60,84 35,70	1 277,72 749,77
	1	Muncitor	h-om	38,430	19,51	749,77
	B-S5-6-t	Sirma diametrul 5-6 mm	t	0,0693	0,00	0,00
	B-spb	Suport din beton armat	buc	21,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	3,780	139,67	527,95
40	34-02-027-2	Montarea adaosurilor duble din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m	1 приставк а	1,000	109,79 59,51	109,79 59,51
	1	Muncitor	h-om	3,050	19,51	59,51
	B-S5-6-t	Sirma diametrul 5-6 mm	t	0,0048	0,00	0,00
	B-spb	Suport din beton armat	buc	2,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	0,360	139,67	50,28
41	34-02-027-1	Montarea adaosurilor simple din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m, la pilon existent	1 приставк а	3,000	60,84 35,70	182,53 107,11

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5,490	19,51	107,11
	B-S5-6-t	Sirma diametrul 5-6 mm	t	0,0144	0,00	0,00
	1MTC-spbF	Suport din beton armat f/f	buc	3,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	0,540	139,67	75,42
42	34-02-025-4	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 8,5, demontare	1 опора	72,000	50,03 22,05	3 602,35 1 587,33
	1	Muncitor	h-om	81,360	19,51	1 587,33
	010311	Tractoare MTZ-80	h-ut.	6,480	102,88	666,66
	160401	Utilaj de forat-macara BKGM-205	h-ut.	8,640	156,06	1 348,36
43	34-02-024-2	Montarea stilpilor de lemn simpli cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5, demontare	1 опора	209,000	51,40 38,82	10 741,59 8 114,40
	1	Muncitor	h-om	415,910	19,51	8 114,40
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	18,810	139,67	2 627,19
44	34-02-027-1	Montarea adaosurilor simple din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m, demontare	1 приставк а	172,000	30,42 17,85	5 232,57 3 070,48
	1	Muncitor	h-om	157,380	19,51	3 070,48
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	15,480	139,67	2 162,09
45	34-02-027-2	Montarea adaosurilor duble din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m, demontare	1 приставк а	37,000	54,89 29,75	2 031,05 1 100,85
	1	Muncitor	h-om	56,425	19,51	1 100,85
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	6,660	139,67	930,20
46	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2, transpunerea cablului	100 m	171,200	305,50 165,83	52 302,45 28 390,95
	1	Muncitor	h-om	1 455,200	19,51	28 390,95
	1019692-b	Bratara universală p/u piloni	buc	171,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	171,200	139,67	23 911,50
47	10-06-035-04	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2, transpunerea liniei de abonat	100 m	529,200	37,94 26,34	20 076,14 13 941,33
	1	Muncitor	h-om	714,5735	19,51	13 941,33
	1019692-b	Bratara universală p/u piloni	buc	201,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	43,9236	139,67	6 134,81

1	2	3	4	5	6	7
48	10-06-034-10	Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, capacitate pina la 10x2 la instalare pe stilp, (transpunerea cutiei de cablu)	buc	97,000	393,95 273,14	38 213,59 26 494,58
	1	Muncitor	h-om	1 358,000	19,51	26 494,58
	1MTC-f/f	Cutie de cablu marca "VX-10",f/f	buc	97,000	0,00	0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	83,905	139,67	11 719,01
49	RpEN06A	Indreptarea pilonilor pe traseu, piloni de b/a	buc	1,000	29,85 29,85	29,85 29,85
	7137510	Electromontor	h-om	1,530	19,51	29,85
50	34-02-027-1-a	Indreptarea pilonilor de lemn cu un suport din beton armat, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m,	1 приставк а	1,000	33,75 33,75	33,75 33,75
	1	Muncitor	h-om	1,730	19,51	33,75
	B-S5-6-t	Sirma diametrul 5-6 mm	t	0,0033	0,00	0,00
51	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	10,000	37,46 37,46	374,59 374,59
	93120400	Sapator	h-om.	13,500	19,51	263,38
	931900	Muncitor necalificat	h-om	5,700	19,51	111,21
52	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	10,000	18,93 18,93	189,25 189,25
	931900	Muncitor necalificat	h-om	9,700	19,51	189,25
53	34-02-001-3	Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu mansete de polietilena: restabilirea conductelor	km	0,025	2 809,60 2 809,60	70,24 70,24
	1	Muncitor	h-om	3,600	19,51	70,24
54	34-02-008-2	Montarea ramei de fonta a capacului in camine: in zona pietonala	buc	12,000	300,77 77,26	3 609,25 927,12
	1	Muncitor	h-om	47,520	19,51	927,12

1	2	3	4	5	6	7
	101-0388	Vopsele	kg	7,200	35,20	253,44
	101-1847	Chit de protectie	kg	6,000	52,60	315,60
	110-0103	Rama de fonta p/u camine de cablu	buc	12,000	0,00	0,00
	404-004	Caramida de constructie	buc	360,000	4,80	1 728,00
	401-0006	Beton greu, clasa B 15 (M200)	m3	0,0216	895,00	19,33
	402-002	Mortar de ciment si nisip	m3	0,480	762,00	365,76
55	34-02-077-6	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: alte materiale	1 T-KM	11,300	314,17 39,02	3 550,12 440,93
	1	Muncitor	h-om	22,600	19,51	440,93
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	22,261	139,67	3 109,19
56	TrI1AG23 G3	Materialele din grupa G - stilpi de telegraf, impregnati - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 3	t	138,060	56,33 20,49	7 777,54 2 828,23
	931900	Muncitor necalificat	h-om	144,963	19,51	2 828,23
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	30,3732	162,95	4 949,31
57	TrI1AG23I 3	Materialele din grupa G - stilpi de telegraf, impregnati - descarcarea - din auto categoria 3, pe teren	t	138,060	12,68 12,68	1 750,81 1 750,81
	931900	Muncitor necalificat	h-om	89,739	19,51	1 750,81
58	TSI50H	Transpunerea incarcaturilor cu autovehicolul	1 T-KM	138,060	44,42 0,00	6 131,95 0,00
	170301	Autocamion Mercedes -814	h-ut.	43,9031	139,67	6 131,95
59	34-02-077-1	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: stilpi de lemn	1 T-KM	4,180	108,34 18,53	452,88 77,47
	1	Muncitor	h-om	3,971	19,51	77,47
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	0,9196	162,95	149,85
	400001	Autovehicule-cu bord, MAN TGL 26.130	h-ut.	1,5466	145,84	225,56
60	34-02-077-3	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: adaosuri din beton armat	1 T-KM	5,460	192,79 32,97	1 052,61 180,03
	1	Muncitor	h-om	9,2274	19,51	180,03
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	1,2012	162,95	195,74
	400001	Autovehicule-cu bord, MAN TGL 26.130	h-ut.	4,641	145,84	676,84
61	34-02-077-8	Transpunerea materialelor liniare cu tractoare pentru 1 km: piloni din beton armat	1 T-KM	421,060	108,79 16,19	45 808,00 6 818,35

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	349,4798	19,51	6 818,35
	010311	Tractoare MTZ-80	h-ut.	298,9526	102,88	30 756,24
	021141	Automacara KS-2571	h-ut.	50,5272	162,95	8 233,41
62	34-02-077-14	Transpunerea materialelor liniare cu tractoare pentru 1 km: de adaugat la normele 34-02-077-7 --34-02-077-12 pentru fiecare km urmator	1 T-KM	219,410	43,21 0,00	9 480,62 0,00
	010311	Tractoare MTZ-80	h-ut.	92,1522	102,88	9 480,62

		Total	lei	568 578,92
		Asigurari sociala si medicala	22,5 %	61 356,62
		Transportarea materialelor	35528,17 lei	35 528,17
		Cheltuieli directe		665 463,71
		Cheltuieli de regie	19 %	51 812,26
		Total		717 275,97
		Beneficiu de deviz	2 %	14 345,52
		Total		731 621,49
		Cheltuieli de deplasari	174525 lei	174 525,00
		TOTAL		906 146,49
		Total		906 146,49
		Total		906 146,49
		TVA	20 %	181 229,28
		1 087 375,77		
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		
		272 696,11		

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Energotel Grup" SRL c/f 1011600034853
(denumirea)

Investitor
"BASS-Systems" SRL c/f 1008600013575
(denumirea)

V.Chirica
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

S.Smintina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



Numar document:	POENG12
Data document:	21.05.2020
Contract:	ENG2SnT-01/20
Antreprenor:	Energotel Grup
Beneficiar:	S&T IT Services

No	Descrierea bunurilor sau serviciilor	Detaliu	Pret, MDL cu TVA
12	Construcia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON,	s.Inesti	316 560,51
			316 560,51

Victor Chirica



Data: 21.05.20

Data: _____



PURCHASE ORDER / COMANDA

Numar document:	POENG9
Data document:	21.05.2020
Contract:	ENG2SnT-01/20
Antreprenor:	Energotel Grup
Beneficiar:	S&T IT Services

No	Descrierea bunurilor sau serviciilor	Detaliu	Pret, MDL cu TVA
9	Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON,	s.Cornesti	300 313,70
			300 313,70

S&T IT Services SRL

Vitalie Sitnic

Energotel Grup

Victor Chirica



Comanda am primit

Data: 21.05.20

Livrarea estimata la:

Data: _____



PURCHASE ORDER / COMANDA

Numar document:	POENG4
Data document:	21.05.2020
Contract:	ENG2SnT-01/20
Antreprenor:	Energotel Grup
Beneficiar:	S&T IT Services


No	Descrierea bunurilor sau serviciilor	Detallu	Pret, MDL cu TVA
4	Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON,	s.Cainarii Vechi	471 560,19
			471 560,19

S&T IT Services SRL

Vitalie Sitnic

Energotel Grup

Victor Chirica

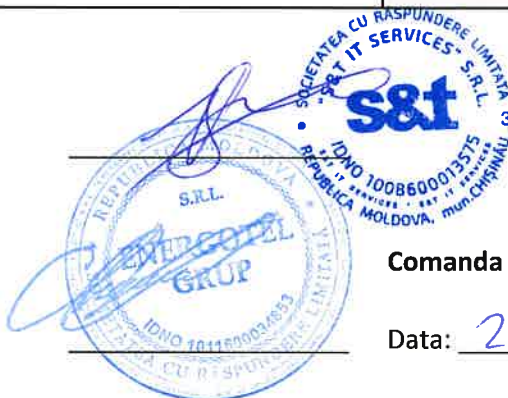

Comanda am primit

Data: 21.05.20

Livrarea estimata la:

Data: _____



PURCHASE ORDER / COMANDA

Numar document:	POENG3
Data document:	21.05.2020
Contract:	ENG2SnT-01/20
Antreprenor:	Energotel Grup
Beneficiar:	S&T IT Services

No	Descrierea bunurilor sau serviciilor	Detaliu	Pret, MDL cu TVA
3	Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON,	s.Bolduresti	362 703,03
			362 703,03

S&T IT Services SRL

Vitalie Sitnic

Energotel Grup

Victor Chirica



Comanda am primit

Data: 21.05.20

Livrarea estimata la:

Data: _____



PURCHASE ORDER / COMANDA

Numar document:	POENG1
Data document:	21.05.2020
Contract:	ENG2SnT-01/20
Antreprenor:	Energotel Grup
Beneficiar:	S&T IT Services

No	Descrierea bunurilor sau serviciilor	Detallu	Pret, MDL cu TVA
1	Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON,	s.Balauresti	191 279,03
			191 279,03

S&T IT Services SRL

Vitalie Sitnic

Energotel Grup

Victor Chirica



Comanda am primit

Data: 21.05.20

Livrarea estimata la:

Data: _____

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

- Constructia rețelelor optice de distributie ODN ,
- Montarea cablului cu fibre optice pentru rețelele optice de distributie ,
- Reconstructia, extinderea rețelelor de telecomunicatii ,
- Reparatia capital a rețelelor de telecomunicatii ,
- Constructia , reconstructia canalizarii telefonice ,
- Constructia , reconstructia liniei de jonctiune ,
- Executarea racordurilor de abonat pentru tehnologia FTTH, GPON ,
- Reabilitatea pavajului asfaltic ,
- Instalare piloni ,
- Livrarea Materialelor necesare .

2. Numărul și data contractului 01 Martie 2020 Nr. ENG2nT-01/20

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „S&T IT Services”

4. Adresa beneficiarului : Mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 8

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ”Antreprenor”
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială Pretul lucrarilor este indicat in Comandă

b) finală

(la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Lipsesc

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : Durata contractului 12 luni, se prelungeste pe perioada consecutive de 12 luni

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Anexăm copia contractului-cadru

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : Anexam câteva comenzi pe obiecte/lucrări similare .

Data completării: 10 Iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor