


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1696508344423 din 06/10/2023
Obiectul achiziției: Amenajarea si dotarea unui scuar in s. Hirova, r. Calarasi

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Complex de joaca https://playpark.md/ru/6505946/	YN-305	Turcia	Mustafa Durna Inșaat A.Ș	Conform descrierii tehnice	Construcția este constituită din turn hexagonal cu acoperis și cu panee decorative, turn simplu, tobogan mare drept, tobogan drept, tobogan spirala, balcon cu balustrade, scara, scara flexibilă, perete pentru alpinism, podeț cu balustrade de tip “val” cu elemente decorative, masuta cu scaune încorporate. Construcția este constituită din piloni de sprijin realizat din teava din oțel cu diametrul de 76 mm, grosime - 3mm. Podeaua turnului hexagonal este de forma rotundă cu diametrul de 1340mm, fiind confecționat din HDPE – polietilena de înaltă densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. 	EN 1176-1 EN 1176-3

				Podeaua turnului simplu si balconului sunt de forma rotunda cu diametrul de 930mm și trecerea dintre acestea fiind confecționata din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Scara din va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu sunt alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor sunt confectionate HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Scara flexibila este din frânghie cu dimensiunea de 16 mm din polipropilenă impletita din 6-fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Peretele pentru alpinism si masuta cu scaunele incorporate sunt confectionate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm. Toboganele dețin: - zona de pornire cu bară de protecție, care determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm si cu grosimea de 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea de 120-mm. Toboganele sunt realizate din polietelena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora - secțiune de 34mm. Balusradele trecerii si paneelele turnului hexagonal vor dispune de elemente decorative din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat cu grosimea de 10mm.	
--	--	--	--	--	--

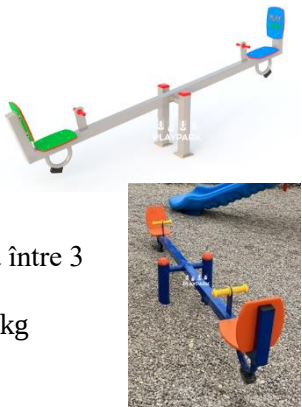					Acoperis si paneelele turnului hexagonal confectionat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100- microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, HDPE, plastic, cauciuc.  Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 6500 mm, lățimea – 5300 mm, înălțimea – 3800 mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm, Balustradele trecerii - înălțime 700 mm, teava acestora - secțiune de 34 mm. Treptele scării - grosimea de 35 mm. Fundatia constructiei detine dimensiuni de LxIxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Balansator din metal cu 2 locuri https://playpark.md/ru/6553814/	THT-02	Turcia	Mustafa Durna Inșaat A.Ș	Conform descrierii tehnice	Materiale: HDPE - polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, amortizatori din cauciuc, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal .  Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 10 ani. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni : Lungime : 2500 mm;	EN 1176

					Lățime: 295 mm; Înălțime: 840 mm;	
Balansoar cu arc https://playpark.md/ru/5631778/	ZP-13	Turcia	Mustafa Durna Inșaat A.Ș	Conform descrierii tehnice	Material: Partea superioară a balansoarului este realizată din plastic HDPE de înaltă presiune, grosime de 19mm. Mânerele și suporturile pentru picioare din plastic ranforsat sunt acoperite cu un strat anti-alunecare. Elemente de fixare sunt realizate din oțel galvanizat. Dimensiuni: 790 x 250 x 830 mm	EN 1176
Leagan confectionat din structura metalica https://playpark.md/ru/5596030/	PP-26	MD	“Altaprim” SRL (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Produsul este confectionat din structura metalica vopsita in camp electrostatic tratata anticoroziv cu grund si doua straturi de vopsea rezistenta la intemperii. Cuprinde cadru suport metalic, bara transversala, suportii lagare cu rulmenti, rulmenti, lagare rulmenti , un scaun simplu din cauciuc, un scaun cu spatar. Sezaturile include. Materiale: țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârstă: este recomandat copiilor cu vârsta de la 2 ani. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 2 copii. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 3450 mm; Lățime: 1680 mm; Înălțime: 2200 mm.	EN 1176
	Ca-06	MD	“Altaprim” SRL (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Carusel este prevazut cu 6 locuri compus din 3 scaunele duble din placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm. Podeaua este formata din placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm. Structura centrala (principala) este confectionata din teava metalica cu grosimea de 4mm si diametrul de 127 mm. Carcasa caruselului este confectionata	EN 1176




Carusel cu 6 locuri https://playpark.md/ru/5512957/					din teava de metal cu diametrul de 34 mm si grosimea de 3 mm. Teava la spate este din metal cu diametrul de cel 27mm si grosimea 3mm. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 3 ani. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni : Lungime : 1600 mm; Lățime: 1600 mm; Înălțime: 650 mm;		
Aparat fitness «Extensie picioare» https://playpark.md/ru/6287857/	B-16	Turcia	Mustafa Durna Inșaat A.Ș	Conform descrierii tehnice	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3,5 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 60 mm si grosimea de 3 mm. Suporturi pentru picioare este confectionat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Elementele statice conectate vor detine diametrul de 34 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 3mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice sunt construite din doua elemente. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de legănare si articulatii rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Greutate pentru un utilizator: max.99 kg Lungime: 1570 mm, Latime: 530 mm, Înaltime: 1330 mm.		EN 16630

<i>Aparat fitness «Air Walker»</i> https://playpark.md/ru/6288390/	B-13	Turcia	Mustafa Durna Inşaat A.Ş	Conform descrierii tehnice	Componente: bază inferioară, carcasa de forma “U”, 2 pîrghii oscilante, platforma pentru picioare, mîner. Pilonii de sprijin al echipamentului sunt confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3,5 mm si diametrul de 133 mm si sunt montate pe doua platforme cu gauri pentru fixarea la fundatie. Toate elementele statice conectate la carcasa detin diametrul de 42 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 3 mm, iar elementele mobile detinind diametrul de 60 mm si grosimea de 3 mm. Suporturi pentru picioare este confectionat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate şi vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Greutate pentru un utilizator: max.99 kg Lungime: 1300 mm, Latime: 590 mm, Înaltime: 1330 mm Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm 	EN 16630
<i>Aparat fitness de vislit</i> https://playpark.md/ru/6287862/	B-11	Turcia	Mustafa Durna Inşaat A.Ş	Conform descrierii tehnice	Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mînere, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereţilor de 3,5 mm si diametrul de 133 mm, montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura de baza a echipamentului necesita este confectionată din teava din otel, cu grosimea pereţilor de 3.5 mm si diametrul de 60 mm, fiind montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm si grosimea pereţilor 3 mm, iar manerele si suporturile pentru picioare cu diametrul 42 mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de 	EN 16630

					legănare dublu si articulatii rezistente la mediul exterior. Manerele sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezuturile si suport pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, plastic. Greutate pentru un utilizator: max.99 kg Lungime: 1350 mm, Latime: 900 mm, Înaltime: 830 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm	
Aparat fitness de bicicleta https://playpark.md/ru/6286886/	B-04	Turcia	Mustafa Durna Inșaat A.Ș	Conform descrierii tehnice	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, mînere, scaun. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3,5 mm si diametrul de 133 mm, montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este construita dintr-un singur element confectionat din teavă cu grosimea pereților de 3,5 mm si diametrul de 60 mm, fiind conectata la pilonul de sprijin si montata pe o platforma. Manerele sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezuturile este realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele statice conectate la carcasa detin diametrul de 42 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea pereților de 3 mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, plastic. Greutate pentru un utilizator: max.99 kg Lungime: 1000 mm, Latime: 600 mm, Înaltime: 1300 mm Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm	 EN 16630

Aparat fitness multifunctional https://playpark.md/ru/6286874/	B-07	Turcia	Mustafa Durna Inşaat A.Ş	Conform descrierii tehnice	<u>Echipament fitness dublu multifunctional</u> Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, scaun, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereţilor de 3,5 mm si diametrul de 133 mm, montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm si grosimea de 3 mm, iar minerele si suporturile pentru picioare cu diametrul de 42 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 3 mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezutul si spetezele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate şi vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Greutate pentru un utilizator: max.99 kg Lungime: 2200 mm, Latime: 700 mm, Înaltime: 1900 mm Fundatia constructiei va avea dimensiuni de LxLxh=400x400x500 mm.	EN 16630
--	------	--------	-----------------------------	----------------------------	--	----------

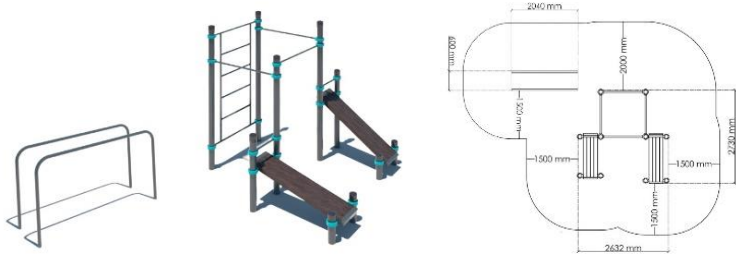

Complex Workout https://playpark.md/ru/terenuri-sportive/complexe-sportive/	C-0204	Turcia	Mustafa Durna Inşaat A.Ş	Conform descrierii tehnice	Componente: spalier gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferite niveluri. Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din țevi de oțel cu diametrul 89 mm si grosimea peretilor de 3 mm, pe cleme fara noduri sudate, bare orizontale de diferit nivel realizate din țevi de oțel cu diametrul de 34 mm cu grosimea peretilor de 4 mm. Barele orizontale ale paralelelor sunt din teava cu diametrul de 42 mm. Suprafata bancii inclinate pentru dezvoltarea abdomenului este realizata din HDPE (polietilena de inalta densitate) fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații,  pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, plastic, HDPE. Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale terenului Workout: Lungime: 4672 mm, Latime: 3330 mm, Înăltime: 2600 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m - 2m.	EN 16630
---	--------	--------	-----------------------------	----------------------------	--	----------

Semnat: _____
(semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**
Ofertantul: "Altaprim" SRL

În calitate de: **Director**
Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**