


					<p>lichidului de răcire. Selectarea direcției de rotație. Înregistrator date – USB. Memorie internă. Micromotor Carcasă din titan Cablul de conectare cel puțin 2 m. Cu iluminare LED prin fibra optica. Momentul de rotație de la 5 până la 80Ncm. Viteza motorului de la 200 până la 40 000 rpm. Piesa contra unghi Carcasă din titan cu acoperire anti-zgărieturi. Cap detașabil . Cu iluminare LED prin fibra optica Răcirea externă și internă (Kirscher și Meyer.) Conectorul Y inclus. Sistem dublu de ermetizare. Viteză maximă: 2.000 rpm. Momentul maxim de rotație de 80Ncm Completație Furtunuri pentru irigare cel puțin 5 seturi/10buc. Valiza pentru transportare. Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz.</p>	<p>lichidului de răcire. Selectarea direcției de rotație. Înregistrator date – USB. Memorie internă. Micromotor Carcasă din titan Cablul de conectare cel puțin 2 m. Cu iluminare LED prin fibra optica. Momentul de rotație de la 5 până la 80Ncm. Viteza motorului de la 200 până la 40 000 rpm. Piesa contra unghi Carcasă din titan cu acoperire anti-zgărieturi. Cap detașabil . Cu iluminare LED prin fibra optica Răcirea externă și internă (Kirscher și Meyer.) Conectorul Y inclus. Sistem dublu de ermetizare. Viteză maximă: 2.000 rpm. Momentul maxim de rotație de 80Ncm Completație Furtunuri pentru irigare cel puțin 5 seturi/10buc. Valiza pentru transportare. Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz.</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

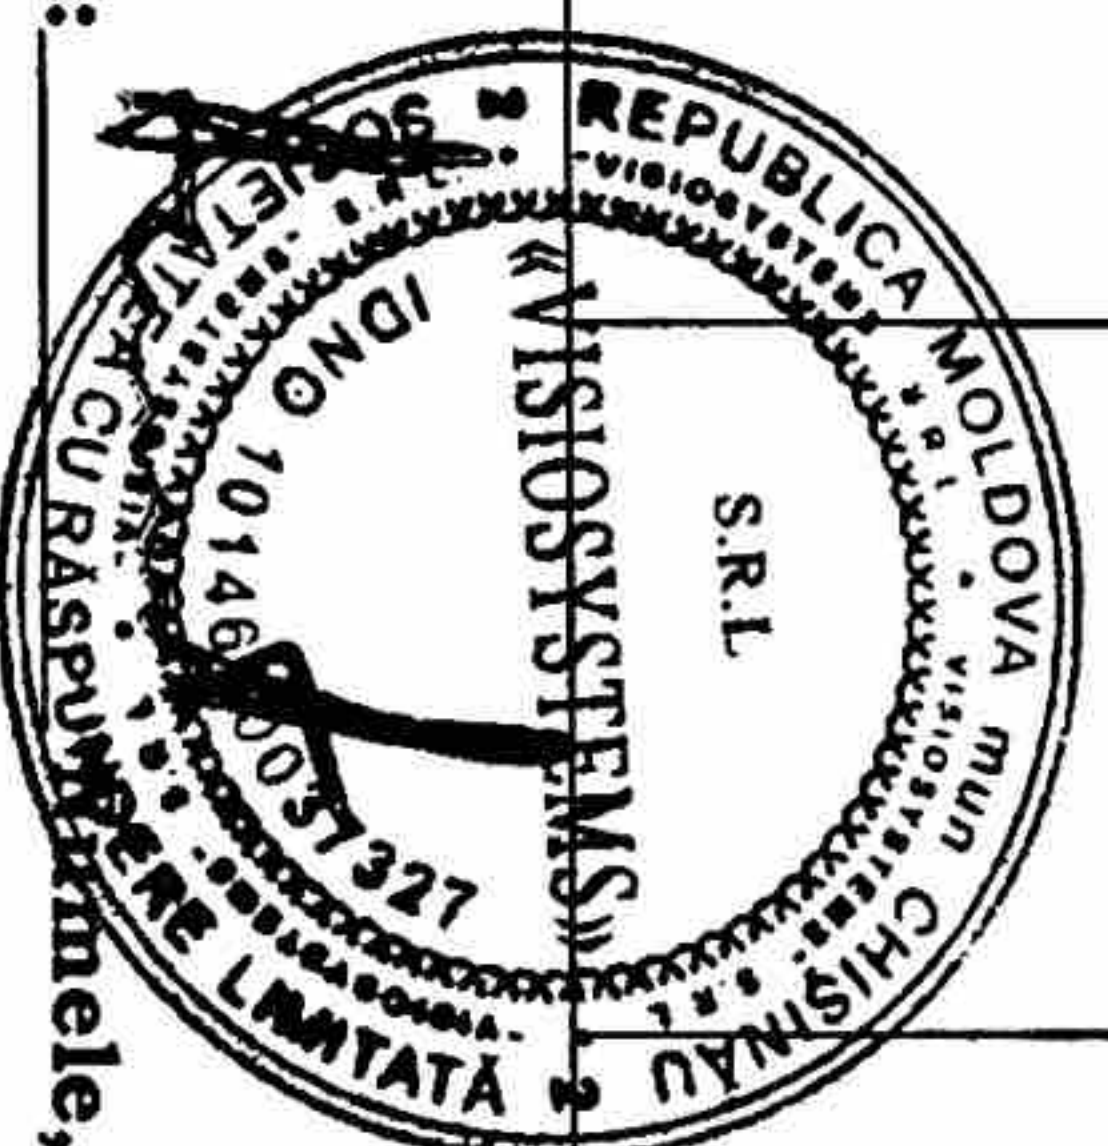

Semnăt: _____
Prenumele: Mihail Arnaut în calitate de: Director
Ofertantul: Visiosystems SRL Adresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 167/1