

25.06.2025

MTender ID: [ocds-b3wdp1-MD-1749123852267](#)

Fișa tehnică

**Autogunoiera IVECO Eurocargo ML180E25FP GESCO 14 m³
pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere**



Specificația tehnică:

Anul fabricării:	2025	Sistemul de frînare:
Motor:		- Frîne cu disc pe față și spate cu ventilare;
Clasa emisii:	Euro 6E	- Compresor de aer cu 2 cilindri, 255 cm ³ ;
Capacitatea motorului:	6.7 cm ³	- ABS+EBL+ESP;
Putere:	250 c.p.	Anvelope:
Combustibil:	Diesel	- Dimensiunea 295/80R22,5
Cutia de viteze:		- Roată de rezervă;
Automată:	ZF 8AP1000	Sistemul electric:
Raportul de transmitere final :	5.125	- Alternator 70 A ;
Șasiu:		- Baterii de acumulatori 143 Ah ;
Masa totală autorizată:	18 000 kg.	Cabină:
Culoarea cabinei:	Albă	- Scaun șofer cu suspensie pneumatică.;
Suspensia:		- Scaun dublu fix pentru 2 pasageri;
- Față și spate pneumatica;		- Centuri de siguranță la toate scaunele;
- Stabilizatoare pe față și spate;		- Oglinzi cu dirijare și încălzire electrică;
- Amortizatoare pe față și spate;		- Geamuri cu dirijare electrică;
-		- Limitator de viteză 90 km/h

Opțiuni:

- Servodirecție cu amplificator;
- Tahograf digital;
- Capacitatea rezervorului de combustibil 280 litri;
- Capacitatea rezervorului AdBlue 30 litri;
- Țeavă de eșapament dispusă central;
- **Aer Condiționat manual;**
- Tahograf digital;
- Cric hidraulic;
- Prechiparea Radio
- Set de instrumente standart;
- Manualul operatorului



Suprastructura GESCO:**SUPERTSTRUCTURĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR MENAJERE GESCO**

Amenajarea caroseriei constă dintr-o caroserie montată pe un șasiu, un hayon cu mecanism de compactare, placă de descărcare/ejectare în interiorul caroseriei, dispozitiv de ridicare a containerelor, componente hidraulice și montarea acestora pe compactor de gunoi.

Producător: Turcia

Container:

Capacitate: 14 m³

Podea caroserie: 4 mm St52 Laturile corpului: 4 mm St52 Partea superioară a corpului: 3 mm St52

Rezervor apă murdară: 70 lt

hayon:

Volum: 1,5 m³

Raport de compactare: 1:5

Alunecare în exterior: alunecare

Etanșare: cauciuc antietanșare


Inferioare: 6 mm ST52

Laturi frontale: 4 mm ST52

Laturile din spate: 4 mm ST52

Probleme de siguranță:

Hayonul este prevăzut cu suporturi de siguranță (manuale) între caroserie și hayon din motive de siguranță în timpul întreținerii sau curățării

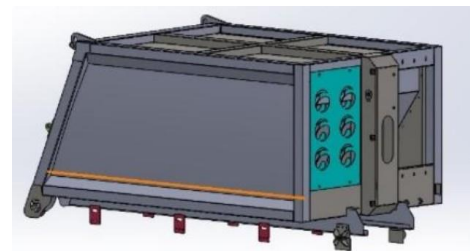

Placa de evacuare:

Față: 6 mm ST52 Laturi: 4 mm ST52

Placă de evacuare complet etanșată. Usor de demontat.

Ridicarea containerelor:

Tip de ridicare: ridicător de gunoi de tip greu

Capacitate de încărcare: 600 kg

Containere: 120-240-360-770 Containere din plastic si metal si 400-800 Lt

Unități de comandă etanșe, protecție IP 67

Toate comenzile pentru acționarea suprastructurii electromecanice prin intermediul controlerului PLC, cu excepția ridicătorului

Dispozitiv pentru Ridicare rezervoare și containere conform EN 840-1, 840-2 și 840-3

Ciclu de ridicare a gunoiului: 5-8 secunde

Unghiul containerului: 80 grade



Sistem hidraulic:

Rezervor de ulei: capacitate 107 l cu o singură aspirație și un singur retur

Principiul de funcționare: un singur circuit

Presiune de lucru: 170-180 bar

Furtunuri de presiune: Furtunuri hidraulice de calitate R2



Garanția IVECO:	24 luni sau 200 000 km
Garanția Suprastructura GESCO:	12 luni
Termne livrare:	180 de zile
Valabilitatea ofertei:	31/07/2025