



Cisternske nadgradnje ATRİK model FE

Specialne nadgradnje tipa FE so namenjene prečrpavanju odpadnih vod, fekalij in mulja iz greznic, septičnih jam, zbiralnikov in kanalizacijskih cevovodov ter njihovemu prevozu na deponijo ali čistilno napravo. Izvedbe so različne glede na prostornino rezervoarja in delovno opremo (sesalna roka, sesalni boben, dodaten rezervoar za čisto vodo, črpalka in pralna pištola za ročno pranje, podest za prevoz mobilnih sanitarnih zabojnikov, zaboji za opremo...)


Tank superstructures ATRİK model FE

Special superstructures are intended for pumping various waste liquids, sludge and mud from sludge containers and collectors, the sewage and drain systems and their transportation to the disposal or refinery. The designs are different depend on the tank capacity and equipment (suction boom, suction drum, additional reservoir for clean water, clean water pump with spray gun for manual washing, mobile sanitary units loading platform, side mounted equipment boxes ...).

Cisternske nadgradnje ATRİK model FE

Specijalne nadgradnje tipa FE upotrebljavajo se za svrhe prepumpavanja različnih odpadnih tečnosti, fekalija i mulja iz septičkih jama, rezervara, kanalizacijskih cevovoda, i njihovom prevozu na deponiju ili uređaj za pročišćavanje. Variante su različite, zavisi od prostornine rezervoara i radne opreme (ruka za usisavanje, buban za usisavanje, dodatni rezervar za čistu vodu, pumpa i pištolj za ručno pranje, podest za prevoz mobilnih sanitarnih kontejnera, sanduci za opremo...).

družba za proizvodnjo komunalne opreme, d.o.o.
Litijška cesta 261
1261 Ljubljana - Dobrunje
Slovenija
tel.: +386 (0)1 520-8700, fax.: +386 (0)1 520-8702
atrik@avtotehna.si, <http://www.atrik.si>

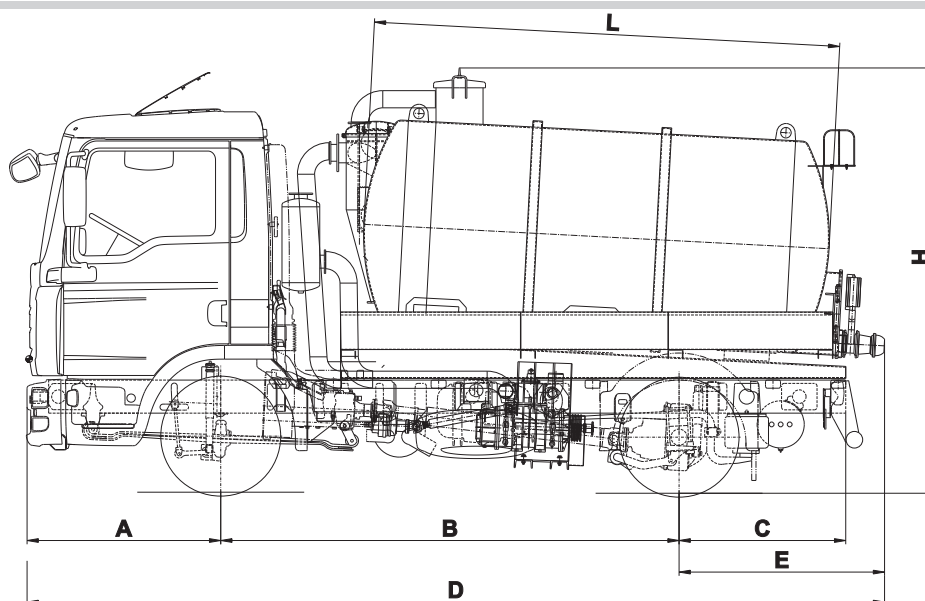

Tip / Type			FE	
Prostornina rezervoarja Reservoir volume	Fekalije Sludge	m³	min 1	max 16
Vakuumska črpalka Vacuum pump	Kapaciteta Capacity	l/min	min 7.000	max 53.000

Mere Dimensions	A	mm	min	1.300	max	1.600
	B	mm	min	2.500	max	4.200+(1.350-1.400)
	C	mm	min	900	max	2.500
	D	mm	min	7.500	max	10.500
	E	mm	min	1.000	max	3.000
	H	mm	min	2.500	max	4.000
	L	mm	min	2.000	max	6.000
	Širina / Width	mm	min	1.800	max	2.550
Masa nadgradnje / Bodywork mass		kg	min	700	max	5.000
Masa neobremenjenega vozila / Total weigh		kg	min	2.400	max	12.000
Tovor teoretično / Theoretical payload		kg	min	1.100	max	16.000
Primerna šasija Recommended chassis	Skupna dov. masa G.V.W.	kg	min	3.500	max	28.000
	Moč motorja Required powder	kW-KM kW-HP	min	74 - 100	max	-
	Medosje Wheel base	mm	min	2.500	max	4.200+(1.350-1.400)

PODATKI SO ZGOLJ INFORMATIVNEGA ZNAČAJA - FOR INFORMATION ONLY

Opcije / Options		FE			
Sesalni boben / Suction drum	L cevi / DN L tube / DN	m - R"	28m - 4" / 35m - 3"		
Črpana roka / Suction boom	Karakteristike Characteristics	$\alpha = 310^\circ$; $L_{\max} = 5,75$; $\Delta L_{\max} = 1,35$ m; $\Delta H_{\max} = 4,2$ m			
Prostornina dodatnega rezervoarja Additional reservoir volume	Čista voda Water	m ³	min	0,5	max 2
Vodna črpalka Water pump	Kapaciteta / Capacity	l/min	min	15	max 60
	Tlak / Pressure	bar	min	80	max 150
Ročni navijalni boben High pressure hose reel - manual	L cevi / DN L tube / DN	m - R"	min	10 - 1/2"	max 60 - 3/4"
Odpiranje zadnje podnice / Full rear door opening					
Zvrčanje cisterne / Tilting device					
Cisterna iz nerjavne pločevine / Stainless stell reservoir; Polirano s krožčkanim vzorcem / Circular pattern polishing					
Cisterna vroče cinkana / Hot zinced reservoir (max 8 m ³)					
Ročna pralna pištola / Manual washing spray gun					
Bočni zaboji za opremo / Side mounted equipment boxes					
Podesti za prevoz mobilnih WC zabojnikov / Mobile sanitary units loading platform					
Prenosna delovna svetilka / Portable working light, Daljinske radijske komande / Radio remote control					