


Fiber light cable



- High-performance fiber optic material "made in Germany"
- Fast "snap-on" precision connection between endoscope and light cable
- Anti-kink protection made of steel allows for a particularly high number of usage cycles
- Suitable for low-temperature procedure
- **Steam-sterilizable**
- Standardized color coding of light cables and endoscopes based on their diameters
- Adapters for compatibility with light sources and endoscopes from different manufacturers

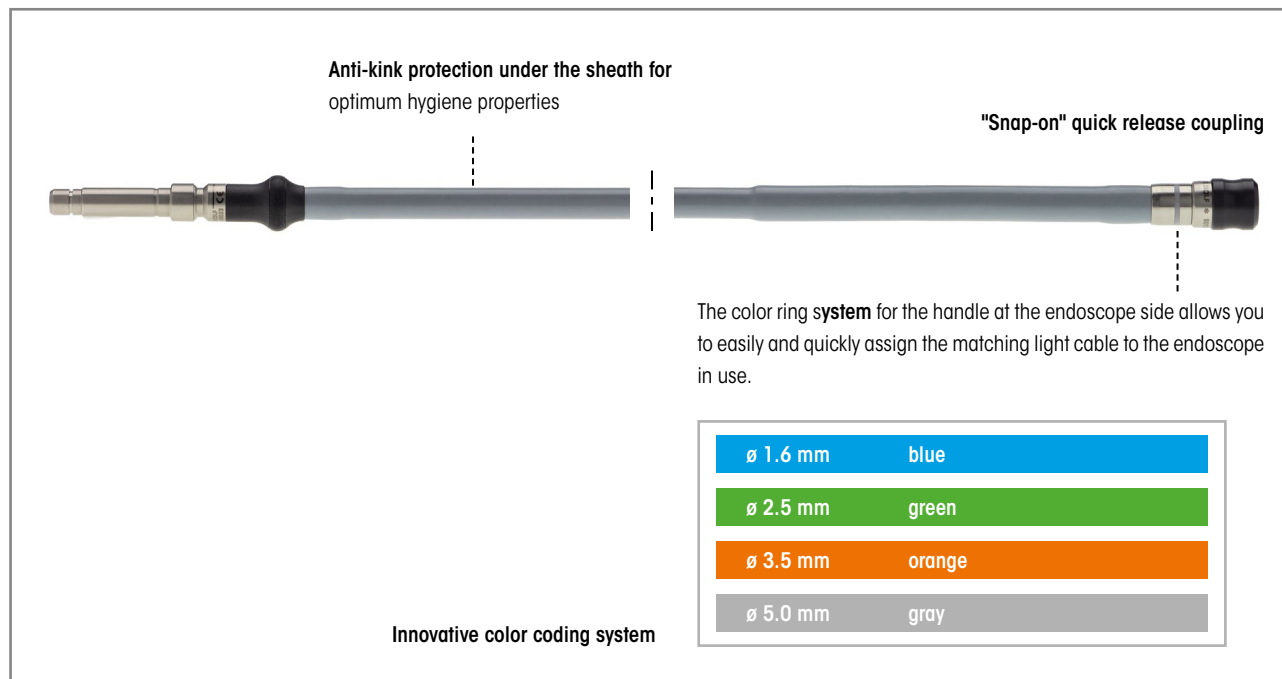

Fiber light cable with color coding

Fiber light cable, complete	Color coding on endoscope side	Ø of fiber bundle and color code	Length	Fiber light cable without adapter Product no.	Complete Product no.
 Fiber light cable, bndl Comprising: Fiber light cable, Adapter, projector side (8095.07), and adapter, endoscope side (809509)		1.6 mm blue	1.8 m	80661618*	806616181
			2.3 m	80661623*	806616231
			3.0 m	80661630*	806616301
		2.5 mm green	1.8 m	80662518*	806625181
			2.3 m	80662523*	806625231
			3.0 m	80662530*	806625301
		3.5 mm orange	1.8 m	80663518*	806635181
			2.3 m	80663523*	806635231
			3.0 m	80663530*	806635301
			3.5 m	80663535*	806635351
		5.0 mm grey	2.3 m	80665023*	806650231
			3.0 m	80665030*	806650301
			3.5 m	80665035*	806650351

- * The light cables can also be ordered without adapter.
Adapters for connecting products from other manufacturers are offered as separate items in our product range.

Electrodes

for resectoscopes, 4 mm telescope,
30°, 25°, 12°

Elektroden

für Resektoskope, Optik 4 mm,
30°, 25°, 12°

für Schaft for sheath			22 Charr. / Fr.	24 Charr. / Fr.	26 Charr. / Fr.	28 Charr. / Fr.
für Dauerspül-Schaft for continuous-irrigation sheath	Bügel Loop		24.5 / 25.5 Charr. / Fr.	26 / 27 Charr. / Fr.	28.9 Charr. / Fr.	
	0.3 mm	Gabel Branches	blau / blue	grün / green	weiß / white	
			8422.131	8424.131	8426.131 oder / or 8426.132*	
		Stiel Stem	rot / red	rot / red	rot / red	
	0.35 mm	Gabel Branches	blau / blue			
			8422.351			
		Stiel Stem	rot / red			
	0.4 mm	Gabel Branches		grün / green	weiß / white	gelb / yellow
				8424.141	8426.141 oder / or 8426.142*	8428.142*
		Stiel Stem		blau / blue	blau / blue	blau / blue
	0.35 mm	Gabel Branches	blau / blue			
			8422.335			
		Stiel Stem	rot / red			
	0.35 mm	Gabel Branches	blau / blue			
			8422.235			
		Stiel Stem	rot / red			
		Gabel Branches	blau / blue			
			8423.04			
		Stiel Stem	blau / blue			

* Electrode with guide stud for better stabilization. Suitable only for working elements with guide stud.

* Elektrode mit Führungsnase zur besseren Stabilisierung. Nur für Elektroden-Arbeits-Element mit Führungsschlitz geeignet.

Electrodes

for resectoscopes, 4 mm telescope,
30°, 25°, 12°

Elektroden

für Resektoskope, Optik 4 mm,
30°, 25°, 12°

für Schaft for sheath		22 Charr. / Fr.	24 Charr. / Fr.	26 Charr. / Fr.	28 Charr. / Fr.
für Dauerspül-Schaft for continuous-irrigation sheath		24.5 / 25.5 Charr. / Fr.	26 / 27 Charr. / Fr.	28.9 Charr. / Fr.	
Großflächige Koagulations-Elektrode <i>Large coagulating electrode</i> 	Gabel <i>Branches</i>	blau / <i>blue</i>		weiß / <i>white</i>	
		8423.02		8427.02 oder / <i>or</i> 8427.022*	
	Stiel <i>Stem</i>	rot / <i>red</i>		rot / <i>red</i>	
Kugel-Elektrode, tonnenförmig <i>Ball electrode, barrel-shaped</i> 	Gabel <i>Branches</i>	grün / <i>green</i>			
		8422.435			
	Stiel <i>Stem</i>	rot / <i>red</i>			
Rollen-Elektrode, tonnenförmig <i>Roller electrode, barrel-shaped</i> 	Gabel <i>Branches</i>	braun / <i>brown</i>			
		8423.023			
	Stiel <i>Stem</i>	rot / <i>red</i>			
Koagulations-Elektrode <i>Coagulating electrode</i> 	Gabel <i>Branches</i>	blau / <i>blue</i>			
		8423.01			
	Stiel <i>Stem</i>	blau / <i>blue</i>			
Haken-Elektrode <i>Hook electrode</i> 	Gabel <i>Branches</i>	blau / <i>blue</i>		weiß / <i>white</i>	
		8423.09		8427.092*	
	Stiel <i>Stem</i>	rot / <i>red</i>		rot / <i>red</i>	
Messer-Elektrode nach Collins <i>Knife electrode by Collins</i> 	Gabel <i>Branches</i>	blau / <i>blue</i>		weiß / <i>white</i>	
		8423.19		8427.19 oder / <i>or</i> 8427.192*	
	Stiel <i>Stem</i>	rot / <i>red</i>		rot / <i>red</i>	

* Electrode with guide stud for better stabilization. Suitable only for working elements with guide stud.

* Elektrode mit Führungsnase zur besseren Stabilisierung. Nur für Elektroden-Arbeits-Element mit Führungsschlitze geeignet.