

Specificații tehnice

Numărul licitației: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1750243532705 din 14.07.2025		
Denumirea licitației: Materie primă pentru actele laminate: Legitimații de serviciu(repetată)		

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Materie primă pentru actele laminate: Legitimații de serviciu	LP	UKRAINA IRLANDA	Polliservice ZEBRA	Conform specificațiilor din Caietul de sarcini	Anexa nr1 la specificații tehnice	ISO/IEC 7810:2008 ISO/IEC 14443
TOTAL						

Semnat _____

Nume: Dumitru Palade

Functia in cadrul Firmei: Director General

Ofertantul: Paldim SD SRL Adresa: Dacia 6, com. Bacioi, Mun.Chisinau

Anexa nr.1 la specificatii tehnice

Fata 1 (avers)



Fata 2 (revers)




Imagine UV spectru (avers)



Imagine UV Spectru (revers)



Imagine holografica (avers) laminat

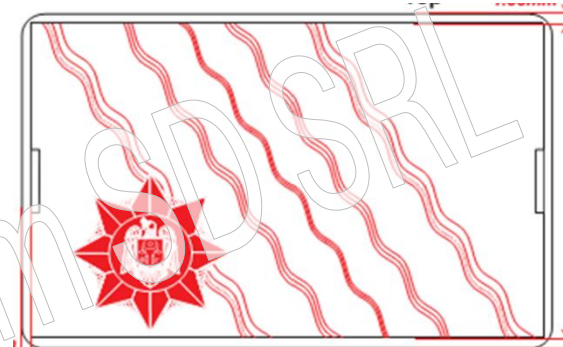

Specificații tehnice

Materie primă pentru actele laminate: legitimații de serviciu

- **Dimensiuni și aspect fizic:**

- Format: CR80. Dimensiuni conform ISO/IEC 7810 ID1, 85,60 mm x 53,98 mm și colțuri rotunjite cu o rază de 2,88-3,48 mm, grosime 0,76 +/- 0,08 mm.
- Material fabricație: PVC sau compozit, suprafață glosă, gata pentru imprimare prin tehnologie retransfer termic.

- **Tehnologie de protecție:**

- Transmiterea fără contact a datelor și a alimentării cu energie.
- Interfața RF este conformă standardului pentru cardurile inteligente fără contact ISO/IEC14443A.
- Frecvență de lucru: 13,56 MHz.
- Format: MIFARE Classic EV1, conform ISO/IEC 14443 TypeA.
- Memorie internă: min. 1K, organizată în 4 blocuri a câte 16 sectoare.
- Preprogramat cu identificator 7-byte UID sau 4-byte NUID.
- Autentificare reciprocă cu trei treceri (ISO/IEC DIS 9798-2).
- Set individual de două chei pe sector pentru a sprijini aplicațiile multiple cu ierarhia cheilor.
- Funcție anti-coliziune inteligentă încorporată.
- Transfer de date: 106 kbit/s.
- Integritatea datelor CRC pe 16 biți, paritate, codare biți, numărare biți.

- **Cerințe față de consumabile:**

- Părți imprimabile: 2 părți.
- Laminare pe două părți, conform procedurii de producție.
- Materiale speciale: laminat securizat + hologramă, strat UV cu imagine predefinită pe ambele părți, ribbons (YMCK cu 4 panouri pentru imprimare pe ambele părți ale cartei).
- Elemente de siguranță: imprimare în regim de fabrică cu rezoluție minimă 16.000 dpi.