

## 8. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации составляет - 18 месяцев с момента покупки вентиля. УКС-ГРУП УКРАИНА выполняет свои гарантийные обязательства, только при условии соблюдения покупателем правил монтажа, хранения и эксплуатации.

1. Гарантия распространяется на дефекты, как материала, так и отдельных деталей. В случае возникновения дефектов в гарантийный период, что делает невозможным эксплуатацию вентиля, и в случае признания рекламации, представитель гарантирует устранение дефектов в течении 45 дней от момента доставки вентиля на ТОВ "УКС-ГРУП УКРАИНА".

2. Ремонт по гарантии будет выполнен сервисной службой производителя.

3. Срок гарантии продляется на время от момента заявления о дефекте до момента его устранения.

4. Условия признания гарантии:

- применение вентиля по его прямому назначению;

- выполнение при монтаже и эксплуатации требований изложенных в инструкции по обслуживанию соответствие данных на корпусе вентиля с данными в документах.

5. Потребитель теряет гарантию в случае:

- применения вентиля не по назначению;

- несоблюдения рекомендаций из инструкции по обслуживанию;

- механического повреждения вентиля;

- самостоятельного ремонта;

- переделок или изменений в конструкции вентиля;

- неправильное хранение и транспортировки вентиля;

- обнаружения внутри вентиля загрязнений;

- повреждений или дефектов свидетельствующих о неправильной эксплуатации вентиля.

Вентиль зарегистрирован в Реестре органа по оценке ТОВ "ВСЦ "ПІВДЕНТЕСТ"  
№ UA2-УТ.042401-19

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ТИП \_\_\_\_\_ ДИАМЕТР \_\_\_\_\_ КОЛИЧЕСТВО \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА \_\_\_\_\_

02088, Украина, г. Киев, ул. Левадная, 30  
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАИНА»  
т./ф. +38 (044) 592-85-23  
e-mail: office@uks-group.com.ua  
www.uks-group.com.ua




# ПАСПОРТ

Fig. V320

DN 15  
PN140

ВЕНТИЛЬ  
ИГОЛЬЧАТЫЙ

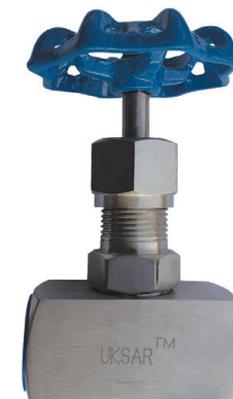

02088, Украина, г. Киев, ул. Левадная, 30  
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАИНА»  
т.:+38 (044) 592-85-23  
e-mail: office@uks-group.com.ua  
www.uks-group.com.ua

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вентиль игольчатый применяется в качестве регулирующего или запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр-DN 15 мм.

Рабочее давление – 14,0 Мпа;


Температура – до 425 °С

Точная регулировка.

Рабочая среда - вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, слабоагрессивные среды.

**Для корректного подбора арматуры, просьба обращаться к нашим консультантам.**

## 3. МАТЕРЬЯЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

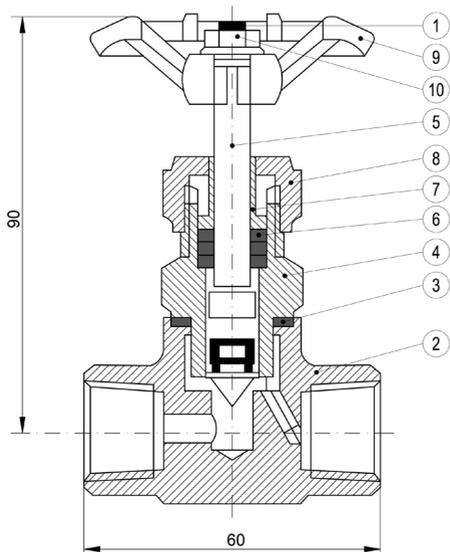

№	Составная часть	Материал
1	Болт	Нержавеющая сталь AISI 316
2	Корпус	Нержавеющая сталь AISI 316
3	Уплотнение	PTFE
4	Крышка корпуса	Нержавеющая сталь AISI 316
5	Шток	Нержавеющая сталь AISI 316
6	Уплотнение	PTFE
7	Втулка	Нержавеющая сталь AISI 316
8	Гайка втулки	Нержавеющая сталь AISI 316
9	Барашек	Сталь
10	Гайка штока	Нержавеющая сталь AISI 304

## 4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Вентиль состоит из следующих основных деталей: корпус, крышка, золотник, шпindel, маховик. Принцип действия вентилля: при повороте маховика по часовой стрелке шпindel по трапецидальной резьбе перемещается вниз вместе из закрепленным на нем золотником и закрывает проходное отверстия вентилля.

## 5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Расконсервацию вентилля следует проводить только непосредственно перед монтажом.

Перед монтажом необходимо провести внешний осмотр вентилля на отсутствие повреждений, проверить легкость и плавность подъема золотника.

Перед установкой вентилля трубопровод должен быть тщательно очищен от грязи, песка, окалин. Попадание сторонних предметов у внутреннюю порожнину вентилля не допускается.

## 6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается проводить работы всех видов по устранению дефектов при наличии давлений в трубопроводе. Допускать использование дополнительных рычагов при управлении вентилем.

## 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Условия хранения - по группе 7 (Ж1) ГОСТ 15-150-69.

Хранение вентилей на местах эксплуатации производить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях или под навесом.