

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: Consiliul National pentru Determinarea Dizabilitatii si Capacitatii de Munca

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Chisca Ion reprezentanți ai ofertantului „ZEPTO”SR L _____

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: “Alimentarea cu energie electrica a blocului CNDDCM or. Chisinau str. Hîjdeu 49”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA 138 683,44 (O suta treizeci si opt mii sase sute optzeci si trei lei 44 bani.) lei MD.

La care se adauga TVA - 27 736,69 (Douazeci si sapte mii sapte sute treizeci si sase lei 69 bani) lei MD.

Total inclusiv TVA: 166 420,13 (O suta saizeci si sase mii patru sute douazeci lei 13 bani .) lei MD.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2 (doua) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de: 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 25.12.2019.

(durata în litere și în cifre)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

6. Alături de oferta de bază:

☒ nu depunem ofertă alternativă.

7. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

8. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 24/11/2019

Chisca Ion , în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de 0 % (din prețul total oferat) și constituie 0 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 24 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 (sapte) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Data: 24/11/2019

Chisca Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „ZEPTO” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: ZEPTO SRL
2. Codul fiscal: 1018600024415
3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307
4. Telefon: 069527409/069822963
Fax: 022-49-08-14
E-mail: zeptosrl@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare: (EZTRAS) nr. 385482 din 22.05.2018;

(numărul, data înregistrării)

AGENTIA SERVICII PUBLICE DEPARTAMENTUL INREGISTRARE SI LICENTIERE A UNITATILOR DE DREPT

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Certificat: 1360 28.09.2016, MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI CONSTRUCTIILOR, Executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor.
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

9. Principala piață de afaceri: "Constructii de cladiri si/sau constructiile ingineresti, instalatii si retele tehnica-edilitare, reconstrucțiile, consolidările restaurările"

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent mii dolari SUA
1.	2018	6853,2	403,2
2			
3			
Media anuală:			

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты
2. Numărul și data contractului: nr. ocds-b3wdpl-MD-1547672659798 din 07.03.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Comitetul Executiv UTA Gagauzia
4. Adresa beneficiarului: г.Вулканешты
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
1 110 889,57 lei MDL/ 62 620 dolari SUA
 - b) finală
1 110 889,57 lei MDL/ 62 620 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 2 luni
 - b) efectiv realizată 55 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 12.06.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de cablare si conexiuni electrice la Gradinita de copii Salcioara, nivelul 1, nivelul II din com. Stăuceni, mun. Chișinău (reconstructia rețelilor electrice interioarea a clădirii)
2. Numărul și data contractului: nr. MD-2019-05-28-000129-1-11 din 28.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Stăuceni, mun. Chișinău
4. Adresa beneficiarului: Republic of 4839 s.Stăuceni Alexei Mateevici
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
629059.78 lei MDL/ 37 003.47 dolari SUA
 - b) finală
629059.78 lei MDL/ 37 003.47 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată: 2 luni
 - d) efectiv realizată 50 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 116 din 26.07.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație a sistemelor electrice – RAPO
2. Numărul și data contractului: nr. 36 din 10.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Președintele Raionului Rîșcani
4. Adresa beneficiarului: or.Rîșcani, str.Independenței 38
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
622 015,94_lei MDL/ 36 589,11 dolari SUA
 - b) finală
622 015,94_lei MDL/ 36 589,11 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată: 2
 - f) efectiv realizată 40 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 09.09.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeți FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

(Декларация о схожем опыте)

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de modernizare a sistemului public de iluminare Cărbuna, r. Ialoveni	Primaria Carbuna, r. Ialoveni	contractant unic	145.961,75	0.3	Nr. 09/1 din 02.07.2018
2	Montarea rețelei de iluminare publică	P. Micleuseni, r. Straseneni	contractant unic	145.926,28	0.33	Nr.5/1 din 05.07.2018
3	Iluminarea stradală s. Onitcani r. Criuleni	P. Onitcani, r. Criuleni	contractant unic	242.322,31	0.4	Nr.17/1 din 17.07.2018
4	Montarea sistemului electric	Gimnaziul Mihai Eminescu Nisporeni	contractant unic	238.587,65	0.36	Nr.18/1 din 18.07.2018
5	Renovarea rețelei de iluminat public din s. Obileni	Primaria Obileni, r. Hincesti	contractant unic	238.636,31	0.46	Nr.10/2 din 13.08.2018
6	Lucrări de modernizare a sistemului de canalizare și montarea rezervorului subteran pentru apă menajeră	Gimnaziul Ion Creangă s. Cania, r. Cantemir	contractant unic	99.972,12	0.5	Nr.04/1 din 04.09.2018
7	Lucrări de montare a rețelei de iluminat public în satul Fîntînița	Primaria Fintinita, R. Drochia	contractant unic	157.321,33	0.5	Nr.14/1 din 13.08.2018
8	Renovarea și restabilirea parcului din preajma traseului M2 Chisinau-Soroca din s. Tintareni (Lucrări de pavare)	Primaria Tintareni, r. Telenesti	contractant unic	238.887,91	1.5	Nr.05/1 din 05.10.2018

9	Iluminarea stradala in com. Pinzarenii	Primaria Pinzarenii, r. Falesti	contractant unic	235.248,19		
10	Lucrari de iluminare stradala din s.Mascauti	Primaria Mascauti, r. Criuleni	contractant unic	177.127,57	0.4	Nr.10/1 din 10.09.2018
11	Renovarea rețelei de iluminat public	Semionovca, r. Stefan Voda	contractant unic	237.723,00	5	Nr 26/9 din 27.09.2018
12	Extinderea sistemului de iluminare stradala in s. Gura Bicuii r. Anenii Noi	Primaria Gura Bicuii, r. Anenii Noi	subantreprenor	116.780,02	0.23	Nr.1 din 12.09.2018
13	Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în com.Șuri, s.Șuri și Șurii Noi	Primaria Suri, r. Drochia	contractant unic	287.838,92	0.6	Nr.27/2 din 27.09.2018
14	Lucrări de extindere a iluminării stradale s. Țareuca și s. Țahnauți	Primaria Tareuca, r. Rezina	contractant unic	283.452,50	0.6	Nr.16 din 25.10.2018
15	Lucrări de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor de pe str. Suveranității (între str.Decebal și str. 300 de ani) or.Glodenii	Primaria orașului Glodeni	contractant unic	229.923,60	1.1	Nr.7/5 din 7.11.2018
16	Lucrări de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor pe str.Stefan cel Mare (între str.M. Eminescu și Tricolorului) or.Glodenii	Primaria orașului Glodeni	contractant unic	428.476,67	2	Nr. 4/1 din 27.12.2018
17	Iluminare stardala primaria s.Colibasi, r-nul Cahul	P. Colibasi, r. Cahul	contractant unic	264.986,01	0.46	Nr.30/1 din 30.10.2018
18	Reparatia sistemului de iluminat stradal in s. Constantinovca si s. Pervomaisc, r-nul Causeni	P. Pervomaisc Causeni	contractant unic	238.898,28	0.5	Nr.19/1 din 19.11.2018
19	Extinderea iluminării stradale în s. Grigorievca	Primaria Grigorievca	contractant unic	132.258,86	0.16	Nr. 18/1 Din 18.11.2018

20	Renovarea interioară a pereților tavanelor casei de cultură din s.Iurceni, r-nul Nisporeni	P. Iurceni, r. Nisporeni	contractant unic	546.167,79	1.2	18/1 Din 18.12.2018
21	Extinderea sistemului de iluminat stradal din s Cusmirca	Primaria Cusmirca	contractant unic	136.070,99	0.5	№ 62 din 28.12.2018
22	Iluminareastradală de la PT-62U,PT-65U,PT-67U din sat. Ecaterinovca, r-ulCimislia	Primaria Ecaterinovca Cimislia	contractant unic	195.499,94	0.5	№ 61 din 27.12.2018
23	Lucrari de iluminare stradala din s. Mascauti, r. Criuleni	Primaria Mascauti Criuleni	contractant unic	119092,18	0.3	№ 29 din 26.10.2018
24	Lucrari de montare a rețelei de iluminat public din or. Criuleni la 2 sectoare de case	Primaria Orasului Criuleni	contractant unic	249 996,84	0.4	№ 66 din 07.02.2019
25	Lucrari de renovare a rețelei de iluminat public din sat. Milestii Mici r-nul. Ialoven	Primaria sat. Milestii Mici r-nul. Ialoven	contractant unic	199 975,51	0.3	№ 67 din 19.02.2019
26	Lucrari de iluminare stradala in s.Pinzareni r.Falesti	Primaria s.Pinzareni r.Falesti	contractant unic	200186,66	0.3	№ 74 din 22.03.2019
27	Lucrari de iluminare stradala in sat. Tetcani, r. Briceni	Primaria sat. Tetcani r. Briceni	contractant unic	248838,52	0.5	№ 71 din 21.03.2019
28	Lucrari de reparati a rețelei de iluminat public din s. Borceag, r. Cahul	Primaria s. Borceag r. Cahul	contractant unic	249560,00	0.5	№ 65 din 01.02.2019
29	Lucrari de iluminare stradala din s.Başcalia, r-nul Basarabeasca	Primaria s.Başcalia, r-nul Basarabeasca	contractant unic	119200,00	0.5	№ 56 din 17.10.2018
30	Lucrari de reparatie si modernizare a rețelei de iluminare publica sat. Cioresti r-nul. Nisporeni	Primaria com. Cioresti r. Nisporeni	contractant unic	118652,52	0.3	№ 56 din 17.12.2018
31	Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	contractant unic	1.110.889,5 7	2	№ 1 din 12.06.2019
32	Lucrări de instalare a iluminării stradale în s. Alexeevca, rl Edineț	Primaria s. Alexeevca, rl Edineț	contractant unic	172.560,00	0.5	№ 94 din 30.05.2019
33	ILUMINARE STRADALA	Primaria sat. Colibasi r. Cahul	contractant unic	842.598,60	1.5	№ 115 din 22.07.2019

	PRIMARIA sat. Colibasi r. Cahul					
34	Restabilirea si modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Suri, s.Suri si Suri Noi	Primaria comunei Suri r-nul Drochia	contractant unic	471.608,27	1	№ 113 din 22.07.2019
35	Lucrări de cablare si conexiuni electrice la Gradinita de copii Salcioara, nivelul 1, nivelul II din com. Stăuceni, mun. Chișinău (reconstructia rețelilor electrice interioare a clădirii)	Primaria Stăuceni, mun. Chișinău	contractant unic	629.059,78	1.7	№ 116 din 26.07.2019
36	Lucrari dereparatii capitale a unor sectoare de iluminat stradal din s Grimancauti r Briceni	Primaria s Grimancauti r Briceni	contractant unic	415.291,31	1	№ 106 din 03.07.2019
37	Lucrari de pavare a trotuarului din s.Onitcani r.Criuleni	Primaria s.Onitcani r.Criuleni	contractant unic	298 843,55	1	№ 108 din 19.07.2019
38	Lucrări de reparație a sistemei electrice – RAPO	Președintele Raionului Rîșcani	contractant unic	622 015,94	1.8	№ 1 din 09.09.2019

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume/prenume: Chisca Ion
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.13

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Cantitatea	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Scara 6-10m	buc	4	proprii
2.	Masina de gaurit electrice	buc	12	proprii
3.	Surubelnite	set	12	proprii
4.	Masina de taiat	buc	4	proprii
5.	Aspiratoare	buc	1	proprii
6.	Autocamion	buc	4	proprii
7.	Autoturism	buc	3	proprii
8.	Instrumente	set	8	proprii
9.	Multimetru	buc	6	proprii
10.	Laser	buc	1	proprii
11	Camion 12t	buc	1	proprii
12	Auto Turn Renault	buc	1	arenda
13	Masina de foraj	buc	1	arenda
14	Maina de tait asphalt	buc	1	proprii
15	Ciocan pneumatic	buc	10	proprii
16	Schele h-3-6m	buc	1	proprii
17	Polizor unghiular	buc	7	proprii
18	Aparat de sudat	buc	3	proprii
19	Prese hidraulice	buc	2	proprii
20	Cabestane hidraulice	buc	3	proprii
21	Polizoz de sant	buc	1	proprii
22	Autobasculanta 16t	buc	1	arenda
23	Pompe de apa	buc	2	proprii
24	Generator 9 kW	buc	2	proprii
25	Set de efectuarea mansoanelor	buc	1	proprii
26	Plata compactore	buc	1	proprii
27	Masina de taiat asphalt	buc	1	proprii
28	Betoniera 200 l	buc	2	proprii
29	Demolator 28 J	buc	2	proprii
30	Compactor mecanic	buc	1	proprii
31	Set instrumente constructii	buc	7	proprii

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Diriginte de șantier	Superioare	7	25	Nr.1360 28.09.2016
2.	Diriginte de șantier	Superioare	6	15	Nr.3754 25.05.2017
3.	Diriginte de șantier	Superioare	6	15	Nr.0325 19.03.2015
4.	Electrician autorizat gradul 2	Superioare	7	25	Nr.2645 27.02.2017
6	Electrician autorizat gradul 3	Superioare	12	45	Nr.3327 26.06.2017
7.	Inginer	Superioare	5	17	
8.	Inginer	Superioare	7	20	
9.	Maistru	Superioare	8	32	
10.	Maistru	medii	5	10	
11.	Maistru	medii	7	9	
12.	Muncitor	medii	9	15	
13.	Muncitor	medii	2	7	
14.	Muncitor	medii	5	9	
15.	Muncitor	medii	12	18	
16.	Muncitor	medii	2	8	
17.	Muncitor	medii	3	12	
18.	Muncitor	medii	5	11	
19.	Muncitor	medii	6	8	

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

" Alimentarea cu energie electrica a blocului CNDDCM or. Chisinau str. Hîjdeu 49"
(denumirea lucrărilor)

Consiliul National pentru Determinarea Dizabilitatii si Capacitatii de Munca
(beneficiar)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019-2020				
		Luna				
		1	2			
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii/terasament Lucrari de montare a echipamentului si accesoriilor					
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii Lucrari de montare a echipamentului si accesoriilor Lucrari de finisare Lucrari de testare					

Termenul de executare 60 (saizeci) zile

Data completării:24.11.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

Scrisoare de garantie lucrarilor executate

Denumirea: ZEPTO S.R.L.

Cod fiscal: 1018600024415

Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307.

Compania ZEPTO SRL asigura garantia lucrarilor executate la procedura “Cererea ofertelor de preturi nr. ocds-b3wdp1-MD-1572515917240 din 08.11.2019 “Alimentarea cu energie electrica a blocului CNDDCM or. Chisinau str. Hîjdeu 49” organizata de ” Consiliul National pentru Determinarea Dizabilitatii si Capacitatii de Munca”, pentru o perioada de 24 luni.

Totodata, Zepto SRL isi asuma responsabilitatea pentru mentinerea calitatii lucrarilor ce urmeaza sa fie executate si pentru respectarea normelor in vigoare.

Data completării:24.11.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 385482 data 22.05.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ZEPTO"**

Denumirea prescurtată: **"ZEPTO" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1018600024415**

Data înregistrării de stat: **22.05.2018**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2032, str. Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

1. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
2. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**
3. **Lucrări de instalații electrice**
4. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
5. **Alte lucrări de instalații pentru construcții**
6. **Lucrări de tencuire**
7. **Lucrări de finisare și dulgherie**
8. **Intermedieri în comerțul cu produse diverse**
9. **Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat**
10. **Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții**

Capitalul social: **1000 lei,**

Administratori: **ROTARI DMITRII, IDNP 2007027019813**
CHIȘCA ION, IDNP 2009009000996

Asociații:

1. **ROTARI DMITRII, IDNP 2007027019813, cota 500 lei, ce constituie 50%**
2. **CHIȘCA ION, IDNP 2009009000996, cota 500 lei, ce constituie 50%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **22.05.2018.**

Registrator

[Signature]



EB 0214291



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

22.05.2018

Dosar Nr. 1018600024415

Serviciul înregistrare a unităților de
drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 18.05.2018 s-a solicitat înregistrarea
Societății cu Răspundere Limitată "ZEPTO"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a întreprinderii din 18.05.2018
2. Proces-verbal al adunării de constituire din 18.05.2018
3. Statut
4. Declarațiile privind specimenul semnăturii administratorului
5. Ordine de incasare din 18.05.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele
date:

Numărul de identificare de stat: **1018600024415** din 22.05.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ZEPTO"

Sediul: MD-2032, str. Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administratori: ROTARI DMITRII, anul nașterii 04.08.1990, locul nașterii or. Dubăsari, Republica
Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 27028506
eliberat la data de 19.11.2015, codul de identitate 2007027019813, domiciliu: str.
Vasile Lupu, 179, ap. 36, mun. Orhei, Republica Moldova
CHIȘCA ION, anul nașterii 07.09.1991, locul nașterii or. Glodeni, Republica Moldova
CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 03049287 eliberat la
data de 26.07.2017, codul de identitate 2009009000996, domiciliu: str. Vartolam, 98, or.
Glodeni, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
3. Lucrări de instalații electrice
4. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
5. Alte lucrări de instalații pentru construcții

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059



6. Lucrări de tencuire
7. Lucrări de tâmplărie și dulgherie
8. Intermedieri în comerțul cu produse diverse
9. Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
10. Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

Capitalul social: 1000 lei.

Fondatori:

1. ROTARI DMITRII, anul nașterii 04.08.1990, locul nașterii or. Dubăsari, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 27028506 eliberat la data de 19.11.2015, codul de identitate 2007027019813, domiciliu: str. Vasile Lupu, 179, ap. 36, mun. Orhei, Republica Moldova, parte socială în valoare de 500 lei (50,00%)
2. CHIȘCA ION, anul nașterii 07.09.1991, locul nașterii or. Glodeni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 03049287 eliberat la data de 26.07.2017, codul de identitate 2009009000996, domiciliu: str. Varlaam, 98, or. Glodeni, Republica Moldova, parte socială în valoare de 500 lei (50,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

L. Sviridova

Sviridova Ludmiła



[Signature]



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„19” „iulie” 2019 nr. 19/ 286/19

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „**ZEPTO**” SRL, c/f 1018600024415 conform cererii nr. 316 din 22.07.2019 și **listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic** din 22.07.2019 privind participarea la **licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 22.07.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	da	
			nu

Director

Ivan Gușilic

Data primirii

28.03.2019

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018

Entitatea ZEPTO S.R.L.

(Denumirea completă) Cod CUI/EO

41272331

1018600024415

Cod IDNO

0110

Sediul:

MD-2032; mun. Chisinau, str. Gradina Botanica 14/3 of. 307

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate

Cod CAEM, rev.2

4222

Cod CAEM, ediția 2005

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

Privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-49-08-14 e-mail contabilagm@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) GOGU LILIA

Tel. 022-49-08-14

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	0	66 658
Alte venituri din activitatea operațională	20		44
Venituri din alte activități	30		6787253
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	0	6853955
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	60	0	34 760
Cheltuieli privind stocurile	70	0	11219
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	0	229429
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	0	76578
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	0	6534
Alte cheltuieli	110		66346
Cheltuieli din alte activități	120		4741455
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	0	5166321
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	0	1687634
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	202516
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	0	1485118

SITUATIILE FINANCIARE
La 31 decembrie 2018

Nr.d/o	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune 01.01.2018	sfinalitul perioadei de gestiune 31.12.2018
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale (111+112-113-114)	010	0	5 750
	Imobilizări corporale în curs de execuție (121-127)	020		
	Terenuri (122-128)	030		
	Mijloace fixe (123-124-129)	040		595 853
	Resurse minerale (125-126)	050		
	Active biologice imobilizate (131+132-133)	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	080		
	Investiții imobiliare (151-152)	090		
	Creanțe pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171+172)	120		
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	0	601 603
2	Active circulante			
	Materiale (211)	140		1 121
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	160		146 932
	Producția în curs de execuție și produse (215+216)	170		
	Mărfuri (217)	180		57 933
	Creanțe comerciale (221-222)	190		486 598
	Creanțe ale părților afiliate (223)	200		
	Avansuri acordate curente (224)	210		98 395
	Creanțe ale bugetului (225)	220		29 150
	Creanțe ale personalului (226)	230		3 540
	Alte creanțe curente (231+232+233+234)	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente (241+242+243+244)	250	0	204 540
	Alte elemente de numerar (245+246)	260		22 800
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280		
	Alte active circulante (261+262)	290	0	43 864
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+ rd.280+rd.290)	300	0	1 094 873
	Total active	310	0	1 696 476

PASIV			
3 Capital propriu			
Capital social și suplimentar (311+-312-313+314-315)	320		
Rezerve (321+322+323)	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	x	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți(+332+-335)	350	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	x	1 485 118
Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	-1298936
Alte elemente de capital propriu (341+342+343)	380		
Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	0	186 182
4 Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung (411)	400		
Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428)	430		
Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	0	0
5 Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt (511)	450	0	
Împrumuturi pe termen scurt (512)	460		19691
Datorii comerciale (521)	470	0	916 432
Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
Avansuri primite curente (523)	490		174899
Datorii față de personal (531+532)	500	0	90 961
Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510		21 313
Datorii față de buget (534)	520	0	286 998
Venituri anticipate curente (535)	530		
Datorii față de proprietari (536)	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
Provizioane curente (538)	560		
Alte datorii curente (541+542+543+544)	570		
Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	0	1 510 294
Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	0	1 696 476

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la **01.01.2018**

pina la **31.12.2018**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		2017	2018
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	0	6 853 214
Costul vânzărilor	020	0	4 776 215
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	0	2 076 999
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	44
Cheltuieli de distribuire	050	0	40 231
Cheltuieli administrative	060	0	337 720
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		11 219
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	0	1 687 873
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		-239
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	0	1 687 634
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	0	202 516
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	0	1 485 118



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de executie	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200				5750	0	5750		0
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220				5750		5750		
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de executie	300								
4. Terenuri	400		x		602387	0	602387	x	6535
5. Mișloace fixe, total	500	0	0						
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530				44910		44910	691	
inclusiv: tehnică de calcul	531				0		0		
5.4. mișloace de transport	540				538528		538528	4344	
5.5. instrumente și inventar	550				18949		18949	1500	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mișloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mișloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mișloace fixe	590							0	
6. Resurse minierale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200=> rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500=> rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintr-o Anexă și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.4
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.4
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.4
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			7912157
Încasări din vânzări	10		6006961
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20		202016
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30		1221000
Dobînzî plătite	40		108780
Plata impozitului pe venit	50		
Alte încasări	60		188312
Alte plăți	70		185088
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	0	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		22800
Alte încasări (plăți)	130		22800
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			20000
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		309
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	19691
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		227 579
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-239
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		0
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		227 340

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					0
	Capital social	10				
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30		()	()	
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50		()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	0			0
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					0
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1 485 118		1 485 118
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x		1 298 936	-1 298 936
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	0	1 485 118	1 298 936	186 182
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	0	1 485 118	1 298 936	186 182

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1018600024415 Data înregistrării 22.05.2018 Seria _____ Număr 385482

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "___" i, suma 1000,00 lei, inclusiv:

1) cota statului 500,00 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 500,00 lei.

Modificări ulterioare:

a) "___" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "___" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 19 _____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 2 _____ persoane,

2) muncitori _____ 17 _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____ 19 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 229429 _____ lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă: _____

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

* conform art.36 din Legea contabilității



Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare
Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 2 din 30 APRILIE 2018. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a ZEPTO S.R.L. în 2018

ZEPTO S.R.L. a înregistrat în 2018 veniturile din servicii de iluminare în construcții în mărime de 6853,2 mii lei.

În rezultat întreprinderea a obținut profit 1,485,1 mii lei.

Contabil Sef: Gogu Lilia



**Consiliul National pentru
Determinarea Dizabilitatii si
Capacitatii de Munca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de alimentare cu energie electrica a obiectivului nefinalizat destinat pentru
amplasarea CNDDCM mun. Chisinau, str. Hb Judeu 49****Valoarea de deviz 166 420,13 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	110,00	81,871	9 005,854
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	22,00	39,785	875,279
3	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	22,00	13,262	291,76
4	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol	m3	25,00	153,376	3 834,39
5	08-02-142- 1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,55	2 627,785	1 445,282
6	34-02-003- 1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,04	37 690,375	1 507,615
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri,	m3	20,00	56,93	1 138,604

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu				
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,80	299,329	538,792
9	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	22,00	178,107	3 918,363
		<i>Total</i>	Lei			22 555,939
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 974,002
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			416,968
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			3 617,301
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			1 428,21
		<i>Total</i>				29 992,42
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				29 992,42 8 773,344
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
10	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	1,20	1 710,278	2 052,334
11		Cablu АПВБШВ-1 4x120 mm2	m	120,00	140,00	16 800,00
12	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,10	3 059,06	305,906
13		Cablu АBBГнГ Ls-0.66 5x95 mm2	m	10,00	105,83	1 058,30
14	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,20	2 549,115	509,823
15		Conductor de cupru p/u montaj ПБ-1 95 мм2		20,00	137,50	2 750,00
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,55	3 101,549	1 705,852
17		Caramida constructie plina 250x120x65 mm	buc	60,00	3,10	186,00
18		Banda de avertizare	m	60,00	1,50	90,00

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,03	11 386,50	341,595
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,00	717,443	717,443
21	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc	2,00	525,737	1 051,474
22	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	6,00	124,036	744,215
23		Siguranta fuzibila ППНН-33 250A	buc	6,00	58,33	349,98
24	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,00	186,314	558,941
25	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,00	245,72	245,72
26	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	54,664	54,664
27	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,00	882,776	882,776
28	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc	1,00	525,737	525,737
29	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	3,00	124,036	372,107
30		Siguranta fuzibila ППНН-33 250A	buc	3,00	58,33	174,99
31	08-02-164-3	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	4,00	1 320,906	5 283,622
32		Manson terminal 70/120 KBT		4,00	450,00	1 800,00
33	08-01-079-1	Punte din bare pentru instalatii de distributie asamblate, cantitate izolatori de sustinere: 9	buc	6,00	1 535,564	9 213,384
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,00	1 678,101	5 034,304
35	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,15	2 799,253	419,888
36	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si	buc	3,00	330,64	991,92

1	2	3	4	5	6	7
		reglari la automate tripolare pina la 500 A				
37	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	3,00	1 064,90	3 194,70
38	1-11-002-1	Determinarea rezistentei active sau a capacitatii electrice de functionare a conductorului cablului la tensiune pina la 35 kV	1 masura re	2,00	115,32	230,64
39	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	2,00	86,49	172,98
40	1-11-010-1	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masura re	3,00	86,49	259,47
		<i>Total</i>	Lei			58 078,765
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 733,494
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			2 262,214
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			12 610,913
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			3 834,27
		<i>Total</i>				80 519,656
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				80 519,656 16 593,307
		3. Capitolul 3. Utilaj				
41		Panou de evidenta BZUMDDE 3 tip 6.2 02-02 250A 2 intrari	buc	1,00	6 708,33	6 708,33
42		Dulap de distributie, 400 A ИЩО 70		1,00	12 000,00	12 000,00
43		Separator de sarcina cu doua pozitii, 3P U=380V, In=400A, BP32-37	buc	1,00	950,00	950,00
44		Separator de sarcina ППС-2	buc	2,00	900,00	1 800,00
45		Siguranta fuzibila ППНИ-33 250A	buc	6,00	58,33	349,98
46		Siguranta fuzibila ППНИ-33 200A	buc	3,00	58,33	174,99
47		Transformatoare de curent ТТИ-А 200/5А	buc	3,00	212,50	637,50
48		Descarcator ОПС1-В-4Р	buc	1,00	480,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
49		Contor de energie activa trifazat 230/380V 5A ZMG 405 CT	buc	1,00	4 791,67	4 791,67
		<i>Total</i>	Lei			27 892,47
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			278,925
		<i>Total</i>				28 171,395
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				28 171,395

		Total	Lei	138 683,44
		TVA	20 %	27 736,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				166 420,13

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Consiliul National pentru
Determinarea Dizabilitatii si
Capacitatii de Munca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de alimentare cu energie electrica a obiectivului nefinalizat destinat pentru
amplasarea CNDDCM mun. Chisinau, str. Hb Judeu 49**

Valoarea de deviz 166 420,13 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	228,245	57,66	13 160,605
2.	5	Specialist	h-om	11,50	57,66	663,09
3.	7123010010200	Betonist	h-om	31,90	57,66	1 839,354
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2,07	57,66	119,356
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,08	57,66	177,593
6.	7137010011500	Electrician	h-om	6,00	57,66	345,96
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	57,00	57,66	3 286,62
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,90	57,66	4 607,034
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,24	57,66	1 167,039
		Total manopera				25 366,63

Materiale:

1.	00002142477	Contor de energie activa trifazat 230/380V 5A ZMG 405 CT	buc	1,00	4 791,67	4 791,67
2.	0002142477	Manson terminal 70/120 KBT	buc	4,00	450,00	1 800,00
3.	00024242477	Cablu ABBГНГ Ls-0.66 5x95 mm2	m	10,00	105,83	1 058,30
4.	000242477	Jgheab metalic 80*60*3000	m	3,00	44,17	132,51
5.	000356546577	Separator de sarcina cu doua pozitii, 3P U=380V, In=400A, BP32-37	buc	1,00	950,00	950,00
6.	0003626577	Siguranta fuzibila ППНН-33 200A	buc	3,00	58,33	174,99
7.	0004244477	Caramida constructie plina 250x120x65 mm	buc	60,00	3,10	186,00
8.	0006640077	Siguranta fuzibila ППНН-33 250A	buc	15,00	58,33	874,95
9.	0010212477	Dulap de distributie, 400 A ИСО 70	buc	1,00	12 000,00	12 000,00
10.	001212477	Descarcator ОПС1-В-4Р	buc	1,00	480,00	480,00
11.	001244477	Cablu АПВБШв-1 4x120 mm2	m	120,00	140,00	16 800,00
12.	0024242477	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,596	1 400,00	3 634,40
13.	00245424277	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,385	1 700,00	654,50
14.	003123467	Transformatoare de curent ТТИ-А 200/5А	buc	3,00	212,50	637,50
15.	003232377	Panou de evidenta BZUMDDE 3 tip 6.2 02-02 250A 2 intrari	buc	1,00	6 708,33	6 708,33
16.	0032356377	Separator de sarcina ППС-2	buc	2,00	900,00	1 800,00
17.	01012242	Conductor de cupru p/u montaj ПВ-1 95	m	20,00	137,50	2 750,00

		mm2				
18.	0124545	NIsip	m3	3,00	150,00	450,00
19.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,00	0,00	0,00
20.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	15 000,00	12,00
21.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	0,00	0,00
22.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00	0,00	0,00
23.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	0,00	0,00
24.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0012	10 500,00	12,60
25.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	0,00	0,00
26.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,243	11 000,00	2 673,00
27.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,18	11 000,00	1 980,00
28.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0069	7 800,00	53,82
29.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,6402	35,00	162,407
30.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,039	30,00	1,17
31.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	25,804	48,00	1 238,592
32.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,035	10,00	40,35
33.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,054	200,00	10,80
34.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,035	40,00	161,40
35.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0195	11 000,00	214,50
36.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,15	75,00	11,25
37.	1019852	Vopsea	kg	6,848	60,00	410,88
38.	102-0097	Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0032	270,00	0,864
39.	112312311	Banda de avertizare	m	60,00	1,50	90,00
40.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,066	145,00	9,57
41.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,3598	150,00	353,97
42.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,073	11 000,00	803,00
43.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,352	100,00	35,20
44.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,8176	10,00	68,176
45.	5009031	Scoabe	10 buc	0,573	200,00	114,60
46.	5009062	Papuci de cablu	buc	27,30	15,00	409,50
47.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	7,00	5,00	35,00
48.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0245	120,00	2,94
49.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,178	120,00	21,36
50.	5009619	Ate de cusut	kg	0,021	20,00	0,42
51.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1322	40,00	5,288
52.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,123	50,00	6,15
53.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,675	30,00	20,25
54.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	40,00	30,00	1 200,00
55.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	12,00	9,00	108,00
56.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,099	50,00	4,95
57.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,378	30,00	11,34
		Total materiale de construcții				66 166,50

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,218	300,00	2 765,40
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,63	180,00	653,40
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,242	120,00	509,04
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,354	200,00	70,80
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	14,88	200,00	2 976,00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,6846	80,00	1 014,768
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,5834	200,00	116,68
8.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	32,34	200,00	6 468,00
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,66	80,00	52,80
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0741	80,00	5,928
11.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	3,60	250,00	900,00
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0414	150,00	6,21
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,86	50,00	93,00
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,08	150,00	1 362,00
		Total utilaje de construcții				16 994,03

Total	Lei	138 683,4 4
TVA	20 %	27 736,69

Total deviz:**166 420,1
3**

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Consiliul National pentru Determinarea
Dizabilitatii si Capacitatii de MuncaInvestitor Consiliul National pentru
Determinarea Dizabilitatii si Capacitatii
de Munca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			81,871
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	57,66	16,72
	00245424277	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 700,00	5,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,04	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	200,00	58,80
		<i>Total</i>	Lei			9 005,854
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			39,785
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69	57,66	39,79
		<i>Total</i>	Lei			875,279
3	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2			13,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	57,66	13,26
		<i>Total</i>	Lei			291,76
4	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol	m3			153,376
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,42	57,66	139,54
	7137010011500	Electrician	h-om	0,24	57,66	13,84
		<i>Total</i>	Lei			3 834,39
5	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 627,785
	1	Muncitor	h-om	6,63	57,66	382,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,99	300,00	1 497,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,99	150,00	748,50
		<i>Total</i>	Lei			1 445,282
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			37 690,375
	1	Muncitor	h-om	133,00	57,66	7 668,77
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	0,00	0,00
	102-0097	Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,08	270,00	21,60
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,00	30,00	30 000,00
		<i>Total</i>	Lei			1 507,615

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	57,66	55,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	10,00	1,00
		Total	Lei			1 138,604
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			299,329
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	150,00	3,45
		Total	Lei			538,792
9	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			178,107
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,14	57,66	8,07
	0024242477	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,118	1 400,00	165,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	145,00	0,44
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	100,00	1,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,014	200,00	2,80
		Total	Lei			3 918,363
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
10	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			1 710,278
	1	Muncitor	h-om	9,30	57,66	536,24
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 500,00	8,75
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	7 800,00	0,65
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	120,00	4,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	40,00	3,84
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,16	300,00	348,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,06	180,00	370,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,06	120,00	247,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,16	150,00	174,00
		Total	Lei			2 052,334
11		Cablu АПВБ6ШВ-1 4x120 mm2	m			140,00
	001244477	Cablu АПВБ6ШВ-1 4x120 mm2	m	1,00	140,00	140,00
		Total	Lei			16 800,00
12	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m			3 059,06
	1	Muncitor	h-om	18,70	57,66	1 078,24
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	10 500,00	10,50
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	7 800,00	7,80
	5009031	Scoabe	10 buc	1,80	200,00	360,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	120,00	2,52
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,10	120,00	12,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	40,00	1,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,25	30,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,59	300,00	177,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,38	180,00	788,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,38	120,00	525,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,59	150,00	88,50
		<i>Total</i>	Lei			305,906
13		Cablu ABBГНГ Ls-0.66 5x95 mm2	m			105,83
	000242424277	Cablu ABBГНГ Ls-0.66 5x95 mm2	m	1,00	105,83	105,83
		<i>Total</i>	Lei			1 058,30
14	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			2 549,115
	1	Muncitor	h-om	15,40	57,66	887,96
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	10 500,00	5,25
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	7 800,00	3,90
	5009031	Scoabe	10 buc	1,80	200,00	360,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	120,00	2,52
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,10	120,00	12,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	40,00	0,98
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,25	30,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,42	300,00	126,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,60	180,00	648,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,60	120,00	432,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,42	150,00	63,00
		<i>Total</i>	Lei			509,823
15		Conductor de cupru p/u montaj ПБ-1 95 мм2				137,50
	01012242	Conductor de cupru p/u montaj ПБ-1 95 мм2	m	1,00	137,50	137,50
		<i>Total</i>	Lei			2 750,00
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 101,549
	1	Muncitor	h-om	6,51	57,66	375,37
	0124545	Nisip	m3		150,00	818,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,24	300,00	1 272,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24	150,00	636,00
		<i>Total</i>	Lei			1 705,852
17		Caramida constructie plina 250x120x65 mm	buc			3,10
	0004244477	Caramida constructie plina 250x120x65 mm	buc	1,00	3,10	3,10
		<i>Total</i>	Lei			186,00
18		Banda de avertizare	m			1,50
	112312311	Banda de avertizare	m	1,00	1,50	1,50
		<i>Total</i>	Lei			90,00
19	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m			11 386,50
	1	Muncitor	h-om	37,60	57,66	2 168,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,84	35,00	239,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,80	48,00	38,40
	000242477	Jgheab metalic 80*60*3000	m	100,00	44,17	4 417,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,10	200,00	220,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,50	10,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,40	200,00	80,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,50	40,00	500,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,75	300,00	525,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,80	200,00	2 360,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,17	80,00	253,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,47	80,00	197,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,75	150,00	262,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			341,595
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			717,443
	1	Muncitor	h-om	3,49	57,66	201,23
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,25	35,00	8,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	48,00	8,16
	1019852	Vopsea	kg	0,03	60,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	11 000,00	275,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,29	300,00	87,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,15	80,00	92,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,29	150,00	43,50
		<i>Total</i>	Lei			717,443
21	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc			525,737
	1	Muncitor	h-om	4,12	57,66	237,56
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,007	30,00	0,21
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,576	48,00	27,65
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	40,00	48,80
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,026	75,00	1,95
	1019852	Vopsea	kg	0,056	60,00	3,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	11 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10	15,00	46,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	20,00	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018	50,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,066	30,00	1,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,096	300,00	28,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	80,00	10,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	80,00	3,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,32	50,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,05	150,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			1 051,474
22	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc			124,036
	1	Muncitor	h-om	1,23	57,66	70,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	30,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,208	48,00	9,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,008	75,00	0,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	15,00	30,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005	50,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	80,00	4,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,10	50,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	150,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			744,215
23		Siguranta fuzibila ППНИ-33 250A	buc			58,33
	0006640077	Siguranta fuzibila ППНИ-33 250A	buc	1,00	58,33	58,33
		<i>Total</i>	Lei			349,98
24	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10	buc			186,314

1	2	3	4	5	6	7
		kV				
	1	Muncitor	h-om	2,43	57,66	140,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,39	48,00	18,72
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	5,00	5,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,041	50,00	2,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,039	300,00	11,70
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,024	120,00	2,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,039	150,00	5,85
		Total	Lei			558,941
25	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			245,72
	1	Muncitor	h-om	3,00	57,66	172,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	48,00	18,24
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	5,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	300,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	150,00	16,50
		Total	Lei			245,72
26	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			54,664
	1	Muncitor	h-om	0,87	57,66	50,16
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	300,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	150,00	1,50
		Total	Lei			54,664
27	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc			882,776
	1	Muncitor	h-om	4,66	57,66	268,70
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,30	35,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	48,00	2,88
	1019852	Vopsea	kg	0,05	60,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03	11 000,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,41	300,00	123,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,04	80,00	83,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,41	150,00	61,50
		Total	Lei			882,776
28	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc			525,737
	1	Muncitor	h-om	4,12	57,66	237,56
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,007	30,00	0,21
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,576	48,00	27,65
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	40,00	48,80
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,026	75,00	1,95
	1019852	Vopsea	kg	0,056	60,00	3,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	11 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10	15,00	46,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	20,00	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018	50,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,066	30,00	1,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,096	300,00	28,80

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	80,00	10,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	80,00	3,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,32	50,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,05	150,00	7,50
		Total	Lei			525,737
29	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc			124,036
	1	Muncitor	h-om	1,23	57,66	70,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	30,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,208	48,00	9,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,008	75,00	0,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	15,00	30,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005	50,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	80,00	4,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,10	50,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	150,00	0,60
		Total	Lei			372,107
30		Siguranta fuzibila ППНИ-33 250А	buc			58,33
	0006640077	Siguranta fuzibila ППНИ-33 250А	buc	1,00	58,33	58,33
		Total	Lei			174,99
31	08-02-164-3	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			1 320,906
	1	Muncitor	h-om	8,99	57,66	518,36
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0002	15 000,00	3,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	120,00	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	120,00	1,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	40,00	0,10
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,00	9,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,06	300,00	18,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,72	200,00	744,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,06	150,00	9,00
		Total	Lei			5 283,622
32		Manson terminal 70/120 KBT				450,00
	0002142477	Manson terminal 70/120 KBT	buc	1,00	450,00	450,00
		Total	Lei			1 800,00
33	08-01-079-1	Punte din bare pentru instalatii de distributie asamblate, cantitate izolatori de sustinere: 9	buc			1 535,564
	1	Muncitor	h-om	15,40	57,66	887,96
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,03	11 000,00	330,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	35,00	7,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,40	48,00	163,20
	1019852	Vopsea	kg	1,10	60,00	66,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	300,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,09	120,00	10,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,32	80,00	25,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	150,00	15,00
		Total	Lei			9 213,384
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 678,101
	1	Muncitor	h-om	8,29	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	11 000,00	891,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	7 800,00	15,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	35,00	27,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	300,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	80,00	203,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	150,00	21,00
		Total	Lei			5 034,304
35	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 799,253
	1	Muncitor	h-om	16,60	57,66	957,15
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	7 800,00	31,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	35,00	31,50
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13	11 000,00	1 430,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	300,00	66,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	80,00	250,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	150,00	33,00
		Total	Lei			419,888
36	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc			330,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,00	57,66	230,64
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,40	250,00	100,00
		Total	Lei			991,92
37	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			1 064,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,00	57,66	864,90
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,80	250,00	200,00
		Total	Lei			3 194,70
38	1-11-002-1	Determinarea rezistentei active sau a capacitatii electrice de functionare a conductorului cablului la tensiune pina la 35 kV	1 masurare			115,32
	5	Specialist	h-om	2,00	57,66	115,32
		Total	Lei			230,64
39	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			86,49
	5	Specialist	h-om	1,50	57,66	86,49
		Total	Lei			172,98
40	1-11-010-1	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masurare			86,49
	5	Specialist	h-om	1,50	57,66	86,49
		Total	Lei			259,47
		3. Capitolul 3. Utilaj				
41		Panou de evidenta BZUMDDE 3 tip 6.2 02-02 250A 2 intrari	buc			6 708,33
	003232377	Panou de evidenta BZUMDDE 3 tip 6.2 02-02 250A 2 intrari	buc	1,00	6 708,33	6 708,33
		Total	Lei			6 708,33
42		Dulap de distributie, 400 A IIQO 70				12 000,00
	0010212477	Dulap de distributie, 400 A IIQO 70	buc	1,00	12 000,00	12 000,00
		Total	Lei			12 000,00
43		Separator de sarcina cu doua pozitii, 3P U=380V, In=400A, BP32-37	buc			950,00
	000356546577	Separator de sarcina cu doua pozitii, 3P U=380V, In=400A, BP32-37	buc	1,00	950,00	950,00
		Total	Lei			950,00
44		Separator de sarcina PIIC-2	buc			900,00
	0032356377	Separator de sarcina PIIC-2	buc	1,00	900,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 800,00
45		Siguranta fuzibila ППНИ-33 250A	buc			58,33
	0006640077	Siguranta fuzibila ППНИ-33 250A	buc	1,00	58,33	58,33
		<i>Total</i>	Lei			349,98
46		Siguranta fuzibila ППНИ-33 200A	buc			58,33
	0003626577	Siguranta fuzibila ППНИ-33 200A	buc	1,00	58,33	58,33
		<i>Total</i>	Lei			174,99
47		Transformatoare de curent ТТИ-А 200/5А	buc			212,50
	003123467	Transformatoare de curent ТТИ-А 200/5А	buc	1,00	212,50	212,50
		<i>Total</i>	Lei			637,50
48		Descarcator ОПС1-В-4Р	buc			480,00
	001212477	Descarcator ОПС1-В-4Р	buc	1,00	480,00	480,00
		<i>Total</i>	Lei			480,00
49		Contor de energie activa trifazat 230/380V 5A ZMG 405 CT	buc			4 791,67
	00002142477	Contor de energie activa trifazat 230/380V 5A ZMG 405 CT	buc	1,00	4 791,67	4 791,67
		<i>Total</i>	Lei			4 791,67

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 1 от «12» июля 2019 г.

Privind lucrarea: «Модернизация уличного освещения г.Вулканешты»
В отношении работы: *софинансированного из Гранта Европейского Союза, Регионального и местного бюджета примэрии*

executata la obiectul: «Модернизация уличного освещения г.Вулканешты»
выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: MD-1547672659798 от 06.03.2019 года.

conform contractului №:

concheiat ontre: Исполнительный Комитет Гагаузии и «Zepto» SRL

заклученному между:

pentru ucrarili de: «Модернизация уличного освещения г.Вулканешты».

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: - , eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: - выданного: -

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до:

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi «12» июля 2019 г., find formata din

Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

ЧЕБАН

Вадим Петрович

- Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;

Члены комиссии:

КОЛИОГЛО

Иван Николаевич

- заместитель начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;

РАДУ

Марианна Ивановна

- специалист по государственным закупкам;

Автутова

Татьяна Ивановна

- специалист технического секретариата;

ГАЙДАРЖИ

Константин Дмитриевич

- примар г.Вулканешты;

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович

- директор SRL «TAIRA COM»;

САРЫ

Иван Константинович

- технический надзор.

2. Au mai participat la receptie: Директор «Zepto» SRL Куска Ион.

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: нет

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНИП.

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind 2 foile si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений 3, всего 5 листа, был составлен:

Astez «12» iulie 2019 г. on exemplare

Сегодня

в экземплярах

Presedinte: Чебан В.П.
Председатель:

Membri: Колюгло И.Н.
Члены:

Радун М. И.

Топал В.П.

Петриоглу В.Н.

Сары И.К.

Автутова Т.И.

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
«Zepto» SRL

ПРИНЯЛ:

Исполнительный Комитет Гагаузии

Ион Киска

«12» июля 2019 г.

(semnatura / подпись)
М.П. S.R.L.
«ZEPTO»
IDNO 101860002415
REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHISINAU

Вадим Чебан

«12» июля 2019 г.

(semnatura / подпись)
М.П.
1000252
COMITATUL EXECUTIV AL GAAGAZIEI
REPUBLICA MOLDOVA

“ 12 ” июля 2019

Перечень документов, которые отсутствуют на объекте

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович

ЗАКАЗЧИК: ПЕТРИОГЛУ Виктор Николаевич

ТЕХ НАДЗОР: САРЫ Иван Константинович



Приложение №2
Акта выполненных работ

“ 12 ” июля 2019

Список работ, которые не были выполнены.

2

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович


ЗАКАЗЧИК: ПЕТРИОГЛУ Виктор Николаевич

ТЕХ НАДЗОР: САРЫ Иван Константинович



“ 12 ” июля 2019


**Список работ содержащиеся в проектно-сметной документации, которые не
были выполнены.**

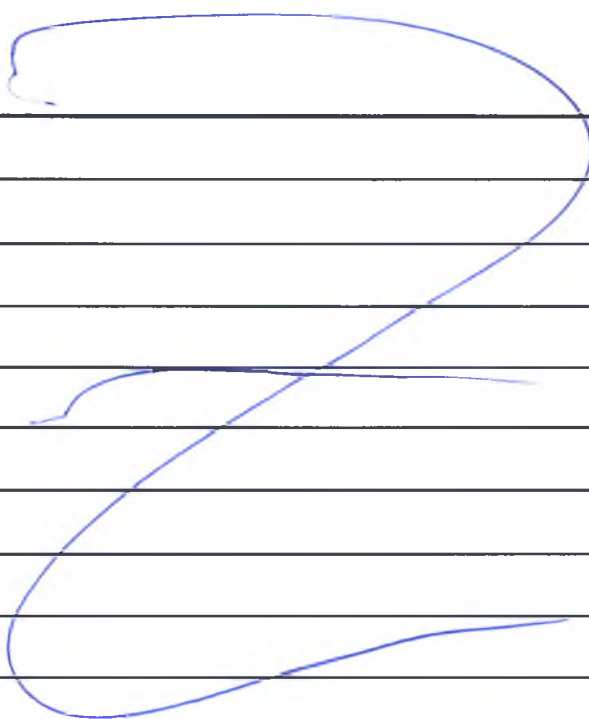

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович

ЗАКАЗЧИК: ПЕТРИОГЛУ Виктор Николаевич

ТЕХ НАДЗОР: САРЫ Иван Константинович

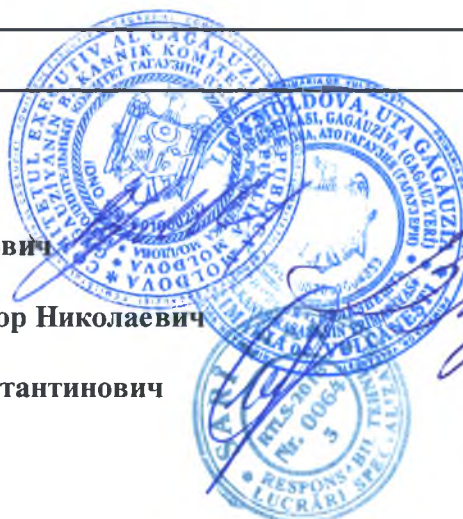



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ocds-b3wdp1-MD-1547672659798

о закупке посредством открытых торгов

07 марта 2019 г.

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1547672659798 от 14 февраля 2019 года, между:

Исполнительным Комитетом Гагаузия, расположенным по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; тел./факс: 0(298)22588; 0(298)22182, e-mail: jurist-ispolkom@mail.ru, в лице **ЧЕБАН Вадима Петровича**, Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузия, в качестве Бенефициара,

и

SRL «Zepto» расположенного по адресу: Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Градина Ботаника, 14/3, оф. 307; тел./факс: 069527409, e-mail: zeptosrl@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности: Заключение №199/18 от 16.07.2018, выданная Агенством по техническому надзору, для видов деятельности: Строительные конструкции, инженерно-технические сооружений и сетей, работ по реконструкции в лице **Chisca Ion**, директора SRL «Zepto» в качестве Генерального подрядчика.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: **Модернизация уличного освещения примэрия г. Вулканешты**

Код CPV: (45200000-9) Полные или частичные строительные работы и публичные работы, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 60 (шестьдесят) дней с момента регистрации данного договора в Агентстве Государственных Закупок, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

- 3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- а) вызванных **Бенефициаром**;
 - б) вследствие забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала **Генерального подрядчика** или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком **Генерального подрядчика**;
 - с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и чрезвычайной ситуации, невменяемой в вину для **Генерального подрядчика**;
 - д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
 - е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 3.3. Согласно письменному распоряжению **Бенефициара**, **Генеральный подрядчик** приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором **Бенефициар** считает необходимым. На время приостановления **Генеральный подрядчик** обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается **Бенефициар**. Согласованные дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет **Генеральный подрядчик**, оплачивает **Бенефициар**.
- 3.4. При завершении работ **Генеральный подрядчик** письменно сообщает **Бенефициару**, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления **Бенефициар**, созывает комиссию по приемке работ.
- 3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение работ и констатации на месте факта выполнения работ, **Бенефициар** оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается **Генеральному подрядчику**, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу **Генерального подрядчика**, **Бенефициар** созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций **Бенефициар** утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

- 4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора, составляет **1 110 889,57 (один миллион сто десять тысяч восемьсот восемьдесят девять,57) лей.**
- 4.2. В целях обеспечения организации технологических процессов, оплатит **Генеральному подрядчику** аванс в размере до 10% от выделенных на текущий год

средств для данного проекта. Оплата аванса будет произведена в течение 30 дней с момента регистрации договора в Агентстве Государственных Закупок.

4.3 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

4.4 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

4.5 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.6 Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

4.7 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. **Генеральный подрядчик** обязан выполнить все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные графиком выполнения работ и обеспечить качество, соответствующее положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если часть работ, в отношении которых заключен договор, выполняются в субподряде, **Генеральный подрядчик** должен представить по требованию **Бенефициара**, список специализированных субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ **Генеральный подрядчик** обязуется сообщать, по требованию **Бенефициара**, информацию об изменениях в составе субподрядных организаций.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика, соинвестора и бенефициара

- 7.1. Вся документация, необходимая для выполнения законтрактованных работ, предоставляется **Бенефициаром** в распоряжение **Генерального подрядчика** в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством графика выполнения работ.
- 7.2. **Генеральный подрядчик** обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением законтрактованных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.
- 7.3. Документация, предоставленная в распоряжение **Генерального подрядчика**, распределяется следующим образом:
- а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта сооружения;
 - б) два экземпляра проектной документации остаются в распоряжении **Генерального подрядчика**, из которых один экземпляр хранится у прораба, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованному специалисту ответственному за технический надзор.
- 7.4. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые должен составить **Бенефициар** или **Генеральный подрядчик**, и которые затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение **Бенефициаром** или **Генеральным подрядчиком**, при необходимости, по требованию и в сроки, установленные в приложениях договора. Соответствующие документы не могут быть опубликованы, размножены или использованы в иных целях, чем те, что установлены в договоре и должны быть возвращены по требованию, если не предусмотрено иное.
- 7.5. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.
- 7.6. Если **Бенефициар** не выдает в надлежащее время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, необходимые для производства работ, **Генеральный подрядчик** сообщает **Бенефициару** посредством писем о причинах задержки и простоя в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные вследствие отсутствия данных документов.
- 7.7. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков **Генеральным подрядчиком**, без оплаты, в двух экземплярах, в сроки, предусмотренные договорами субподряда, установленные графиком выполнения.

- 7.8. **Генеральный подрядчик** выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения.
- 7.9. Формой гарантии надлежащего исполнения работ, принятой **Бенефициаром**, является **последовательное удержание** в размере 5 % от стоимости присужденного договора.
- 7.10. Последовательное удержание будет производиться **Бенефициаром** в размере 5 % от счет-фактур, предъявленных к оплате, за выполненные работы, пока не будет достигнуто значение 5 % от общей стоимости контракта. Эти удержания будут осуществляться до погашения гарантии надлежащего исполнения. Таким образом, удержанные суммы будут перечисляться в банк, выбранный сторонами - **Генеральным подрядчиком и Бенефициаром** - и будут перечисляться на специальный счет. С этой целью перечисление будет производиться в течение 10 рабочих дней с момента удержания. **Бенефициаром** должен позаботиться о том, чтобы банк проинформировал **Генерального подрядчика** об осуществленном перечислении, и о его назначении.
- 7.11. Гарантия добросовестного исполнения возвращается **Генеральному подрядчику** на основании уведомления **Бенефициара** банковского агента. Уведомление осуществляется в течении 5 дней после подписания протокола окончательной приемки.
- 7.12. **Генеральный подрядчик** должен обеспечить оформление гарантии надлежащего исполнения работ (открытие счета) после уведомления о присуждении договора, но не позднее, чем через 7(семь) рабочих дней после заключения контракта. До тех пор, пока он не выполнил это обязательство, **Бенефициар** может удержать гарантию на оферту, представленную генеральным подрядчиком.
- 7.13. **Бенефициар** обязуется вернуть **Генеральному подрядчику** гарантию добросовестного выполнения работ в установленный срок после подписания протокола об окончательной приемке работ, если он не предъявил до той даты претензии в отношении качества выполненных работ. **Бенефициар** вправе удерживать соответствующую часть стоимости гарантии, в пределах причиненного ущерба, до тех пор, пока поданные требования не разрешены.
- 7.14. **Генеральный подрядчик** гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.
- 7.15. Работы, в отношении которых проводятся испытания, считаются выполненными, в случае если результаты испытаний, вписываются в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.
- 7.16. **Бенефициар** вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных специалистов ответственных за

технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и вездe, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, при этом, условием является, чтобы этим не разглашались секреты **Генерального подрядчика**. Секретная информация, а также секретная документация считается **Бенефициаром** конфиденциальной.

- 7.17. **Бенефициар** уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав **Генерального подрядчика**. Распоряжения, в основном, направляются **Генеральному подрядчику** и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. **Генеральному подрядчику** необходимо сообщить **Бенефициару** фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество с его стороны.
- 7.18. Если **Генеральный подрядчик** считает, что распоряжения **Бенефициара** являются необоснованными или нецелесообразными, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений **Бенефициара** создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает **Бенефициар**.
- 7.19. Разбивка основных осей, реперов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение **Генерального подрядчика**, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям **Бенефициара**.
- 7.20. Для проверки разбивки **Бенефициаром** или проектировщиком, **Генеральный подрядчик** должен обеспечить сохранность всех реперов, столбов или других предметов, используемых при разбивке работ.
- 7.21. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение **Генерального подрядчика** **Бенефициаром** для выполнения договора, являются решающей. **Генеральный подрядчик** обязуется проверить полученную документацию и сообщить **Бенефициару** об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.
- 7.22. **Генеральный подрядчик** обязуется регламентировать отношения с отраслевыми субподрядчиками и несет ответственность перед **Бенефициаром** за соблюдение отраслевыми субподрядчиками законных и профессиональных положений и обязательств.
- 7.23. **Бенефициар** обязуется получить все разрешения и заключения, предусмотренные в нормативных актах, а также регламентах (документах), которые позволяют выполнение работ по договору.
- 7.24. На протяжении выполнения работ **Бенефициар** вправе распорядиться в письменной форме о:
- а) устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;

- б) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
- с) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.

- 7.25. В случае невыполнения **Генеральным подрядчиком** распоряжений из пункта 2, **Бенефициар** может остановить работы, нанять и оплатить другим подрядчикам за выполнение данных работ, ставя, таким образом, в опоздание **Генерального подрядчика**, который будет обязан в условиях закона, возместить расходы, понесенные **Бенефициаром** в связи с фактом невыполнения.
- 7.26. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, художественные или научные ценности, **Генеральный подрядчик** обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом **Бенефициару**, органам полиции или другим компетентным органам.
- 7.27. Во время выполнения работ **Генеральный подрядчик** обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходов и временных работ любого типа, которые не нужны, а по завершению работ **Генеральный подрядчик** уберет со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные сооружения.
- 7.28. **Генеральный подрядчик** должен получить, за собственный счет, все заключения и согласования и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых, или которые могут быть затронуты, выполнением работ. **Бенефициар** вернет **Генеральному подрядчику** все эти суммы в результате его подтверждения.

8. Рабочая сила

- 8.1 **Генеральный подрядчик** выполняет все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

9. Материалы и выполнение самих работ

- 9.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщика, **Бенефициара**, что будет запрошено. **Генеральный подрядчик** обеспечивает, по требованию, рабочую силу, инструменты, оборудование, материалы, необходимые для рассмотрения, измерения и проверки работ.
- 9.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает **Генеральный подрядчик**, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает **Бенефициар**.
- 9.3. Проверки, предусмотренные и заказанные **Бенефициаром** для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются **Генеральным подрядчиком**, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае **Бенефициар** оплачивает данные расходы.

- 9.4. **Бенефициар**, проектировщик, или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.
- 9.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, **Генеральный подрядчик** предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. **Генеральный подрядчик** сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику о готовности работ к осмотру. Аттестованный технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении вышеуказанных работ.
- 9.6. **Генеральный подрядчик** откроет любую часть или части работы по требованию **Бенефициара** и при необходимости переделает эту часть или части работы, если установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются **Бенефициаром**, а в противном случае, **Генеральным подрядчиком**.
- 9.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачивает **Генеральный подрядчик**. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.
- 9.8. Работы, выполненные **Генеральным подрядчиком** за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения **Бенефициара**, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения **Бенефициара**, не будут оплачены **Генеральному подрядчику**. **Генеральный подрядчик** должен устранить данные работы в срок, установленный **Бенефициаром**. Также, он несет ответственность перед **Бенефициаром** за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены **Генеральному подрядчику**, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле **Бенефициара**, о чем сообщается незамедлительно.
- 9.9. Работы начинаются через 10 дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

10. Гарантийный период и исправления в гарантийный период

- 10.1. Гарантийный период для работ, предусмотренных в ст. 2 настоящего образца договора, составляет **3 года**.
- 10.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и по истечению срока, предусмотренного договором.
- 10.3. **Генеральный подрядчик** обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, вследствие уведомления, переданного **Бенефициаром**.

11. Ответственность сторон

11.1 Стороны договора несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

11.2 Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное.

11.3 Члены объединения хранят индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору.

11.4 Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если **Генеральный подрядчик** заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

11.5 **Генеральный подрядчик** обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

11.6 **Генеральный подрядчик** должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

11.7 Если несоблюдение **Генеральным подрядчиком** положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб **Бенефициару**, **Генеральный подрядчик** возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.

11.8 Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.

11.9 Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере 0,1% от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку.

11.10 **Бенефициар** не несет ответственность, ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому **Генеральным подрядчиком**, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине **Бенефициара**, его агентов или работников.

11.11 **Генеральный подрядчик** и отраслевые субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

12. Разрешение споров

12.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

13. Расторжение договора

13.1 **Генеральный подрядчик** может потребовать расторжения договора, если:

- а) **Бенефициар** не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы **Генеральный подрядчик** выполнял работу;
- б) **Бенефициар** не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
- с) **Бенефициар** сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.

13.2 **Бенефициар** может потребовать расторжения договора, если:

- **Генеральный подрядчик** не в состоянии оплачивать, в ликвидации, на него наложен арест;
- **Генеральный подрядчик** не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- **Генеральный подрядчик** не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором;
- **Бенефициар** уведомляет генерального подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнять обязательства по договору.

13.3 Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего договора.

13.4 **Бенефициар**, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5 В случае расторжения договора **Бенефициар** составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить **Генеральный подрядчик**, по вине которого расторгается договор.

13.6 После расторжения договора **Бенефициар** может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

13.7 **Бенефициар** созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 15 дней с момента расторжения договора.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Следующие документы интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- с) Финансовая оферта;
- д) График выполнения договора;
- е) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2 Документы договора составлены на русском языке.


13.3 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются **Бенефициаром**, который выдает инструкции в этом смысле для **Генерального подрядчика**.

13.4 Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным 07 марта 2019 год и действителен до 31 декабря 2019

года.

13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Генеральный подрядчик SRL «Zepto»	Бенефициар ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ
Почтовый адрес: Республика Молдова, мун.Кишинэу, ул.Градина Ботаника, 14/3, оф.307 Тел/Факс: 069527409 Код: MD28ML000000002251103462 Банк: BC "Moldinconbank" S.A. Sucursala „Alba-Iulia” Код: MOLDMD2X303 Фискальный код: 1018600024415	Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; Тел./факс: 0(298)225888; 0(298)2-25-88 Код IBAN: MD94TRPDAG222990R14494AC Банк: MF-Trezoreria de Stat Код: TREZMD2X Фискальный код: 1007601000252
Chisca Ion   М.П.	ЧЕБАН Вадим  М.П.