

Complex de joaca mare PS-F11

Turn cu acoperis (2buc) - Confectionat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confectionată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul va fi confectionat din LLDPE cu diametrul de 220 cm și înălțimea de 155 cm, confectionate din LLDPE. Acoperișul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor vor fi confectionați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic.

Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm

Turn (1 buc) - Va avea formă triunghiulară, confectionat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4 cm, grosimea peretelui 2,5 mm). Pe părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute minim 2 figurine confectionate din LLDPE (una cu dimensiunile, 39x70 cm, alta 50x60 cm). Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confectionată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Doi dintre piloni vor fi comuni și pentru turnurile cu acoperiș.

Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm.

Scara(1 buc) - Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm). Treptele vor fi confectionate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol.

Tobogan drept(1 buc) - Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni: lungime (H sol) – 150 cm, lățime 75 cm

Tobogan drept mic(1 buc)- Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni: lungime (H sol) – 100 cm, lățime 75 cm

Tobogan elicoidal(1 buc) - Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. În interiorul toboganului va fi prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul de 89mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă va fi de 190-210 cm, iar lățimea toboganului va fi de minim 50 cm.


Tobogan tub (1 buc)- Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. Va avea diametrul interior de 80 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 340 cm, lățime 90 cm, H – 150 cm

Echipament de cățărare (1 buc) Confectionată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni 27x2,5mm). Elementele de cățărare care vor fi fixate pe una din țevi vor fi confectionate din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni: H – 150 cm.

Pod de conexiune (1 buc) Compusă din pardosea și pereți. Pardoseaua va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol.

Tub de conexiune (1buc) Confecționat din LLDPE cu pereți dubli. Diametrul va fi de 80 cm, iar lungimea de 100 cm

Dimensiuni complex: Lungime - 640 cm, Lățime – 630 cm, H - 4228 cm

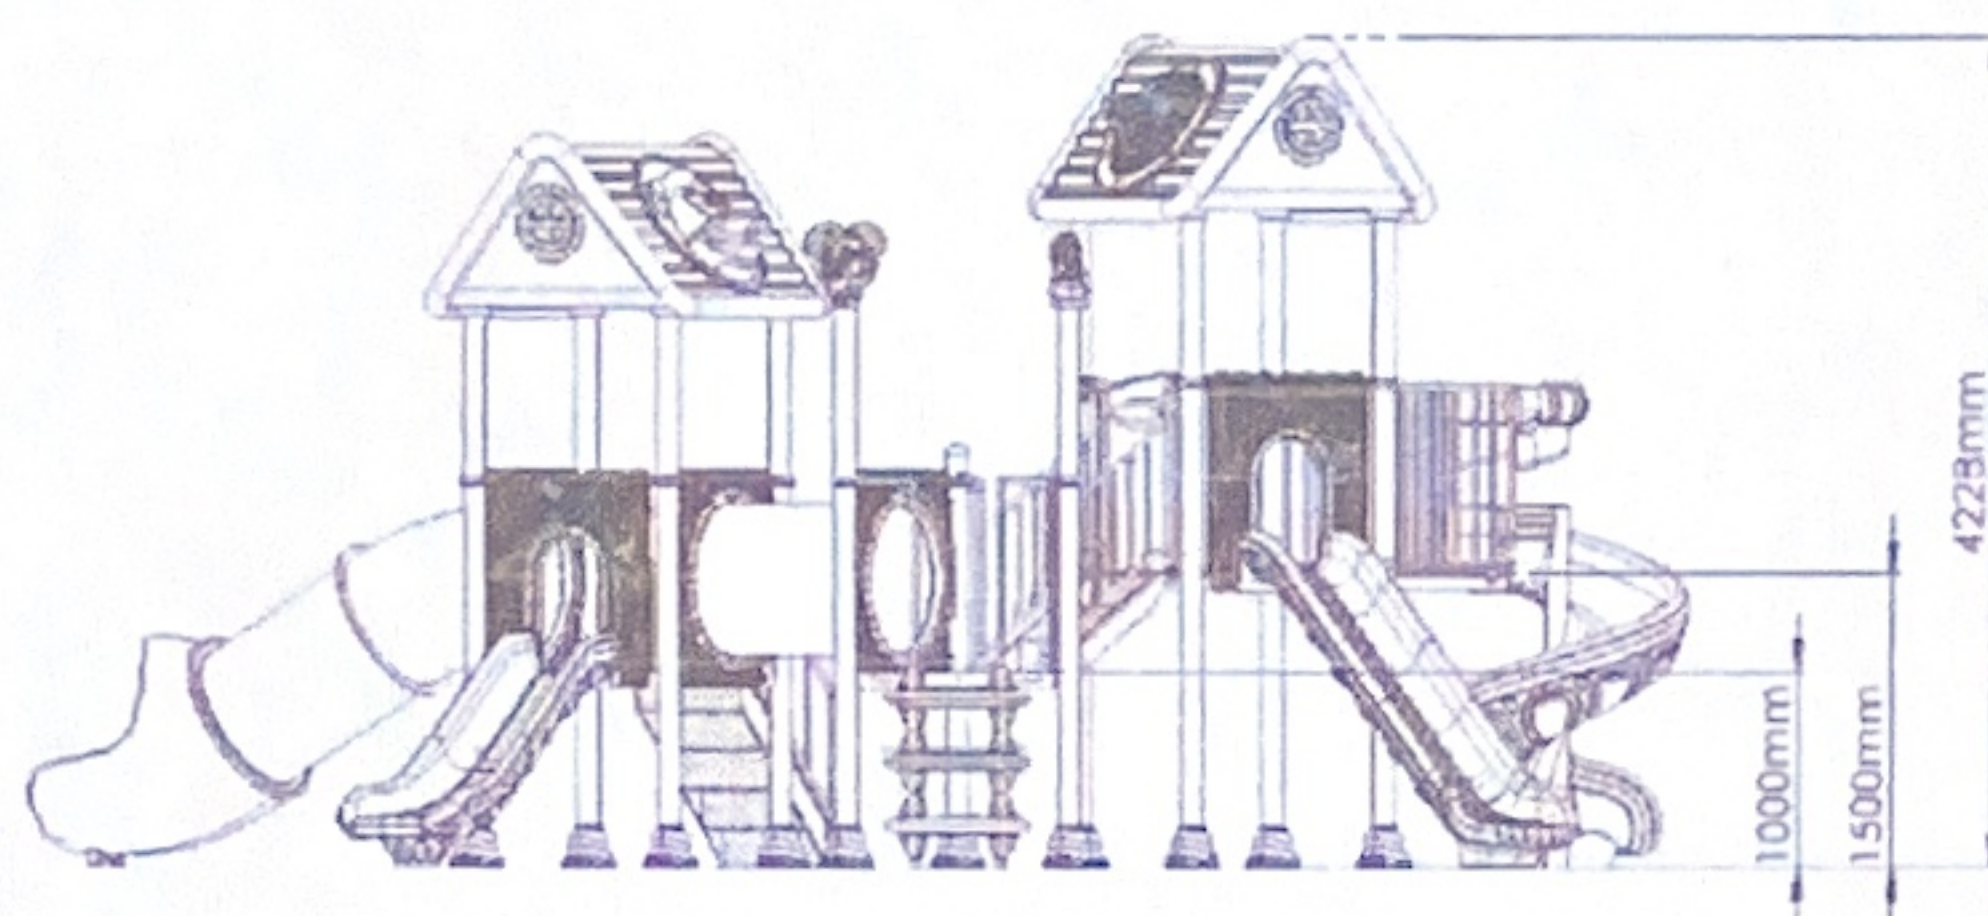

Complex de joaca mediu –PS F12

Turn cu acoperis (1buc) - Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul va fi confecționat din LLDPE cu diametrul de 220 cm și înălțimea de 155 cm, confecționate din LLDPE Acoperișul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic.

Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm

Turn (1 buc) –confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4 cm, grosimea peretelui 2,5 mm). Pe părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute minim 2 figurine confecționate din LLDPE (una cu dimensiunile, 39x70 cm, alta 50x60

DEVLER GROUP

Mühendislik İnşaat Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükkarabük Mah. Yaylacık Cad. No: 34
Tic. Sic. No: 51952 Selçuklu/KONYA
Selçuk Vergi Dairesi : 294 0354 475

cm). Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Doi dintre piloni vor fi comuni și pentru turnurile cu acoperiș.

Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm.

Scara(1 buc) - Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm). Treptele vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol.

Tobogan tub (1 buc)- Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. Va avea diametrul interior de 80 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 340 cm, lățime 90 cm, H – 150 cm

Pod de conexiune (1 buc) Compusă din pardosea și pereți. Pardoseaua va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol.


Tobogan drept(1 buc) - Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni: lungime (H sol) – 150 cm, lățime 75 cm

Echipament de cățărare (1 buc) Confecționată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni 27x2,5mm). Elementele de cățărare care vor fi fixate pe una din țevi vor fi confecționate din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni: H – 150 cm.



DEVLER GROUP

Mühendislik İnşaat Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükdere Sok. 020 Mah. Yaylacık Cad. No: 34
Tic. Sic. No: 51952 Selçuklu/KONYA
Selçuk Vergi Dairesi 294 0354 475

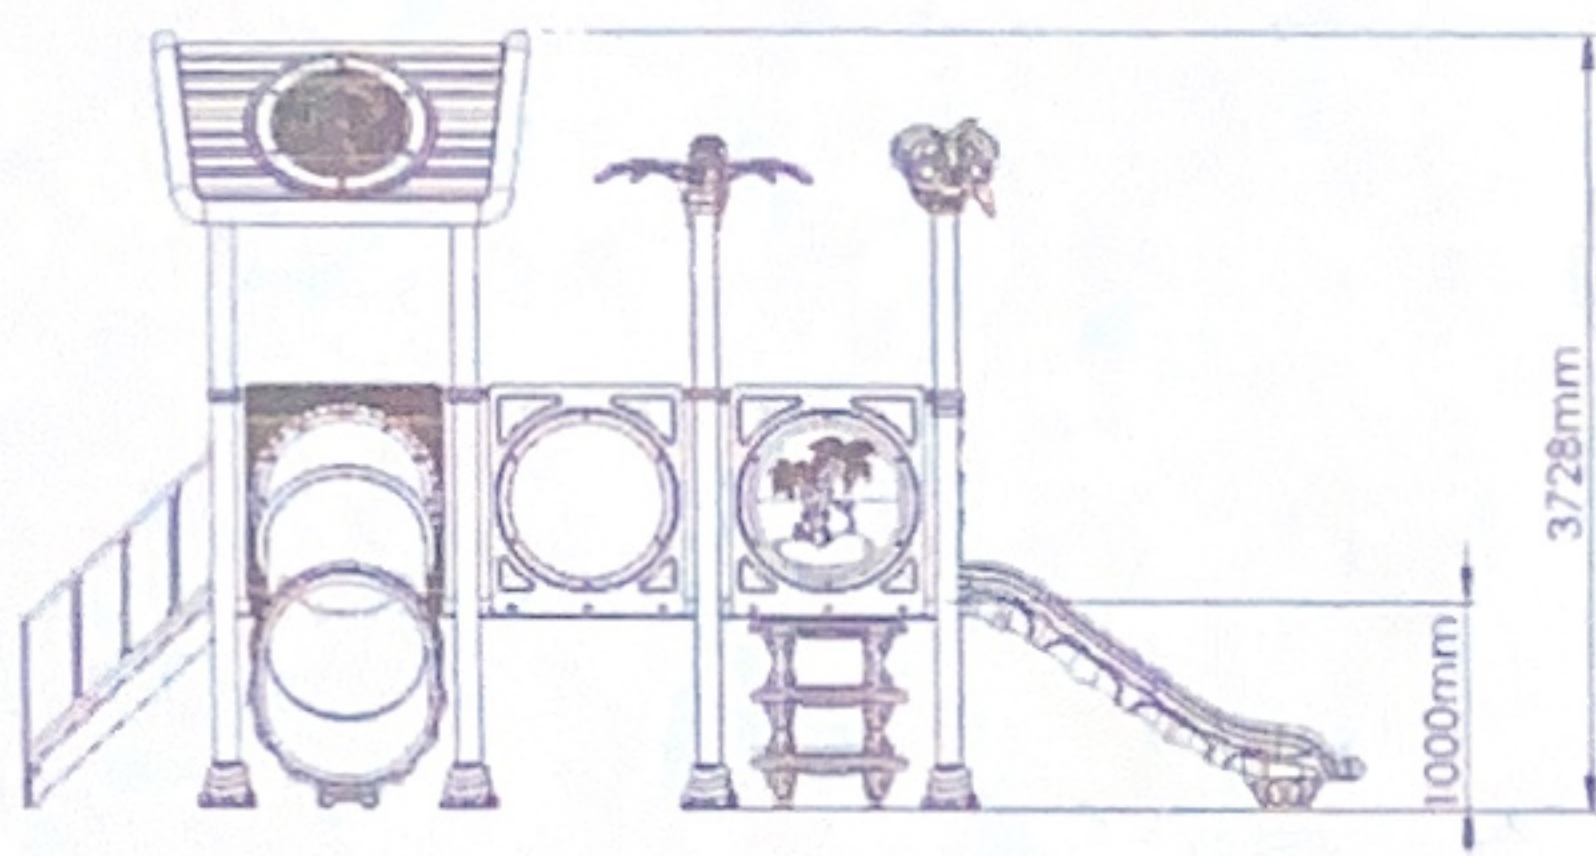


Complex de joacă mic – PS F13

Turn cu acoperis (1buc) - Confectionat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confectionată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul va fi confectionat din LLDPE cu diametrul de 220 cm și înălțimea de 155 cm, confectionate din LLDPE în formă de figurină omida). Acoperișul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor vor fi confectionați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm


Scara(1 buc) - Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm). Treptele vor fi confectionate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol.

Tobogan drept mic(1 buc)- Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni: lungime (H sol) – 100 cm, lățime 75 cm

Tobogan drept dublu (1 buc)- Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni: lungime (H sol) – 100 cm, lățime 125 cm

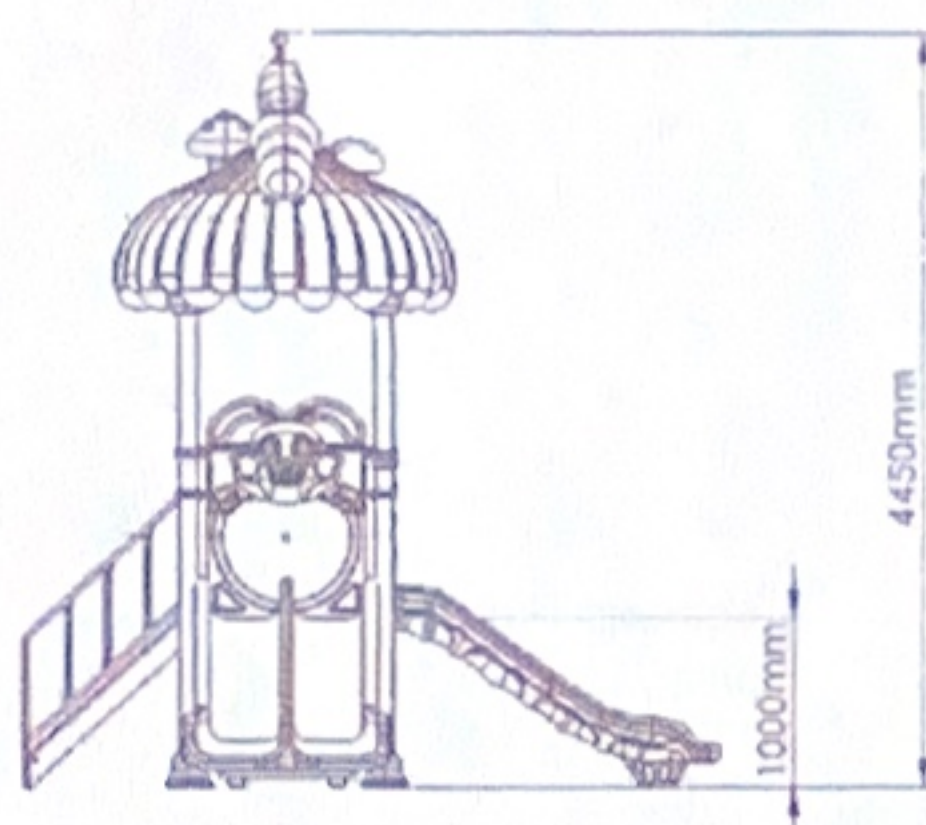


Leagăn triplu PC-S16 Confectionat din cinci țevi de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Va fi prevăzut cu 3 posturi leagăn confectionate din polietilenă. Două posturi leagăn (lungime- 80 cm, lățime minimă 50 cm) vor fi prevăzute pentru un singur copil cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în trei puncte. Alt post leagăn (lungime - 110 cm, lățime 30 cm) va fi prevăzut pentru copil, cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor. Dimensiuni leagăn: Lungime - 530 cm, Lățime - 110 cm, H - 240 cm

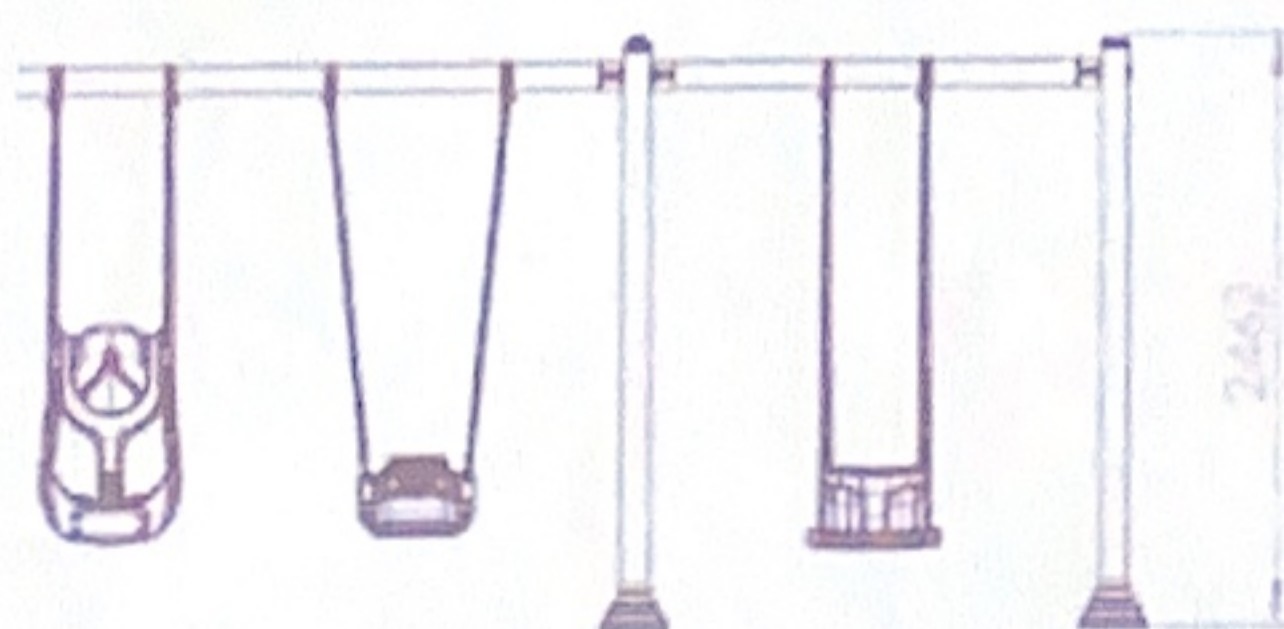

DEVLER GROUP





Mühendislik İnşaat Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükkaymakçı OSB Mah. Yaylacık Cad. No: 34
Tic. Sic. No: 51952 Selçuklu/KONYA
Selçuk Vergi Dairesi : 294 0354 475

Leagăn dublu PC-S10 Confectionat din cinci țevi de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Va fi prevăzut cu 2 posturi leagăn confectionate din polietilenă. Un post leagăn (lungime – 80 cm, lățime 50 cm) va fi prevăzut pentru un singur copil cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în trei puncte. Alt post leagăn (lungime – 110 cm, lățime 30 cm) va fi prevăzut pentru copil, cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor.

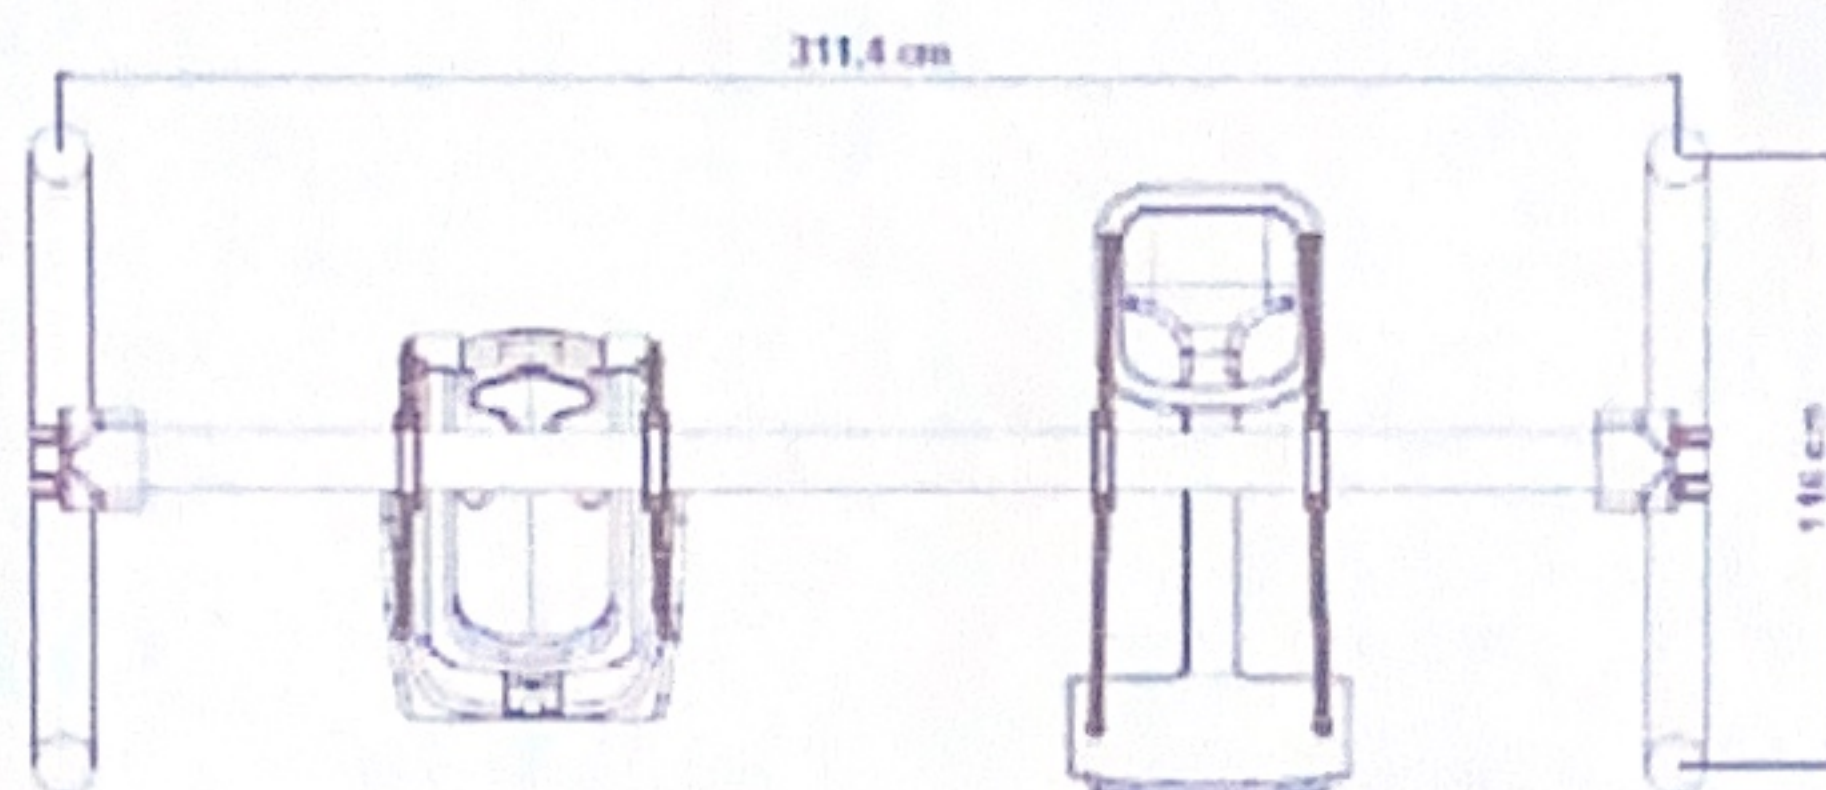


Echipament cățărare PC-Y11 Confectionat din structură de metal galvanizat, prevăzut cu 5 inele. Pe structura de metal vor fi fixate 3 panouri confectionate de LLDPE prin tehnologia rotomoulding, pe care vor fi fixate câte cel puțin 8 prize de cățărare.

Dimensiuni echipament: Lungime - 250 cm, Lățime – 250 cm

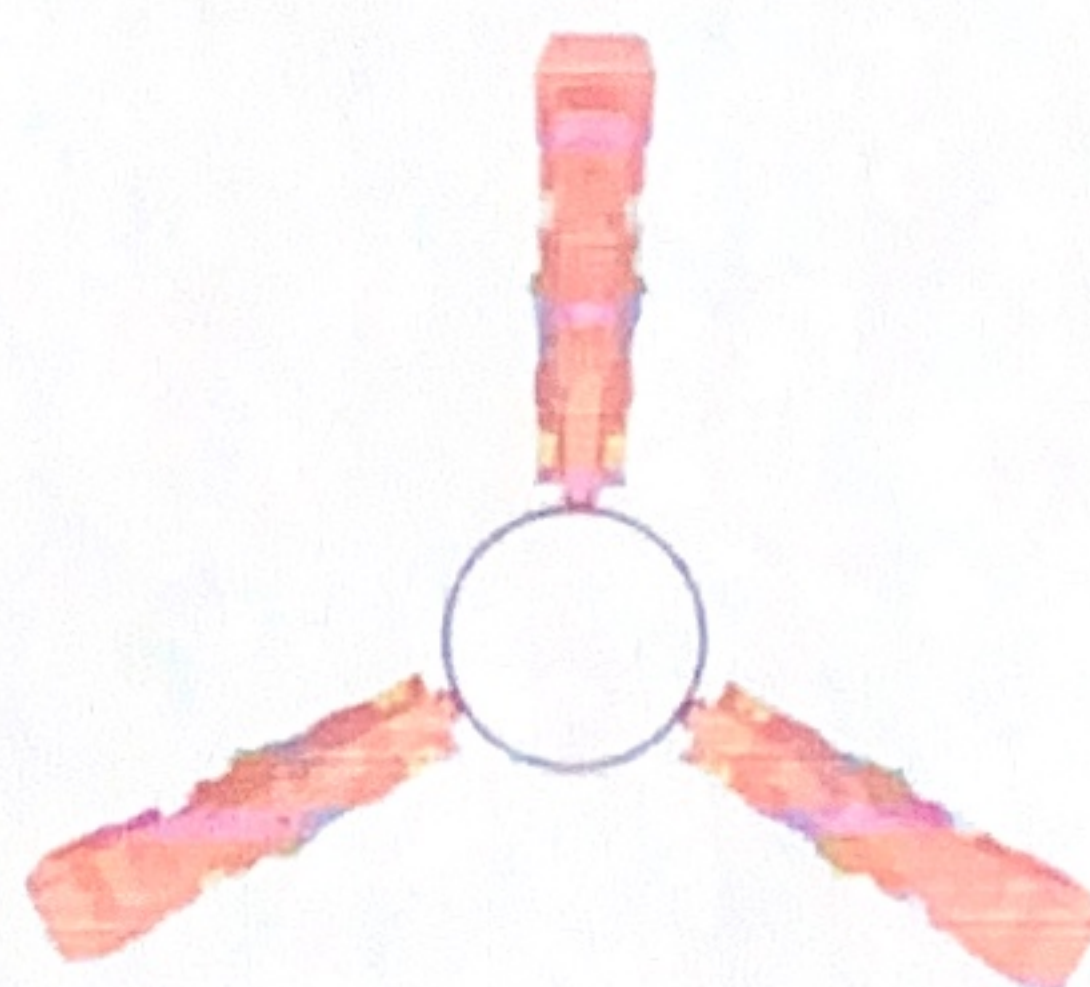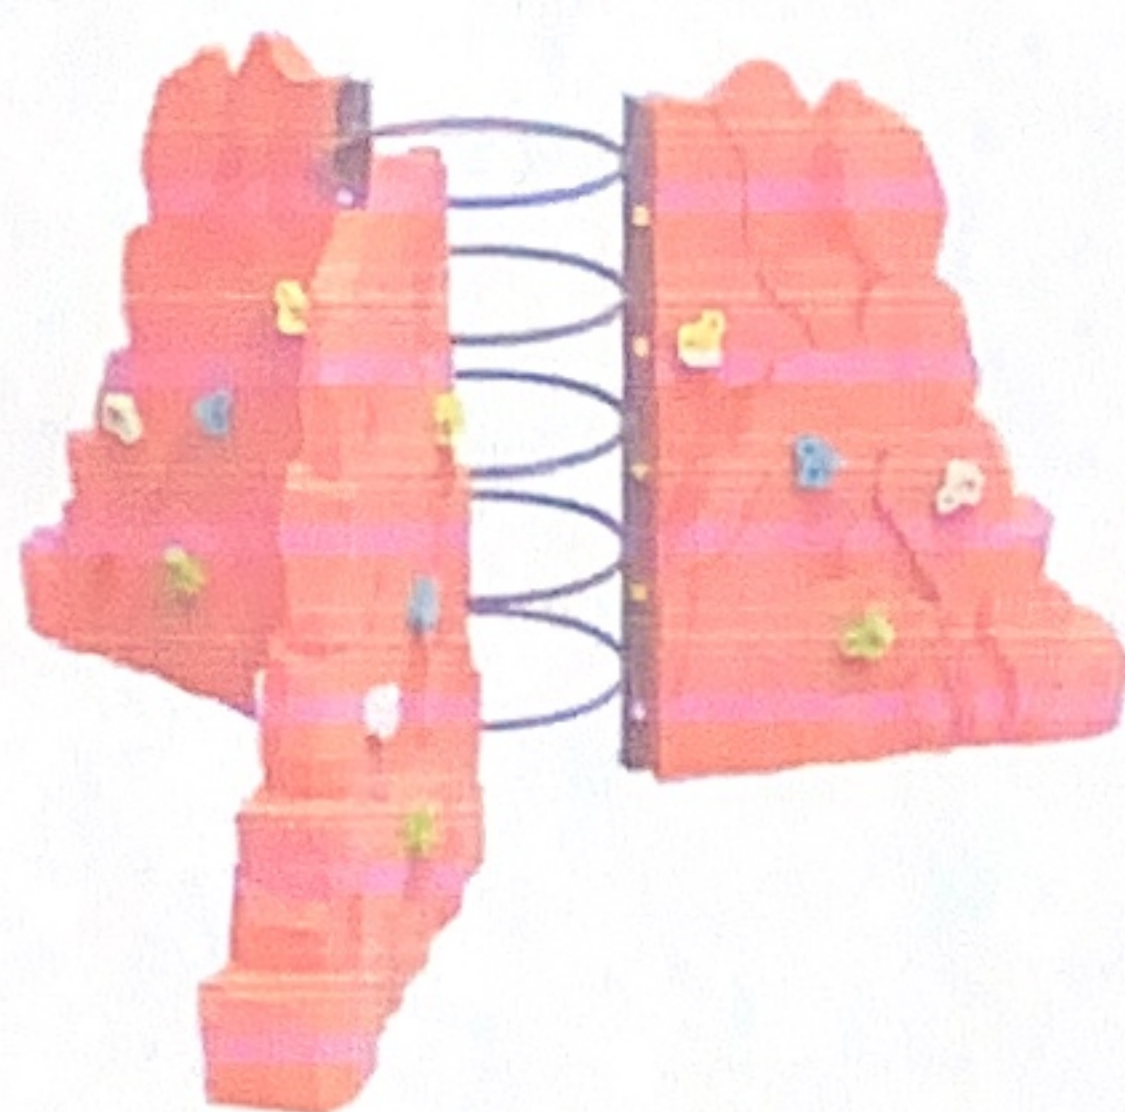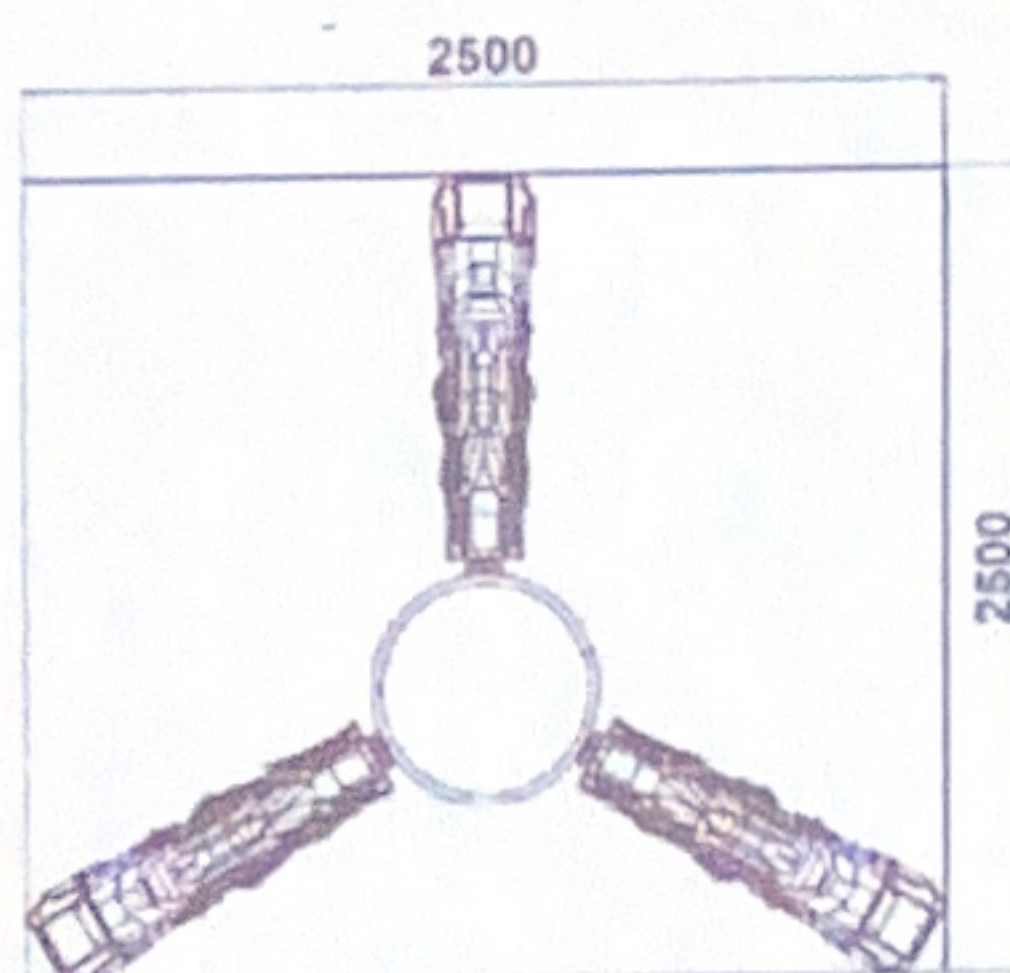
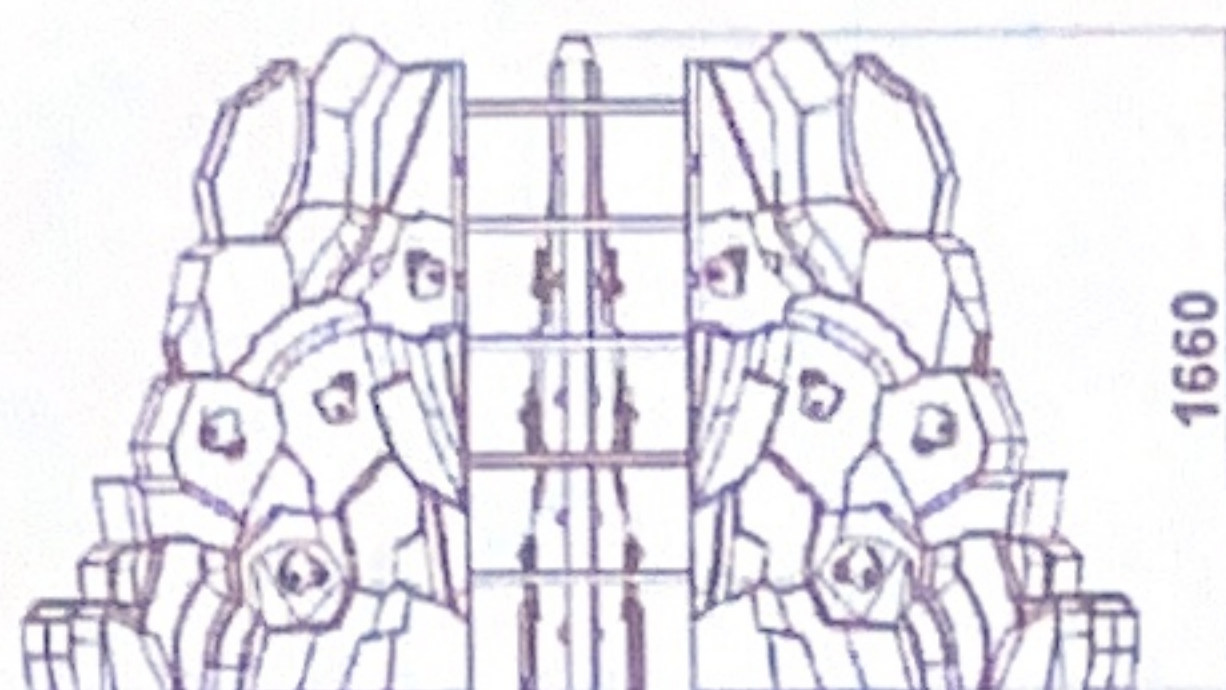


Balansoar PC-B02 Confectionat din pilon de metal galvanizat cu diametrul minim de 76 mm, pe care va fi fixată o țeavă arcuită prevăzută cu 2 șezuturi din LLDPE cu mânere. La baza pilonului va fi prevăzut un element decorativ confectionat din LLDPE. Pentru amortizare, în timpul utilizării echipamentului vor fi prevăzute elemente de cauciuc fixate pe pilon.
Dimensiuni minime echipament: Lungime - 340 cm, Lățime – 420 cm, H - 160 cm

DEVLER GROUP
Muhendislik İnşaat Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükkaymaklı OSB Mah. Yaylacık Cad. No: 34
Tic. Sic. No: 51923 Selçuklu/KONYA
Selçuk Vergi Dairesi : 294 0354 475

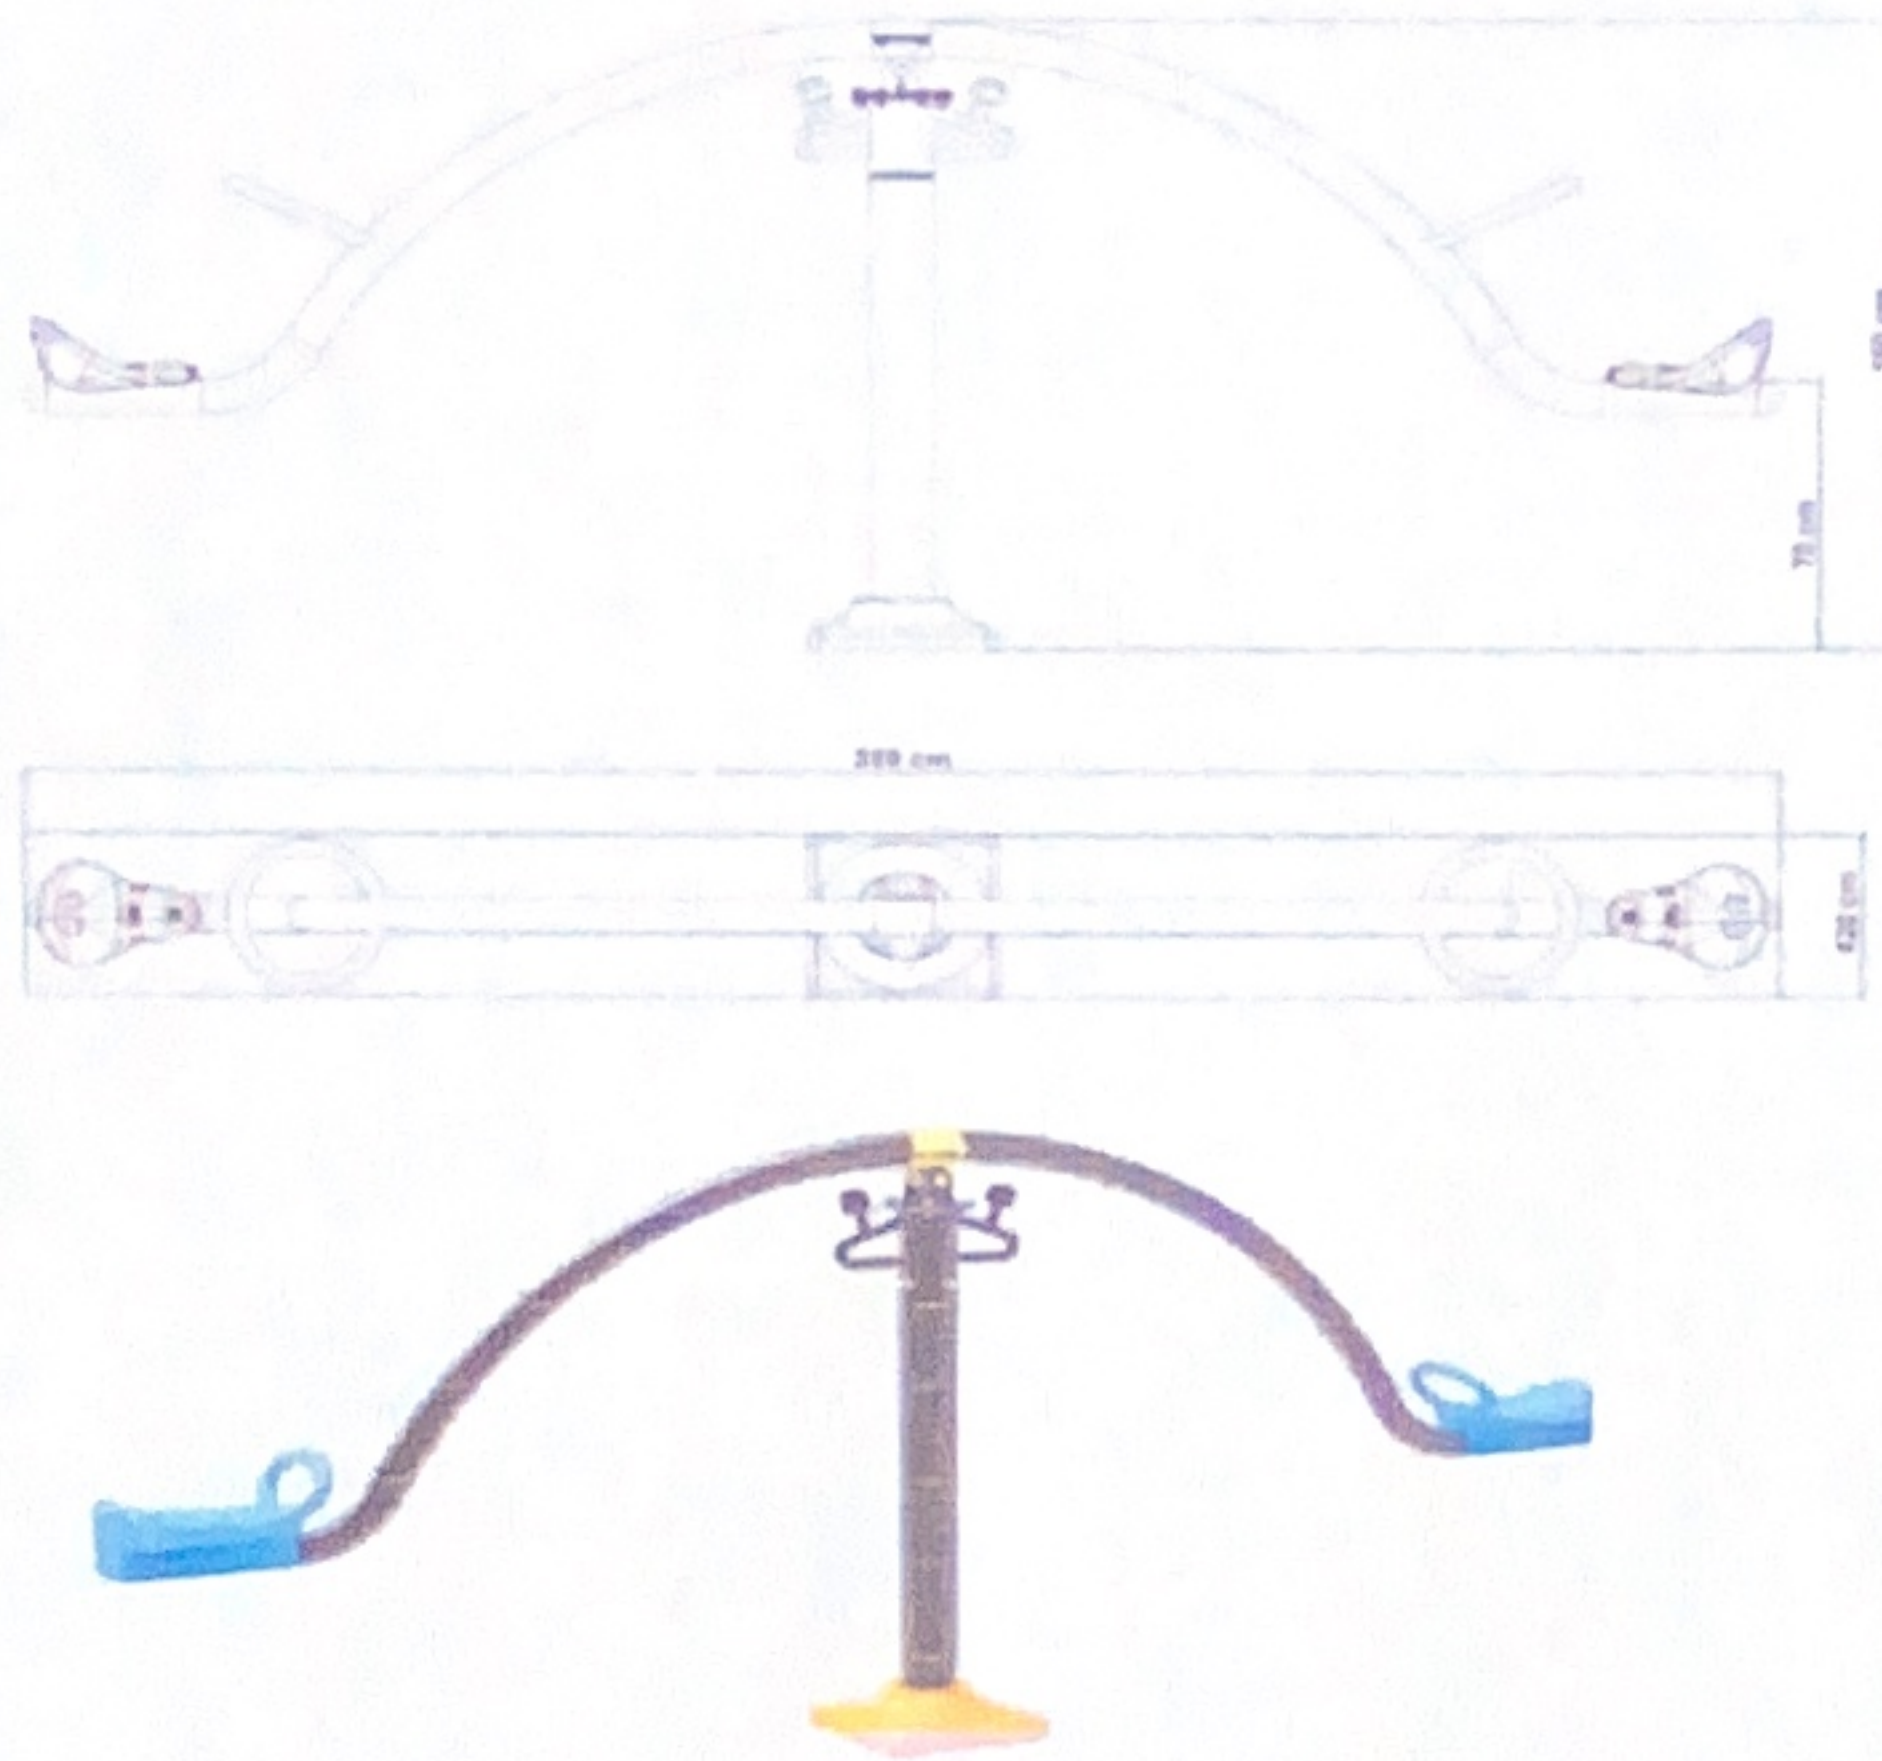

Carusel PC-D11 Confectionat din structură de metal galvanizat, pilonul de bază cu diametrul minim de 76 mm. Podeaua va fi confectionată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol.
Dimensiuni minime echipament: Diametru - 140 cm, H - 60 cm

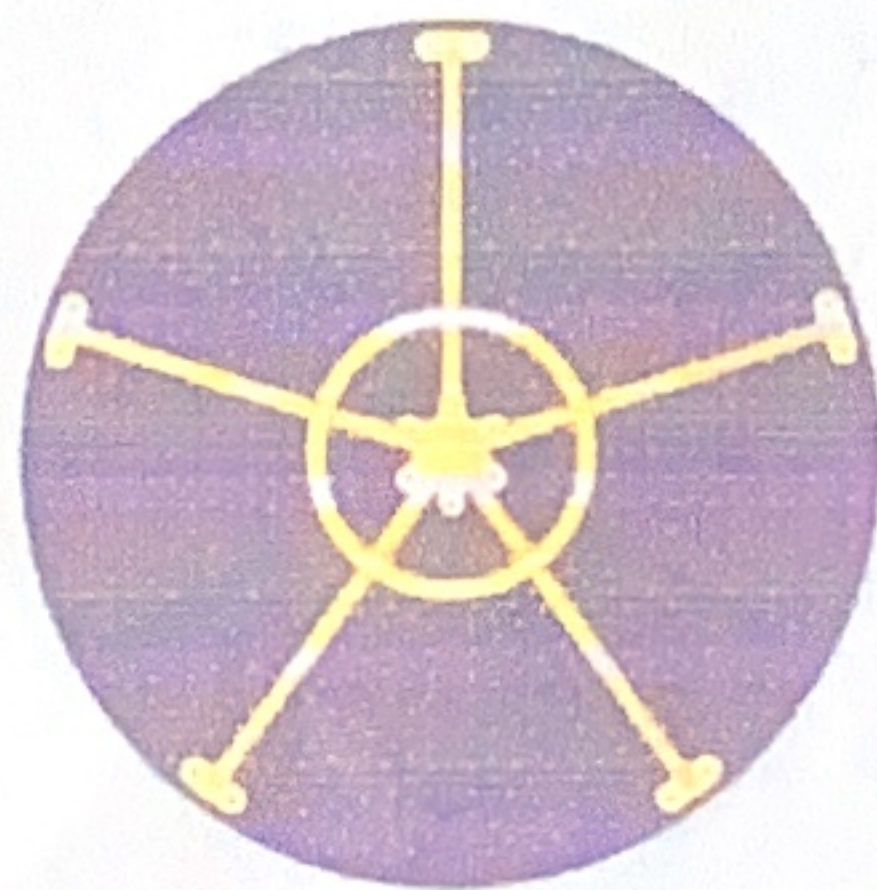
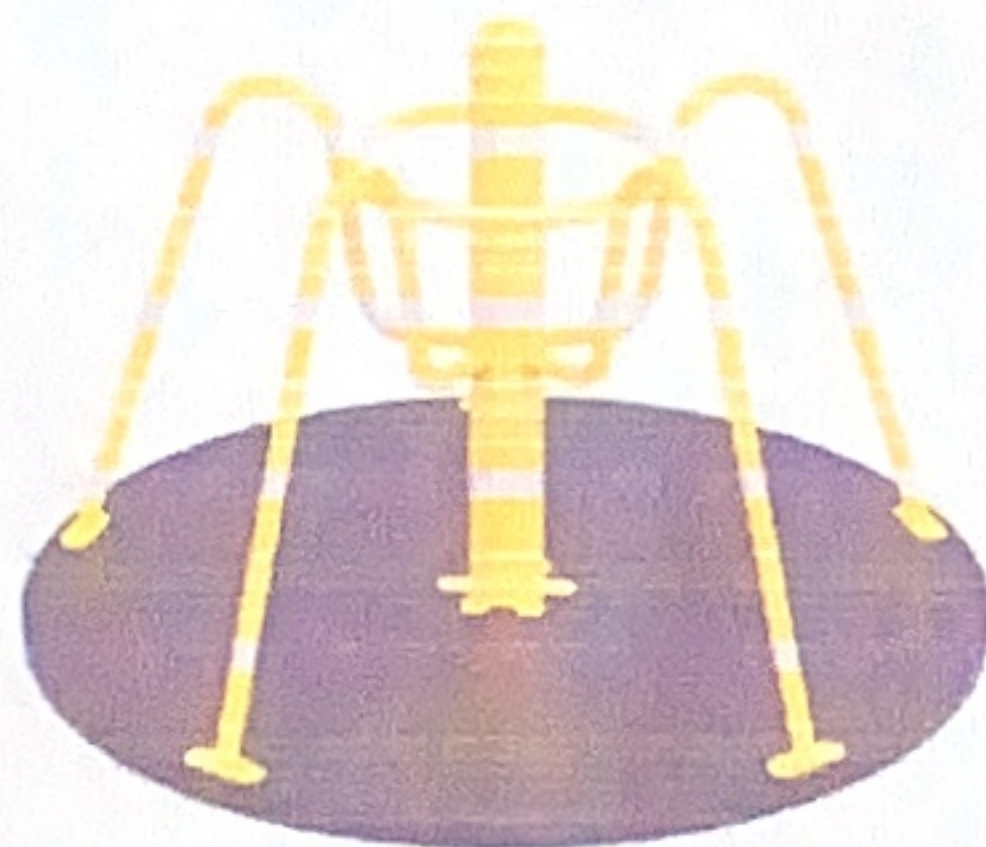


DEVLER GROUP

Mühendislik İnşaat Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Buyukçay Mah. Yaylacık Cad. No: 34
Tic. Sic. No: 51952 Selçuklu/KONYA
Selçuk Vergi Dairesi : 294 0354 475



Figurină pe arc elicoidal PC-Z11 cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse între 2-8 ani, destinat unui numar maxim de 1 utilizator, compus din:

- ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 155 cm, latime de 25 cm si lungime de 105 cm; Suprafata de siguranta va fi de 7-8 m².
 - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de min $\phi 18$ mm și înălțimea de 450 mm; figurine din panouri din HDPE cu grosimea minima 19 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice;
 - 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari ;
 - 2 suportii pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice sezut din HDPE
 - organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.
- Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm.

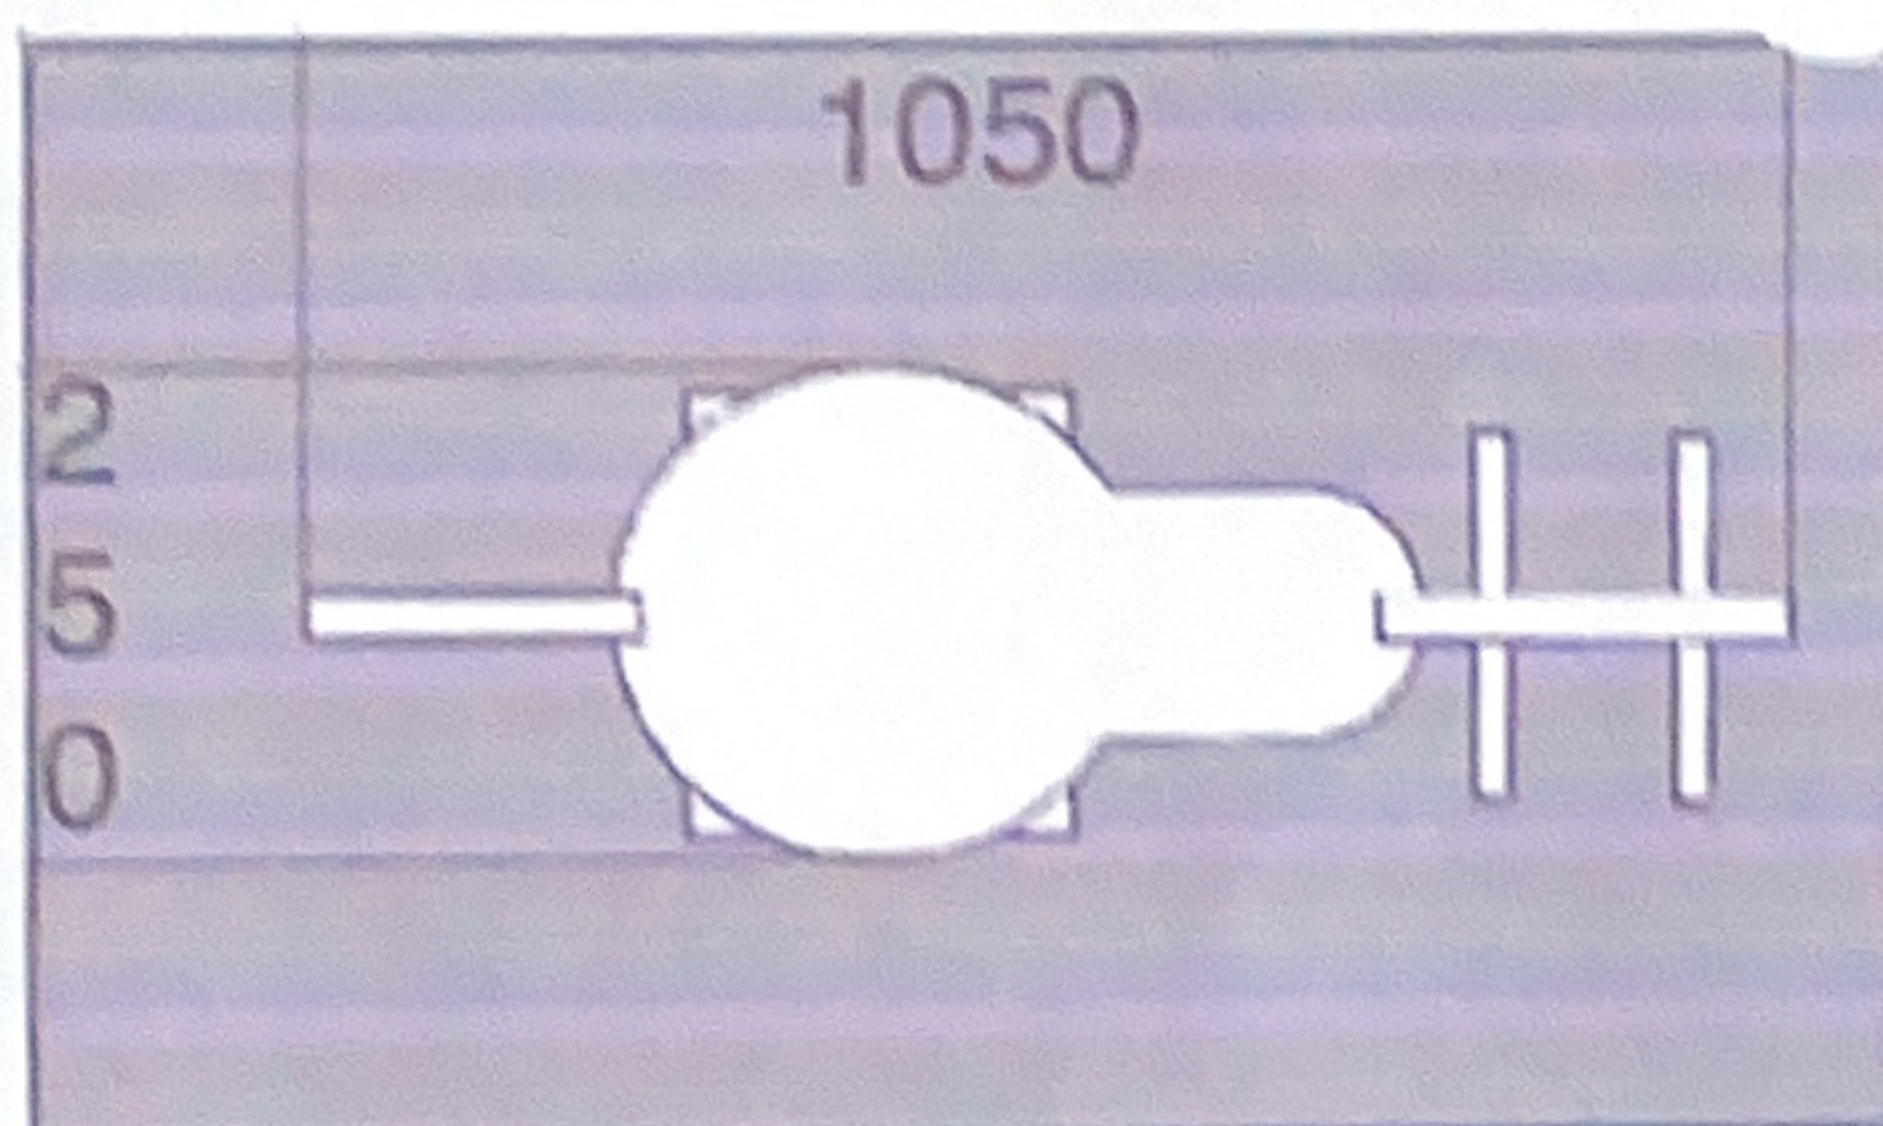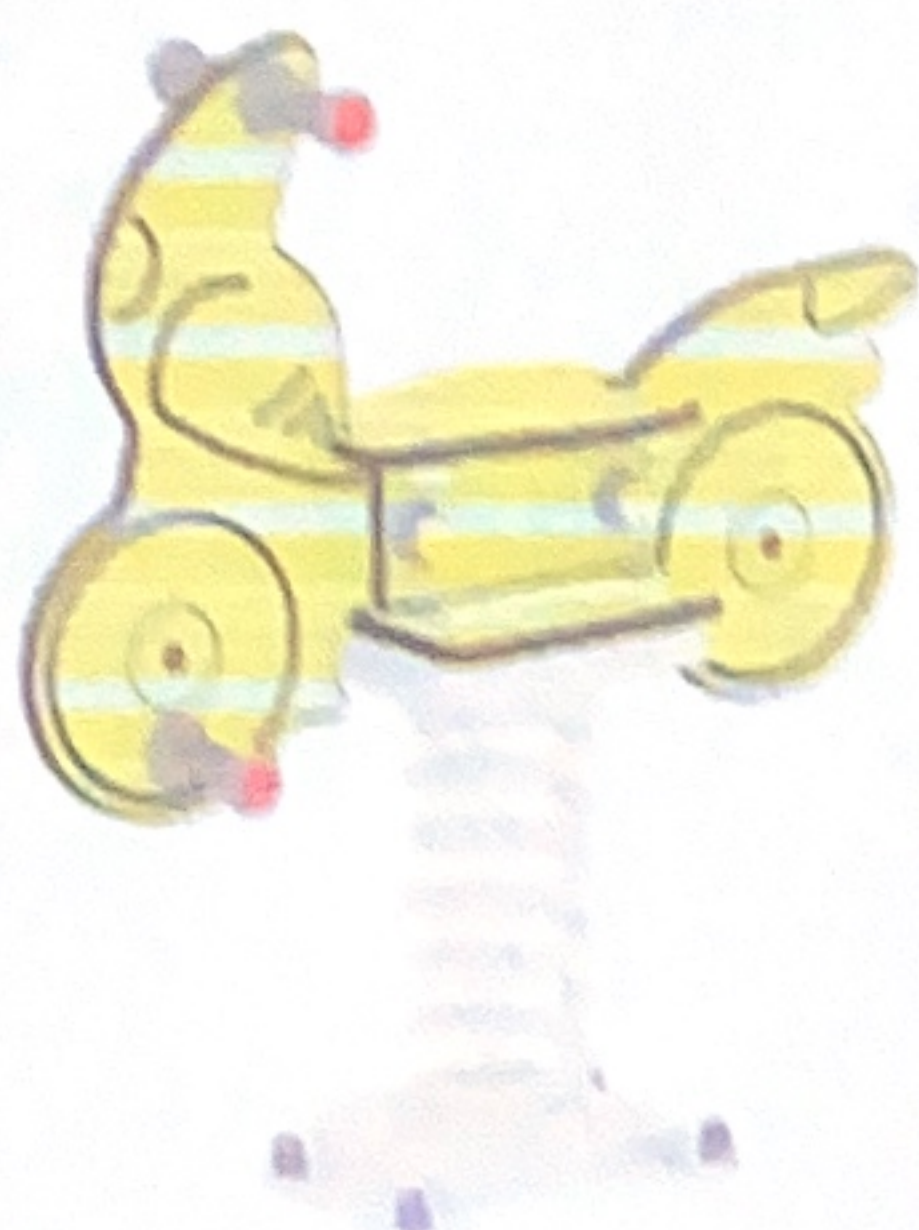

Balansoar pe arc elicoidal –PCZ07


Balansoar pe arc elicoidal prevăzut cu două figurine, destinat copiilor cu varste între 3-15 ani. Realizat din țevi de metal profilat galvanizat, cu 1 arc elicoidal. Prevăzut cu 2 sezuturi din HDPE și două manere fixate pe două figurine realizate din HDPE. Dimensiuni minime: Lungime: 192 cm, latime: 27 cm, inaltime: 90 cm. Suprafata de siguranta va fi de 13-15 m². Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm.

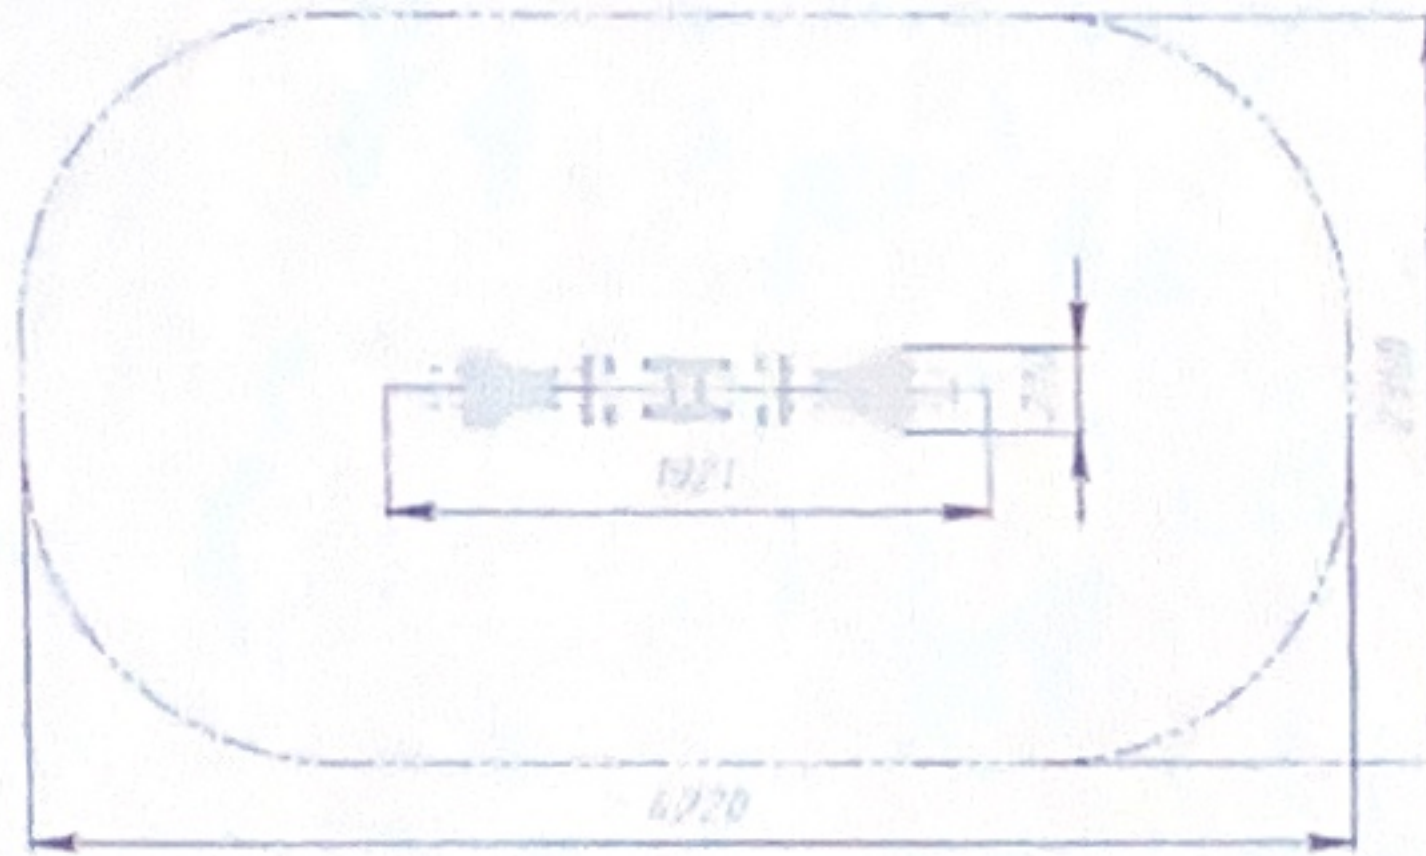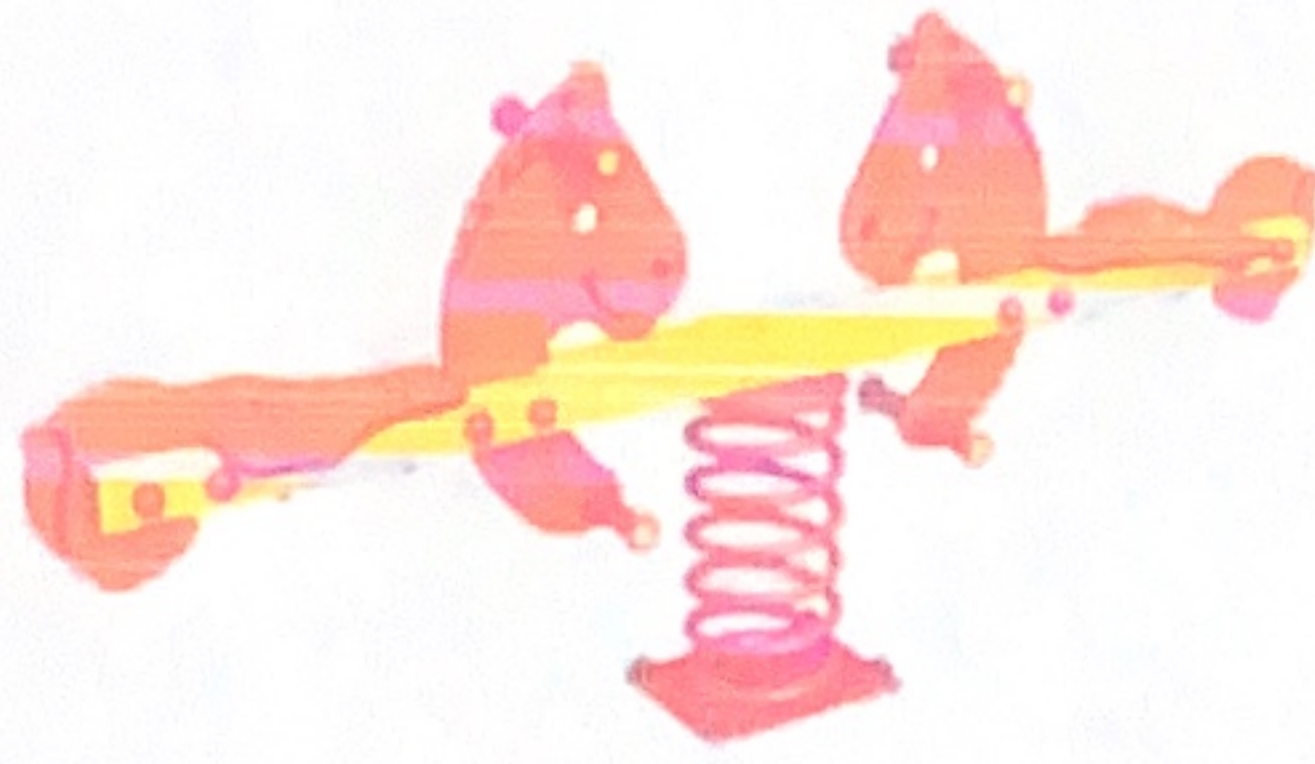

Leagăn dublu- PC-S13 (Lot 2)

Confecționat din 2 țevi arcuite de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11,4 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. De asemenea vor fi fixate 2 figurine confecționate din HDPE. Va fi prevăzut cu 2 posturi leagăn confecționate din polietilenă. Un post leagăn (lungime – 80 cm, lățime 50 cm) va fi prevăzut pentru un singur copil cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în trei puncte. Alt post leagăn (lungime – 110 cm, lățime 30 cm) va fi prevăzut pentru copil, cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor.

Dimensiuni minime leagăn: Lungime - 400 cm, H - 310 cm

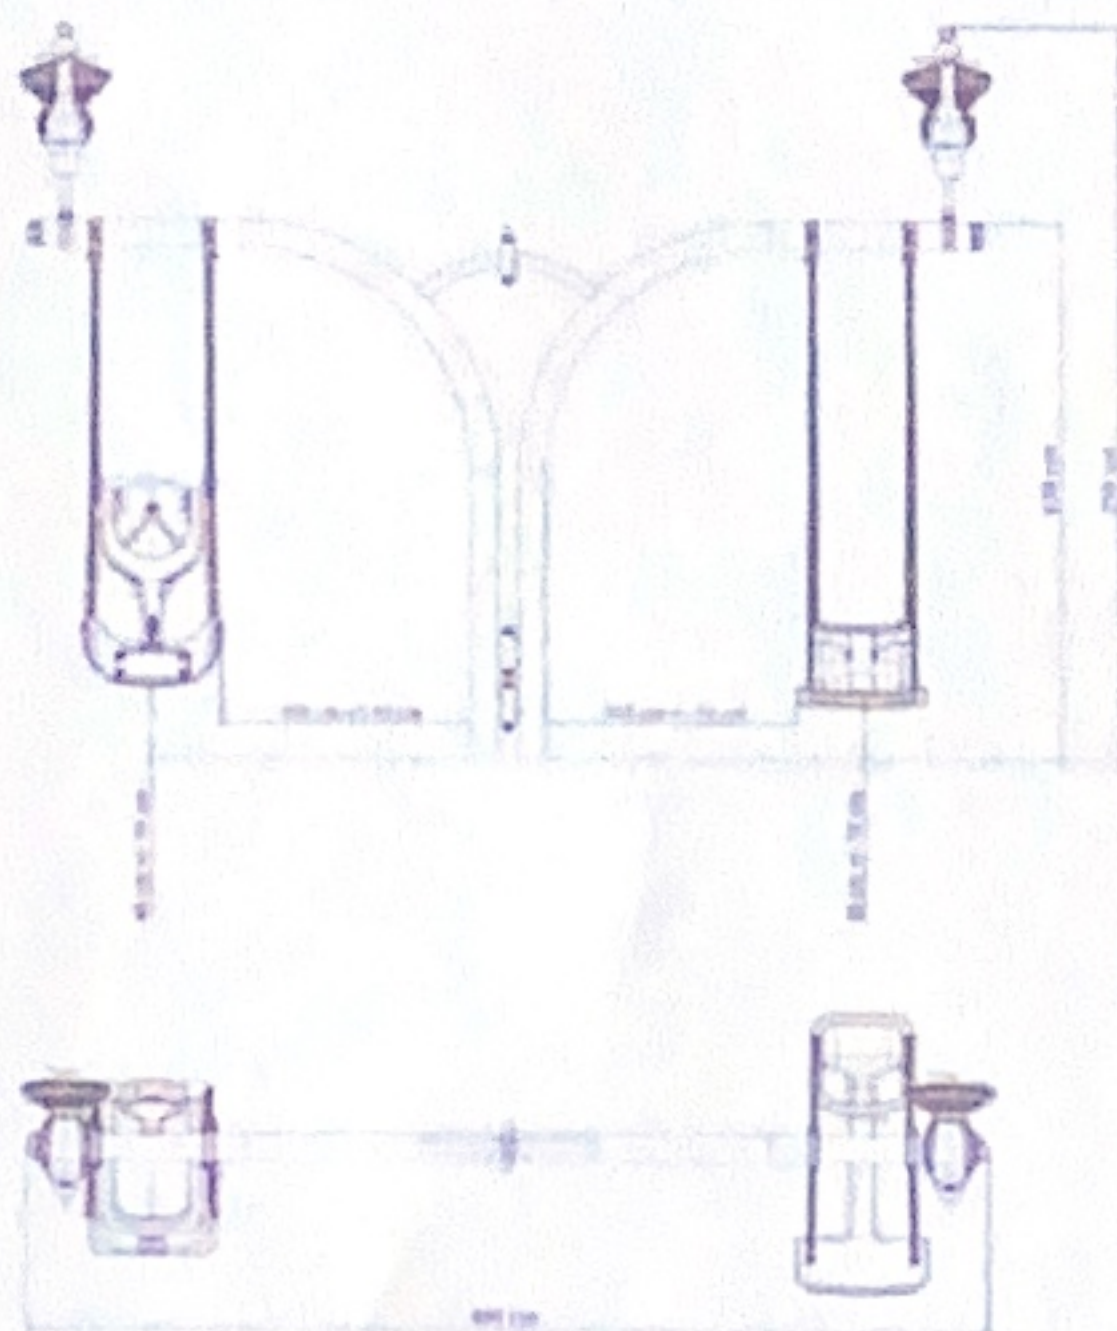

DEVLER GROUP

Mühendislik İnşaat Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükkaymakçı Çoban Mah. Yalvacık Cad. No: 34
Tic. Sic. No: 261952 Selçuklu/KONYA
Selçuk Vergi Dairesi : 294 0354 475



DEVLER GROUP

Mühendislik, İnşaat, Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükkaymaklı OSB Mah. Yaylacık Cad. No: 34
Tic. Sic. No: 51952 Selçuklu/KONYA
Selçuk Vergi Dairesi : 294 0354 475