

**Lucrari de reparatie a
cabinetelor et.4 in cadrul LT
"Stefan Cel Mare" or.Drochia
Electricitate**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA
Работы

Valoarea de deviz 85 776,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie.				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	62,00	9,73 9,73	603,01 603,01
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	62,00	26,79 19,45	1 661,10 1 206,02
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	56,00	9,73 9,73	544,66 544,66
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	56,00	10,75 9,73	602,00 544,66
		<i>Total</i>		lei		3 410,77
		<i>FS</i>		24,00 %		695,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		595,42
		<i>Transportarea materialelor</i>		7,00 %		35,87
		<i>Beneficiu</i>		3,00 %		142,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie. Inclusiv salariu				4 879,80 3 593,95
		2. Lucrari de montare				
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	64,00	14,26 14,26	912,95 912,95
6	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	1,00	54,47 54,47	54,47 54,47
7	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	217,33 150,43	217,33 150,43
8	01	Pictograma pe panou	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
9	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	171,00 150,43	341,99 300,86
10	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,00	120,87 101,15	846,06 708,05
11	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	3,915	442,70 437,02	1 733,18 1 710,94
12	102	Fir electric VVG 3x1,5	m	391,50	16,70 0,00	6 538,05 0,00
13	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,827	521,00 509,64	951,88 931,12
14	101	Fir electric VVG 3x2,5	m	182,70	17,60 0,00	3 215,52 0,00
15	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,50	2 402,55 1 543,19	8 408,93 5 401,17
16	08-03-594- 10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,46	56 762,82 17 571,64	26 110,90 8 082,95

1	2	3	4	5	6	7
17	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04	45 991,61 5 725,37	1 839,66 229,01
18	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,03	24 765,37 6 367,29	742,96 191,02
19	109	Cutie de distributie IP 20	buc	6,00	19,93 0,00	119,58 0,00
20	10-9	Cutie de ramificare IP 65	buc	4,00	24,60 0,00	98,40 0,00
21	112	Cutie p/u prize si intrerupatoare	buc	35,00	2,00 0,00	70,00 0,00
22	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	2 099,21 2 087,85	41,98 41,76
23	108	intrerupator 1kl	buc	2,00	36,67 0,00	73,34 0,00
24	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,08	2 138,11 2 126,75	171,05 170,14
25	108	intrerupator 2kl	buc	6,00	46,80 0,00	280,80 0,00
26	108-5	intrerupator 2kl cap scara	buc	2,00	46,80 0,00	93,60 0,00
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,25	2 481,76 2 470,40	620,44 617,60
28	107	Priza montare incorporata cu impamintare de protectie 16 A	buc	23,00	56,00 0,00	1 288,00 0,00
29	107	Priza montare incorporata cu impamintare de protectie 16 A	buc	23,00	56,00 0,00	1 288,00 0,00
30	110	RAMA p/u prize cu 1 loc	buc	15,00	2,20 0,00	33,00 0,00
31	110-5	RAMA p/u prize cu 2 loc	buc	10,00	2,20 0,00	22,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			57 314,07
		<i>FS</i>		24,00 %		4 680,59
		<i>Transportarea materialelor</i>		7,00 %		2 509,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>		60,00 %		11 701,48
		<i>Beneficiu</i>		4,00 %		3 048,22
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				79 253,64 35 884,54

1	2	3	4	5	6	7
		3. UTILAJ				
32	4638	Panou de evidenta SR -12 .	buc	1,00	787,00 0,00	787,00 0,00
33	10-89	SEPARATOR DE SARCINA MODULAR TRIPOLAR BH- 32/3P/32A	buc	1,00	89,00 0,00	89,00 0,00
34	10-4	AVDT 32 C16 A	buc	1,00	244,00 0,00	244,00 0,00
35	102	automat BA 47-29 1P C10	buc	2,00	28,00 0,00	56,00 0,00
36	102	automat BA 47-29 3p C 16A	buc	5,00	72,00 0,00	360,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 536,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			107,52
		Total UTILAJ Inclusiv salariu				1 643,52

		Total	100,00 +	85 776,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		85 776,96
				39 478,49

Intocmit

SA "CCM-17"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a cabinetelor et.4 in Investitor
cadrul LT "Stefan Cel Mare" or.Drochia
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie.				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,73
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	64,84	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,43
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,20	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		2. Lucrari de montare				
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
6	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc			54,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400	64,84	54,47
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			217,33
	82.97	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	0,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	50,00	38,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	284,00	28,40
8	01	Pictograma pe panou	buc			1 200,00
	01	Pictograma pe panou	buc	1 0000	1 200,00	1 200,00
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			171,00
	82.97	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019103	Corp de iluminare ci inscriptie lesire	100 buc	0,0140	168,00	2,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,80	8,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	0,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	284,00	1,42
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			120,87
	82.97	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	0,00	0,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019103	Corp de iluminare ci inscriptie lesire	100 buc	0,0140	168,00	2,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,80	8,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	0,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	284,00	0,57
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			442,70
	82.97	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,02
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,00	0,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,00	0,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	284,00	5,68
12	102	Fir electric VVG 3x1,5	m			16,70
	102	Fir electric VVG 3x1,5	m	1,0000	16,70	16,70
13	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			521,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
	82.97	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,64
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,00	0,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,00	0,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	284,00	11,36
14	101	Fir electric VVG 3x2,5	m			17,60
	101	Fir electric VVG 3x2,5	m	1,0000	17,60	17,60
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 402,55
	82.97	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,19
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,80	91,12
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	0,00	0,00
	500903-20	tub gograt d.20 mm	10 buc	100,0000	3,60	360,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,00	0,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	284,00	31,24
16	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			56 762,82
	82.97	Muncitor	h-om	271,0000	64,84	17 571,64
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	0,00	0,00
	1019100-23	Corp de iluminat LED 40 W CU 4 LAMPI	10 buc	100,0000	386,00	38 600,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	6,80	104,04
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	0,00	0,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	0,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	50,00	89,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	284,00	343,64
17	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			45 991,61
	82.97	Muncitor	h-om	88,3000	64,84	5 725,37
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019103-23	Corp de iluminat	100 buc	100,0000	386,00	38 600,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	0,00	0,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	0,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	284,00	386,24
18	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			24 765,37
	82.97	Muncitor	h-om	98,2000	64,84	6 367,29
	1019103	Corp de iluminare ci inscriptie iesire	100 buc	100,0000	168,00	16 800,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	284,00	318,08
19	109	Cutie de distributie IP 20	buc			19,93
	109	Cutie de ramificare IP 20	buc	1,0000	19,93	19,93
20	10-9	Cutie de ramificare IP 65	buc			24,60
	10-9	Cutie de ramificare IP 65	buc	1,0000	24,60	24,60
21	112	Cutie p/u prize si intrerupatoare	buc			2,00
	112	Cutie p/u prize si intrerupatoare	buc	1,0000	2,00	2,00
22	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 099,21
	82.97	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,85
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	284,00	11,36
23	108	intrerupator 1kl	buc			36,67
	108	intrerupator 1 kl	buc	1,0000	36,67	36,67
24	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 138,11
	82.97	Muncitor	h-om	32,8000	64,84	2 126,75
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	284,00	11,36
25	108	intrerupator 2kl	buc			46,80
	108-1	intrerupator 2 kl	buc	1,0000	46,80	46,80
26	108-5	intrerupator 2kl cap scara	buc			46,80
	108-5	intrerupator 2 kl	buc	1,0000	46,80	46,80
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 481,76
	82.97	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	284,00	11,36
28	107	Priza montare incorporata cu impamintare de protectie 16 A	buc			56,00
	107-565	Priza	buc	1,0000	56,00	56,00
29	107	Priza montare incorporata cu impamintare de protectie 16 A	buc			56,00

1	2	3	4	5	6	7
	107-565	Priza	buc	1,0000	56,00	56,00
30	110	RAMA p/u prize cu 1 loc	buc			2,20
	110	rama p/u prize cu loc	buc	1,0000	2,20	2,20
31	110-5	RAMA p/u prize cu 2 loc	buc			2,20
	110-5	rama p/u prize cu 2 loc	buc	1,0000	2,20	2,20
		3. UTILAJ				
32	4638	Panou de evidenta SR -12 .	buc			787,00
	4638	Panou de evidenta	buc	1,0000	787,00	787,00
33	10-89	SEPARATOR DE SARCINA MODULAR TRIPOLAR BH-32/3P/32A	buc			89,00
	10-89	Separator BH32/3P/32A	buc	1,0000	89,00	89,00
34	10-4	AVDT 32 C16 A	buc			244,00
	10-4	AVDT32 C 16A	buc	1,0000	244,00	244,00
35	102	automat BA 47-29 1P C10	buc			28,00
	103	automat BA 47-29 1PC10	buc	1,0000	28,00	28,00
36	102	automat BA 47-29 3p C 16A	buc			72,00
	102	automat BA 47-29 3pC16 A	buc	1,0000	72,00	72,00

APROBAT:

Intocmit


SA "CCM-17"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Lucrari de reparatie a
cabinetelor et.4 in cadrul LT
"Stefan Cel Mare" or.Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Работы**

Valoarea de deviz 85 776,96 lei

Intocmit in prețuri curente 19.04.2001


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,04	64,84	326,79
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,60	64,84	1 206,02
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,22	64,84	1 570,42
4.	82.97	Muncitor	h-om	285,8583	64,84	18 535,05
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,76	64,84	762,52
Total manopera						39 478,49

Materiale:

1.	01	Pictograma pe panou	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
2.	10-4	AVDT32 C 16A	buc	1,00	244,00	244,00
3.	10-89	Separator BH32/3P/32A	buc	1,00	89,00	89,00
4.	10-9	Cutie de ramificare IP 65	buc	4,00	24,60	98,40
5.	101	Fir electric VVG 3x2,5	m	182,70	17,60	3 215,52
6.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	0,00	0,00
7.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0011	0,00	0,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0073	0,00	0,00
9.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,2576	0,00	0,00
10.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0043	0,00	0,00
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,106	0,00	0,00
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,015	0,00	0,00
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,432	0,00	0,00
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	57,88	0,00	0,00
15.	1019100-23	Corp de iluminat LED 40 W CU 4 LAMPI	10 buc	46,00	386,00	17 756,00
16.	1019103	Corp de iluminare ci inscriptie Iesire	100 buc	3,126	168,00	525,17
17.	1019103-23	Corp de iluminat	100 buc	4,00	386,00	1 544,00
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	64,918	6,80	441,44
19.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,07	0,00	0,00
20.	1019852	Vopsea	kg	1,8708	0,00	0,00
21.	102	automat BA 47-29 3pC16 A	buc	5,00	72,00	360,00
22.	102	Fir electric VVG 3x1,5	m	391,50	16,70	6 538,05
23.	103	automat BA 47-29 1PC10	buc	2,00	28,00	56,00
24.	107-565	Priza	buc	46,00	56,00	2 576,00



25.	108	intrerupator 1 kl	buc	2,00	36,67	73,34
26.	108-1	intrerupator 2 kl	buc	6,00	46,80	280,80
27.	108-5	intrerupator 2 kl	buc	2,00	46,80	93,60
28.	109	Cutie de ramificare IP 20	buc	6,00	19,93	119,58
29.	110	rama p/u prize cu loc	buc	15,00	2,20	33,00
30.	110-5	rama p/u prize cu 2 loc	buc	10,00	2,20	22,00
31.	112	Cutie p/u prize si intrerupatoare	buc	35,00	2,00	70,00
32.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,70	0,00	0,00
33.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,056	0,00	0,00
34.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,031	0,00	0,00
35.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,026	0,00	0,00
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	117,72	4,20	494,42
37.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0023	0,00	0,00
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,90	20,00	18,00
39.	4638	Panou de evidenta	buc	1,00	787,00	787,00
40.	500903-20	tub gograt d.20 mm	10 buc	350,00	3,60	1 260,00
41.	5009031	Scoabe	10 buc	23,45	0,00	0,00
42.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,8616	0,00	0,00
43.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,5936	0,00	0,00
44.	5009061	Fisa de izolatie	buc	168,7524	0,00	0,00
45.	5009062	Papuci de cablu	buc	54,90	0,00	0,00
46.	5009070	Racordari	10 buc	6,30	0,00	0,00
47.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	9,00	0,00	0,00
48.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	55,20	0,00	0,00
49.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0244	0,00	0,00
50.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408	0,00	0,00
51.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,2871	0,00	0,00
52.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2948	0,00	0,00
53.	5009619	Ate de cusut	kg	0,011	0,00	0,00
54.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,046	0,00	0,00
55.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0014	0,00	0,00
56.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,06	0,00	0,00
57.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,6839	0,00	0,00
Total materiale de constructii						40 548,00

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,319	0,00	0,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	84,274	0,00	0,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,9768	50,00	648,84
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,08	0,00	0,00
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,49	0,00	0,00
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,384	50,00	69,20
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5014	50,00	25,07
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	16,94	50,00	847,00
9.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,40	0,00	0,00
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,319	284,00	374,60

		Total utilaje de construcții			1 964,71
--	--	-------------------------------------	--	--	-----------------

Total			100,00 +		85 776,96
--------------	--	--	-----------------	--	------------------

Total deviz: **85 776,96**



Intocmit SA "CCM-17"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
cabinetelor etajul 4 in cadrul
Liceului Teoretic " Stefan cel
Mare" or. Drochia, str.
Alexandru cel Bun 21**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ Oferta
Ventilare**

Valoarea de deviz 11 875,011 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,000	1 576,194 1 405,731	1 576,194 1 405,731
2	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,000	76,962 55,762	76,962 55,762
3	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,000	560,845 223,050	560,845 223,050
		<i>Total</i>	lei			2 214,001
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			404,290
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			43,731
		<i>Total</i>	100,00 +			2 662,022
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 280,253
		<i>Total</i>	100,00 +			3 942,275
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			236,536

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 178,811 1 684,543
		2. Utilaj				
4		Vintilator de canal L=2050m3/h φ315	buc	1,000	5 200,000 0,000	5 200,000 0,000
5	2	Atenuator de zgomot φ315l=900mm	buc	1,000	1 980,000 0,000	1 980,000 0,000
6	5	Clapeta de aer antiretur φ315	buc	1,000	440,000 0,000	440,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 620,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,00 %			76,200
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 696,200

		Total deviz:				11 875,011
		Inclusiv salariu				1 684,543

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a cabinetelor etajul 4 Investitor
in cadrul Liceului Teoretic " Stefan cel Mare"
or. Drochia, str. Alexandru cel Bun 21**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			1 576,194
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	64,84	1 405,731
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	29,00	9,135
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,690
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	24,00	6,312
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,50	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	56,00	7,056
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	66,00	13,860
	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	27,300
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	48,00	5,760
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	260,00	26,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	62,00	52,700
2	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			76,962
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	64,84	55,762
	2874115761000	Atenuator de zgomot circular	buc	1,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,45	5,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,40	4,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,80	9,600
3	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			560,845
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	64,84	223,050
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	41,00	0,820
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	29,00	2,900
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	38,00	95,000
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	29,00	0,493
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	34,00	2,890
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	34,00	3,230
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	24,00	0,240
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,45	5,400
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,30	0,300
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	56,00	6,160
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	38,00	0,532
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	38,00	14,440
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	36,80	79,120
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	36,80	64,768
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	58,00	5,800
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,00	0,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,40	0,400
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	36,80	36,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,00	0,000
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,45	0,450
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,40	4,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	48,00	7,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,60	0,492
		2. Utilaj				
4		Vintilator de canal L=2050m ³ /h ϕ 315	buc			5 200,000
	354645	Ventilator de canal L=2015m ³ /h ϕ 315	buc	1,0000	5 200,00	5 200,000
5	2	Atenuator de zgomot ϕ 315l=900mm	buc			1 980,000
	65496846548	Atenuator de zgomot ϕ 315l=900mm	buc	1,0000	1 980,00	1 980,000
6	5	Clapeta de aer antiretur ϕ 315	buc			440,000
	666658	Clapeta de aer antiretur ϕ 315	buc	1,0000	440,00	440,000

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

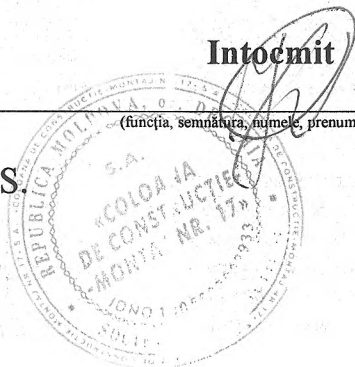

**Lucrari de reparatie a
cabinetelor etajul 4 in cadrul
Liceului Teoretic " Stefan cel
Mare" or. Drochia, str.
Alexandru cel Bun 21**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 11 875,011 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,980	64,84	1 684,543
Total manopera						1 684,543

Materiale:

1.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,070	28,00	1,960
2.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,210	66,00	13,860
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,273	24,00	6,552
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,415	29,00	12,035
5.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,100	58,00	5,800
6.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,158	55,00	8,690
7.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	0,00	0,000
8.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,014	38,00	0,532
9.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,380	38,00	14,440
10.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,150	36,80	79,120
11.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,000	36,80	36,800
12.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,760	36,80	64,768
13.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,020	41,00	0,820
14.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	34,00	3,230
15.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085	34,00	2,890
16.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,500	38,00	95,000
17.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,236	56,00	13,216
18.	2874115761000	Atenuator de zgomot circular	buc	1,000	0,00	0,000
19.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,45	0,450
20.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	0,50	0,500
21.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,40	4,800
22.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	0,80	9,600
23.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,300	1,00	27,300
24.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,000	0,50	0,500

25.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	1,00	4,000
26.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,000	0,30	0,300
27.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,300	0,50	13,650
28.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	13,000	0,40	5,200
29.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,000	0,00	0,000
30.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,00	0,000
31.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,000	0,00	0,000
32.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,017	29,00	0,493
33.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,000	0,45	10,800
34.	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,050	0,00	0,000
35.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,050	0,00	0,000
36.	354645	Ventilator de canal L=2015m3/hφ315	buc	1,000	5 200,00	5 200,000
37.	65496846548	Atenuator de zgomot φ315l=900mm	buc	1,000	1 980,00	1 980,000
38.	666658	Clapeta de aer antireturφ315	buc	1,000	440,00	440,000
Total materiale de construcții						8 057,306

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	24,60	0,492
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,850	62,00	52,700
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,270	48,00	12,960
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	260,00	26,000
Total utilaje de construcții						92,152

Total deviz:

11 875,01

1

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

