


Disegno tecnico
Technical drawing

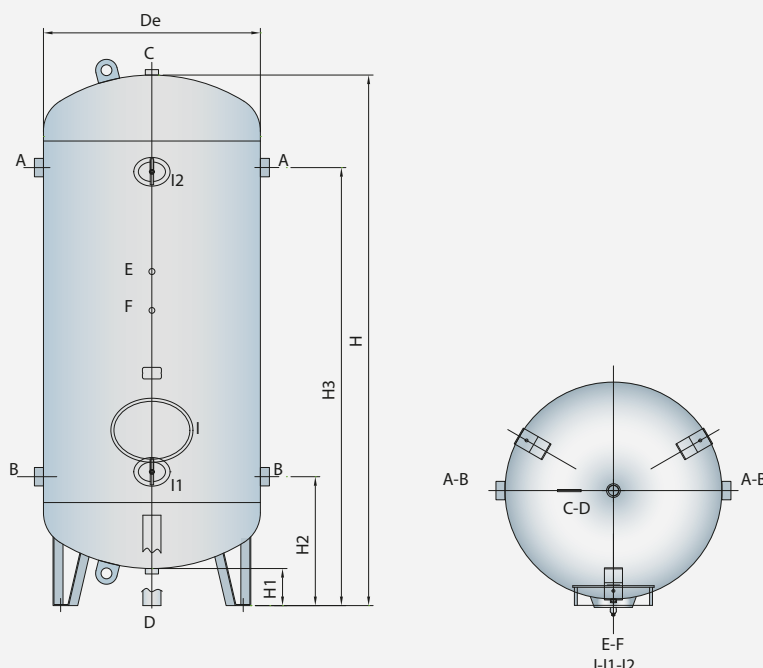

A-B Alimentazione aria
Air supply

E-F Servizio
Service

C Attacco valvola di sicurezza
Safety valve connection

D Scarico
Drain

I-I1-I2 Apertura d'ispezione
Inspection opening



Materiale: Acciaio al carbonio
Trattamento: Verniciatura esterna RAL 5015 /
Zincatura a bagno caldo interno ed esterno /
Vitroflex interno
Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2 (escluso idrogeno)
Optional su richiesta: Passa mano 100x150,
Passa uomo 300x400



Material: Carbon steel
Coating: External painting RAL 5015 / Hot Dip
Galvanized internal and external / Vitroflex on
internal surface
Fluid: Group 1 and group 2 (hydrogen excluded)
Optional on request: Hand hole 100x150,
Man hole 300x400

Uso Ossigeno contrattamento Vitroflex: in accordo alla ISO15001 testato
Oxygen Application with Vitroflex treatment: compliance with ISO15001 tested

	DIMENSIONALE SIZES (mm)					CONNESSIONI CONNECTIONS				Peso Weight (Kg)
	De	H	H1	H2	H3	A-B	C-D	E	F	
212HP verticale <i>vertical</i> 16 bar -10° +120° C 2014/68/EU PED										
500	600	2120	175	690	1690	2"	1"1/4	3/4"	3/8"	160
1000	790	2365	200	725	1725	2"	1"1/4	3/4"	3/8"	280
1500	1000	2310	175	570	1840	2"	2"	3/4"	3/8"	405
2000	1000	2810	175	575	2335	2"	2"	3/4"	3/8"	490
3000	1200	2965	205	715	2425	3"	2"	3/4"	3/8"	620
4000	1430	3110	190	785	2435	3"	2"	3/4"	3/8"	905
5000	1430	3610	190	785	2935	3"	2"	3/4"	3/8"	1055