

HF-Kabel bipolar

HF-cable bipolar

www.reger-med.de


Langlebig, hoch flexibel und hochwertig
Durable, highly flexible and high quality

Verbesserter Korrosionsschutz
durch versilberte Litzen, auch bei unseren
bipolaren Modellen

Improved corrosion protection through
silver-plated strands, also with our bipolar
models

134 °C
Autoclave
273 °F

Umax
0,8 kVp

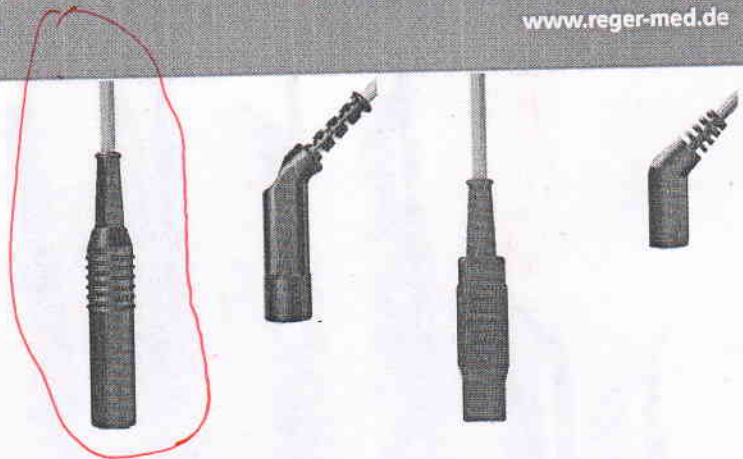

Flachstecker,
gerade
Flat plug, straight

Flachstecker,
gewinkelt
Flat plug, angled

Flachstecker
Vierkant
Flat plug, square

2-Pin-Stecker,
gewinkelt
2-pin plug,
angled

Bipolar

Geräteseite / Unit connecting



Valleylab



3 m

92029

-

92019

92115

5 m

92030

92196

92020

92094

Erbe VIO/ICC/ACC; Storz



3 m

92023

-

92015

92110

5 m

92024

92190

92016

92111

Martin; Berchtold; Integra



3 m

92025

-

92017

92113

5 m

92026

92192

92018

92092

Ellman



3 m

92204

-

-

92138

5 m

-

-

-

-

Uniflex



3 m

92127

-

-

-

5 m

92128

-

-

-

⚠ US-Modelle 2 Pol



3 m

92027

-

92021

92114

5 m

92028

92194

92022

92093



Nicht konform mit der internationalen Norm IEC 60601-2-2:2010-01
Nur an bipolaren Ausgang von Hochfrequenzgeneratoren anschließen
Not conform with the international standard IEC 60601-2-2:2010-01
Connect to bipolar output for high-frequency generators only.