

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


	Numărul procedurii de achiziție: 21221931 din 26.04.2024						
	Obiectul achiziției: Stingătoare						
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
35111510-3	Lotul 1						
	Stingător ОП-100	Stingător ОП-100	Russia	ООО «Меланти»	Stingător ОП-100	Stingătoarele de incendiu ОП(ОП)-100 sunt utilizate pentru echiparea autovehiculelor și a spațiilor cu o suprafață mică. Aceste stingătoare de tip P sunt încărcate cu pulbere de stingere a incendiilor și pompate sub presiune cu gaz propulsor până la 16BAR. Este destinat stingerii incendiilor din clasele ABCE (A - materiale combustibile, B - materiale lichide sau solide lichifiabile, C - gaze, E - instalații și echipamente electrice aflate sub tensiune (max. 1000V). Stingătorul trebuie reîncărcat imediat după utilizare sau cel puțin o dată la 5 ani. Când folosiți un stingător cu pulbere în vehicule, acesta trebuie reîncărcat cel puțin o dată la 1 an. Clasa de foc A/B/C/E Grad de stingere pentru incendii de model clasa A 10 Gradul de stingere pentru incendii de model clasa B 233 Zona de stingere a focarelor de clasă A m² Zona de stingere a focarelor de clasă B m² Material carcasă metal Reîncărcabilă da Principiul de deplasare a substanței pompare Durata de livrare a agentului de stingere 20 s, (cel puțin) Lungimea maximă a jetului stingătorului 6 m Masa nominală a agentului de stingere 100 kg Masa maximă a stingătorului încărcat 119 kg Greutatea cilindrului gol 19 kg	TC EAЭC 043/2017
	Stingător ОУ-5	Stingător ОУ-5	Russia	ООО «ЯрПожИнвест»	Stingător ОУ-5	Extinctorul ОУ(ОУ)-5 este utilizat pentru încăperi cu suprafață medie. Aceste stingătoare cu dioxid de carbon sunt încărcate la o presiune de 5,7 BAR cu dioxid de carbon lichid (CO2). Este destinat stingerii	TC EAЭC 043/2017

					incendiilor din clasele BCE (B - substanțe lichide, C - gaze combustibile, E - echipamente electrice sub tensiune de până la 10.000V). Extinctoarele cu dioxid de carbon sunt utilizate în mod eficient pentru stingerea volumetrică a incendiilor, la fel ca și în situații când pentru stingerea unui incendiu sunt necesari agenți de stingere „curați” ca să nu deterioreze echipamentele sau obiectele (echipamente electrice, exponate ale muzeelor, arhive etc.). Dioxidul de carbon nu lasă urme pe obiecte după evaporare. Stingătorul trebuie reîncărcat imediat după utilizare sau cel puțin o dată la 5 ani. Când folosiți un stingător cu pulbere în vehicule, acesta trebuie reîncărcat cel puțin o dată la 1 an. Agent de stingere (agent de stingere) CO2 (dioxid de carbon) Suprafața protejată (până la), m2 - 50 Stingerea substanțelor solide care ard cu ardere mocnită (clasa A) - Stingerea lichidelor inflamabile și a solidelor care se topesc (clasa B) + Stingerea gazelor inflamabile (clasa C) + Stingerea metalelor și aliajelor inflamabile (clasa D) - Stingerea cablurilor electrice, a instalațiilor electrice (clasa E) + Clasificare de către un centru de incendiu model (clasa A) - Clasament prin centru de incendiu model (clasa B) 55B Rangul centrului de incendiu model (clasa C) C Rangul centrului de incendiu model (clasa E) E (până la 10000V) Durata de pulverizare (nu mai puțin de), s: 8 Lungimea jetului de pulverizare (cel puțin), m 3 Presiunea de lucru, Mpa 5,88 Suport în set - Diametrul stingătorului de incendiu (nu mai mult), mm 133 Înălțimea corpului (nu mai mult), mm 720 Greutatea stingătorului plin (nu mai mult), kg 13,5 Greutatea încărcăturii, kg 5 Durata de viață înainte de reîncărcare (nu mai mult de), ani 5 Durata de viață (cel puțin), ani 10 Intervalul de temperatură de funcționare și depozitare, °C -40...+50	
	TOTAL					

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL**

În calitate de: **Director**

Numele, Prenumele: **Dubic Vera** Semnat: _____

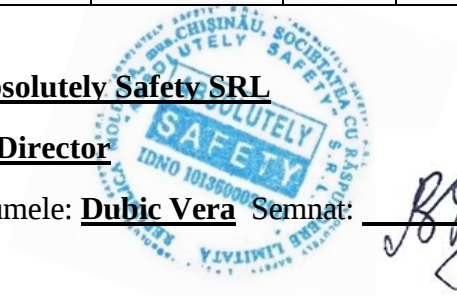

[Handwritten signature]