



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 93

privind achiziția prin Licitație deschisă

„18” 10 2020

mun. Chişinău

1.1 Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1597818721108 din data 19.08.2020, cu privire la achiziționarea lucrărilor de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chişinău, str. Sf. Vineri, 7, încheiat între Academia „Ștefan cel Mare” a MAI cu sediul în mun. Chişinău str. Gh. Asachi, 21, cod fiscal 1006601000691, cont IBAN:MD11TRPBAA311120C00723AC deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin rector **OSTAVCIUC Dinu**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, **MEGA NORD CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul în Ocnîța, Str. 50 Ani ai Biruinței 79B, cod fiscal 1011604002876, mob: 079112999, e-mail: achizitii@megaconstruct.md, reprezentat prin director **TINTIUC Aliona**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrărilor de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chişinău, str. Sf. Vineri, 7, cod CPV 45200000-9, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 230 zile după înregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Beneficiar sau Antreprenor;

Antreprenor SRL Mega Nord Construct
(denumirea)Investitor Academia Stefan cel Mare al MAI
(denumirea)Obiect **Lucrari de reparatie interioare a
blocului "A" in incinta
Academiei "Stefan cel Mare" a
MAI, mun.Chisinau, str.SF
Vineri, 7**

Valoarea lucrarilor executate

2 333 891,08 lei**Proces - verbal Nr 3**de receptie a lucrarilor executate
pe decembriean 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. ETAJUL I				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	109,640	26,913 26,523	2 950,781 2 908,024
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	111,980	17,698 17,298	1 981,820 1 937,030
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	360,000	15,668 15,568	5 640,552 5 604,552
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2	49,200	24,217 24,217	1 191,486 1 191,486
5	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	81,090	57,660 57,660	4 675,649 4 675,649

	3	4	5	6	7
	unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.				
712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,056
931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	780,00	780,000
287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,01	0,040
241656610 1572	Spuma de montaj din poliuretan	kg	0,4700	46,00	21,620
243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	26,00	4,290
268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,400
401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,000
295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100



Intocmit

 (SRL Mega Nord Construct)
(funcția, semnătura)

Verificat

(Academia Stefan cel Mare al MAI)
(funcția, semnătura)



SRL Mega Nord Construct
 (denumirea)

Academia Stefan cel Mare al MAI
 (denumirea)

**Reconstructia sistemelor edilitare
 interioare a obiectelor Academiei
 Stefan cel Mare a MAI mun
 Chisinau str Sf Vineri 7**

Valoarea lucrarilor executate

1 144 953 ,19 lei


Proces - verbal Nr.3

de receptie a lucrarilor executate
 pe decemndrie an 2020


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari santehnice				
		1.1. Tevi si armaturi				
1	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(zapornii kran uglovoi Dy15,RLV -CX)	buc	412,00	271,50 8,65	111 859,24 3 563,39
2	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"(RA 2991)	buc	186,00	194,81 25,95	36 234,85 4 826,14
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(robinet de colt iDy15,RA -NCX)	buc	186,00	394,50 8,65	73 377,56 1 608,71
4	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(ASV -M D15)	buc	2,00	511,03 10,38	1 022,05 20,76
5	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc	52,00	534,34 13,26	27 785,77 689,61

2	3	4	5	6	7
	diametru 12 mm				
12230	Materiale din oțel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, oțel marca "CT3"	100 kg	0,0032	0,00	0,00
1102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2000	0,00	0,00
0001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2000	0,00	0,00
005B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm	buc			282,27 43,24
113604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
287527420 5000	Robinet cu flanse	buc	1,0000	0,00	0,00
287527442 82001	Flansa rotunda libera D50	buc	2,0000	102,00	204,00
145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	0,00	0,00
287411581 8410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,00	16,00
287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,40	3,20
251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	51,00	3,31
241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	10,00	2,00
241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	12,00	7,44
273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	10,00	2,00
154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	11,00	

Intocmit


(SRL Mega Nord Construct)
(funcția, semnătura)

Verificat


(Academia Stefan cel Mare al MAI)
(funcția, semnătura)



SRL Mega Nord Construct
 (denumirea)

Academia Stefan cel Mare al MAI
 (denumirea)

**Reconstructia sistemelor edilitare
 interioare a obiectelor Academiei
 "Stefan cel Mare" a MAI,
 mun.Chisinau, str.SF Vineri, 7**

Valoarea lucrarilor executate

2 333 891,08 lei

Proces - verbal Nr 2
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. ETAJUL I				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	109,640	26,913 26,523	2 950,781 2 908,024
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	80,000	17,698 17,298	1 415,840 1 383,840
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	500,000	15,668 15,568	7 834,100 7 784,100
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2	30,000	24,217 24,217	726,516 726,516
5	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	24,000	57,660 57,660	1 383,840 1 383,840
6	TrH1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte	t	24,000	31,713 31,713	761,112 761,112

	3	4	5	6	7
	hit siliconic	kg	0,1750	26,00	4,550
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,600
	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	7.3. Glafuri interioare				
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Betonogrun) m2				3,880
					1,730
02001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
658610 0543	Amorsa-grund (Betonogrun)	kg	0,1500	14,00	2,100
0741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
ApCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			54,379
					48,434
712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,407
931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,028
265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,935
265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	1 000,00	1,400
266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	300,00	2,580
410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,015
292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,015



Intocmit

Verificat

[Signature]
(SRL Mega Nord Construct)
(funcția, semnătura)

[Signature]
(Academia Stefan cel Mare al MAI)
(funcția, semnătura)



Antreprenor SRL Mega Nord Construct
 (denumirea)

Investitor Academia Stefan cel Mare al MAI
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia sistemelor edilitare
 interioare a obiectivelor
 Academiei Stefan cel Mare a
 MAI , mun Chisinau str Sfinta
 Vineri 7**

Valoarea lucrarilor executate

2 539 044,41 lei

Proces - verbal Nr 6

de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. ETAJUL II 1.1.1. Pereti				
1	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	818,700	<u>77,549</u> 70,345	<u>63 489,529</u> 57 591,615
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 578,700	<u>17,332</u> 11,532	<u>27 362,028</u> 18 205,568
3	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), blocuori sanitare (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	92,000	<u>187,986</u> 95,139	<u>17 294,740</u> 8 752,788
4	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina	100m2	0,220	<u>15 439,632</u> 5 583,323	<u>3 396,719</u> 1 228,331

2	3	4	5	6	7
2240	Intrerupator de sarcina 40A BH -32/3P	buc	1,0000	50,00	50,000
Pret firma	Intrerupator automat diferential 16 A tip C ABDT32 /C16/30mA	buc			190,000 0,000
24287	Intrerupator qutomat diferential 16A tipC ABDT32 /C/30mA	buc	1,0000	190,00	190,000



Intocmit


[Handwritten signature]

(SRL Mega Nord Construct)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Academia Stefan cel Mare al MAI)

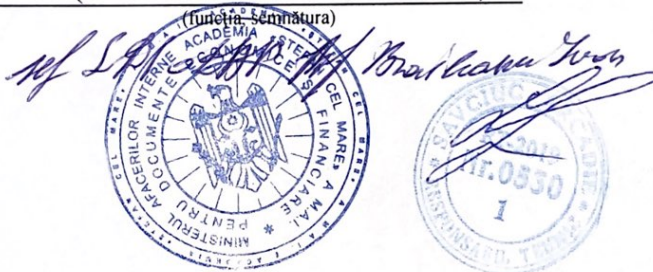

Antreprenor SRL Mega Nord Construct
 (denumirea)

Investitor Academia de Politie Stefan cel Mare
al MAI
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie interioare a
 blocului "A" in incinta
 Academiei "Stefan cel Mare" a
 MAI, mun.Chisinau, str.SF
 Vineri, 7**

Valoarea lucrarilor executate

2 218 028,71 mii lei

Proces - verbal Nr 1

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. ETAJUL I				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	462,000	26,944 26,524	12 447,944 12 253,904
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	120,340	45,525 44,975	5 478,501 5 412,314
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	580,000	17,748 17,298	10 293,840 10 032,840
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	1 840,000	15,718 15,568	28 921,488 28 645,488
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2	26,800	14,415 14,415	386,322 386,322

2	3	4	5	6	7
	constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km				0,000
341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	100,00	25,800
	6.2. Pereti				
CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			3,880
714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
241658610 530543	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	0,1500	14,00	2,100
810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,879 98,022
712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,000
410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,007
266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,020
295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,080



Intocmit

[Signature] (SRL Mega Nord Construct)
(functia, semnatura)

Verificat

(Academia de Politie Stefan cel Mare al
[Signature] (functia, semnatura)



Beneficiar SRL Mega Nord Construct
 (denumirea)

Beneficiar IP Baza auto a Cancelariei de Stat
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a acoperisului blocurilor "O"."M"."N". blocului administrativ si a grupului sanitar din blocului " O" a bazei auto a Cancelariei de Stat din str Bucuriei.18.mun Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 1 810 397,99 лей

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Раздел Демонтаж по кровле SA (PE 14)					
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	6 952,00	39,23 38,63	272 742,25 268 571,05	
5	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga Mycopa	t	7,00	28,83 28,83	201,81 201,81	
6	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	7,00	64,00 64,00	448,02 448,02	
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	57,00	25,81 0,00	1 471,00 0,00	
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoi in depozit, teren categoria III	100 m3	0,30	64,47 21,13	19,34 6,34	

2	3	4	5	6	7
	rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1)				
	<i>Total</i>	лей			786 925,89
	Total capitol: Inclusiv salariu				786 925,89 372 277,15
	<i>Total</i>	лей			1 061 808,31
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %			144 338,48
	Transportarea materialelor	7 %			28 686,61
	Cheltuieli de depozitare	2 %			8 196,17
	<i>Total</i>				1 243 029,57
	Cheltuieli de regie	14,5 %			180 239,28
	<i>Total</i>				1 423 268,85
	Beneficiul de deviz	6 %			85 396,14
	TVA	20 %			301 733,00
					1 810 397,99
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				641 504,37

INTOCMIT:

Antreprenor



APROBAT:

Investitor



Intreprinzator SRL MGA NORD CONSTRUCT
 (denumirea)

Investitor ACADEMIA de POLITIE al MAI
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 acoperisurilor blocurilor de
 studii lit V. a Academiei Stefan
 cel Mare din str. Sf. Vineri nr.7**

Valoarea lucrarilor executate

729 438,40 mii lei

Proces - verbal nr 1
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Edificiu lit. V				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (5 straturi) inclusiv parapetul.	m2	816,20	77,38 77,26	63 161,15 63 063,20
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2	722,00	17,34 17,30	12 518,04 12 489,16
3	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Volumul se va preciza in teren)	m3	221,13	59,30 58,81	13 111,99 13 005,36
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la (parapet)	m2	94,20	15,58 15,57	1 467,47 1 466,52
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Cosuri de ventilare) locurile deteriorate	m2	2,60	76,17 76,11	198,05 197,89
6	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi	m3	6,70	938,90	6 290,66

2	3	4	5	6	7
721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,9000	57,66	109,55
243022610 1399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	12,00	2,47
Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			145,00
258963	Aerator acoperis	buc	1,0000	145,00	0,00
CE24C	Gargui (gura de scurgere), din fonta, special pentru terase ,plinte cu flanse din fonta cu iesire verticala 100 mm	buc			145,00
					96,04
					80,72
721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4000	57,66	80,72
271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	12,00	2,18
243022610 1399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	12,00	12,12
265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,00	1,01

Intocmit

(SRL MEGA NORD CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

(ACADEMIA de POLITIE al MAJ)

(funcția, semnătura)



Mf SPl a PAP MAJ Brailanu J.

prezintă SRL MGA NORD CONSTRUCT
 (denumirea)

investitor ACADEMIA de POLITIE al MAI
 (denumirea)

obiect **Lucrari de reparatie a
 acoperisurilor blocurilor de
 studii lit V. a Academiei Stefan
 cel Mare din str. Sf. Vineri nr.7**

Valoarea lucrarilor executate

729 438,40 mii lei

Proces - verbal nr 1
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Edificiu lit. V				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (5 straturi) inclusiv parapetul.	m2	816,20	77,38 77,26	63 161,15 63 063,20
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2	722,00	17,34 17,30	12 518,04 12 489,16
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (Volumul se va preciza in teren)	m3	221,13	59,30 58,81	13 111,99 13 005,36
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la (parapet)	m2	94,20	15,58 15,57	1 467,47 1 466,52
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Cosuri de ventilare) locurile deteriorate	m2	2,60	76,17 76,11	198,05 197,89
6	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi	m3	6,70	938,90	6 290,66

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,9000	57,66	109,55
	243022610 1399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	12,00	2,47
26	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			145,00 — 0,00
	258963	Aerator acoperis	buc	1,0000	145,00	145,00
27	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din fonta, special pentru terase ,plinte cu flanse din fonta cu iesire verticala 100 mm	buc			96,04 — 80,72
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4000	57,66	80,72
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	12,00	2,18
	243022610 1399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	12,00	12,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		1,01

Intocmit


(SRL MEGA NORD CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

(ACADEMIA de POLITIE al MAI)

(funcția, semnătura)



Prof. S. P. D. P. M. M. M. M. M. M. M.

Antreprenor SRL MEGA NORD CONSTRUCT
 (denumirea)

Investitor ACADEMIA de POLITIE al MAI
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 acoperisului blocului de studii lit
 B a Academiei Stefan cel Mare
 din str. Sf. Vineri nr.7**

Valoarea lucrarilor executate

749 003,18mii lei

Proces - verbal nr 2

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Edificiu lit. B				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (5 straturi) inclusiv parapetul	m2	817,18	<u>77,38</u> 77,26	<u>63 236,98</u> 63 138,92
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2	724,00	<u>17,34</u> 17,30	<u>12 552,71</u> 12 523,75
3	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Volumul se va preciza in teren)	m3	221,13	<u>59,30</u> 58,81	<u>13 111,99</u> 13 005,36
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la (parapet)	m2	93,18	<u>15,58</u> 15,57	<u>1 451,58</u> 1 450,64
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Cosuri de ventilare) locurile deteriorate	m2	2,60	<u>76,17</u> 76,11	<u>198,05</u> 197,89
6	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi	m3	6,70	<u>938,90</u> 938,70	<u>6 290,66</u> 6 289,32

2	3	4	5	6	7
721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,9000	57,66	
243022610 1399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	12,00	109,55
Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			2,47
258963	Aerator acoperis	buc	1,0000	145,00	145,00
CE24C	Gargui (gura de scurgere), din fonta, special pentru terase ,plinte cu flanse din fonta cu iesire verticala 100 mm	buc			96,04
					80,72
721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4000	57,66	80,72
271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	12,00	2,18
243022610 1399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	12,00	12,12
265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,00	1,01

Intocmit

(SRL MEGA NORD CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

(ACADEMIA de POLITIE al MAI)

(funcția, semnătura)



Act SDI a PAP al Braila J.

Intreprinzator SRL MEGA NORD CONSTRUCT
 (denumirea)

Investitor ACADEMIA de POLITIE al MAI
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 acoperisului blocului de studii lit
 B a Academiei Stefan cel Mare
 din str. Sf. Vineri nr.7**

Valoarea lucrarilor executate

749 003,18mii lei

Proces - verbal nr 2

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Edificiu lit. B				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (5 straturi) inclusiv parapetul	m2	817,18	77,38 77,26	63 236,98 63 138,92
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2	724,00	17,34 17,30	12 552,71 12 523,75
3	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Volumul se va preciza in teren)	m3	221,13	59,30 58,81	13 111,99 13 005,36
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la (parapet)	m2	93,18	15,58 15,57	1 451,58 1 450,64
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Cosuri de ventilare) locurile deteriorate	m2	2,60	76,17 76,11	198,05 197,89
6	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi	m3	6,70	938,90 938,70	6 290,66 6 289,32

2	3	4	5	6	7
721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,9000	57,66	109,55
243022610 1399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	12,00	2,47
Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			145,00
258963	Aerator acoperis	buc	1,0000	145,00	0,00
CE24C	Gargui (gura de scurgere), din fonta, special pentru terase ,plinte cu flanse din fonta cu iesire verticala 100 mm	buc			145,00
					96,04
					80,72
721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4000	57,66	80,72
271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	12,00	2,18
243022610 1399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	12,00	12,12
265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,00	1,01

Intocmit

(SRL MEGA NORD CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

(ACADEMIA de POLITIE al MAI)

(funcția, semnătura)



SAI SAI e PAP Arh. Vasilescu J.