


Уличная IP камера NVIP-6H-6201/WL/7043

6000 VSS IP



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

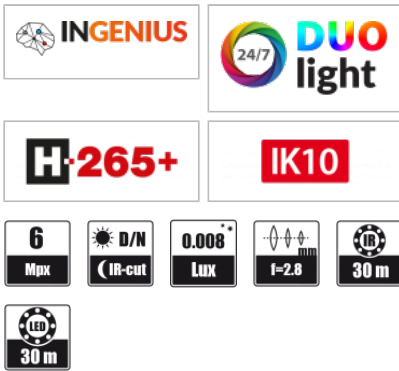

- разрешение 6 MPx
- объектив стандартный, f=2.8 мм/F1.6
- Human/Vehicle Object Classification
- механический ИК-фильтр
- Video content analysis based on Deep Learning
- поддержка карт microSD
- WDR с двойным сканированием матрицы
- чувствительность от 0.008 lx
- ИК-подсветка, дальность до 30 м
- Иллюминатор белого света, дальность до 30 м

СОВМЕСТИМОСТЬ



РАЗМЕРЫ



ИЗОБРАЖЕНИЕ

ПЗС-матрица	6 MPx матрица CMOS 1/2.5" SmartSens
Чувствительность	0.008 lx/F1.6 - цветной режим • 0 lx (ИК вкл.) - ч/б режим
Электронный затвор	автоматически/вручную: 1/4 сек ~ 1/100000 сек
Замедленный затвор (DSS)	до 1/4 сек
Широкий динамический диапазон (WDR)	да (двойное сканирование матрицы), 120dB
Цифровое шумоподавление (DNR)	3D
Выделить компенсацию (HLC)	есть
Компенсация фоновой засветки (BLC)	есть
Уменьшение мерцания изображения (Antiflicker)	да

ОБЪЕКТИВ

Тип объектива	стандартный, f=2.8 мм/F1.6
DORI (Detection, Observation, Recognition, Identification)	for f = 2.8mm - D: 69m, O: 28m, R: 14m, I: 7m

ДЕНЬ/НОЧЬ

Тип переключения	механический ИК-фильтр
Режим переключения	автоматически, вручную, по времени
Регуляция уровня переключения	да
Задержка переключения	2 ~ 6000 сек
Расписание переключения	да

СЕТЬ

Разрешение потока видео	3200 x 1800 (QHD+), 2688 x 1520, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 480 x 240
Скорость отображения	20 к/сек для 3200 x 1800 (QHD+) • 30 к/сек для других разрешений
Режим нескольких потоков	3 потока
Компрессия видео/аудио	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG/G.711
Количество одновременных соединений	макс. 6
Пропускная способность	24 Мб/с вместе
Поддержка сетевых протоколов	HTTP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, P2P, HTML5, RTMP
Поддержка протокола ONVIF	Profile G/S/T

Уличная IP камера NVIP-6H-6201/WL/7043

Конфигурация камеры	на уровне браузера Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera • языки: польский, английский, и другие
Совместимое ПО	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS, NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC, N Control 6000
Мобильные приложения	N-VID6 (iPhone, Android)

ВИДЕОАНАЛИТИКА

Функции	abandoned object, object disappearance, line cross, scene change, video blurred, video color cast, objects distinguishing, intrusion detection, smart motion detection with objects distinguishing
---------	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приватные зоны	4 video mask type: single color
Детекция движения	да
Область Особого интереса (ROI)	8
Цифровые функции	поворот на 90°, поворот на 180°, цифровая резкость, зеркальное отражение, режим корридора, вертикальный флип, горизонтальный флип
Пред/Пост тревожная запись	до 6 сек/до 120 сек
Реакция на тревожные события	e-mail с вложением, запись на FTP, запись на карту SD
Заводские настройки	via web browser, using reset button, via NMS IPTool software

ИК-ПОДСВЕТКА

Количество LED	1
Дальность	30 м
Smart IR	есть (software support)

ОСВЕТИТЕЛЬ БЕЛОГО СВЕТА

Количество LED	1, теплый белый цвет
Дальность	30 м
Smart Light	есть (software support)

ИНТЕРФЕЙСЫ

Входы/выходы аудио	1 x Jack (3.5 mm)/- • + встроенный микрофон
Сетевой интерфейс	1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
Разъем карт памяти	microSD - емкость до 256ГБ

ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Размеры (мм)	с кронштейном: 75 (шир.) x 75 (выс.) x 170 (длн.)
Масса	0.4 кг
Класс защиты	IP 67 (подробности в инструкции)
Корпус	алюминевый, серый, настенный кронштейн с кабельным каналом в комплекте, уровень защиты IK10
Питание	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)
Защита от перенапряжений	TVS 4000 V
Потребляемая мощность	4 Вт • 6.5 Вт (ИК-подсветка вкл.) • 7 Вт (белая подсветка вкл.)
Рабочая температура	-30°C ~ 60°C
Влажность	максимум 95%, относительная (без конденсации)