

FORMULARUL3.1

OFERTĂ

Către IMSP Spitalul Raional Cahul

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Maximenco Pavel

reprezentanți ai ofertantului „Noul Ered” SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Măsurile de eficiență energetică a IMSP „Spitalul Raional Cahul”**

termoizolarea fațadelor – blocului Terapie și Maternitate

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **3 809 931.53** (Trei milioane optsutenouamii noua sute treizecisi unu lei 53 bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **761 986.30** (sapte sute saizeci si una mii noua sute optzec si sase lei 30 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

Total: Măsurile de eficiență energetică a IMSP „Spitalul Raional Cahul” termoizolarea fațadelor – blocului Terapie și Maternitate

4 571 917.83 (patru millionecinci sute saptezeci si una mii noua sute saptesprezecelei 83 bani) lei,

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **6 (sase luni)** luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouazeci) zile, respectiv pînă la data de 22.04.2019

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi 22.07.2019

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază: [] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă.


(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 21/aprilie/2019

Maximenco Pavel, în calitate de Administrator
, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele SRL Noul Ered
(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

- 1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).**
- 2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă -- în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie 190 497.00lei.**
- 3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (șaizeci) luni calendaristice.**
- 4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) (3) trei zile calendaristice.**
- 5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 (trei) zile calendaristice**

Ofertant,

Administrator Maximenco Pavel
(semnătura autorizată)



SRL Noul Ered



COMERTBANK

Nr. F1/04-1946 din 19.04.2019

CONFIDENTIAL

Beneficiar: IMSP Spitalul Raional Cahul
Data: 19.04.2019

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. FI/04-1946

Banca Comercială "COMERTBANK" S.A. a fost informată ca NOUL ERED SRL (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 22.04.2019 (numită în continuare „oferta”) pentru lucrări de “Măsurile de eficiență energetică a IMSP „Spitalul Raional Cahul” termoizolarea fațadelor – blocului Terapie și Maternitate” din 22.04.2019.

La cererea Ofertantului, noi, Banca Comercială "COMERTBANK" S.A., prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **39000.00 (Treizeci și nouă mii lei, 00 bani) MDL**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalca una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de patruzeci și cinci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **22.07.2019** inclusiv.

Cu respect,

Alexandr Golubenco
Director Sucursala nr.1 "COMERTBANK" S.A.

IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la
cladirea existenta a blocului
maternitatea Obiect № 180018-
SAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-3

Inlocuirea timplariei Bloc-Maternitatea

Valoarea de deviz 775 872,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea timplariei Bloc-Maternitatea				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	392,78	21,00	8 248,38
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	41,80	21,00	877,80
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclateinci {5} camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din naterial plastic,fara punti termice. Suprafe.ele de sticla : Sticla dubla cu o distan.a minima de 16 mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate.	m2	93,96	1 071,38	100 666,40
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rame PVC din PVC	m2	298,82	1 044,65	312 162,31

1	2	3	4	5	6	7
		nereciclat cinci {5} camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Suprafetele de sticla : Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate.				
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre подоконная доска Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	206,60	85,37	17 636,62
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	41,80	1 578,68	65 988,62
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi interioare(Profiluri de colt din aluminiu 25*25 mm - 657.4 ml)	m2	164,35	123,12	20 234,61
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	164,35	31,98	5 255,19
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	164,35	39,19	6 440,22
10	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	11,00	64,50	709,50
11	TrI1AG24 G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	11,00	30,00	330,00
12	TsI50B5	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	11,00	30,96	340,56
13	TrI1AG24I	Materialele din grupa G - case din	t	11,00	20,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren				
14		Примечание. Возврат оконных блоков б/у парапетов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком		0,00	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			539 110,21
		Total Capitolul 1. Bloc- Maternitatea . Inlocuirea timplariei Inclusiv salariu				539 110,21 48 844,35
		<i>Total</i>	lei			539 110,21
		Total Inlocuirea timplariei Bloc- Maternitatea Inclusiv salariu				539 110,21 48 844,35


		Total	lei	539 110,21
		CASM	22,5 %	10 989,98
		Total		550 100,19
		Transportarea materialelor	3 %	14 679,83
		Total		564 780,02
		Cheltuieli de regie	8 %	45 182,40
		Total		609 962,42
		Beneficiu	6 %	36 597,74
		Total		646 560,17
		TVA	20 %	129 312,03
		Total deviz: Inclusiv salariu	775 872,20	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la
cladirea existenta a blocului
maternitatea Obiect № 180018-
SAI

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-3
. Inlocuirea timplariei Bloc-Maternitatea

Valoarea de deviz 775 872,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № IMSP Spitalul Raional, or. Cahul Termoizolatie pe fasade la cladirea existenta a blocului maternitat:				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	73,9575	50,00	3 697,88
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	244,9258	50,00	12 246,29
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	90,3925	50,00	4 519,62
4.	7422010060100	Timplar	h-om	149,1098	50,00	7 455,49
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,19	50,00	1 259,50
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,8252	50,00	2 891,26
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	91,2618	50,00	4 563,09
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	244,2241	50,00	12 211,20
		Total manopera				48 844,35

Materiale:

1.	111111	Profil de colt 25x25mm	m	657,40	3,00	1 972,20
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,2175	5,00	41,09
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	392,78	1 000,00	392 780,00
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	41,80	1 500,00	62 700,00
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	114,3665	55,00	6 290,16
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	65,74	22,00	1 446,28
7.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	49,305	18,00	887,49
8.	2430226101600	Chit siliconic	kg	59,5733	25,00	1 489,33
9.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	210,732	65,00	13 697,58
10.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,861	1,60	15,78
11.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	173,3728	4,20	728,17
12.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 401,1535	2,00	4 802,31
13.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	264,367	5,00	1 321,84
14.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 282,428	0,20	456,49
15.	4011106202741	Energie electrica	kw	326,142	2,00	652,28
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3287	20,00	6,57

17.	4100126202818	Apa	m3	2,0051	20,00	40,10
		Total materiale de construcții				489 327,66

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,9056	25,00	597,64
2.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,8648	0,00	0,00
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,838	120,00	340,56
		Total utilaje de construcții				938,20

Total	lei	539 110,21
CASM	22,5 %	10 989,98
Total		550 100,19
Transportarea materialelor	3 %	14 679,83
Total		564 780,02
Cheltuieli de regie	8 %	45 182,40
Total		609 962,42
Beneficiu	6 %	36 597,74
Total		646 560,17
TVA	20 %	129 312,03

Total deviz:

775 872,20

Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la cladirea existenta a
blocului maternitatea Obiect № 180018-SAI

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea timplariei Bloc-Maternitatea				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			21,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			8 248,38
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			877,80
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclatcinci {5} camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic,fara puncti termice. Suprafetele de sticla : Sticla dubla cu o distan.a minima de 16 mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate.	m2			1 071,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	55,00	25,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	25,00	4,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			100 666,40
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rame PVC din PVC nereciclat cinci {5} camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic,fara puncti termice. Suprafetele de sticla : Sticla dubla cu o distan.a minima de 16 mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate.	m2			1 044,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,08
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	25,00	3,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			312 162,31

1	2	3	4	5	6	7
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre подоконная доска Materiale marunte (dopuri)=1,02	m			85,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	65,00	66,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			17 636,62
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 578,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	55,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			65 988,62
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi interioare(Profiluri de colt din aluminiu 25*25 mm - 657.4 ml)	m2			123,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,00	5,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	111111	Profil de colt 25x25mm	m		3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,00	0,00
		Total	lei			20 234,61
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			5 255,19
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2			39,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Total	lei			6 440,22
10	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			64,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	50,00	64,50
		Total	lei			709,50
11	TrI1AG24G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria I	t			30,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
		Total	lei			330,00
12	Ts150B5	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			30,96
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,96
		Total	lei			340,56
13	Tr11AG2411	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t			20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	50,00	20,00
		Total	lei			220,00
14		Примечание. Возврат оконных блоков б/у парапетов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком				0,00
		Total	lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la
cladirea existenta a blocului
maternitatea Obiect № 180018-
SA

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №1-4

Inlocuirea ingradire balcon.

Valoarea de deviz 74 417,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea ingradire balcon.				
1	RpCO56C	Demontari: asbociment, la pereti etc.	m2	275,00	12,50	3 437,50
2	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla zincata cutata cu profil trapezoidal H12-1080	m2	275,00	163,03	44 831,88
3	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	5,86	64,50	377,97
4	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	11,00	17,50	192,50
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	11,00	25,80	283,80
6	TRI1AA08 C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	11,00	12,50	137,50

1	2	3	4	5	6	7
7		Возврат стоимости шифера б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком		0,00	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			49 261,15
		Total Inlocuirea ingradire balcon. Inclusiv salariu				49 261,15 17 895,47


		Total	lei	49 261,15	
		CASM	22,5 %	4 026,48	
		Total		53 287,63	
		Transportarea materialelor	3 %	882,96	
		Total		54 170,59	
		Cheltuieli de regie	8 %	4 333,65	
		Total		58 504,24	
		Beneficiu	6 %	3 510,26	
		Total		62 014,49	
		TVA	20 %	12 402,90	
		Total deviz: Inclusiv salariu			74 417,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

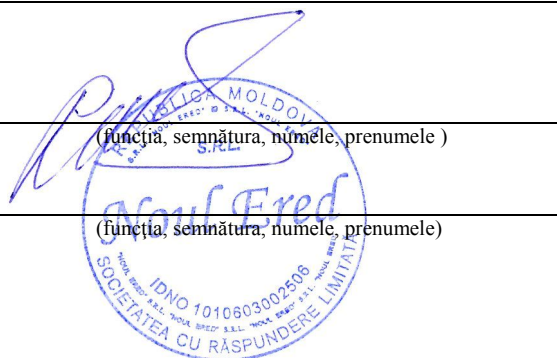

IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolare pe fasade la
cladirea existenta a blocului
maternitatea Obiect № 180018-
SA

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-4

Inlocuirea ingradire balcon.

Valoarea de deviz 74 417,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	275,00	50,00	13 750,00
2.	7422010060100	Timplar	h-om	35,75	50,00	1 787,50
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,1594	50,00	707,97
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,00	50,00	1 650,00
		Total manopera				17 895,47

Materiale:

1.	2732103646070	Tabla zincata cutata cu profil trapezoidal H12-1080	m2	305,25	95,00	28 998,75
2.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	770,00	0,50	385,00
3.	2874125886734	Nituri POP	buc	962,50	0,05	48,12
		Total materiale de construcții				29 431,88

Utilaje de construcții:


1.	2922140007000	Macara	h-ut	11,00	150,00	1 650,00
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,838	100,00	283,80
		Total utilaje de construcții				1 933,80

Total	lei	49 261,15
CASM	22,5 %	4 026,48
Total		53 287,63
Transportarea materialelor	3 %	882,96
Total		54 170,59
Cheltuieli de regie	8 %	4 333,65
Total		58 504,24
Beneficiu	6 %	3 510,26
Total		62 014,49
TVA	20 %	12 402,90

Total deviz:

74 417,39

Intocmit




(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la cladirea existenta a
blocului maternitatea Obiect № 180018-SA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 1-4
Inlocuirea ingradire balcon.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea ingradire balcon.				
1	RpCO56C	Demontari: asbociment, la pereti etc.	m2			12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			3 437,50
2	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla zincata cutata cu profil trapezoidal H12-1080	m2			163,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2732103646070	Tabla zincata cutata cu profil trapezoidal H12-1080	m2	1,1100	95,00	105,45
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,05	0,18
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,50	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			44 831,88
3	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			64,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	50,00	64,50
		<i>Total</i>	lei			377,97
4	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			192,50
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			25,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	100,00	25,80
		<i>Total</i>	lei			283,80
6	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t			12,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	50,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			137,50
7		Возврат стоимости шифера б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком				0,00
		<i>Total</i>	lei			

APROBAT:

Investitor

L.S.

L.S.

IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolarea Fasade la cladirea
axistenta a blocului-
Maternitatea. Obiect №180018-
SA

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Termoizolarea Fasade la cladirea axistenta a blocului-Maternitatea.

Valoarea de deviz 1 281 654,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fasade- Bloc-Maternitatea 1.1. Capitolul 1. Pereti. Termoizolarea fasadelor Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100 mm				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor - invelitori din tabla, etc, (se va folosi la cota superioara a peretilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate)	m2	47,00	36,00	1 692,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la fasade (Огрунтовка стен за 1 paz Betocontact)	m2	1 520,00	4,38	6 650,00
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Termoizolarea fasadelor Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100 mm	m2	1 520,00	316,74	481 437,81

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
4	CK26D	profil perforat de colt din aluminiu (Se va folosi la golurile ferestrelor, usilor, colturilor, elemente decorative si colturile cladirii) с сеткой	m	1 741,68	8,25	14 368,86
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка Gleta)	m2	1 520,00	12,40	18 848,00
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 520,00	118,58	180 241,60
7	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(se va folosi la cota superioara a peretilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	47,00	217,15	10 205,93
		<i>Total</i>	lei			713 444,20
		Total Capitolul 1. Pereti. Termoizolarea fasadelor Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100 mm Inclusiv salariu				713 444,20 292 430,40
		1.2. Capitolul 2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 30mm				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз Betocontact)	m2	122,00	4,38	533,75

1	2	3	4	5	6	7
9	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 30mm (se va folosi la golurile ferestrelor, usilor mai sus de cota 0.000) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	115,00	239,08	27 493,74
10	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren glafurilor (XPS 26kg/m3 gr.de 30mm Gost EN 1602 gr. de 30mm)(se va folosi la golurile ferestrelor, usilor mai sus de cota 0.000) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	7,00	189,13	1 323,92
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка Gleta)	m2	115,00	12,40	1 426,00
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	115,00	118,58	13 636,70
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозоустойчивой плиткой Гранитогрес) se va folosi la golurile ferestrelor si usilor mai jos de cota 0.000. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	7,00	317,37	2 221,57
		<i>Total</i>	lei			46 635,68
		Total Capitolul 2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 30mm Inclusiv salariu				46 635,68 26 471,50
		1.3. Capitolul 3. Alte lucrari				
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	1 700,00	39,79	67 651,50

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
15	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade Коэффициент к осн. зарплате=1,00 Коэффициент к стоимости материалов=1,00 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=41,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=41,00	m2	1 700,00	3,48	5 924,50
16	TsH92B	Incarcarea in auto (Строительный мусор)	t	0,15	55,53	8,33
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,15	12,73	1,91
18		Примечание. Возврат оконных блоков б/у парапетов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком		0,00	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			73 586,24
		Total Capitolul 3. Alte lucrari Inklusiv salariu				73 586,24 63 758,33
		<i>Total</i>	lei			833 666,12
		Total Termoizolarea fasade- Bloc-Maternitatea Inklusiv salariu				833 666,12 382 660,23

		Total	lei	833 666,12
		CASM	22,5 %	86 098,55
		Total		919 764,67
		Transportarea materialelor	3 %	13 189,11
		Total		932 953,78
		Cheltuieli de regie	8 %	74 636,30
		Total		1 007 590,08
		Beneficiu	6 %	60 455,41
		Total		1 068 045,49
		TVA	20 %	213 609,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 281 654,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolarea Fasade la cladirea
axistenta a blocului-
Maternitatea. Obiect №180018-
SA

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Termoizolarea Fasade la cladirea axistenta a blocului-Maternitatea.

Valoarea de deviz 1 281 654,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 994,70	50,00	99 735,00
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 275,00	50,00	63 750,00
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 163,729	50,00	158 186,45
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,26	50,00	2 463,00
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	196,20	50,00	9 810,00
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	61,57	50,00	3 078,50
7.	7422010060100	Timplar	h-om	156,7512	50,00	7 837,56
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1665	50,00	8,32
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,6868	50,00	1 834,34
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	698,841	50,00	34 942,05
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,30	50,00	1 015,00
		Total manopera				382 660,23

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,17	0,00	0,00
2.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,51	0,00	0,00
3.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,51	0,00	0,00
4.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,204	0,00	0,00
5.	2416586105303	Amorsa betonocontactt	kg	246,30	18,00	4 433,40
6.	24302261000001	Fuga	kg	3,0401	7,80	23,71
7.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	678,525	15,00	10 177,88
8.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 633,68	3,00	19 901,04
9.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 285,03	2,00	16 570,06
10.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	31,108	3,10	96,43
11.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3*Gost EN 1602 gr. de 30mm	m2	7,5649	38,00	287,47
12.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 30mm	m2	124,2805	44,00	5 468,34
13.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 845,2094	4,90	9 041,53

14.	26531021008311	Tink	kg	3 760,50	25,00	94 012,50
15.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	7,2114	150,00	1 081,71
16.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100mm	m2	1 642,664	145,00	238 186,28
17.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	219,6075	35,00	7 686,26
18.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	0,00	0,00
19.	2743123549027	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 741,68	3,00	5 225,04
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,10	15,00	76,50
21.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,4805	15,00	22,21
22.	2873147300863	Agrafe	kg	12,3375	11,00	135,71
23.	2874136313400	Diblu din material plastic с мет гвоздем	buc	13 253,22	2,00	26 506,44
24.	4100126202818	Apa	m3	6,5541	20,00	131,08
25.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	163,85	3,50	573,47
		Total materiale de constructii				439 637,06

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	19 499,00	0,50	9 749,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	41,05	25,00	1 026,25
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,94	0,00	0,00
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	81,654	0,00	0,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,6467	25,00	591,17
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	34,461	0,00	0,00
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,511	0,00	0,00
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,077	0,00	0,00
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	9,81	0,00	0,00
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0159	120,00	1,91
		Total utilaje de constructii				11 368,83

Total	lei	833 666,12
CASM	22,5 %	86 098,55
Total		919 764,67
Transportarea materialelor	3 %	13 189,11
Total		932 953,78
Cheltuieli de regie	8 %	74 636,30
Total		1 007 590,08
Beneficiu	6 %	60 455,41
Total		1 068 045,49
TVA	20 %	213 609,09

Total deviz:

1 281 654,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolarea Fasade la cladirea axistenta a
blocului-Maternitatea. Obiect №180018-SA

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fasade- Bloc-Maternitatea				
		1.1. Capitolul 1. Pereti. Termoizolarea fasadelor Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100 mm				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor - invelitori din tabla, etc, (se va folosi la cota superioara a peretilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate)	m2			36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 692,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la fasade (Огрунтовка стен за 1 раз Betocontact)	m2			4,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa betonocontact	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			6 650,00
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Termoizolarea fasadelor Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			316,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,00	10,10
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100mm	m2	1,0700	145,00	156,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,90	5,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic с мет гвоздем	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			481 437,81
4	CK26D	profil perforat de colt din aluminiu (Se va folosi la golurile ferestrelor, usilor, colturilor, elemente decorative si colturile cladirii) c сеткой	m			8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2743123549027	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			14 368,86
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка Gleta)	m2			12,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			18 848,00
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			180 241,60
7	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(se va folosi la cota superioara a peretilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2			217,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	35,00	163,54
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,47
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	11,00	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			10 205,93
		1.2. Capitolul 2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 30mm				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз Betocontact)	m2			4,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa betonocontact	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			533,75
9	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 30mm (se va folosi la golurile ferestrelor, usilor mai sus de	m2			239,08

1	2	3	4	5	6	7
		cota 0.000) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,00	10,10
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 30mm	m2	1,0700	44,00	47,55
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	4,90	6,29
	2874136313400	Diblu din material plastic с мет гвоздем	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			27 493,74
10	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren glafurilor (XPS 26kg/m3 gr.de 30mm Gost EN 1602 gr. de 30mm)(se va folosi la golurile ferestrelor, usilor mai sus de cota 0.000) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			189,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	50,00	89,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	50,00	18,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,00	8,08
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3*Gost EN 1602 gr. de 30mm	m2	1,0700	38,00	41,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	4,90	6,29
	2874136313400	Diblu din material plastic с мет гвоздем	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 323,92
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка Gleta)	m2			12,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 426,00
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			13 636,70
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозоустойчивой плиткой Гранитогрес) se va folosi la golurile ferestrelor si usilor mai jos de cota 0.000. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			317,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	150,00	154,53
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,10	13,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	7,80	3,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 221,57
		1.3. Capitolul 3. Alte lucrari				
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe	m2			39,79

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,00	0,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		<i>Total</i>	lei			67 651,50
15	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade Коэффициент к осн. зарплате=1,00 Коэффициент к стоимости материалов=1,00 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=41,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=41,00	m2			3,48
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	0,50	3,48
		<i>Total</i>	lei			5 924,50
16	TsH92B	Incarcarea in auto (Строительный мусор)	t			55,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
		<i>Total</i>	lei			8,33
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			12,73
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,72
		<i>Total</i>	lei			1,91
18		Примечание. Возврат оконных блоков б/у парапетов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком				0,00
		<i>Total</i>	lei			

APROBAT:

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la
cladirea existenta a blocului
maternitatea Obiect № 180018-
SA

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-2

Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3
(Gost EN1602) gr.de.100mm

Valoarea de deviz 228 023,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3 (Gost EN1602) gr.de.100mm 1.1. Capitolul 1.Lucrari generala				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	180,00	14,50	2 610,00
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.35mm) Коэффициент к трудозатратам=1,75 Коэффициент к материалам=1,75 Коэффициент к машинам=1,75	m2	180,00	179,85	32 373,65
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз Betocontact)	m2	180,00	3,92	706,50
4	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (XPS)	m2	180,00	259,77	46 759,41

1	2	3	4	5	6	7
		(Termaizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
5	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляция 2 слоя IZOL на битумной мастике) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	180,00	43,82	7 887,60
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозоустойчивой плиткой Гранитогрес) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	180,00	312,48	56 246,12
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t	9,86	55,50	547,23
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	9,86	21,20	209,03
		<i>Total</i>	lei			147 339,54
		Total Capitolul 1.Lucrari generala Inklusiv salariu				147 339,54 73 024,23
		<i>Total</i>	lei			147 339,54
		Total Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3 (Gost EN1602) gr.de.100mm Inklusiv salariu				147 339,54 73 024,23

		Total	lei	147 339,54
		CASM	22,5 %	16 430,45
		Total		163 769,99
		Transportarea materialelor	3 %	2 214,99


1	2	3	4	5	6	7
		Total				165 984,98
		Cheltuieli de regie	8 %			13 278,80
		Total				179 263,78
		Beneficiu	6 %			10 755,82
		Total				190 019,60
		TVA	20 %			38 003,92
		Total deviz: Inclusiv salariu				228 023,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la
cladirea existenta a blocului
maternitatea Obiect № 180018-
SA

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-2

Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3 (Gost EN1602) gr.de.100mm

Valoarea de deviz 228 023,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3 (Gost EN1602) gr.de.10:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	21,60	50,00	1 080,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	418,95	50,00	20 947,50
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	284,40	50,00	14 220,00
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,40	50,00	270,00
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,9446	50,00	547,23
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	143,55	50,00	7 177,50
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	53,64	50,00	2 682,00
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	522,00	50,00	26 100,00
		Total manopera				73 024,23

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,505	100,00	850,50
2.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	360,00	0,00	0,00
3.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,18	0,00	0,00
4.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	540,00	7,50	4 050,00
5.	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	27,00	15,00	405,00
6.	24302261000001	Fuga	kg	78,174	7,80	609,76
7.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	727,20	2,00	1 454,40
8.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	727,20	2,50	1 818,00
9.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	799,92	2,00	1 599,84
10.	2521302602907	Placi termoizolante, (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm).	m2	194,526	125,00	24 315,75
11.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	199,98	7,00	1 399,86
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 014,55	1,55	4 672,55
13.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	108,00	0,20	21,60

Obiect IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la cladirea existenta a
blocului maternitatea Obiect № 180018-SA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 1-2

Termoizolarea socl cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3 (Gost EN1602)
gr.de.100mm

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea socl cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3 (Gost EN1602) gr.de.100mm				
		1.1. Capitolul 1.Lucrari generala				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 610,00
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.35mm) Коэффициент к трудозатратам=1,75 Коэффициент к материалам=1,75 Коэффициент к машинам=1,75	m2			179,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	116,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	32,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,55	25,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	100,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,24
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			32 373,65
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз Betocontact)	m2			3,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			706,50
4	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (XPS) (Termoizolarea socl cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			259,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,00	8,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2521302602907	Placi termoizolante, (XPS) densitatea 26 kg/m3	m2	1,0700	125,00	135,09

1	2	3	4	5	6	7
		(Gost EN1602) gr.de 100 mm).				
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu 140mm с мет гвоздем	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			46 759,41
5	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляция 2 слоя IZOL на битумной мастике) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			43,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	8,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,50	22,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,00	13,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,20	0,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			7 887,60
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозоустойчивой плиткой Гранитогрес) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			312,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	150,00	154,53
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,00	8,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	7,80	3,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			56 246,12
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t			55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
		<i>Total</i>	lei			547,23
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			21,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			209,03

APROBAT:

Intocmit
S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la
cladirea existenta a blocului
terapeutic Obiect № 180017-SA
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Inlocuirea timplariei Bloc-Terapia

Valoarea de deviz 701 047,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea timplariei Bloc-Terapia 1.1. Capitolul 1. Bloc-Terapia. Inlocuirea timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	369,16	21,00	7 752,36
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	24,92	21,00	523,32
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat , cinci {5} camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din naterial plastic,fara punti termice. Suprafe.ele de sticla : Sticla dubla cu o distan.a minima de 16 mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate.	m2	105,30	1 071,38	112 815,79
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	263,86	1 044,65	275 641,35


1	2	3	4	5	6	7
		peste 2,5 mp Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal co o grasime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. Suprafetele de sticla cu acoperite de joasa emisivitate.				
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazuri PVC de culoare alba si latimea de 450mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	170,00	85,37	14 512,22
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	24,92	1 578,67	39 340,58
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi interioare(Profiluri de colt din aluminiu 25*25 mm - 718.2 ml)	m2	179,55	120,22	21 584,61
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	179,55	31,98	5 741,22
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	179,55	39,19	7 035,85
10	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,00	64,50	645,00
11	TrI1AG24 G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	10,00	30,00	300,00
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 15 km	t	10,00	30,96	309,60
13	TrI1AG24I	Materialele din grupa G - case din	t	10,00	20,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren				
14		Примечание. Возврат оконных блоков б/у парапетов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком		0,00	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			486 401,90
		Total Capitolul 1. Bloc-Terapia. Inlocuirea timplariei Inclusiv salariu				486 401,90 47 937,30
		<i>Total</i>	lei			486 401,90
		Total Inlocuirea timplariei Bloc- Terapia Inclusiv salariu				486 401,90 47 937,30

		Total	lei	486 401,90
		CASM	22,5 %	10 785,89
		Total		497 187,79
		Transportarea materialelor	3 %	13 125,10
		Total		510 312,89
		Cheltuieli de regie	8 %	40 825,03
		Total		551 137,92
		Beneficiu	6 %	33 068,27
		Total		584 206,19
		TVA	20 %	116 841,24
		Total deviz: Inclusiv salariu	701 047,43	

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la
cladirea existenta a blocului
terapeutic Obiect № 180017-SA

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Inlocuirea timplariei Bloc-Terapia

Valoarea de deviz 701 047,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	80,7975	50,00	4 039,88
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	222,2582	50,00	11 112,91
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	98,7525	50,00	4 937,62
4.	7422010060100	Timplar	h-om	130,3568	50,00	6 517,84
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,90	50,00	1 145,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,1126	50,00	2 705,63
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,7568	50,00	4 137,84
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	266,8113	50,00	13 340,56
		Total manopera				47 937,30

Material:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,9775	5,00	44,89
2.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	369,16	1 000,00	369 160,00
3.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	24,92	1 500,00	37 380,00
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	105,4879	55,00	5 801,83
5.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	71,82	22,00	1 580,04
6.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	53,865	18,00	969,57
7.	2430226101600	Chit siliconic	kg	54,1903	25,00	1 354,76
8.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	173,40	65,00	11 271,00
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,773	1,60	17,24
10.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	189,4073	4,20	795,51
11.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 623,2255	2,00	5 246,45
12.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	252,391	5,00	1 261,95
13.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	718,20	2,20	1 580,04
14.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 006,06	0,20	401,21
15.	4011106202741	Energie electrica	kw	293,862	2,00	587,72
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3591	20,00	7,18
17.	4100126202818	Apa	m3	2,1905	20,00	43,81
		Total materiale de construcții				437 503,21

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,9456	25,00	598,64
2.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	5,3147	10,00	53,15
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,58	120,00	309,60
		Total utilaje de construcții				961,39

Total	lei	486 401,9 0
CASM	22,5 %	10 785,89
Total		497 187,7 9
Transportarea materialelor	3 %	13 125,10
Total		510 312,8 9
Cheltuieli de regie	8 %	40 825,03
Total		551 137,9 2
Beneficiu	6 %	33 068,27
Total		584 206,1 9
TVA	20 %	116 841,2 4


Total deviz:**701 047,4
3**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la cladirea existenta a
blocului terapeutic Obiect № 180017-SA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Inlocuirea timplariei Bloc-Terapia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea timplariei Bloc-Terapia				
		1.1. Capitolul 1. Bloc-Terapia. Inlocuirea timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			7 752,36
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			523,32
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat , cinci {5} camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic,fara puncti termice. Suprafetele de sticla : Sticla dubla cu o distan.a minima de 16 mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate.	m2			1 071,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	55,00	25,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	25,00	4,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			112 815,79
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Suprafetele de sticla cu acoperite de joasa emisivitate.	m2			1 044,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	25,00	3,07

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			275 641,35
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazuri PVC de culoare alba si latimea de 450mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m			85,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	65,00	66,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			14 512,22
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 578,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	55,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			39 340,58
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi interioare(Profiluri de colt din aluminiu 25*25 mm - 718.2 ml)	m2			120,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,00	5,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m		2,20	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Total	lei			21 584,61
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			31,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			5 741,22
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2			39,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Total	lei			7 035,85
10	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			64,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	50,00	64,50
		Total	lei			645,00
11	Tr11AG24G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t			30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
		Total	lei			300,00
12	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 15 km	t			30,96
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,96
		Total	lei			309,60
13	Tr11AG24I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t			20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	50,00	20,00
		Total	lei			200,00
14		Примечание. Возврат оконных блоков б/у парапетов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком				0,00
		Total	lei			

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolarea Fasade la cladirea
axistenta a blocului-Terapeutic.**Obiect №180018-SA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Termoizolarea Fasade la cladirea axistenta a blocului-terapia. Obiect №180018-SA****Valoarea de deviz 1 195 446,03 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fasadelor - Terapia 1.1. capitolul 1. Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr. 100 mm				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor - invelitori din tabla, etc, (se va folosi la cota superioara a peretilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate)	m2	18,00	36,10	649,80
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30 mm)-20% Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	260,00	149,99	38 997,47
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti exteriori la fasade (Огрунтовка стен за 1 раз "Betocontact")	m2	1 300,00	4,45	5 785,00
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara	m2	1 300,00	338,66	440 254,75

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. (Termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m ³ , gr.100 mm) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
5	CK26D	profil perforat de colt din din aluminiu (Se va folosi la golurile ferestrelor, usilor, colturile elementelor decorative tip si coltirile cladirii) с cerкой	m	980,00	8,05	7 889,00
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка "Gleta")	m ²	1 300,00	12,48	16 217,50
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²	1 300,00	118,58	154 154,00
8	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Se va folosi la cota superioara a peretilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m ²	13,27	123,50	1 638,81
		<i>Total</i>	lei			665 586,33
		Total capitolul 1. Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m³, gr. 100 mm Inclusiv salariu				665 586,33 278 561,50
		1.2. Capitolul 2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi de vata				

1	2	3	4	5	6	7
		minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 30mm				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз Betocontact)	m2	98,00	4,45	436,10
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3,gr.30mm)(Se va folosi la golurile ferestrelor,usilor mai sus de cota 0,000) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	98,00	241,29	23 646,41
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (огрунтовка "Глета")	m2	98,00	12,48	1 222,55
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	98,00	118,58	11 620,84
		<i>Total</i>	lei			36 925,90
		Total Capitolul 2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 30mm Inclusiv salariu				36 925,90 21 035,70
		1.3. Capitolul 3. Alte lucrari				
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 690,50	40,22	67 983,46
14	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	1 690,50	3,48	5 891,39

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade Коэффициент к машинам=41,00				
15	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t	1,00	55,50	55,50
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	1,00	12,72	12,72
17		Примечание. Возврат оконных блоков б/у парапетов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком		0,00	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			73 943,07
		Total Capitolul 3. Alte lucrari Inclusiv salariu				73 943,07 63 449,25
		<i>Total</i>	lei			776 455,30
		Total Termoizolarea fasadelor - Terapia Inclusiv salariu				776 455,30 363 046,45


		Total	lei	776 455,30
		CASM	22,5 %	81 685,45
		Total		858 140,75
		Transportarea materialelor	3 %	12 059,31
		Total		870 200,06
		Cheltuieli de regie	8 %	69 616,00
		Total		939 816,06
		Beneficiu	6 %	56 388,97
		Total		996 205,03
		TVA	20 %	199 241,01
		Total deviz: Inclusiv salariu	1 195 446,03	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

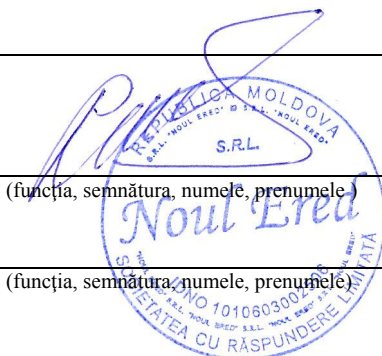

IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolarea Fasade la cladirea
axistenta a blocului- Terapeutic.
Obiect №180018-SA

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Termoizolarea Fasade la cladirea axistenta a blocului- Terapeutic. Obiect
№180018-SA

Valoarea de deviz 1 195 446,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 224,26	50,00	111 213,00
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 267,875	50,00	63 393,75
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 694,212	50,00	134 710,60
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,94	50,00	2 097,00
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	167,76	50,00	8 388,00
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,0865	50,00	954,32
7.	7422010060100	Timplar	h-om	88,20	50,00	4 410,00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	50,00	55,50
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	161,2435	50,00	8 062,18
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	595,242	50,00	29 762,10
		Total manopera				363 046,45

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,53	0,00	0,00
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1691	0,00	0,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,5071	0,00	0,00
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,5071	0,00	0,00
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2029	3 500,00	710,01
6.	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	209,70	18,00	3 774,60
7.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	580,17	15,00	8 702,55
8.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 647,92	3,00	16 943,76
9.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 059,90	2,00	14 119,80
10.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30MM	m2	105,9086	42,00	4 448,16
11.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 570,0046	5,00	7 850,02
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 732,30	1,55	5 785,06
13.	26531021008311	Tink	kg	3 215,40	25,00	80 385,00
14.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,36	0,00	0,00
15.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri vata	m2	1 404,91	165,00	231 810,15

		minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100 mm)				
16.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	62,0041	15,00	930,06
17.	2743123549027	cornier din aluminiu с сеткой	m	980,00	3,00	2 940,00
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0715	15,00	76,07
19.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,418	15,00	6,27
20.	2873147300863	Agrafe	kg	3,4834	11,00	38,32
21.	28741363134001	Diblu 140 mm с мет гвоздем	buc	11 295,84	2,00	22 591,68
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,73	20,00	54,60
23.	4100126202818	Apa	m3	5,592	20,00	111,84
24.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	139,80	5,00	699,00
		Total materiale de constructii				401 976,96

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	19 390,035	0,50	9 695,02
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	36,51	5,00	182,55
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,36	5,00	1,80
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	68,40	15,00	1 026,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,6859	5,00	73,43
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	29,358	15,00	440,37
7.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,12	0,00	0,00
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	8,388	0,00	0,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	120,00	12,72
		Total utilaje de constructii				11 431,89

Total	lei	776 455,30
CASM	22,5 %	81 685,45
Total		858 140,75
Transportarea materialelor	3 %	12 059,31
Total		870 200,06
Cheltuieli de regie	8 %	69 616,00
Total		939 816,06
Beneficiu	6 %	56 388,97
Total		996 205,03
TVA	20 %	199 241,01

Total deviz:

1 195 446,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolarea Fasade la cladirea axistenta a
blocului- Terapeutic Obiect №180018-SA

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Termoizolarea fasadelor - Terapia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fasadelor - Terapia				
		1.1. capitolul 1. Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr. 100 mm				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor - invelitori din tabla, etc. (se va folosi la cota superioara a peretilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate)	m2			36,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			649,80
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30 mm)-20% Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2			149,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	99,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	27,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,55	22,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,21
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			38 997,47
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti exteriori la fasade (Огрунтовка стен за 1 раз "Betocontact")	m2			4,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 785,00
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. (Termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100	m2			338,66

1	2	3	4	5	6	7
		mm) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,00	10,10
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100 mm)	m2	1,0700	165,00	178,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,56
	28741363134001	Diblu 140 mm с мет гвоздем	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		Total	lei			440 254,75
5	CK26D	profil perforat de colt din din aluminiu (Se va folosi la golurile ferestrelor, usilor, colturile elementelor decorative tip si coltirile cladirii) с сеткой	m			8,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2743123549027	cornier din aluminiu с сеткой	m	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			7 889,00
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка "Gleta")	m2			12,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			16 217,50
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		Total	lei			154 154,00
8	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Se va folosi la cota superioara a peretilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2			123,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	15,00	70,09
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,47
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	11,00	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			1 638,81
		1.2. Capitolul 2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 30mm				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,45

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз Betocontact)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			436,10
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3,gr.30mm)(Se va folosi la golurile ferestrelor,usilor mai sus de cota 0,000) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			241,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,00	10,10
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm	m2	1,0700	42,00	45,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	5,00	6,41
	28741363134001	Diblu 140 mm с мет гвоздем	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			23 646,41
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (огрунтовка "Gleta")	m2			12,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 222,55
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			118,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 620,84
		1.3. Capitolul 3. Alte lucrari				
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			40,22
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,00	0,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		<i>Total</i>	lei			67 983,46
14	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade Коэффициент к машинам=41,00	m2			3,48
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	0,50	3,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 891,39
15	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t			55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
		<i>Total</i>	lei			55,50
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			12,72
	3410540000006	Autobasculanta-St	h-ut	0,1060	120,00	12,72
		<i>Total</i>	lei			12,72
17		Примечание. Возврат оконных блоков б/у парапетов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком				0,00
		<i>Total</i>	lei			

APROBAT:

Investitor



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la
cladirea existenta a blocului
terapeutic Obiect № 180017-SA
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Termoizolarea a planseului de mansarda cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 35-50 kg/m3
(Gost EN1602) grde.50 mm**

Valoarea de deviz 281 373,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea a planseului de mansarda cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 35-50 kg/m3 (Gost EN1602) grde.50 mm				
1	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	12,79	388,85	4 973,39
2	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (XPS) densitatea 50 kg/m3 (Gost EN1602) gr. de 50 mm) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	1 279,00	69,54	88 944,47
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 279,00	18,70	23 917,30
4	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	1 279,00	55,25	70 664,75

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCU09B1	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	5,00	4,62	23,10
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (узка мусопа)	t	5,00	61,05	305,25
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	5,00	21,20	106,00
		<i>Total</i>	lei			188 934,26
		Total Termoizolarea a planseului de mansarda cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 35-50 kg/m3 (Gost EN1602) grde.50 mm Inclusiv salariu				188 934,26 52 432,89


		Total	lei	188 934,26
		CASM	22,5 %	11 797,40
		Total		200 731,66
		Transportarea materialelor	3 %	4 088,02
		Total		204 819,68
		Cheltuieli de regie	8 %	16 385,57
		Total		221 205,25
		Beneficiu	6 %	13 272,32
		Total		234 477,57
		TVA	20 %	46 895,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		281 373,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolare pe fasade la
cladirea existenta a blocului
terapeutic Obiect № 180017-SA
(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №1-4

Termoizolarea a planseului de mansarda cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 35-50 kg/m3
(Gost EN1602) grde.50 mm

Valoarea de deviz 281 373,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	255,80	55,00	14 069,00
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	447,65	55,00	24 620,75
3.	7134050013250	Izolator	h-om	89,53	55,00	4 924,15
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,9753	55,00	5 278,64
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,37	55,00	3 540,35
		Total manopera				52 432,89

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	53,718	0,00	0,00
2.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	191,85	0,00	0,00
3.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 406,90	7,00	9 848,30
4.	26511221004022	Ciment M-400	kg	16 627,00	0,00	0,00
5.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	38,37	1 200,00	46 044,00
6.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm (XPS) densitatea 50 kg/m3 (Gost EN1602) gr. de 50 mm)	m2	1 317,6258	61,00	80 375,17
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3837	0,00	0,00
8.	4100126202818	Apa	m3	12,79	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				136 267,47

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,116	25,00	127,90
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,859	0,00	0,00
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,53	200,00	106,00
		Total utilaje de construcții				233,90

Total	lei	188 934,26
CASM	22,5 %	11 797,40
Total		200 731,66
Transportarea materialelor	3 %	4 088,02


Total		204 819,6 8
Cheltuieli de regie	8 %	16 385,57
Total		221 205,2 5
Beneficiu	6 %	13 272,32
Total		234 477,5 7
TVA	20 %	46 895,51
Total deviz:		281 373,0 9

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect IMSP Spitalul Raional, or. Cahul Investitor
Termoizolatie pe fasade la cladirea
existenta a blocului terapeutic Obiect
Nº 180017-SA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Termoizolarea a planseului de mansarda cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 35-50 kg/m3
(Gost EN1602) grde.50 mm

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea a planseului de mansarda cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 35-50 kg/m3 (Gost EN1602) grde.50 mm				
1	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			388,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	55,00	388,85
		<i>Total</i>	lei			4 973,39
2	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (XPS) densitatea 50 kg/m3 (Gost EN1602) gr. de 50 mm) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			69,54
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	55,00	3,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm (XPS) densitatea 50 kg/m3 (Gost EN1602) gr. de 50 mm)	m2	1,0200	61,00	62,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			88 944,47
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			23 917,30
4	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			55,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	55,00	19,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	0,00	0,00
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 200,00	36,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			70 664,75
5	RpCU09B1	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu	t			4,62

1	2	3	4	5	6	7
		incarcatura pina la 200 kg, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0840	55,00	4,62
		<i>Total</i>	lei			23,10
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (узка мусора)	t			61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,05
		<i>Total</i>	lei			305,25
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			21,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			106,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la
cladirea existenta a blocului
terapeutic Obiect № 180017-SA
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №1-2

Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3 (Gost EN1602) gr.de.100mm

Valoarea de deviz 34 083,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3 (Gost EN1602) gr.de.100mm 1.1. Capitolul 1.Lucrari generala				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,00	14,50	391,50
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.35mm) Коэффициент к трудозатратам=1,75 Коэффициент к материалам=1,75 Коэффициент к машинам=1,75	m2	27,00	179,85	4 856,05
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз Betocontact)	m2	27,00	3,93	105,98
4	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (XPS) (Termoizolarea socul cu placi de	m2	27,00	259,77	7 013,91

1	2	3	4	5	6	7
		polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
5	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляция 2 слоя IZOL на битумной мастике) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	27,00	43,82	1 183,14
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозоустойчивой плиткой Гранитогрес) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	27,00	312,48	8 436,92
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t	0,50	55,50	27,75
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,50	21,20	10,60
		<i>Total</i>	lei			22 025,85
		Total Capitolul 1.Lucrari generale Inklusiv salariu				22 025,85 10 899,30
		<i>Total</i>	lei			22 025,85
		Total Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3 (Gost EN1602) gr.de.100mm Inklusiv salariu				22 025,85 10 899,30

		Total	lei	22 025,85
		CASM	22,5 %	2 452,34
		Total		24 478,19
		Transportarea materialelor	3 %	332,25
		Total		24 810,44

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	8 %			1 984,84
		Total				26 795,28
		Beneficiu	6 %			1 607,72
		Total				28 402,99
		TVA	20 %			5 680,60
		Total deviz: Inclusiv salariu				34 083,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la
cladirea existenta a blocului
terapeutic Obiect № 180017-SA

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-2

Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3
(Gost EN1602) gr.de.100mm

Valoarea de deviz 34 083,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3 (Gost EN1602) gr.de.10:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,24	50,00	162,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,8425	50,00	3 142,12
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,66	50,00	2 133,00
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81	50,00	40,50
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,555	50,00	27,75
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,5325	50,00	1 076,62
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,046	50,00	402,30
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	78,30	50,00	3 915,00
		Total manopera				10 899,30

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2757	100,00	127,58
2.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	54,00	0,00	0,00
3.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,027	0,00	0,00
4.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	81,00	7,50	607,50
5.	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	4,05	15,00	60,75
6.	24302261000001	Fuga	kg	11,7261	7,80	91,46
7.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	109,08	2,00	218,16
8.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	109,08	2,50	272,70
9.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	119,988	2,00	239,98
10.	2521302602907	Placi termoizolante, (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm).	m2	29,1789	125,00	3 647,36
11.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	29,997	7,00	209,98
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	452,1825	1,55	700,88
13.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,20	0,20	3,24
14.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,134	0,00	0,00

15.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	27,8154	150,00	4 172,31
16.	2682132601626	Carton bitumat	m2	59,40	6,00	356,40
17.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	0,00	0,00
18.	2874136313400	Diblu 140mm с мет гвоздем	buc	163,62	2,00	327,24
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6808	20,00	33,62
20.	4100126202818	Apa	m3	0,0545	20,00	1,09
21.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,35	3,50	4,72
Total materiale de construcții						11 074,97

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,864	25,00	21,60
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3618	0,00	0,00
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,621	0,00	0,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7749	25,00	19,37
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,486	0,00	0,00
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,971	0,00	0,00
7.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,378	0,00	0,00
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,297	0,00	0,00
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,594	0,00	0,00
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,053	200,00	10,60
Total utilaje de construcții						51,58

Total	lei	22 025,85
CASM	22,5 %	2 452,34
Total		24 478,19
Transportarea materialelor	3 %	332,25
Total		24 810,44
Cheltuieli de regie	8 %	1 984,84
Total		26 795,28
Beneficiu	6 %	1 607,72
Total		28 402,99
TVA	20 %	5 680,60

Total deviz:


34 083,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

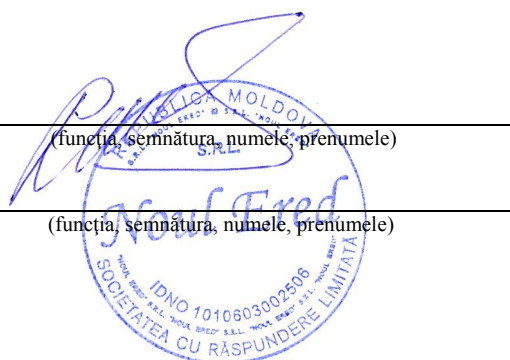

Obiect IMSP Spitalul Raional, or. Cahul
Termoizolatie pe fasade la cladirea existenta a
blocului terapeutic Obiect № 180017-SA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Termoizolarea socl cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3 (Gost EN1602)
gr.de.100mm

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea socl cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26kg/m3 (Gost EN1602) gr.de.100mm				
		1.1. Capitolul 1.Lucrari generala				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			391,50
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.35mm) Коэффициент к трудозатратам=1,75 Коэффициент к материалам=1,75 Коэффициент к машинам=1,75	m2			179,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	116,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	32,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,55	25,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	100,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,24
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			4 856,05
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз Бетоcontact)	m2			3,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			105,98
4	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (XPS) (Termoizolarea socl cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			259,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,00	8,08

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2521302602907	Placi termoizolante, (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm).	m2	1,0700	125,00	135,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu 140мм с мет гвоздем	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	0,00	0,00
		Total	lei			7 013,91
5	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляция 2 слоя ИЗОЛ на битумной мастике) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			43,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	8,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,50	22,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,00	13,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,20	0,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	0,00	0,00
		Total	lei			1 183,14
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозоустойчивой плиткой Гранитогрес) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			312,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	150,00	154,53
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,00	8,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	7,80	3,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	0,00	0,00
		Total	lei			8 436,92
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t			55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
		Total	lei			27,75
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			21,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	lei			10,60

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Măsuri de eficiență energetică a IMSP „Spitalul Raional Cahul” termoizolarea fațadelor – blocului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul: 2019					
		Luna					
		1	2	3	4	5	6
1	Demolarea						
2	Inlocuirea timplariei						
3	Golurile ferestrelor si usilor						
4	Termoizolarea socul						
5	Termoizolarea fasadelor						
6	Termoizolarea a planseurilor						
7	Inlocuirea ingradire balcon						
8	Termoizolarea pe fasade (Bloc Maternitatea)						
9	Alte lucrari						

Data completării: 11.02.2019

Semnat: _____

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Ered" SRL

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A1916272 *132* din 09.04.2019
№ OT

1. Destinatar / Получатель

Participare la tender

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование S.R.L. NOUL ERED	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер 1010603002506
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер) Stefan cel Mare nr.21 of.16	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта 1701-OR.CAHUL


3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 24.04.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



[Signature]
Semnătura/Подпись

[Signature]
Numele și prenumele/Фамилия и имя

[Signature]

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 09.04.2019 ora 14:24:30
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (17,66)

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Maximenco Pavel reprezentant împuternicit al "Noul Ered" SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Maximenco Pavel reprezentant împuternicit al "Noul Ered" SRL (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura cererii ofertei de preț (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Măsurile de eficiență energetică a IMSP „Spitalul Raional Cahul” termoizolarea fațadelor – blocului Terapie și Maternitate (*denumirea lucrării*), , la data de 22 aprilie 2019 (zi/luna/an), organizată de IMSP Spitalul Raional Cahul (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: _____ 2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Ered" SRL



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 18.04.2019

Numărul procedurii:

Către: IMSP Spitalul Raional Cahul

Subsemnatul, *Maximenco Pavel* reprezentant împuternicit al "Noul Ered" SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.



Data completării: _____ 2019

Semnat: _____

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Ered" SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 18.04.2019

Numărul procedurii:

Către: IMSP Spitalul Raional Cahul

Subsemnatul, Maximenco Pavel reprezentant împuternicit al "Noul Ered" SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 18.04.2019

Semnat: _____

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Ered" SRL



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele „Noul Ered” SRL
2. Codul fiscal 1010603002506
3. Adresa sediului central or. Cahul, str. Stefan cel Mare, 21/16
4. Telefon GSM 079115460
- E-mail Noulered@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare 1010603002506, 23.07.2010
(numărul, data înregistrării)
- Camera înregistrării de Stat Cahul
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcții

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Seria A MMII nr. 053313, 03 noiembrie 2016, Camera de Licen țiere
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
Construcții de clădiri, reconstrucții, restaurări
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: construcții
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2016	106866	
2.	2017	4778535	
3.	2018	5668856	



Media anuală: 3518085

Data completării: 18.04.2019

Semnat: _____

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Noul Ered” SRL

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele „Noul Ered” SRL
2. Codul fiscal 1010603002506
3. Adresa sediului central or. Cahul, str. Stefan cel Mare, 21/16
4. Telefon, GSM 079115460
E-mail Noulered@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare 1010603002506, 23.07.2010
(numărul, data înregistrării)
Camera înregistrării de Stat Cahul
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcții

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) Seria A MMII nr. 053313, 03 noiembrie 2016, Camera de Licențiere
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
Construcții de clădiri, reconstrucții, restaurări
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: construcții
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2016	106866	
2.	2017	4778535	
3.	2018	5668856	
Media anuală:		3518085	

Data completării: 18.04.2019

Semnat: _____

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Noul Ered” SRL



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată " NOUL ERED"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de ¹⁰¹⁰⁶⁰³⁰⁰²⁵⁰⁶ identificare de stat - codul fiscal

22.07.2010


Data înregistrării

22.07.2010

Data eliberării

Mititelu Vladimir, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătura

MD 0101596

L.Ș.



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

09.01.2018

Dosar Nr. 1010603002506

Serviciul înregistrare a unităților
de drept Cahul

Prin cererea depusă la 04.01.2018 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire și schimbarea administratorului ale Societății cu Răspundere Limitată " NOUL ERED" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. cererea de înregistrare a modificărilor din 04.01.2018
2. decizia asociatului din 04.01.2018
3. act adițional
4. ordine de plată din 04.01.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire și schimbarea administratorului ale persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată " NOUL ERED", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1010603002506 din 22.07.2010 după cum urmează:

A adăuga următoarele genuri de activitate

1. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
2. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
3. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4. Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
5. Comerț cu ridicata nespecializat
6. Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
7. Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
8. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
9. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
10. Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
11. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
12. Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
13. Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
14. Transporturi rutiere de mărfuri
15. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
16. Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții
17. Activități de închirierea și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
18. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
19. Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

- 23 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
- 24 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;
- 25 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;
- 26 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 27 Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 28 Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții;
- 29 Activități de închirierea și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- 30 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
- 31 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
- 32 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
- 33 Alte activități de servicii personale n.c.a.;
- 34 Activități de întreținere corporală.

Capitalul social: 5400 lei.

Administrator: MAXIMENCO PAVEL, IDNP 0970702153525.

Asociați:

- 1. MAXIMENCO OXANA , IDNP 0992809154210 cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 19.03.2019.

Registrator
tel. 0299-32910

Alexandru CHIRIJU





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 111 din 19.03.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «NOUL ERED».**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «NOUL ERED».**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010603002506.**

Data înregistrării de stat: **22.07.2010.**

Sediul: **MD-3901, str. Ștefan cel Mare, 21, ap.(of.) 16, mun. Cahul, r-l Cahul, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
- 2 Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile;**
- 3 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;**
- 4 Fabricarea mortarului;**
- 5 Comerțul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrișului, ghipsului, teracotei etc;**
- 6 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 7 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 8 Fabricarea de structuri și tîmplării metalice pentru construcții;**
- 9 Fabricarea construcțiilor din metal;**
- 10 Fabricarea construcțiilor din oțel pentru construcții;**
- 11 Fabricarea produselor metalice ușoare;**
- 12 Fabricarea de construcții și prefabricate din aluminiu și aliaje de aluminiu pentru construcții;**
- 13 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;**
- 14 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;**
- 15 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;**
- 16 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie;**
- 17 Comerț cu ridicata nespecializat;**
- 18 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;**
- 19 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;**
- 20 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;**
- 21 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;**
- 22 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;**

vezi verso



EB 0241375



**AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE TEHNICĂ „SUD”**

MD 3909 or. Cahul, str. 31 August, 15, , tel. 029929622 tel/fax 029927493

La nr. 35 din 15.08.2018
117/20 nr. 21.08.2018

A V I Z


Eliberat întreprinderii **SC” Noul Ered ”SRL** conform cererii nr.35 din 15.08.2018, și listei actelor depuse de către agentul economic din 15.08.2018 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale în vigoare și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil până la data de 21.08.2019

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr.102-A din 26 martie 2018 Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele :

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor /verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admisela lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundare, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingere sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității ,cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect .		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea /organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor,persoane atestate , mecanisme și sau utilaj , sector de producere , depozit ,oficiu ,muncitori.	Da	

Șef DST,, Sud ”



B.Novac

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea

SRL Noul Ered

(Denumirea completă)

40707502

1010603002506

(Cod CUIIO)

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3900

R-UL CAHUL; OR.CAHUL

1701

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Stefan cel Mare, 21, 0, of.16

Activitatea principală:

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate colectivă

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369935665 e-mail rlungu@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lungu Rita


Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369935665

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură


Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1.681.891	5.289.178
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1.681.891	5.289.178
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1.436.442	3.794.669
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	73.460	184.767
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	20.202	39.289
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.300	1.300
Alte cheltuieli	110	23.686	246.189
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1.555.090	4.266.214
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	126.801	1.022.964
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	6.603	122.806
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	120.198	900.158




BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2.762	1.462
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	311.058	311.058
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	313.820	312.520
2.	Active circulante			
	Materiale	140	213.370	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	15.538	11.484
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	360.796	186.532
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		10.547
	Creanțe ale bugetului	220	10.069	
	Creanțe ale personalului	230	5.506.353	5.506.353
	Alte creanțe curente	240	52.695	52.695
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8.492	75.203
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	515	56
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	6.167.828	5.842.870
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6.481.648	6.155.390



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2.160	2.160
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	788.703	788.703
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	900.158
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	790.863	1.691.021
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	200	0
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	4.945.884	4.066.200
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	4.946.084	4.066.200
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		12.100
	Datorii comerciale	470	654.641	44.930
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	32.500	32.500
	Datorii față de personal	500	43.053	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6.749	10.663
	Datorii față de buget	520	7.758	297.976
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	744.701	398.169
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6.481.648	6.155.390




SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1.681.891	5.289.178
Costul vânzărilor	020	1.509.628	4.088.068
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	172.263	1.201.110
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	40.521	177.726
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4.941	420
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	126.801	1.022.964
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	126.801	1.022.964
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	6.603	122.806
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	120.198	900.158

Anexa 3


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(3.240,00)	()	()	(3.240,00)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2.160			2.160
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	788.703			788.703
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	900.158		900.158
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	788.703	900.158		1.688.861
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	790.863	900.158		1.691.021



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1.741.138	6.653.838
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	797.987	4.709.773
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	127.514	219.994
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		8.573
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	80.214	780.752
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	735.423	934.746
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	47.366	149.825
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	57.366	138.176
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-818.289	-879.684
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-828.289	-868.035
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-92.866	66.711
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	101.358	8.492
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8.492	75.203



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10106030025 Data înregistrării 22.07.2010 Seria MD _____ Număr 010596
06

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 22.07.2010, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 7 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 2 persoane,

2) muncitori _____ 5 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 12 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 184.767 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	6.500	3.738				6.500	5.038	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	6.500	3.738				6.500	5.038	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	311.058					311.058		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500								
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								



NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Leșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod ul/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod ni/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060								
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Nu sunt		
2.			
3.			
4.			

Semnat: _____

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Ered" SRL



Data completării: 20.04.2019

Semnat: _____

Nume: Maximenco P.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: *SRL „Noul Ered”*

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	1	Construcția casei de locuit cu 48 ap. or. Cahul str. Grivettii 25	Antreprenor	18 000 000	În lucru	
2.	2	Lucrări de reparație a acoperisului depozitului frigorific or. Cahul	antreprenor	2 709 000	3 luni	25.06.2017
3.	3	Lucrări de reparație a acoperisului bloc locativ or. Cahul	antreprenor	158 025	2 sept	05.05.2017
4.	4	BC Victoria Banc	Antreprenor	200 000 mii	1	Nr.1 25.04.2017
5.	5	Grădinița de copii s. Doina	Antreprenor	67 000 mii	1 sept	30.07.2017
6.	6	Grădinița de copii Or. Vulcanest	Antreprenor	39 000 mii	3 sept	26.08.2017
7.	7	17 Centre de OMF r-nu Cahul	Antreprenor	1 293 722	3 luni	28.12.2017
8.	8	Lucrări de instalare a sistemului de alimentare cu caldura OMF Giurgiulești	Antreprenor	242 788 mii	2 sept	15.12.2017
9.	9	Servicii de proiectare la obiectul „Reconstrucția blocurilor din str. Dunării nr. 34 și str. Garoafelor nr. 36 din s. Crihana Veche”	Antreprenor	415 000	3 luni	06.08.2018
10.	10	Confectionarea și montarea geamurilor din PVC la I.P. Gimnaziul “Vladimir Corolenco”	Antreprenor	43 750	15 zile	24.05.2018
11.	11	Lucrări de reparație interioară la Casa de Cultură din s. Giurgiulești, r-nul Cahul	Antreprenor	643 423	3 luni	31.07.2018
12.	12.	Lucrări de reparație la Centrul Raional de Tineret Cahul	Antreprenor	123 059	1 lună	31.07.2018
13.	13	Lucrări de schimbare a ușilor în căminele studențești a Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din or. Cahul	Antreprenor	349 503	1,5 luni	01.08.2018
14.	14	Lucrări de reparație curentă a încăperilor din secțiile IMSP Spitalul Raional Cahul	Antreprenor	120 390	2 luni	04.07.2018
15.	15	Lucrări de reparație a 3 birouri în Blocul 1 al Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din or. Cahul	Antreprenor	65 241	1,5 luni	15.08.2018

16.	16	Lucrări de reparație a instituțiilor publice aflate în subordinea Primăriei mun. Cahul	Antreprenor	1 336 544	2 luni	06.09.2018
17.	17	Lucrări de reparație în Gimnaziul-Grădiniță "Ivan Vazov" s. Lopătica	Antreprenor	210 095	3 luni	16.10.2018
18.	18	Lucrări de reparație curentă a birourilor din incinta Primăriei mun. Cahul (biroul nr. 419 și Căminul de Stat OT Cahul)	Antreprenor	168 999	2 luni	24.10.2018
19.	19	Lucrări de reparație (schimbarea ferestrelor din mase plastice PVC) la Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir"	Antreprenor	39 890	1 luna	20.12.2018
20.	20	Lucrări de schimbare a ușilor din blocul de studii nr. 1 al Universității de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul	Antreprenor	95 836	1 lună	01.08.2018
21.	21	Lucrări de reparație a acoperisului căminului nr. 1 al Universității de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul	Antreprenor	1 166 863	6 luni	In lucru
22.	22	Lucrări de reparație a acoperisului Palatului de Cultură "N. Botgros" și a fatadei Scolii de Arte Plastice	Antreprenor	635 150	2 luni	13.12.2018
23.	23	Lucrări de reparație (schimbarea ferestrelor din mase plastice PVC) la Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir"	Antreprenor	255 113	3 luni	21.09.2018

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Noul Ered” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reparație 17 Centre de OMF r-nul Cahul
2. Numărul și data contractului nr.12 din 25.06.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Cahul și Primăria Giurgiulești
4. Adresa beneficiarului or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, s. Giurgiulești, str. Independenței
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială 1 868 736 lei
(la data semnării contractului) _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 1 868 736 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată două luni
 - b) efectiv realizată două luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul scrisoare de înștiințare
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr.14-15 din 03.11.2017, nr.23 din 20.12.2017, nr.26 din 21.12.2017, nr.28-29 din 22.12.2017,
nr.31 din 26.12.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20.04.2019

Semnat: _____

Nume: Maximenco P.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Noul Ered"



PROCESUL – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 15 din 03 noiembrie 2017.

Obiectul: lucrări de reparație a IMSP CS Moscovei (OMF s. Burlacu, OMF s. Lopățica).

executate în baza contractului nr. 107 din 29.09.2017
cu antreprenorul SRL „Noul Ered”

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Groza Ion, președinte al raionului Cahul

Membrii comisiei :

5. Drangoi Sergiu, vicepreședinte al raionului;
6. Taragan Alexandru, șef, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
7. Zeabchin Alexandru, specialist superior, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
8. Cernei Radu, șef, IMSP CS Moscovei.

2. Au mai participat la recepție: Maximenco Pavel, director. SRL „Noul Ered”.

3. Concluzia comisiei: lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate

4. Constatările comisiei de recepție : lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate calitativ.

5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune :

de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de reparație a IMSP CS Moscovei (OMF s. Burlacu, OMF s. Lopățica).

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrările executate corespund cerințelor tehnologice



7. **Comisia de recepție recomandă următoarele :** recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Moscovei (OMF s. Burlacu, OMF s. Lopățica).

8. **Concluzia comisiei:** se admite recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Moscovei (OMF s. Burlacu, OMF s. Lopățica).

9. **Prezentul proces –verbal , conținând 2 file și 0 anexe , cu un total de 2 file , a fost încheiat astăzi 03 noiembrie 2017 la fața locului în 3 exemplare**

Comisia de recepție :

Președintele comisiei:

Groza Ion

Membrii comisiei :

- 5. Drangoi Sergiu
- 6. Taragan Alexandru
- 7. Zeabchin Alexandru
- 8. Cernei Radu

**TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:**

03 noiembrie 2017



**PRIMITĂ
INVESTITORUL**

03 noiembrie 2017



PROCESUL – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 28 din 22 decembrie 2017.

Obiectul: lucrări de reparație a IMSP CS Larga Nouă (OMF s. Cucoara, OMF s. Chircani, OMF s. Badicul Moldovenesc).

executate în baza contractului nr. 113 din 29.09.2017

cu antreprenorul SRL „Noul Ered”

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Groza Ion, președinte al raionului Cahul

Membrii comisiei :

1. Calmîc Vladimir, vicepreședinte al raionului;
2. Drangoi Sergiu, vicepreședinte al raionului;
3. Taragan Alexandru, șef, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
4. Crețu Dumitru, specialist principal, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
5. Zeabchin Alexandru, specialist superior, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
6. Miroșnicenco Ana, șef, IMSP Larga Nouă.

2. Au mai participat la recepție: Maximenco Pavel, director, SRL „Noul Ered”.

3. Concluzia comisiei: lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate

4. Constatările comisiei de recepție : lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate calitativ.

5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune :



de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de reparație a IMSP CS Larga Nouă (OMF s. Cucoara, OMF s. Chircani, OMF s. Badicul Moldovenesc)”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrările executate corespund cerințelor tehnologice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Larga Nouă (OMF s. Cucoara, OMF s. Chircani, OMF s. Badicul Moldovenesc).


8. Concluzia comisiei: se admite recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Larga Nouă (OMF s. Cucoara, OMF s. Chircani, OMF s. Badicul Moldovenesc).

**9. Prezentul proces –verbal , conținând 2 file și 0 anexe ,
cu un total de 2 file , a fost încheiat astăzi 22 decembrie 2017
la fața locului în 3 exemplare**

Comisia de recepție :

Președintele comisiei:

Groza Ion



Membrii comisiei :

1. Calmîc Vladimir


2. Drangoi Sergiu

3. Taragan Alexandru

4. Cretu Dumitru

5. Zeabchin Alexandru

6. Miroșnicenco Ana

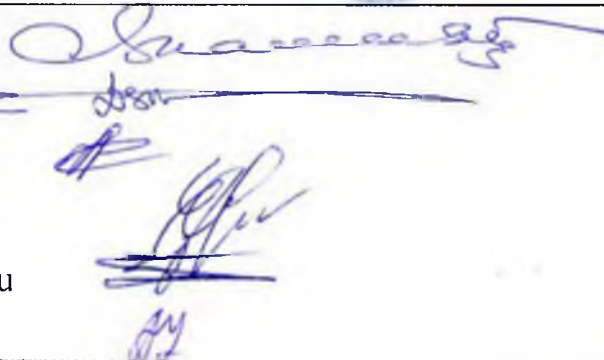

TRANSMISĂ

EXECUTANTUL:

22 decembrie 2017

semnătura

L. Ș.



PRIMITĂ

INVESTITORUL

22 decembrie 2017

semnătura

L. Ș.



PROCESUL – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 14 din 03 noiembrie 2017.

Obiectul: lucrări de reparație a IMSP CS Găvănoasa (OMF s. Burlăceni, OMF s. Alexanderfeld, OMF s. Vladimirovca, CS s. Găvănoasa).

executate în baza contractului nr. 111 din 29.09.2017
cu antreprenorul SRL „Noul Ered”

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Groza Ion, președinte al raionului Cahul

Membrii comisiei :

1. Drangoi Sergiu, vicepreședinte al raionului;
2. Taragan Alexandru, șef, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
3. Zeabchin Alexandru, specialist superior, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
4. Percembli Svetlana, șef, IMSP CS Găvănoasa.

2. Au mai participat la recepție: Maximenco Pavel, director, SRL „Noul Ered”.

3. Concluzia comisiei: lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate

4. Constatările comisiei de recepție : lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate calitativ.

5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune :
de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de reparație a IMSP CS Găvănoasa (OMF s. Burlăceni, OMF s. Alexanderfeld, OMF s. Vladimirovca, CS s. Găvănoasa)”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrările executate corespund cerințelor tehnologice



7. **Comisia de recepție recomandă următoarele :** recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Găvănoasa (OMF s. Burlăceni, OMF s. Alexanderfeld, OMF s. Vladimirovca, CS s. Găvănoasa).

8. **Concluzia comisiei:** se admite recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Găvănoasa (OMF s. Burlăceni, OMF s. Alexanderfeld, OMF s. Vladimirovca, CS s. Găvănoasa).

9. **Prezentul proces –verbal , conținând 2 file și 0 anexe ,
cu un total de 2 file , a fost încheiat astăzi 03 noiembrie 2017
la fața locului în 3 exemplare**

Comisia de recepție :

Președintele comisiei:

Groza Ion

Membrii comisiei :

1. Drangoi Sergiu
2. Taragan Alexandru
3. Zeabchin Alexandru
4. Percembli Svetlana

**TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:**

03 noiembrie 2017

semnătura



**PRIMITĂ
INVESTITORUL**

03 noiembrie 2017

semnătura



**PROCES- VERBAL
DE RECEPTIE FINALA**

Nr. ____ din " ____ " _____

Obiectul Reparatie capitală și replanificare a încăperilor cu constructia mansardeieste executat în cadrul contractului nr. 3 din 01.09.2011.Luarile au fost executate în baza autorizației nr. 088/2 din 29.06.2011, eliberată de
catre Primaria or. Cahul1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____
fiind formată din;BeneficiarP. MaximencoVice – primarI. ArnautArhitectul – șefR. ArseniServiciul cadastru și funcțiarT. SîrbuDirecția Situații ExceptionaleI. Caraja

(funcția)

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Calov L. V.dirijinte de șantierSRL Noul Ered

(numele, prenumele)

(funcția)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor
cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr. 1;
 - lucrările au fost complet terminate la data de 03.09 2013;
 - observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2
 - cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
 - instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia
utilizatorului;
 - construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data
de _____ pîna în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările
comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
 - valoarea obiectului este de _____ lei conform listei-anexă nr. 1.
4. În baza constatarilor facute, comisia de recepție finală propune:

de admite recenția finală a lucrărilor

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

lucrările sînt executate conform documentatiei de proiect și sînt finalizate

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

de aproba receptia finală a lucrărilor

6.1. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral 1701122.010.01, adresa poștală R. Moldova, or. Cahul
str. Soseaua Grivitei nr. 25

destinația locuintilor

compus din următoarele construcții casei de locuit

suprafața la sol 592,47, suprafața totală 1736,14, numărul de etaje 3+ M,

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal _____.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi _____ la în 5 exemplare.

Comisia de receptie finală:

Președinte: P. Maximenco

Membri :

Vice – primar

Arhitectul – șef

Serviciul cadastru și funcțiar

Directia Situatii Excepționale

Dirijinte de șantier

(funcția)

I. Arnaut

R. Arseni

T. Sîrbu

I. Caraja

I. Calov

SRL Noul Ered

(numele, prenumele)

8. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Lucrarea Spre receptie finala

23 10 2013

L.Ș.

(Semnătura)

(funcția, numele, prenumele)





**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____

din 06.09.2018

Obiectul: Lotul nr.2 Gradinița nr.2 “ Lucrări de reparație a blocului alimentar”

Lucrările au fost executate fără autorizație, conform art.14 al Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Presedintele comisiei

Dandiș Nicolae, primarul municipiului Cahul;

Secretarul comisiei:

Guglea Dionis, specialist în construcții și dezvoltare urbană, Primăria municipiului Cahul

Membrii comisiei

Axenti Maria, contabil-șef adjunct al Primăriei municipiului Cahul;

Baragan Olesea, contabil-șef al Primăriei municipiului Cahul;

Onos Raisa, șef grupa gestionară, Primăria municipiului Cahul;

Țîscenco Alexandru, șef adjunct al grupei gestionare, Primăria municipiului Cahul;

Brînză Snejana, specialist în achiziții publice, Primăria municipiului Cahul;

Bolocan Liliana, conducătorul grupului de evidență a bunurilor materiale;

Cobzari Ion, responsabil tehnic.

2. Au mai participat la recepție: **Maximenco Pavel**, Directorul SRL ” NOUL ERED”.

Țoncova Valentina, Director Gradinița nr.2

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 06.09.2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală nu sunt;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 06.09.18 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni.
- 7) valoarea obiectului este de 208237,68 lei, conform procesului verbal.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune recepția lucrărilor.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 06.09.18 la în 5 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Președinte comisiei:

N.Dandis ✓

Secretarul comisiei:

D.Guglea

Membri:

M.Axenti

S.Brînză

O.Baragan

R.Onos

A.Tișcenco

L.Bolocan

I.Cobzari

Reprezentantul

“SRL NOUL ERED”

Maximenco Pavel

Direcor „Gradinița nr.2,,

Toncova Valentina

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

“ _____ 2017



Semnătura

numele, prenumele

PRIMITĂ:
INVESTITORUL

“ _____ 2017



Semnătura

numele, prenumele



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____

din 06.09.2018

Obiectul: Lotul nr.3, Gradiņa nr.4 “ Lucrări de reparație a blocului alimentar”

Lucrările au fost executate fără autorizație, conform art.14 al Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Presedintele comisiei

Dandiș Nicolae, primarul municipiului Cahul;

Secretarul comisiei:

Guglea Dionis, specialist în construcții și dezvoltare urbană, Primăria municipiului Cahul

Membrii comisiei

Axenti Maria, contabil-șef adjunct al Primăriei municipiului Cahul;

Baragan Olesea, contabil-șef al Primăriei municipiului Cahul;

Onos Raisa, șef grupa gestionară, Primăria municipiului Cahul;

Țîscenco Alexandru, șef adjunct al grupei gestionare, Primăria municipiului Cahul;

Brînză Snejana, specialist în achiziții publice, Primăria municipiului Cahul;

Bolocan Liliana, conducătorul grupului de evidență a bunurilor materiale;

Cobzari Ion, responsabil tehnic.

2. Au mai participat la recepție: **Maximenco Pavel**, Directorul SRL ” NOUL ERED”.
Păduraru Victoria, Director Gradiņa nr.4

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 06.09 2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală nu sunt;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 06.09.2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni.
- 7) valoarea obiectului este de 206571,71 lei, conform procesului verbal.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune recepția lucrărilor.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 06.09.18 la în 5 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Președinte comisiei:

N.Dandiș ✓

Secretarul comisiei:

D.Guglea

Membri:

M.Axenti

S.Brînză

O.Baragan

R.Onos

A.Tișcenco

L.Bolocan

I.Cobzari

Reprezentantul

“SRL NOUL ERED”

Maximenco Pavel

Direcor „Gradinița nr.4,,

Păduraru Victoria

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

2017

PRIMITĂ:
INVESTITORUL

2017



L.Ș.

Semnătura

numele, prenumele



semnătura

numele, prenumele



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____

din 06.09.2018

Obiectul: Lotul nr.5, Grădinița nr.9 “Lucrări de reparație a blocului alimentar”

Lucrările au fost executate fără autorizație, conform art.14 al Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Presedintele comisiei

Dandiș Nicolae, primarul municipiului Cahul;

Secretarul comisiei:

Guglea Dionis, specialist în construcții și dezvoltare urbană, Primăria municipiului Cahul

Membrii comisiei

Axenti Maria, contabil-șef adjunct al Primăriei municipiului Cahul;

Baragan Olesea, contabil-șef al Primăriei municipiului Cahul;

Onos Raisa, șef grupa gestionară, Primăria municipiului Cahul;

Țîscenco Alexandru, șef adjunct al grupei gestionare, Primăria municipiului Cahul;

Brînză Snejana, specialist în achiziții publice, Primăria municipiului Cahul;

Bolocan Liliana, conducătorul grupului de evidență a bunurilor materiale;

Cobzari Ion, responsabil tehnic.

2. Au mai participat la recepție: **Maximenco Pavel**, Directorul SRL ”NOUL ERED”.
Fediucova Maia, Director Grădinița nr.9

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 06.09.2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală nu sunt;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 06.09.18 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni.
- 7) valoarea obiectului este de 440 023,73 lei, conform procesului verbal.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune recepția lucrărilor.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 06.09.18 la în 5 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Președinte comisiei:

N.Dandiș ✓

Secretarul comisiei:

D.Guglea

Membri:

M.Axenti

S.Brînză

O.Baragan

R.Onos

A.Tișcenco

L.Bolocan

I.Cobzari

Reprezentantul

“SRL NOUL ERED”

Maximenco Pavel

Direcor „Gradinița nr.9,,

Fediucova Maia

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

2017

PRIMITĂ:
INVESTITORUL

2017



L.Ș.

Semnătura

numele, prenumele



Semnătura

numele, prenumele



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____

din 06.09.18

Obiectul: Lotul nr.6, Școala de arte plastice “ Lucrări de schimbare a ușilor și ferestrelor”

Lucrările au fost executate fără autorizație, conform art.14 al Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Presedintele comisiei

Dandiș Nicolae, primarul municipiului Cahul;

Secretarul comisiei:

Guglea Dionis, specialist în construcții și dezvoltare urbană, Primăria municipiului Cahul

Membrii comisiei

Axenti Maria, contabil-șef adjunct al Primăriei municipiului Cahul;

Baragan Olesea, contabil-șef al Primăriei municipiului Cahul;

Onos Raisa, șef grupa gestionară, Primăria municipiului Cahul;

Țîșenco Alexandru, șef adjunct al grupei gestionare, Primăria municipiului Cahul;

Brînză Snejana, specialist în achiziții publice, Primăria municipiului Cahul;

Bolocan Liliana, conducătorul grupului de evidență a bunurilor materiale;

Cobzari Ion, responsabil tehnic.

2. Au mai participat la recepție: **Maximenco Pavel**, Directorul SRL ” NOUL ERED”.

Ciuta Ion, Director Școala de arte plastice

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 06.09 2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală nu sunt;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 06.09.18 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni.
- 7) valoarea obiectului este de 198318,06 lei, conform procesului verbal.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune recepția lucrărilor.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 06.09.18 la în 5 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Președinte comisiei:

N.Dandiș ✓

Secretarul comisiei:

D.Guglea

Membri:

M.Axenti

S.Brînză

O.Baragan

R.Onos

A.Tișenco

L.Bolocan

I.Cobzari

Reprezentantul

“SRL NOUL ERED”

Maximenco Pavel

Direcor „Școala de arte plastice,”

Ciuta Ion

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

2017

PRIMITĂ:
INVESTITORUL

2017



L.S.

Semnătura

numele, prenumele



Semnătura

numele, prenumele

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. ____ din ____ octombrie 2018

privind lucrarea **Lucrari de reparatie în Gimnaziul-Grădiniță «Ivan Vazov» sat. Lopatica** executată la obiectul **Gimnaziul-Grădiniță «Ivan Vazov» sat. Lopatica** în cadrul contractului nr. 15 COP-B/101 din 5 septembrie 2018 încheiat între Directia Generală Învățământ Cahul și SRL «NOUL ERED» pentru lucrările de **Lucrari de reparatie în Gimnaziul-Grădiniță «Ivan Vazov» sat. Lopatica**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ octombrie 2018, fiind formată din:

<u>1. Vladimir Calmîc</u>	-	<u>presedintele comisiei</u>
<u>2. Valeriu Baban</u>	-	<u>șef-interimar al DGI Cahul</u>
<u>3. Nina Filip</u>	-	<u>specialist-principal DGI, membru</u>
<u>4. Svetlana Stratuta</u>	-	<u>director Gimnaziul-grădiniță Ivan Vazov s. Lopatica</u>
<u>5. Dumitru Cretu</u>	-	<u>specialist-principal DCD și DR CR Cahul, membru</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

<u>Pavel Maximenco</u>	<u>director SRL «NOUL ERED» SC</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat lucrarile executate

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost executate in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cerintele tehnice in vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectul finalizat sa fie exploatat conform destinatiei si cerintelor de exploatare a cladirilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi octombrie 2018 la _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte Vladimir Calmîc - _____

Membri: _____

(numele, prenumele, semnătura)

1. Valeriu Baban - _____
2. Nina Filip - _____
3. Svetlana Stratuta - _____
4. Cretu Dumitru - _____

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2018

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2018

L.Ș. _____
(semnătura)



FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15 COP-A/101 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

05 septembrie 2018

mun. Cahul
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 1771-op/18 din 14 august 2018 publicată în BAP nr.60 din 31.07.2018 modificat prin nr.61 din 03.08.2018, între Directia Generală Învățământ Cahul, cu sediul în mun. Cahul

(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

str. Independenței nr.6, telefon: 299/23985.23948, fax: _____,
e-mail: dgitsch@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. nr.1012601000018
din 16.06.2003, reprezentat prin Sef –interimar al DGÎ Cahul dul Valeriu Baban,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Noul Ered", cu sediul în mun. Cahul,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

str. Ștefan cel Mare nr.21/16, telefon: 079115460, fax: _____,
e-mail: Noulered@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1010603002506
din 22.07.2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 053313 din
03.11.2016, eliberată de de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate
Construcții de clădiri, reconstrucții, restaurări, reprezentat prin administrator dul Pavel
Maximenco, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație în Gimnaziul-Grădiniță "Ivan Vazov"
sat.Lopătica conform Formulelor 3.5.7 (descrierea succintă),

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **210094,54 lei (două sute zece mii nouăzeci și patru lei,54 lei (inclusiv TVA))**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Directia Generală de Învățământ Cahul

Adresa: str.Independenței nr.6

Tel./Fax: 0299/26627, 84749,23948

Denumirea

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: TREZMD2X

Cont de

decontare:

Cod fiscal: 1012601000018

“ ANTREPRENOR”:

SRL”Noul Ered”

Adresa: str.Ștefan cel Mare nr.21/16

Tel./Fax: 079115460

Denumirea

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: CMTBMD2X498

Cont de

decontare:

Cod fiscal: MD15CM000225104980142395

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

Directia Generală de Învățământ Cahul

L.S.



“ ANTREPRENOR”:

SRL”Noul Ered”

L.S.



Anul 2018 = 200000

Anul 2019 = 10094,54



2018-0000002880



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26/AP
privind achiziția prin Licitatie Publică Deschisă

22 iunie 2018

mun. Cahul

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică Deschise nr. 18/01895 din 04.06.2018, între **Primăria municipiului Cahul** cu sediul în mun. Cahul str. P. Independenței nr. 6, telefon/fax: 0299 2 24 00, e-mail: prim_cahul.ap@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601008340, reprezentat prin **primarul Nicolae Dandiș**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL Noul Ered**, cu sediul în mun. Cahul str. Ștefan cel Mare 21/16, telefon: 079115460, e-mail: noulered@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1010603002506 din 22.07.2010, reprezentat prin **administratorul Maximenco Pavel**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a instituțiilor publice aflate în subordinea Primăriei municipiului Cahul**, Cod CPV: 45400000-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni de la primirea autorizației de construire, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 336 543,57 (un million trei sute treizeci și șase mii cinci sute patruzeci și trei lei, 57 bani)** lei (inclusiv TVA), după cum urmează:
- Lotul nr. 2 Grădinița nr. 2 lucrări de reparație a blocului alimentar – 208 237,68 (două sute opt mii două sute treizeci și șapte lei, 68 bani);*
- Lotul nr. 3 Grădinița nr. 4 lucrări de reparație a blocului alimentar – 206 571,71 (două sute șase mii cincisute șaptezeci și unu lei, 71 bani);*
- Lotul nr. 4 Grădinița nr. 8 lucrări de schimbare a ferestrelor – 235 999,03 (două sute treizeci și cinci mii nouă sute nouăzeci și nouă lei, 03 bani);*
- Lotul nr. 5 Grădinița nr. 9 lucrări de schimbare a ferestrelor – 440 023,73 (patru sute patruzeci mii douăzeci și trei lei, 73 bani);*
- Lotul nr. 6 Școala de Arte Plastice lucrări de schimbare a ușilor și ferestrelor – 198 318,06 (una sută nouăzeci și opt mii trei sute optzeci lei, 06 bani);*
- Lotul nr. 7 Palatul de Cultură (Centrul Miorița) lucrări de schimbare a ușilor și ferestrelor – 47 393,36 (patruzeci și șapte mii trei sute nouăzeci și trei lei, 36 bani).*
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, în termen de 45 de zile de la prezentarea facturii fiscale. Pentru lotul nr. 5 Grădinița nr. 9 achitățile se vor efectua în proporție de 70 % din contul bugetului pentru anul 2018 și 30% din contul bugetului pentru anul 2019.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar

- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi. *de*
junii 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: Primăria municipiului Cahul

Adresa: **Mun. Cahul str. P. Independenței nr. 6**

Tel./Fax: **0299 2 19 49**

Denumirea
Băncii: **Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat**

Adresa
Băncii: **Mun. Cahul str. P. Independenței nr. 6**

Cod Bancar: **TREZMD2X**

Cont de
decontare: **MD80TRPDH30000001067300**

Cod fiscal: **1007601008340**

“ ANTREPRENOR ”: SRL Noul Ered

Adresa: **Mun. Cahul str. Ștefan cel Mare nr. 21/16**

Tel./Fax: **079115460**

Denumirea
Băncii: **BC Comerțbank SA**

Adresa
Băncii: **Mun. Chișinău**

Cod Bancar: **CMTBMD2X**

Cont de
decontare: **MD15CM000225104980142395**

Cod fiscal: **1010603002506**

16. Semnăturile părților



“ BENEFICIAR ”: primar, Nicolae Dandiș



“ ANTREPRENOR ”: administrator,
Maximenco Pavel
L.Ș.



2018-0000002301

Recomandarea

SRL Noul Ered din 10.10.2017 - 15.12.2017 a efectuat lucrări de reparație a IMSP CS Giurgiulești.

Lucrări finalizate la timp, pretențiile nu a apărut.

Primar s. Giuregiulești



Galațanu T.

Recomandarea

SRL Noul Ered din 10.10.2017 - 15.12.2017 a efectuat lucrări de reparație a IMSP CS Gavanoasa:

Lucrari de reparația OMF s. Gavanoasa;

Lucrari de reparația OMF s. Alexanderfeld;

Lucrari de reparația OMF s. Vladimirovca;

Lucrari de reparația OMF s. Burlaceni.

Lucrări finalizate la timp, pretențiile nu a apărut.

Șef. IMSP CS Gavanoasa



S. Percembli



**Recomandare
privind calitatea lucrărilor efectuate**

Prin prezenta confirmăm, că pe parcursul anilor 2017-2018 SRL „Noul Ered”, în baza contractelor încheiate cu Consiliul raional Cahul, a efectuat lucrări de renovare, reconstrucție și reparație a mai multor obiecte de menire socială din teritoriul raionului.

Lucrările au fost efectuate calitativ, fără careva abateri de la lista lucrărilor înaintate.

Pe parcurs complet au fost respectate cerințele contractuale.

SRL „Noul Ered” dispune de specialiști și muncitori calificați, mecanisme și utilaj modern.

SRL „Noul Ered”, în perioada de colaborare, s-a manifestat ca o întreprindere cu experiență, capabilă să execute lucrări de construcție și reparație a diverse obiecte de orice complexitate și dificultate.

Avînd în vedere cele menționate, recomandăm SRL „Noul Ered” ca fiind un antreprenor profesionist și de încredere.

**Șef, Direcția construcții,
drumuri și dezvoltare teritorială**



Em. Valerii Vdovicenco,
tel. (299) 31411

Alexandru Taragan

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAHUL

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT
CAHUL

MD-3900, or.Cahul,pr.Republicii,6
tel.(299) 2-39-48, fax.(299) 2-07-48



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КАХУЛСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

КАГУЛСКОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

MD-3900, г.Кахул,пр.Республикий,6
tel.(299) 2-39-48, fax.(299) 2-07-48

Nr. 141
Din 19.03.2018

prezentarea la solicitare

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta Direcția Generală Învățământ Cahul confirmă faptul, că SRL „Noul Ered”, reprezentat prin dl Maximenco Pavel, pe parcursul ultimelor ani a efectuat diferite lucrări de construcție, reparații curente și capitale calitative în termeni optimali în mai multe instituții de învățământ din raionul Cahul.

Șeful DGÎ Cahul



Avram Micinschi



Ex: Condorachi D.
Tel:0299-239-48

Scrisoarea de recomandare

Prin prezenta scrisoare Va aducem la cunostinta ca SRL Noul Ered din 12.06.2018 - 30.07.2018 a efectuat lucrări de schimbare a usilor in caminei studentesc a universitatii din Cahul pe adresa Piata Independentei №1, mun Cahul. volumul lucrarilor a constituit 349503.37 lei

Lucrări au fost finalizate la timp, pretențiile nu a apărut.

Universitatea de Stat B.P. Hajdeu



Andrei Popa

Lichiditatea generală conform IPO 14

La SRL «Noul Ered» lichiditatea generală la data de 31 decembrie 2017 constituie 828,22% (conform datelor bilantului pentru anul 2016)

$$\text{Lichiditatea generală} = \frac{6167828 \text{ lei}}{7447011 \text{ lei}} \times 100\% = 828,22 \%$$

Data completării: 11.02.2019

Semnat: _____

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Ered" SRL



Lichiditatea generală conform IPO 14

La SRL «Noul Ered» lichiditatea generală la data de 31 decembrie 2018 constituie 828,22% (conform datelor bilantului pentru anul 2018)

$$\text{Lichiditatea generală} = \frac{\text{total active circulante}}{\text{total datorii curente}} \times 100\% = \frac{5\,842\,870 \text{ lei}}{398\,169 \text{ lei}} \times 100\% = \mathbf{1467,43 \%}$$

Data completării: 18.04.2019

Semnat: _____

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Ered" SRL

