

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15/10
privind achiziția prin LD Nr. ocds-b3wdp1-MD-1629270143302
achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de apeduct s. Boscana, rl Criuleni

„15” octombrie 2021

Primaria comunei Boscana, rl Criuleni

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma LD procedurii de achiziție Nr: ocds-b3wdp1-MD-1629270143302 din data 17.09.2021. **Primaria comunei Boscana, rl Criuleni** cu sediul în Republica Moldova, r-ul Criuleni, s. Boșcana, telefon: 0/248/70890, fax: 0/248/70890, e-mail: primaria.boscana@mail.ru, reprezentat prin dna **Svetlana RACUL, Primar**, IDNO 1007601009978, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **S.R.L. LORASCOM**, data înregistrării 12.03.2008, cu sediul în rl. Criuleni, s. Cimișeni, IDNO 1003600159867, reprezentat prin dna **Mariana COTOMAN**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de construcție a sistemului de apeduct s. Boscana, rl Criuleni, COD CPV 45200000-9*, în conformitate cu cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 31.12.2023 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului,

acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.5. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **13489813,60 MDL**, inclusiv TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate după prezentarea procesului-verbal de efectuare a lucrărilor, vizat de către responsabilul tehnic.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 80 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. **Garanția de bună execuție** în valoare de **10% din suma totală a contractului** se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să prevădă prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: Republica Moldova,
s.Cimișeni, rl. Criuleni
Telefon: 037360246699
Cod fiscal: 1003600159867
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA
Cod: AGRNMD2X760
IBAN: MD42AG000000022513289225

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Republica Moldova,
Criuleni s. Boșcana
Telefon: 0/248/70890
Cod fiscal: 1007601009978
Banca: : MF-TR Centru Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD30TRPDAS191420F10697AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, Mariana COTOMAN



BENEFICIAR, Svetlana RACUL,
PRIMAR



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 15/10
din „15” octombrie 2021

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de apeduct s. Boscana, rl Criuleni</i>	45200000-9	Conform Caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini
	TOTAL				13489813,60 MDL

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, Mariana COTOMAN



BENEFICIAR, Svetlana RACUL,
PRIMAR



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 15/10
din "15" octombrie 2021

SPECIFICAȚII DE PREȚ


Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	<i>Achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de apeduct s. Boscana, rl Criuleni</i>	45200 000-9	1	lucrări	11241511,34 MDL	13489813,60 MDL	31.12.2023
	TOTAL					13489813,60 MDL	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, Mariana COTOMAN



BENEFICIAR, Svetlana RACUL,
PRIMAR

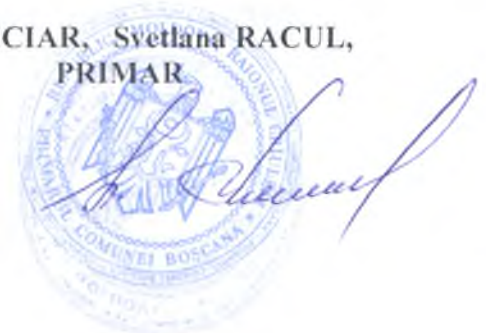

Antreprenor **SRL "Lorascom"**
c/f 1003600159867
 (denumirea)

Investitor **Primaria Boscana,**
r-ul Criuleni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a**
sistemului de apeduct s. Boscana,
r-nul Criuleni
Retele exterioare de alimentare
cu apa. (CKB.2962)

Valoarea lucrarilor executate

3 473 737,64 lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de constructii 3.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	90,34	667,49 0,00	60 301,12 0,00
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	185,20	325,60	60 301,12
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	83,81	118,78 118,78	9 955,00 9 955,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	172,65	57,66	9 955,00
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	397,00	35,17 35,17	13 963,52 13 963,52

1	2	3	4	5	6	7
						30 281,31
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 399 554,56
		<i>Contributi asigurari sociale</i>	24,00 %			428 030,36
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			102 727,29
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			50 435,42
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			2 552 717,27
		<i>Total</i>	100,00 +			428 030,36
						204 217,37
						0,00
						2 756 934,64
						428 030,36
						137 846,73
						0,00
						2 894 781,37
						428 030,36
						2 894 781,37
						428 030,36
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			2 894 781,37
		TVA	20,00 %			578 956,27
						3 473 737,64
		TOTAL:				428 030,36

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

SRL "Lorascom"

(denumirea)

Director, Cotoman M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Diriginte santier: _____ L.S.



Investitor:

Primaria Boscana, r-ul Criuleni

(denumirea)

Primar, Racul Svetlana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Responsabil tehnic: Vascan Grigore _____ L.S.



Antreprenor Lorascom SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Boscana, r-nul Criuleni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
 sistemului de apeduct s. Boscana,
 r-nul Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate 300 001,93 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		2. Lucrari de montare				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,00	667,27 0,00	6 672,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,50	325,50	6 672,75
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblec sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,58	118,77 118,77	4 225,90 4 225,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,29	57,66	4 225,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100.00 +			220 459,97
		Cheltuieli de regie	8,00 %			17 636,80
		Total	100.00 +			238 096,77
		Beneficiu de deviz	5,00 %			11 904,84
		Total	100,00 +			250 001,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				250 001,61 44 343,42

		Total	lei	250 001,61
		TVA	20,00 %	50 000,32
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		300 001,93
				44 343,42

INTOCMIT

Antreprenor general (sau antreprenor)

Lorascu SRL (denumirea)

Administrator Cotoman Mariana

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

I..Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria Boscana, r-nul Criuleni

(denumirea)

Primar, Racul Svetlana

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL Lorascom
 (denumirea)

Investitor Primaria Boscana, r-ul Criuleni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
 sistemului de apeduct s. Boscana,
 r-nul Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate **300 001,00 lei**

Proces - verbal nr.3

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,00	667,27 0,00	6 672,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,50	325,50	6 672,75
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,58	118,77 118,77	4 225,90 4 225,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,29	57,66	4 225,90
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3	45,27	35,17 35,17	1 591,99 1 591,99

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	lei			250 000,80	
		TVA	20,00 %			50 000,20	
		TOTAL proces-verbal:					300 001,00
		Inclusiv salariu					44 343,42

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Lorascom



Investitor
Primaria Boscana, r-ul Criuleni

(denumirea)


(denumirea)

Director, Côtoman M.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Racul Svetlana
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.



Antreprenor SRL Lorascom
 (denumirea)

Investitor Primaria Boscana, rul Criuleni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
 sistemului de apeduct s. Boscana,
 r-nul Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate 526 261,44 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 12 an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.):
1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	17,18	667,29 0,00	11 464,11 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	35,22	325,50	11 464,11
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	52,42	118,78 118,78	6 226,70 6 226,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,99	57,66	6 226,70
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3	79,70	47,73 35,17	3 804,13 2 803,43

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om.	48,62	57,66	2 803,43
	242110220313.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	81,69	12,25	1 000,70
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	1,77	731,92 0,00	1 295,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,98	325,50	1 295,49
5	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	300,90	10,08 0,00	3 033,45 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	19,26	157,50	3 033,45
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,77	108,34 20,85	191,76 36,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,64	57,66	36,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,71	218,11	154,86
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	539,00	17,87 17,87	9 634,41 9 634,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	167,09	57,66	9 634,41
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	539,00	43,46 43,25	23 424,41 23 309,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	404,25	57,66	23 309,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,90	2,14	115,35
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80	100 m3	10,55	237,75 0,00	2 508,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			438 551,20
		TVA	20,00 %			87 710,24
		TOTAL proces-verbal:				526 261,44
		Inclusiv salariu				76 789,85

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Lorascom


Investitor
 Primaria Boscana, r-ul Criuleni

(denumirea)

(denumirea)

Director, Cotoman M.
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Racul Svetlana
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Primar de santier:



Responsabil tehnic:

