



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

nr. 075/2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Soluție Lucire Înlocuitor WHITE-SPIRIT
2. Utilizare preconizată: Soluție Lucire Înlocuitor WHITE-SPIRIT este utilizat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.
3. Fabricant: FPC "CHETON GRUP" SRL, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Muncești 121/1
4. Reprezentant autorizat: nu este cazul
5. Sistemul de evaluare și de verificare a performanței: Schema 4
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: SF 38406561-005:2009 Soluție "Lucire" pentru lacuri și vopsele. Condiții tehnice.
7. Performanța declarată: R-00009/21.01.2025

Caracteristică/ Parametru	Performanță declarată	Valori de referință	DN pentru încercări
Aspectul	Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice		Examinarea vizuală
Culoare	Lichid incolor, până la slab galbiu		Examinarea vizuală
Densitatea, g/cm ³	0,7868	0,767 – 0,787	SM EN ISO 15212-1
Acțiunea dizolvanță	Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înălbirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.		Examinarea vizuală

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementare tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 913 din 25.07.2016, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului **FPC "CHETON GRUP" SRL** de către:

Directorul Companiei

Zincenco A. N.

La: 31.01.2025

(data)

Manager de calitate

Gavrilița V. V.



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. Muncești 121/1
MD-2003, Republica Moldova
tel/fax +373 22 311 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

nr. 063/2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Dizolvant 646 PROFESSIONAL
2. Utilizare preconizată: Dizolvant 646 PROFESSIONAL este utilizat pentru diluarea vopselelor, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general, inclusiv și pentru automobile. Se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.
3. Fabricant: FPC "CHETON GRUP" SRL, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Muncești 121/1
4. Reprezentant autorizat: nu este cazul
5. Sistemul de evaluare și de verificare a performanței: Schema 4
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: SF 38406561-001:2010 Diluanți, dizolvanți pentru lacuri și vopsele pe bază de acetat de butil. Condiții tehnice.
7. Performanța declarată: R-00491/20.12.2024

Caracteristică/ Parametru	Performanță declarată	Valori de referință	DN pentru încercări
Aspectul	Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice		Examinarea vizuală
Culoare	Lichid incolor, până la slab galbiu		Examinarea vizuală
Densitatea, g/cm ³	0,8624	0,851 – 0,871	SM EN ISO 15212-1
Aptitudinea de diluare a nitroemulsiilor	După uscare acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.		Examinarea vizuală

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementare tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 913 din 25.07.2016, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului FPC "CHETON GRUP" SRL de către:

Directorul Companiei

Zincenco A. N.

La: 31.01.2025


(data)

Manager de calitate

Gavrilița V. V.



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. Muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax: +373 22 311 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

nr. 062/2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Dizolvant 646 STANDART**
2. Utilizare preconizată: **Dizolvant 646 STANDART** este utilizat pentru diluarea vopselelor, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. Se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.
3. Fabricant: **FPC "CHETON GRUP" SRL**, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Muncești 121/1
4. Reprezentant autorizat: nu este cazul
5. Sistemul de evaluare și de verificare a performanței: Schema 4
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: SF 38406561-001:2010 Diluanți, dizolvanți pentru lacuri și vopsele pe baza de acetat de butil. Condiții tehnice.
7. Performanța declarată: R-00010/22.01.2025

Caracteristică/ Parametru	Performanță declarată	Valori de referință	DN pentru încercări
Aspectul	Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice		Examinarea vizuală
Culoare	Lichid incolor, până la slab galbiu		Examinarea vizuală
Densitatea, g/cm ³	0,7584	0,754 – 0,774	SM EN ISO 15212-1
Aptitudinea de diluare a nitroemailurilor	După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.		Examinarea vizuală


Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementare tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 913 din 25.07.2016, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului **FPC "CHETON GRUP" SRL** de către:

Directorul Companiei

Zincenco A. N.


La: 31.01.2025
(data)



Manager de calitate

Gavrilița V. V.

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. Muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax: +373 22 311 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

nr. 067/2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Dizolvant CHETON PROFESSIONAL MEDIUM 5
2. Utilizare preconizată: Dizolvant CHETON PROFESSIONAL MEDIUM 5 este utilizat pentru diluarea vopselelor, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general, inclusiv și pentru automobile. Se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.
3. Fabricant: FPC "CHETON GRUP" SRL, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Muncești 121/1
4. Reprezentant autorizat: nu este cazul
5. Sistemul de evaluare și de verificare a performanței: Schema 4
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: SF 38406561-001:2010 Diluanți, dizolvanți pentru lacuri și vopsele pe bază de acetat de butil. Condiții tehnice.
7. Performanța declarată: R-00488/16.12.2024

Caracteristică/ Parametru	Performanță declarată	Valori de referință	DN pentru încercări
Aspectul	Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice		Examinarea vizuală
Culoare	Lichid incolor, până la slab galbiu		Examinarea vizuală
Densitatea, g/cm ³	0,8774	0,862 – 0,882	SM EN ISO 15212-1
Aptitudinea de diluare a nitroemailurilor	După uscare acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.		Examinarea vizuală

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementare tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 913 din 25.07.2016, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus la pct. 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului FPC "CHETON GRUP" SRL de către:

Directorul Companiei

Zincenco A. N.

La: 31.01.2025
(data)

Manager de calitate

Gavrilă V. V.



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 311 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md




FPC "Cheton grup" SRL Moldova, mun. Chisinau, str. Muncesti 121/1
Tel/fax : (373 22) 811-911, e-mail: cheton@cheton.md
IBAN MD 25FT222450201000036498, BC "Fincombank" SA, sucursala №2
BIC: FTMDMD2X847, c/f 1003600016515 TVA 0602604

Prin Ordinul №381 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform Hotărârii Guvernului nr.913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții (Monitorul Oficial Nr. 309-320 art. 1216), produsele enumerate (tabelul de mai jos) nu necesită certificare:

DENUMIREA PRODUSULUI	POZIȚIA TARIFARĂ
Vopsea 3 în 1 HAMMER FARBIS 0,75l; 2,5l	320890910
Firnis de construcție (Olifa)	391110000
Email NT Gama Color	320890910
Emailuri alchidice (Palitra, Nova, Coloriks, Gama Color, Spectrum, Superfarb, Vista, Farbis)	320810900
Grunt acrilic pentru beton Coloriks	320810900
Grunduri alchidice (Gama Color, Nova)	320810900
Vopsele si Grunduri acrilice (pe baza de apa)	320910000
Vopsea de ulei Gama Color	321000100
Vopsea rezistentă termo Coloriks	320810100
Lac NT Gama Color	320810900
Rășini alchidice (Bezir):	390750000
Convertizor de rugină	381010000
Sticla sodică lichidă	283919000
Soluție pentru înlăturarea vopselei	290312000
Adeziv PVA Gama Color, Univers	390512000
Înlocuitor acetone, acetonă	291539300
Lacuri alchidice (Coloriks, Gama Color, Farbis)	390750000
Antimucigai Gama Color, Coloriks	380894100
Compoziție Bioignifuga HMBB, Antiseptic HMF Antijuc,	380891900
Pigmenți neorganici pentru vopsea Coloriks, Gama Color	32064980
Dizolvanți și diluanți	381400100
Email rezistent termo m.c. "BIODUR"	3208909190
Email si grund acrilic, effect hrom, lac, m.c. "BIODUR"	3208209090
Grund și email universal m.c. "BIODUR"	3208109090
Lubrifiant sintetic SILICONE SPRAY PiTon	3403990090
Lubrifianti (universal; cu convertizor de rugină "Cheie lichidă"); soluție de protecție "Lubrifiant pentru lanțuri" - PiTon,	3403198090
Impregnare pentru lemn Lux Decor	320910000

Director FPC "Cheton Grup" SRL

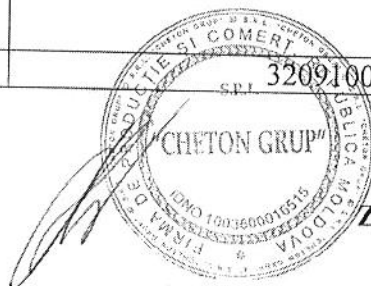

Zincenco Andrei

FPC CHETON GRUP S.R.L	FISA CU DATE DE SECURITATE		Cod: SDS-16/CLP				
	conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008si Regulamentul (CE) nr. 453/2010, Regulament (CE) 830/2015		Data: 15.11.2021				
	ALCOOL IZOPROPILIC		Ed. 1 2 3 4 5				
			Rev. 0 1 2 3 4				

14.2 Denumirea corectă ONU

IZOPROPANOL

14.3 Clasa

3 (ADR/RID, ADN, IMD/IMO), IATA/ICAO –
interzis la cursele aeriene de pasageri și marfa

14.4 Grupul de ambalare

II

14.5 Environmentally hazardous

nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

da

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC
Irelevant

15. INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specific
(specifica) pentru substanța sau amestecul în cauză

Nu există date

15.2 Evaluarea securității chimice Pentru acest produs, nu a fost efectuată o evaluare de
securitate chimică conform Regulamentului (CE) REACH Nr. 1907/2006.

16. ALTE INFORMATII

Textul complet al frazelor H referit în secțiunile 2 și 3.

Eye Irrit. Iritarea ochilor

Flam. Liq. Lichide inflamabile

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

STOT SE Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere

Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 și 3

F Foarte inflamabil

Xi Iritant

R11 Foarte inflamabil.

R36 Iritant pentru ochi.

R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală.

Recomandări pentru formarea personalului - se vor furniza informații adecvate, instrucțiuni
și cursuri pentru operatori.

Responsabilitatea utilizatorului - fiecare utilizator în parte trebuie să citească și să înțeleagă
aceste informații și să le integreze în programele de siguranță individuală la punctul de lucru în
conformitate cu standardele și regulamentele comunicării în caz de pericol aplicabile.

Trimiteri către literatura de specialitate - REGULAMENTUL (UE) NR. 453/2010 AL
COMISIEI din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și
restricționarea substanțelor chimice (REACH).

Legenda tuturor abrevierilor și a acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate Abrevierile și
acronimele utilizate pot fi găsite la www.wikipedia.org.

FPC CHETON GRUP S.R.L	FISA CU DATE DE SECURITATE conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008si Regulamentul (CE) nr. 453/2010, Regulament (CE) 830/2015	Cod: SDS-16/CLP									
		Data: 15.11.2021									
	ALCOOL IZOPROPILIC	Ed.		1	2	3	4	5			
		Rev.		0	1	2	3	4			

1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/ AMESTECULUI SI A SOCIETATII/ INTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Denumire comerciala: ALCOOL IZOPROPILIC

Denumire chimica: alcool izopropilic, izopropanol

Nr.EC: 200-661-7

Numar de inregistrare REACH: 01-2119457558-25-0000, 01-2119457558 -25-0162,
01-2119457558-25-0151, 02119457558-25-0001, 01-211945755 8-25-0002

Cod UFI : 6H00-T0E7-F001-S4T5

Nr.CAS: 67-63-0

1.2 Utilizari relevante a produsului

Utilizari identificate: Producție chimică, Reactiv chimic

Utilizari nerecomandate: Nu este indicat a fi utilizat pentru aplicații la domiciliu.

1. Identificarea societății/ întreprinderii

Distribuitor:

FPC "CHETON GRUP" SRL

Mun. Chisinau, str. Muncesti 121/1

E-mail: cheton.docs@gmail.com

Tel.: +373 22 81-19-18

Program de lucru: 08:30 – 17:30

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței/ amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Clasa și categoria de pericol:

- Lichid inflamabil 2
- Iritant pentru ochi 2
- STOT SE 3

Informații suplimentare:

Pentru textul complet al frazelor de pericol din UE: a se vedea SECȚIUNEA 16

2.2 Elemente pentru eticheta

Etichetarea conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



Pictograme de pericol

Fraze de pericol

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336 Poate provoca somnolență sau amețală.

Fraze de precauție

P210 A se păstra departe de surse de căldură/ scântei/ flăcări deschise/ suprafețe închise. –

Fumatul interzis.

Cuvânt de avertizare: Pericol

VOPSEA ACRILICĂ GAMA COLOR ULTRA FASAD

1. DESCRIERE	Produsul Vopsea acrilică "Gama Color" ULTRA FASAD reprezintă dispersie acrilică, pigmenti, apă, adaosuri speciale. Elementele caracteristice principale sunt: • Rezistentă la factorii atmosferici • Formează un finisaj mat, alb ca zăpada • Nu se îngalbinește • Conține aditiv fungicid • Tehnologic și sigur în muncă • Excelența de acoperire și aderență • Asigură "respirația suprafeței" vopsite • Se nuanțează ușor • Ecologic	
2. UTILIZARE	Vopsea acrilică "Gama Color" ULTRA FASAD este destinat pentru vopsirea suprafețelor din ciment, beton, cărămida, tencuială de ciment și gips, sisteme de termoizolație și materiale lemnoase pentru exterior, cât și interior cu umiditatea ridicată.	
3. CARACTERISTICI TEHNICE	TIP	CARACTERISTICĂ
	VASCOZITATE	MIN. 5000 sP
	SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 50 %
	SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 40 g/l
	TIMP DE USCARE	1 ORĂ
	GRADUL DE REMARUNTIRE	MAX. 70 μm
	VALOAREA pH	7,5 - 9,5
	CULOARE	ALBĂ,
		CULOAREA SĂ MODIFICĂ CU PASTELE DE COLORARE
	CONSUM	150 – 250 g/m ² /strat
4. CONDIȚII DE APLICARE	Temperatura aerului și a suprafeței de vopsit recomandată este de 10 – 30 °C. Produsul nu trebuie aplicat la temperatură mai mici de +5°C. Vopsirea în (atelier) interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător. Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se vor executa vopsiri exterioare vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarna), timpul de uscare crește.	
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	Suprafețele noi: - Suprafețele se mătură, trebuie să fie curate, uscate, și desprăfuite. - Ele se amorsează cu Grund Gama Color Ultra Grund ca strat primar. Suprafețele vechi: - Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urme de grăsimi, murdarie, ulei, rugină sau de orice alte impurități superficiale. - Se îndepărtează stratul vechi neaderent, se degresează, dacă este necesar, se tratează cu o soluție apoasă folosind detergenți, se clătește bine cu apă, se usucă. - Defectele existente ale suprafeței adânci trebuie eliminate cu tencuieli reparatoare, mici nereguli cu materiale de umplutură. Tratați suprafața cu Gama Color Ultra Grund pentru a întări baza, a îmbunătăți aderența și a reduce consumul de vopse.	
6. DILUANT RECOMANDAT	Grund Gama Color Ultra Grund	
7. METODE DE APLICARE	Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare. Dacă este necesar, diluați vopseaua cu grund acrilic Gama Color Ultra Grund până la o consistență de lucru, dar nu mai mult de 10% din greutatea vopselei. Aplicați vopsea pe suprafața de lucru cu instrumentul selectat: pensulă, rolă	

Gama Color

	sau pulverizator în 1-2 straturi. Pentru a obține cel mai bun rezultat, aplicați vopseaua în 2 straturi cu uscare intermediară timp de cel puțin 1-2 ore. Timpul de uscare crește, dacă: scade temperatura; umiditatea excesivă; slabă ventilația a încăperii. La efectuarea lucrărilor, folosiți ochelari de protecție, mănuși de cauciuc. În caz de contact cu pielea sau ingerare, clătiți cu multă apă
8. AMBALARE	Recipient plastic 1,3kg, 4,0kg, 6,3kg, 12,6kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare. Vopseaua se va pastra în ambalaj original închis etanș la temperatura de minim 5°C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară. Se va asigura ventilația eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere. Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Nr 012 /Data 23.12.2021

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa in mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam si declarăm

pe propria raspundere, ca produsul: **Email spray universal BIODUR** (diverse culori) la care se refera aceasta declaratie nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului si este în conformitate cu: TY Y 24.3-2370700019-001:2005 (mod.2017)

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 60 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director,		Tehnolog principal	
Zincenco A.		Stoyan A.	
Buletin de încercari			
Nr. 512 / Data 22.10.2021			
PRODUS : Email spray universal BIODUR			
DATA FABRICATIEI	Decembrie 2021	TY Y 24.3-2370700019-001:2005 (mod.2017)	
ÎNCERCARI EFECTUATE			
Nr.	Caracteristica	Valori	
1.	Aspect	Suspensie omogena fara impuritati mecanice. După uscare se admite o zbîrcire infirmă a suprafeței	
2.	Densitatea 20°C	0,75-1,2 (în dependență de culoare)	
3.	Culoare	Diverse culori	
4.	Timp de uscare (maxim)	30 min	30 min
5.	Viscozitate la temperatura de 20+/- 0,5°C, s	10-13	12
6.	Nivelul de golire al flaconului cu aerosol	97%	97%
		METODA DE ANALIZA	
		TY Y 24.3-2370700019-001:2005 (mod.2017)	

Tehnolog principal



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 12
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. L1-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-16052/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 21 decembrie 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Materiale utilizate în lucrări de construcție – email alchidic Coloris(Coloriks) Premium, email alchidic Palitra, email alchidic
Gama Color, email alchidic Nova, grund-email Coloris(Coloriks) 3 în 1

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
SF 38975017-003:2008, Reglementărilor tehnice cu privire la produsele pentru construcții aprobate prin HG
913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, ȧara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

FPC „CHETON GRUP” SRL, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

F.P.C. CHETON GRUP S.R.L. , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Botanica, str-la Muncești, 121/1, ap./of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare, SF, pașaport, certificat de calitate/analiză, declarație de performanță, aviz sanitar
nr.P-3595/2019 din 25.11.2019, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51003651-51003653 din 02/08.12.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51003651-51003653 din 02/08.12.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:
lucrări de construcție, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.12.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2022.12.21 14:27:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



GRUND - EMAIL ALCHIDIC COLORIS 3 IN 1

1. DESCRIERE	Produsul Grund - Email Coloriks 3 in 1 este un produs care are la bază rășini alchidice pigmenti, solvenți, alți aditivi, cu un conținut sporit de substanțe anticorozive, care permite protejarea mai bună a suprafețelor din metal. Uscarea peliculei are loc prin mecanism fizic (evaporare solvenți) și conversie chimică oxidativ la temperatura mediului ambiant. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Culori aprinse ▪ Rezistență la acțiunea factorilor atmosferici ▪ Luciu intens ▪ Protecție sigură a suprafeței de factorii atmosferici ▪ Rezistență la acțiunea apei, uleiurilor și detergenților																
2. UTILIZARE	Coloriks 3 in 1 este destinat pentru vopsirea suprafețelor din metal, beton, lemn ș.a., exploatate în condiții atmosferice și în interiorul încăperilor																
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th>TIP</th><th>CARACTERISTICĂ</th></tr> <tr> <td>VASCOZITATE</td><td>MIN. 120 s (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE NEVOLATILE</td><td>MIN. 50%</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE VOLATILE</td><td>MAX. 500 g/l</td></tr> <tr> <td>TIMP DE USCARE</td><td>MAX 22 ore</td></tr> <tr> <td>GRADUL DE REMARUNTIRE</td><td>MAX.45 μm</td></tr> <tr> <td>CULOARE</td><td>ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, GALBEN, VERDE, ALBASTRU, VIȘINIU, ANTRACIT, SURĂ</td></tr> <tr> <td>CONSUM</td><td>90 – 180 g/m²/strat</td></tr> </table>	TIP	CARACTERISTICĂ	VASCOZITATE	MIN. 120 s (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)	SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 50%	SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 500 g/l	TIMP DE USCARE	MAX 22 ore	GRADUL DE REMARUNTIRE	MAX.45 μm	CULOARE	ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, GALBEN, VERDE, ALBASTRU, VIȘINIU, ANTRACIT, SURĂ	CONSUM	90 – 180 g/m ² /strat
TIP	CARACTERISTICĂ																
VASCOZITATE	MIN. 120 s (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)																
SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 50%																
SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 500 g/l																
TIMP DE USCARE	MAX 22 ore																
GRADUL DE REMARUNTIRE	MAX.45 μm																
CULOARE	ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, GALBEN, VERDE, ALBASTRU, VIȘINIU, ANTRACIT, SURĂ																
CONSUM	90 – 180 g/m ² /strat																
4. CONDIȚII DE APLICARE	▪ temperatura mediului: 10 – 30 °C ▪ umiditatea relativă a mediului: maxim 75 % ▪ umiditatea suprafețelor lemnoase: 12 – 14 % ▪ temperatura suportului trebuie să fie cel puțin 5 °C pentru a preveni condensarea umidității care produce efecte ca: adeziune slabă, pori, bășici, luciu redus Vopsirea în interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător. Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub 5 °C, când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se va executa vopsirea exterioră vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarnă), timpul de uscare a peliculei crește.																
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	▪ Pregătirea suprafețelor metalice: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se îndepărtează rugina cu o perie de sârmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie - se degresează suprafața prin spălare cu apă și săpun (detergent) sau cu diluant și se șterge cu o cârpă curată și uscată; operația se repetă până la îndepărtarea completă a stratului de grăsime - în cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat ▪ Pregătirea suprafețelor lemnoase: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - se curăță crăpăturile cu șpaclul, se taie nodurile, se îndepărtează picăturile de rășină - se îndepărtează urmele de grăsime - se șterge suprafața în lungul fibrei, cu hârtie de granulație medie - se desprăfuieste cu un aspirator și se șterge cu un material textil ▪ Pregătirea suprafețelor de minerale (zidărie, cărămidă sau beton): - se verifică prin ciocănire starea tencuielii - porțiunile care se desprind se înlătură și se reface tencuiala, muchiile tocite se repară, iar crăpăturile se largesc pentru reparare - se netezește suprafața prin înlăturarea neregularităților cu șpaclul, hârtie abrazivă; la lucrări cu volum mare de muncă se folosesc aparate electrice de șlefuit - se desprăfuieste suprafața - se curăță eventualele porțiuni umezite sau infectate cu mucegaiuri și se elimină cauzele care le-au provocat prin tratare cu soluție antimucegai - se aplică primul strat din numai după ce tencuiala s-a uscat până la o umiditate de maxim 8 % ▪ Pregătirea suprafețelor care conțin straturi de vopsea învechită: - se verifică starea stratului de vopsea învechită - se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită prin șlefuire cu o hârtie abrazivă de granulație medie;																
6. DILUANT RECOMANDAT	Diluant "Coloriks"																

7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu Diluant "Coloriks", până la consistența necesară pentru aplicare, dar nu mai mult de 10% din masa amestecului. Se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare.
8. AMBALARE	recipienți metalici de 0,9kg 2,7kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricărui surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilația eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere. În timpul lucrului cu emailul se vor folosi mănuși, ochelari și mască de protecție.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare. În cursul acestei perioade sunt posibile următoarele modificări care nu afectează proprietățile peliculogene ale produselor: • creșterea vâscozității - se înlătură prin corecții cu Diluant "Coloriks"; • sedimentare de pigment - se înlătură prin agitare până la omogenizarea perfectă.
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!